

BOX 1C RD

design Lucitalia Design



Apparecchio a soffitto per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali. Costruito in metallo verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. L'apparecchio è dotato di un sistema che consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 45° fino ad ottenere un effetto wall washer per ottenere un confort visivo ottimale. Disponibili due tipi di ottiche, a fascio medio e diffuso.

Ceiling surface mounted downlight fixture designed for light commercial and residential spaces. Made of extruded, die cast aluminium with powder coated finish and under layer protection. The inner portion can be oriented up to 45° to obtain a wall wash effect and can be set at various depths within the outer housing to ensure optimal visual comfort. Different heights and various lighting beam are available.



260



264





270



282


FAMILY



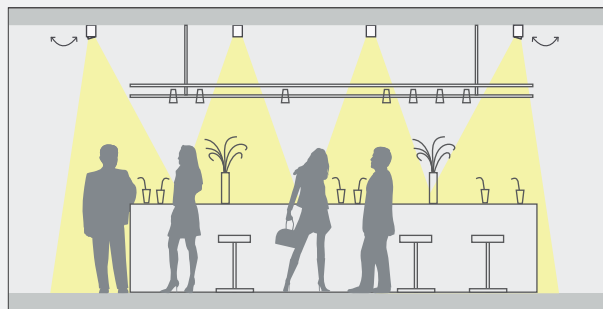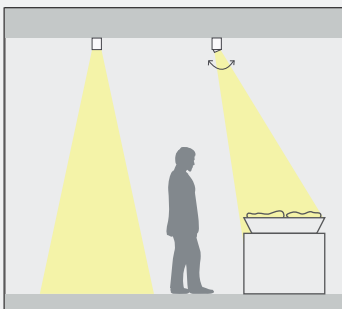


Grazie alla orientabilità della testa Box 1C RD può illuminare più zone e con fascio direzionabile.

Thanks to the adjustability on of the heads Box 1C RD allows for illumination of multiple zones with directional beams.

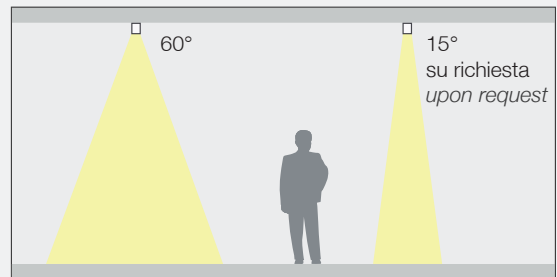


Box viene fornito con un riflettore standard a 60°. Su richiesta è disponibile un secondo riflettore di 15° (fascio medio).

Box comes with a standard 60° reflector. Upon request, it's available a second reflector of 15°, medium beam.





60°



15°

BOX 1C RD OR LED soffitto / ceiling

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

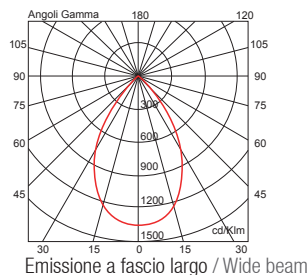

14,35

Ø 10



Emissione a fascio largo / Wide beam

20950 10W 1 LED 3000K CRI > 85 60° 25°+25° 770 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic driver included LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **20950.01**

BOX 1C RD OR Dicroico orientabile soffitto / Dichroic orientable ceiling

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

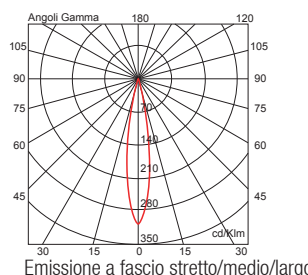

14,35

Ø 10



Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam

20951 50W QR-CBC51 GU5,3 CRI = >80 12°/36°/60° 15°+15° 600 lm 12 V alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included ILCOS: HRGI

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **20951.01**

BOX 1C RD OR Dicroico Orientabile soffitto / Dichroic orientable ceiling

IP20 - Classe II / Class II - CE / F

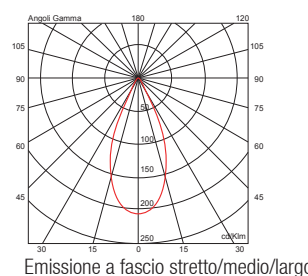

14,35

Ø 10

Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam


20952 50W PAR16 GU10 CRI > 95 8°/24°/38° 15°+15° 900 lm 12 V tensione di rete / mains voltage ILCOS: HEGPAR

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **20952.01**

ACCESSORI (solo versione LED) / ACCESSORIES (only LED version)



20988.22
Vetro nero
Black glass



20388.01
Vetro bianco
White glass





20382.79
Diffusore acidato
Acid diffuser.



20381.00
Schermo anabbagliante a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen.



20380.00
Riflettore fascio stretto 28°
su richiesta
Upon request 28° Spot Reflector.



20987.00
Kit sospensione
Suspension kit

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K

BOX 2C RD

design Lucitalia Design



Apparecchio a soffitto per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali. Costruito in metallo verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. L'apparecchio è dotato di un sistema che consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 45° fino ad ottenere un effetto wall washer per ottenere un confort visivo ottimale. Disponibili due tipi di ottiche, a fascio medio e diffuso.

Ceiling surface mounted downlight fixture designed for light commercial and residential spaces. Made of extruded, die cast aluminium with powder coated finish and under layer protection. The inner portion can be oriented up to 45° to obtain a wall wash effect and can be set at various depths within the outer housing to ensure optimal visual comfort. Different heights and various lighting beam are available.



260



264





270



282


FAMILY



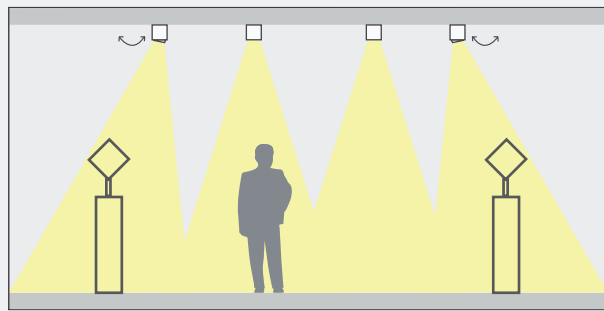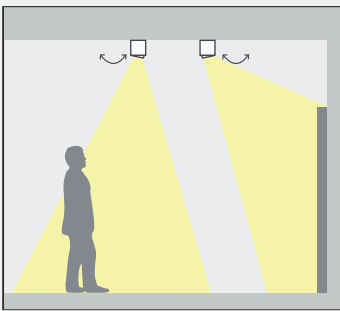


L'orientabilità della testa consente di puntare il fascio su specifici oggetti.

Flexible heads allows for illumination of specific objects.

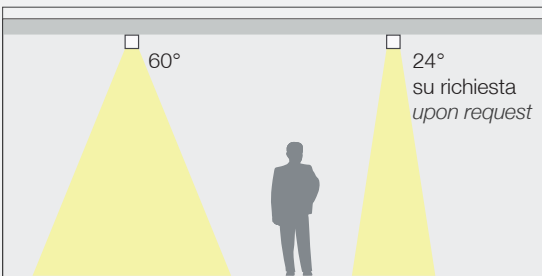

Box 2C RD viene fornito con un riflettore standard a 60°. Su richiesta è disponibile un secondo riflettore di 24° (fascio medio).

Box 2C RD comes with a standard 60° reflector. Upon request, it's available a second reflector of 24°, medium beam.



24°






60°

Box 2C RD è un vero sistema a 4 teste telescopiche. Quest'ultime possono avere una doppia orientabilità (25°+25°). La peculiarità delle ottiche è Twist & Lock (gira e blocca). Si sostituiscono facilmente e consentono la massima flessibilità anche ad apparecchi montati.

Box 2C RD modular fixture system holds up to 4 fixture heads which are adjustable on both axes up to 25°. Twist and lock optics are installed in an instant without tools, are easily replaced and allow maximum flexibility in new and existing applications.

BOX 2C RD OR Orientabile soffitto / Orientable ceiling

IP20 - Classe I / Class I - CE / F


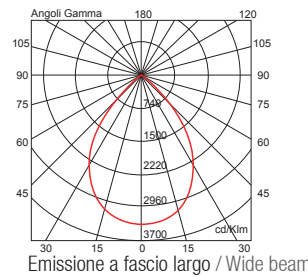



21050 26W 1 LED 3000K CRI > 85 60° 25°+25° 2650 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic driver included LED incluso / LED included

Finiture / Finish > □ bianco opaco / matt white **21050.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic driver must be ordered separately.

BOX 2C RD OR HIT Orientabile soffitto / Orientable ceiling

IP20 - Classe II / Class II - CE / F


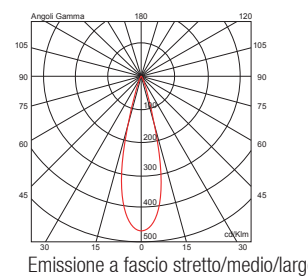



21051 35W HIT-CRI GX8,5 CRI > 90 10°/24°/40° 30°+30° 1800 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included ILCOS: MRS

Finiture / Finish > □ bianco opaco / matt white **21051.01**

BOX 2C RD OR HIT Orientabile soffitto / Orientable ceiling

IP20 - Classe II / Class II - CE / F


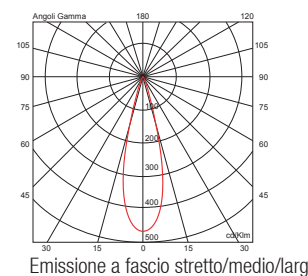



21053 70W HIT-CRI GX8,5 CRI > 90 10°/24°/40° 30°+30° 2850 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included ILCOS: MRS

Finiture / Finish > □ bianco opaco / matt white **21053.01**

BOX 2C RD OR H Algena soffitto / Halogen orientable ceiling

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

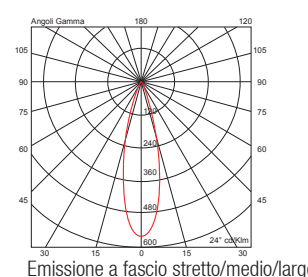

21052 MAX 75W QR111 G53 CRI > 95 8°/24°/45° 30°+30° 1430 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included ILCOS: HMG

Finiture / Finish > □ bianco opaco / matt white **21052.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast be ordered separately.

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K

ACCESSORI / ACCESSORIES



20987.00
Kit sospensione Box
Box suspension kit



21088.22
Vetrino nero
(solo versione LED)
Black Glass
(only LED version)



21088.01
Vetrino bianco
(solo versione LED)
White Glass
(only LED version)





20481.79
Diffusore acidato
(solo versione LED)
Acid diffuser
(only LED version)



20482.00
Schermo anabbagliante
a nido d'ape (solo versione LED)
Honeycomb anti-dazzle screen
(only LED version)



20480.00
Riflettore fascio stretto 24°
su richiesta
Upon request 24° Spot Reflector.

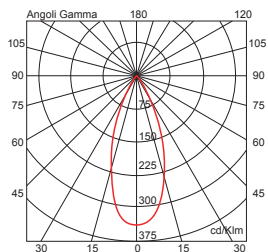





Versione standard
Standard version



Con accessorio vetro nero
With black glass accessory

BOX 1C

design Lucitalia Design



Apparecchio a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali. Costruito in metallo verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. L'apparecchio è dotato di un sistema che consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 45° fino ad ottenere un effetto wall washer per ottenere un confort visivo ottimale. Disponibili due tipi di ottiche, a fascio medio e diffuso.

Ceiling surface mounted downlight fixture designed for light commercial and residential spaces. Made of extruded, die cast aluminium with powder coated finish and under layer protection. The inner portion can be oriented up to 45° to obtain a wall wash effect and can be set at various depths within the outer housing to ensure optimal visual comfort. Different heights and various lighting beam are available.



260



264






270



282

FAMILY



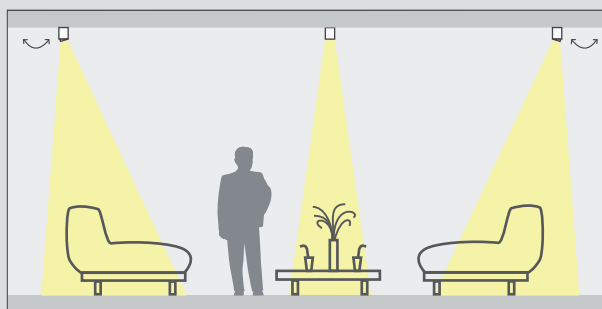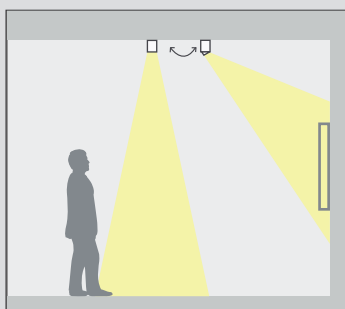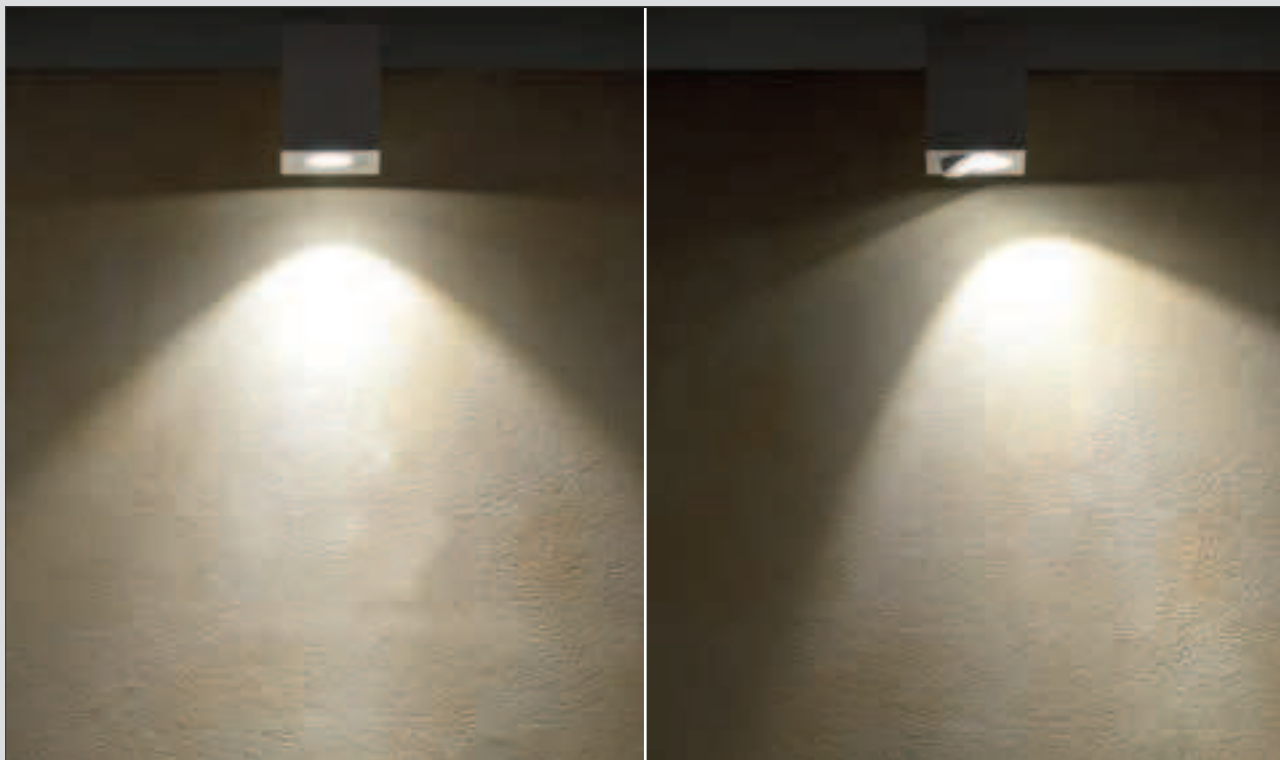


Grazie alla doppia orientabilità di tutte le teste, il sistema modulare di Box permette di illuminare più zone e con fascio direzionabile.

Thanks to the adjustability on both axes of all of the fixture heads, the Box 1 modular system allows for illumination of multiple zones with directional beams.




Box viene fornito con un riflettore standard a 60°. Su richiesta è disponibile un secondo riflettore di 28° (fascio medio).


Box comes with a standard 60° reflector. Upon request, it's available a second reflector of 28°, medium beam.



40°



28°

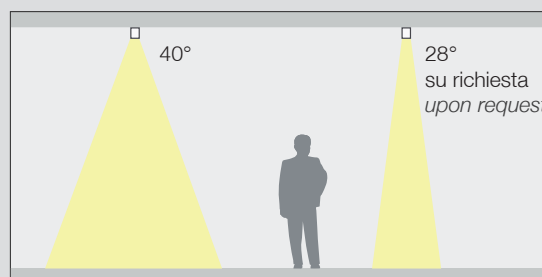




Il sistema Box 1 permette la modularità sino a 4 teste. Quest'ultime possono avere una doppia orientabilità (25°+25°). La peculiarità delle ottiche è Twist & Lock (gira e blocca). Si sostituiscono facilmente e consentono la massima flessibilità anche ad apparecchi montati.

The Box modular fixture system holds up to 4 fixture heads which are adjustable on both axes up to 25°. Twist and lock optics are installed in an instant without tools, are easily replaced and allow maximum flexibility in new and existing applications.





Box è ideale per l'illuminazione di quegli spazi che necessitano di flessibilità di puntamento.

Box is ideal for illuminating spaces with flexible accent lighting requirements.




BOX 1C OR 1L LED soffitto orientabile / orientable ceiling

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

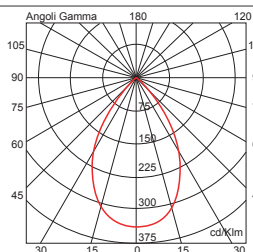

Emissione a fascio largo / Wide beam



20901 10W 1 LED 3000K CRI > 85 40° $25^\circ+25^\circ$ 800 lm 220÷240V 50/60 Hz **alimentatore elettronico incluso** / electronic ballast included  **LED incluso** / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20901.01**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

BOX 1C OR 1L Dicroico soffitto orientabile / Dichroic orientable ceiling

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

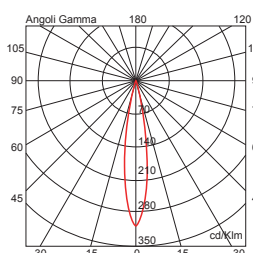



Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam

20921 50W QR-CBC51 GU5,3 CRI = >80 $12^\circ/36^\circ/60^\circ$ $15^\circ+15^\circ$ 600 lm 12 V **tensione di rete** / mains voltage ILCOS: HRGI

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20921.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

BOX 1C OR 1L Dicroico soffitto orientabile / Dichroic orientable ceiling

IP20 - Classe II / Class II - CE / F

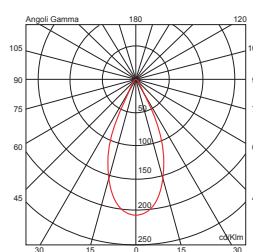

Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam

20931 50W PAR16 GU10 CRI > 95 $8^\circ/24^\circ/38^\circ$ $15^\circ+15^\circ$ 900 lm 12 V **tensione di rete** / mains voltage ILCOS: HIPAR51

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20931.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.



Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K


Legenda Simboli / Legend  Apertura del fascio luminoso / Beam width  Orientabile / Adjustable

BOX 1C OR 2L LED soffitto orientabile / orientable ceiling


IP20 - Classe I / Class I - CE / F

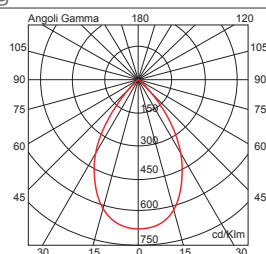

Emissione a fascio largo / Wide beam





20902 2 x 10W 2 LED 3000K CRI > 85 40° $25^\circ+25^\circ$ 2 x 800 lm 220±240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20902.01**


Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

BOX 1C OR 2L Dicroico soffitto orientabile / Dichroic orientable ceiling

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

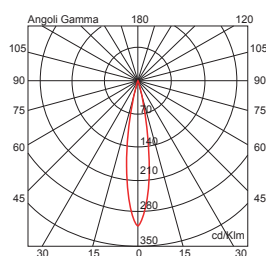

Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam





20922 2 x 50W QR-CBC51 GU5,3 CRI = >80 $12^\circ/36^\circ/60^\circ$ $15^\circ+15^\circ$ 2 x 600 lm 12 V tensione di rete / mains voltage  ILCOS: HRGI

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20922.01**


L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

BOX 1C OR 2L Dicroico soffitto orientabile / Dichroic orientable ceiling

IP20 - Classe II / Class II - CE / F

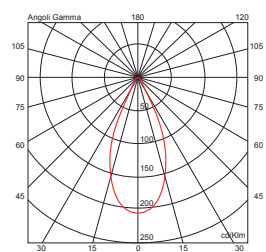

Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam



20932 2 x 50W PAR16 GU10 CRI > 95 $8^\circ/24^\circ/38^\circ$ $15^\circ+15^\circ$ 2 x 900 lm 12 V tensione di rete / mains voltage  ILCOS: HIPAR51

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20932.01**

L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.




Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K

Legenda Simboli / Legend  Apertura del fascio luminoso / Beam width  Orientabile / Adjustable

BOX 1C OR 3L LED soffitto orientabile / orientable ceiling

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

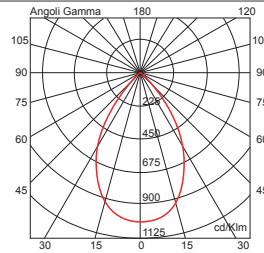

Emissione a fascio largo / Wide beam




20903 3 x 10W 3 LED 3000K CRI > 85 40° $25^\circ+25^\circ$ 3 x 800 lm 220÷240V 50/60 Hz **alimentatore elettronico incluso** / electronic ballast included  **LED incluso** / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **20903.01**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

BOX 1C OR 3L Dicroico soffitto orientabile / Dichroic orientable ceiling

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

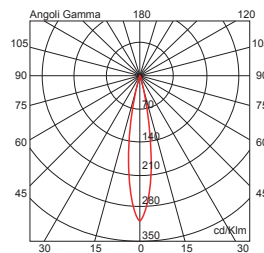

Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam




20923 3 x 50W QR-CBC51 GU5,3 CRI = >80 $12^\circ/36^\circ/60^\circ$ $15^\circ+15^\circ$ 3 x 600 lm 12 V **tensione di rete** / mains voltage  **ILCOS: HRGI**

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **20923.01**

L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

BOX 1C OR 3L Dicroico soffitto orientabile / Dichroic orientable ceiling

IP20 - Classe II / Class II - CE / F

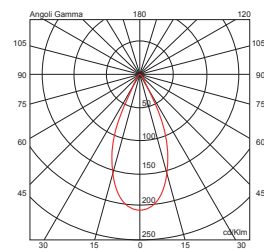

Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam

20933 3 x 50W PAR16 GU10 CRI > 95 $8^\circ/24^\circ/38^\circ$ $15^\circ+15^\circ$ 3 x 900 lm 12 V **tensione di rete** / mains voltage  **ILCOS: HEGPAR**

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **20933.01**

L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.



Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K


Legenda Simboli / Legend  Apertura del fascio luminoso / Beam width  Orientabile / Adjustable

BOX 1C OR 4SQ LED soffitto orientabile / orientable ceiling


IP20 - Classe I / Class I - CE / F

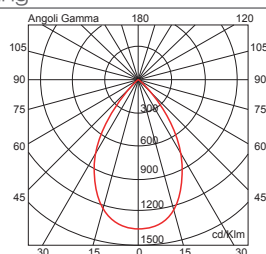

Emissione a fascio largo / Wide beam






20904 4 x 10W 4 LED 3000K CRI > 85 40° $25^\circ+25^\circ$ 4 x 800 lm 220±240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20904.01**


Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

BOX 1C OR 4SQ Dicroico soffitto orientabile / Dichroic orientable ceiling

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

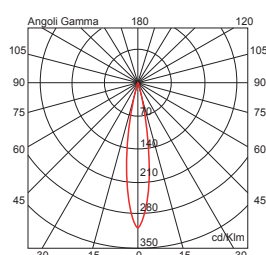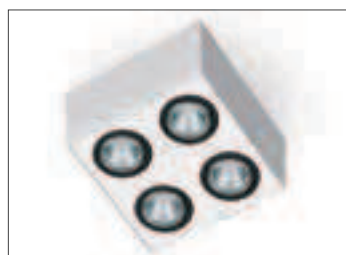

Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam






20924 4 x 50W QR-CBC51 GU5,3 CRI = >80 $12^\circ/36^\circ/60^\circ$ $15^\circ+15^\circ$ 4 x 600 lm 12 V tensione di rete / mains voltage  ILCOS: HRGI

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20924.01**


L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.


BOX 1C OR 4SQ Dicroico soffitto orientabile / Dichroic orientable ceiling

IP20 - Classe II / Class II - CE / F

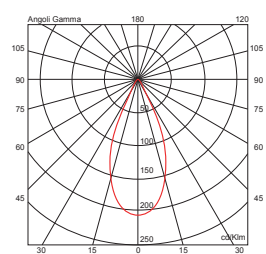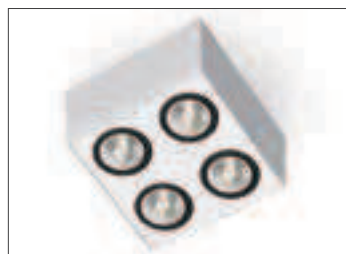

Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam



20934 4 x 50W PAR16 GU10 CRI > 95 $8^\circ/24^\circ/38^\circ$ $15^\circ+15^\circ$ 4 x 900 lm 12 V tensione di rete / mains voltage  ILCOS: HEGPAR

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20934.01**


L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K

Legenda Simboli / Legend  Apertura del fascio luminoso / Beam width  Orientabile / Adjustable

ACCESSORI / ACCESSORIES



20987.00
Kit sospensione Box
Box suspension kit



Box 1C 1L
20983.22
Vetro nero
Black glass



Box 1C 2L
20984.22
Vetro nero
Black glass



Box 1C 3L
20985.22
Vetro nero
Black glass



Box 1C 4L SQ
20986.22
Vetro nero
Black glass



Box 1C 1L
20983.01
Vetro bianco
White glass



Box 1C 2L
20984.01
Vetro bianco
White glass



Box 1C 3L
20985.01
Vetro bianco
White glass



Box 1C 4L SQ
20986.01
Vetro bianco
White glass





20382.79
Diffusore acidato
Acid diffuser.



20381.00
Schermo anabbagliante a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen.



20380.00
Riflettore fascio stretto 28° su richiesta
Upon request 28° Spot Reflector.







Versione standard
Standard version



Con accessorio vetro nero
With black glass accessory

BOX 2C

design Lucitalia Design



Apparecchio a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali. Costruito in metallo verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. L'apparecchio è dotato di un sistema che consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 45° fino ad ottenere un effetto wall washer per ottenere un confort visivo ottimale. Consente di ospitare diverse fonti luminose e diversi fasci luminosi.

Ceiling surface mounted downlight fixture designed for light commercial and residential spaces. Made of extruded, die cast aluminium with powder coated finish and under layer protection. The inner portion can be oriented up to 45° to obtain a wall wash effect and can be set at various depths within the outer housing to ensure optimal visual comfort. Different heights and various lighting sources and beam are available: led, dichroic, halogen, metal halides.



260



264




270



282


FAMILY



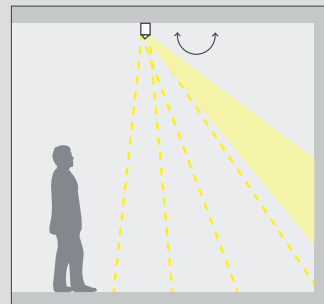

Grazie alla doppia orientabilità di tutte le teste, il sistema modulare di Box 2 permette di illuminare più zone e con fascio direzionabile.



Thanks to the adjustability on both axes of all of the fixture heads, the Box 2 modular system allows for illumination of multiple zones with directional beams.





Il sistema Box 2 permette la modularità sino a 4 teste. La peculiarità delle ottiche è Twist & Lock (gira e blocca). Si sostituiscono facilmente e consentono la massima flessibilità anche ad apparecchi montati.

Modular Box 2 system holds up to 4 heads. Twist and lock optics are installed in an instant without tools, are easily replaced and allow maximum flexibility in new and existing applications.

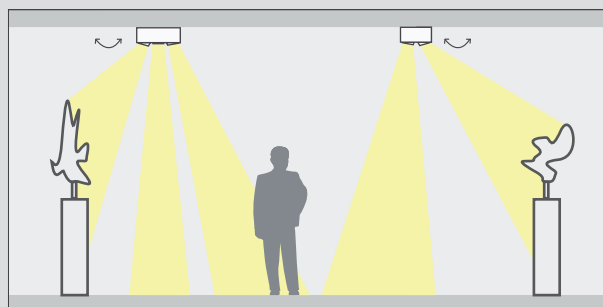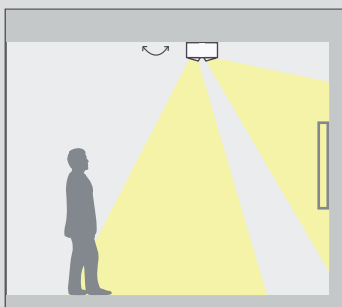

Il sistema Box 2 a modulo è molto versatile e funzionale in funzione delle varie esigenze. L'orientabilità della testa consente di puntare il fascio su specifici oggetti.

Versatile Box 2 modular system easily adapts to a variety of needs. Flexible heads allows for illumination of specific objects.




Box viene fornito con un riflettore standard a 60°. Su richiesta è disponibile un secondo riflettore di 24° (fascio medio).

Box comes with a standard 60° reflector. Upon request, it's available a second reflector of 24°, medium beam.





60°



24°



24°
su richiesta
upon request

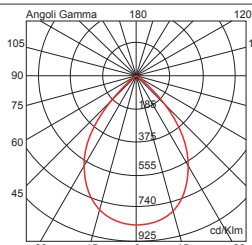



Emissione a fascio largo / Wide beam




21001 26W 1 LED 3000K CRI > 85 60° $25^\circ+25^\circ$ 2650 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **21001.01**

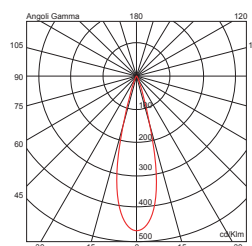



Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam



21011 35W HIT-CRI GX8,5 CRI > 90 $10^\circ/24^\circ/40^\circ$ $30^\circ+30^\circ$ 1800 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  ILCOS: MRS

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **21011.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

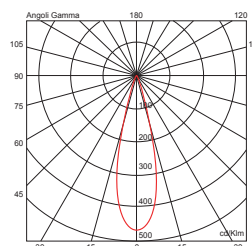



Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam



21015 70W HIT-CRI GX8,5 CRI > 90 $10^\circ/24^\circ/40^\circ$ $30^\circ+30^\circ$ 2850 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  ILCOS: MRS

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **21015.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.



Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam



21021 MAX 75W QR111 G53 CRI > 95 $8^\circ/24^\circ/45^\circ$ $30^\circ+30^\circ$ 1430 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  ILCOS: HMG

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **21021.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast be ordered separately.



Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K


Legenda Simboli / Legend  Apertura del fascio luminoso / Beam width  Orientabile / Adjustable

BOX 2C OR 2L LED soffitto / ceiling

IP20 - Classe I / Class I - CE / F



Emissione a fascio largo / Wide beam





21002 2 x 26W 2 LED 3000K CRI > 85 60° 25°+25° 2 x 2650 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included LED incluso / LED included


Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **21002.01**

BOX 2C OR 2L HIT Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam





21012 2 x 35W HIT-CRI GX8,5 CRI > 90 10°/24°/40° 30°+30° 2 x 1800 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included ILCOS: MRS


Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **21012.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

BOX 2C OR 2L HIT Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam





21016 2 x 70W HIT-CRI GX8,5 CRI > 90 10°/24°/40° 30°+30° 2 x 2850 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included ILCOS: MRS


Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **21016.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

BOX 2C OR 2L H Alogena incasso soffitto / Halogen orientable ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F



Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam



21022 2 x MAX 75W QR111 G53 CRI > 95 8°/24°/45° 30°+30° 2 x 1430 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included ILCOS: HMG

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **21022.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast be ordered separately.



Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K


Legenda Simboli / Legend ▲ Apertura del fascio luminoso / Beam width ↻ Orientabile / Adjustable

BOX 2C OR 3L LED soffitto / ceiling

IP20 - Classe I / Class I - CE / F



Emissione a fascio largo / Wide beam





21003 3 x 26W 3 LED 3000K CRI > 85 60° $25^\circ+25^\circ$ 3 X 2650 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included


Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **21003.01**

BOX 2C OR 3L HIT Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed

IP20 - Classe II / Class II - CE / F

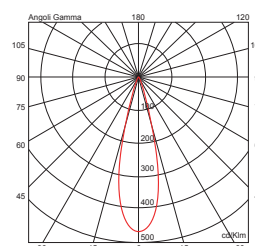

Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam





21013 3 x 35W HIT-CRI GX8,5 CRI > 90 $10^\circ/24^\circ/40^\circ$ $30^\circ+30^\circ$ 3 x 1800 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  ILCOS: MRS


Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **21013.01**

BOX 2C OR 3L HIT Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed

IP20 - Classe II / Class II - CE / F

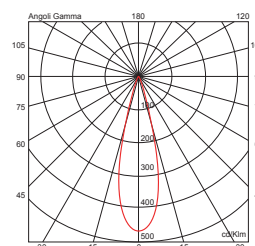

Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam





21017 3 x 70W HIT-CRI GX8,5 CRI > 90 $10^\circ/24^\circ/40^\circ$ $30^\circ+30^\circ$ 3 x 2850 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  ILCOS: MRS


Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **21017.01**

BOX 2C OR 3L H Alogena incasso soffitto / Halogen orientable ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

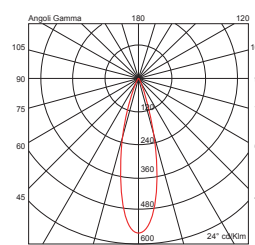

Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam



21023 3 x MAX 75W QR111 G53 CRI > 95 $8^\circ/24^\circ/45^\circ$ $30^\circ+30^\circ$ 3 x 1430 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  ILCOS: HMG

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **21023.01**



Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K


Legenda Simboli / Legend  Apertura del fascio luminoso / Beam width  Orientabile / Adjustable

BOX 2C OR 4SQ LED soffitto / ceiling


IP20 - Classe I / Class I - CE / F

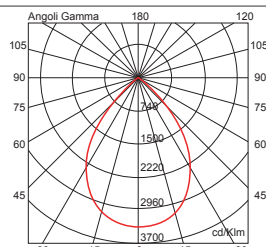

Emissione a fascio largo / Wide beam





21004 4 x 26W 4 LED 3000K CRI > 85 60° $25^\circ+25^\circ$ 4 X 2650 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included


Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **21004.01**

BOX 2C OR 4SQ HIT Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam





21014 4 x 35W HIT-CRI GX8,5 CRI > 90 $10^\circ/24^\circ/40^\circ$ $30^\circ+30^\circ$ 4 x 1800 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  ILCOS: MRS


Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **21014.01**

BOX 2C OR 4SQ HIT Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam





21018 4 x 70W HIT-CRI GX8,5 CRI > 90 $10^\circ/24^\circ/40^\circ$ $30^\circ+30^\circ$ 4 x 2850 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  ILCOS: MRS


Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **21018.01**

BOX 2C OR 4L SQ H Alogena incasso soffitto / Halogen orientable ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

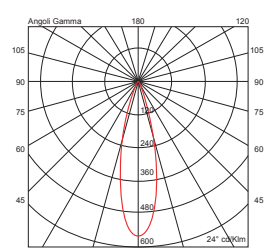

Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam



21024 4 x MAX 75W QR111 G53 CRI > 95 $8^\circ/24^\circ/45^\circ$ $30^\circ+30^\circ$ 4 x 1430 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  ILCOS: HMG


Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **21024.01**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures .21 = 2700K .31 = 3000K .41 = 4000K

Legenda Simboli / Legend  Apertura del fascio luminoso / Beam width  Orientabile / Adjustable

ACCESSORI / ACCESSORIES



20987.00
Kit sospensione Box 1C
Box 1C suspension kit



Box 2C 1L
21083.22
Vetro nero
Black glass



Box 2C 2L
21084.22
Vetro nero
Black glass



Box 2C 3L
21085.22
Vetro nero
Black glass



Box 2C 4L SQ
21086.22
Vetro nero
Black glass



Box 2C 1L
21083.01
Vetro bianco
White glass



Box 2C 2L
21084.01
Vetro bianco
White glass



Box 2C 3L
21085.01
Vetro bianco
White glass



Box 2C 4L SQ
21086.01
Vetro bianco
White glass



20481.79
Diffusore acidato
Acid diffuser



20482.00
Schermo anabbagliante a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



20480.00
Riflettore fascio medio 24° su richiesta
Upon request 24° medium reflector

