

MAYA_mini Ceiling




Maya_Mini nelle versioni installabili a Parete - Soffitto esalta le ridotte dimensioni del profilo e ne aumenta attrattiva e funzionalità. Questa soluzione offre una vasta scelta su tipologia, dimensioni ed orientabilità mantenendo l'esclusività su finiture e prestazioni. Due i modelli di base : installazione fissa oppure con flusso luminoso orientabile. Le dimensioni variano dai 300 mm del modello più piccolo si arriva ai 2200 mm della versione più grande. Tante le tipologie funzionali: colori della scheda led, ottiche, dimmerazioni. A queste infinite variabili si aggiunge la scelta della gamma colori. Oltre i classici bianco e nero si spazia in combinazioni accattivanti facilmente selezionabili con il configuratore dedicato.

Maya_Mini, in its wall and ceiling installable versions, enhances the compact size of the profile and increases its attractiveness and functionality. This solution offers a wide range of options in terms of type, dimensions, and adjustability while maintaining exclusivity in finishes and performance. There are two basic models: fixed installation or adjustable light flow. The sizes range from 300 mm for the smallest model to 2200 mm for the largest version. There are various functional options available, such as LED board colors, optics, and dimming capabilities. In addition to these infinite variables, there is also a choice of color range. Beyond the classic white and black, there are captivating combinations easily selectable with the dedicated configurator.





MAYA_mini Ceiling

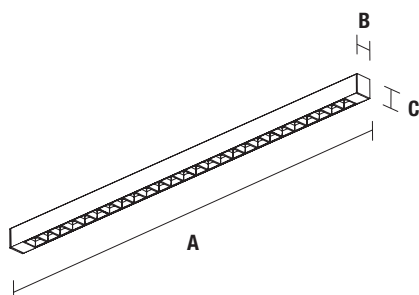

Model	Power	Lumen output	Product dimension			* code to complete
			A	B	C	
1100	24 W	3036 lm	1220 mm	42 mm	50 mm	MM-CABC ■ △ □ ● ▼
1700	36 W	4554 lm	1720 mm	42 mm	50 mm	MM-CACD ■ △ □ ● ▼
2200	48 W	6072 lm	2340 mm	42 mm	50 mm	MM-CADE ■ △ □ ● ▼

⊕ 220÷240Vac | IP40

UP to 127 lm/W | UP to UGR≥16 | L80/B20 80.000 h. | CRI>90 | UP to RG0 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 50°

Optical Info p. 528

* Select your option

CCT	■	Optic	△	Control	□	Structure colour	●	End Cap colour	▼
2700 K	1	120°	E	On/Off	NF	White	WW	White	W
3000 K	2	Micro	M	DALI	DA	Black	BB	Black	B
4000 K	3	50° White	N	Casambi	CA	Lunar Grey	GG	Sand	V
		50° Black	O	Push	PU	Tobacco	OO	Tobacco	O
		80° White	P			Old Zebra	MM	Gray	G
		80° Black	Q			Green Grass	NN	Sage Green	U
						Oman Red	PP	Orange Fluo	A
						Desert Camouflage	QQ		
						Beech Wood	HH		
						Oak Wood	II		
						Walnut Wood	LL		
						Antique Marble	SS		
						Concrete	TT		

MAYA_mini


ADJ

L'allargamento della gamma Maya_Mini propone soluzioni all'avanguardia nella tecnologia e nell'estetica. Maya_Mini_Adj si candida ad occupare un posto di rilievo nella sezione della luce proiettata. Le ottiche in uso sul sistema vengono proposte con schede Led di diversa dimensione: 300/600/900 mm. Flussi luminosi importanti, con ottiche a scelta tra 50° ed 80°, possono essere installate a soffitto, a parete, a terra. Orientabilità del flusso luminoso di 120° a destra e sinistra sull'asse.

The expansion of Maya_Mini range offers cutting-edge solutions in aesthetics and technology. Maya_Mini_Adj is a candidate for a prominent place in our projected light section. The optics used on the system are offered with Led boards of different sizes: 300/600/900 mm. Important luminous fluxes, with optics between 50° and 80°, can be installed on the ceiling, wall, ground. Lumen flux can be adjusted 120° on right and left of central axis.




MAYA_mini Adj

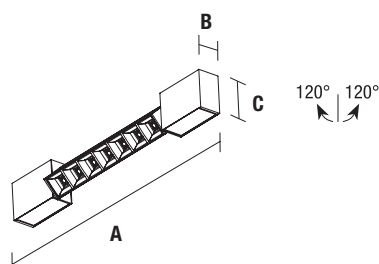

Model	Power	Lumen output	Product dimension			* code to complete
			A	B	C	
300	8 W	990 lm	489 mm	42 mm	72 mm	MM-OAVQ ■ △ □ ● ☼ ▼
600	16 W	1975 lm	769 mm	42 mm	72 mm	MM-OAAA ■ △ □ ● ☼ ▼
900	24 W	2965 lm	1066 mm	42 mm	72 mm	MM-OAUR ■ △ □ ● ☼ ▼

⚡ 220÷240Vac | IP40

UP to 123 lm/W | L80/B20 80.000 h. | CRI>90 | UP to RG0 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 50°

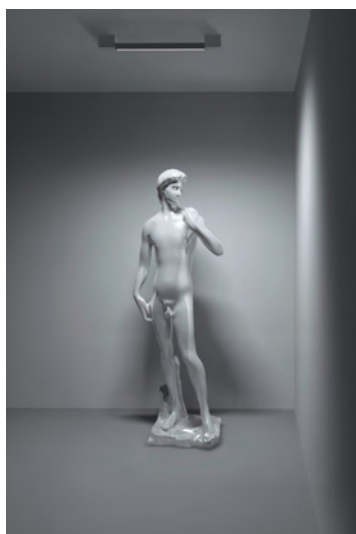

Optical Info p. 528

* Select your option

CCT	■	Optic	△	Control	□	Colour central module	●	Colour side modules	☼	End Cap colour	▼
2700 K	1	120°	E	On/Off	NF	White	W	White	WW	White	W
3000 K	2	Micro	M	DALI	DA	Black	B	Black	BB	Black	B
4000 K	3	50° White	N	Push	PU	Lunar Grey	G	Lunar Grey	GG	Grey	G
		50° Black	O			Tobacco	O	Tobacco	OO	Tobacco	O
		80° White	P			Old Zebra	M	Beech Wood	HH	Sand	V
		80° Black	Q			Green Grass	N	Oak Wood	II	Sage Green	U
						Oman Red	P	Walnut Wood	LL		
						Desert Camouflage	Q	Antique Marble	SS		
						Beech Wood	H				
						Oak Wood	I				
						Walnut Wood	L				
						Antique Marble	S				
						Concrete	T				

MAYA_mini Pendant




Maya_Mini in configurazione sospensione esalta le ridotte dimensioni del profilo e ne aumenta attrattiva e funzionalità. Questa soluzione offre una vasta scelta su tipologia e dimensioni mantenendo l'esclusività su finiture e prestazioni. Modelli disponibili 1100 - 1700 - 2200. Tante le tipologie funzionali: emissione flusso luminoso Up down, colori della scheda led, ottiche, dimmerazioni. A queste infinite variabili si aggiunge la scelta della gamma colori. Oltre i classici bianco e nero si spazia in combinazioni accattivanti facilmente selezionabili con il configuratore dedicato.

Maya_Mini in suspension configuration enhances the compact profile size and increases its attractiveness and functionality. This solution offers a wide selection of types and sizes while maintaining exclusivity in finishes and performance. Models available 1100 - 1700 - 2200. There are many functional options available, such as up-down light emission, LED board colors, optics, and dimming capabilities. In addition to these countless variables, there is also a choice of color range. Beyond the classic white and black, there are captivating combinations easily selectable with the dedicated configurator.



MAYA_mini Pendant

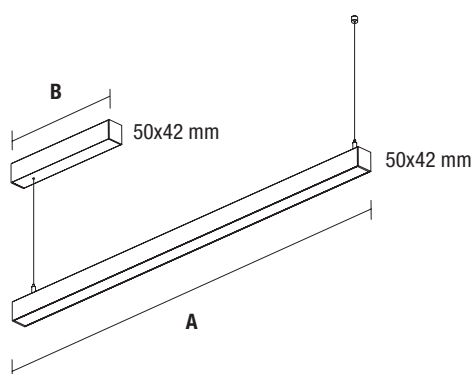

	Model	Power	Lumen output		Product dimension		* code to complete
			downlight	uplight	A	B	
Downlight	1100	24 W	3036	-	1126 mm	560 mm	MM-SABC ■ △ □ ● ☼ ▼
	1700	36 W	4554	-	1686 mm	560 mm	MM-SACD ■ △ □ ● ☼ ▼
	2200	48 W	6072	-	2246 mm	560 mm	MM-SADE ■ △ □ ● ☼ ▼
Downlight_Uplight	1100	24+12 W	3036	897	1126 mm	560 mm	MM-SBBD ■ △ □ ● ☼ ▼
	1700	36+12 W	4554	897	1686 mm	560 mm	MM-SBCE ■ △ □ ● ☼ ▼
	2200	48+24 W	6072	1795	2246 mm	1100 mm	MM-SBDG ■ △ □ ● ☼ ▼

⊕ 220÷240Vac | IP40

UP to 127 lm/W | UP to UGR≥16 | L80/B20 80.000 h. | CRI>90 | UP to RG0 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 50°

Optical Info p. 528

* Select your option

CCT	■	Optic	△	Control	□	Structure colour	●	Canopy colour	☼	End Cap colour	▼
2700 K	1	120°	E	On/Off	NF	White	W	White	W	White	W
3000 K	2	Micro	M	DALI	DA	Black	B	Black	B	Black	B
4000 K	3	50° White	N	Casambi	CA	Lunar Grey	G	Lunar Grey	G	Sand	V
		50° Black	O	Push	PU	Tobacco	O	Tobacco	O	Tobacco	O
		80° White	P			Old Zebra	M	Old Zebra	M	Gray	G
		80° Black	Q			Green Grass	N	Green Grass	N	Sage Green	U
						Oman Red	P	Oman Red	P	Orange Fluo	A
						Desert Camouflage	Q	Desert Camouflage	Q		
						Beech Wood	H	Beech Wood	H		
						Oak Wood	I	Oak Wood	I		
						Walnut Wood	L	Walnut Wood	L		
						Antique Marble	S	Antique Marble	S		
						Concrete	T	Concrete	T		



MAYA_mini Wall/Ceiling



Maya_Mini nelle versioni installabili a PARETE – SOFFITTO esalta le ridotte dimensioni del profilo e ne aumenta attrattiva e funzionalità. Questa soluzione offre una vasta scelta su tipologia, dimensioni ed orientabilità mantenendo l'esclusività su finiture e prestazioni. Due i modelli di base : installazione fissa oppure con flusso luminoso orientabile. Le dimensioni variano dai 300 mm del modello più piccolo si arriva ai 2200 mm della versione più grande. Tante le tipologie funzionali: colori della scheda led, ottiche, dimmerazioni. A queste infinite variabili si aggiunge la scelta della gamma colori. Oltre i classici bianco e nero si spazia in combinazioni accattivanti facilmente selezionabili con il configuratore dedicato.

Maya_Mini, in its wall and ceiling installable versions, enhances the compact size of the profile and increases its attractiveness and functionality. This solution offers a wide range of options in terms of type, dimensions, and adjustability while maintaining exclusivity in finishes and performance. There are two basic models: fixed installation or adjustable light flow. The sizes range from 300 mm for the smallest model to 2200 mm for the largest version. There are various functional options available, such as LED board colors, optics, and dimming capabilities. In addition to these infinite variables, there is also a choice of color range. Beyond the classic white and black, there are captivating combinations easily selectable with the dedicated configurator.




MAYA_mini


ADJ

L'allargamento della gamma Maya_Mini propone soluzioni all'avanguardia nella tecnologia e nell'estetica. Maya_Mini_Adj si candida ad occupare un posto di rilievo nella sezione della luce proiettata. Le ottiche in uso sul sistema vengono proposte con schede Led di diversa dimensione: 300/600/900 mm. Flussi luminosi importanti, con ottiche a scelta tra 50° ed 80°, possono essere installate a soffitto, a parete, a terra. Orientabilità del flusso luminoso di 120° a destra e sinistra sull'asse.

The expansion of Maya_Mini range offers cutting-edge solutions in aesthetics and technology. Maya_Mini_Adj is a candidate for a prominent place in our projected light section. The optics used on the system are offered with Led boards of different sizes: 300/600/900 mm. Important luminous fluxes, with optics between 50° and 80°, can be installed on the ceiling, wall, ground. Lumen flux can be adjusted 120° on right and left of central axis.

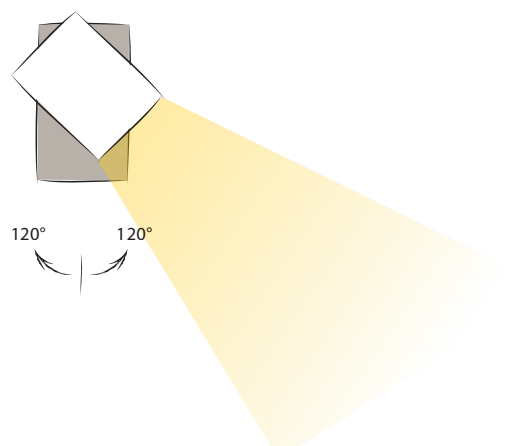


MAYA_mini Adj

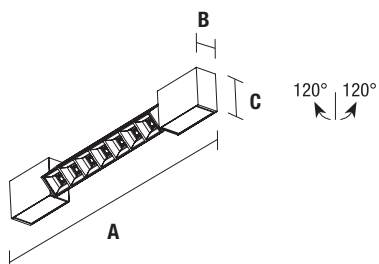

Model	Power	Lumen output	Product dimension			* code to complete
			A	B	C	
300 mm	8 W	990 lm	489 mm	42 mm	72 mm	MM-OAVQ ■ △ □ ● ∴ ▼
600 mm	16 W	1975 lm	769 mm	42 mm	72 mm	MM-OAAA ■ △ □ ● ∴ ▼
900 mm	24 W	2965 lm	1066 mm	42 mm	72 mm	MM-OAUR ■ △ □ ● ∴ ▼

⊕ 220÷240Vac | IP40

UP to 123 lm/W | L80/B20 80.000 h. | CRI>90 | UP to RG0 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 50°

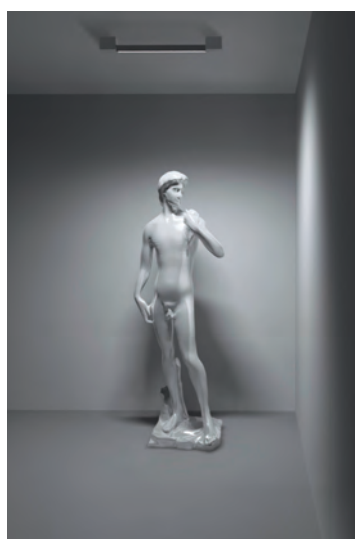

* Select your option

CCT	■	Optic	△	Control	□	Colour central module	●	Colour side modules	∴	End Cap colour	▼
2700 K	1	120°	E	On/Off	NF	White	W	White	WW	White	W
3000 K	2	Micro	M	DALI **	DA	Black	B	Black	BB	Black	B
4000 K	3	50° White	N	Push **	PU	Lunar Grey	G	Lunar Grey	GG	Grey	G
		50° Black	O			Tobacco	O	Tobacco	OO	Tobacco	O
		80° White	P			Old Zebra	M	Beech Wood	HH	Sand	V
		80° Black	Q			Green Grass	N	Oak Wood	II	Sage Green	U
						Oman Red	P	Walnut Wood	LL		
						Desert Camouflage	Q	Antique Marble	SS		
						Beech Wood	H				
						Oak Wood	I				
						Walnut Wood	L				
						Antique Marble	S				
						Concrete	T				

** only 600 - 900

MAYA_mini Floor



Le lampade da terra occupano uno spazio centrale nel progetto Maya_Mini. Sono due i modelli in gamma, progettati per impieghi diversi tra loro: "Ambient" ed "Office". "Ambient" si rivolge ad utilizzi prettamente domestici o finalità decorative. Si configura in versione monocromatica On/Off. La versione domotica permette la gestione Monocromatica, RGBW e Tunable White e l'utilizzo di voice control associabile ai principali modelli in uso (Google -Alexa). "Office" nasce invece per impieghi specifici e professionali. Si rivolge all'utenza più esigente e qualificata per illuminare e valorizzare desk, piani lavoro ed ambienti operativi in genere. Ottica asimmetrica speciale per l'illuminazione del piano di lavoro. La versione standard ha emissione luce up down dimmerabile separatamente. La versione con sensore di presenza regola in autonomia l'accensione ed il livello di luminosità impostato dall'utente. Ogni apparecchio mantiene gli alti standard qualitativi e tecnici già evidenti nella linea Maya. Vastissima la gamma colori che rappresenta il vero punto di forza della collezione. Un configuratore on line permette la selezione del prodotto desiderato in maniera rapida e semplice.

Floor lamps occupy a central space in the Maya_Mini project. There are two models in the range, designed for different uses: "Ambient" and "Office". "Ambient" is mainly for domestic uses or decorative purposes. It is configured in monochrome version On/Off or home automation version for Monochrome, RGBW and Tunable White. The home automation version allows the use of voice control associated with the main models in use (Google -Alexa). "Office" is designed for specific and professional uses, thus is mainly used for lighting and enhancing desks, worktops and operating environments in general. Special asymmetric optics for illumination of the worktop. The standard version has dimmable up-down light output separately. The version with presence sensor independently adjusts switch_ON and brightness level set by the user. Each device maintains the high quality and technical standards already evident in the Maya line. The wide range of colours represents the true strength of the collection. An online configurator allows the selection of the desired product quickly and easily.







SENSOR

Il modello "Sensor" associa al dimmer manuale un sensore di presenza e controllo dell'illuminazione in funzione della luce ambiente. Questa versione massimizza l'efficienza energetica secondo gli standard più elevati. L'apparecchio è disponibile in versione monocromatica (2700K - 3000K - 4000K) con schede Led ad alta efficienza (MacAdam) ≤ 3 SDCM.

In addition to the manual dimmer, the "Sensor" model has a presence sensor and a light control system according to ambient light. This version maximizes energy efficiency to the highest standards. The luminaire is available in monochrome version (2700K - 3000K - 4000K) with high efficiency Led (MacAdam) ≤ 3 SDCM.


AMBIENT

La lampada "Ambient" è disponibile in due versioni. Un modello semplice, con interruttore On/Off a pedale per la versione monocromatica. In questa configurazione si può scegliere la temperatura di colore della scheda LED in tre varianti: 2700K-3000K e 4000K.

La versione SMART si può invece configurare in monocromatico (2700K-3000K e 4000K), tunable white e colore RGBW. Questa soluzione, più tecnologica, offre la possibilità di collegamenti alla rete WI-FI ed il software gestisce anche il Voice Control.

The floor lamp "Ambient" is available in two versions. A simple model, with On/Off foot switch for the monochrome version. In this configuration customer can choose one of possible LED board color temperature: 2700K-3000K and 4000K.

The SMART version can be selected in several constructions: monochrome (2700K-3000K and 4000K), tunable white and RGBW color. The domotic solution, more technological, can be connected to the WI-FI network and its software also manages the Voice Control.

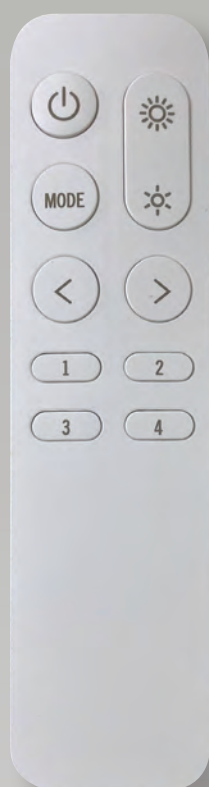

Ha un telecomando in dotazione e permette la gestione voice control (Google-Alexa).

With remote control included and voice control management (Google-Alexa).

Powered by



OFFICE

Connessione angolare: La lampada si caratterizza per un innovativo sistema di connessione angolare che valorizza l'estetica minimale del prodotto.


Angular connection: The lamp is characterized by an innovative angular connection system enhances the minimal aesthetics of the product.

La lampada è progettata per illuminare un posto di lavoro ed al contempo fornire luce ambiente. Il flusso luminoso diretto verso il basso utilizza un'ottica asimmetrica orizzontale che direziona il flusso sul piano sottostante. Questa soluzione garantisce un comfort visivo ottimale con alta uniformità della luce. La limitazione dell'abbagliamento è conforme alla norma DIN EN 12464-1. Emissione: diretta 30 % - indiretta 70 %. Due le versioni disponibili: Il modello "Smart" ha un dimmer manuale 0/100 inserito nella struttura e permette accensioni indipendenti della luce diretta ed ambiente. È fornita completa di cavo alimentazione 300 cm e spina Schuko.

The lamp is designed to illuminate a workplace and ambient light environment. The downward directed luminous flux uses a horizontal asymmetric optics that directs the flow on the underlying plane. This solution guarantees optimum visual comfort with high light uniformity. The glare limitation complies with DIN EN 12464-1. Emission: direct 30 % - indirect 70 %. Two versions available: The "Smart" model has a 0/100 manual dimmer inserted in the structure and allows independent switching of direct light and environment. 300 cm power cable and Schuko plug included.

Dimmer: La lampada ha la funzione accensione-dimmer indipendente UP-DOWN. Il pulsante e l'elettronica di controllo sono integrati nella struttura dell'apparecchio.

Dimmer: The lamp has an independent UP-DOWN switch-dimmer function. The button and the electronic controls are integrated into the structure of the fixture.




Base: Una base in metallo di 8 Kg garantisce la stabilità ottimale.

Base: A 8 Kg metal base ensures optimal stability.

MAYA_mini Office

Structure

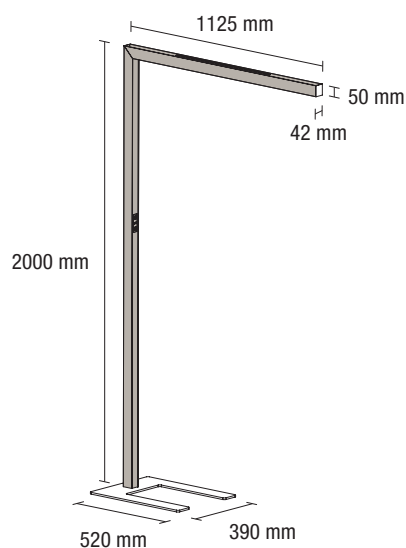


Power	Lumen output		Colour	* code to complete
	downlight	uplight		
48 W	2020 lm	5000 lm	White	MM-EL ■ △ □ WW
			Black	MM-EL ■ △ □ BB
			Lunar Grey	MM-EL ■ △ □ GG
			Tobacco	MM-EL ■ △ □ OO
			Old Zebra	MM-EL ■ △ □ MM
			Green Grass	MM-EL ■ △ □ NN
			Oman Red	MM-EL ■ △ □ PP
			Desert Camouflage	MM-EL ■ △ □ QQ
			Beech Wood	MM-EL ■ △ □ HH
			Oak Wood	MM-EL ■ △ □ II
			Walnut Wood	MM-EL ■ △ □ LL
			Antique Marble	MM-EL ■ △ □ SS
			Concrete	MM-EL ■ △ □ TT

⊕ 220÷240Vac | IP40

UP to 146 lm/W | UGR≥19 | L80/B20 80.000 h. | CRI>90 | RG1 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K

Base + end cap



Colour	code
White	MM-ENWW
Black	MM-ENBB
Sand	MM-ENVV
Tobacco	MM-ENOO
Gray	MM-ENGG
Sage Green	MM-ENUU
Orange Fluo	MM-ENAA


Optical Info p. 528

* Select your option

CCT	■	Optic	△	Control	□
2700 K	1	Asy Office White	R	Dimm	DA
3000 K	2	Asy Office Black	S	Dimm with sensor	DS
4000 K	3				

MAYA_mini Ambient

Structure

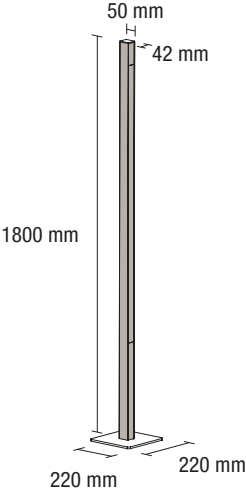	Power	Lumen output	Colour	* code to complete
	33 W	1960 lm	White	MM-E0 ■ □ WW
			Black	MM-E0 ■ □ BB
			Lunar Grey	MM-E0 ■ □ GG
			Tobacco	MM-E0 ■ □ OO
			Old Zebra	MM-E0 ■ □ MM
			Green Grass	MM-E0 ■ □ NN
			Oman Red	MM-E0 ■ □ PP
			Desert Camouflage	MM-E0 ■ □ QQ
			Beech Wood	MM-E0 ■ □ HH
			Oak Wood	MM-E0 ■ □ II
			Walnut Wood	MM-E0 ■ □ LL
			Antique Marble	MM-E0 ■ □ SS
			Concrete	MM-E0 ■ □ TT

 220÷240Vac | IP40

UP to 60 lm/W | opal diffuser | L70/B50 > 36.000 h. | CRI>90 | RG0
 Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K

Base + end cap



Colour	code
White	MM-EPWW
Black	MM-EPBB
Sand	MM-EPVV
Tobacco	MM-EP00
Gray	MM-EPGG
Sage Green	MM-EPUU
Orange Fluo	MM-EPAA

Optical Info p. 528

* Select your option

CCT		Control	
2700 K	1	On/Off	NF
3000 K	2	Voice Control Tuya + RF	TU
4000 K	3		
Tunable	4		
RGBW	5		