




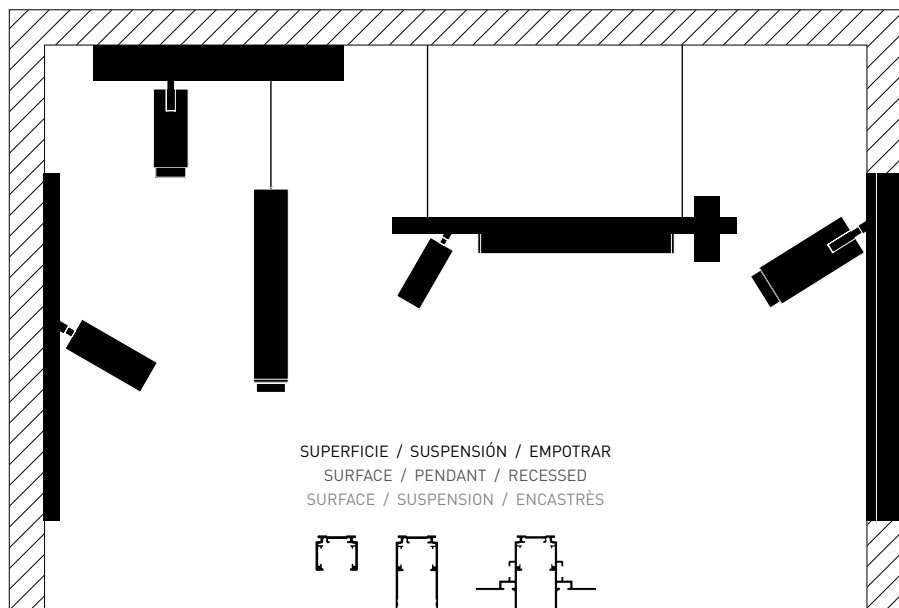

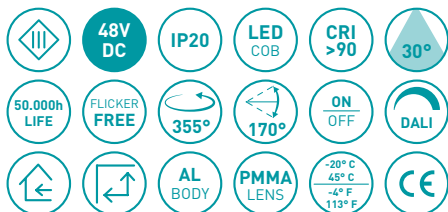


ASSEN 10

SINGLE & DOUBLE | 48V DC



ASSEN 10	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5601.1211	on-off	10	2700	840	30°	48V	35x85	0,2
● 1.5601.1212	on-off	10	3000	880	30°	48V	35x85	0,2
● 1.5601.3211	DALI	10	2700	840	30°	48V	35x85	0,2
● 1.5601.3212	DALI	10	3000	880	30°	48V	35x85	0,2




ASSEN 10 DOUBLE	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5621.1211	on-off	2x10	2700	2x840	30°	48V	35x85	0,3
● 1.5621.1212	on-off	2x10	3000	2x880	30°	48V	35x85	0,3
● 1.5621.3211	DALI	2x10	2700	2x840	30°	48V	35x85	0,3
● 1.5621.3212	DALI	2x10	3000	2x880	30°	48V	35x85	0,3

Accesorios Accessories Accessoires

- 1.5601.8001 Honeycomb Assen 10



DETALLES DETAILS DÉTAILS




Diseño sin tornillos
Seenless screws design
Désign sans vis

Adaptadores Turn & Lock
Turn & Lock adapters
Adaptateurs Turn & Lock


- Negro Black Noir



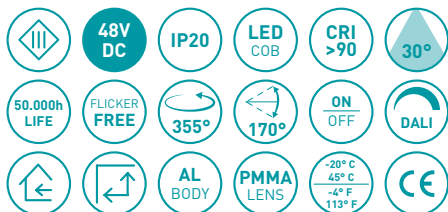


ASSEN 15 | 20

48V DC



ASSEN 15

	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5602.1211	on-off	15	2700	1260	30°	48V	45x115	0,3
● 1.5602.1212	on-off	15	3000	1320	30°	48V	45x115	0,3
● 1.5602.3211	DALI	15	2700	1260	30°	48V	45x115	0,3
● 1.5602.3212	DALI	15	3000	1320	30°	48V	45x115	0,3



ASSEN 20

	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5603.1211	on-off	20	2700	1740	30°	48V	55x140	0,4
● 1.5603.1212	on-off	20	3000	1820	30°	48V	55x140	0,4
● 1.5603.3211	DALI	20	2700	1740	30°	48V	55x140	0,4
● 1.5603.3212	DALI	20	3000	1820	30°	48V	55x140	0,4



Accesorios Accessories Accessoires

- 1.5602.8001 Honeycomb Assen 15
- 1.5603.8001 Honeycomb Assen 20



DETALLES DETAILS DÉTAILS




Diseño sin tornillos
Seentless screws design
Désign sans vis

Adaptadores Turn & Lock
Turn & Lock adapters
Adaptateurs Turn & Lock


- Negro Black Noir



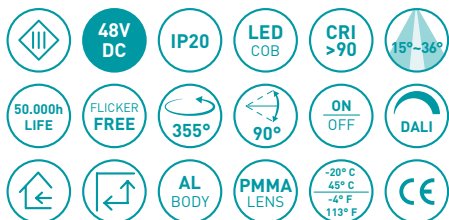


ASSEN ZOOM

48V DC



ASSEN 10 ZOOM

	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5605.1211	on-off	10	2700	735	15°-36°	48V	46x86	0,3
● 1.5605.1212	on-off	10	3000	770	15°-36°	48V	46x86	0,3
● 1.5605.3211	DALI	10	2700	735	15°-36°	48V	46x86	0,3
● 1.5605.3212	DALI	10	3000	770	15°-36°	48V	46x86	0,3



ASSEN 20 ZOOM

	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5606.1211	on-off	20	2700	1470	15°-36°	48V	57x143	0,36
● 1.5606.1212	on-off	20	3000	1550	15°-36°	48V	57x143	0,36
● 1.5606.3211	DALI	20	2700	1470	15°-36°	48V	57x143	0,36
● 1.5606.3212	DALI	20	3000	1550	15°-36°	48V	57x143	0,36



● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable

Adaptadores Turn & Lock
Turn & Lock adapters
Adaptateurs Turn & Lock

Accesorios carril pág. 160-165
Track accessories pages 160-165
Accessoires rail pages 160-165


Luz directa/indirecta
Direct/indirect light
Éclairage directe/indirecte



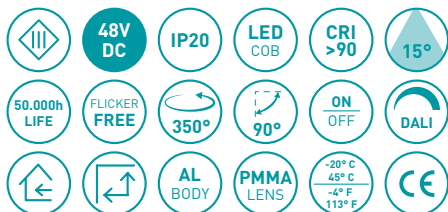

ASSEN 15 COLORS


48V DC



ASSEN 15 COLORS

	Control	W	K	Real lm	Δ	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5632.1211	on-off	15	2700	1200	15°	48V	55x98	0,35
● 1.5632.1212	on-off	15	3000	1250	15°	48V	55x98	0,35
● 1.5632.3211	DALI	15	2700	1200	15°	48V	55x98	0,35
● 1.5632.3212	DALI	15	3000	1250	15°	48V	55x98	0,35

Necesita un tubo de color Needs a color tube Nécessite un tube de couleur



● Negro Black Noir


DETALLES DETAILS DÉTAILS



Diseño sin tornillos
Seenless screws design
Désign sans vis

Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid d'abeille anti-éblouissement



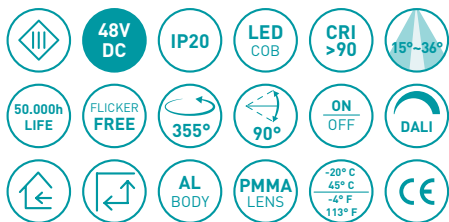


ASSEN PENDANT

48V DC



ASSEN 10 ZOOM PENDANT

	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5607.1211	on-off	10	2700	735	15°-36°	48V	46x250	0,6
● 1.5607.1212	on-off	10	3000	770	15°-36°	48V	46x250	0,6
● 1.5607.3211	DALI	10	2700	735	15°-36°	48V	46x250	0,6
● 1.5607.3212	DALI	10	3000	770	15°-36°	48V	46x250	0,6



● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS





Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable

Adaptadores Turn & Lock
Turn & Lock adapters
Adaptateurs Turn & Lock

Accesorios carril pág. 190-194
Track accessories pag. 190-194
Accessoires rail pages 190-194

Suspensión ajustable 1,5m
Adjustable suspension 1,5m
Suspension réglable 1,5m

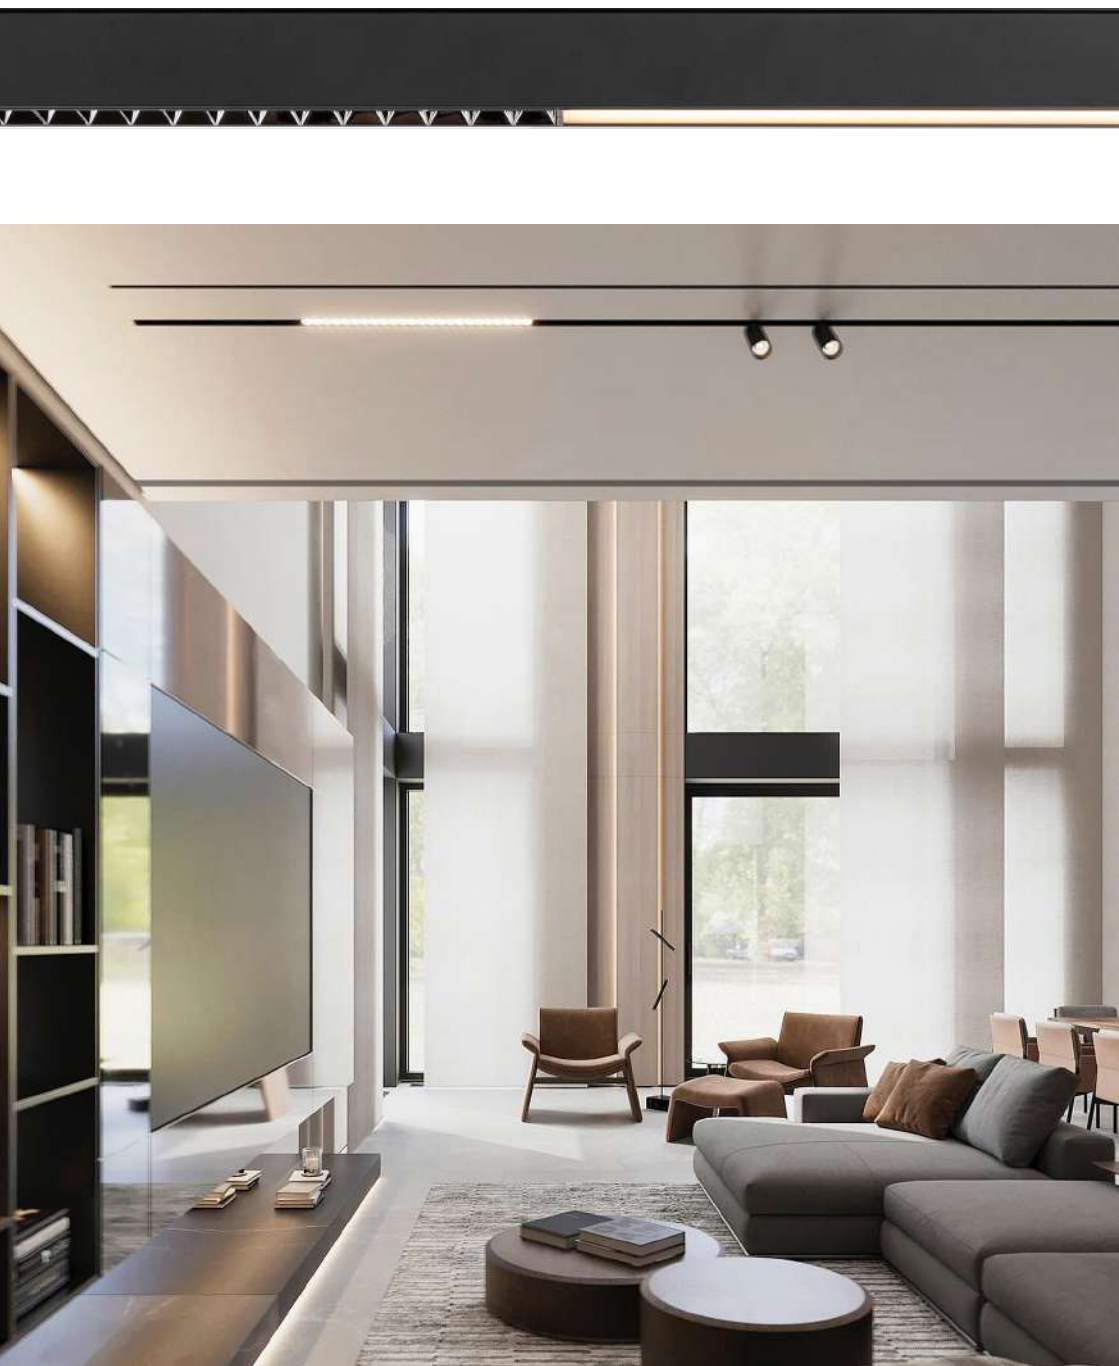

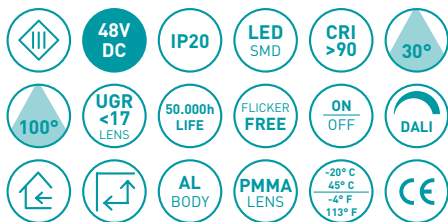

ASSEN LINEAL


48V DC



ASSEN 16 LENS	Control	W	K	Real lm		V	LxHxW (mm.)	Kg
● 1.5611.1211	on-off	16	2700	920	30°	48V	463x42x22	0,29
● 1.5611.1212	on-off	16	3000	960	30°	48V	463x42x22	0,29
● 1.5611.3211	DALI	16	2700	920	30°	48V	463x42x22	0,29
● 1.5611.3212	DALI	16	3000	960	30°	48V	463x42x22	0,29



ASSEN 16 OPAL	Control	W	K	Real lm		V	LxHxW (mm.)	Kg
● 1.5612.1211	on-off	16	2700	840	100°	48V	463x42x22	0,29
● 1.5612.1212	on-off	16	3000	880	100°	48V	463x42x22	0,29
● 1.5612.3211	DALI	16	2700	840	100°	48V	463x42x22	0,29
● 1.5612.3212	DALI	16	3000	880	100°	48V	463x42x22	0,29



● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Lente 30° (UGR<17)
Lens 30° (UGR<17)
Lentille 30° (UGR<17)

Difusor opal
Opal diffuser
Diffuseur opale

Instalación a ras del carril
Rail-flush installation
Installation à fleur de rail

SURFACE TRACK

48V DC / 15A



48V
DC

IP20

ON
OFF

DALI



AL
TRACK

PC
ACC.



- | | |
|---------------|--|
| ● 1.5600.8201 | Carril superficie 1m. 1m. Surface track Rail surface 1m. |
| ● 1.5600.8202 | Carril superficie 2m. 2m. Surface track Rail surface 2m. |



- | | |
|---------------|---|
| ● 1.5600.8210 | Embellecedor 2m. Cover strip 2m. Diffuseur sur rail 2m. |
|---------------|---|

Utilizar siempre con 1.5600.8201 y 1.5600.8202
Always use with 1.5600.8201 & 1.5600.8202
Utilisez toujours avec 1.5600.8201 et 1.5600.8202



- | | |
|---------------|------------------------------------|
| ● 1.5600.8215 | Tapa final End cap Couvercle final |
|---------------|------------------------------------|



- | | |
|---------------|---|
| ● 1.5600.8211 | Unión L Izquierda Left L joint Union L Gauche |
| ● 1.5600.8212 | Unión L Derecha Right L joint Union L Droite |

Utilizar siempre con el conector L 1.5600.8234
Always use with L connector 1.5600.8234
Utilisez toujours avec le connecteur L 1.5600.8234




- | | |
|---------------|--|
| ● 1.5600.8213 | Unión L pared-techo L joint wall-ceiling Union L mur-plafond |
|---------------|--|

Utilizar siempre con el conector flexible 1.5600.8235
Always use with flexible connector 1.5600.8235
Utilisez toujours avec le connecteur flexible L 1.5600.8235




SURFACE DEEP TRACK

48V DC / 15A



● 1.5600.8204	1m.	Carril superficie profundo
● 1.5600.8205	2m.	Surface deep track
		Surface du rail profonde

Embellecedor incluido Cover strip included Diffuseur sur rail inclus



● 1.5600.8220	Tapa final	End cap	Couvercle final
---------------	------------	---------	-----------------



● 1.5600.8216	Unión L Izquierda	Left L joint	Union L Gauche
● 1.5600.8217	Unión L Derecha	Right L joint	Union L Droite

Utilizar siempre con el conector L 1.5600.8234
Always use with L connector 1.5600.8234
Utilisez toujours avec le connecteur L 1.5600.8234



● 1.5600.8218	Unión L pared-techo	L joint wall-ceiling	Union L mur-plafond
---------------	---------------------	----------------------	---------------------

Utilizar siempre con el conector flexible 1.5600.8235
Always use with flexible connector 1.5600.8235
Utilisez toujours avec le connecteur flexible L 1.5600.8235

RECESSED TRIMLESS TRACK

48V DC / 15A



48V
DC

IP20


ON
OFF

DALI




AL
TRACK

PC
ACC.




- 1.5600.8207 Carril trimless 1m. 1m. Trimless track Rail trimless 1m.
- 1.5600.8208 Carril trimless 2m. 2m. Trimless track Rail trimless 2m.

Embellededor incluido Cover strip included Diffuseur sur rail inclus



- 1.5600.8225 Tapa final End cap Couvercle final




- 1.5600.8221 Unión L Izquierda Left L joint Union L Gauche
- 1.5600.8222 Unión L Derecha Right L joint Union L Droite

Utilizar siempre con el conector L 1.5600.8234
Always use with L connector 1.5600.8234
Utilisez toujours avec le connecteur L 1.5600.8234



- 1.5600.8223 Unión L pared-techo L joint wall-ceiling Union L mur-plafond


Utilizar siempre con el conector flexible 1.5600.8235
Always use with flexible connector 1.5600.8235
Utilisez toujours avec le connecteur flexible L 1.5600.8235



- 1.5600.8233 Conector eléc. intermedio empotrar Recessed intermedium elec. connector
Connecteur électrique intermédiaire encastré



ASSEN TRACKS ACCESSORIES




- 1.5600.8230 Conector alimen. izq. Left power connector Connecteur d'alimen. gauche
- 1.5600.8231 Conector alimen. der. Right power connector Connecteur d'alimen. droite

Cable no incluido Cable not included Câble non inclus




- 1.5600.8232 Conector eléctrico intermedio Intermedium electrical connector
Connecteur électrique intermédiaire



- 1.5600.8234 Conector eléctrico L Electrical connector L Connecteur électrique L

Recomendado para aplicaciones suspendidas (No apto para uniones L pared-techo)
Recommended for suspended applications (Not suitable for L joints wall-ceiling)
Recommandé pour les applications suspendues (Ne convient pas aux unions en L mur-plafond)



- 1.5600.8235 Conector eléctrico flexible Flexible electrical connector
Connecteur électrique flexible



316
INOX

- 1.5600.8001 Kit suspensión 3m. 3m. suspension kit 3m. suspension kit

INNER TRACK POWER SUPPLY

48V DC - ON-OFF - DALI



	Control	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)
1.5600.8002	on-off & DALI	100	48	220-240	20	298x16x19

Cable 30cm incluido 30 cm cable included Câble de 30cm inclus



	Control	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)
1.5600.8003	on-off & DALI	250	48	220-240	20	268x22x43,5

Cable 30cm incluido 30 cm cable included Câble de 30cm inclus



Fuente alimentación integrada en carril
Integrated inner track power supply
Rail à basse tension miniaturisé pour
encastrement invisible.

Salida cable lateral
Side cable entry
Sortie de câble

Cables de potencia y DALI
Power & DALI wires
Câbles d'alimentation et DALI

REMOTE POWER SUPPLY

48V DC - ON-OFF



	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	⌈
4.2034.1102	150	48	220-240	20	227x38x30	50



	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	⌈
4.2014.1101	150	48	120-240	20	321x30x18	36




	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	⌈
4.2034.1101	240	48	220-240	20	357x32x22,3	34

ON-OFF CONNECTIONS

INNER TRACK POWER SUPPLY




REMOTE POWER SUPPLY

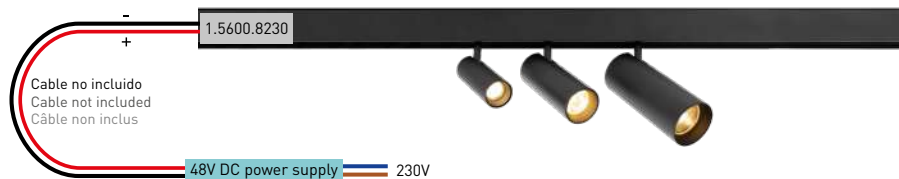

DALI CONNECTIONS

INNER TRACK POWER SUPPLY

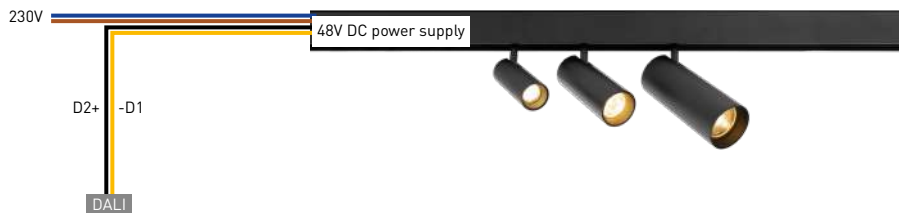

REMOTE POWER SUPPLY

