

INDILIGHT



Efficienza Luminosa
Luminous Efficacy

up to 186lm/W


Plafoniera a led adatta per l'installazione ad incasso, in appoggio su pannelli modulari con struttura portante a vista. Sono disponibili due versioni: standard con illuminazione totalmente indiretta e Indilight TX, con motivi estetici che arricchiscono il prodotto incrementando leggermente l'efficienza finale.

Corpo: lamiera di acciaio 6/10, verniciata con polveri poliestere in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici. Fascio luminoso ampio e morbido, sistema antiriflesso, UGR<16.
Moduli LED: alimentati a 300mA e 500mA, realizzati con sistema B/C.
Temperatura colore: CCT 4000K, CRI>80, 3-step MacAdam.
Mantenimento del flusso luminoso: 80.000h L80 B20 @ta25, 60.000h L80 B20 @ta40.
Alimentazione: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, ripple free, SP sys-tem (protezione contro sovraccarico e cortocircuito), Active PFC.

Recessed mounted LED luminaire, suitable for lay-in installation into exposed tee ceilings. Two versions available: standard indirect lighting and Indilight TX, with an aesthetic pattern that characterized and enrich the luminaire slightly increasing the final efficiency.

Housing: 6/10 steel sheet, painted with polyester powder to guarantee an excellent resistance to chemical agents. Wide and soft light beam, anti-reflective system, UGR<16.
LED modules: powered at 300mA e 500mA, realized with B/C system.
Color temperature: CCT 4000K, CRI>80, 3-step MacAdam.
Lumen maintenance: 80.000h L80 B20 @ta25, 60.000h L80 B20 @ta40.
Power: 220 ÷ 240V 50/60Hz driver, ripple free, SP system (overcharge and short circuit protection), Active PFC.

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 4-5

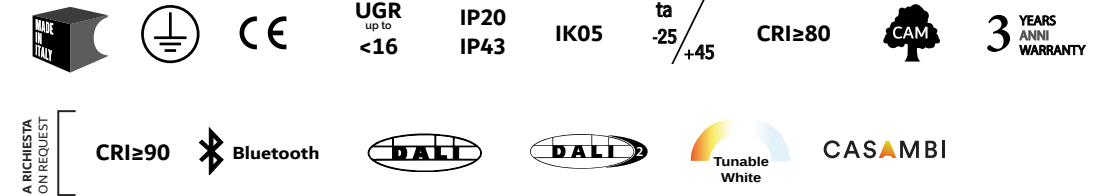

OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS




DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- driver dimmerabile DALI o DALI2;
- SPD 12kV;
- versione Tunable White;
- versione CRI90;
- emergenza 1-3h SA interna.


ACCESSORI / ACCESSORIES

- dispositivo Casambi;
- telaio da incasso per cartongesso;
- sensori di movimento stand alone/cablato ON-OFF o DALI;
- telecomando per sensore crepuscolare/movimento.

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS




DIMENSIONI / DIMENSIONS

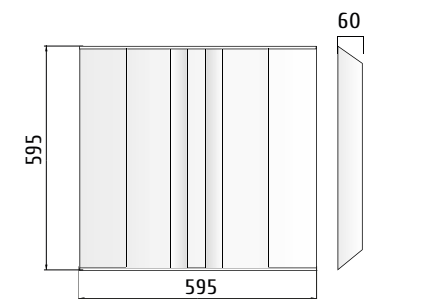

[mm]

TEMPERATURA COLORE / COLOUR TEMPERATURE pag. 312




- DALI or DALI2 dimmable driver;
- SPD 12kV;
- Tunable White version;
- CRI90 version;
- emergency 1-3h SA internal.

- Casambi device;
- recessed frame for plasterboard;
- motion sensors stand alone/wired ON-OFF or DALI;
- remote controller for twilight/motion sensor.


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

1 COLORE STANDARD STANDARD COLOUR
Bianco RAL 9003
RAL 9003 White

DETTAGLI / DETAILS



Installazione in appoggio
False ceiling recessed installation



Installazione su cartongesso con telaio
Plaster card board recessed installation with frame



Telaio per installazione su cartongesso,
a richiesta
Frame for plaster card board recessed,
on request
962001.001



I flussi luminosi dei prodotti sono stati calcolati considerando il valore tipico (@ ta25° stdn) dichiarato dal produttore dei LED. Possono essere dunque considerate delle tolleranze sui lotti di produzione di +/-5%. I valori dichiarati sui prodotti fanno riferimento alla colorazione standard 4000K
Product's luminous flux were calculated taking into account the typical value declared by the LED manufacturer. Therefore, tolerances on production batches could be considered of +/-5%. The values declared refer to standard coloring 4000K.

