

4 PARETE

Le appliques rappresentano una soluzione versatile per illuminare facciate, ingressi, rampe di scale e percorsi intorno agli edifici. La luce emessa può essere a fascio libero, schermata oppure direzionata. Le appliques strutturano e mettono in risalto le pareti e possono essere disposte singolarmente o in serie, o ancora in gruppo. Facili da installare, sono una scelta versatile per ogni esigenza di illuminazione outdoor.

Wall lights are a versatile solution for illuminating facades, entrances, stairways and paths around buildings. The light emitted may be free, shielded or directed. The appliques structure and highlight the walls and can be arranged individually or in series, or even in groups. Easy to install, they are a versatile choice for any outdoor lighting need.





UP&DOWN MINI

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Apparecchio a parete configurabile in singola e doppia emissione ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down Mini è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.

Wall luminaire configurable in single and double emission, ideal for grazing lighting of external facades. Up&Down Mini is equipped with various optics for controlling the light flow, which allow design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio estruso

Extruded aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2


VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder






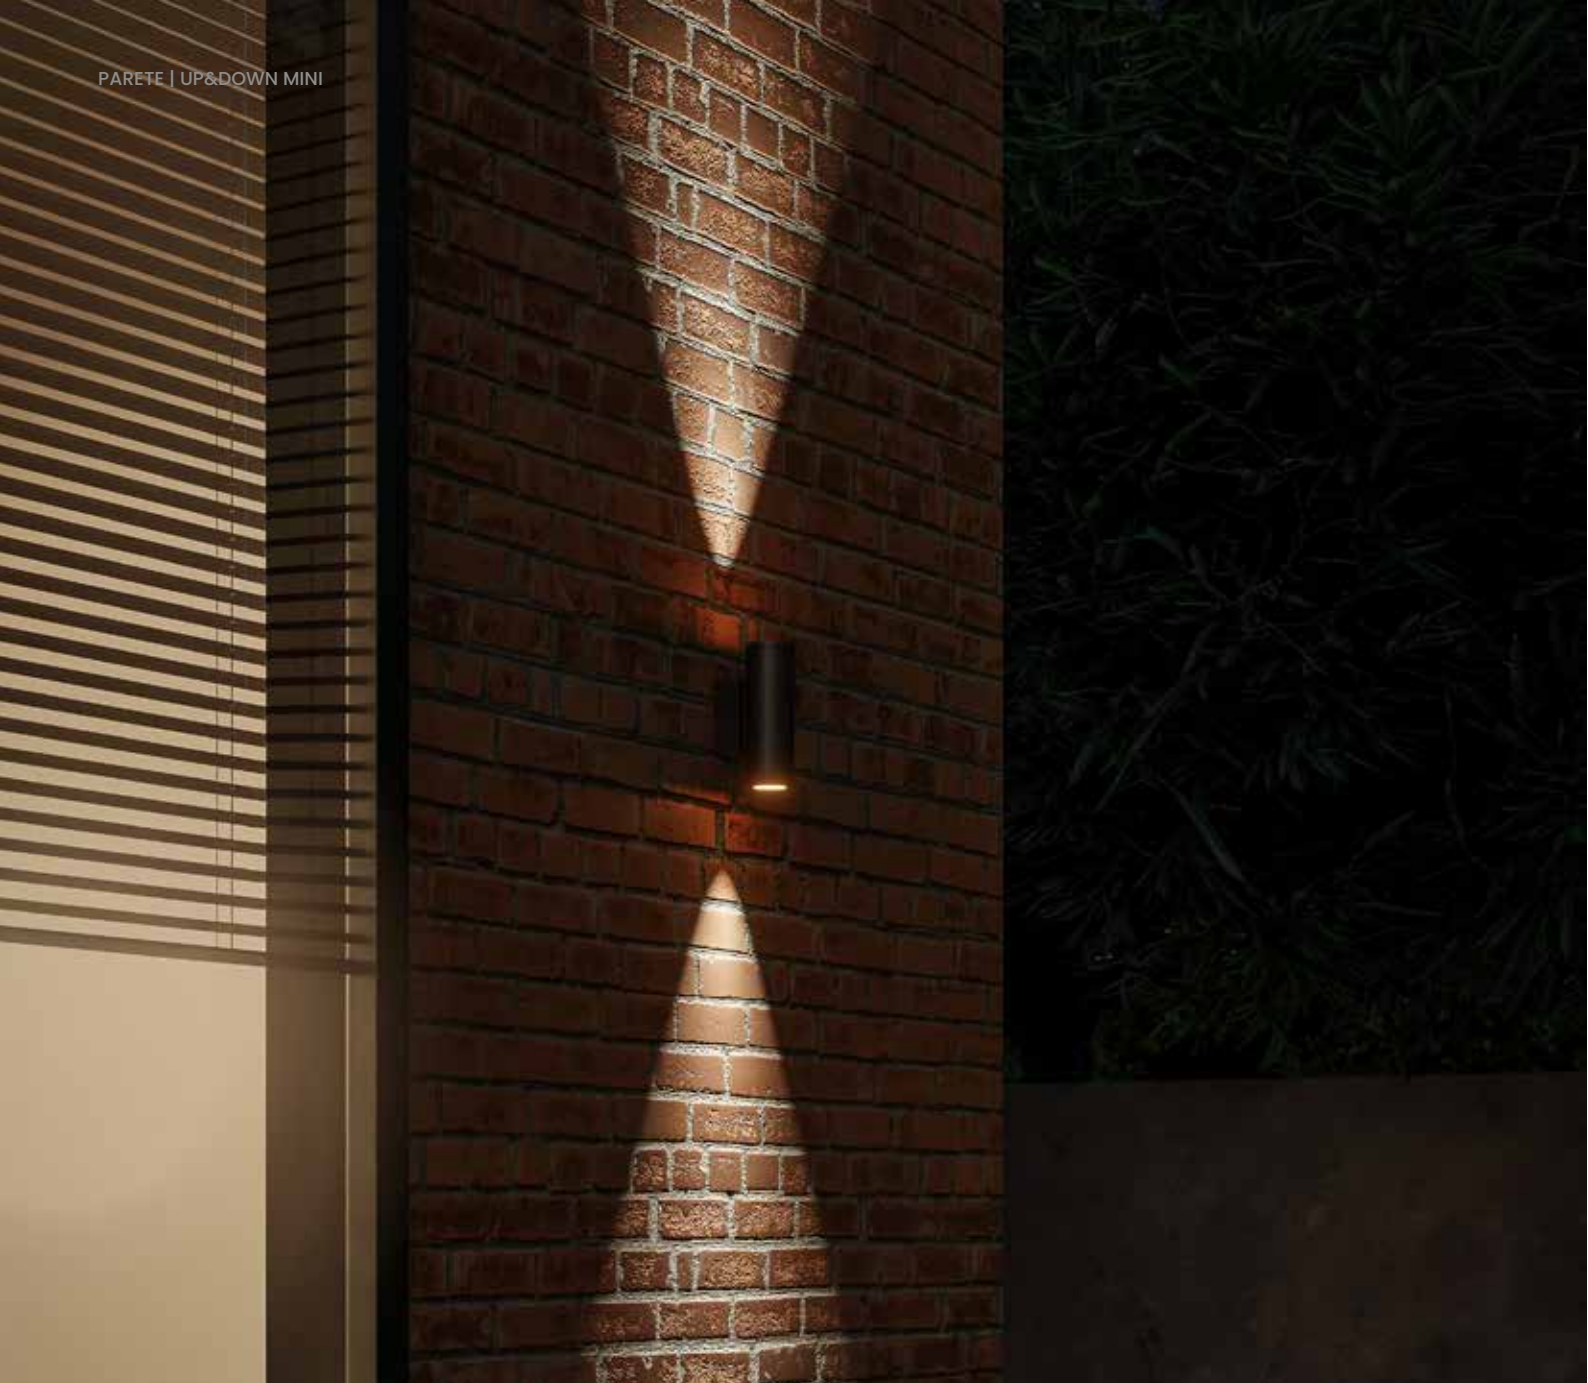


CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

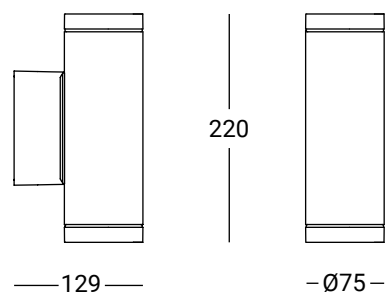

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7556W/▲C35NB	SINGOLO STRETTO/10° SINGLE NARROW/10°	8W	793 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲C35MB	SINGOLO MEDIO/26° SINGLE MEDIUM/26°	8W	793 lm	723 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲C35WB	SINGOLO LARGO/56° SINGLE WIDE/56°	8W	793 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7555W/▲C35NB	DOPPIO STRETTO/10°+10° DOUBLE NARROW/10°+10°	16W	1586 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲C35MB	DOPPIO MEDIO/26°+26° DOUBLE MEDIUM/26°+26°	16W	1586 lm	1446 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲C35WB	DOPPIO LARGO/56°+56° DOUBLE WIDE/56°+56°	16W	1586 lm	1320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲C35NW	DOPPIO/10°+56° DOUBLE/10°+56°	16W	1586 lm	1380 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

REVIEW

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7556W/▲D35NB	 SINGOLO STRETTO/10° SINGLE NARROW/10°	8W	793 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲D35MB	 SINGOLO MEDIO/26° SINGLE MEDIUM/26°	8W	793 lm	723 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲D35WB	 SINGOLO LARGO/56° SINGLE WIDE/56°	8W	793 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DOPPIA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

REVIEW

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7555W/▲D35NB	 DOPPIO STRETTO/10°+10° DOUBLE NARROW/10°+10°	16W	1586 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲D35MB	 DOPPIO MEDIO/26°+26° DOUBLE MEDIUM/26°+26°	16W	1586 lm	1446 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲D35WB	 DOPPIO LARGO/56°+56° DOUBLE WIDE/56°+56°	16W	1586 lm	1320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲D35NW	 DOPPIO/10°+56° DOUBLE/10°+56°	16W	1586 lm	1380 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA DRIVER INCORPORATO

WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7556W/▲T35NB	 SINGOLO STRETTO/10° SINGLE NARROW/10°	8W	793 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲T35MB	 SINGOLO MEDIO/26° SINGLE MEDIUM/26°	8W	793 lm	723 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲T35WB	 SINGOLO LARGO/56° SINGLE WIDE/56°	8W	793 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE DOPPIA DRIVER INCORPORATO

WALL LUMINAIRE TRIAC DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7555W/▲T35NB	 DOPPIO STRETTO/10°+10° DOUBLE NARROW/10°+10°	16W	1586 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲T35MB	 DOPPIO MEDIO/26°+26° DOUBLE MEDIUM/26°+26°	16W	1586 lm	1446 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲T35WB	 DOPPIO LARGO/56°+56° DOUBLE WIDE/56°+56°	16W	1586 lm	1320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲T35NW	 DOPPIO/10°+56° DOUBLE/10°+56°	16W	1586 lm	1380 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--



UP&DOWN

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Apparecchio a parete configurabile in singola e doppia emissione ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.

Wall luminaire configurable in single and double emission, ideal for grazing lighting of external facades. Up&Down is equipped with various optics for controlling the light flow, which allow design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio estruso

Extruded aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder









**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

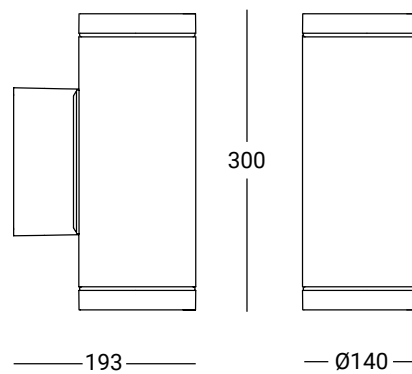


IP 66

IK 08



APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

REVIEW




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7506W/▲C35NB	SINGOLO STRETTO/16° SINGLE NARROW/16°	17W	1900 lm	1600 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506W/▲C35MB	SINGOLO MEDIO/33° SINGLE MEDIUM/33°	17W	1900 lm	1560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506W/▲C35WB	SINGOLO LARGO/54° SINGLE WIDE/54°	17W	1900 lm	1520 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7505W/▲C35NB	DOPPIO STRETTO/16°+16° DOUBLE NARROW/16°+16°	32W	3800 lm	3200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲C35MB	DOPPIO MEDIO/33°+33° DOUBLE MEDIUM/33°+33°	32W	3800 lm	3120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲C35WB	DOPPIO LARGO/54°+54° DOUBLE WIDE/54°+54°	32W	3800 lm	3040 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲C35NW	DOPPIO/16°+54° DOUBLE/16°+54°	32W	3800 lm	3120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7506W/▲D35NB	 SINGOLO STRETTO/16° SINGLE NARROW/16°	17W	1900 lm	1600 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506W/▲D35MB	 SINGOLO MEDIO/33° SINGLE MEDIUM/33°	17W	1900 lm	1560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506W/▲D35WB	 SINGOLO LARGO/54° SINGLE WIDE/54°	17W	1900 lm	1520 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DOPPIA
DRIVER INCORPORATO
WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7505W/▲D35NB	 DOPPIO STRETTO/16°+16° DOUBLE NARROW/16°+16°	32W	3800 lm	3200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲D35MB	 DOPPIO MEDIO/33°+33° DOUBLE MEDIUM/33°+33°	32W	3800 lm	3120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲D35WB	 DOPPIO LARGO/54°+54° DOUBLE WIDE/54°+54°	32W	3800 lm	3040 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲D35NW	 DOPPIO/16°+54° DOUBLE/16°+54°	32W	3800 lm	3120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
7506W/▲T35NB	 SINGOLO STRETTO/16° <i>SINGLE NARROW/16°</i>	17W	1900 lm	1600 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506W/▲T35MB	 SINGOLO MEDIO/33° <i>SINGLE MEDIUM/33°</i>	17W	1900 lm	1560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506W/▲T35WB	 SINGOLO LARGO/54° <i>SINGLE WIDE/54°</i>	17W	1900 lm	1520 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE DOPPIA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE TRIAC DOUBLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
7505W/▲T35NB	 DOPPIO STRETTO/16°+16° <i>DOUBLE NARROW/16°+16°</i>	32W	3800 lm	3200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲T35MB	 DOPPIO MEDIO/33°+33° <i>DOUBLE MEDIUM/33°+33°</i>	32W	3800 lm	3120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲T35WB	 DOPPIO LARGO/54°+54° <i>DOUBLE WIDE/54°+54°</i>	32W	3800 lm	3040 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7505W/▲T35NW	 DOPPIO/16°+54° <i>DOUBLE/16°+54°</i>	32W	3800 lm	3120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--



UP&DOWN MAXI

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Apparecchio a parete configurabile in singola e doppia emissione ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down Maxi è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.

Wall luminaire configurable in single and double emission, ideal for grazing lighting of external facades. Up&Down Maxi is equipped with various optics for controlling the light flow, which allow design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio estruso

Extruded aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

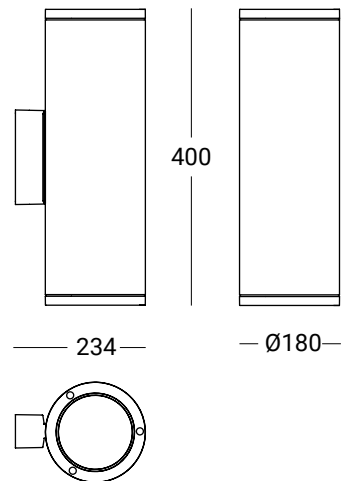

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA

DRIVER INCORPORATO

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION

BUILT-IN DRIVER



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7456W/▲C55NB	 SINGOLO STRETTO/16° SINGLE NARROW/16°	24W	3050 lm	2690 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲C55MB	 SINGOLO MEDIO/36° SINGLE MEDIUM/36°	24W	3050 lm	2660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲C55WB	 SINGOLO LARGO/56° SINGLE WIDE/56°	24W	3050 lm	2630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA

DRIVER INCORPORATO

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION

BUILT-IN DRIVER



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7455W/▲C55NB	 DOPPIO STRETTO/16°+16° DOUBLE NARROW/16°+16°	46W	6100 lm	5380 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲C55MB	 DOPPIO MEDIO/36°+36° DOUBLE MEDIUM/36°+36°	46W	6100 lm	5320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲C55WB	 DOPPIO LARGO/56°+56° DOUBLE WIDE/56°+56°	46W	6100 lm	5260 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲C55NW	 DOPPIO/16°+56° DOUBLE/16°+56°	46W	6100 lm	5320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES


E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA DRIVER INCORPORATO

WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7456W/▲D55NB	 SINGOLO STRETTO/16° SINGLE NARROW/16°	24W	3050 lm	2690 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲D55MB	 SINGOLO MEDIO/36° SINGLE MEDIUM/36°	24W	3050 lm	2660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲D55WB	 SINGOLO LARGO/56° SINGLE WIDE/56°	24W	3050 lm	2630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DOPPIA DRIVER INCORPORATO

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7455W/▲D55NB	 DOPPIO STRETTO/16°+16° DOUBLE NARROW/16°+16°	46W	6100 lm	5380 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲D55MB	 DOPPIO MEDIO/36°+36° DOUBLE MEDIUM/36°+36°	46W	6100 lm	5320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲D55WB	 DOPPIO LARGO/56°+56° DOUBLE WIDE/56°+56°	46W	6100 lm	5260 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲D55NW	 DOPPIO/16°+56° DOUBLE/16°+56°	46W	6100 lm	5320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED


ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

REVIEW




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7456W/▲T55NB	 SINGOLO STRETTO/16° SINGLE NARROW/16°	24W	3050 lm	2690 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲T55MB	 SINGOLO MEDIO/36° SINGLE MEDIUM/36°	24W	3050 lm	2660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲T55WB	 SINGOLO LARGO/56° SINGLE WIDE/56°	24W	3050 lm	2630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE DOPPIA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE TRIAC DOUBLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

REVIEW




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7455W/▲T55NB	 DOPPIO STRETTO/16°+16° DOUBLE NARROW/16°+16°	46W	6100 lm	5380 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲T55MB	 DOPPIO MEDIO/36°+36° DOUBLE MEDIUM/36°+36°	46W	6100 lm	5320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲T55WB	 DOPPIO LARGO/56°+56° DOUBLE WIDE/56°+56°	46W	6100 lm	5260 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲T55NW	 DOPPIO/16°+56° DOUBLE/16°+56°	46W	6100 lm	5320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--



UP&DOWN Q

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Apparecchio a parete configurabile in singola e doppia emissione ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down Q è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.

Wall luminaire configurable in single and double emission, ideal for grazing lighting of external facades. Up&Down Q is equipped with various optics for controlling the light flow, which allow design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio estruso

Extruded aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY


220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

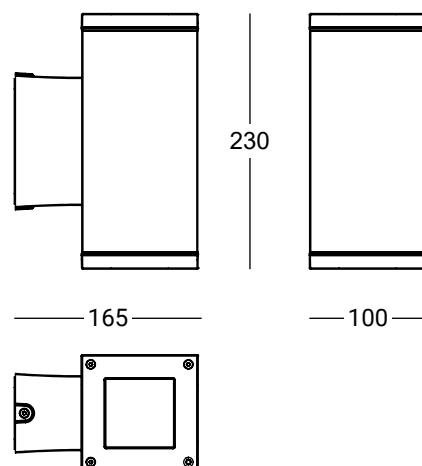

IP 65

IK 07

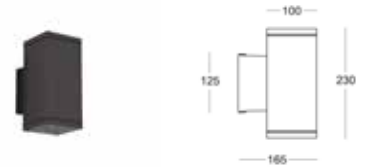


APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9812W/▲C0.NB	 SINGOLO STRETTO/10° SINGLE NARROW/10°	13W	1359 lm	1233 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9812W/▲C0.MB	 SINGOLO MEDIO/26° SINGLE MEDIUM/26°	13W	1359 lm	1239 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9812W/▲C0.WB	 SINGOLO LARGO/56° SINGLE WIDE/56°	13W	1359 lm	1131 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

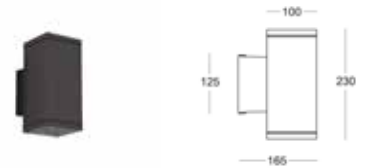APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9810W/▲C0.NB	 DOPPIO STRETTO/10°+10° DOUBLE NARROW/10°+10°	26W	2718 lm	2466 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9810W/▲C0.MB	 DOPPIO MEDIO/26°+26° DOUBLE MEDIUM/26°+26°	26W	2718 lm	2478 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9810W/▲C0.WB	 DOPPIO LARGO/56°+56° DOUBLE WIDE/56°+56°	26W	2718 lm	2262 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9810W/▲C0.NW	 DOPPIO/10°+56° DOUBLE/10°+56°	26W	2718 lm	2364 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA
DRIVER INCORPORATO

WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9812W/▲D0.NB	 SINGOLO STRETTO/10° SINGLE NARROW/10°	13W	1359 lm	1233 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9812W/▲D0.MB	 SINGOLO MEDIO/26° SINGLE MEDIUM/26°	13W	1359 lm	1239 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9812W/▲D0.WB	 SINGOLO LARGO/56° SINGLE WIDE/56°	13W	1359 lm	1131 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DOPPIA
DRIVER INCORPORATO

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9810W/▲D0.NB	 DOPPIO STRETTO/10°+10° DOUBLE NARROW/10°+10°	26W	2718 lm	2466 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9810W/▲D0.MB	 DOPPIO MEDIO/26°+26° DOUBLE MEDIUM/26°+26°	26W	2718 lm	2478 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9810W/▲D0.WB	 DOPPIO LARGO/56°+56° DOUBLE WIDE/56°+56°	26W	2718 lm	2262 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9810W/▲D0.NW	 DOPPIO/10°+56° DOUBLE/10°+56°	26W	2718 lm	2364 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--





GINEVRA

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Compatta nelle dimensioni ma ricca di personalità, Ginevra è un'applique da esterno dal design moderno ed essenziale, pensata per integrarsi con discrezione in qualsiasi contesto architettonico. Disponibile in due varianti di emissione: solo verso il basso oppure con doppia emissione verso l'alto e il basso. Grazie alla possibilità di scegliere tra luce diffusa, fascio stretto, largo o combinato, Ginevra si adatta facilmente a diverse esigenze illuminotecniche: dalla valorizzazione di superfici verticali alla creazione di effetti scenografici sulle facciate. Un vero classico contemporaneo per l'illuminazione degli spazi outdoor.

Compact in size but full of personality, Ginevra is an outdoor wall lamp with a modern and essential design, designed to integrate discreetly into any architectural context. Available in two emission variants: only downwards or with double emission upwards and downwards. Thanks to the possibility of choosing between diffused light, narrow beam, wide or combined, Ginevra easily adapts to different lighting needs: from the enhancement of vertical surfaces to the creation of scenographic effects on facades. A true contemporary classic for outdoor lighting.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2


Stainless steel A2


VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder



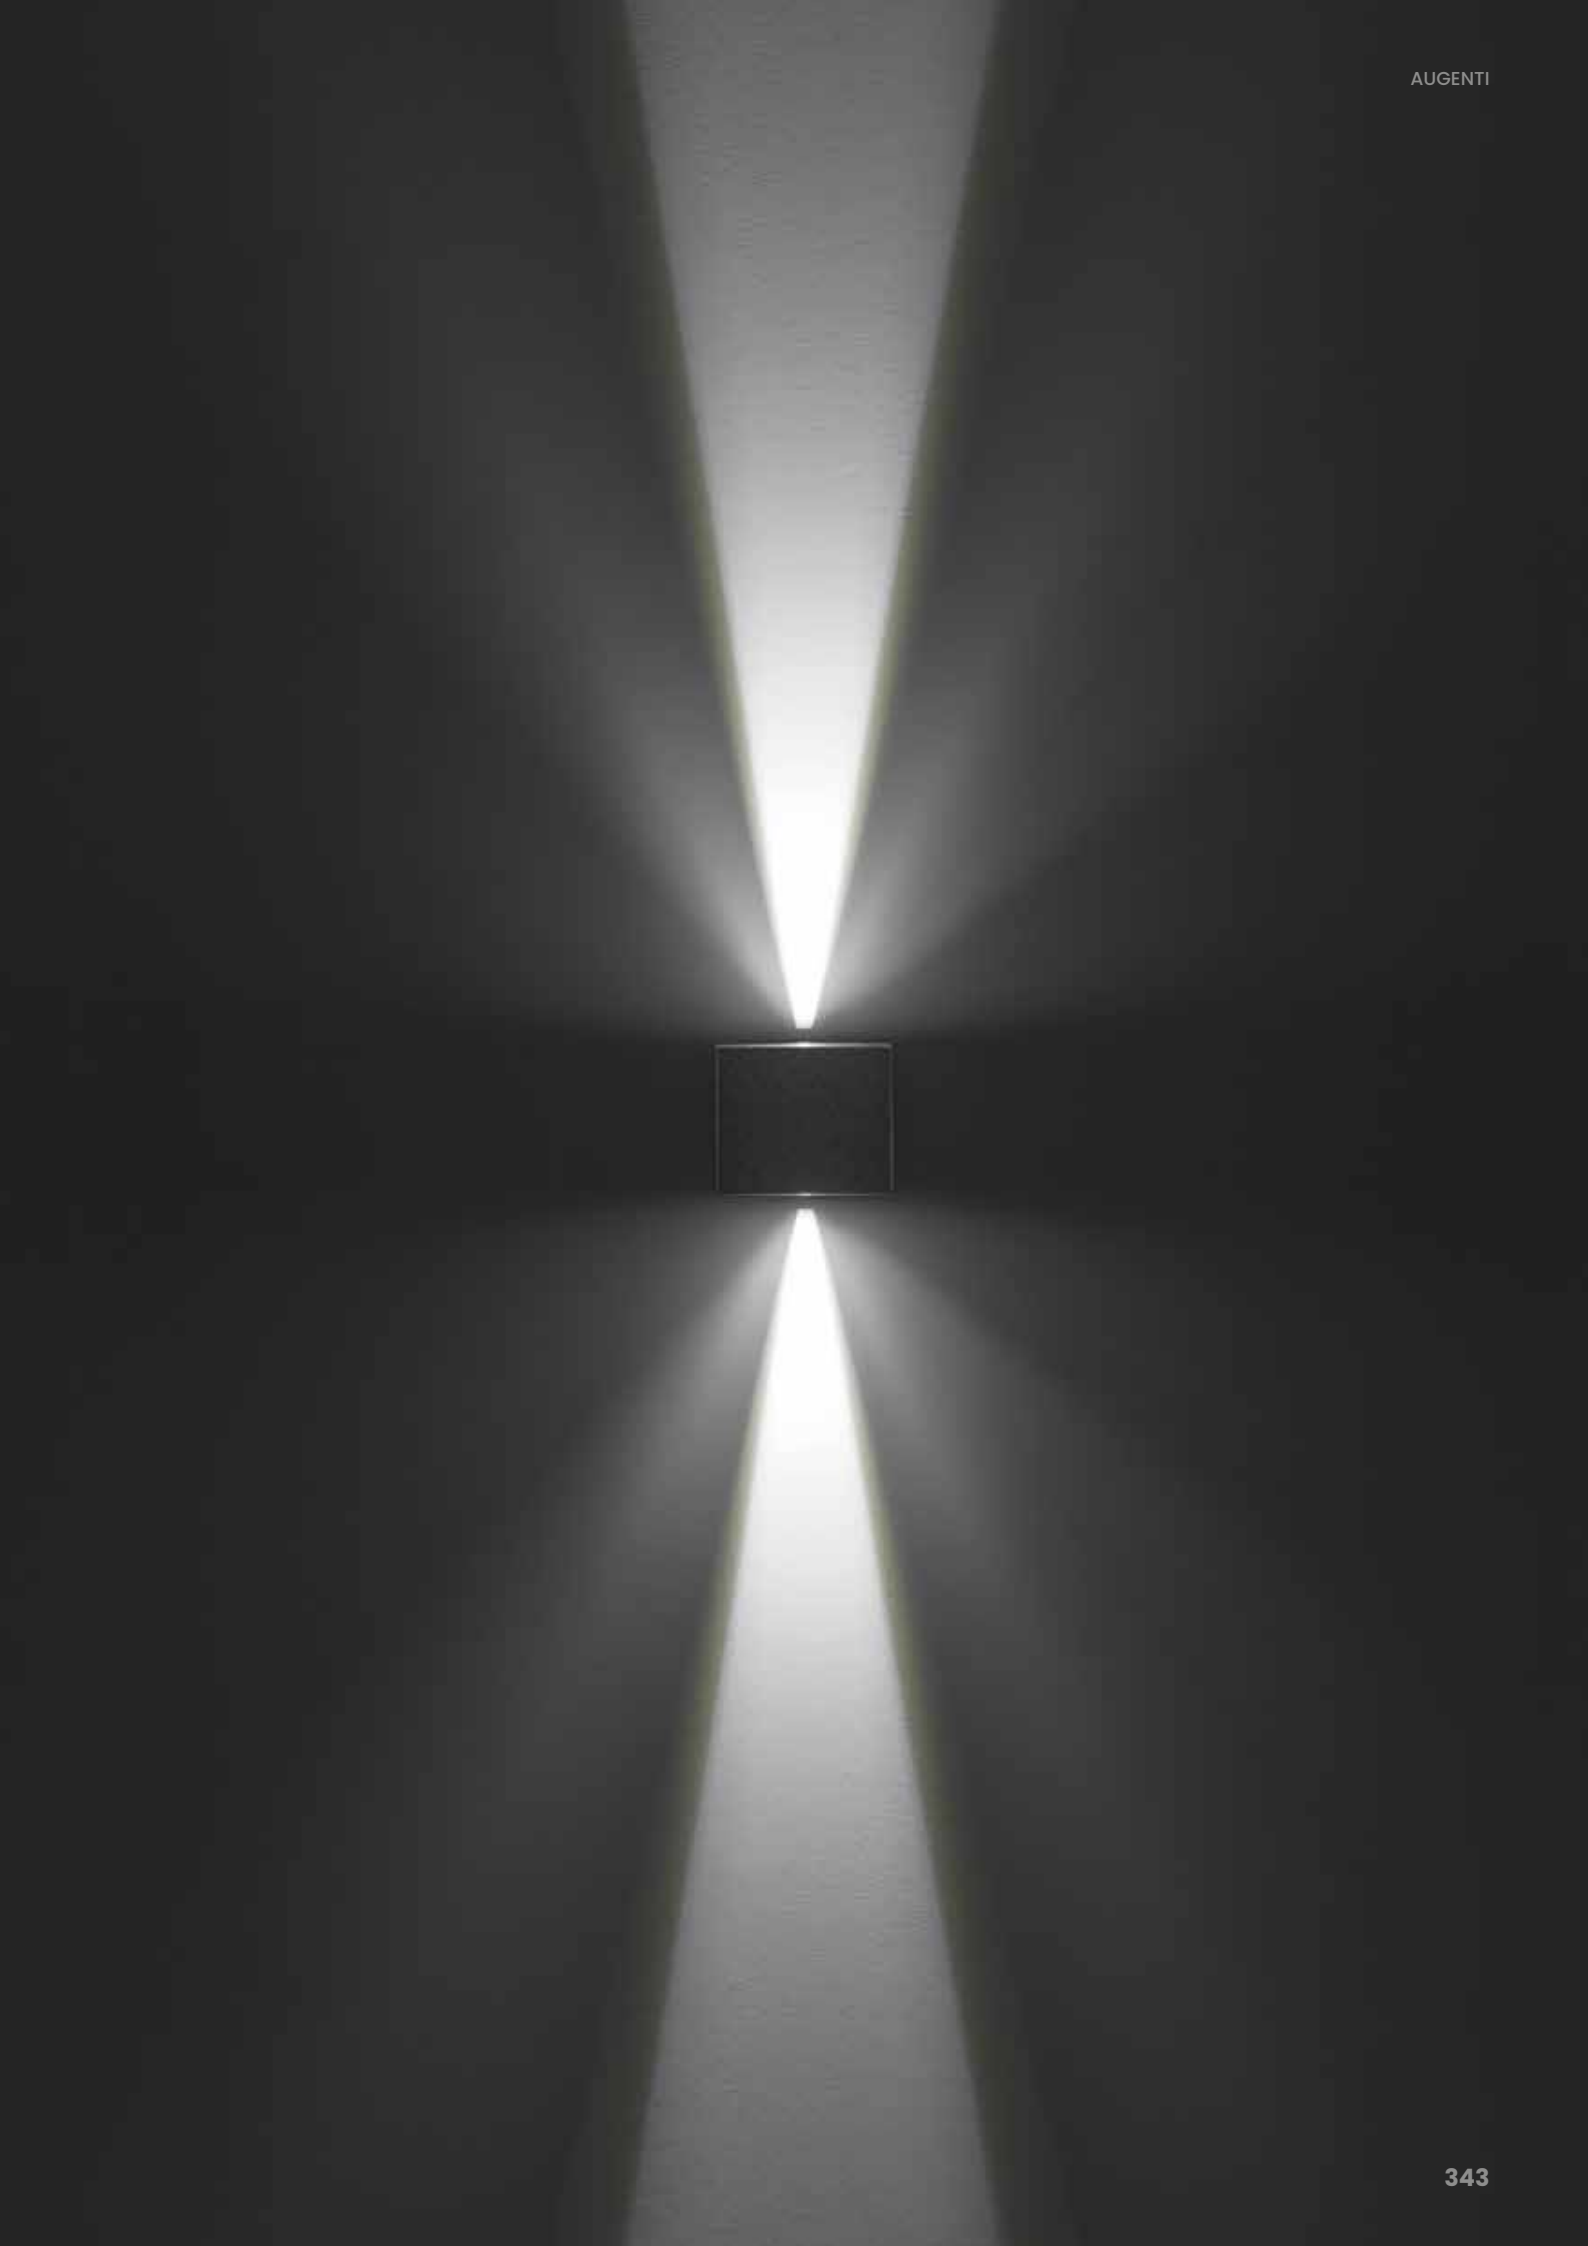


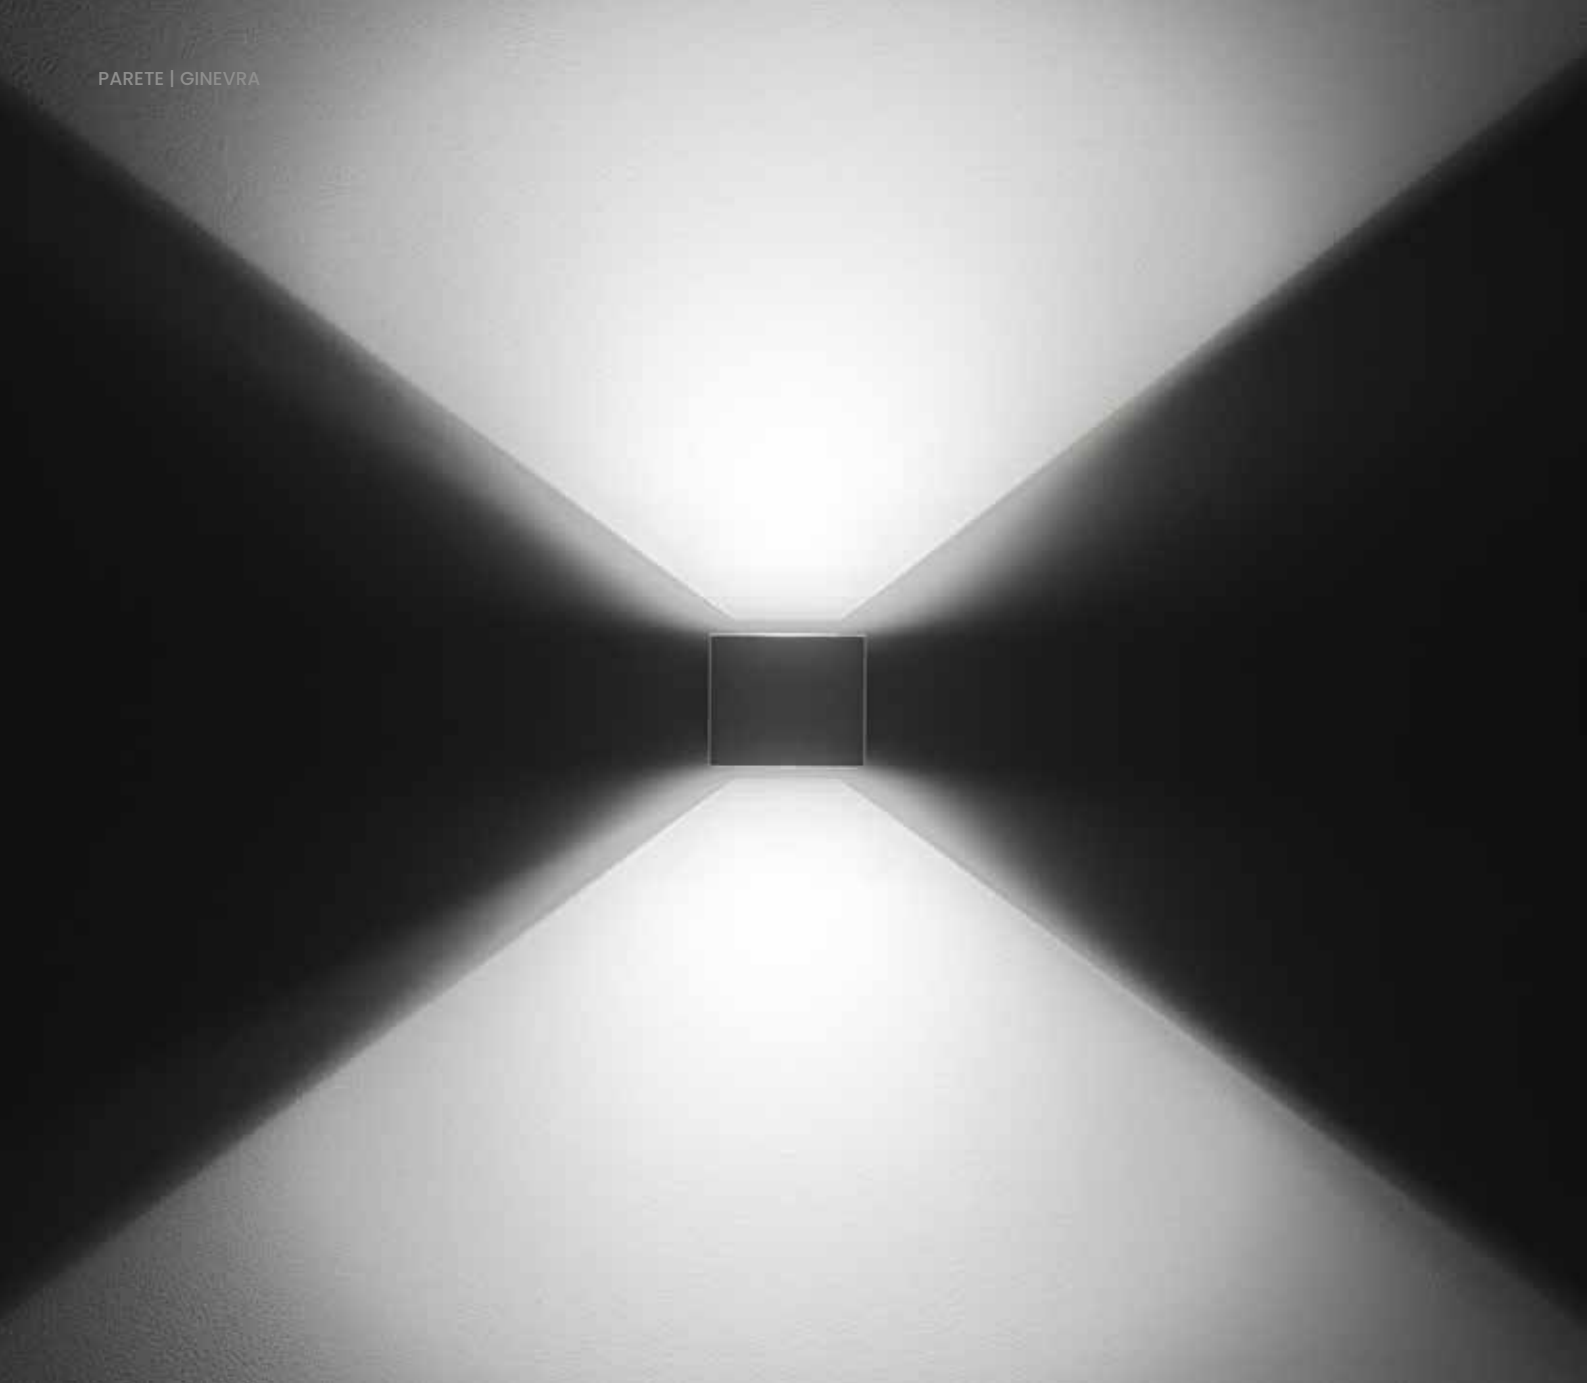


**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K
N=4000K**


ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ




— 100 —

— 110 —



APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA DIFFUSA

WALL LUMINAIRE DIFFUSE SINGLE EMISSION




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9801W/▲R3.VS	 SINGOLO/DIFFUSO SINGLE/DIFFUSED	5W	440 lm	195 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA 60°

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION 60°




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9801W/▲R3.V0	 SINGOLO/60° SINGLE/60°	5W	440 lm	310 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA 10°

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION 10°



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9801W/▲R3.V1	 SINGOLO/10° SINGLE/10°	5W	440 lm	130 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA DIFFUSA

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION DIFFUSE




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9800W/▲R3.VS	 DOPPIO/DIFFUSO DOUBLE/DIFFUSED	8W	880 lm	385 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA 60°+60°

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION 60°+60°




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9800W/▲R3.V2	 DOPPIO/60° DOUBLE/60°	8W	880 lm	620 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA 10°+10°

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION 10°+10°



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9800W/▲R3.V4	 DOPPIO/10°+10° DOUBLE/10°+10°	8W	880 lm	260 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA 10°+60°

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION 10°+60°



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9800W/▲R3.V3	 DOPPIO/10°+60° DOUBLE/10°+60°	8W	880 lm	440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

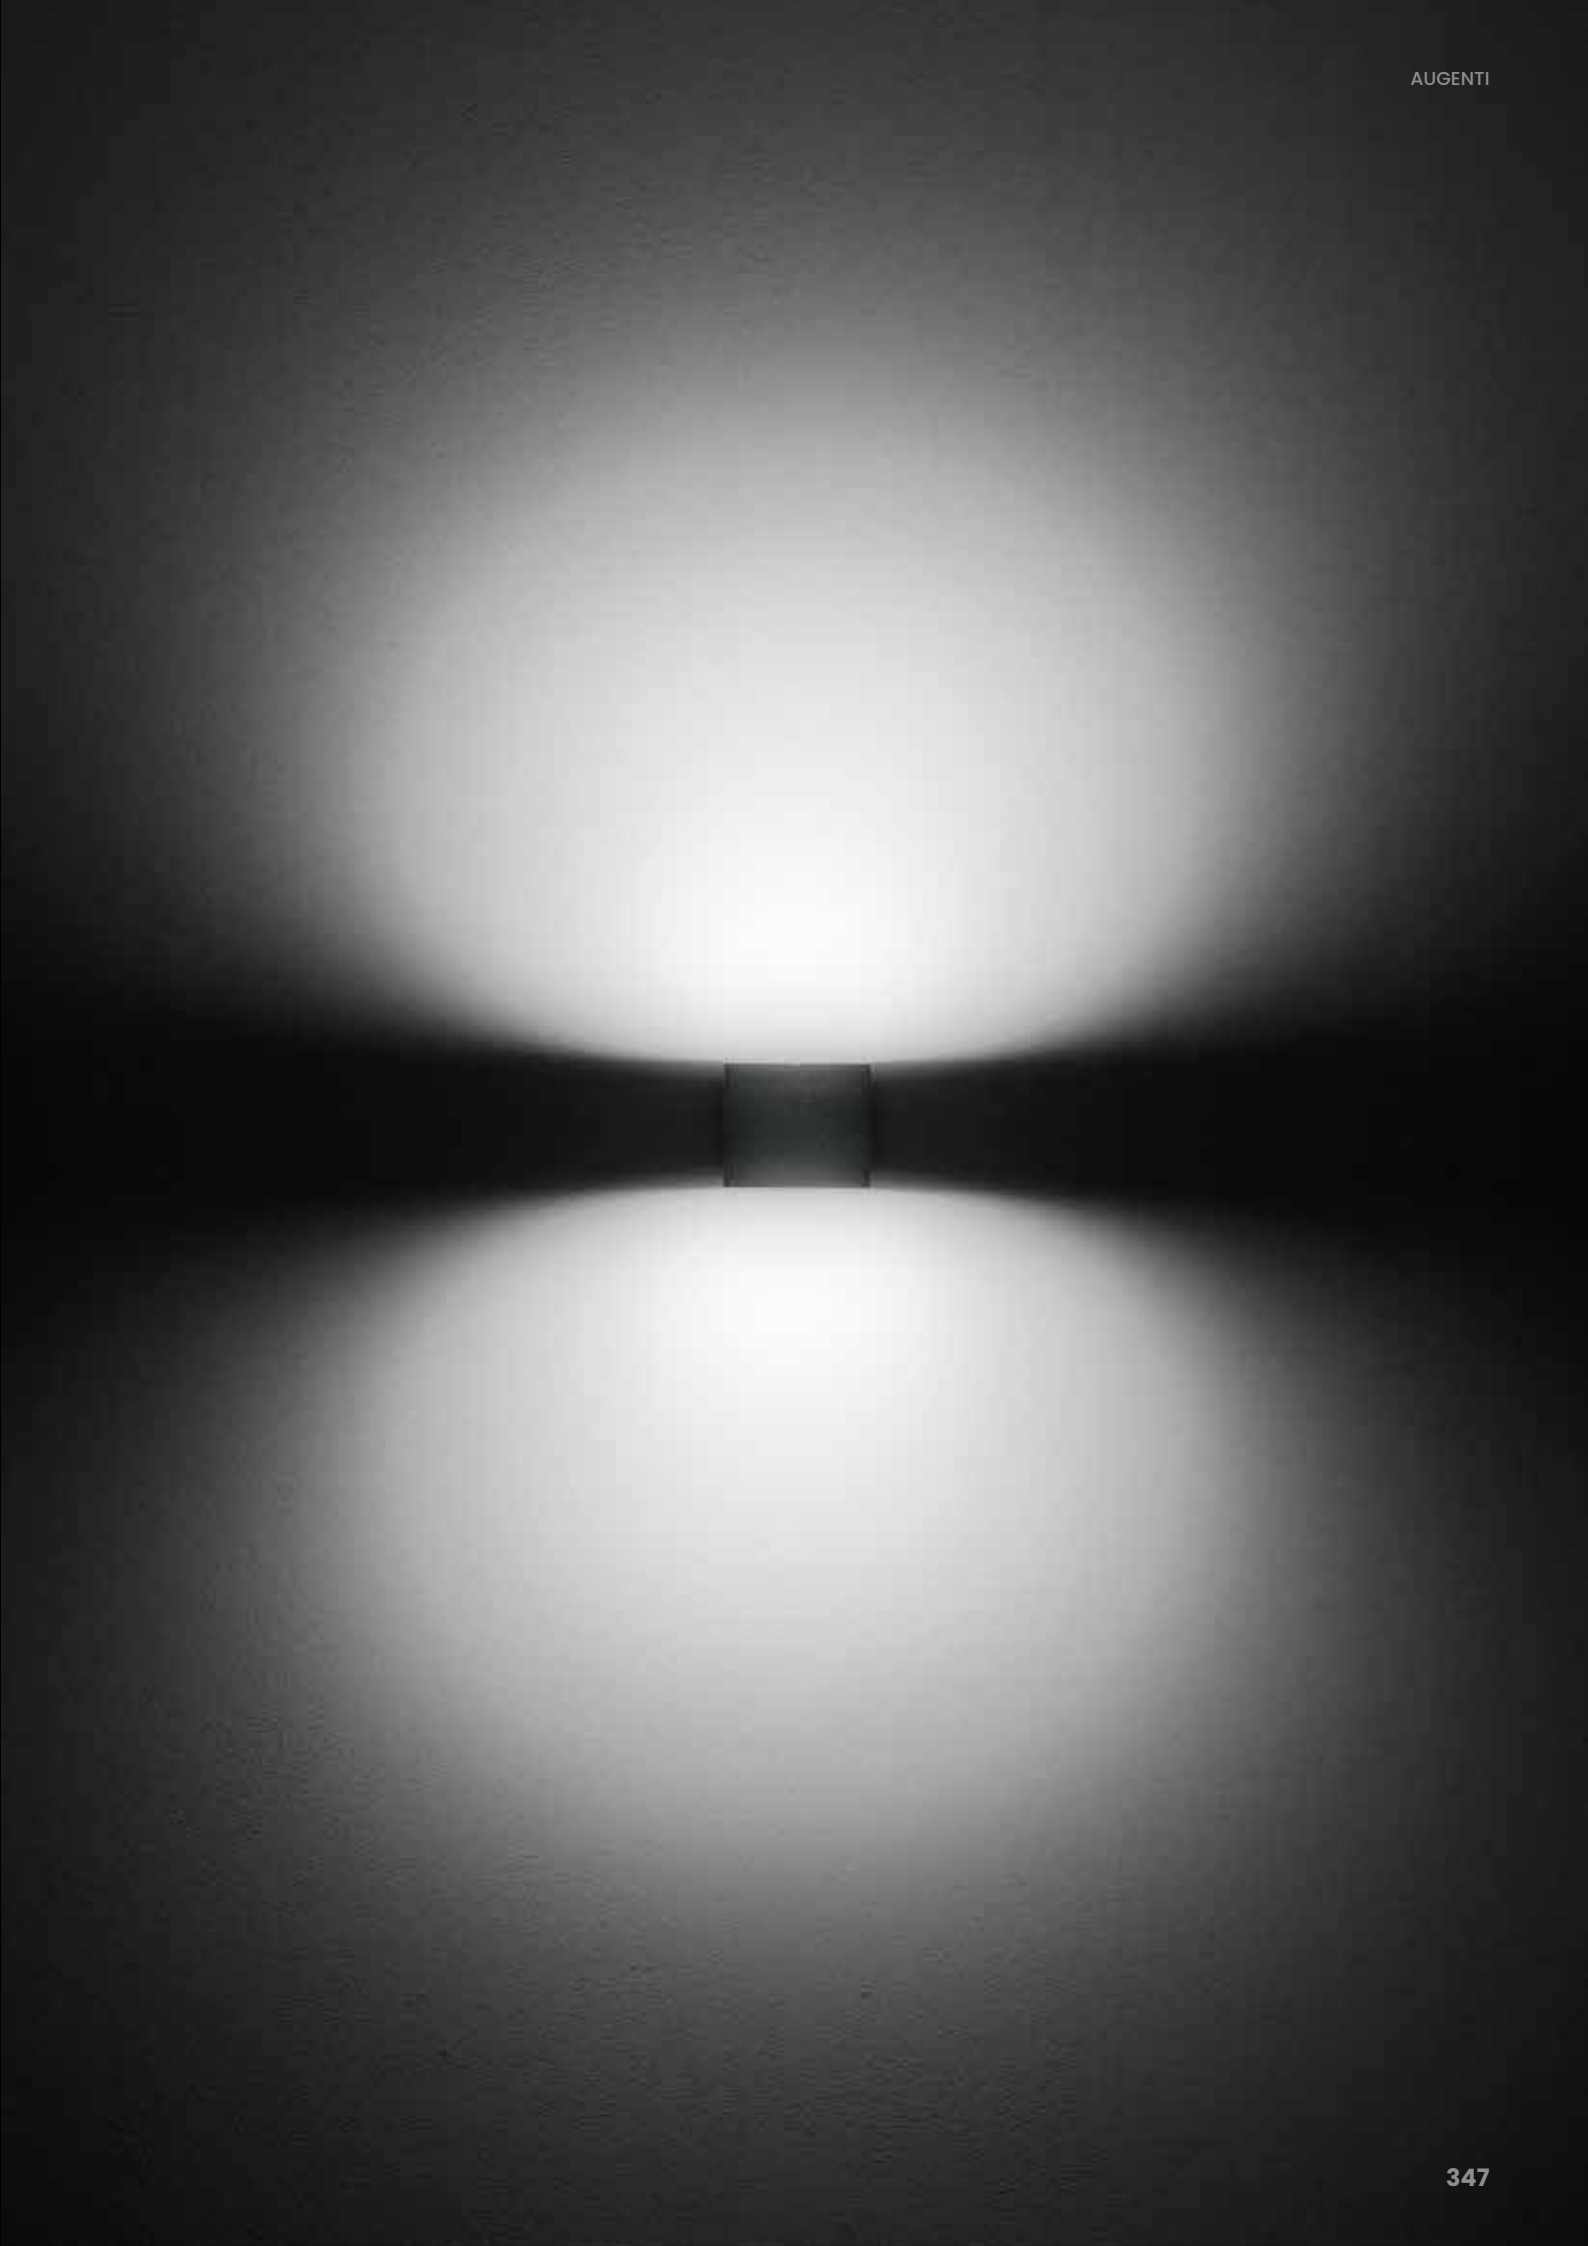



GIULIA

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Con la sua forma a parallelepipedo e la luce morbida e avvolgente, Giulia è un'applicque dal design essenziale pensata per l'esterno, ma perfettamente riadattabile anche per ambienti interni. Disponibile in versione a emissione singola o doppia, offre una diffusione luminosa omogenea, ideale per creare atmosfere calde e accoglienti, senza rinunciare a un'estetica minimalista.

With its parallelepiped shape and soft, enveloping light, Giulia is a wall lamp with an essential design designed for the outside, but also perfectly adaptable to indoor environments. Available in single or double emission version, it offers a homogeneous light diffusion, ideal for creating warm and welcoming atmospheres, without sacrificing a minimalist aesthetic.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro satinato

Frosted glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2


VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder





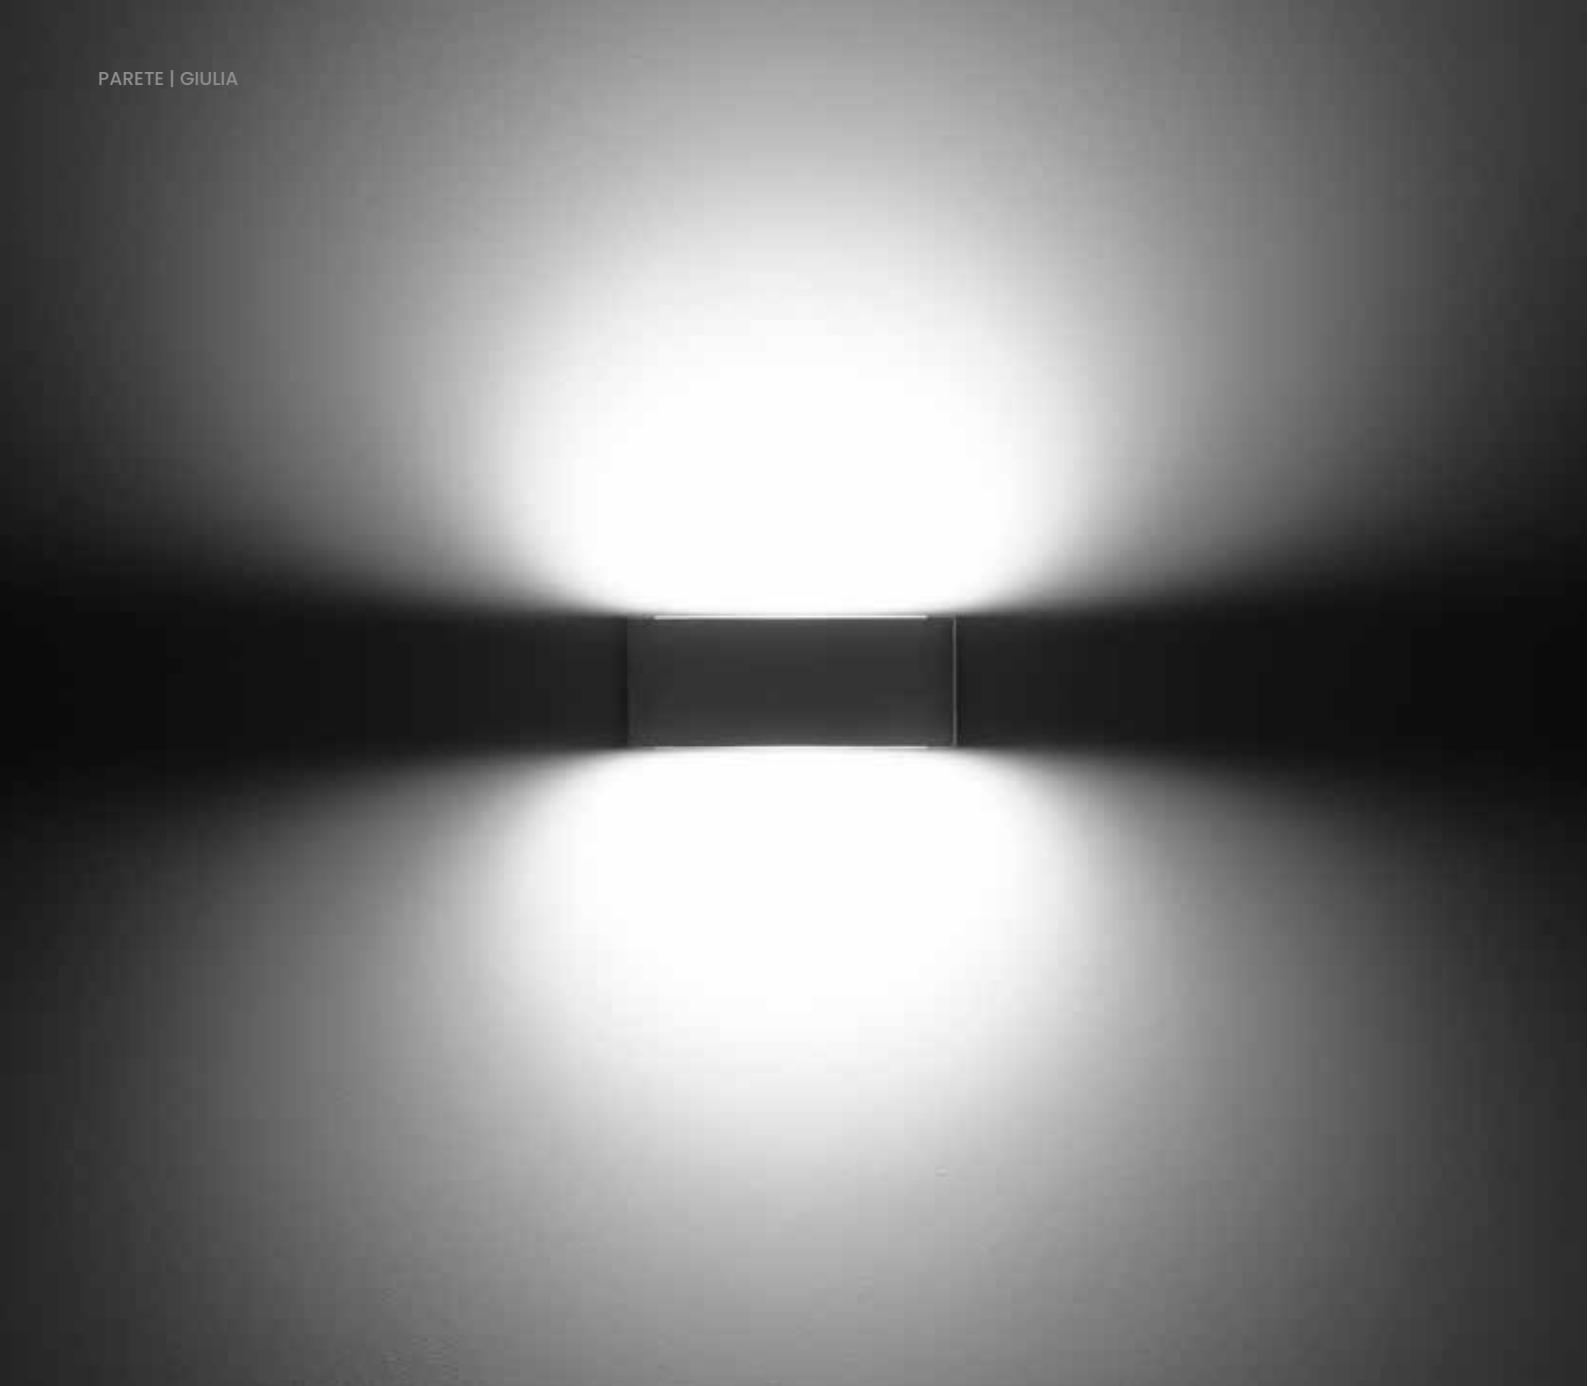


**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ




82



210

110



110


IP 65

IK 06



APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9901W/▲C4.VS	 SINGOLO/DIFFUSO SINGLE/DIFFUSED	8W	991 lm	560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9900W/▲C4.VS	 DOPPIO/DIFFUSO DOUBLE/DIFFUSED	14W	1982 lm	1090 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF


ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA

WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION

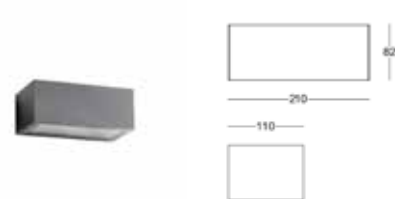


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9901W/▲D4.VS	 SINGOLO/DIFFUSO SINGLE/DIFFUSED	8W	991 lm	560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DOPPIA

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION

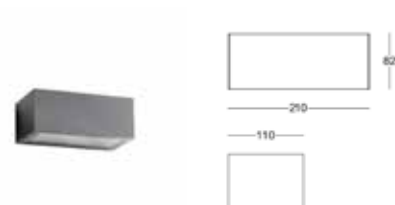

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9900W/▲D4.VS	 DOPPIO/DIFFUSO DOUBLE/DIFFUSED	14W	1982 lm	1090 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED


ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA

WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION

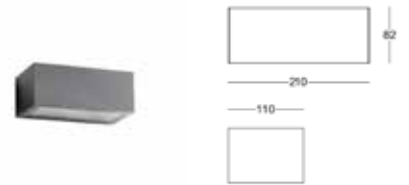


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9901W/▲T4.VS	 SINGOLO/DIFFUSO SINGLE/DIFFUSED	8W	991 lm	560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE DOPPIA

WALL LUMINAIRE TRIAC DOUBLE EMISSION

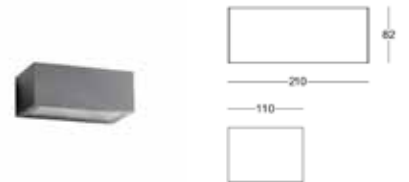

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9900W/▲T4.VS	 DOPPIO/DIFFUSO DOUBLE/DIFFUSED	14W	1982 lm	1090 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--	------------------	--



DEVA

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Deva è un'applique rettangolare dal profilo sottile, pensata per l'esterno ma perfettamente integrabile anche in ambienti interni dal gusto contemporaneo. Disponibile con emissione singola o doppia, offre una luce diffusa e uniforme, ideale per valorizzare superfici architettoniche con discrezione ed eleganza. Alla gamma si è recentemente aggiunta la versione con ottiche dedicate a fasci luminosi differenziati, che amplia le possibilità progettuali e consente un'efficienza luminosa superiore, senza rinunciare al suo design pulito e minimale.

Deva is a rectangular wall lamp with a thin profile, designed for the exterior but perfectly integrated in interiors with a contemporary taste. Available with single or double emission, it offers a diffused and uniform light, ideal for enhancing architectural surfaces with discretion and elegance. The range has recently been extended by the version with lenses dedicated to differentiated light beams, which extends the design possibilities and allows a superior luminous efficiency, without sacrificing its clean and minimal design.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro satinato

Frosted glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2


Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder



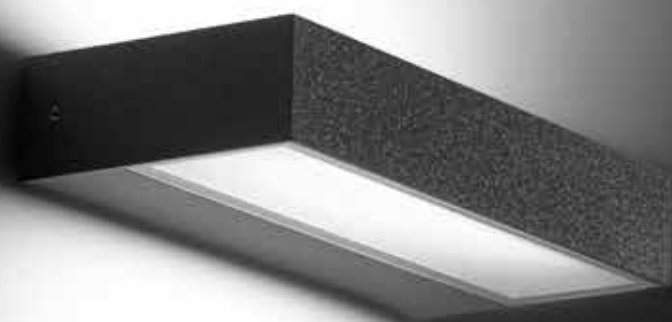




**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.


▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



120



270

45



45

IP 65

IK 06



DEVA

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9850W/▲R70VS	 SINGOLO/DIFFUSO SINGLE/DIFFUSED	17W	2100 lm	550 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9851W/▲R70VS	 DOPPIO/DIFFUSO DOUBLE/DIFFUSED	17W	2100 lm	1100 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA**WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION**

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
9850W/▲D70VS	 SINGOLO/DIFFUSO <i>SINGLE/DIFFUSED</i>	17W	2100 lm	550 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DOPPIA**WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION**


CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
9851W/▲D70VS	 DOPPIO/DIFFUSO <i>DOUBLE/DIFFUSED</i>	17W	2100 lm	1100 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI**ACCESSORIES**

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA**WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9850W/▲T70VS	 SINGOLO/DIFFUSO SINGLE/DIFFUSED	17W	2100 lm	550 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE DOPPIA**WALL LUMINAIRE TRIAC DOUBLE EMISSION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9851W/▲T70VS	 DOPPIO/DIFFUSO DOUBLE/DIFFUSED	17W	2100 lm	550 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE


ACCESSORI**ACCESSORIES**

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--	------------------	--

DEVA OPTIKA

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA 12W

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION
12W

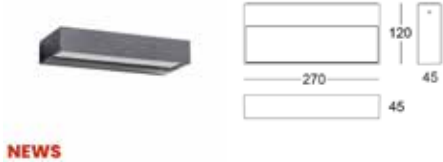

NEWS

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲R35SW	 DIFFUSO/110°X100° DIFFUSED/110°X100°	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲R35OB	 OVALE/40°100° OVAL/40°100°	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA 24W

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION
24W



NEWS


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲R70SW	 DIFFUSO/110°X100° DIFFUSED/110°X100°	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲R70OB	 OVALE/40°100° OVAL/40°100°	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
ON/OFF

ACCESSORI ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA
12W
WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION
12W

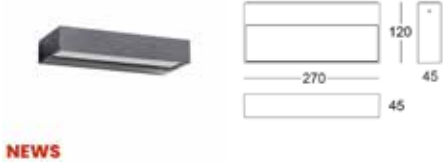


NEWS

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲D35SW	 DIFFUSO/110°X100° DIFFUSED/110°X100°	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲D35OB	 OVALE/40°100° OVAL/40°100°	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA
24W
WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION
24W

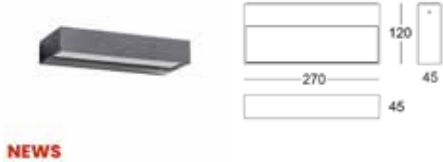

NEWS


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲D70SW	 DIFFUSO/110°X100° DIFFUSED/110°X100°	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲D70OB	 OVALE/40°100° OVAL/40°100°	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--


APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA
12W
WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION
12W

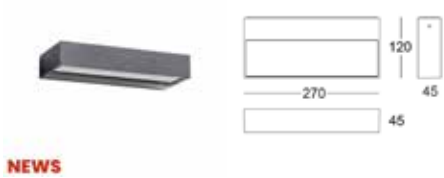

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲T35SW	 DIFFUSO/110°X100° DIFFUSED/110°X100°	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲T35OB	 OVALE/40°100° OVAL/40°100°	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA
24W
WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION
24W

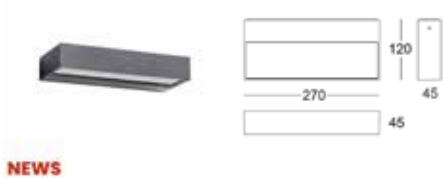



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲T70SW	 DIFFUSO/110°X100° DIFFUSED/110°X100°	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲T70OB	 OVALE/40°100° OVAL/40°100°	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--	-----------	--

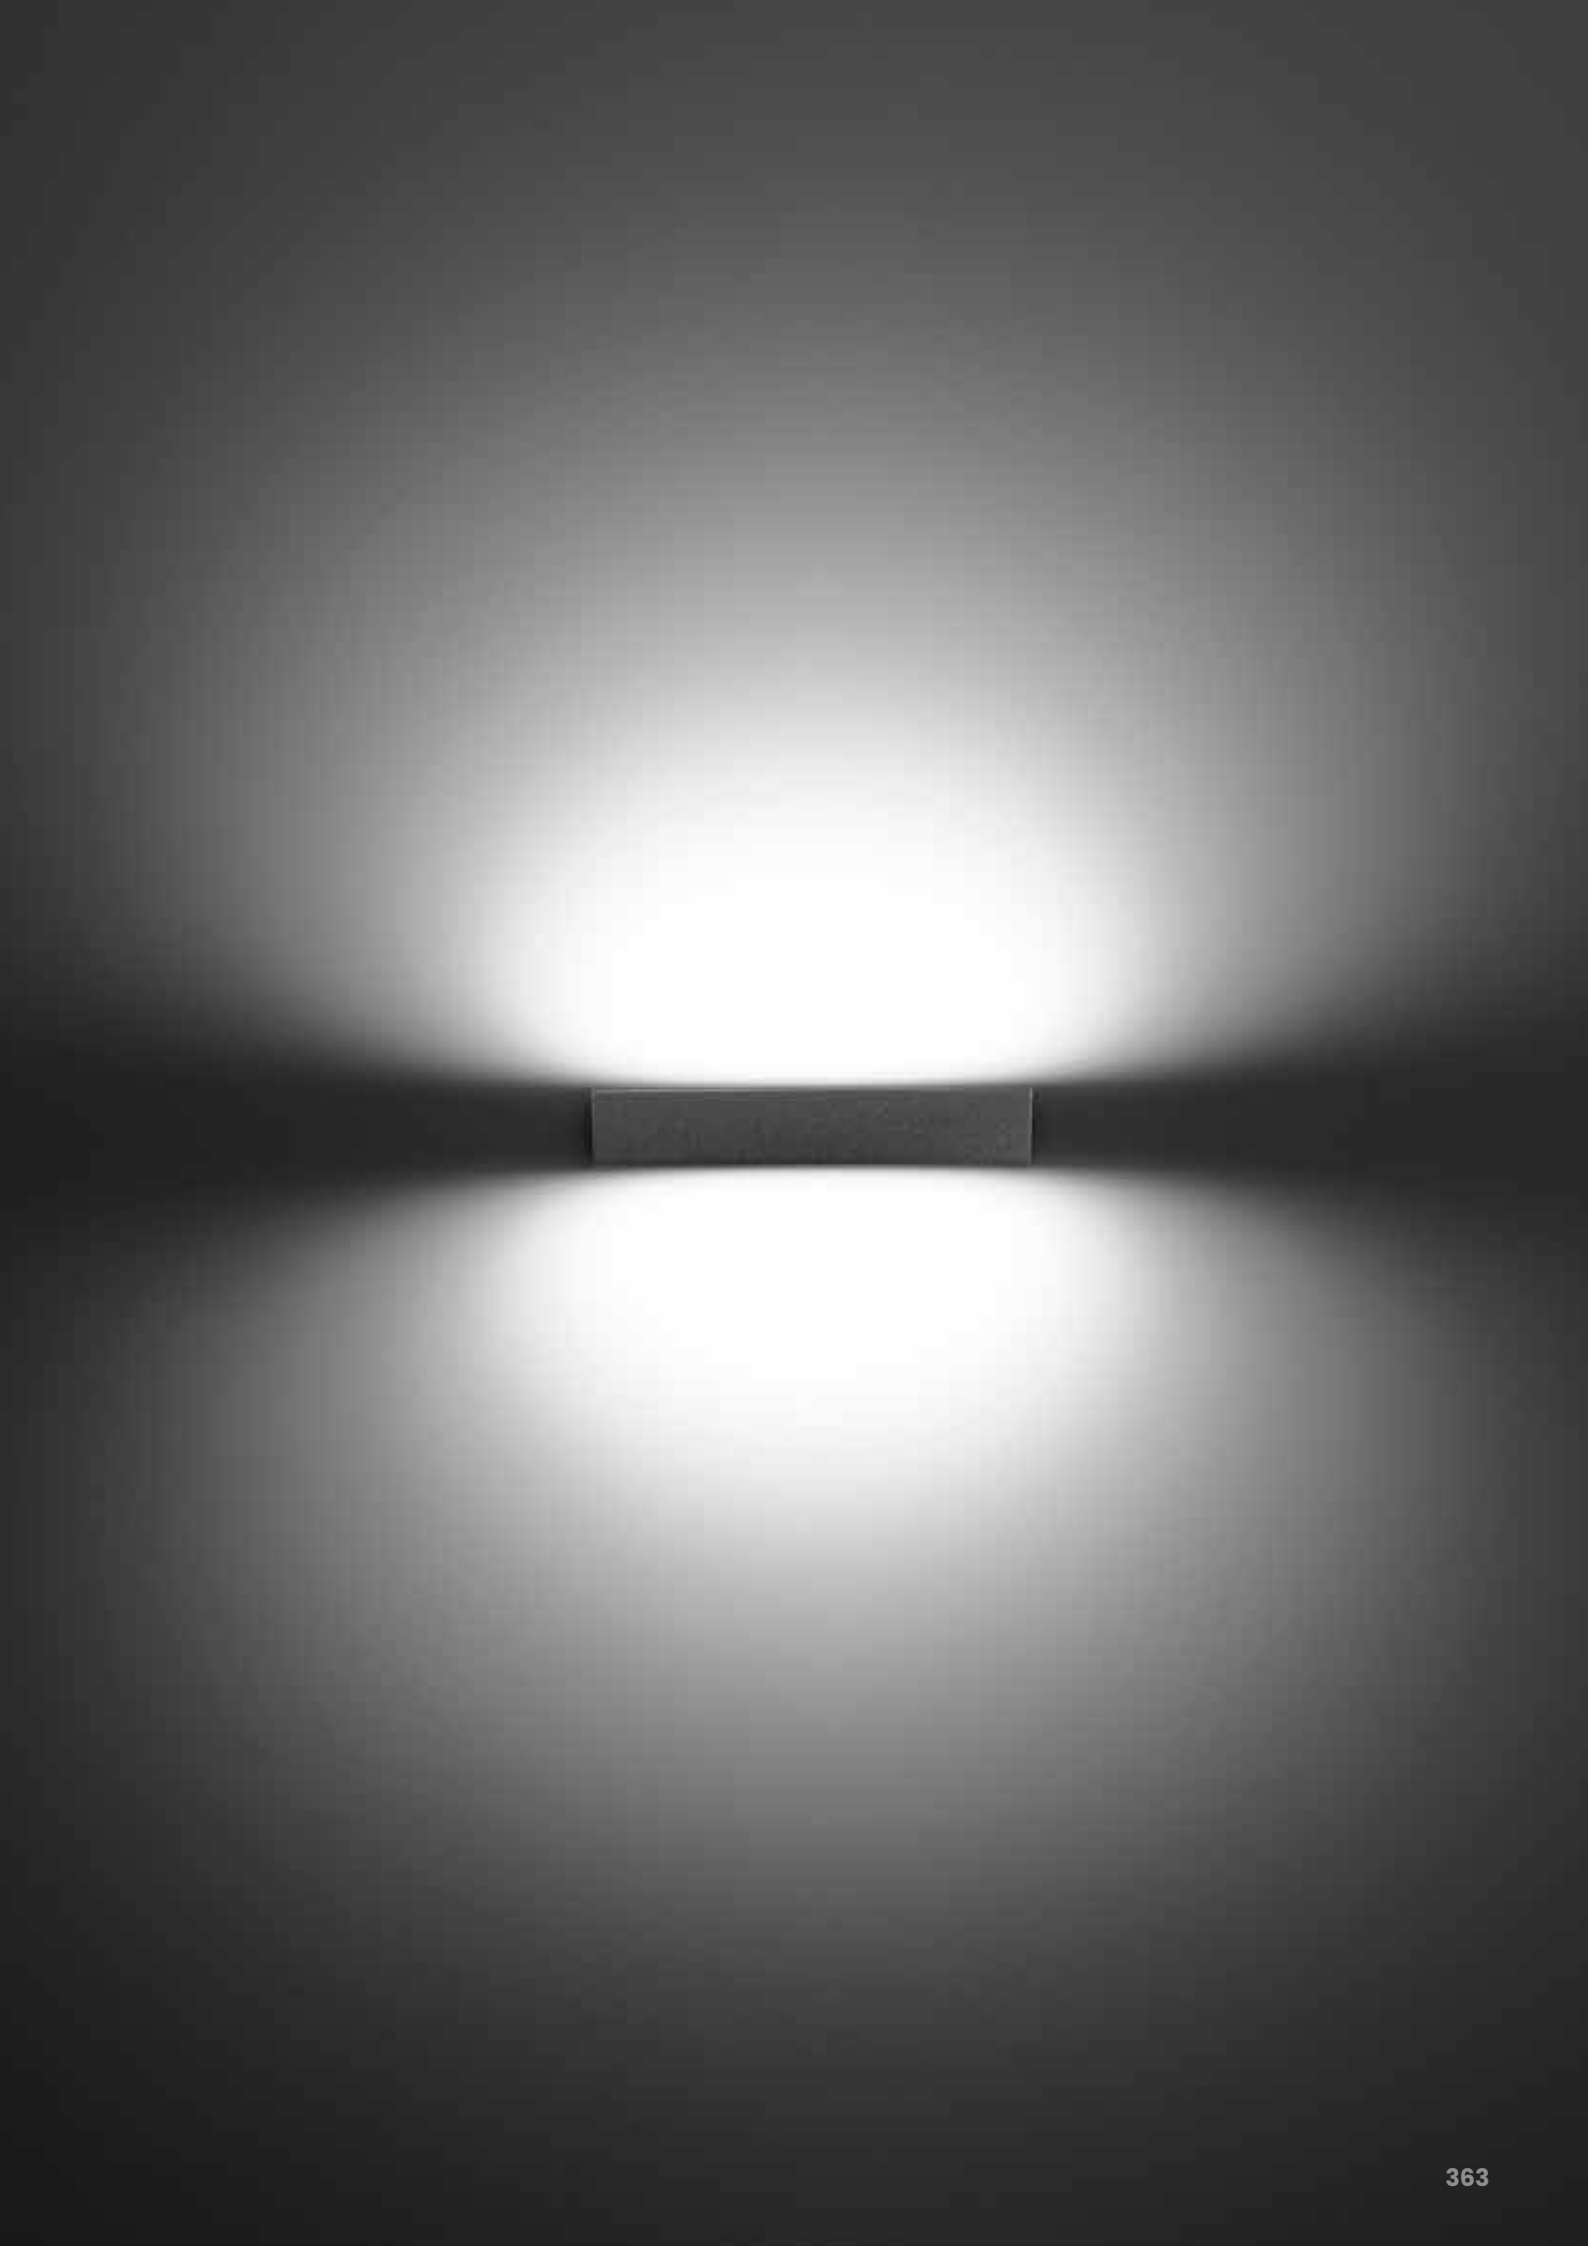



MODO

Apparecchi compatti modulari
Compact modular devices

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Un semplice parallelepipedo, dalla linea minimale e dalle dimensioni compatte. Modo si distingue per la flessibilità applicativa e la varietà di configurazioni disponibili. Può essere installato in versione wallwasher monoemissione verso il basso, biemissione up/down oppure con emissione diretta perpendicolare alla parete. Grazie al design modulare e all'ampia gamma di opzioni ottiche, si adatta facilmente a contesti sia funzionali che decorativi.

A simple parallelepiped, with a minimal line and compact dimensions. Modo stands out for its application flexibility and the variety of configurations available. It can be installed as a single downlight wallwasher, with up/down or direct emission perpendicular to the wall. Thanks to the modular design and wide range of optical options, it easily adapts to both functional and decorative contexts.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a parete

Wall installation

CORPO *BODY*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

Neoprene a celle chiuse

Closed-cell neoprene

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2


VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder






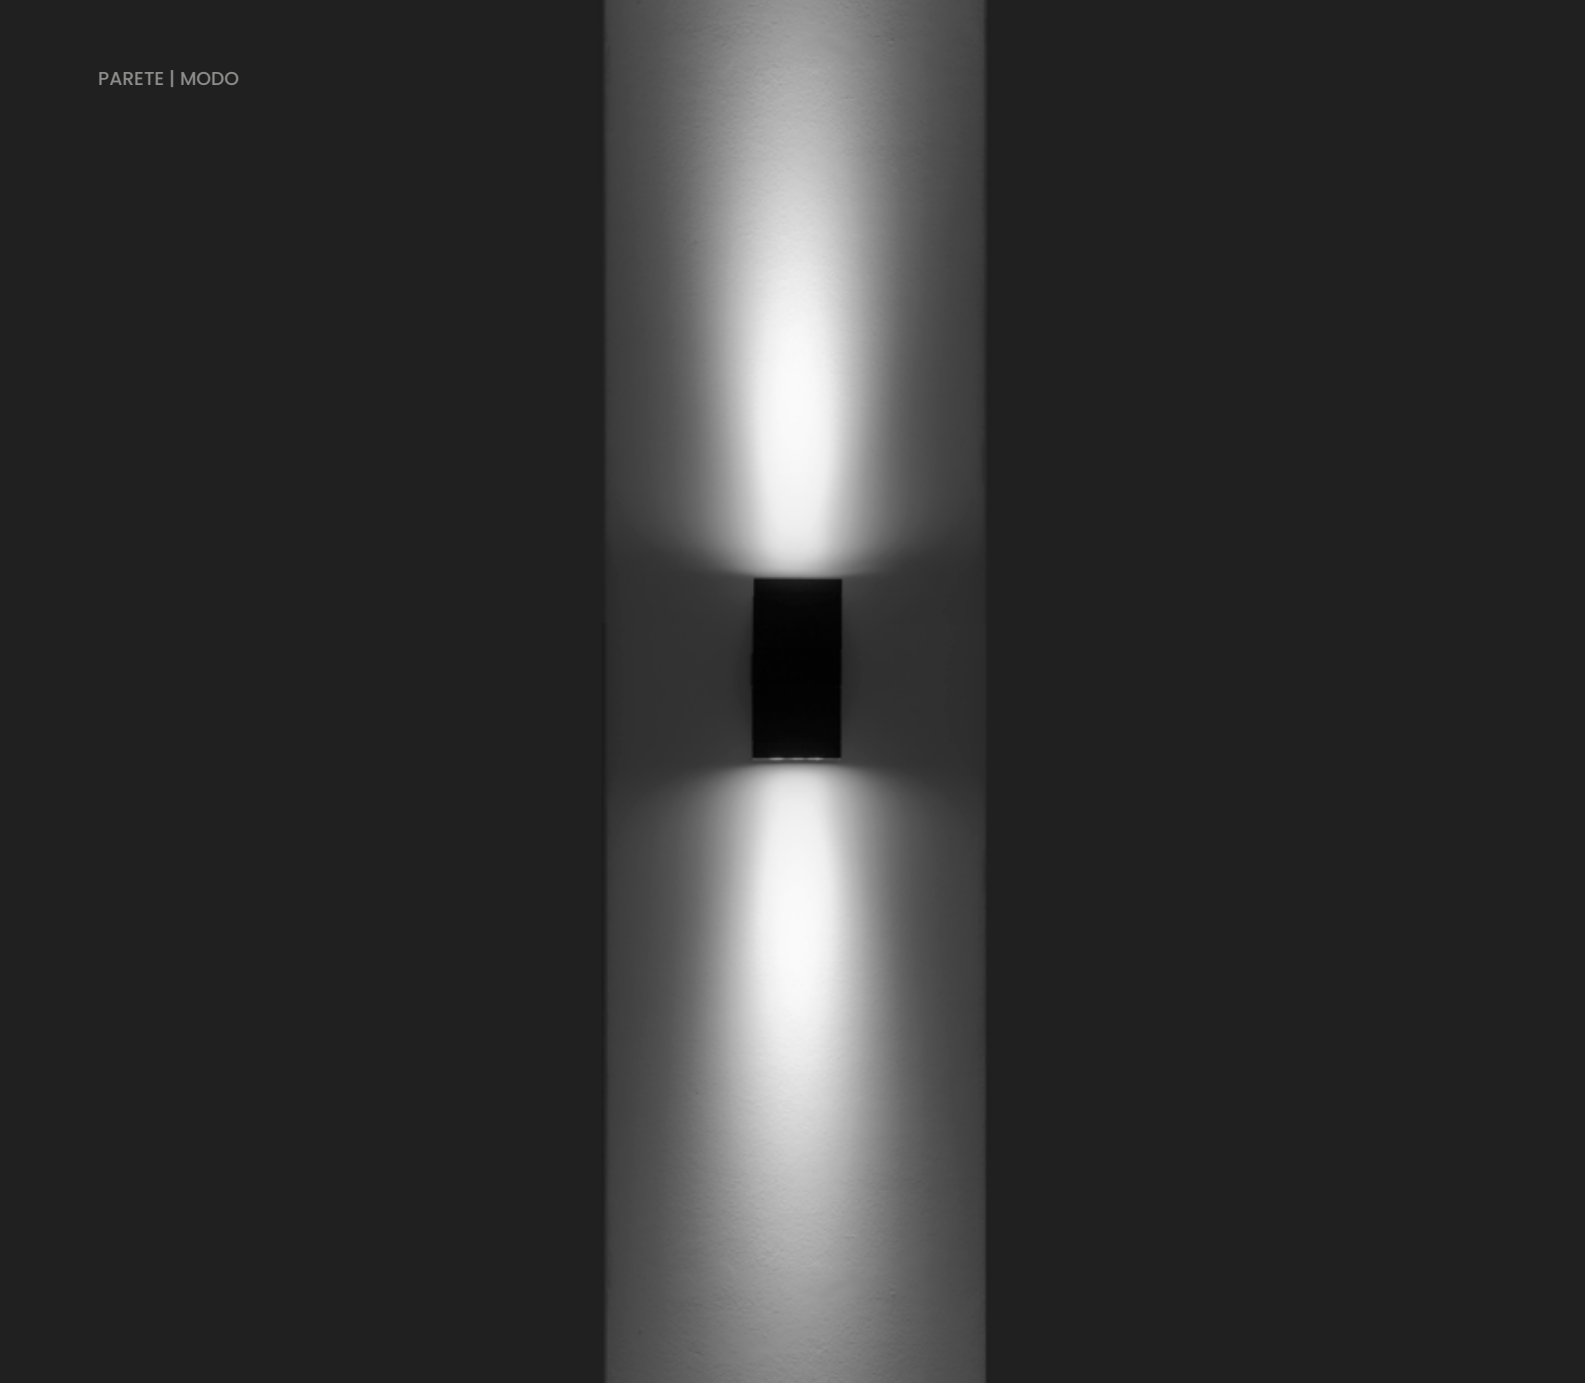



**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY


220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

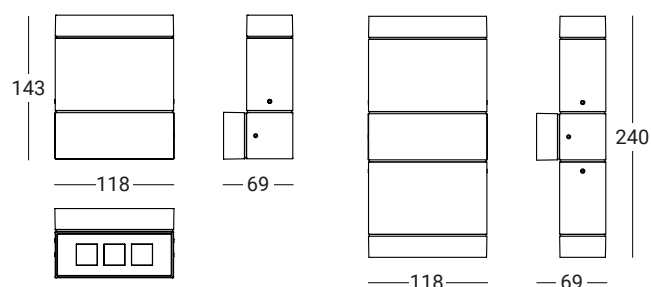

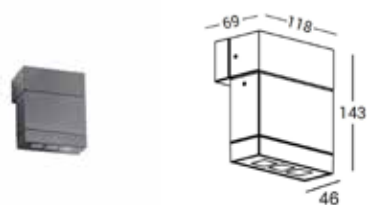MODULO EMISSIONE SINGOLA**MODULE SINGLE EMISSION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
601W1/▲P70NB	SINGOLO/12° SINGLE/12°	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲P70MB	SINGOLO/28° SINGLE/28°	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲P70WB	SINGOLO/50° SINGLE/50°	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲P70AB	SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
ON/OFF

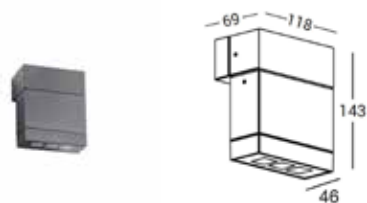
MODULO DALI EMISSIONE SINGOLA**MODULE DALI SINGLE EMISSION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
601W1/▲D70NB	SINGOLO/12° SINGLE/12°	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲D70MB	SINGOLO/28° SINGLE/28°	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲D70WB	SINGOLO/50° SINGLE/50°	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲D70AB	SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED


ACCESSORI**ACCESSORIES**

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

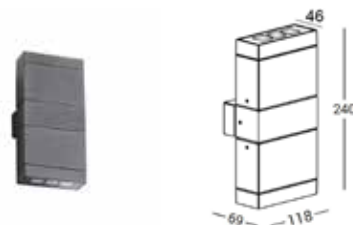DOPPIO MODULO EMISSIONE DOPPIA*DOUBLE MODULE DOUBLE EMISSION*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
602W1/▲P70NB	DOPPIO/12° DOUBLE/12°	16W	1580 lm	1324 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲P70MB	DOPPIO/28° DOUBLE/28°	16W	1580 lm	1312 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲P70WB	DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	1286 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲P70AB	DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	1300 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲P70NW	DOPPIO/12°+50° DOUBLE/12°+50°	16W	1580 lm	1305 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
ON/OFF

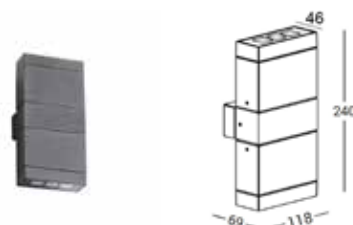
DOPPIO MODULO DALI EMISSIONE DOPPIA*DOUBLE MODULE DALI DOUBLE EMISSION*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
602W1/▲D70NB	DOPPIO/12° DOUBLE/12°	16W	1580 lm	1324 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲D70MB	DOPPIO/28° DOUBLE/28°	16W	1580 lm	1312 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲D70NW	DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	1286 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲D70AB	DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	1300 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲D70WB	DOPPIO/12°+50° DOUBLE/12°+50°	16W	1580 lm	1305 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*


E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

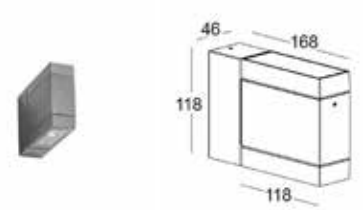MODULO EMISSIONE SINGOLA LAMA DI LUCE**MODULE SINGLE EMISSION BLADE OF LIGHT**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
603W1/▲P70BB	SINGOLO LAMA DI LUCE/4° SINGLE BLADE OF LIGHT/4°	3.5W	260 lm	237 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603W1/▲P70AB	SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

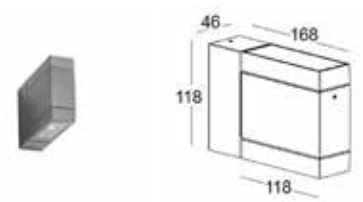MODULO DALI EMISSIONE SINGOLA LAMA DI LUCE**MODULE DALI SINGLE EMISSION BLADE OF LIGHT**


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
603W1/▲D70BB	SINGOLO LAMA DI LUCE/4° SINGLE BLADE OF LIGHT/4°	3.5W	260 lm	237 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603W1/▲D70AB	SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI**ACCESSORIES**

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--



MERIDIAN

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Con il suo design sobrio e senza tempo, Meridian è un'applicque dal gusto tradizionale, ideale per ambienti esterni dove si desidera un'illuminazione elegante e discreta. Dotata di doppia emissione luminosa, diffonde la luce in modo uniforme sia verso l'alto che verso il basso, valorizzando pareti e percorsi con un tocco classico. Disponibile con schermo in policarbonato opale o in vetro satinato.

With its sober and timeless design, Meridian is a wall lamp with a traditional taste, ideal for outdoor environments where you want elegant and discreet lighting. Equipped with double light output, it spreads the light evenly both upwards and downwards, enhancing walls and paths with a classic touch. Available with opal polycarbonate or satin glass screen.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a parete

Wall installation

CORPO *BODY*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

GUARNIZIONI *SEALS*

Neoprene a celle chiuse

Closed-cell neoprene

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2


VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder





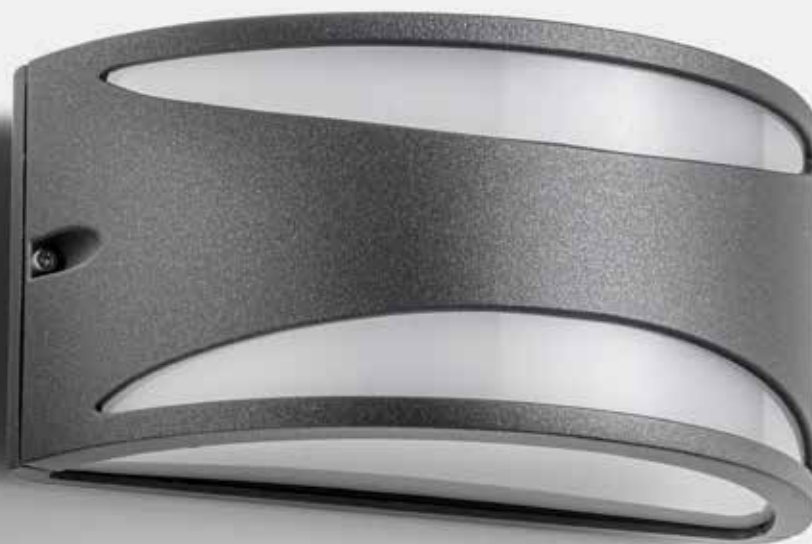


**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.


▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ




120



250


135



IP 65

IK 05

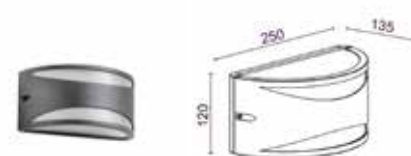


DOPPIA EMISSIONE SCHERMO POLICARBONATO**DOUBLE EMISSION POLYCARBONATE SCREEN**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲R50PO	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1049 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

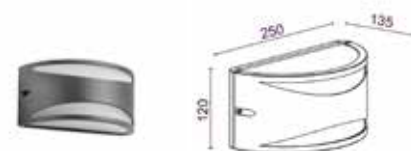DOPPIA EMISSIONE SCHERMO VETRO**DOUBLE EMISSION GLASS SCREEN**


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲R50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1079 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI**ACCESSORIES**


E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

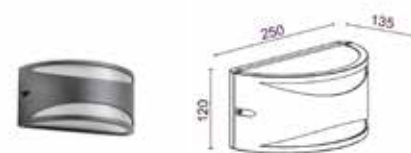DOPPIA EMISSIONE DALI SCHERMO POLICARBONATO**DOUBLE EMISSION DALI POLYCARBONATE SCREEN**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲D50PO	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1049 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

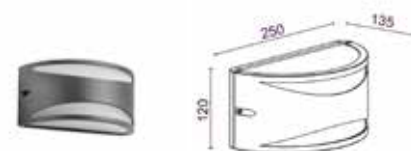DOPPIA EMISSIONE DALI SCHERMO VETRO**DOUBLE EMISSION DALI GLASS SCREEN**


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲D50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1079 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI**ACCESSORIES**


E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

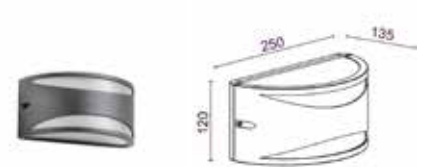DOPPIA EMISSIONE TRIAC SCHERMO POLICARBONATO**DOUBLE EMISSION TRIAC POLYCARBONATE SCREEN**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲T50PO	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1049 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

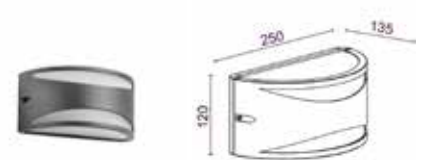DOPPIA EMISSIONE TRIAC SCHERMO VETRO**DOUBLE EMISSION TRIAC GLASS SCREEN**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲T50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1079 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI**ACCESSORIES**

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--	------------------	--



MERIDIAN PLUS

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Con il suo design sobrio e senza tempo, Meridian Plus è pensata per chi cerca un'illuminazione esterna dal gusto tradizionale ma con una presenza più marcata. Dotata di doppia emissione luminosa, diffonde la luce in modo uniforme sia verso l'alto che verso il basso, valorizzando pareti e percorsi con un tocco classico. È disponibile esclusivamente con schermo in vetro satinato e nella variante con schermatura frontale completa, ideale per ridurre l'abbagliamento e ottenere un'illuminazione ancora più controllata.

With its sober and timeless design, Meridian Plus is designed for those looking for traditional outdoor lighting but with a more pronounced presence. Equipped with double light output, it spreads the light evenly both upwards and downwards, enhancing walls and paths with a classic touch. It is available exclusively with a satin-finished glass screen and in the version with full front shielding, ideal for reducing glare and achieving even more controlled lighting.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro satinato

Frosted glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY


220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

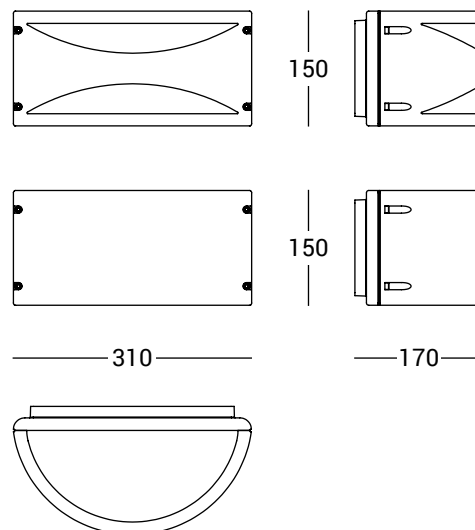

IP 65

IK 06



APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE**WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4550W/▲C4.VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	21W	2800 lm	1834 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE**CORNICE CHIUSA****WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION****CLOSED FRAME**


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4560W/▲C4.VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	21W	2800 lm	1694 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI**ACCESSORIES**

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--



MERIDIAN 2

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Le versioni Meridian 2.0, 2.1 e 2.2 interpretano il linguaggio classico della famiglia Meridian con un'estetica più attuale e leggera, perfetta per contesti architettonici che richiedono equilibrio tra tradizione e modernità. Tutti i modelli sono dotati di doppia emissione luminosa, per una distribuzione uniforme della luce verso l'alto e verso il basso. Caratterizzate da linee essenziali e dettagli curati, queste varianti offrono diverse opzioni formali pur mantenendo una coerenza stilistica, rendendole versatili e facilmente integrabili in progetti sia residenziali che pubblici.

The Meridian 2.0, 2.1 and 2.2 versions interpret the classic language of the Meridian family with a more current and light aesthetic, perfect for architectural contexts that require a balance between tradition and modernity. All models are equipped with double light output, for an even distribution of the light upwards and downwards. Characterized by essential lines and careful details, these variants offer different formal options while maintaining a stylistic coherence, making them versatile and easily integrated in both residential and public projects.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro satinato

Frosted glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2


Stainless steel A2


VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder



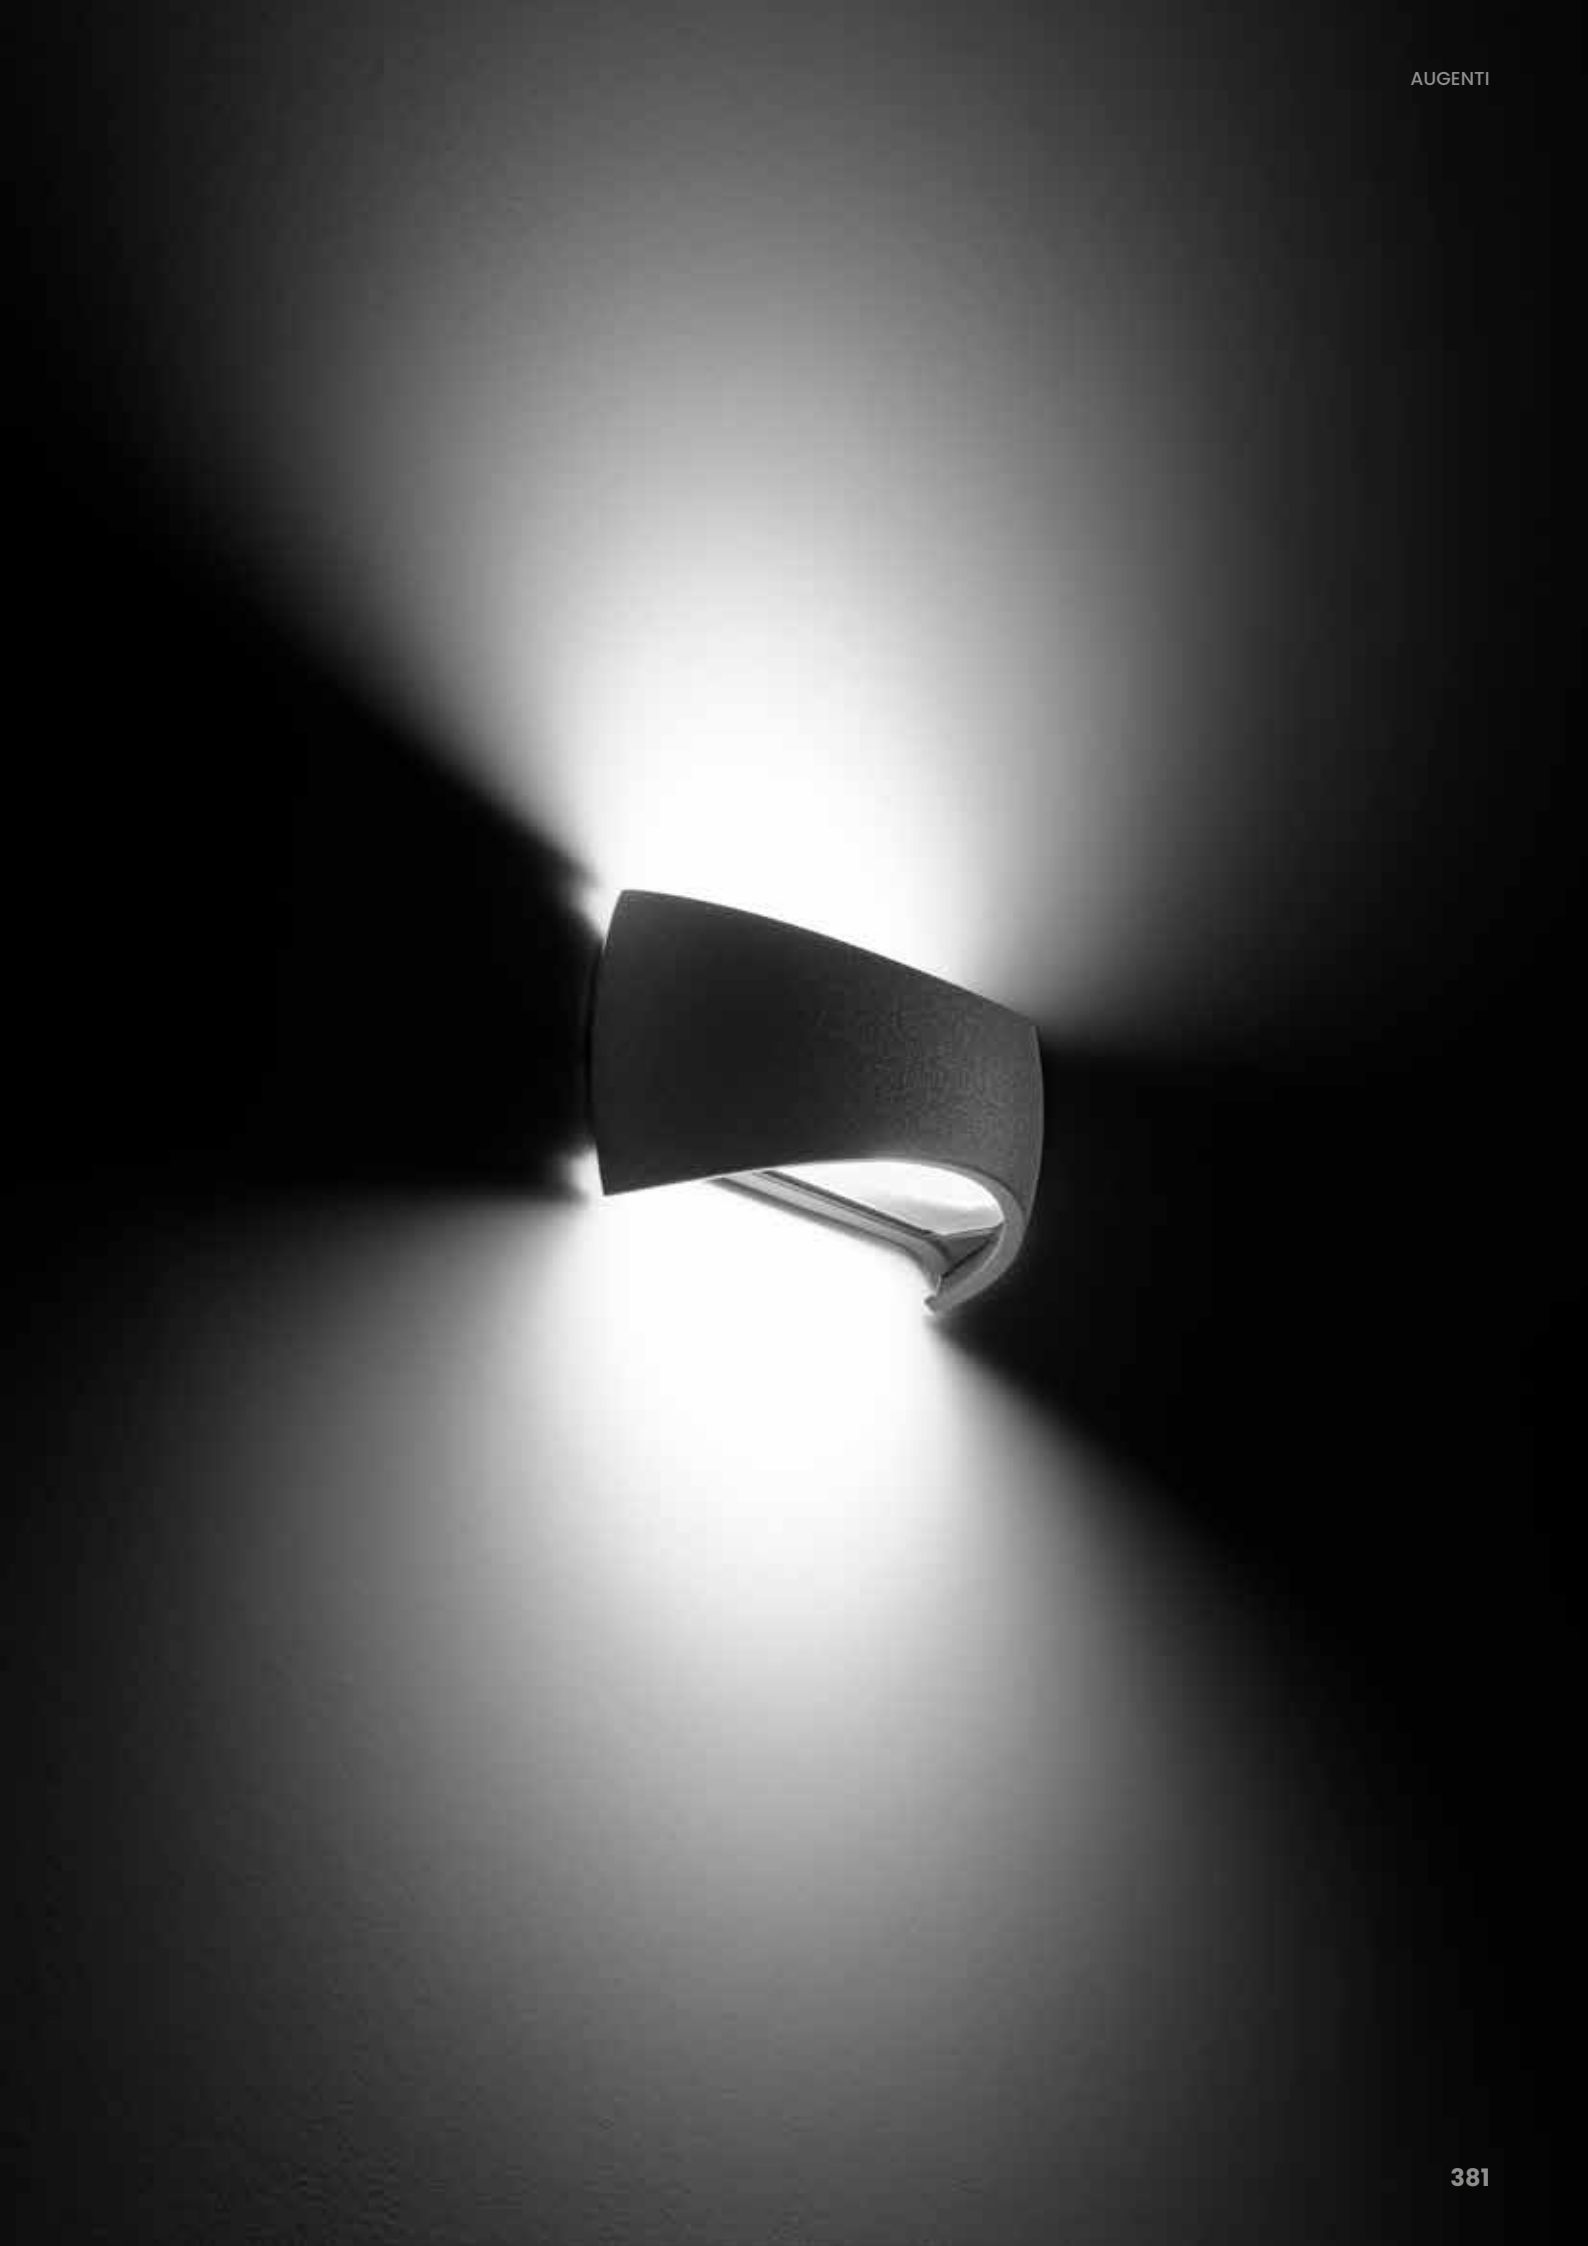





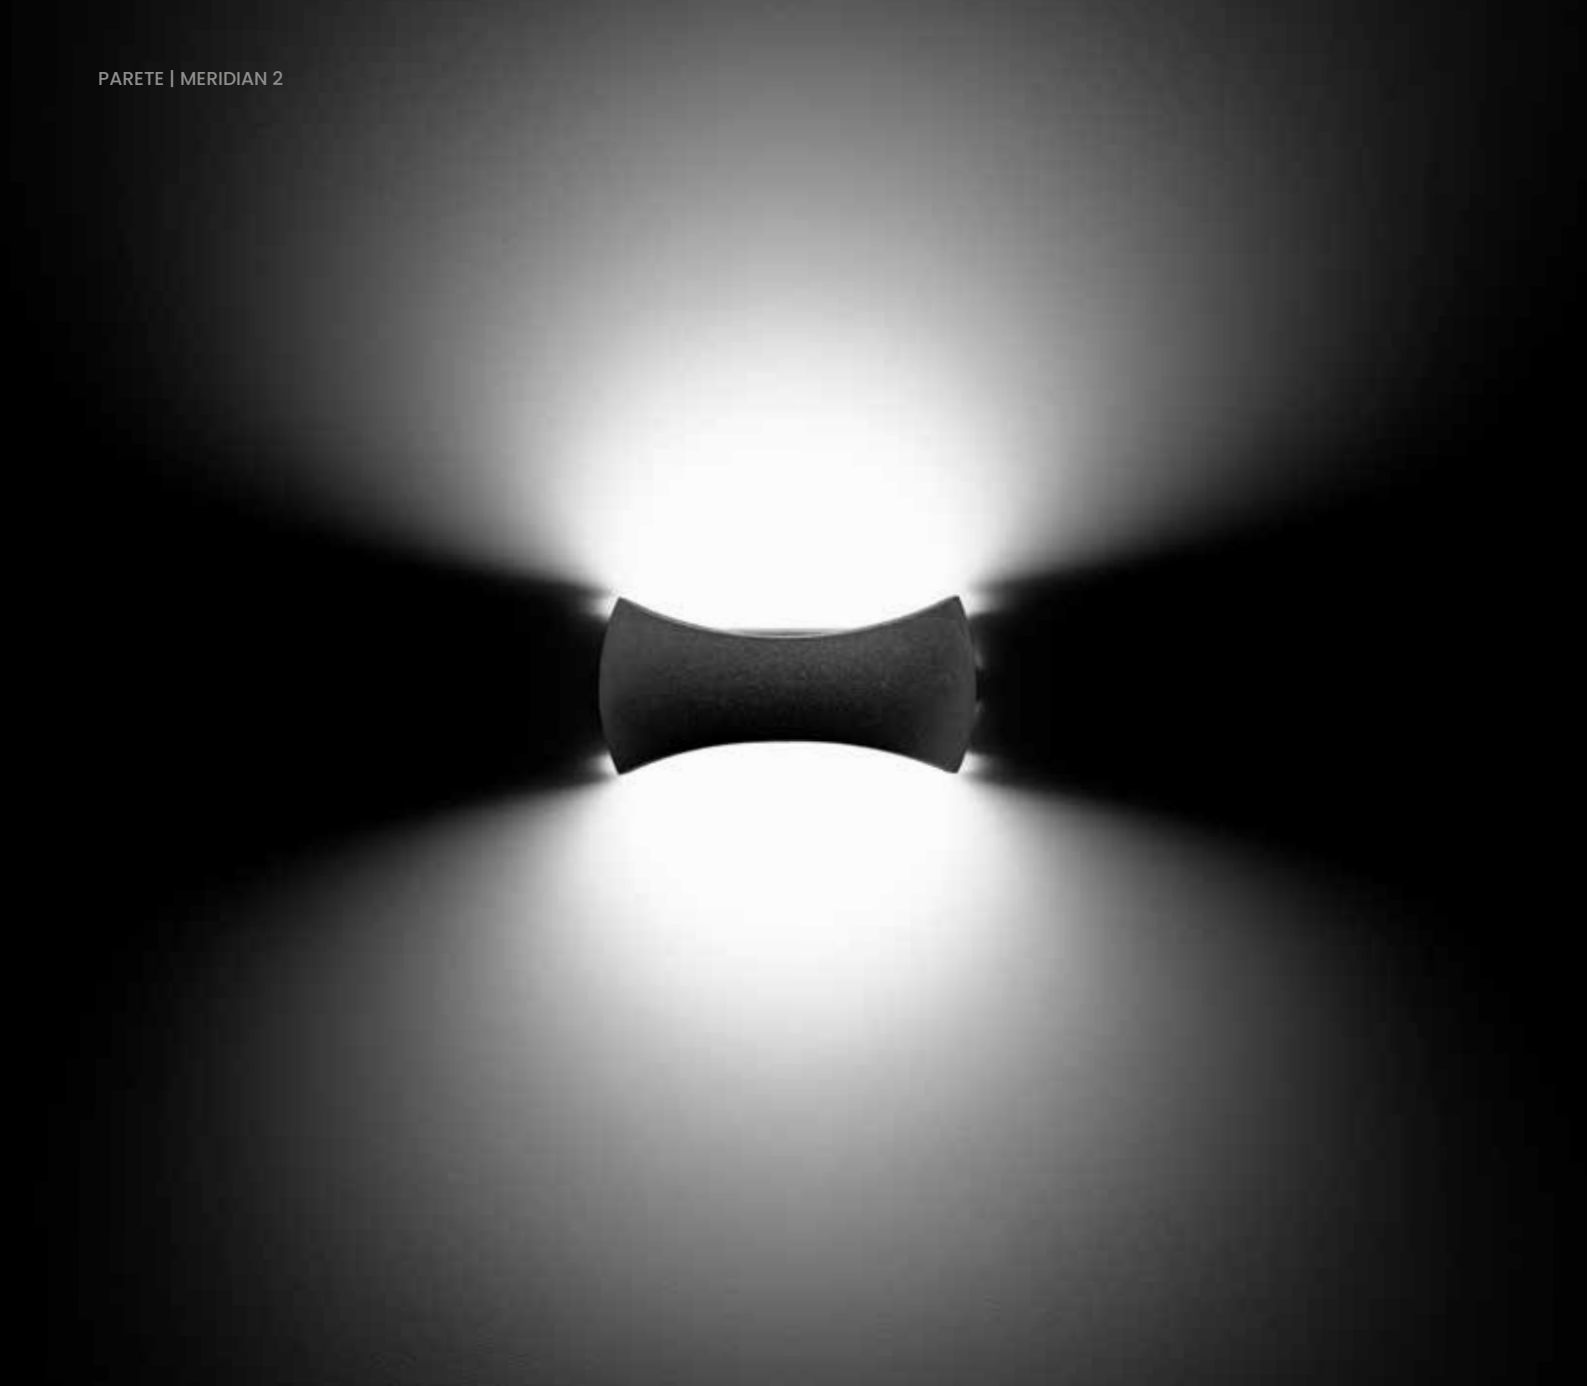


**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



IP 65


IK 05



MERIDIAN 2.0

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION

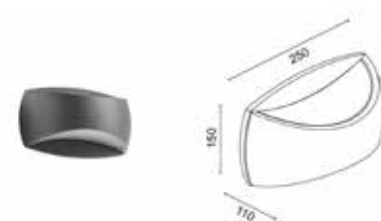


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4570W/▲R50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1050 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE DALI DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION

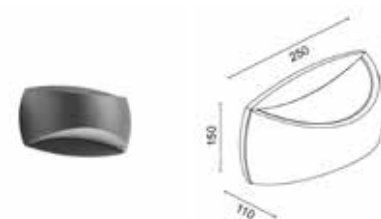

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4570W/▲D50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1050 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI


ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

MERIDIAN 2.1

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION

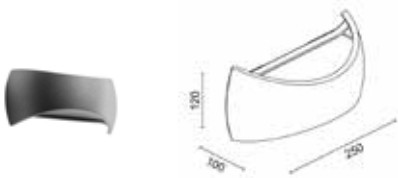


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4571W/▲R50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1084 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE DALI DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION

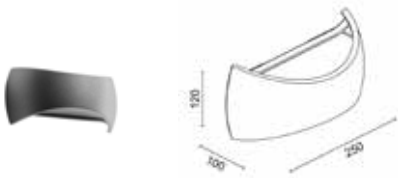

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4571W/▲D50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1084 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI


ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

MERIDIAN 2.2

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION

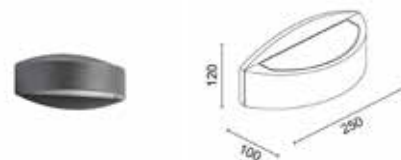


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4572W/▲R50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1097 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE DALI DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION

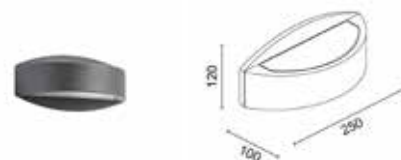

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4572W/▲D50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1097 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--



STEM

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Stem Wall, un'applicque a disco che ricrea a muro un'avvolgente atmosfera di luce. La versione a parete della collezione Stem, prodotti dal concept volto a prediligere l'essenza della luce e la pulizia del design. La sua luminescenza diffusa e fluida, quasi fosse un'aura rarefatta, si fonde all'ambiente con armonia e delicatezza, con il fine di costruire e valorizzare una scena dando forma ad una visione, senza imporsi su di essa. Stem, il fascino del concetto.

Stem Wall, a disc applique that recreates an enveloping atmosphere of light. The wall version of the Stem collection, produced by the concept aimed at prioritising the essence of light and the cleanliness of design. Its diffuse and fluid luminescence, as if it were a rarefied aura, blends into the environment with harmony and delicacy, in order to build and enhance a scene giving shape to a vision, without imposing on it. Stem, the charm of the concept.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Polycarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder







**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.



▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

**VERSIONE IN
TENSIONE**
CONSTANT
VOLTAGE

11W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
11W REMOTE DRIVER 24Vdc

**VERSIONE
220-240V**
220-240V
VERSION

ALIMENTAZIONE DIRETTA
DIRECT AC

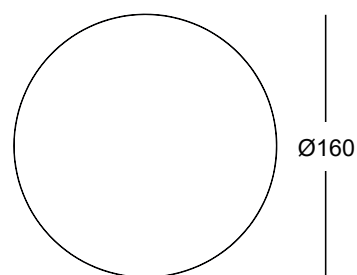

IP 65


IK 08



**HUB
SYSTEM**

CASAMBI

APPLIQUE
24VDC
WALL LUMINAIRE
24VDC



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
350W/▲RRC	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	11W	1420 lm	800 lm	24Vdc	III	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	E.TRA.579 1 DRIVER FOR 3-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	HUB.24V.001.ND 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	HUB.24V.001.DA2 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2 HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2
E.TRA.633 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67	HUB.24V.001.CA 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

APPLIQUE
LED DIRECT AC
WALL LUMINAIRE
LED DIRECT AC



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
350W/WTAC	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	12W	1300 lm	730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC		

ACCESSORI

ACCESSORIES

CONNETTORI

CONNECTORS



MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
 L 72 x Ø 22



MOR683P/2V

Connettore IP68 3Poli/2Vie 3 x 2.5 mm²
Connector IP68 3Poles/2Ways 3 x 2.5 mm²
 L 95 x Ø 31

KIT CASAMBI IP68

KIT CASAMBI IP68



KIT.034

Kit Casambi IP68 220V Triac
Kit Casambi IP68 220V Triac
 L 150 x W 80 x H 40

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI

SURGE PROTECTOR




E.TRA.580

Limitatore di sovratensione CL I - IP67
Surge protector CL I - IP67
 L 37 x W 30 x H 30

ALIMENTATORI 24Vdc

DRIVER 24Vdc



E.TRA.577

1 Driver for 1-2 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
 L 148 x W 40 x H 32



E.TRA.579

1 Driver for 3-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
 L 140 x W 63 x H 32



E.TRA.631

1 Driver for 1 Lamp

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
 L 106 x W 33 x H 22



E.TRA.632




1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
 L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc

HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc

	HUB.24V.001.CA 1 Hub for 1-5 Lamps	Hub 70W 24Vdc IP66 CASAMBI <i>Hub 70W 24Vdc IP66 CASAMBI</i> L 235 x W 200 x H 92
	HUB.24V.001.DA2 1 Hub for 1-5 Lamps	Hub 70W 24Vdc IP66 DALI-2 <i>Hub 70W 24Vdc IP66 DALI-2</i> L 235 x W 200 x H 92
	HUB.24V.001.ND 1 Hub for 1-5 Lamps	Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF <i>Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF</i> L 235 x W 200 x H 92

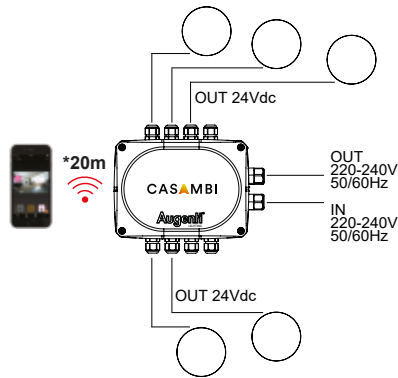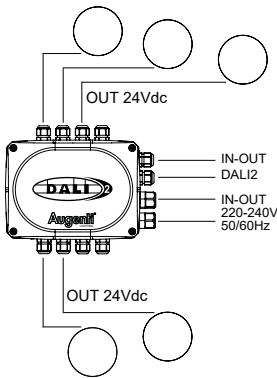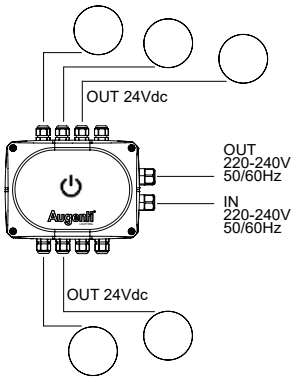





LUCY

Apparecchio a parete in tre varianti: Acciaio, Alluminio e Nylon
Wall luminaire in three variants: Steel, Aluminum and Nylon

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Grazie alla cura nella selezione dei materiali e all'elevata protezione dalla corrosione, Lucy è la scelta ideale per installazioni in zone costiere o marine. L'appliche del modello Lucy è disponibile in nylon, alluminio verniciato o acciaio inox AISI316L. Disponibile nelle versioni incasso a muro, incasso a pavimento ed applique sia a muro che a soffitto, Lucy unisce versatilità e resistenza per un'illuminazione durevole e affidabile.

Due to the careful selection of materials and high corrosion protection, Lucy is the ideal choice for installations in coastal or marine areas. The wall lamp of model Lucy is available in nylon, painted aluminum or stainless steel AISI316L. Available in recessed wall, floor and ceiling versions, Lucy combines versatility and resistance for durable and reliable lighting.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

SCHERMO SCREEN

Vetro extrachiaro opale temprato

Extra clear tempered opal glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder







**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

**VERSIONE IN
TENSIONE**
CONSTANT
VOLTAGE



3,5W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
3,5W REMOTE DRIVER 24Vdc

**VERSIONE
220-240V**
220-240V
VERSION

ALIMENTAZIONE DIRETTA
DIRECT AC

Ø160

60



IP 66

IK 07



APPARECCHIO CON COPERTURA IN ACCIAIO**24VDC***LUMINAIRE WITH STEEL COVER***24VDC**

REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1050W/▲RRCVO	DIFFUSO/110° DIFFUSED/110°	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ALLUMINIO**24VDC***LUMINAIRE WITH ALUMINIUM COVER***24VDC**

REVIEW




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1051W/▲RRCVO	DIFFUSO/110° DIFFUSED/110°	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON**24VDC***LUMINAIRE WITH NYLON COVER***24VDC**

REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1052W/▲RRCVO	DIFFUSO/110° DIFFUSED/110°	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.647 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	E.TRA.579 1 DRIVER FOR 7-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	E.TRA.633 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ACCIAIO
LED DIRECT AC

LUMINAIRE WITH STEEL COVER
LED DIRECT AC



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1050W/WRACVO	 DIFFUSO/110° DIFFUSED/110°	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ALLUMINIO
LED DIRECT AC

LUMINAIRE WITH ALUMINIUM COVER
LED DIRECT AC



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1051W/WRACVO	 DIFFUSO/110° DIFFUSED/110°	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON
LED DIRECT AC

LUMINAIRE WITH NYLON COVER
LED DIRECT AC



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1052W/WRACVO	 DIFFUSO/110° DIFFUSED/110°	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
-----------	--

ACCESSORI

ACCESSORIES

ALIMENTATORI 24Vdc

DRIVER 24Vdc

**E.TRA.577**

1 Driver for 1-6 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67

Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67

L 148 x W 40 x H 32

**E.TRA.579**

1 Driver for 7-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67

Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67

L 140 x W 63 x H 32

**E.TRA.631**

1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20

Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20

L 106 x W 33 x H 22

**E.TRA.633**

1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67

Driver DALI 100W 24Vdc IP67

L 175 x W 63 x H 36

**E.TRA.647**

1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore per Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF

Driver for Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF

L 57 x W 40 x H 26

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI

SURGE PROTECTOR

**E.TRA.581**

Limitatore di sovratensione CL II - IP67

Surge protector CL II - IP67

L 37 x W 30 x H 30



CLIO

Apparecchio a parete in Nylon
Wall luminaire in Nylon

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Grazie alla cura nella selezione dei materiali e all'elevata protezione dalla corrosione, Clio è la scelta ideale per installazioni in zone costiere o marine. L'appliche del modello Clio è disponibile in nylon. Disponibile nelle versioni incasso a muro, incasso a pavimento ed applique sia a muro che a soffitto, Lucy unisce versatilità e resistenza per un'illuminazione durevole e affidabile.

Due to the careful selection of materials and high corrosion protection, Clio is the ideal choice for installations in coastal or marine areas. The wall lamp of model Clio is available in nylon. Available in recessed wall, floor and ceiling versions, Lucy combines versatility and resistance for durable and reliable lighting.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

SCHERMO SCREEN

Vetro extrachiaro opale temprato

Extra clear tempered opal glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder







**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

**VERSIONE IN
TENSIONE**
CONSTANT
VOLTAGE


3,5W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
3,5W REMOTE DRIVER 24Vdc

**VERSIONE
220-240V**
220-240V
VERSION

ALIMENTAZIONE DIRETTA
DIRECT AC

160X160

60



IP 66

IK 07



APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON
24VDC
LUMINAIRE WITH NYLON COVER
24VDC



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1070W/▲RRCVO	 DIFFUSO/110° DIFFUSED/110°	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS


DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.647 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	E.TRA.579 1 DRIVER FOR 7-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	E.TRA.633 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON
LED DIRECT AC
LUMINAIRE WITH NYLON COVER
LED DIRECT AC

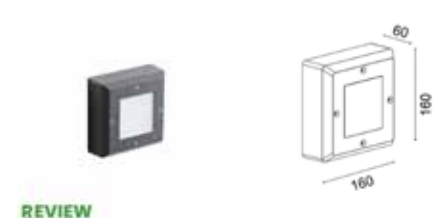

REVIEW

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
1070W/WRACVO	 DIFFUSO/110° <i>DIFFUSED/110°</i>	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
------------------	--

ACCESSORI

ACCESSORIES

ALIMENTATORI 24Vdc

DRIVER 24Vdc

**E.TRA.577**

1 Driver for 1-6 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67

Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67

L 148 x W 40 x H 32

**E.TRA.579**

1 Driver for 7-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67

Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67

L 140 x W 63 x H 32

**E.TRA.631**

1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20

Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20

L 106 x W 33 x H 22

**E.TRA.633**

1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67

Driver DALI 100W 24Vdc IP67

L 175 x W 63 x H 36

**E.TRA.647**

1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore per Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF

Driver for Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF

L 57 x W 40 x H 26

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI

SURGE PROTECTOR

**E.TRA.581**

Limitatore di sovratensione CL II - IP67

Surge protector CL II - IP67

L 37 x W 30 x H 30



HELIOS

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Apparecchio a plafone adatto per installazione a parete e soffitto, disponibile in due versioni, una con schermo diffondente e l'altra con elemento schermante. Il diffusore curvo segue fedelmente la linea del corpo in alluminio, conferendo così una compattezza visiva ed una sporgenza molto contenuta rispetto al piano di installazione.

Surface mounted luminaire suitable for wall and ceiling installation, available in two versions, one with diffusing screen and the other with shielding element. The curved diffuser follows faithfully the line of the aluminium body, thus conferring a visual compactness and a very limited protrusion compared to the installation plan.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete o soffitto

Wall or ceiling installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Polycarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder









**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY


220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



IP 65

IK 08

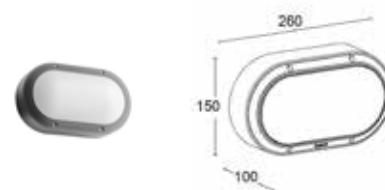


APPLIQUE EMISSIONE DIFFUSA**WALL LUMINAIRE DIFFUSE EMISSION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8300C/▲R3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	13W	1982 lm	891 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA**WALL LUMINAIRE DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8301C/▲R3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	13W	1982 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE


ON/OFF

ACCESSORI**ACCESSORIES**

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

APPLIQUE DALI EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE DALI DIFFUSE EMISSION

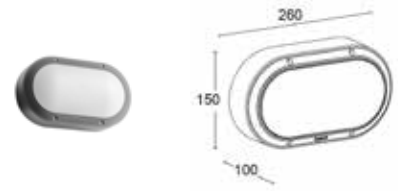


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8300C/▲D3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	13W	1982 lm	891 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA

WALL LUMINAIRE DALI DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8301C/▲D3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	13W	1982 lm	891 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80


PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES


E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

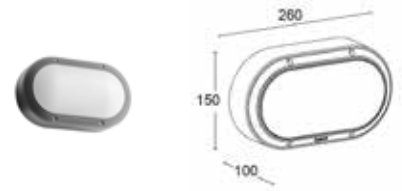APPLIQUE EMISSIONE DIFFUSA CON SENSORE DI MOVIMENTO*WALL LUMINAIRE DIFFUSE EMISSION WITH MOTION SENSOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8302C/▲R3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	13W	1982 lm	891 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

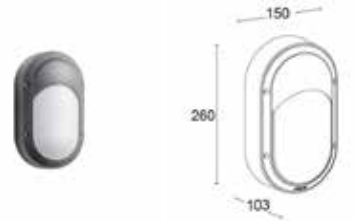APPLIQUE EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA E SENSORE DI MOVIMENTO*WALL LUMINAIRE DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING AND MOTION SENSOR*


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8303C/▲R3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	13W	1982 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--



GEO

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Apparecchio a plafone adatto per l'installazione a parete e soffitto, disponibile in due misure - Ø280 e Ø380 - con schermo diffondente e con elemento di schermatura. Il diffusore curvo segue la linea del corpo in alluminio, donando così una compattezza visiva all'apparecchio, ed una sporgenza molto limitata rispetto al piano di installazione.

Surface-mounted luminaire suitable for wall and ceiling installation, available in two sizes - Ø280 and Ø380 - with diffusing screen and shielding element. The curved diffuser follows the line of the aluminium body, thus giving a visual compactness to the device, and a very limited projection compared to the installation plan.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete o soffitto

Wall or ceiling installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Policarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.


▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY


220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ




— Ø280 —




— 100 —



— 103 —



— Ø380 —



— 121 —

IP 65


IK 08



GEO 280

APPLIQUE Ø280 EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE Ø280 DIFFUSE EMISSION

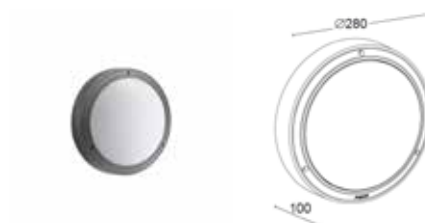

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8210C/▲C3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	19W	2575 lm	1680 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

APPLIQUE Ø280 EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA

WALL LUMINAIRE Ø280 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8211C/▲C3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	19W	2575 lm	1030 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80


PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

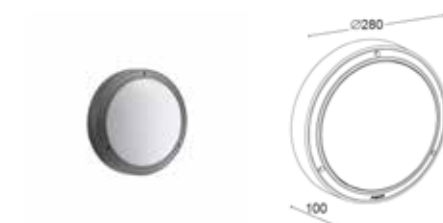APPLIQUE DALI Ø280 EMISSIONE DIFFUSA*WALL LUMINAIRE DALI Ø280 DIFFUSE EMISSION*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8210C/▲D3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	19W	2575 lm	1680 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI Ø280 EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA*WALL LUMINAIRE DALI Ø280 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING*


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8211C/▲D3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	19W	2575 lm	1030 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*


E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

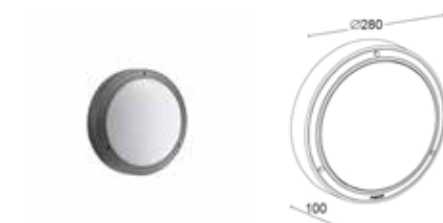APPLIQUE Ø280 EMISSIONE DIFFUSA CON SENSORE DI MOVIMENTO*WALL LUMINAIRE Ø280 DIFFUSE EMISSION WITH MOTION SENSOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8212C/▲C3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	19W	2575 lm	1680 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

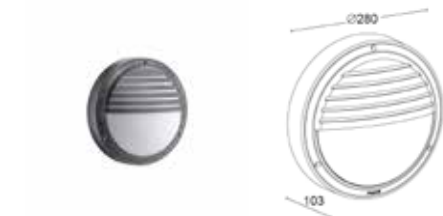APPLIQUE EMISSIONE Ø280 DIFFUSA CON SCHERMATURA E SENSORE DI MOVIMENTO*WALL LUMINAIRE Ø280 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING AND MOTION SENSOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8213C/▲C3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	19W	2575 lm	1030 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

GEO 380

APPLIQUE Ø380 EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE Ø380 DIFFUSE EMISSION




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8200C/▲R4.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	29W	3796 lm	2233 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
ON/OFF

APPLIQUE DALI Ø380 EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE DALI Ø380 DIFFUSE EMISSION

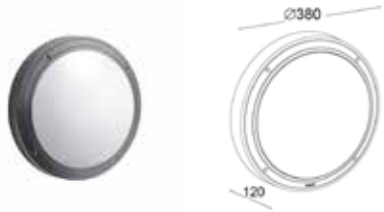

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8200C/▲D4.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	29W	3796 lm	2233 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE Ø380 EMISSIONE DIFFUSA CON SENSORE DI MOVIMENTO

WALL LUMINAIRE Ø380 DIFFUSE EMISSION WITH MOTION SENSOR



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8202C/▲R4.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	29W	3796 lm	2233 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--





TWIN

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Apparecchio a plafone adatto per l'installazione a parete e soffitto. Twin ha la peculiare caratteristica di illuminare la superficie circostante attraverso due aperture laterali. Disponibile in due misure - Ø280 e Ø380 - con schermo diffondente e con elemento di schermatura. Il diffusore curvo segue la linea del corpo in alluminio, donando così una compattezza visiva all'apparecchio, ed una sporgenza molto limitata rispetto al piano d'installazione.

Surface mounted luminaire suitable for wall and ceiling installation. Twin has the unique feature of illuminating the surrounding surface through two lateral openings. Available in two sizes - Ø280 and Ø380 - with diffusing screen and with shielding element. The curved diffuser follows the line of the aluminium body, thus giving a visual compactness to the luminaire, and a very limited projection compared to the installation plan.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete o soffitto

Wall or ceiling installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Policarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.


▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ




Ø280




- 100 -



- 103 -



Ø380



- 121 -



- 124 -

IP 65


IK 08



TWIN 280

APPLIQUE Ø280 EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE Ø280 DIFFUSE EMISSION




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8101C/▲C3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	19W	1750 lm	774 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

APPLIQUE Ø280 EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA

WALL LUMINAIRE Ø280 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8100C/▲C3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	19W	1750 lm	595 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPLIQUE DALI Ø280 EMISSIONE DIFFUSA*WALL LUMINAIRE DALI Ø280 DIFFUSE EMISSION*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8101C/▲D3.PO	DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	19W	1750 lm	774 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI Ø280 EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA*WALL LUMINAIRE DALI Ø280 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8100C/▲D3.PO	DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	19W	1750 lm	595 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

TWIN 380

APPLIQUE Ø380 EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE Ø380 DIFFUSE EMISSION




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8001C/▲C3.PO	DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	29W	3830 lm	1690 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

APPLIQUE Ø380 EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA

WALL LUMINAIRE Ø380 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING

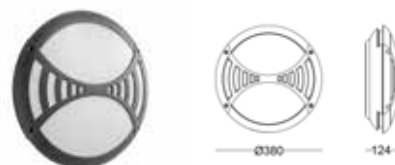

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8000C/▲C3.PO	DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	29W	3830 lm	1302 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES


E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPLIQUE DALI Ø380 EMISSIONE DIFFUSA*WALL LUMINAIRE DALI Ø380 DIFFUSE EMISSION*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8001C/▲D3.PO	DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	29W	3830 lm	1690 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

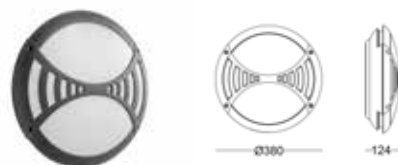APPLIQUE DALI Ø380 EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA*WALL LUMINAIRE DALI Ø380 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8000C/▲D3.PO	DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	29W	3830 lm	1302 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--





ANTARES ROUND

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Apparecchio a parete di forma tonda, caratterizzato da un'emissione asimmetrica che lo rende ideale per l'illuminazione di camminamenti, percorsi pedonali e tutte quelle applicazioni dove si necessita primariamente un livello di visibilità adeguato sul piano orizzontale.

Wall-mounted luminaire of round shape, characterized by an asymmetrical emission that makes it ideal for the lighting of walkways, pedestrian paths and all those applications where a suitable level of visibility is primarily required on the horizontal plane.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro puntinato

Pointed glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS


Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder

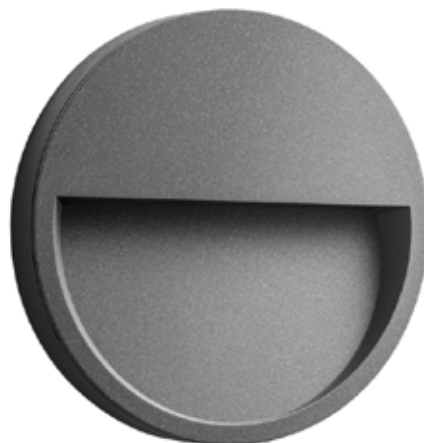






**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



— Ø280 —




-40-

IP 66

IK 09

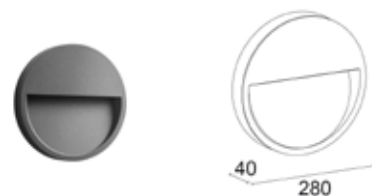


APPLIQUE TONDA EMISSIONE ASIMMETRICA*ROUND WALL LUMINAIRE ASYMMETRICAL EMISSION*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
8420W/▲R35VT	 ASIMMETRICO >35° ASYMMETRIC >35°	13W	1800 lm	630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	09	>80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

ON/OFF

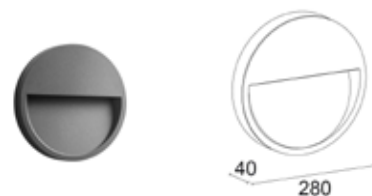APPLIQUE TONDA DALI EMISSIONE ASIMMETRICA*ROUND WALL LUMINAIRE DALI ASYMMETRICAL EMISSION*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
8420W/▲D35VT	 ASIMMETRICO >35° ASYMMETRIC >35°	13W	1800 lm	630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	09	>80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--



ANTARES SQUARE

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Apparecchio a parete di forma quadrata, caratterizzato da un'emissione asimmetrica che lo rende ideale per l'illuminazione di camminamenti, percorsi pedonali e tutte quelle applicazioni dove si necessita primariamente un livello di visibilità adeguato sul piano orizzontale.

Wall-mounted luminaire of square shape, characterized by an asymmetrical emission that makes it ideal for the lighting of walkways, pedestrian paths and all those applications where a suitable level of visibility is primarily required on the horizontal plane.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro puntinato

Pointed glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY


220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

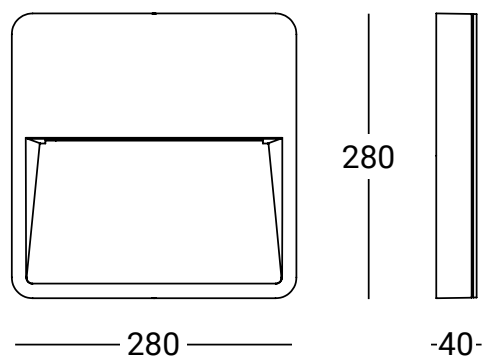

IP 66

IK 09

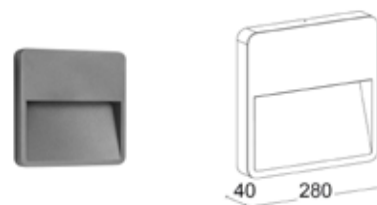


APPLIQUE QUADRATA EMISSIONE ASIMMETRICA*SQUARE WALL LUMINAIRE ASYMMETRICAL EMISSION*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
8430W/▲R35VT	 ASIMMETRICO >35° ASYMMETRIC >35°	13W	1800 lm	630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	09	>80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

ON/OFF

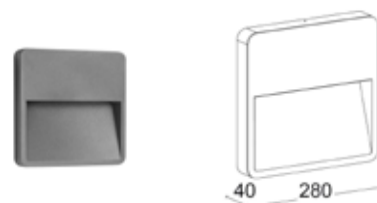APPLIQUE QUADRATA DALI EMISSIONE ASIMMETRICA*SQUARE WALL LUMINAIRE DALI ASYMMETRICAL EMISSION*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
8430W/▲D35VT	 ASIMMETRICO >35° ASYMMETRIC >35°	13W	1800 lm	630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	09	>80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--