



Neo Flat RD

Serie di apparecchi up-light a pavimento dalla ridotta sporgenza. E' disponibile in varie dimensioni ed è studiato per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti e cespugli ed altri elementi architettonici in generale grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. Concepito per quelle applicazioni in cui non è possibile incassare il prodotto a terra. La costruzione in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposta a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce è rifinito con bordo serigrafato. La viteria esterna è in acciaio inossidabile. Il prodotto è alimentato in modo remoto ed equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto per l'istallazione in piscine o fontane.

Series of floor-mounted up-light luminaires with reduced projection. Designed for those applications where it is not possible to install the product in the ground. It is available in various sizes and is designed for lighting facades, plants, shrubs and bushes and other architectural elements in general thanks to the wide availability of optics and powers. The construction in of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is powered remotely and equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the suction of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product can be walked on and installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI LPC AEMPC DM 5050 ENEC ALCU SILASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 08 IP 67 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm pre cablato con pressacavo M12 Ø 3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm with brass cable gland M12 Ø 3,5/7 mm
CARRABILE DRIVE OVER FIXTURE	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




Neo Flat RD





Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

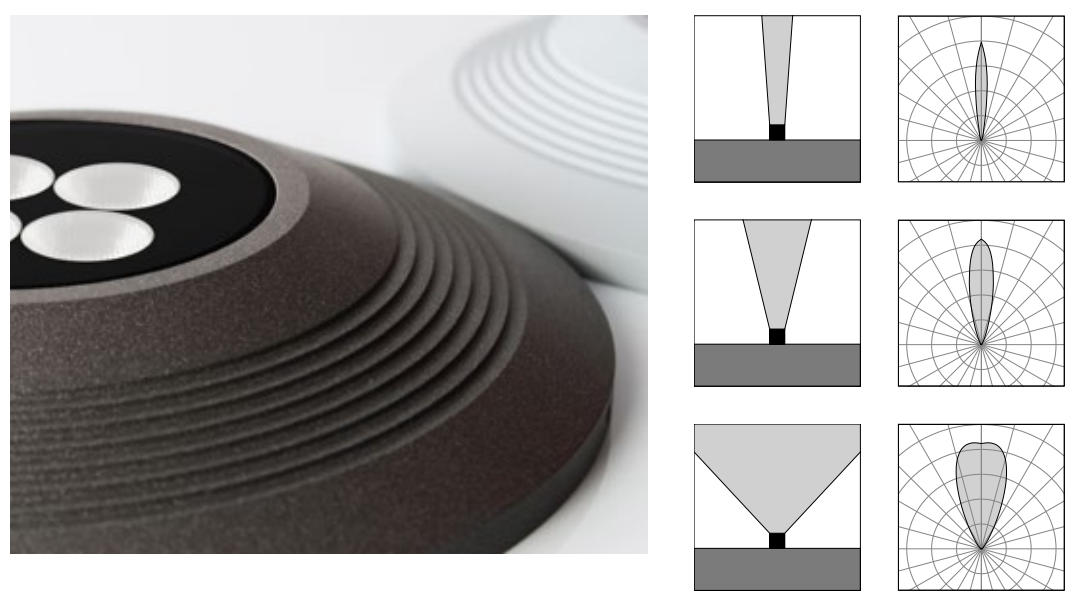

- Grigio scuro opaco
Dark grey matt

05


- Grigio chiaro
Light grey

19


- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website




MicroNeo Flat RD 120
2,1W LED 3000K / 4000K
180lm - 218lm
8° / 25° / 45°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Neo Flat RD 200
8,4W LED 3000K / 4000K
784lm - 872lm
8° / 25° / 45°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MicroNeo Flat RD 120

Neo Flat RD 200

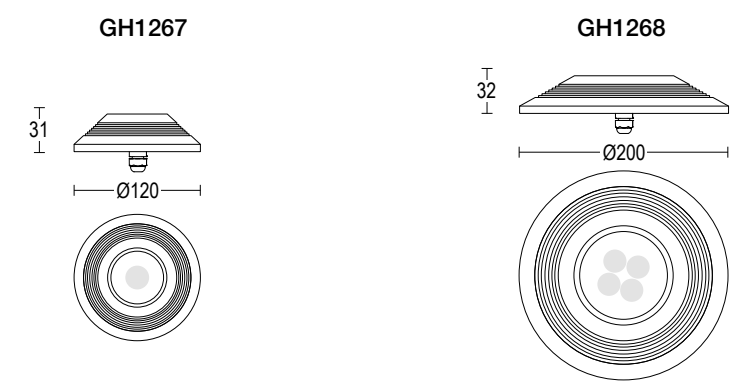

ACCESSORI ACCESSORIES

- 

AC711
Picchetto
Stake
- 

AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box
- 

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W
- 

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI
- 

AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
- 

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
- 

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI
- 

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector
- 


Power Hub
AC9000.CDXXXXXED
AC9000.CDXXXXXEN



Geos Flat

Serie di apparecchi a pavimento dalla ridotta sporgenza. E' disponibile in varie dimensioni e studiato per l'illuminazione radente a suolo per illuminare passaggi, vialetti. Concepito per quelle applicazioni in cui non è possibile incassare il prodotto a terra. La costruzione in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposta a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente garantisce la massima trasmittanza della luce. La viteria esterna è in acciaio inossidabile. Il prodotto è alimentato in modo remoto ed equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto per l'istallazione in piscine o fontane.

Series of floor-mounted luminaires with reduced projection. It is available in various sizes and designed for grazing lighting to illuminate passages and paths. Designed for those applications where it is not possible to recess the product in the ground. The construction in of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance. The external screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is powered remotely and equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the suction of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product can be walked on and installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.

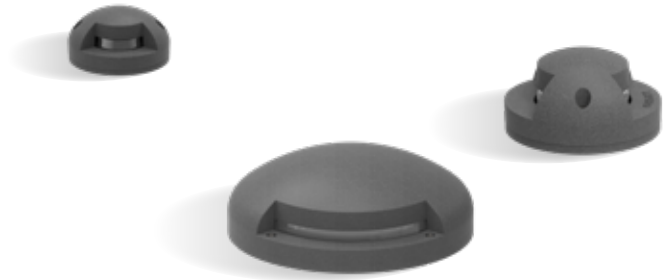



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI LPC AEMPC DM 5052 AEU ELABO
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 10 IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microgeos 3 mm; Geos 4 mm; Maxigeos 5 mm soda-lime tempered glass Microgeos 3 mm; Geos 4 mm; Maxigeos 5 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo M16 Ø 5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with brass cable gland M16 Ø 5/10 mm
CARRABILE DRIVE OVER FIXTURE	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MicroGeos Flat



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

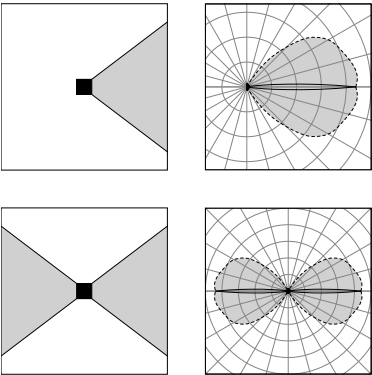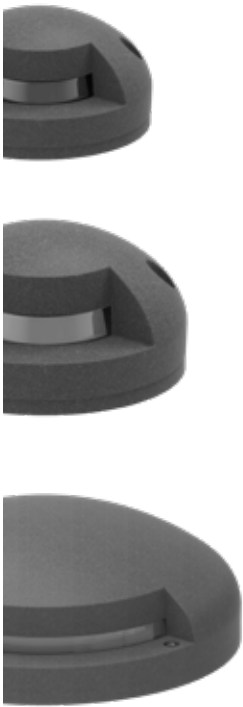

- Grigio scuro opaco
Dark grey matt

05
- Grigio chiaro
Light grey

19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


MicroGeos Flat 75 1L
1W LED 3000K / 4000K
120lm - 130lm
100° / 100°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MicroGeos Flat 75 2L
1W LED 3000K / 4000K
120lm - 130lm
100°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


MicroGeos Flat 75 1L

MicroGeos Flat 75 2L

GH1185



GH1186



ACCESSORI ACCESSORIES



AC632
Picchetto
Stake



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



AC052.0350015SD-20
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI
LED driver IP20 350mA 15W DALI
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC021.0350014FN-67
Alimentatore IP67 350mA 14W
LED driver IP67 350mA 14W
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI




AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring


Geos Flat

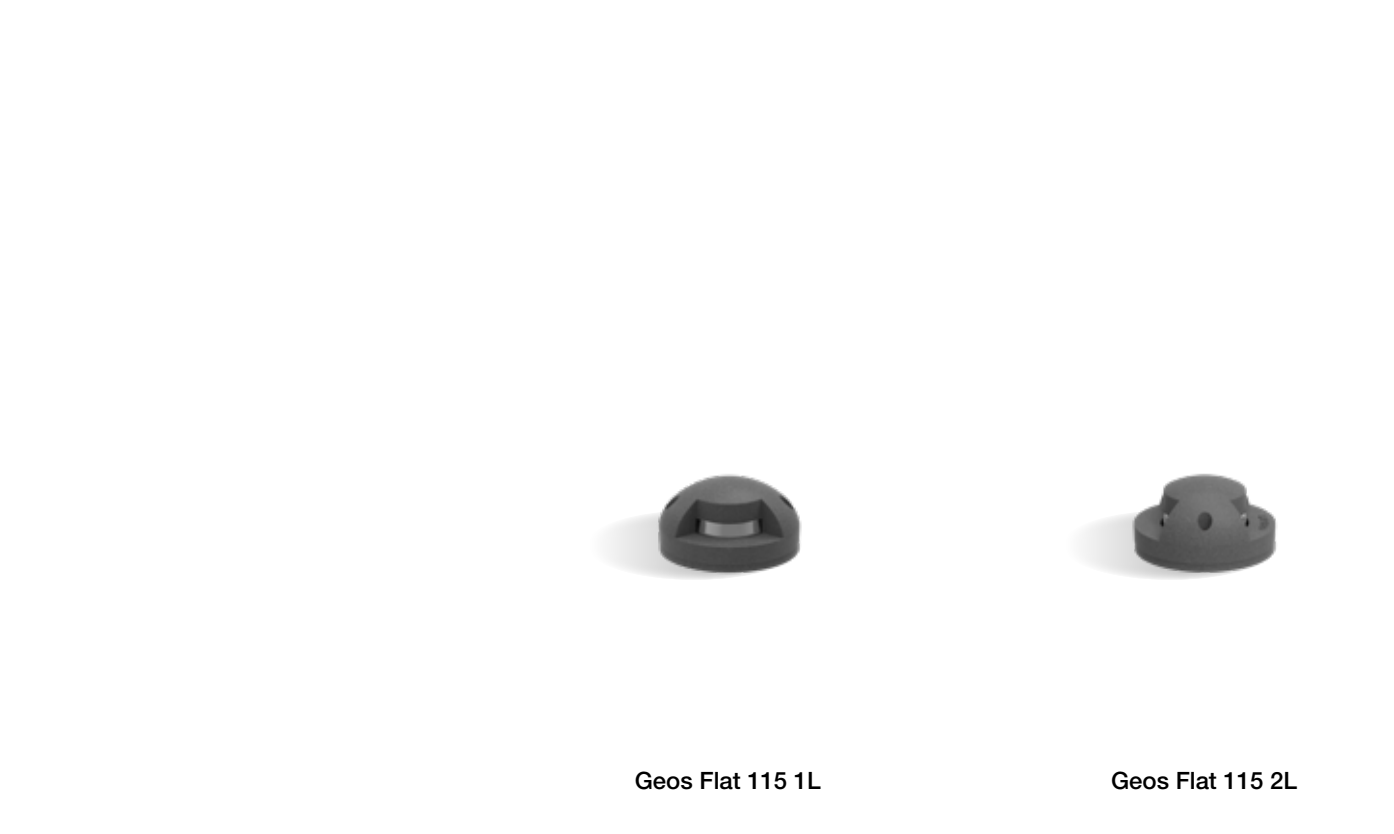


Geos Flat 115 1L
2,1W LED 3000K / 4000K
210lm - 232lm
95°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Geos Flat 115 2L
2 x 2,1W LED 3000K / 4000K
2 x 210lm - 320lm
2 x 95°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1187



GH1188




MaxiGeos Flat




MaxiGeos Flat 215 1L
4W LED 3000K / 4000K
544lm - 576lm
80°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiGeos Flat 215 2L
2 x 4W LED 3000K / 4000K
2 x 544lm - 576lm
2 x 80°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1189



GH1190



ACCESSORI ACCESSORIES

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box

AC052.0350015SD-20
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI
LED driver IP20 350mA 15W DALI
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

AC021.0350014FN-67
Alimentatore IP67 350mA 14W
LED driver IP67 350mA 14W
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC632
Picchetto
Stake

ACCESSORI ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC632
Picchetto
Stake

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt
Grigio chiaro **19**
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website