

BASILY



190



191

TIPO CAPPELLO

CAP TIPOLOGY - TYPE DE DIFFUSEUR - TYPE D'ABAT-JOUR



190

Cappello in alluminio verniciato nello stesso colore della lampada
Aluminum cap painted in the same color as the lamp
Couverture en aluminium peint de la même couleur que la lampe



191


Cappello in alluminio verniciato Ruggine .25
Aluminum cap painted Rust .25
Couverture en aluminium peint Rouille .25

TIPO DIFFUSORE

DIFFUSER TIPOLOGY - TYPE DE DIFFUSEUR



PT (STANDARD)
Policarbonato Trasparente
Transparent Polycarbonate
Polycarbonate transparent



PO (OPZIONALE OPTIONAL EN OPTION)
Policarbonato Opale
Opal Polycarbonate
Polycarbonate Opale

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO PURO RAL 9016 PURE WHITE BLANC PUR	NERO RAL 9005 BLACK NOIR	BIANCO RAL 9010 WHITE BLANC	BRONZO BRONZE BRONZE	RUGGINE RUST ROUILLE	ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE	ARDESIA SLATE ARDOISE	GRIGIO RAL 9006 GREY GRIS

COLORI SPECIALI SPECIAL COLOURS - COULEURS SPÉCIALES

02	03	04	05
NERO-ORO BLACK-GOLD NOIR-DORE	NERO-RAME BLACK-COPPER NOIR-CUIVRE	NERO-VERDE BLACK-GREEN NOIR-VERT	NERO-GRIGIO BLACK-GRY NOIR-GRIS

CARATTERISTICHE

STRUTTURA

Corpo Lampada / Base palo in pressofusione di alluminio Lega EN AB 46100
 Cappello in alluminio
 Braccio / Palo in pressofusione di alluminio Sez.sagomata Lega EN AB 46100
 Palo in alluminio estruso Sez.Tonda Lega EN-AW 6060
 Diffusore in Policarbonato stabilizzato UV GWT960°C cat.V2
 Dotazione: Viteria esterna in acciaio Inox A2
 Flangia di fissaggio con n°3 tirafondi da interrare (solo 190F3)
 Verniciatura in polvere poliesteri resistente alla corrosione e alle nebbie saline (ISO7523)

CABLAGGIO

Componentistica all'interno del corpo lampada

CARATTERISTICHE

Tipologia installazione: Parete, Palo
 Grado di protezione : IP43
 Classe di Isolamento I
 Installabile su superfici normalmente infiammabili
 Conforme alla Norma EN 60598 (CEI 34-21) e prescrizioni particolari

FEATURES

STRUCTURE

Lighting fixture body / Post base die-cast aluminium Alloy EN AB 46100
 Aluminium cap
 Arm / Post die-cast aluminium shaped section - Alloy EN AB 46100
 Post extruded aluminium with round section Ø50mm Alloy EN-AW 6060
 Diffuser polycarbonate UV stabilised GWT960°C cat.V2
 Fittings: A2 stainless steel exterior screw fixtures
 Fixture flange with n.3 anchor bolts to be cast-in (185F2 only)
 Polyester powder paint finish resistant to corrosion and sea mist (ISO72523)

WIRING

Electrics and wiring enclosed in lighting fixture body

FEATURES

Installation: Wall, Post
 Degree of protection: IP43
 Insulation class I
 Can be installed on flammable surfaces
 Conforms to the standard EN 60598 (CEI 34-21) and specific provisions

CARACTÉRISTIQUES

STRUCTURE

Corps de lampe / Base poteau en aluminium moulé sous pression Alliage EN AB 46100
 Abat-jour en aluminium
 Bras / Poteau en aluminium moulé sous pression Sec. profilée Alliage EN AB 46100
 Poteau en aluminium extrudé Sect. Ronde Alliage EN-AW 6060
 Diffuseur en polycarbonate stabilisé UV GWT960°C cat.V2
 Compris dans la fourniture :
 Visserie extérieure en acier Inox A2
 Bride de fixation avec 3 boulons d'ancrage à enterrer (uniquement 190F3)
 Peinture en poudre polyester résistant à la corrosion et aux brouillards salins (ISO7523)

CÂBLAGE

Composants à l'intérieur du corps de lampe

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation: au mur, avec poteau
 Degré de protection: IP43
 Classe d'isolement I
 Peut être installé sur des surfaces normalement inflammables
 Conforme à la norme EN 60598 (CEI 34-21) et prescriptions particulières

W0 190 - 191



190W0



191W0



COD.	LAMP	V	W
190W0/1T1.PT	E27	250	70 max
191W0/1T1.PT	E27	250	70 max

350




430


190W0.PT - 191W0.PT

F0-F2/1-F3/2-F3/3

190 - 191

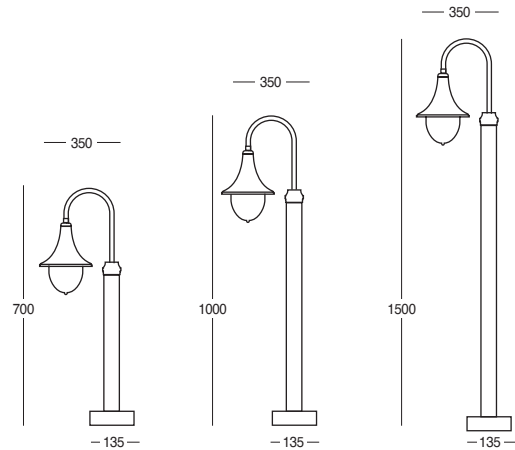

190/F0/F1/F2.PT* 191/F0/F1/F2.PT*

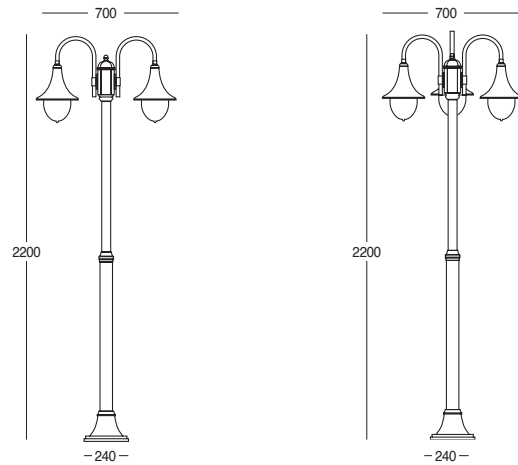

190F3/2.PT*
191F3/2.PT*

190F3/3.PT*
191F3/2.PT*

* FISSAGGIO POSSIBILE SOLO CON FISHER (COMPRESI)
FIXING POSSIBLE ONLY WITH FISHER (INCLUDED)
FIXATION POSSIBLE UNIQUEMENT AVEC FISHER (INCLUS)



960

COD.	LAMP	V	W
190F0/1T1.PT 190F1/1T1.PT 190F2/1T1.PT 190F3/2T1.PT 190F3/3T1.PT	E27	250	75 max
191F0/1T1.PT 191F1/1T1.PT 191F2/1T1.PT 191F3/2T1.PT 191F3/3T1.PT	E27	250	75 max