




Disco

Serie di paletti dal design minimale a luce diretta disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini senza abbagliare. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato trasparente lo rende altamente reistente agli urti.

Series of bollards with minimal design at direct ight emission available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, terrace gardens and without glaring. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in polycarbonate makes the diffuse extremely shock resitant.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK         
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II 
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile con taglio di fase. Si raccomanda di verificare la compatibilità con il dimmer che si intende utilizzare dimmable trailing edge. It is recommended to check compatibility with the dimmer to be used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato opale opal polycarbonate
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 3x1mm2 con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm2 with metal cable gland M12 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

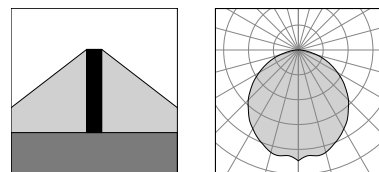


MiniDisco




7W LED 3000K / 4000K
900lm - 1000lm
Non orientabile
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1305



GH1306



GH1307



ACCESSORI ACCESSORIES



AC711
Picchetto
Stake



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC447
Cassaforma da incasso per paletti
Rough-in housing x Pole




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** 
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

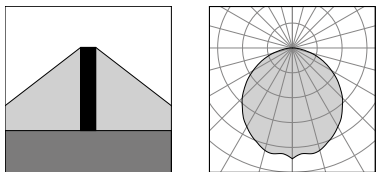


- Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
- Grigio chiaro **19** 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

Disco



12W LED 3000K / 4000K
1300lm - 1400lm
Non orientabile
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

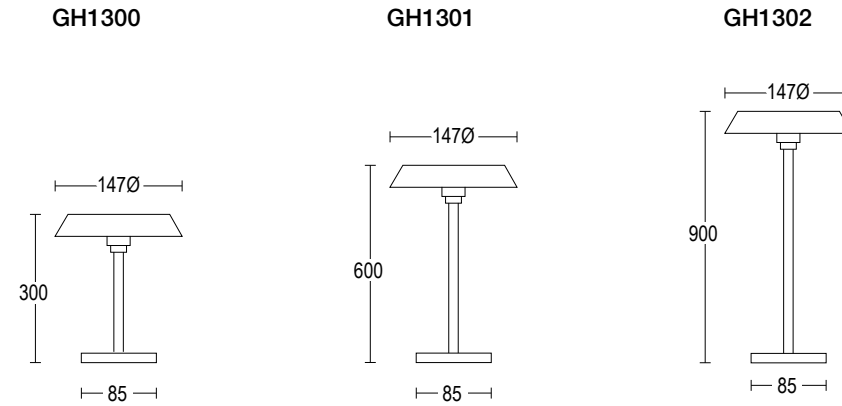

ACCESSORI ACCESSORIES



AC711
Picchetto
Stake




AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC447
Cassaforma da incasso per paletti
Rough-in housing x Pole



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



- Grigio scuro opaco
Dark grey matt

05
- Grigio chiaro
Light grey

19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Disco W



	MiniDisco W	Disco W
	GH1309	GH1310
7W / 12W LED 3000K / 4000K 900lm - 1400lm 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i>		



Lampada da terra per esterni che consente di arredare gli spazi con raffinatezza. E' ideale per decorare ed illuminare terrazze, balconi, giardini, patii senza abbagliare. Il paralume in policarbonato trasparente conferisce una notevole eleganza. Pragma outdoor consente di creare una suggestiva luce d'ambiente.

Outdoor floor lamp that allows to furnish spaces with refinement. It is ideal for decorating and lighting terraces, balconies, gardens, pathii without glaring. The transparent polycarbonate lampshade gives a remarkable elegance. Pragma outdoor allows to create an evocative ambient light.

Pragma Outdoor


design: Francesco Brivio



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI VDE KEMA TUV SUD TUV SÜD ALCU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II class II
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile con taglio di fase. Si raccomanda di verificare la compatibilità con il dimmer che si intende utilizzare dimmable trailing edge. It is recommended to check compatibility with the dimmer to be used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato opale opal polycarbonate
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 3x1mm2 con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm2 with metal cable gland M16 Ø5/10mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



- Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
- Grigio chiaro **19** 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Pragma Outdoor




Pragma Outdoor 600




Pragma Outdoor 900

12W LED 3000K / 4000K
1300lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1973



GH1974



ACCESSORI ACCESSORIES



AC711
Picchetto
Stake




AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC447
Cassaforma da incasso per paletti
Rough-in housing x Pole



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

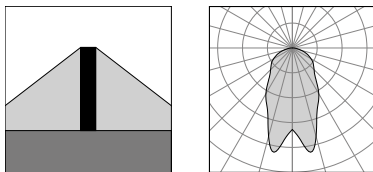

- Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt
- Grigio chiaro **19** ●
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website
- ● ●

Pragma Outdoor




Pragma Outdoor 1400




Pragma Outdoor 1700

12W LED 3000K / 4000K
1300lm - 1400lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1975



GH1976



ACCESSORI *ACCESSORIES*



AC711
Picchetto
Stake



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector




AC447
Cassaforma da incasso per paletti
Rough-in housing x Pole

Pragma Outdoor C



12W LED 3000K / 4000K
1300lm - 1400lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

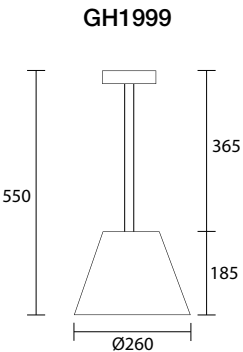


- Grigio scuro opaco **05**
- Grigio chiaro **19**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Pragma Outdoor W



12W LED 3000K / 4000K
1300lm - 1400lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*




- Grigio scuro opaco **05**
- Grigio chiaro **19**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Serie di paletti dal design minimale a luce diretta disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini senza abbagliare. Il fissaggio del corpo illuminante tramite sistema a ganascia mobile conferisce facilità di puntamento e registrazione del prodotto su ognuno dei tre assi in modo indipendente. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro temprato extra chiaro serigrafato dona un gradevole tocco estetico al prodotto.

Series of bollards with minimal design at indirect ight emission available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, terrace gardens and without glaring. The fixing of the lighting body by means of the movable bracket system allows complete flexibility in pointing and registering the product on each of the three axes. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The tempered extra clear and silk-screened glass diffuser gives a pleasant aesthetic touch to the product.

Segno P

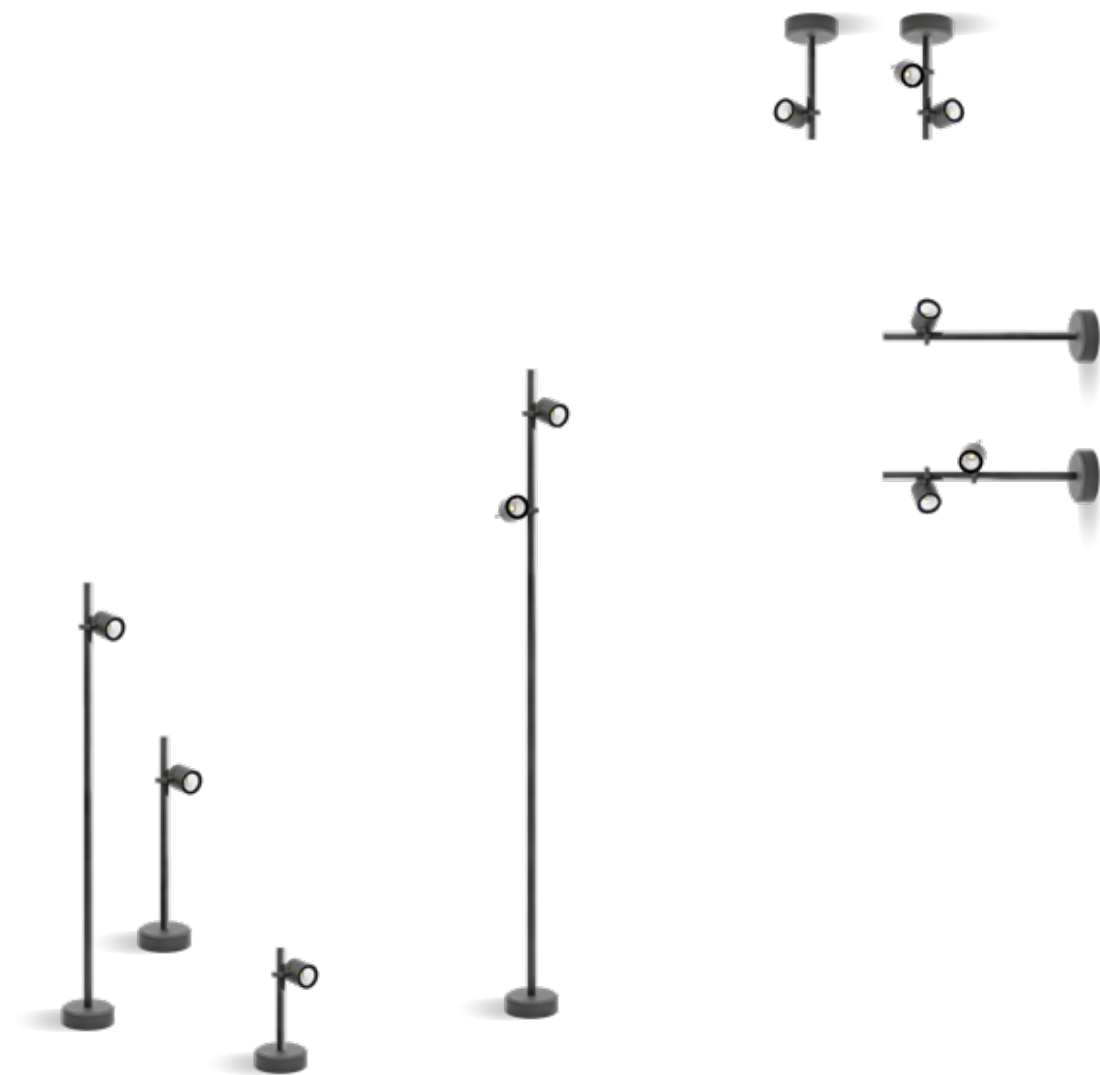

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI LPC ALL GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 06 IP 67 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
LENTI LENS	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 with metal cable gland M16 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




MaxiSegno P



MaxiSegno P 1L 250 MaxiSegno P 1L 500 MaxiSegno P 1L 1000






Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

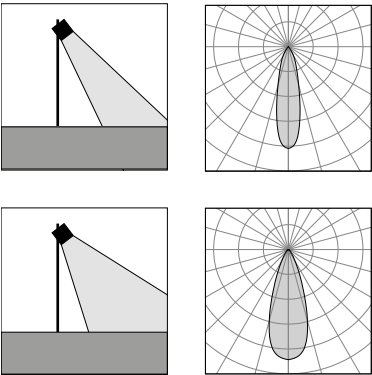


- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K
196lm - 877lm
28° / 37°
max 1050mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1470	GH1471	GH1472
		

ACCESSORI ACCESSORIES

- | | | |
|---|---|---|
| 
AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14W 24 VDC IP67
<i>Driver 14W 24 VDC IP67</i> | 
AC711
Picchetto
<i>Stake</i> | 
AC447
Controcassa
<i>Rough-in housing</i> |
| 
AC205-IP55
Scatola per alimentatore remoto IP55
<i>Ip66 remote power supply box</i>
AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
<i>Ip66 remote power supply box</i> | 
AC204
Connettore rapido IP68
<i>IP68 fast connector</i> | 
AC648
Visiera MaxiSegno
<i>MaxiSegno Hood</i> |

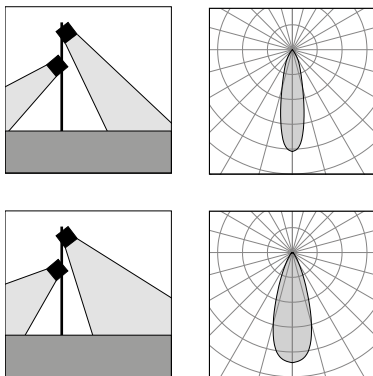



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

- Grigio scuro opaco
Dark grey matt

05



- Grigio chiaro
Light grey

19


- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



MaxiSegno P

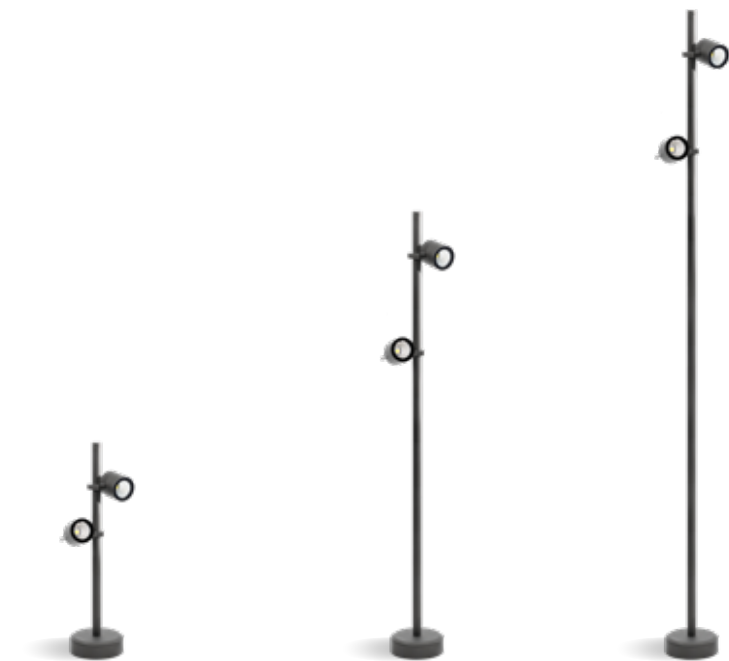


MaxiSegno P 2L 1000

MaxiSegno P 2L 1000


MaxiSegno P 2L 1500

2 x 2,1W / 6W LED 3000K / 4000K
2 x 196lm - 877lm
2 x 28° / 37°
max 1050mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


GH1469



GH1473



GH1474



ACCESSORI ACCESSORIES



AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14W 24 VDC IP67
Driver 14W 24 VDC IP67



AC711
Picchetto
Stake



AC447
Controcassa
Rough-in housing



AC205-IP55
Scatola per alimentatore remoto IP55
Ip66 remote power supply box
AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip66 remote power supply box



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC648
Visiera MaxiSegno
MaxiSegno Hood

MegaSegno P



MegaSegno P 1L 500



MegaSegno P 1L 1000




MegaSegno P 2L 1000




MegaSegno P 2L 1500

8W LED 3000K / 4000K
650lm - 690lm
36°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1475




GH1476




2 x 8W LED 3000K / 4000K
2 x 650lm - 690lm
2 x 36°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1477



GH1478



ACCESSORI ACCESSORIES



AC711
Picchetto
Stake



AC447
Controcassa
Rough-in housing

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** ●
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



AC660
Visiera MegaSegno
MegaSegno Hood



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

ACCESSORI ACCESSORIES



AC711
Picchetto
Stake



AC447
Controcassa
Rough-in housing

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** ●
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



AC660
Visiera MegaSegno
MegaSegno Hood



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

MegaSegno P



Serie di bollard dal design minimale disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

Series of bollards with minimal design available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, gardens and parks without glaring. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The tempered sodium calcium glass diffuser is finished with a silkscreen border. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.

Zac!


design: A.Saggia & V.Sommella



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE UK B20 2015 ALU
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING	IP 65 / IK07 IP 65 / IK07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AW-6060 T5 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 4mm soda-lime tempered glass 4mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 2x1mm2 fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm2
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MiniZac!

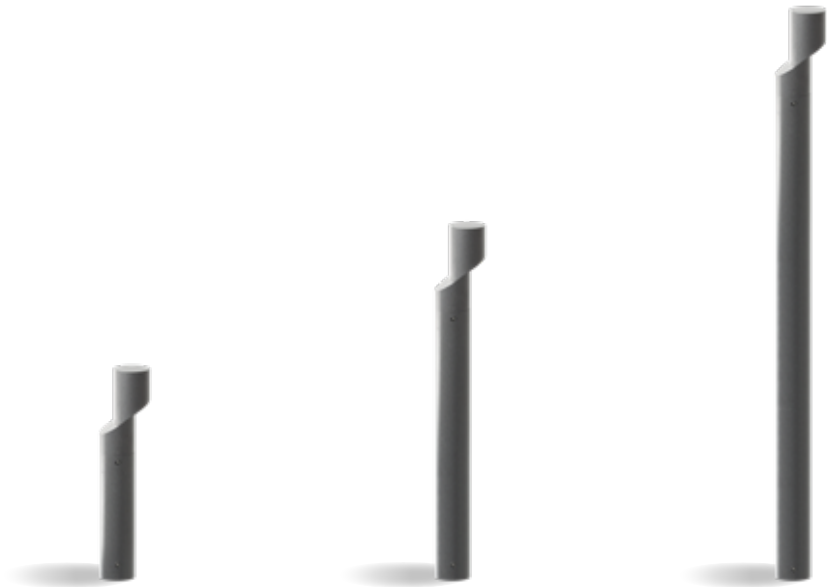



MiniZac! 300

MiniZac! 500

MiniZac! 800




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



- Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
- Grigio chiaro **19** 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

6W LED 3000K / 4000K
845lm - 877lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

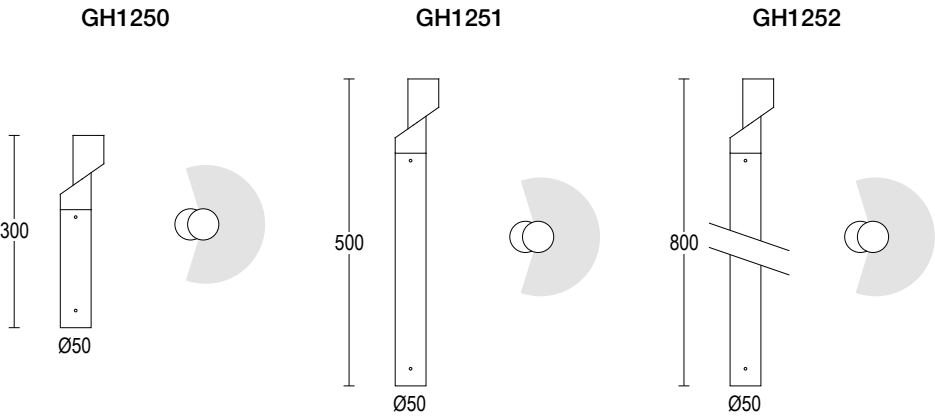

ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC238**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



Zac!





Zac! 600

Zac! 900




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page




6W / 12,9W LED 3000K / 4000K
845lm - 1641lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1253



GH1254



Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** 
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring




AC248
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



Serie di paletti mono e bi-emissione ideati per l'illuminazione di vialetti, giardini disponibile in varie altezze. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato e rigato garantisce una distribuzione ottimale della luce ed è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of bollards mono and bi-emission designed for lighting pathways, driveways available in various heights. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The opal ribbed tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light distribution and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.


Compatto P

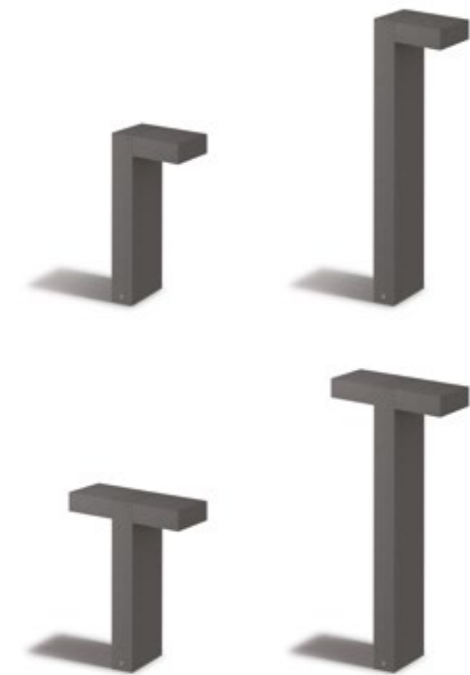

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI TÜV NORD KEMA ALLI GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 5mm soda-lime tempered glass 5mm
RIFLETTORE REFLECTOR	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 with metal cable gland M16 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Compatto P 1L

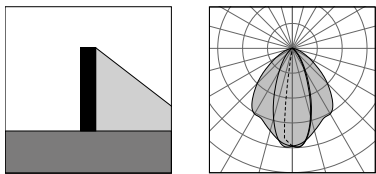


Compatto P 300


Compatto P 500

12W LED 3000K / 4000K
1469lm - 1492lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1426



GH1427



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



- Effetto Rovere 32 
Oak effect
- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC274**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



Compatto P 2L




Compatto P 2L 300

Copatto P 2L 500




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

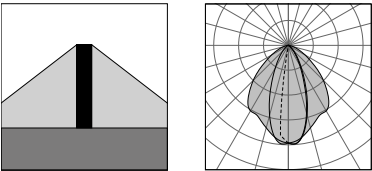


2x12W LED 3000K / 4000K
2x1469lm - 1492lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1462



GH1463



- Effetto Rovere **32** 
Oak effect
- Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
- Grigio chiaro **19** 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector


 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC274**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage




Serie di paletti ad emissione lineare verticale ideati per l'illuminazione di vialetti, giardini disponibile in varie altezze. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in materiale siliconico opale garantisce una distribuzione ottimale della luce. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of bollards with linear vertical emission designed for lighting pathways, driveways available in various heights. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The opal silicone diffuser ensures maximum light distribution. All the external screws are in stainless steel.

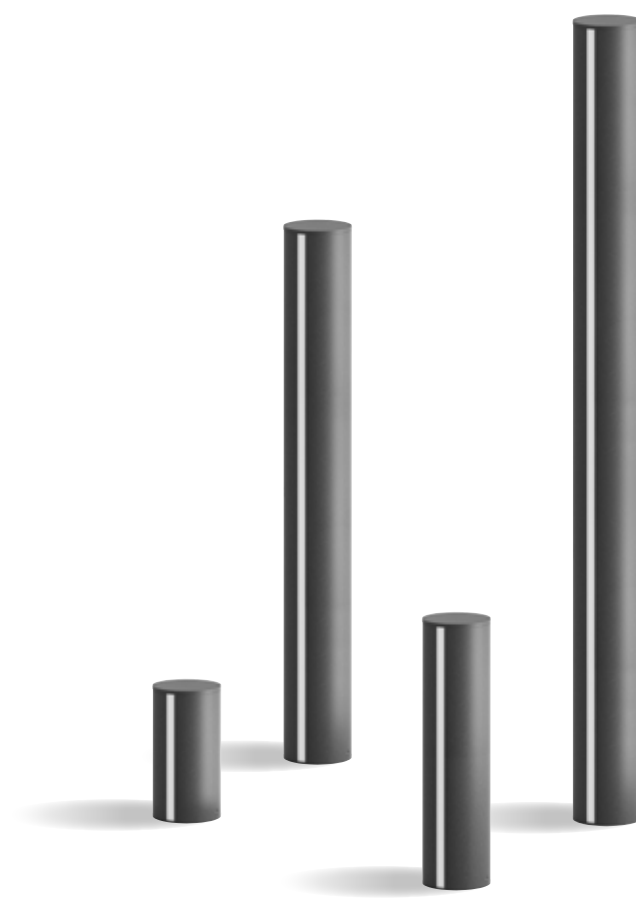

CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	CE ENEC UK BSI VDE TÜV ALU
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP RATING</i>	IP 65 / IK 10 <i>IP 65 / IK 10</i>
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe II / III <i>class II / III</i>
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	versione dimmerabile disponibile su richiesta <i>dimnable version available upon request</i>
CORPO <i>BODY</i>	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione <i>die-cast aluminum EN AW-6060 T5 highly resistant to oxidation</i>
DIFFUSORE <i>DIFFUSER</i>	vetro sodico lime temprato 4mm <i>soda-lime tempered glass 4mm</i>
VITERIA ESTERNA <i>EXTERNAL FIXINGS</i>	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante <i>stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution</i>
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone <i>silicone</i>
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 2x1mm2 con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm <i>fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm2 with metal cable gland M16 Ø5/10mm</i>
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	LED incluso <i>LED integral</i>
FINITURA <i>FINISH</i>	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione <i>powder coating polyester high resistance to UV and oxidation</i>

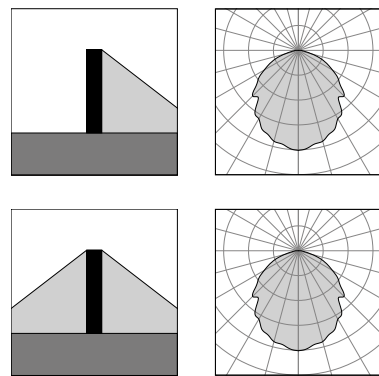

Segmento 1L



Segmento 1L 150





Segmento 1L 300

Segmento 1L 150
1,4W LED 3000K / 4000K
100,5lm
220-240V 50/60hz / 24V DC
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0980

GH0981

Segmento 1L 300
2,9W LED 3000K / 4000K
201lm
220-240V 50/60hz / 24V DC
alimentatore incluso *LED driver integral*



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



ACCESSORI ACCESSORIES



AC184.0024016SN-20
Alimentatore 16W 24 VDC IP20
Driver 16W 24 VDC IP20
AC052.0024016SD-20
Alimentatore DALI 16W 24 VDC IP20
Driver DALI 16W 24 VDC IP20
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
Driver LED IP20 24V DC 20W DALI



AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14W 24 VDC IP67
Driver 14W 24 VDC IP67
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
Driver LED IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
Driver LED IP67 24V DC 201W DALI




AC205-IP55
Scatola per alimentatore remoto IP55
Ip 55 remote power supply box
AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box




AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

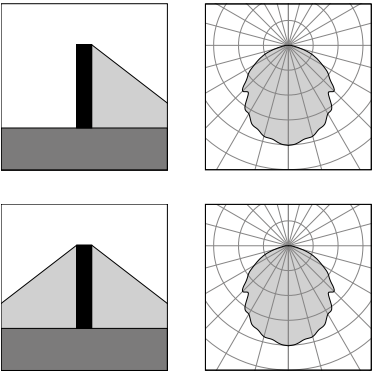

Segmento 1L

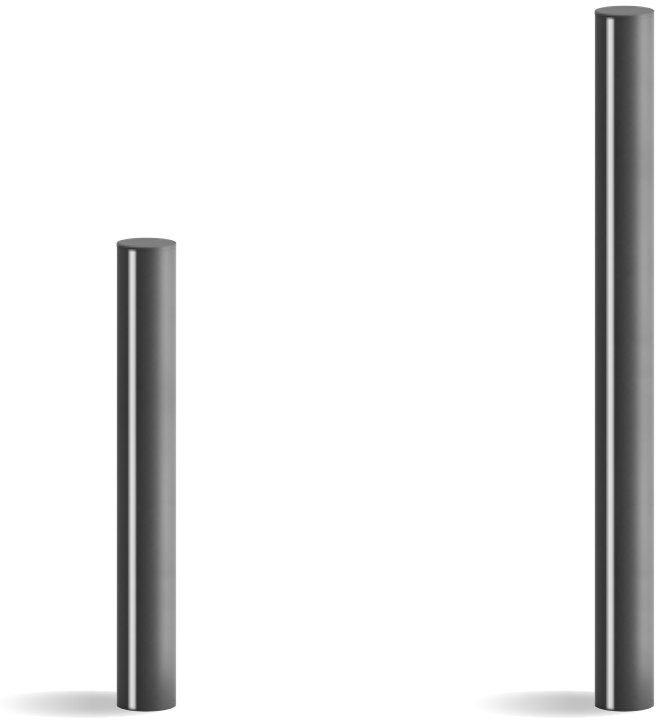


Segmento 1L 600 Segmento 1L 900


Segmento 1L 600
5,7W LED 3000K / 4000K
402lm
220-240V 50/60hz / 24V DC
alimentatore incluso *LED driver integral*

Segmento 1L 900
8,6W LED 3000K / 4000K
603lm
220-240V 50/60hz / 24V DC
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0982



GH0983



ACCESSORI ACCESSORIES



AC184.0024016SN-20
Alimentatore 16W 24 VDC IP20
Driver 16W 24 VDC IP20

AC052.0024016SD-20
Alimentatore DALI 16W 24 VDC IP20
Driver DALI 16W 24 VDC IP20

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
Driver LED IP20 24V DC 20W DALI



AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14W 24 VDC IP67
Driver 14W 24 VDC IP67

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
Driver LED IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
Driver LED IP67 24V DC 201W DALI



AC205-IP55
Scatola per alimentatore remoto IP55
Ip 55 remote power supply box

AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



Grigio scuro opaco 05 ●
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Segmento 2L



Segmento 2L 150



Segmento 1L 300

Segmento 2L 150
2x1,4W LED 3000K / 4000K
2x100,5lm
220-240V 50/60hz / 24V DC
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0984

GH0985

Segmento 2L 300
2x2,9W LED 3000K / 4000K
2x201lm
220-240V 50/60hz / 24V DC
alimentatore incluso *LED driver integral*



ACCESSORI ACCESSORIES



AC184.0024016SN-20
Alimentatore 16W 24 VDC IP20
Driver 16W 24 VDC IP20
AC052.0024016SD-20
Alimentatore DALI 16W 24 VDC IP20
Driver DALI 16W 24 VDC IP20
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
Driver LED IP20 24V DC 20W DALI



AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14W 24 VDC IP67
Driver 14W 24 VDC IP67
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
Driver LED IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
Driver LED IP67 24V DC 201W DALI



AC205-IP55
Scatola per alimentatore remoto IP55
Ip 55 remote power supply box
AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Segmento 2L



Segmento 2L 600



Segmento 2L 900

Segmento 2L 600
2x5,7W LED 3000K / 4000K
600lm
220-240V 50/60hz / 24V DC
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0986

GH0987

Segmento 2L 900
2x8,6W LED 3000K / 4000K
2x603lm
220-240V 50/60hz / 24V DC
alimentatore incluso *LED driver integral*



ACCESSORI ACCESSORIES



AC191.0024035SN-20
Alimentatore 35W 24 VDC IP20
Driver 35W 24 VDC IP20
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
Driver LED IP20 24V DC 20W DALI



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC205-IP55
Scatola per alimentatore remoto IP55
Ip 55 remote power supply box
AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



AC088.0042040FN-67
Alimentatore 40W 24 VDC IP67
Driver 40W 24 VDC IP67




AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



Rettangolo

Serie di paletti ad emissione lineare verticale ideati per l'illuminazione di vialetti, giardini disponibile in varie altezze. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato opale garantisce una distribuzione ottimale della luce. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of bollards with linear vertical emission designed for lighting pathways, driveways available in various heights. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The opal polycarbonate ensures maximum light distribution. All the external screws are in stainless steel.

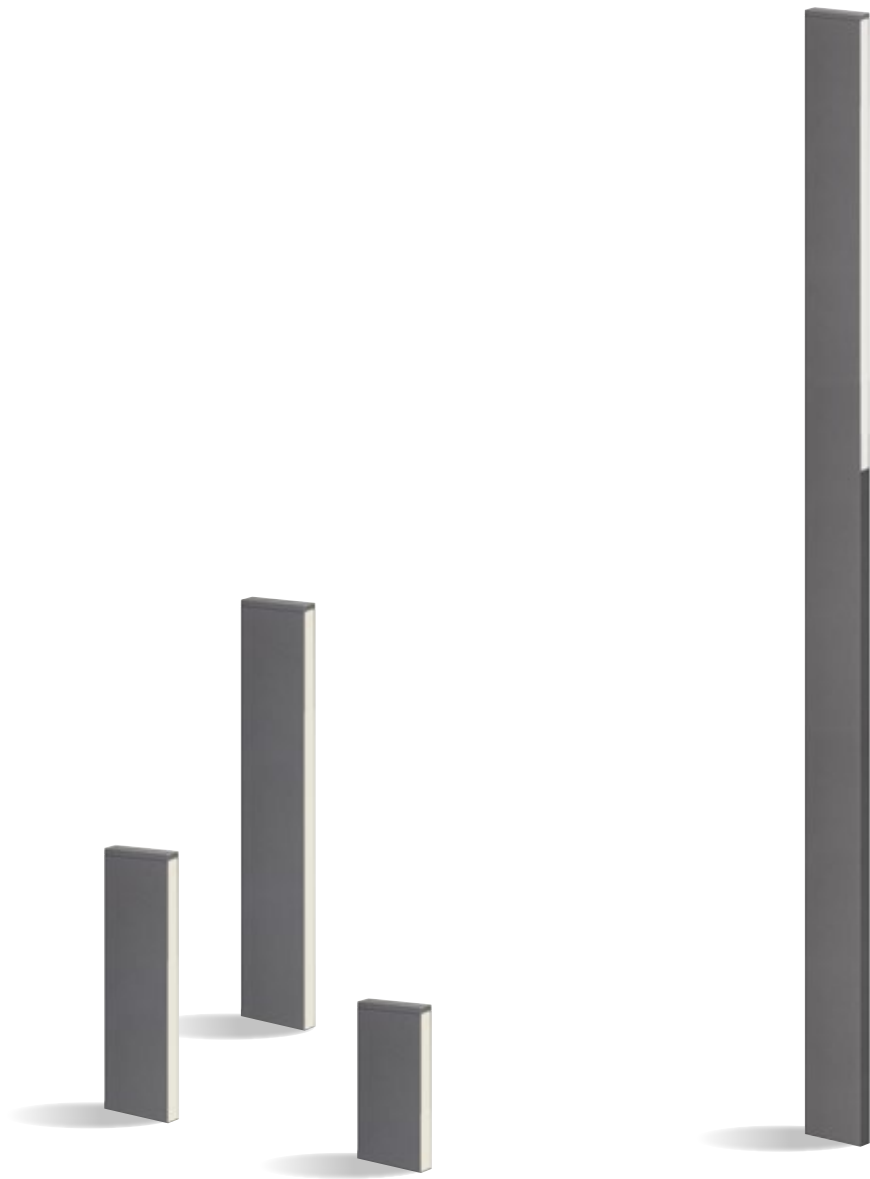

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI ROHS REACH ALU ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II class II
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato opale opal polycarbonate
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 2x1mm2 fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm2
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Rettangolo




Rettangolo 300

Rettangolo 500



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

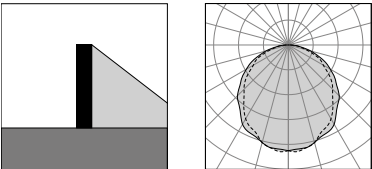

- Effetto Rovere
Oak effect

32
- Grigio scuro opaco
Dark grey matt


05
- Grigio chiaro
Light grey

19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Rettangolo 300
4,4W LED 3000K / 4000K
519 - 570,9lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Rettangolo 500
7,3W LED 3000K / 4000K
865 - 951,5lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1421



GH1422



ACCESSORI *ACCESSORIES*



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC251
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage


Rettangolo



Rettangolo 800

11,6 W LED 3000K / 4000K
1384 - 1522,4lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1423



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC251
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website




Rettangolo



Rettangolo 2500

23 W LED 3000K / 4000K
2772 - 3349,2lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1424



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC293
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website





Serie di bollard dal design minimale disponibile in varie altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare è disponibile con con due tipologie di emissione a 360° o 180°. La costruzione in acciaio inossidabile rende il prodotto ideale per l'installazione in luoghi vicino al mare o dove è necessaria una altissima resistenza alla aggressione da agenti atmosferici o inquinanti. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato trasparente lo rende altamente resistente agli urti. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

Series of bollards with minimal design available in various heights. Designed to illuminate avenues, walkways, walkways, gardens and parks without glare, it is available with two types of emission: 360 ° or 180 °. The stainless steel construction makes the product ideal for installation in places near the sea or where very high resistance to corrosion from atomospheric or polluting agents is required. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in polycarbonate makes the product vandal resistant. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENE UK        
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 09 IP 65 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / II  
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, extruded aluminum EN AW-6060 T5, die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato resistente all'urto e ai raggi UV vandal proof polycarbonate UV resistant
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 2x1mm2 con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm2 with metal cable gland M12 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




MiniTondo



MiniTondo 300 360° MiniTondo 500 360° MiniTondo 800 360°




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

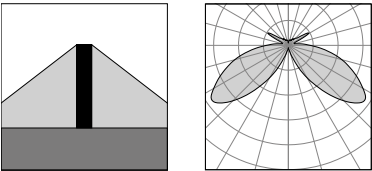

- Effetto Rovere 32 
Oak effect
- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

6W / 12W LED 3000K / 4000K
788lm - 1492lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1415 GH1416 GH1417

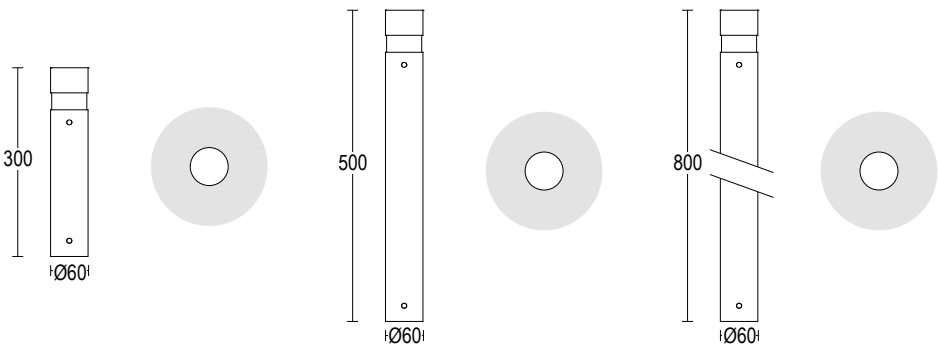

ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC272**
Base di ancoraggio Minitondo
Plated steel anchorage code Minitondo



MiniTondo




MiniTondo 300 180°

MiniTondo 500 180°

MiniTondo 800 180°



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

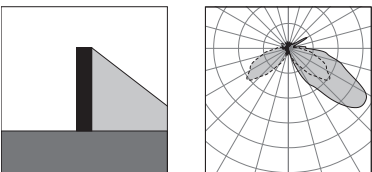

- Effetto Rovere
Oak effect


32
- Grigio scuro opaco
Dark grey matt

05
- Grigio chiaro
Light grey


19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

6W / 12W LED 3000K / 4000K
788lm - 1492lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1447



GH1448



GH1449



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring




AC272
Base di ancoraggio Minitondo
Plated steel anchorage code Minitondo

MiniTondo Dark



MiniTondo Dark 300 360° MiniTondo Dark 500 360° MiniTondo Dark 800 360°

5W / 10W LED 3000K / 4000K
553lm - 1055lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

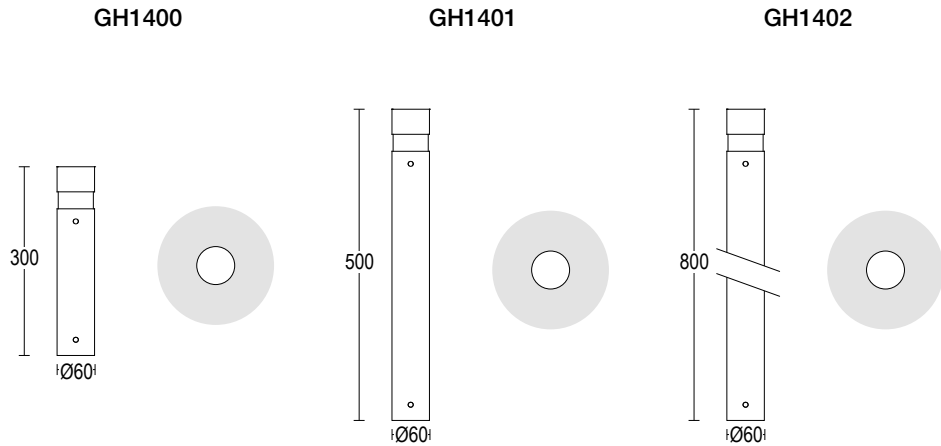

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC272
Base di ancoraggio Minitondo
Plated steel anchorage code Minitondo

Effetto Rovere **32** 
Oak effect

Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** 
Light grey


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

MiniTondo Dark



MiniTondo Dark 300 180° MiniTondo Dark 500 180° MiniTondo Dark 800 180°

5W / 10W LED 3000K / 4000K
553lm - 1055lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

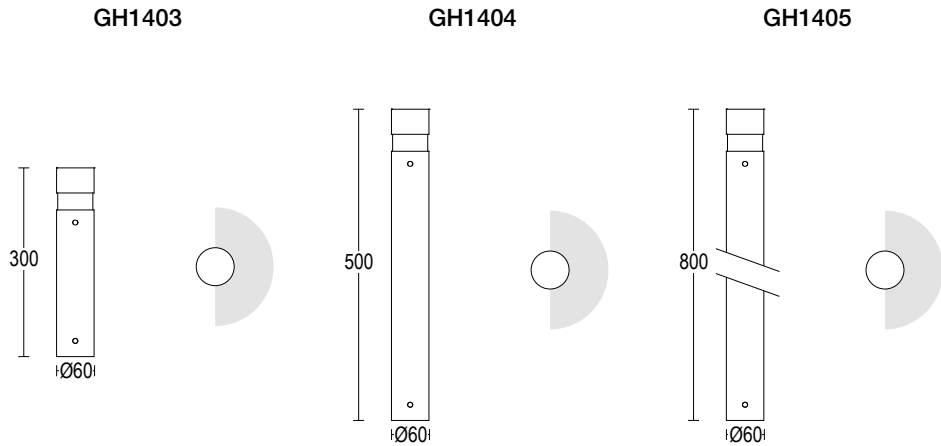

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC272
Base di ancoraggio Minitondo
Plated steel anchorage code Minitondo


Legno Rovere **32** 
Wood Oak

Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** 
Light grey


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

MiniTondo Inox

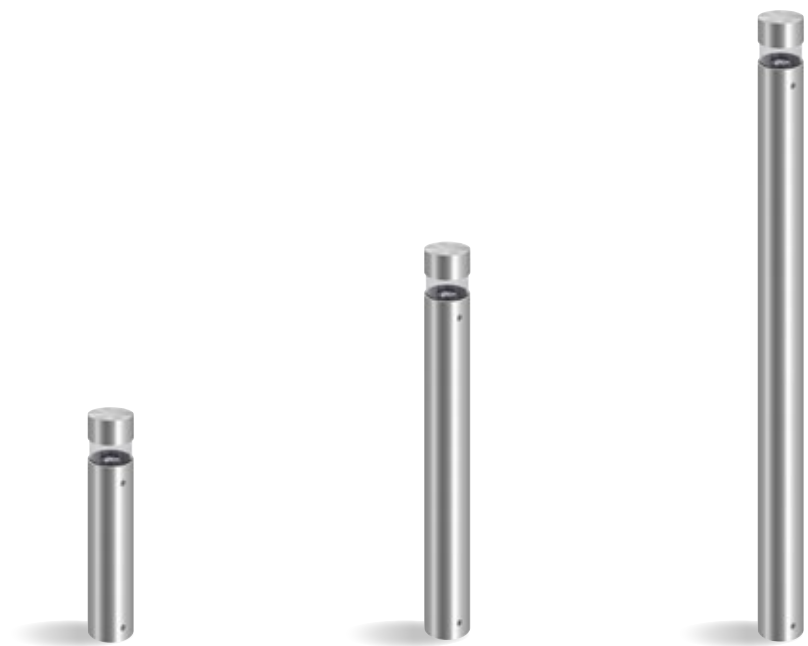

MiniTondo Inox 300 360° MiniTondo Inox 500 360° MiniTondo Inox 800 360°

6W / 12W LED 3000K / 4000K
788lm - 1492lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

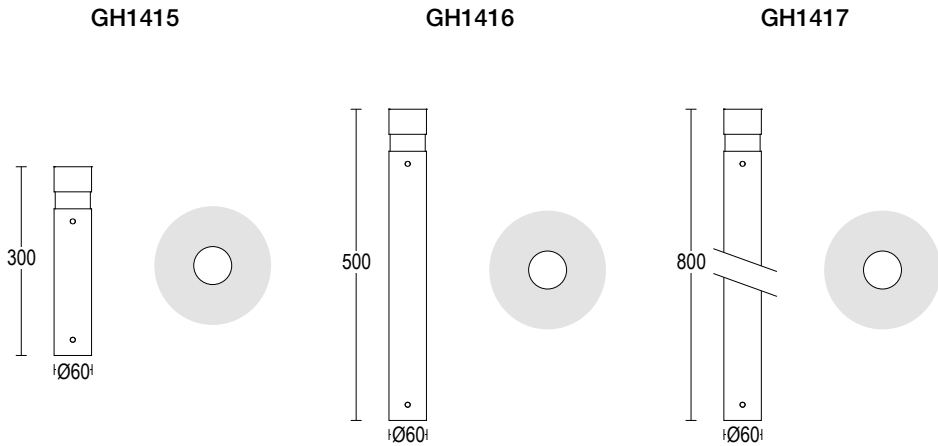

ACCESSORI
ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC272
Base di ancoraggio Minitondo
Plated steel anchorage code Minitondo


Acciaio inossidabile
Stainless Steel 15

MiniTondo Inox



MiniTondo Inox 300 180° MiniTondo Inox 500 180° MiniTondo Inox 800 180°

6W / 12W LED 3000K / 4000K
788lm - 1492lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

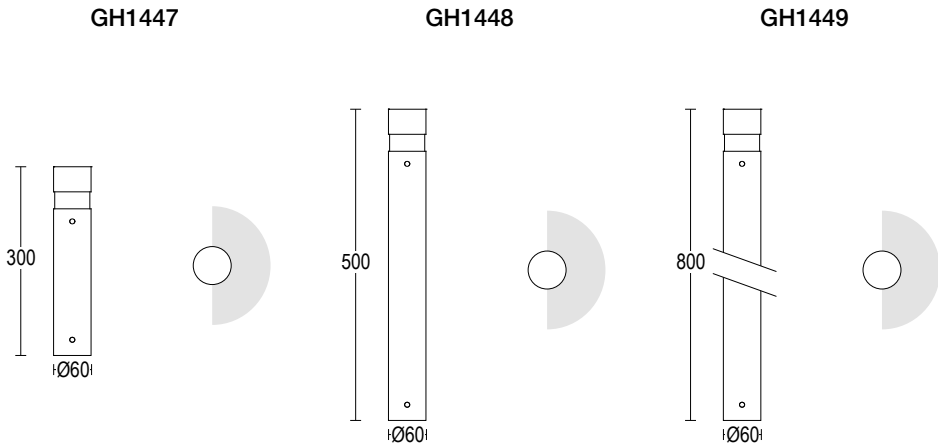

ACCESSORI
ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC272
Base di ancoraggio Minitondo
Plated steel anchorage code Minitondo

Acciaio inossidabile
Stainless Steel 15




Tondo



Tondo 175 360° Tondo 600 360° Tondo 900 360°



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

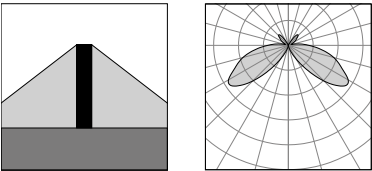


- Grigio scuro opaco **05**
- Grigio chiaro **19**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

8W / 12W / 26W LED 3000K / 4000K 656lm - 2755lm 360° 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i>	GH1457	GH1372	GH1375

ACCESSORI ACCESSORIES

- AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector
- AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring
- AC251**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

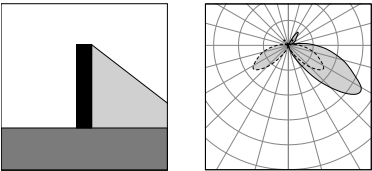


Tondo



Tondo 175 180° Tondo 600 180° Tondo 900 180°

8W / 12W / 26W LED 3000K / 4000K
656lm - 2755lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1456 **GH1445** **GH1446**

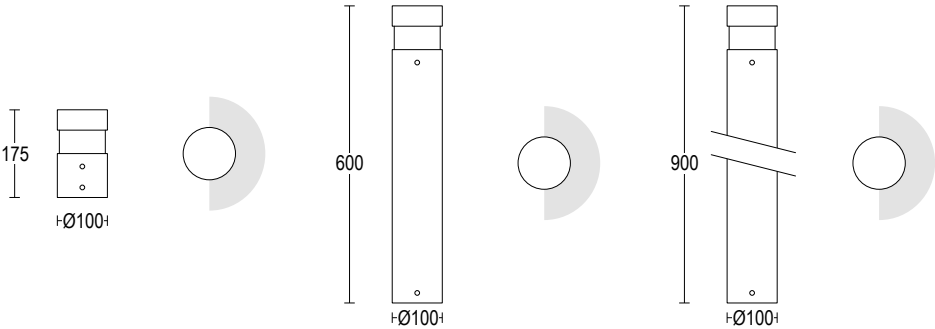

ACCESSORI ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC251
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Tondo Dark




Tondo Dark 175 360° Tondo Dark 600 360° Tondo Dark 900 360°

12W LED 3000K / 4000K
1558lm - 1663lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1406

GH1407

GH1408

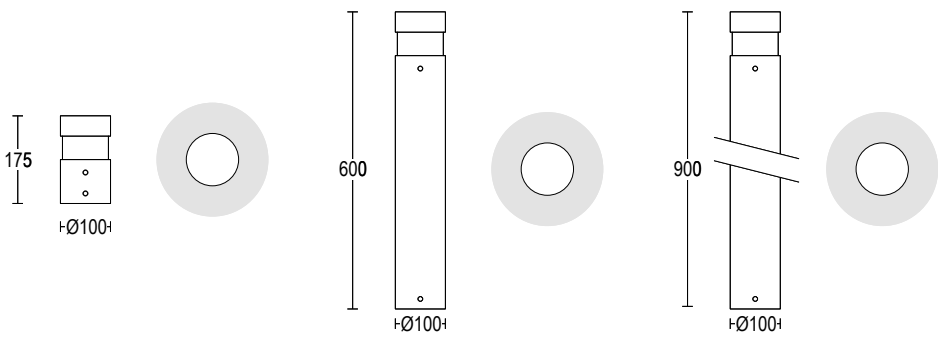

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC251
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Tondo Dark




Tondo Dark 175 180° Tondo Dark 600 180° Tondo Dark 900 180°

12W LED 3000K / 4000K
779lm - 832lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1409

GH1410

GH1411

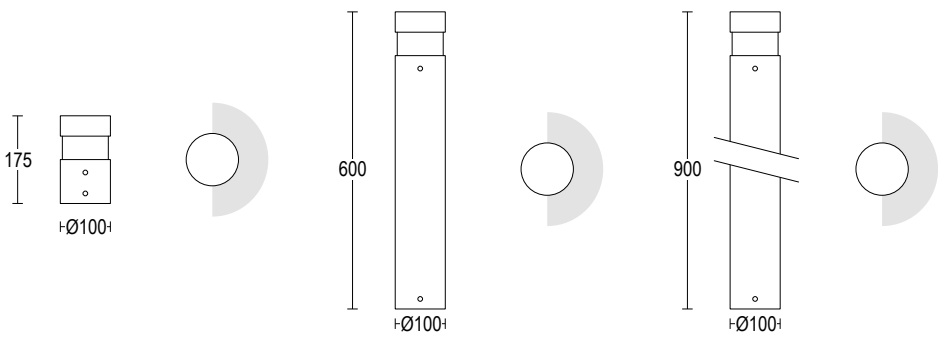

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC251
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



MaxiTondo




MaxiTondo 250 360°

MaxiTondo 800 360°

15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
1350lm - 3781lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1203

GH1374

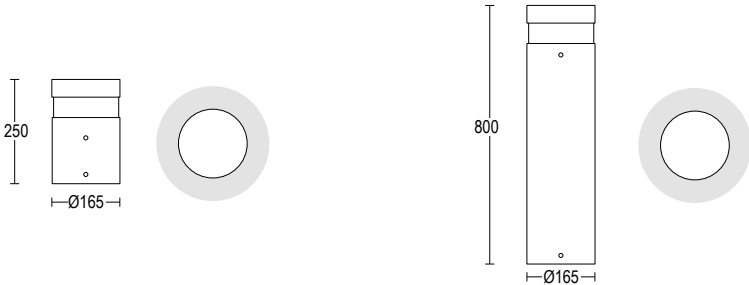

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



AC349
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage
MaxiTondo 2400

MaxiTondo




MaxiTondo 250 180°

MaxiTondo 800 180°

15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
1350lm - 3781lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1202

GH1371

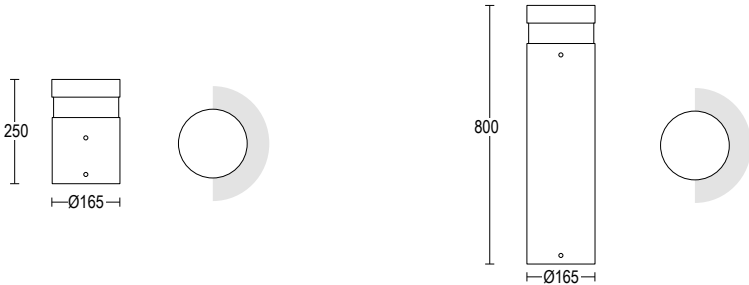

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



AC349
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage
MaxiTondo 2400

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



AC349
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage
MaxiTondo 2400

MaxiTondo Dark




MaxiTondo Dark 250 360°

MaxiTondo Dark 800 360°

21W / 30W LED 3000K / 4000K
1350lm - 3012lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0910

GH0911

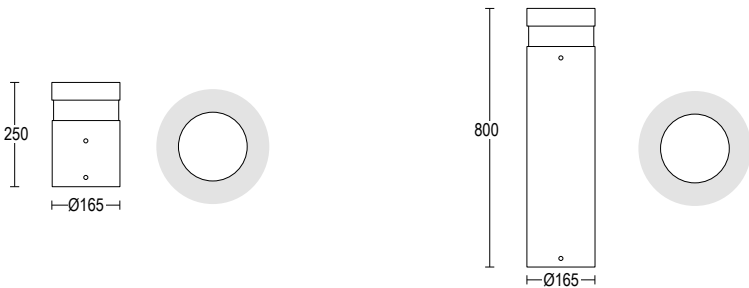

ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** 
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

 **AC254**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

MaxiTondo Dark




MaxiTondo Dark 1100 360°

MaxiTondo Dark 2400 360°

21W / 30W LED 3000K / 4000K
1350lm - 3781lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0912

GH0913

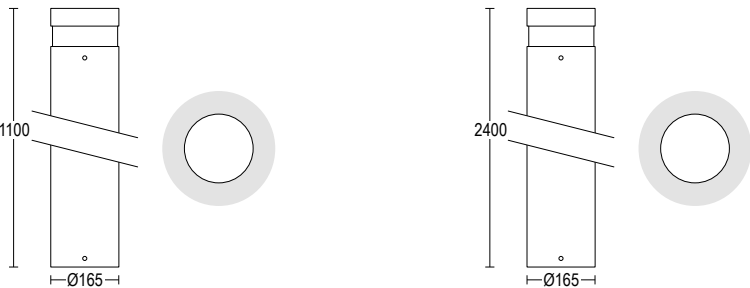

ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** 
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

 **AC254**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

 **AC349**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage
MaxiTondo Dark 2400

MaxiTondo Dark




MaxiTondo Dark 250 180°

MaxiTondo Dark 800 180°

21W / 30W LED 3000K / 4000K
1350lm - 3012lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0914

GH0915

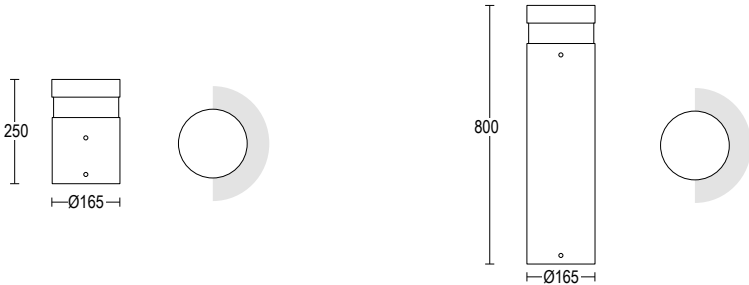

ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** 
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

 **AC254**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

MaxiTondo Dark




MaxiTondo Dark 1100 180°

MaxiTondo Dark 2400 180°

21W / 30W LED 3000K / 4000K
1350lm - 3781lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0916

GH0917

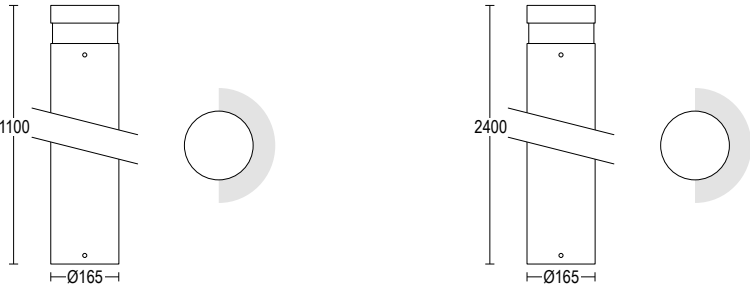

ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring


Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** 
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

 **AC254**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

 **AC349**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage
MaxiTondo Dark 2400



MaxiTondo Flat

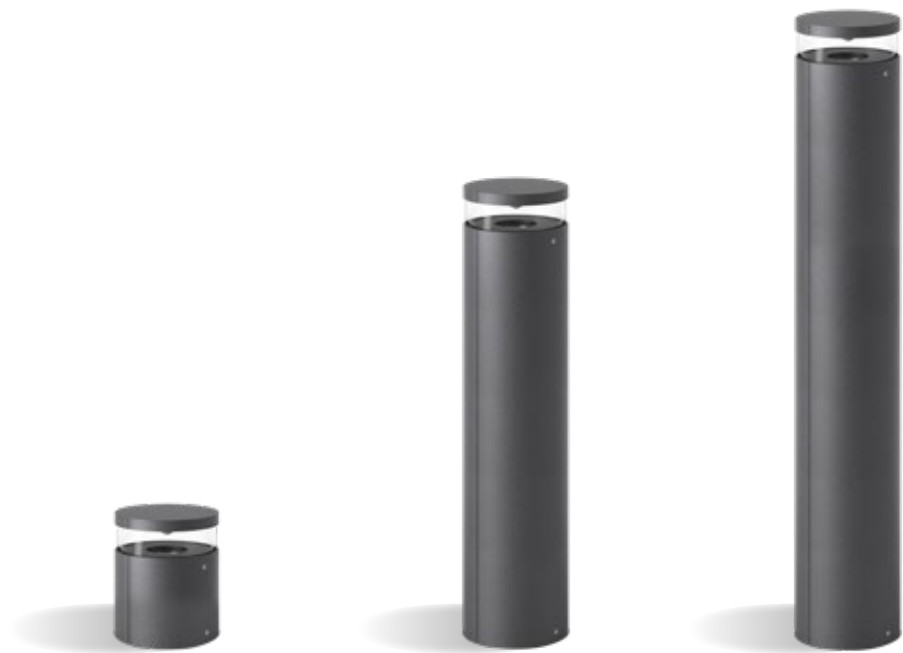


MaxiTondo Flat 250 360°

MaxiTondo Flat 800 360°

MaxiTondo Flat 1100 360°



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page


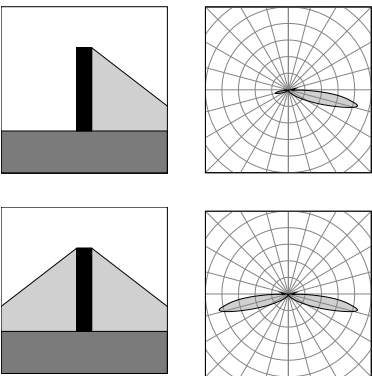


15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
1350lm - 3781lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0950

GH0951

GH0952



Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



MaxiTondo Flat




MaxiTondo Flat 250 180°

MaxiTondo Flat 800 180°

MaxiTondo Flat 1100 180°



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

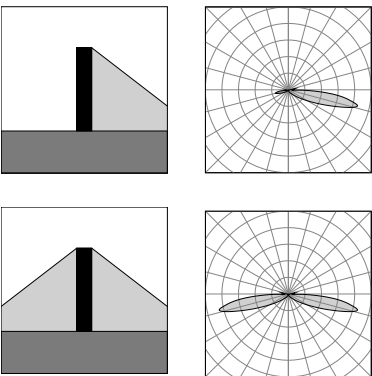


- Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt
- Grigio chiaro **19** ●
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
1350lm - 3781lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0953

GH0954

GH0955

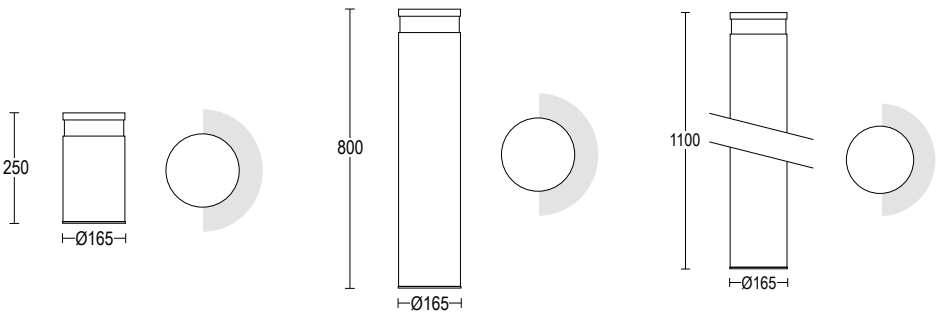


ACCESSORI ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

MaxiTondo Flat Dark

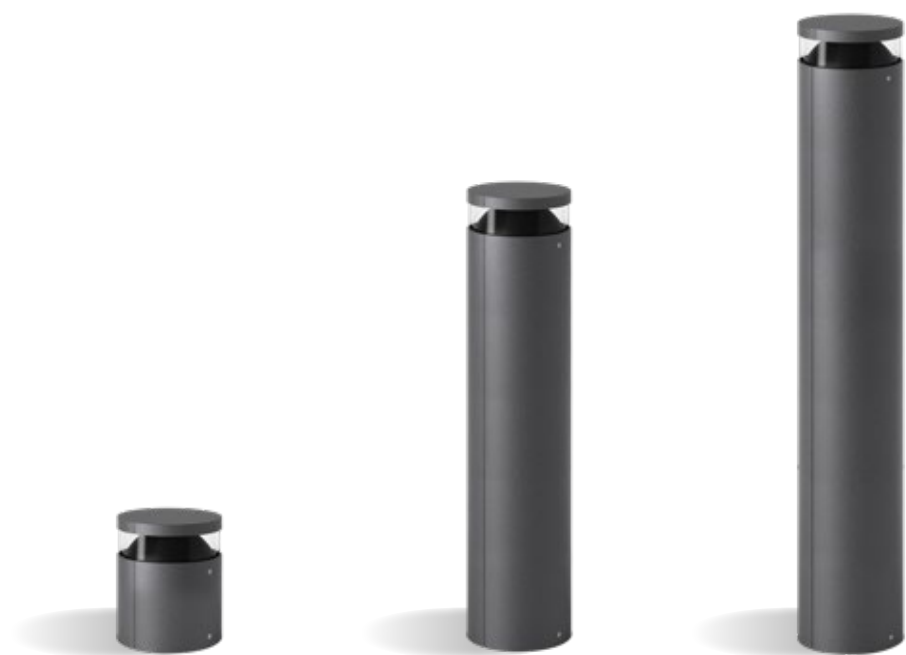


MaxiTondo Flat D 250 360° MaxiTondo Flat D 800 360° MaxiTondo Flat D 1100 360°

21W / 30W LED 3000K / 4000K
3003lm - 4416lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0940

GH0941

GH0942

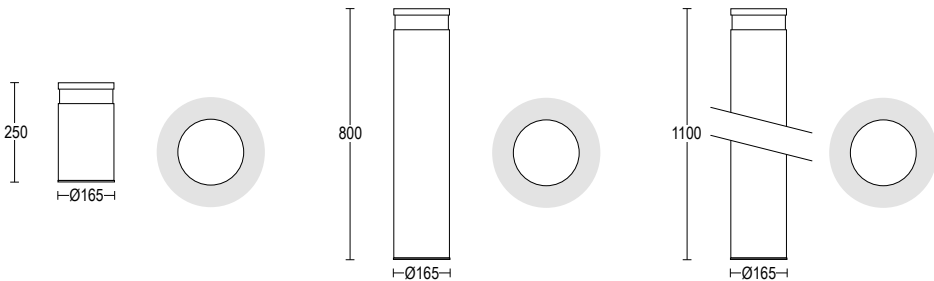

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring




AC251
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MaxiTondo Flat Dark

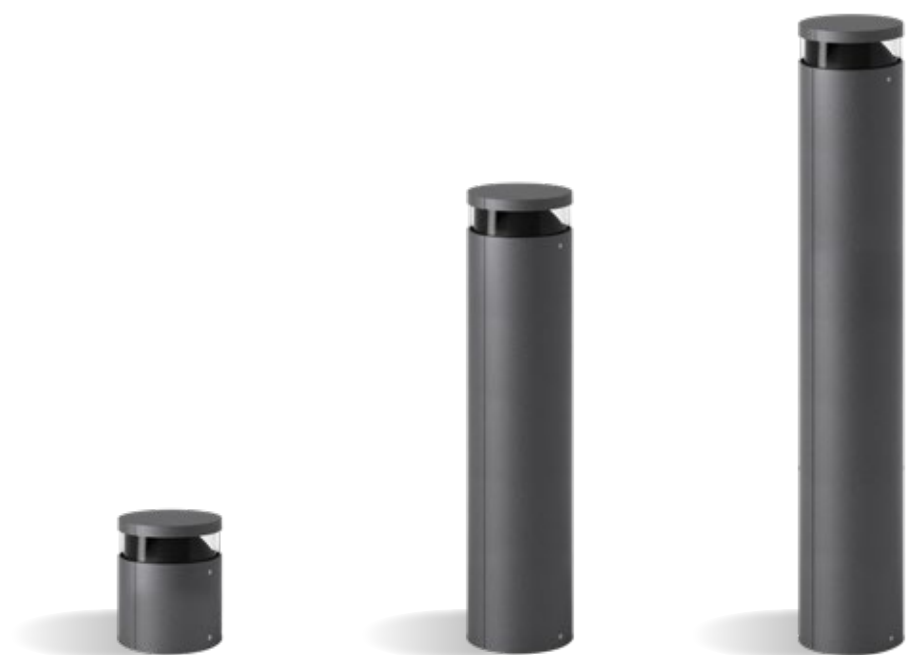


MaxiTondo Flat D 175 180° MaxiTondo Flat D 600 180° MaxiTondo Flat D 900 180°

11.5W / 15W LED 3000K / 4000K
1502lm - 2208lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH943

GH944

GH945

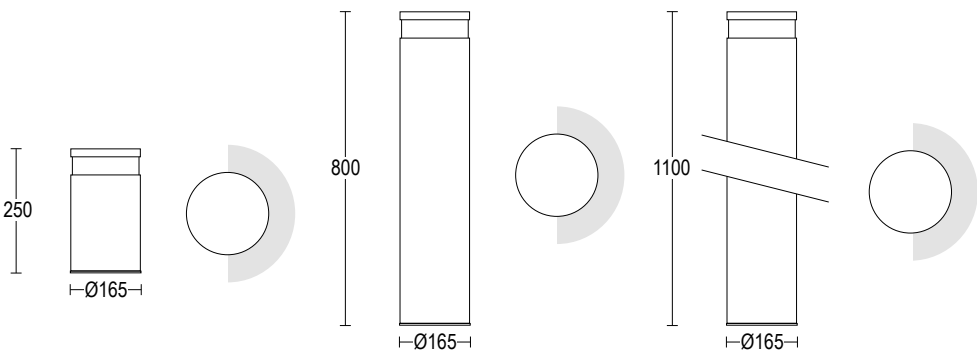

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC251
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Cono Dark

Serie di bollard dal design funzionale disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare è disponibile con due tipologie di emissione a 360° o 180°. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato trasparente lo rende altamente resistente agli urti. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.


Series of bollards with functional design available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, gardens and parks without glaring, it is available with two types of emission: 360 ° or 180 °. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in polycarbonate makes the product vandal resistant. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENE UK     
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / II  
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimnable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato resistente all'urto e ai raggi UV vandal proof polycarbonate UV resistant
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 2x1mm2 con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm2 with metal cable gland M12 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



- Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
- Grigio chiaro **19** 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

MaxiCono Dark



MaxiCono Dark 250 360°

MaxiCono Dark 800 360°


MaxiCono Dark 1100 360°

21W / 30W LED 3000K / 4000K
3003lm - 4416lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0970

GH0971

GH0972

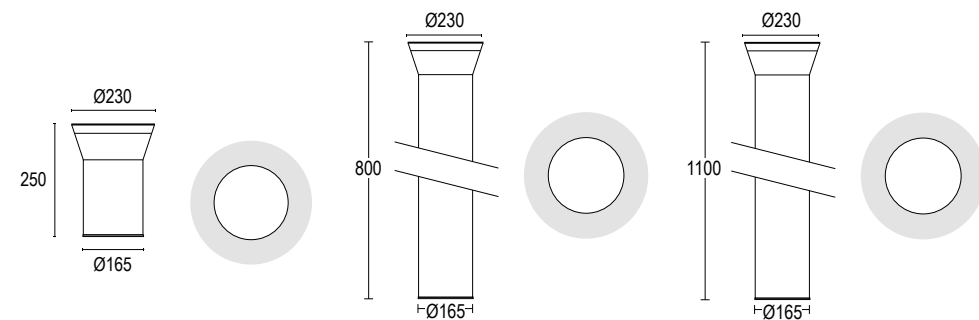

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC104
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage




MaxiCono Dark



MaxiCono Dark 250 180° MaxiCono Dark 800 180° MaxiCono Dark 1100 180°




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

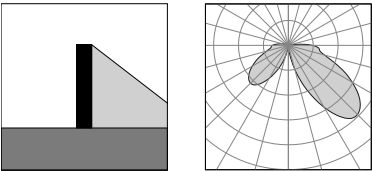

11.5 - 15W LED 3000K / 4000K
1502lm - 2208lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0973 GH0974 GH0975

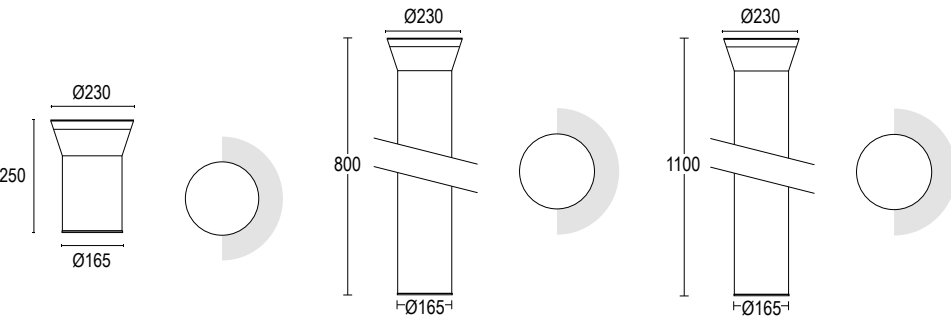

ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC104**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** 
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 



Serie di bollard dal design minimale disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare è disponibile con due tipologie di emissione a 360° o 180°. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato trasparente lo rende altamente resistente agli urti. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

Series of bollards with minimal design available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, gardens and parks without glaring, it is available with two types of emission: 360 ° or 180 °. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in polycarbonate makes the product vandal resistant. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles

Quadro



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI IEC VDE KEMA UL ENEC ALLU ALLU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / II class I / II
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimnable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5,die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato resistente all'urto e ai raggi UV vandal proof polycarbonate UV resistant
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 2x1mm2 con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm2 with metal cable gland M12 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MiniQuadro




MiniQuadro 300 360°

MiniQuadro 500 360°

MiniQuadro 800 360°




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

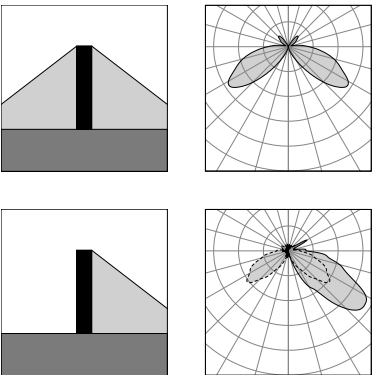


- Effetto Rovere **32**
- Grigio scuro opaco **05**
- Grigio chiaro **19**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

12W LED 3000K / 4000K
1469m - 1492lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1259



GH1260



GH1261



ACCESSORI *ACCESSORIES*

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC398**
Base di ancoraggio Minitondo
Plated steel anchorage code Minitondo

MiniQuadro




MiniQuadro 300 180°

MiniQuadro 500 180°


MiniQuadro 800 180°

12W LED 3000K / 4000K
1469 - 1492lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1256



GH1257



GH1258



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC398
Base di ancoraggio Minitondo
Plated steel anchorage code Minitondo

MiniQuadro Dark




MiniQuadro Dark 360°
300 500


MiniQuadro Dark 180°
300 500

12W LED 3000K / 4000K
1469 - 1492lm
180° / 360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1259




GH1260



GH1256



GH1257



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC398
Base di ancoraggio Minitondo
Plated steel anchorage code Minitondo



Quadro 175 360°


Quadro 600 360°

Quadro 900 360°

Quadro 175
8W LED 3000K / 4000K
656lm - 690lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Quadro 600
8W / 26W LED 3000K / 4000K
856lm - 2755lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Quadro 900
8W / 26W LED 3000K / 4000K
656lm - 2755lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

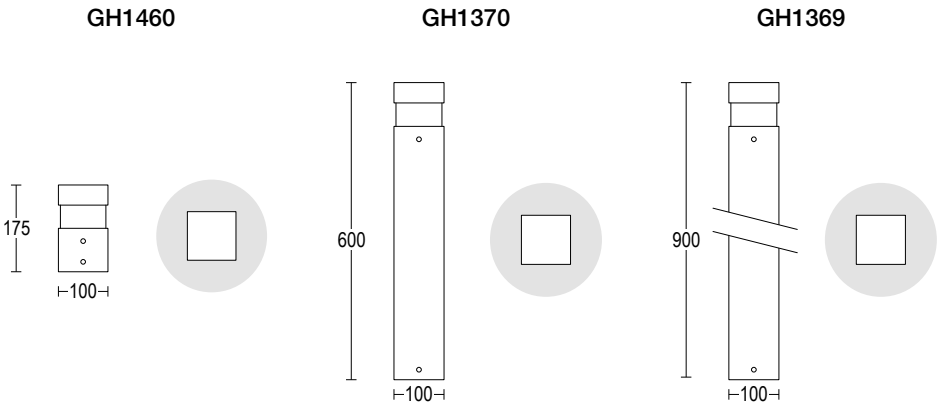

ACCESSORI
ACCESSORIES

**AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

**AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

**AC251**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco 05
Dark grey matt

Grigio chiaro 19
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Quadro 175 180°


Quadro 600 180°

Quadro 900 180°

Quadro 175
8W LED 3000K / 4000K
656lm - 690lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Quadro 600
12W / 26W LED 3000K / 4000K
856lm - 2755lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Quadro 900
8W / 26W LED 3000K / 4000K
656lm - 2755lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

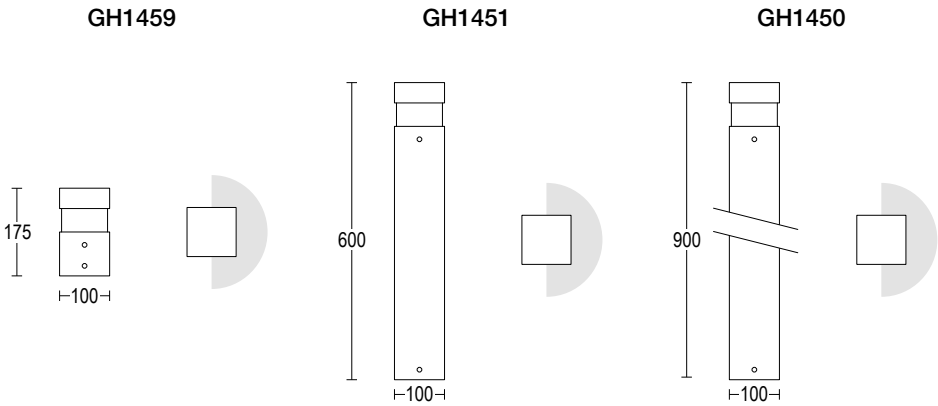

ACCESSORI
ACCESSORIES

**AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

**AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring


**AC251**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco 05
Dark grey matt

Grigio chiaro 19
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MaxiQuadro

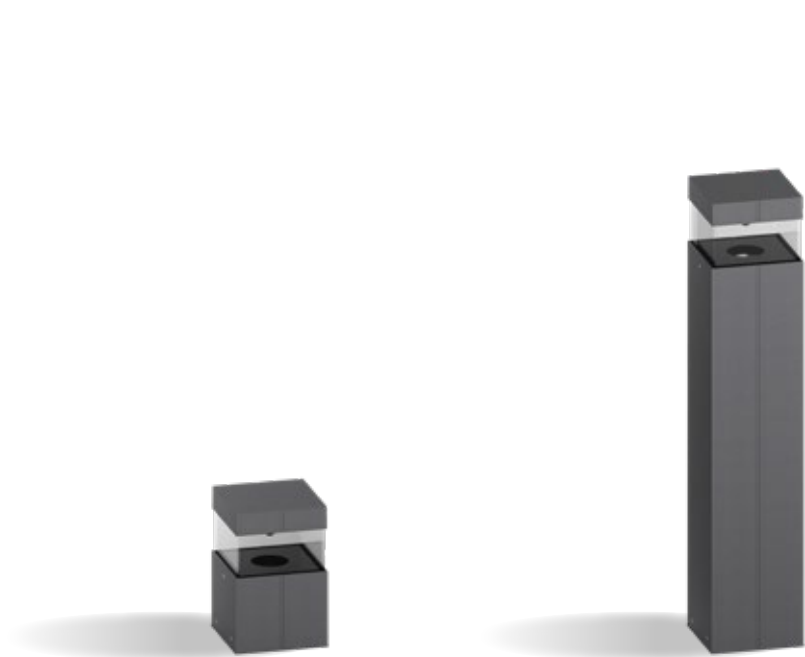


MaxiQuadro 250 360°


MaxiQuadro 800 360°

MaxiQuadro 250
15W / 26W LED 3000K / 4000K
1350m - 3012lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1247



GH1219



MaxiQuadro 800
15W / 32W LED 3000K / 4000K
1350m - 3781lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt
Grigio chiaro **19**
Light grey



AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt
Grigio chiaro **19**
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



AC349
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt
Grigio chiaro **19**
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MaxiQuadro




MaxiQuadro 1100 360°


MaxiQuadro 2400 360°

MaxiQuadro 1100
26W / 32W LED 3000K / 4000K
2967lm - 3781lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1222




GH1263



MaxiQuadro 2400
26W / 32W LED 3000K / 4000K
2967m - 3781lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiQuadro

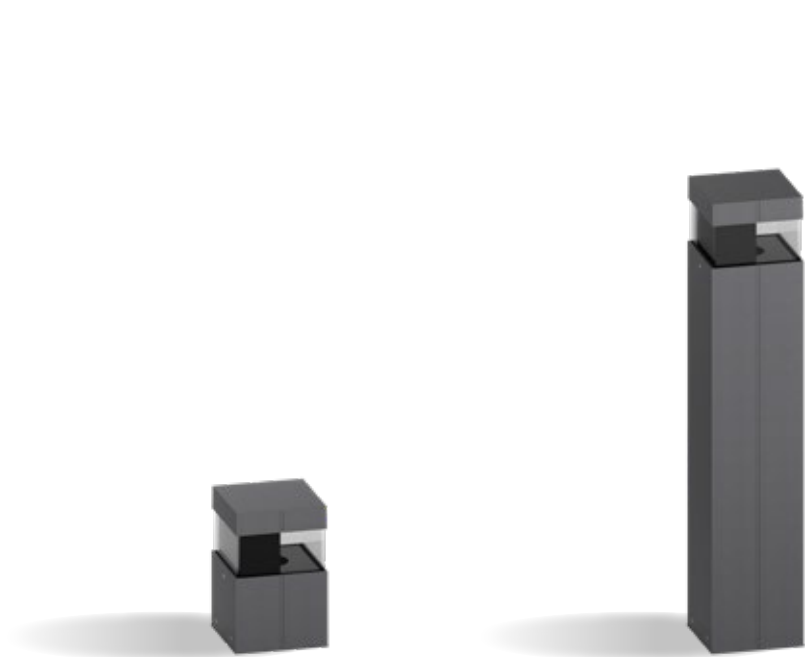


MaxiQuadro 250 180°


MaxiQuadro 800 180°

MaxiQuadro 250
15W / 26W LED 3000K / 4000K
1350m - 3012lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1246



GH1217



MaxiQuadro 800
15W / 32W LED 3000K / 4000K
1350m - 3781lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey



AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC254
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



AC349
Base di ancoraggio Maxiquadro 2400
Plated steel anchorage Maxiquadro 2400

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MaxiQuadro




MaxiQuadro 1100 180°


MaxiQuadro 2400 180°

MaxiQuadro 1100
15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
1350m - 3780lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1218



GH1262




MaxiQuadro 2400
26W / 32W LED 3000K / 4000K
2967m - 3781lm
180°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*



Serie di bollard dal design minimale disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato e rigato, per garantire la massima ed omogenea distribuzione della luce è siliconato direttamente al corpo. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

Series of bollards with minimal design available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, gardens and parks without glaring. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in sodium calcium tempered and ribbed glass, to guarantee the maximum and uniform distribution of light, is siliconed directly to the body. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.

Verso Flat P

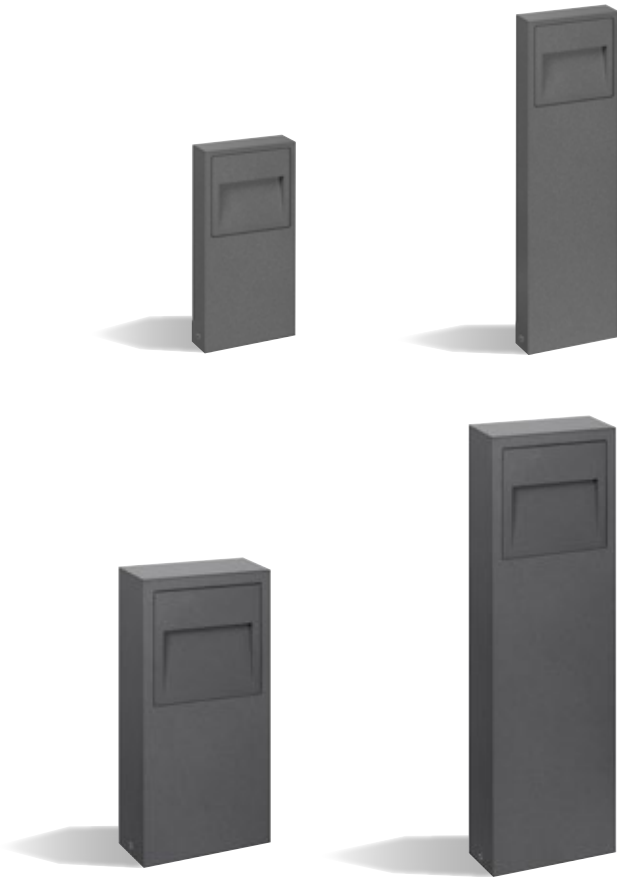

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK 140°C 5W 100% ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 09 IP 65 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	non dimmerabile not dimmable
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5, die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 4mm soda-lime tempered glass 4mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 2x1mm2 con passacavo lamellare IP66 Ø max 9mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm2 with IP66 lamellar bushing Ø max 9mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Verso Flat P




Verso Flat P 300

Verso Flat P 500




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

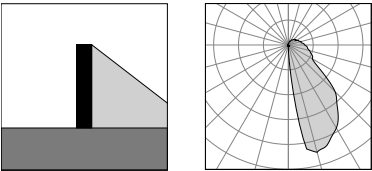


- Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
- Grigio chiaro **19** 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

2,9W LED 3000K / 4000K
367lm - 385lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1149



GH1139



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC247
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage




P. 302
Verso flat

MaxiVerso Flat P



8,7W LED 3000K / 4000K
1101lm - 1167lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1150



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC247
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



P. 302
MaxiVerso flat

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website




MaxiVerso Flat P



8,7W LED 3000K / 4000K
1101lm - 1167 lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1140



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC247
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



P. 302
MaxiVerso flat

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



La linea POLBIVIO è ideale per illuminare spazi aperti, camminamenti e piste ciclabili sia in aree residenziali che pubbliche. La possibilità di avere l'apparecchio dotato di una finestra fino a quattro finestre rende molto flessibile il suo utilizzo. Si rifà a una linea già presente nel catalogo Ghidini ed è quindi adatto per essere affiancato agli stessi apparecchi della famiglia in un'unica realizzazione: Bivio e Bivio soffitto. Questo palo in alluminio estruso EN AW 6060 con elevata resistenza all'ossidazione e IP 65 è dotato di vetro piano, consente l'impiego di lampade a ioduri metallici, fluorescenti ed alogene in base alle esigenze di utilizzo. L'utilizzo di lampade fluorescenti e a ioduri metallici permette di avere un ottimo risparmio energetico, mentre l'elettrificazione alogena garantisce un'accensione rapida.

Serie di bollard dal design minimale disponibile in varie altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare è disponibile con con due tipologie di emissione a 360° o 180°. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

The POLBIVIO line is ideal for illuminating open spaces, walkways and cycle paths both in residential and public areas. The possibility of fitting the appliance with from one to four lenses makes it very flexible. It complements lines already present in the Ghidini catalogue and is therefore suitable to be installed alongside appliances in the same family in a single realisation: Bivo and Ceiling Bivio. This column in EN AW 6060 die extruded aluminium with high resistance to oxidation and IP 65 is fitted with flat glass for use with metal halide, fluorescent and halogen lamps depending on needs. The use of metal halide and fluorescent lamps gives excellent energy saving, while halogen lamps ensure immediate start up and an optimum light quality performance.

Series of bollards with minimal design available in various heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, gardens and parks without glaring, it is available with two types of emission: 360 ° or 180 °. The body and the base are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM MERTS ENEC ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 3mm soda-lime tempered glass 3mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	Passacavo in EPDM senza alogeni M20 Ø 8/13 mm EPDM bushing free of halogens M20 Ø 8/13 mm
INGRESSO SECONDO CAVO SECOND CABLE ENTRY	disponibile available
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MaxiBivio P




MaxiBivio P 500 180°



MaxiBivio P 800 180°




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

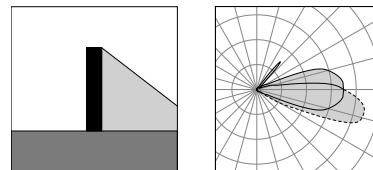


26W LED 3000K / 4000K
2967lm - 3012lm
66°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1349



GH1353



Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** ●
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC123**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

 **P. 507**
MaxiBivio F



MaxiBivio P




MaxiBivio P 500 360°




MaxiBivio P 800 360°

26W LED 3000K / 4000K
2967lm - 3012lm
4 x 66°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1352



GH1356



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC123
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



P. 507
MaxiBivio F



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** ●
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Bivio F

Serie di apparecchi mono o multiemissione ideati per l'illuminazione ad effetto a suolo. Sono disponibili in varie dimensioni per soddisfare e rispettare le proporzioni progettuali necessarie. Grazie alla varietà di combinazioni di luci ed alla larga disponibilità di ottiche e potenze consentono di creare suggestivi effetti scenografici. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, che garantisce la massima trasmittanza della luce è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of ground-mounted mono and multiple emission designed for ground effect lighting. They are available in various sizes to satisfy and respect the proportion required in the project. Thanks to the availability of various combinations of lights, optics and power it allows to create suggestive scenographic effects. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM IP65 IK06 ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 3mm soda-lime tempered glass 3mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	Passacavo lamellare IP66 Ø max 9mm IP66 lamellar bushing Ø max 9mm
INGRESSO SECONDO CAVO SECOND CABLE ENTRY	disponibile available
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MicroBivio F



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

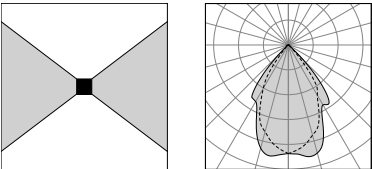

- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 


MicroBivio F 1L 90
3,5W / 7W LED 3000K / 4000K
448lm - 885lm
76° x 60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MicroBivio F 2L 90
2 x 3,5W LED 3000K / 4000K
2x448lm - 455lm
76° x 60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


MicroBivio F 1L 90

MicroBivio F 2L 90

GH1196



GH1197



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC640
Picchetto
stake

Bivio F




Bivio F 1L 120

Bivio F 2L 120

Bivio F 1L 120
6W LED 3000K / 4000K
788lm - 1492lm
36°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Bivio F 2L 120
2 x 6W LED 3000K / 4000K
788lm - 801lm
2 x 36°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

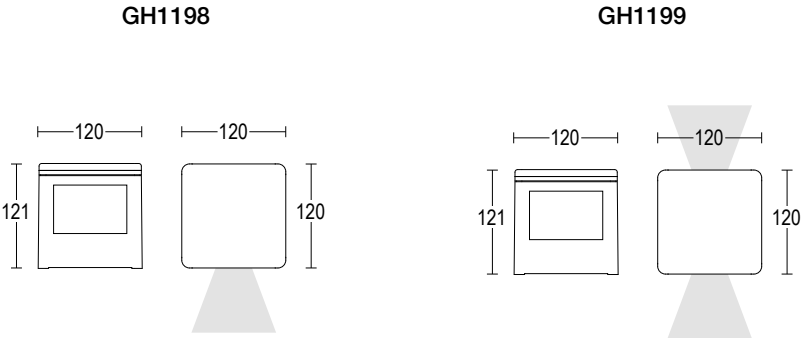

ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** 
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



 **AC641**
Picchetto
stake


MaxiBivio F



MaxiBivio F 1L 185

MaxiBivio F 2L 185

26W LED 3000K / 4000K
2967lm - 3012lm
66° / 4 x 66°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

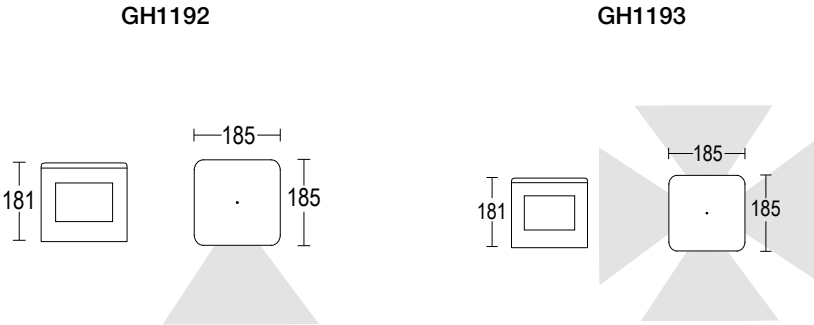

ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** 
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



 **AC124**
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

 **P. 499**
MaxiBivio P




Serie di apparecchi ideati per l'illuminazione a suolo. Studiati per illuminare camminamenti, viali, vialetti, giardini e spazi verdi o aperti in generale. L'emissione di 180° o 360° può essere scelta in modo indipendente anche dopo l'installazione attraverso il posizionamento del settore oscurante. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato lo rende altamente resistente agli urti. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of ground-mounted for floor lighting. Designed for lighting pathways, walkways, parks and open spaces in general. The emission of 180° or 360° can be adjusted independently after installation by moving the darkening sector. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in polycarbonate makes the product vandal resistant. All the external screws are in stainless steel.





CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK ROHS REACH CCC ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 09 IP 66 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato resistente all'urto e ai raggi UV vandal proof polycarbonate UV resistant
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	pressacavo metallico M20 Ø 7/13 mm metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

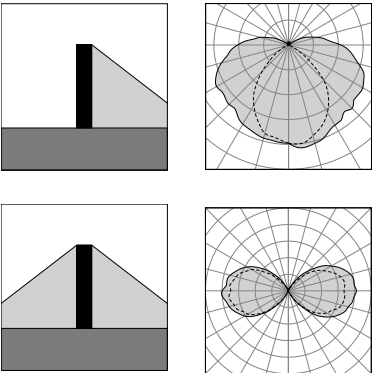

18W LED 3000K / 4000K
810lm - 2205lm
180° / 360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1311

GH1312



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC123
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

Grigio scuro opaco 05 ●
Dark grey matt
Grigio chiaro 19 ●
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website