



HIGHBAYS
CLOCHES

ATEX
ATEX

WATERPROOF FIXTURES
LUMINAIRES ÉTANCHES



OWN DESIGN
CONCEPTION PROPRE

212

CLOE CQM PREMIUM

170lm/W
actual/réels

IP65

5
YEARS
WARRANTY

220

PRO TELLY HBT

IP65

5
YEARS
WARRANTY

185lm/W
actual/réels

60° 90° 120°

+

0-10V DIMMABLE
RÉGULABLE 0-10V



INDUSTRIAL / INDUSTRIEL



226


ISI HBI ECO

140lm/W
actual/réels

IP65

5
YEARS
WARRANTY

CLOE

PRE-
MIUM CQM

• Optional*



• Certif.

7070 High luminosity LED
(200lm/w)LED haute luminosité 7070
(200 lm/w)Anodised aluminium body
Corps en aluminium anodiséGlass lenses
>99% Transmission
Lentilles en verre > 99 %
de transmissionStainless steel Screws
Boulonnerie en acier
inoxydable

OPTIONAL / OPTIONAL

KE IP65 EXTERNAL EMERGENCY KIT

Distance between floodlight and emergency kit
required (2 m max.).
Indiquer la distance requise entre le projecteur et le
kit de secours. (Max. 2m).SEALED CONNECTOR INCLUDED
CONNECTEUR ÉTANCHE INCLUS

*Other finishes on request / *Autres finitions sur consultation

200 lm/W

Aluminium front case
Support frontal en aluminiumAdjustable tilt angle
Angle à inclinaison réglable

CLOE

CQM PRE-
MIUM

8000 lm



40W CQM104AG7

16000 lm



80W CQM208AG7

24000 lm



120W CQM312AG7

32000 lm



160W CQM416AG7

40000 lm



200W CQM520AG7

CLOE

PREMIUM CQM104AG7



• Material



• Dimming Options




• Optional



• Certif.



170 actual lm/W
170 lm/W réels

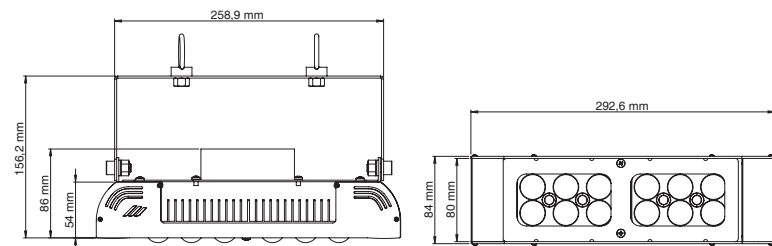

*Create your reference / *Générez votre référence

CQM104AG7							OPTIONAL	
W	K	Beam	Angle	Code	Dimming	Beam		
40 W	5700K	57	45°	04	Non dimmable	M0	Emergency Kit	U
	4000K	40	60°	06	0-10V	M1		
	3000K	30	120°	12	DALI	M2		

*Other finishes on request / *Autres finitions sur consultation

CLOE

PREMIUM CQM208AG7



• Material



• Dimming Options




• Optional



• Certif.



170 actual lm/W
170 lm/W réels

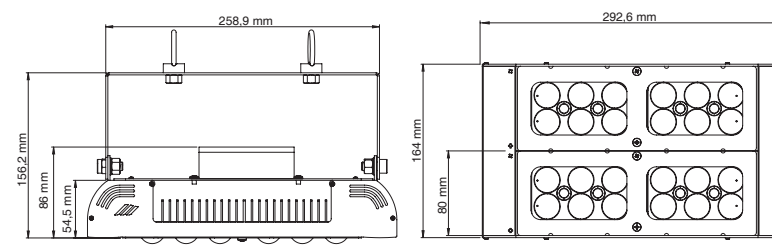

*Create your reference / *Générez votre référence

CQM208AG7							OPTIONAL	
W	K	Beam	Angle	Code	Dimming	Beam		
80 W	5700K	57	45°	04	Non dimmable	M0	Emergency Kit	U
	4000K	40	60°	06	0-10V	M1		
	3000K	30	120°	12	DALI	M2		

*Other finishes on request / *Autres finitions sur consultation

CLOE

**PRE-
MIUM** CQM312AG7



- Material





- Dimming Options



- Optional



- Certif.

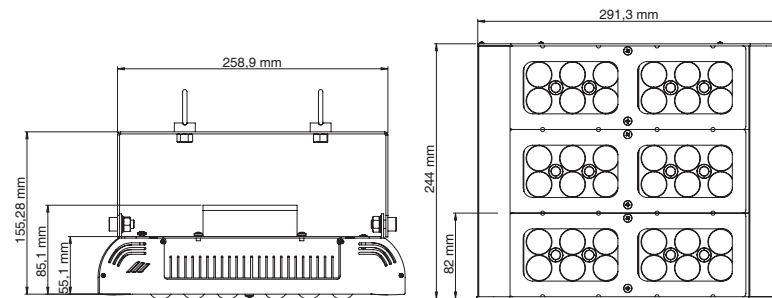


*Create your reference / *Générez votre référence

   							OPTIONAL		   			
CQM312AG7	 5700K	57	45°	04	Non dimmable	M0	Emergency Kit	U	120 W	 5700K	24000 lm	20400 lm
	 4000K	40	60°	06	0-10V	M1				 4000K	23520 lm	19992 lm
	 3000K	30	120°	12	DALI	M2				 3000K	22800 lm	19380 lm

*Other finishes on request / *Autres finitions sur consultation

CLOE

PREMIUM CQM416AG7



- Material





- Dimming Options



- Optional



- Certif.

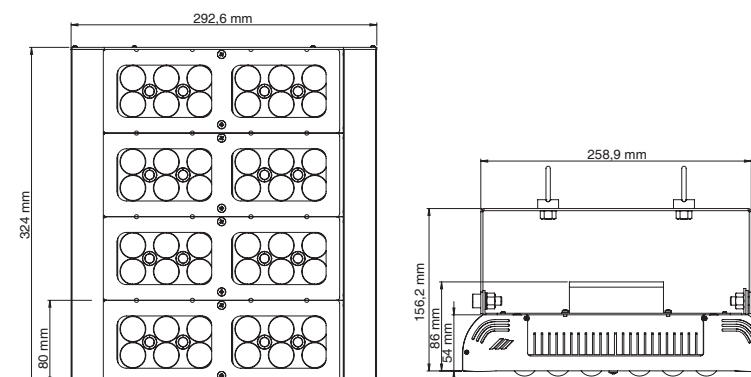

*Create your reference / *Générez votre référence

K							OPTIONAL		W K N			
CQM416AG7	5700K	57	45°	04	Non dimmable	M0	Emergency Kit	U	5700K	32000 lm	27200 lm	
	4000K	40	60°	06	0-10V	M1			4000K	31360 lm	26656 lm	
	3000K	30	120°	12	DALI	M2			3000K	30400 lm	25840 lm	

*Other finishes on request / *Autres finitions sur consultation

CLOE

PREMIUM CQM520AG7

5700K

4000K

3000K

100-305Vac
50/60Hz

FLICKER FREE

5 YEARS
WARRANTY

CRI >70

cos φ >0,95

50.000 h

x 100.000

OFF
ON

IK08

IP65

DE

PL

RAL 9006

45°

60°

120°

• Material

V

DIFFUSER

AL

BODY

• Dimming Options

0-10V

DALI

• Optional

KE


Ref. KEIP65V2

CUSTOM

• Certif.



170 actual lm/W
170 lm/W réels

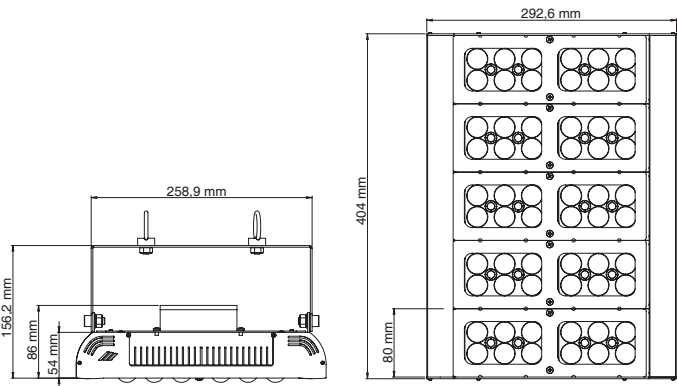

*Create your reference / *Générez votre référence

	W	K	N	
5700K	40000 lm	34000 lm		
4000K	39200 lm	33320 lm		
3000K	38000 lm	32300 lm		

OPTIONAL

Emergency Kit U

W	K	N	
5700K	40000 lm	34000 lm	
4000K	39200 lm	33320 lm	
3000K	38000 lm	32300 lm	

*Other finishes on request / *Autres finitions sur consultation

CLOE. LENS CUSTOMISATION
PERSONNALISATION DE LENTILLES



PRO TELLY HBT



Made of aluminium alloy ADC12
Fabriqué en alliage d'aluminium ADC12

UV resistant polycarbonate lens
IK10 Lenti in polycarbonato resistenti ai raggi UV



Optimal heat management
Design de dissipation optimisé

TELLY. ACCESSORIES / ACCESSOIRES


Bracket accessory available
Accessoire Poignée disponible



Reflector accessory to achieve low UGR
Réflecteur en aluminium pour Faible niveau d'UGR



Anti-Vandal Grille available
Grille antivandalisme disponible



185 lm/W actual/réels

1-10V dimmable driver included
Driver réglable 1-10V inclus

Sealed 0-10V dimming input included
Fermeture étanche pour connexion 0-10 V incluse

Foldable lifting ring
Anneau pliant

Compact design
Design compact

High brightness LED actual 160 lm/W
LED haute luminosité > 200 lm/W réels

IP65

PRO TELLY HBT



COMPATIBLE SENSORS WITH ZHAGA BASE / CAPTEURS COMPATIBLES AVEC LA BASE ZHAGA



Motion sensor + Light sensor
Capteur mouvement + Luminosité



MRC_SSR



Wireless motion sensor
Capteur sans fil mouvement



Use with Bluetooth gateway for remote access.
Utiliser avec gateway Bluetooth pour accès distant.




Zhaga Base

Smart control options
Options de contrôle intelligent

PRO TELLY HBT




BASKET

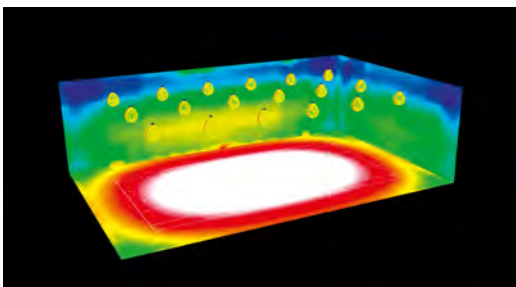

CLASS I	
Em (lux)	Emin/Emed
750	0,7

CLASS II	
Em (lux)	Emin/Emed
500	0,5


CLASS III	
Em (lux)	Emin/Emed
200	0,5



Highbays:
15 HBT2005790 200W 5700K 90°

Height: **10 m**



Em (lux)	Emin/Emed	Total Power
760	0,78	3000 W



Highbays:
15 HBT1505790 150W 5700K 90°

Height: **10 m**

Em (lux)	Emin/Emed	Total Power
531	0,78	2250 W



Highbays:
15 HBT1005790 100W 5700K 90°


Height: **10 m**

Em (lux)	Emin/Emed	Total Power
341	0,80	1500 W

PRO TELLY HBT




VOLLEYBALL

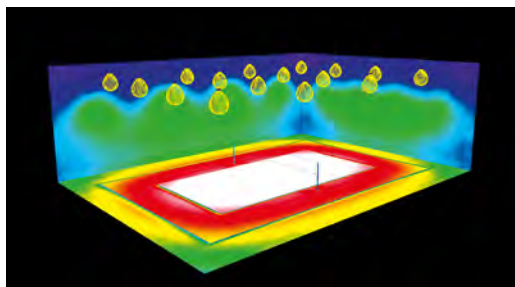

CLASS I	
Em (lux)	Emin/Emed
750	0,7

CLASS II	
Em (lux)	Emin/Emed
500	0,5


CLASS III	
Em (lux)	Emin/Emed
200	0,5



Highbays:
15 HBT2005790 200W 5700K 90°

Height: **10 m**


Em (lux)	Emin/Emed	Total Power
811	0,81	3000 W



Highbays:
18 HBT1005790 100W 5700K 90°

Height: **10 m**

Em (lux)	Emin/Emed	Total Power
511	0,90	1800 W



Highbays:
15 HBT1005790 100W 5700K 90°

Height: **10 m**

Em (lux)	Emin/Emed	Total Power
344	0,83	1500 W

TELLY

PRO HBT100 / HBT150



• Material



• Certif.






• Included



• Dimming Options



• Optional

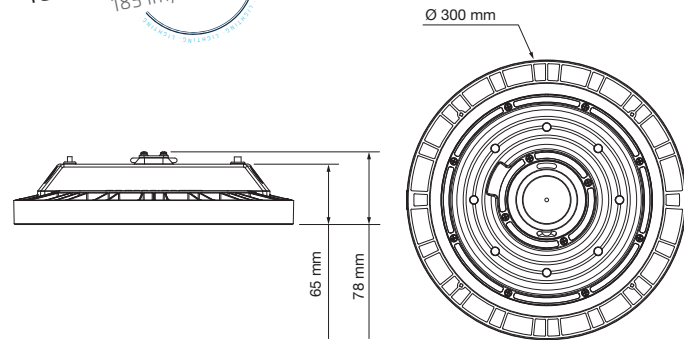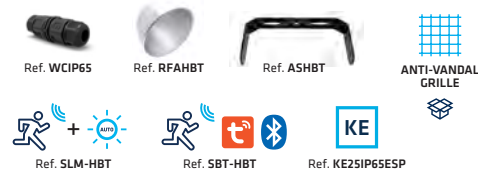

IIII	OPTIONS		K	W	h	h	h
HBT1005760	*	B	● 5700K	100 W	20500 lm	18500 lm	60°
HBT1004060	*	B	● 4000K	100 W	20500 lm	18500 lm	60°
HBT1005790	*	B	● 5700K	100 W	20500 lm	18500 lm	90°
HBT1004090	*	B	● 4000K	100 W	20500 lm	18500 lm	90°
HBT10057120	*	B	● 5700K	100 W	20500 lm	18500 lm	120°
HBT10040120	*	B	● 4000K	100 W	20500 lm	18500 lm	120°
HBT1505760	*	B	● 5700K	150 W	30750 lm	27750 lm	60°
HBT1504060	*	B	● 4000K	150 W	30750 lm	27750 lm	60°
HBT1505790	*	B	● 5700K	150 W	30750 lm	27750 lm	90°
HBT1504090	*	B	● 4000K	150 W	30750 lm	27750 lm	90°
HBT15057120	*	B	● 5700K	150 W	30750 lm	27750 lm	120°
HBT15040120	*	B	● 4000K	150 W	30750 lm	27750 lm	120°

★ Dimming Opt.


D2 DALI

★ Optional

S1 Motion and Light sensor
S2 Bluetooth Motion sensor (Tuya App)E Emergency Kit
AV Anti-Vandal grille

TELLY


PRO HBT200



• Material







• Included



• Dimming Options



• Optional

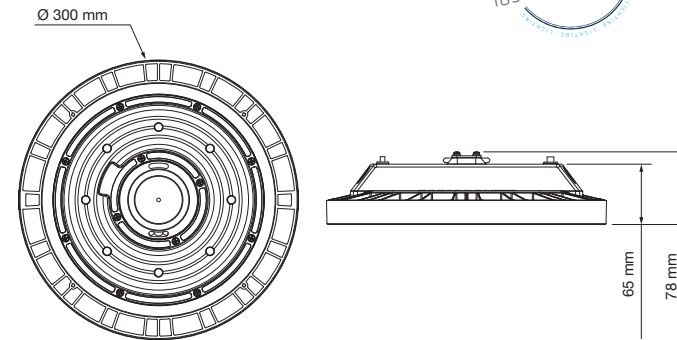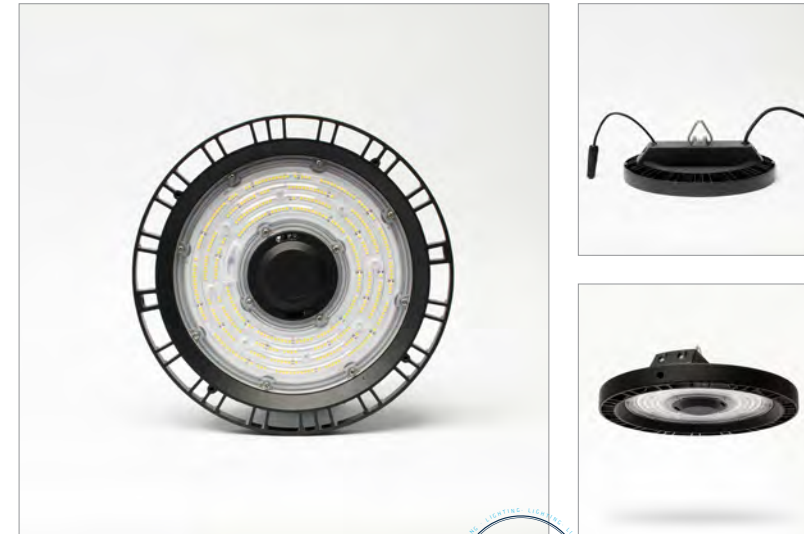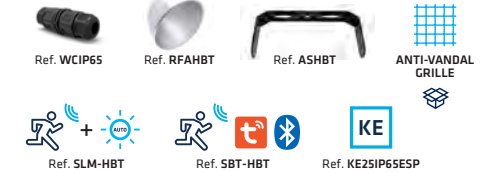

IIII	OPTIONS		K	W	h	h	h
HBT2005760	*	B	● 5700K	200 W	41000 lm	37000 lm	60°
HBT2004060	*	B	● 4000K	200 W	41000 lm	37000 lm	60°
HBT2005790	*	B	● 5700K	200 W	41000 lm	37000 lm	90°
HBT2004090	*	B	● 4000K	200 W	41000 lm	37000 lm	90°
HBT20057120	*	B	● 5700K	200 W	41000 lm	37000 lm	120°
HBT20040120	*	B	● 4000K	200 W	41000 lm	37000 lm	120°

★ Dimming Opt.

D2 DALI

★ Optional

S1 Motion and Light sensor
S2 Bluetooth Motion sensor (Tuya App)
E Emergency Kit
AV Anti-Vandal grille

ECO ISI HBI



HBI100 100 W
HBI150 150 W
HBI200 200 W

140 lm/W
actual/réelsFoldable lifting ring
Anneau pliantOne-piece mould
Moule en une seule pièceCompact design
Design compactHigh brightness LED
actual 140 lm/W
LED haute luminosité
140 lm/W réelsMade of aluminium alloy ADC12
Fabriqué en alliage d'aluminium ADC12UV resistant polycarbonate lens
Lentille en polycarbonate résistant UVOptimal heat management
Dissipation de la chaleur optimisée

IP65

ISI. ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Bracket accessory
available
Accessoire Poignée
disponibleReflector accessory
to achieve low UGR
Réflecteur en aluminium
pour faible niveau d'UGR

ISI

ECO HBI100 / HBI150 / HBI200




• Material



• Optional



• Certif.

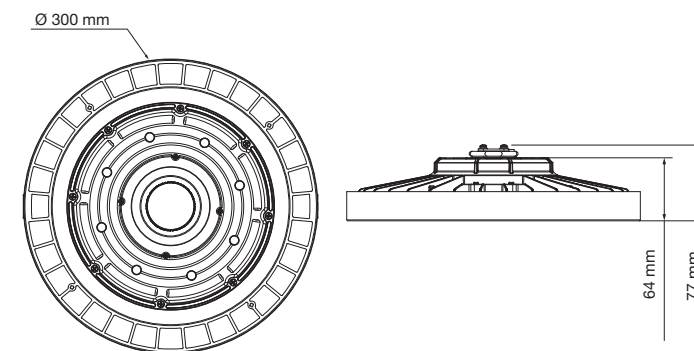140 actual lm/W
140 lm/W réels

III	OPTIONS		K	W	lm	lm	°
HBI10057120	*	B	5700K	100 W	16000 lm	14000 lm	120°
HBI10040120	*	B	4000K	100 W	16000 lm	14000 lm	120°
HBI15057120	*	B	5700K	150 W	24000 lm	21000 lm	120°
HBI15040120	*	B	4000K	150 W	24000 lm	21000 lm	120°
HBI20057120	*	B	5700K	200 W	32000 lm	28000 lm	120°
HBI20040120	*	B	4000K	200 W	32000 lm	28000 lm	120°

* Optional

AV Anti-Vandal grille