

EXAGON




3101



3102

ACCESSORI OPZIONALI

OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES EN OPTION



9976-A

Fissaggio a terra per pali
Ground fixing for poles
Fixation au sol pour poteaux
per base-for base-pour base 215x250 mm



COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO PURO RAL 9016 PURE WHITE BLANC PUR	NERO RAL 9005 BLACK NOIR	BIANCO RAL 9010 WHITE BLANC	BRONZO BRONZE BRONZE	RUGGINE RUST ROUILLE	ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE	ARDESIA SLATE ARDOISE	GRIGIO RAL 9006 GREY GRIS

COLORI SPECIALI SPECIAL COLOURS - COULEURS SPÉCIALES

02	03	04	05
NERO-ORO BLACK-GOLD NOIR-DORÉ	NERO-RAME BLACK-COPPER NOIR-CUIVRE	NERO-VERDE BLACK-GREEN NOIR-VERT	NERO-GRIGIO BLACK-GRY NOIR-GRIS

CARATTERISTICHE

Realizzato con materiali di elevata qualità, Exagon è un prodotto ideale per l'utilizzo all'esterno. Resistente ad urti e graffi, con ottime proprietà di isolamento elettrico di Classe I. La serie è disponibile in due colori (antracite e nero-verde) ed è adattabile ad ogni esigenza di ambientazione. Estremamente solido ma di grande leggerezza e praticità, resiste alla corrosione e assicura una lunga durata nel tempo in qualsiasi condizione ambientale. Il diffusore a sei facce, realizzato in vetro trasparente, garantisce una diffusione ottimale ed omogenea della luce nei vostri spazi esterni. Exagon, elegante nelle forme ed efficiente nella resa, vestirà i vostri ambienti di stile.

Installazione:

a parete, a soffitto, a terra

Componenti:

Pressofusione di alluminio lega ENAB46100, pali in estruso di alluminio UNI EN 573-3

Diffusori:

vetro chiaro trasparente

Portalampada:

E27

Lampada non inclusa

Cablaggio:

tensione di rete 220-240V

Viterie:

acciaio inox

Guarnizione:

silicone espanso - silicone stampato

Isolamento:

Classe I

Normative:

conformità alle norme EN60598-1 e EN60598-2-3

Marchio:

CE

Accessori Opzionali:

Triangolo per il fissaggio al terreno (9976-A) per pali, compreso di tiranti e dadi

FEATURES

Made of high-quality materials, Exagon is an ideal product for outdoor applications. Impact and scratch resistant, it has excellent class I electrical insulation properties. The series is available in two colours (anthracite and black-green) and can be adapted to suit every need by providing the right atmosphere. Extremely strong but very light and practical, resists corrosion and guarantees long life in any environmental condition. The six-face diffuser made of clear glass ensures optimal and uniform light diffusion in your outdoor spaces. Exagon, elegant in shape and efficient in performance, will add a touch of style to your environment.

Fixing:

wall fixing, ceiling fixing, ground fixing

Components:

ENAB46100 die-cast aluminium, poles in extruded aluminium UNI EN 573-3

Diffusers:

transparent clear glass

Lampholder:

E27

Lamp not included

Wiring:

voltage 220-240V

Screws kit:

stainless steel

Gasket:

expanded silicone - moulded silicone

Insulation:

Class I

Norms:

manufactured in compliance with EN60598-1 and EN60598-2-3 norms

Mark:

CE

Optional Accessories:

Ground fixing triangle (9976-A) for poles, including tie rods and nuts

CARACTÉRISTIQUES

Réalisé avec des matériaux de grande qualité, Exagon est un produit parfait pour une utilisation en extérieur. Résistante aux chocs et aux rayures et possédant d'excellentes propriétés d'isolement électrique de Classe I, cette gamme est disponible dans deux couleurs (anthracite et noir-vert) et elle est en mesure de s'adapter à toutes les types d'agencement. Extrêmement solide mais d'une grande légèreté et très pratique, il résiste à la corrosion et garantit une grande durabilité quelles que soient les conditions environnementales. Le diffuseur à six faces, réalisé en verre transparent, garantit une diffusion optimale et homogène de la lumière dans vos espaces extérieurs. Grâce à ses formes élégantes et ses grandes prestations, Exagon est parfait pour donner du style à vos espaces.

Installation:

au mur, au plafond, au sol

Composants:

Alliage d'aluminium moulé par pression ENAB46100, poteaux en aluminium extrudé UNI EN 573-3

Diffuseurs:

verre clair transparent

Douille de lampe:

E27

Ampoule non incluse

Câblage:

tension de réseau 220-240V

Visserie:

acier inox

Garniture:

silicone expansif - silicone moulé

Isolement:

Classe I

Règlementations:

conformité avec les normes EN60598-1 et EN60598-2-3

Marquage:

CE

Accessoires en option:

Triangle pour la fixation au sol (9976-A) pour poteaux, tirants et écrous inclus

02-03 3102



IP 44



COD.

LAMP

V


W

3102-02...30
3102-03...30


E27

250

75 max




3102-02



3102-03

01 3102

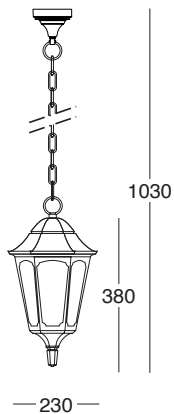

3102-01



IP 44



COD.

LAMP

V

W


3102-01...30

E27

250

75 max

04 3102

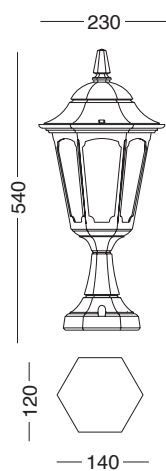

3102-04



IP 44



COD.

LAMP

V

W


3102-04...30

E27


250

75 max

15-66 3102




3102-15



3102-66 * KIT 9976-A

* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
215x250 mm




9976-A



COD.	LAMP	V	W
3102-15...30	E27	250	75 max
3102-66...30			


67 3102



3102-67 * KIT 9976-A

* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEaux (EN OPTION)

per base-for base-pour base
215x250 mm




9976-A




COD.	LAMP	V	W
3102-67...30	E27	250	75 max


68-69-61 3102



3102-68 * KIT 9976-A

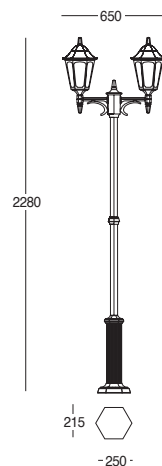


3102-69 * KIT 9976-A

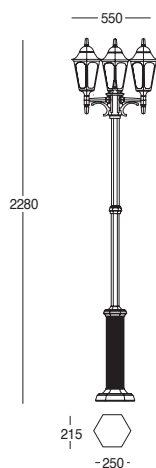

3102-61 * KIT 9976-A

* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
215x250 mm




9976-A




COD.	LAMP	V	W
3102-68...30			
3102-69...30	E27	250	75 max
3102-61...30			

02-03 3101



3101-02



3101-03



IP 44



COD.

LAMP

V

W


3101-02...30
3101-03...30

E27

250

75 max

04 3101



3101-04



IP 44



COD.

LAMP

V

W


3101-04...30

E27

250

75 max

15 3102



3101-15



IP 44



COD.	LAMP	V	W
3101-15...30	E27	250	75 max