



Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno e parete caratterizzati dalla dalle ridottissime dimensioni e profondità di incasso. Disponibili in varie dimensioni sono studiati come segnapasso per marciapiedi e scale a luce diffusa. La costruzione della ghiera in acciaio inossidabile e il corpo in lega in alluminio ad alta resistenza alla corrosione con trattamento di anodizzazione, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore è in vetro sodico calcico temprato extra chiaro, per garantire la massima trasmittanza della luce. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall' alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. La ghiera esterna è in acciaio inossidabile lavorato a macchina. In alternativa alla versione in acciaio inossidabile è disponibile anche la versione in bronzo naturale. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto diretto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto all'istallazione in piscine o fontane.

Series of recessed lighting fixtures characterized by a small dimension and shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting facades, little walls, plants, sbushes and other little architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to anodization treatment, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The extra clear tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame is in machined stainless steel. A natural bronze frame is also available as an alternative to the stainless steel ring. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be walked over and can be installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI VDE TÜV SÜD DGS PE ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 08 IP 68 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	termoplastico - da ordinare separatamente thermoplastic - to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 5mm soda-lime tempered glass 5mm
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 pre cablato con pressacavo PE-LD 5,2mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland PE-LD 5,2mm
CALPESTABILE WALK OVER	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	200mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 200mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm, thickness AISI 316L stainless steel



photo: Germano Borrelli



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

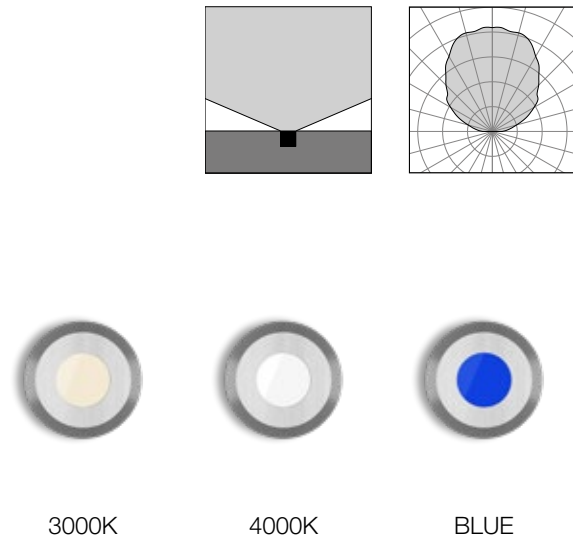


Segno Flat RD




MicroSegno Flat RD 32 Segno Flat RD 45 MaxiSegno Flat RD 55

1W LED 3000K / 4000K / BLUE
105° - 116lm
115°
max 350 mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


GH1117



GH1118



GH1119



ACCESSORI ACCESSORIES



Controcassa per prodotto
compatibile con alimentatore
Rough-in housing for product
compatible with LED driver

AC610 Microsegno flat
AC611 Segno flat
AC612 Maxisegno flat



Adattatore per installazione
su scatola 503
Adaptor for installation like box 503

AC295 Microsegno flat
AC296 Segno flat
AC297 Maxisegno flat



AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W

AC052.0350015SD-20
Alimentatore IP20 350mA 15W
LED driver IP20 350mA 15W DALI

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC021.0350014FN-67
Alimentatore IP67 350mA 14W
LED IP67 350mA 14W

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



Segno RD





Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



- Acciaio inossidabile
Stainless Steel

15




Bronzo naturale
Natural Bronze

68



Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



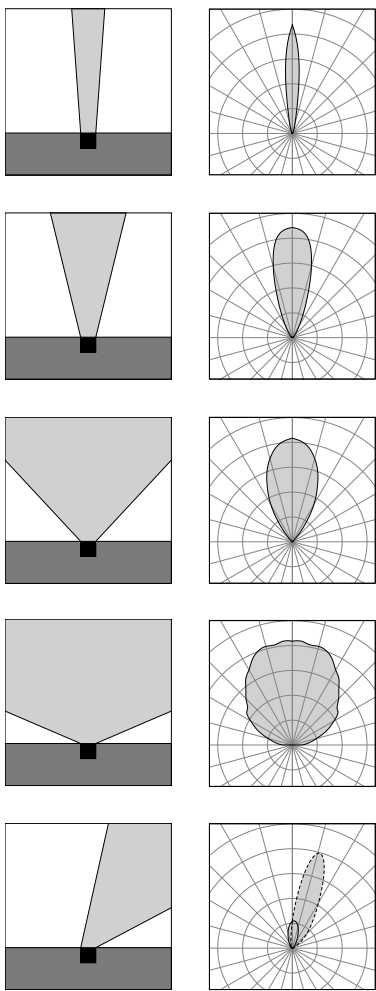

MicroSegno RD 32
1,5W LED 3000K / 4000K
146lm - 162lm
16° / 32° / asymmetrical
max 500mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Segno RD 45
2,1W LED 3000K / 4000K
196lm - 218lm
8° / 25° / 45°
max 700mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


MaxiSegno RD 55
2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K
196lm - 877lm
10° / 28° / 37° / 62° / asymmetrical
max 350mA / 1050mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MicroSegno RD 32


Segno RD 45

MaxiSegno RD 55


GH1007



GH1008



GH1009



ACCESSORI ACCESSORIES

- 

AC610 Microseigno flat
AC611 Segno flat
AC612 Maxiseigno flat
- 

AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box
- 

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

- 

AC087.0500022SN-20
Alimentatore IP20 500mA 22W
LED driver IP20 500mA 22W

AC087.0700031SN-20
Alimentatore IP20 700mA 31W
LED driver IP20 700mA 31W

AC087.1050042SN-20
Alimentatore IP20 1050mA 42W
LED driver IP20 1050mA 42W

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

- 

AC083.0500014FN-67
Alimentatore IP67 500mA 14W
LED driver IP67 500mA 14W

AC084.0700014FN-67
Alimentatore IP67 700mA 14W
LED driver IP67 700mA 14W

AC085.1050014FN-67
Alimentatore IP67 1050mA 14W
LED driver IP67 1050mA 14W

AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI


AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

Segno Flat SQ



MicroSegno Flat SQ 32 Segno Flat SQ 45 MaxiSegno Flat SQ 55

1W LED 3000K / 4000K / BLUE
105lm - 116lm
115°lm
max 350 mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

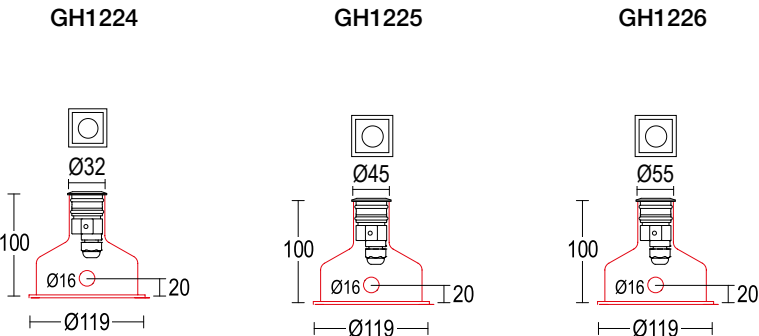

ACCESSORI
ACCESSORIES

 Controcassa per prodotto compatibile con alimentatore
Rough-in housing for product compatible with LED driver
AC610 Microsegno flat
AC611 Segno flat
AC612 Maxisegno flat

 Adattatore per installazione su scatola 503
Adaptor for installation like box 503
AC295 Microsegno flat
AC296 Segno flat
AC297 Maxisegno flat

 **AC184.0024016SN-20**
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W
AC052.0350015SD-20
Alimentatore IP20 350mA 15W
LED driver IP20 350mA 15W DALI
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

 **AC205-IP66**
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box

 **AC146.0024014FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
AC021.0350014FN-67
Alimentatore IP67 350mA 14W
LED IP67 350mA 14W
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Segno SQ




MicroSegno SQ 32 Segno SQ 45 MaxiSegno SQ 55

MicroSegno SQ 32
1,5W LED 3000K / 4000K
146lm - 162lm
16° / 32° / asymmetrical
max 500 / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Segno SQ 45
2,1W LED 3000K / 4000K
196lm - 218lm
8° / 25° / 45°
max 700 / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MaxiSegno SQ 55
2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K
196lm - 877lm
10° / 28° / 37° / 62° / asymmetrical
max 350 / 1050mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

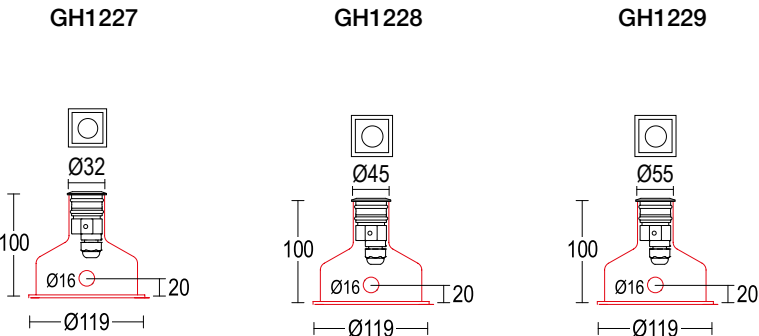

ACCESSORI
ACCESSORIES

 Controcassa per prodotto compatibile con alimentatore
Rough-in housing for product compatible with LED driver
AC610 Microsegno flat
AC611 Segno flat
AC612 Maxisegno flat

 **AC205-IP66**
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC087.0500022SN-20**
Alimentatore IP20 500mA 22W
LED driver IP20 500mA 22W
AC087.0700031SN-20
Alimentatore IP20 700mA 31W
LED driver IP20 700mA 31W
AC087.1050042SN-20
Alimentatore IP20 1050mA 42W
LED driver IP20 1050mA 42W
AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

 **AC083.0500014FN-67**
Alimentatore IP67 500mA 14W
LED driver IP67 500mA 14W
AC084.0700014FN-67
Alimentatore IP67 700mA 14W
LED driver IP67 700mA 14W
AC085.1050014FN-67
Alimentatore IP67 1050mA 14W
LED driver IP67 1050mA 14W
AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante a piccolo, medio ed alto fusto, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall' alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è carrabile alle basse velocità (max 15/kmh) in aree non consentite al traffico. Non adatto all'istallazione in piscine o fontane.

Series of recessed lighting fixtures. Available in various sizes, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, shrubs and bushes, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be driven over at low speeds (max 15 / kmh) in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.

Neo




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BTL
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microneo: 8mm - Neo: 12 mm - Maxineo
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø7/13mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	Microneo: non disponibile - Neo: disponibile su richiesta - Maxineo possibile con accessorio
CARRABILE DRIVE OVER FIXTURE	carico massimo di pressione statica 2500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm



MicroNeo




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

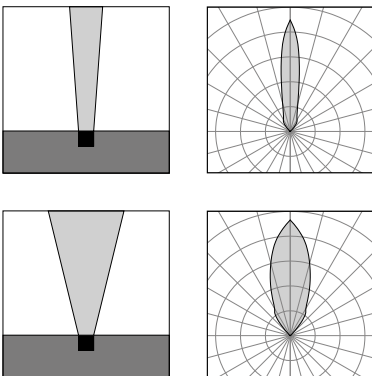


Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

6W / 9W LED 3000K / 4000K
845lm - 1218lm
19° / 40°
max 500 mA
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH5953



GH5948



ACCESSORI ACCESSORIES



AC013
Controcassa
Rough-in housing



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector




AC087.0500022SN-20
Alimentatore IP20 500mA 22W
LED driver IP20 500mA 22W
AC052.0350015SD-20
IP20 350mA 15W DALI
LED driver IP20 350mA 15W DALI



AC083.0500014FN-67
Alimentatore IP67 500mA 14W
LED driver IP67 500mA 14W
AC021.0350014FN-67
Alimentatore IP67 350mA 14W
LED driver IP67 350mA 14W




Neo

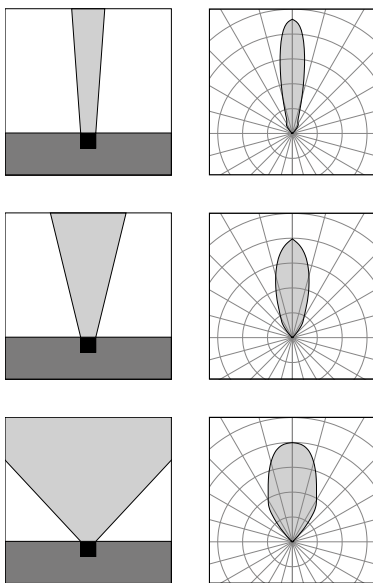


6,5W LED 3000K / 4000K
904lm - 918lm
24° / 40° / 60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH6615



GH6616



ACCESSORI ACCESSORIES



AC015
Controcassa
Rough-in housing



AC159
Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page




Acciaio inossidabile **15** 
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   




12W LED 3000K / 4000K
1550lm - 1573 lm
24° / 40° / 60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5715




GH5719




18W LED 3000K / 4000K
2172lm - 2205lm
24° / 40° / 60°
max 500 mA
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH6635



GH6638



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC016
Controcassa
Rough-in housing



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC159
Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen

ACCESSORI
ACCESSORIES



AC014
Controcassa
Rough-in housing



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC159
Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen



AC087.0500022SN-20
Alimentatore IP20 500mA 22W
LED driver IP20 500mA 22W




AC207.0500020SN-67
Alimentatore IP67 500mA 20W
LED driver IP67 500mA 20W



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box




photo: Germano Borrelli

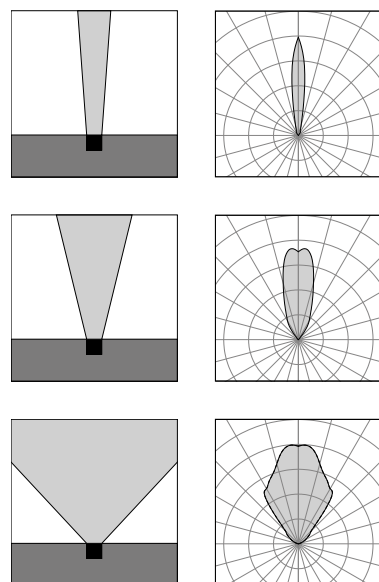

Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

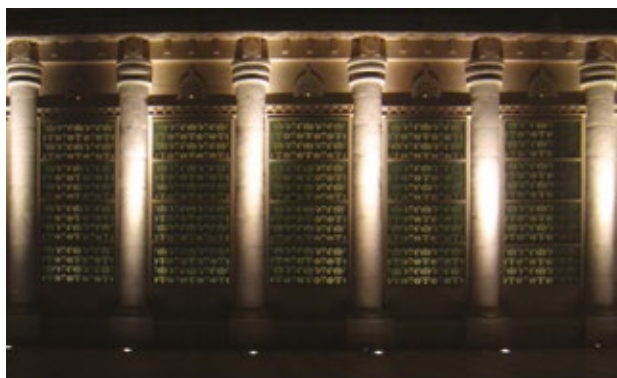

Vai alla pagina
 Web del prodotto


Go to the product Web page

MaxiNeo




18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
 2172lm - 4260lm
 10° / 15° / 28° / 38° / 71° - orientabile
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso LED driver integral

GH5102



GH5101



ACCESSORI ACCESSORIES



AC019
 Controcassa
Rough-in housing



AC204
 Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC325
 Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen



AC105
 Diffusore anti-scivolo
Antislip diffuser




AC279
 Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



photo:Germano Borrelli

Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno caratterizzati dalla ridotta profondità di incasso. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti in generale grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall' alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è carrabile alle basse velocità (max 15/kmh) in aree non consentite al traffico. Non adatto all'istallazione in piscine o fontane.


Series of recessed lighting fixtures characterized by a shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting facades, plants, shrubs and bushes in general thanks to a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be driven over at low speeds (max 15 / kmh) in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.

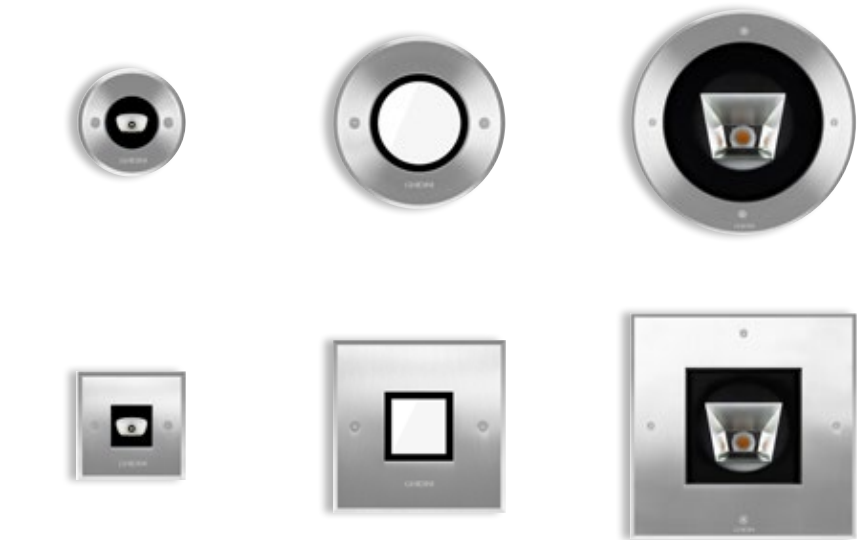

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK          
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 10 IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI versione available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropilene (PP) to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microspiacar: 8mm - Minispiacar: 12 mm - Spiacar: 15 mm soda-lime tempered glass Microspiacar: 8mm - Minispiacar: 12 mm - Spiacar: 15 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø7/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	Microspiacar: non disponibile - Minispiacar: disponibile su richiesta - Spiacar: possibile con accessorio Microspiacar: not available - Minispiacar: available upon request - Spiacar: possible with accessoy
CARRABILE DRIVE OVER FIXTURE	carico massimo di pressione statica 2500 Kg max static pressure load 2500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 300mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel



MicroSpiacar

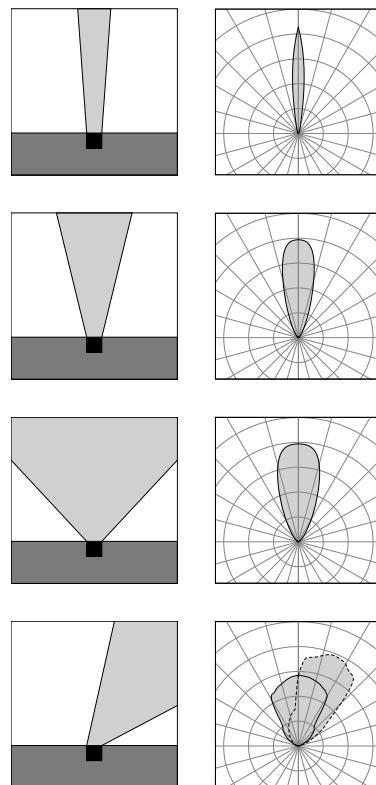


Acciaio inossidabile 15 


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

2,1W / 4W LED 3000K / 4000K
196 - 368lm
8° / 25° / 45° / asymmetrical
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

GH5328



GH5324



ACCESSORI ACCESSORIES



AC013
Controcassa
Rough-in housing



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



Vai alla pagina
Web del prodotto

Go to the product Web page







Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page




photo:Germano Borrelli




Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

7W / 8,4W LED 3000K / 4000K
784 - 1000lm
80°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

GH1244



GH1245



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC014
Controcassa
Rough-in housing



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector




AC273
Controcassa senza fondo
Rough-in housing bottomless




MaxiSpiacar



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page




Acciaio inossidabile 15
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

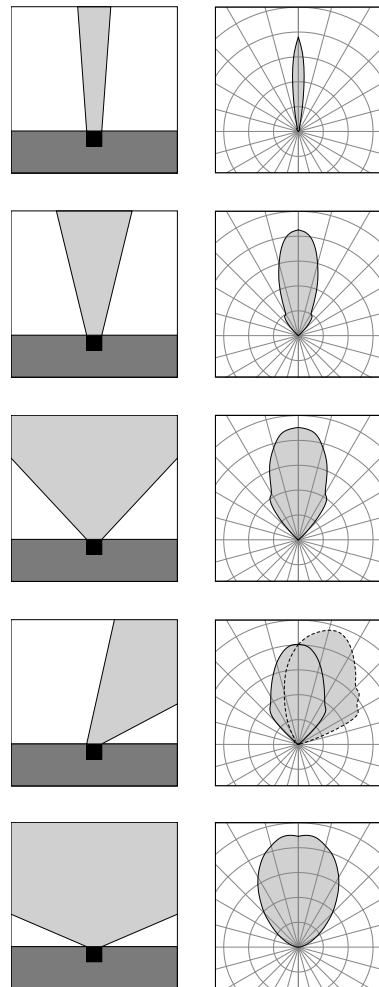


12W / 18W / 26W LED 3000K / 4000K
1550lm - 3012lm
14° / 40° / 58° / asymmetrical
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

GH5329



GH5323



ACCESSORI ACCESSORIES



AC017
Controcassa
Rough-in housing



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC450
Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen



AC105
Diffusore anti-scivolo
Antislip diffuser




AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

MaxiSpiacar




15,5W LED 3000K / 4000K
2132lm - 2356lm
13°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5329



GH5323



ACCESSORI ACCESSORIES

Acciaio inossidabile 15

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



AC017
Controcassa
Rough-in housing



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC105
Diffusore anti-scivolo
Antislip diffuser



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC450
Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen


Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*

MaxiSpiacar




13W LED 3000K / 4000K
2040lm - 2140lm
110°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5329



GH5323



ACCESSORI ACCESSORIES

Acciaio inossidabile 15

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



AC017
Controcassa
Rough-in housing



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC105
Diffusore anti-scivolo
Antislip diffuser



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC450
Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*



Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno caratterizzati dalla ridotta profondità di incasso. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti in generale grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo è in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall' alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Tatto è disponibile sia con cornice in acciaio inossidabile esterna che in acciaio inossidabile o tutto vetro a filo pavimento. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto all'istallazione in piscine o fontane.

Series of recessed lighting fixtures characterized by a shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting facades, plants, shrubs and bushes in general thanks to a wide range of optics and wattages. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The product is equipped with the special Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. Tatto is available with external stainless steel frame or stainless steel frame or glass flush to the floor. The product can be walked over and installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.

Tatto




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK CA     DALI     
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 08 IP 68 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  classe II su richiesta class I  class II upon request
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimnable DALI version available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropilene (PP) to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 10 mm (12 mm versione inox) soda-lime tempered glass 10 mm (12 mm st. steel version)
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxident water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø7/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio possible with accessory
CALPESTABILE WALK OVER	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 300mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.3 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 3 mm. thickness AISI 316L stainless steel



MegaTatto



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

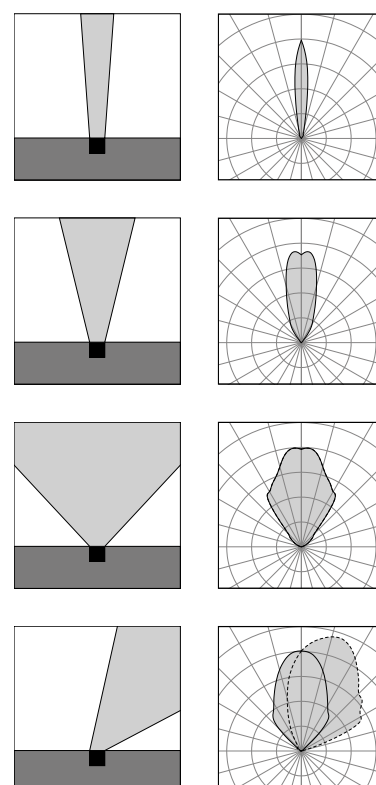

Acciaio inossidabile 15

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


MegaTatto Glass

MegaTatto Inner SS Ring


MegaTatto Outer SS Ring

22W / 26W / 39W
LED 3000K / 4000K
2844lm - 4336 lm
10° / 13° / 15° / 28° / 71° / asymmetrical
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1720



GH1722



GH1721



ACCESSORI ACCESSORIES



Controcassa
Rough-in housing
AC725 Tatto GH1720 / GH1722
AC719 Tatto GH1721



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC128
Diffusore anti-scivolo
Antislip diffuser



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



photo:Germano Borrelli

Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno caratterizzati dalla ridotta profondità di incasso. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, colonne muretti, ed altri elementi architettrurali in generale grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall' alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è carrabile alle basse velocità (max 15/kmh) in aree non consentite al traffico. Non adatto all'istallazione in piscine o fontane.

Series of recessed lighting fixtures characterized by a shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting facades, plants, columns, walls and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be driven over at low speeds (max 15 / kmh) in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.

Carrera




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BTL CB -40°C DM OPP ENEC ENEC ENEC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 10 IP 68 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI version available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropilene (PP) to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 12 mm soda-lime tempered glass 12 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø7/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio possible with accessory
CARRABILE DRIVE OVER FIXTURE	carico massimo di pressione statica 2500 Kg max static pressure load 2500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 300mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel



Carrera




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

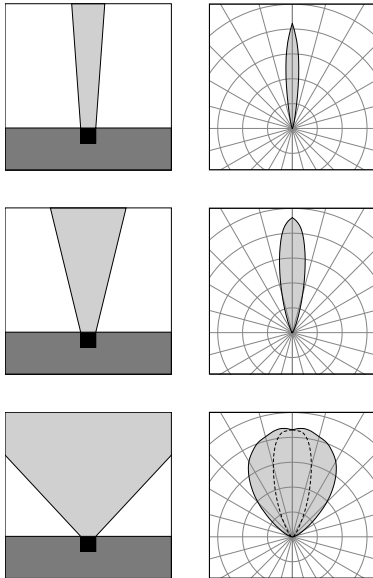

Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

6W / 10,5W LED 3000K / 4000K
816lm - 1090lm
10° / 24° / 85°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH6521



ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC022**
Controcassa
Rough-in housing

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring




photo:Germano Borrelli



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



photo:Germano Borrelli

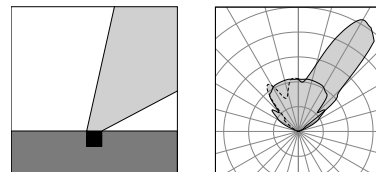

Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

MaxiCarrera





MaxiCarrera 350x175x195

MaxiCarrera 350x175x275

MaxiCarrera 350x175x195
18W / 26W LED 3000K / 4000K
2172lm - 3012lm
asymmetrical
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

MaxiCarrera 350x175x275
39W LED 3000K / 4000K
4271lm - 4336lm
asymmetrical
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

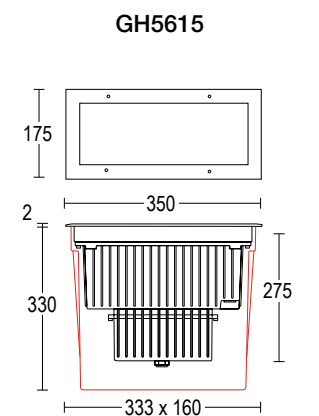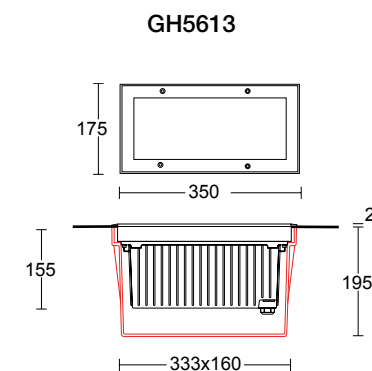

ACCESSORI ACCESSORIES



Controcassa
Rough-in housing
AC024 MaxiCarrera GH5613
AC025 MaxiCarrera GH5615



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC107
Diffusore anti-scivolo
Antislip diffuser




AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



Serie di apparecchi lineari da incassare a filo terreno dalla ridotta profondità di incasso disponibile in varie lunghezze. Studiata per la creazione di effetti lineari luminosi continui molto suggestivi. I moduli ad angolo con varie ampiezze, consentono di mantenere sempre la continuità della linea luminosa. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla corrosione sottoposta ad ulteriore trattamento di anodizzazione e la completa resinatura interna rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. La resinatura interna impedisce qualsiasi infiltrazione e risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in acciaio inossidabile che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio e l'alloggiamento del driver stagno. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto all'istallazione in piscine o fontane

Series of linear fixtures to be recessed in-ground with reduced recess depth available in various lengths. Designed for creating very suggestive continuous luminous linear effects. The corner modules with various widths allow to always maintain the continuity of the light line. The aluminum alloy construction high resistance to corrosion subjected to a further anodizing treatment and the full internal resin sealing make the product durable and long lasting. The full resin sealing prevents any infiltration and rising of humidity from the power cable due to the alternation of the on and off cycles. The product is installed with a stainless steel rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring and the positioning of the water proof driver. The product can be walked on and installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.

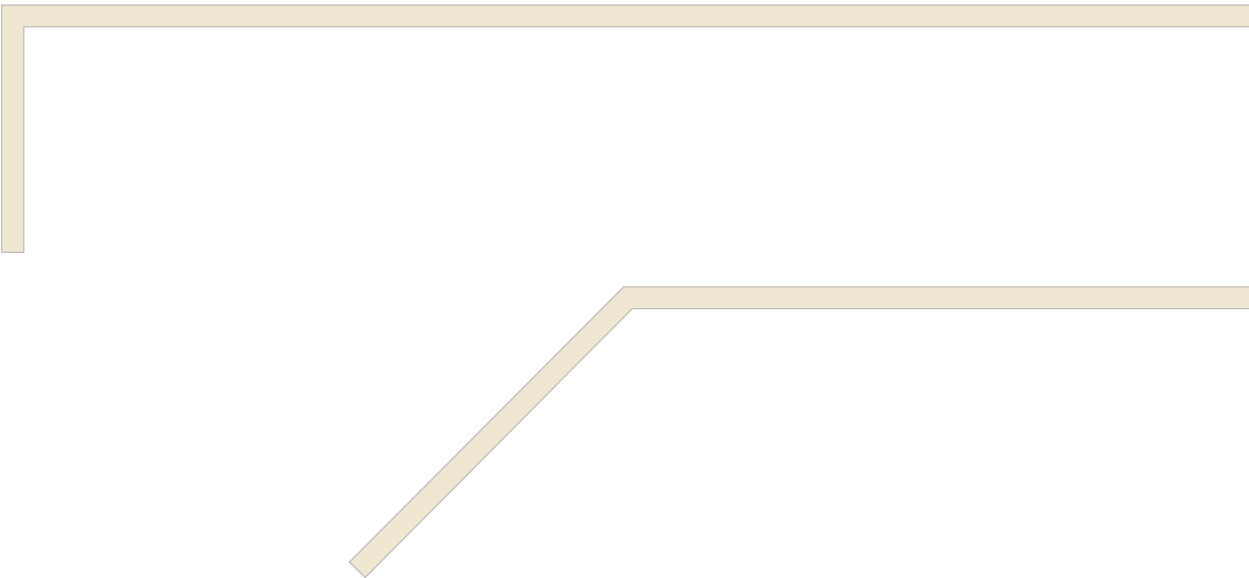



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK       
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 10 IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III  class III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	inox AISI 304 da ordinare separatamente inox AISI 304 to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm2 fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm2
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio possible with accessoy
CALPESTABILE WALK OVER	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	200mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 200mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	vetro sodico calcico temprato soda-lime tempered glass



Traccia



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



Vetro
Glass 34

Traccia 250

Traccia 500


Traccia 1000

Traccia 250
3,6W / 4,8W LED 3000K / 4000K
433lm
140°
max 24 V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


Traccia 500
7,3W / 9,5W LED 3000K / 4000K
865lm
140°
max 24 V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Traccia 1000
14,5W / 19W LED 3000K / 4000K
1730
140°
max 24 V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


GH1530



GH1531



GH1532



ACCESSORI ACCESSORIES



P. 84
Accessori
Accessories




P. 84
Alimentatori
Led drivers



Traccia Angolo



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

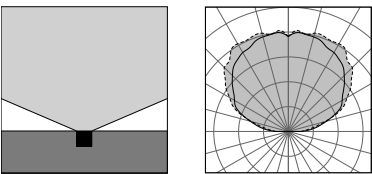

Vetro
Glass 34




Traccia 135°
2,2W / 2,9W LED 3000K / 4000K
259lm
140°
max 24 V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Traccia 157,5°
2,2W / 2,9W LED 3000K / 4000K
259lm
140°
max 24 V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


Traccia 135°

Traccia 157,5°

GH1525



GH1526



ACCESSORI ACCESSORIES




P. 84
Accessori
Accessories



P. 84
Alimentatori
Led drivers



SCHEMA DI CONNESSIONE
CONNECTION SCHEME

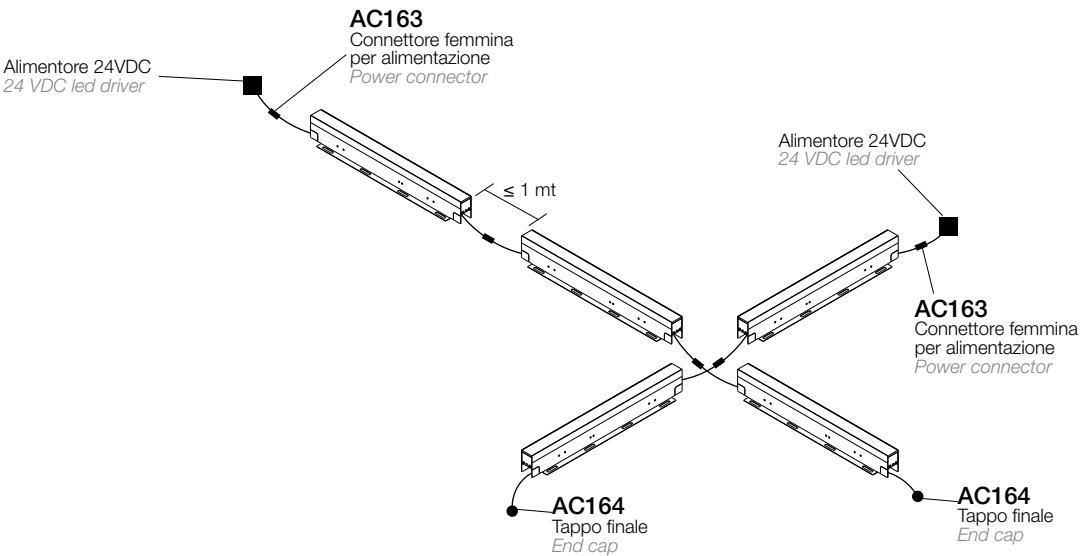

ACCESSORI
ACCESSORIES



AC163
Connettore femmina per alimentazione
Pover connector



AC164
Tappo finale
Connector end cap



AC165
Connettore per estensione
Extension connector



AC550
Piastra di ancoraggio
Join plate



AC551
Estrattore
Extraction tools



AC562
Tappo controcassa per cemento
Rough-in housing end cup for concreting



Controcassa versione pavimento
Ground version rough-in housing

AC530 Traccia GH1530
AC531 Traccia GH1531
AC532 Traccia GH1532
AC630 Traccia GH1525
AC631 Traccia GH1526



Controcassa versione parete
Wall version rough-in housing

AC607 Traccia GH1530
AC608 Traccia GH1531
AC609 Traccia GH1532

AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14W 24 VDC IP67
Driver 14W 24 VDC IP67


AC088.024040FN-67
Alimentatore 40W 24 VDC IP67
Driver 40W 24 VDC IP67

AC089.0024081FN-67
Alimentatore 81W 24 VDC IP67
Driver 81W 24 VDC IP67

AC090.0024120FN-67
Alimentatore 120W 24 VDC IP67
Driver 120W 24 VDC IP67

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

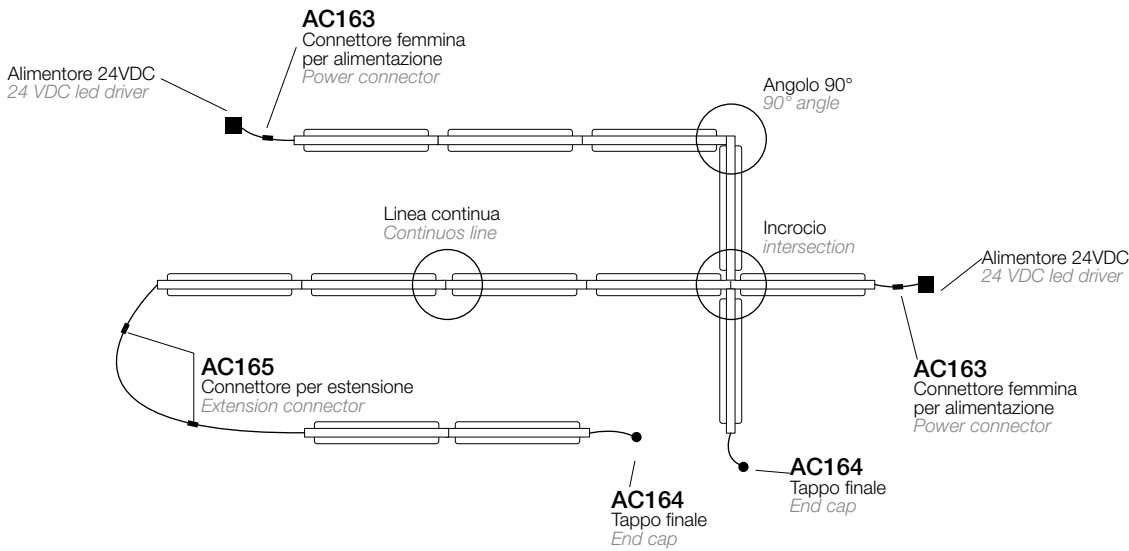



Tratto

Serie di apparecchi lineari da incassare a filo terreno dalla ridotta profondità di incasso disponibile in varie lunghezze. Studiati per l'illuminazione di facciate, pareti e muri con effetto "wall wash" grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla corrosione sottoposta ad ulteriore trattamento di anodizzazione, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in acciaio inossidabile che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto all'istallazione in piscine o fontane.

Series of linear fixtures to be recessed in-ground with very low recess depth available in various lengths. Designed for the lighting of facades, walls with wall wash effect thanks to the wide availability of optics and powers. The aluminum alloy construction with high resistance to corrosion subjected to a further anodizing treatment, make the product durable and long lasting. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a stainless steel rough-in housing that prevents the appliance from coming into contact with the ground. The product can be walked on and installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK       
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 10 IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III 
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	inox AISI 430 da ordinare separatamente inox AISI 430 to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	lente in tecnopolimero anti UV anti UV technopolymer lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M12 Ø 3,5/7 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio possible with accessory
CALPESTABILE WALK OVER	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	200mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 200mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	vetro sodico calcico temprato soda-lime tempered glass



Tratto



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

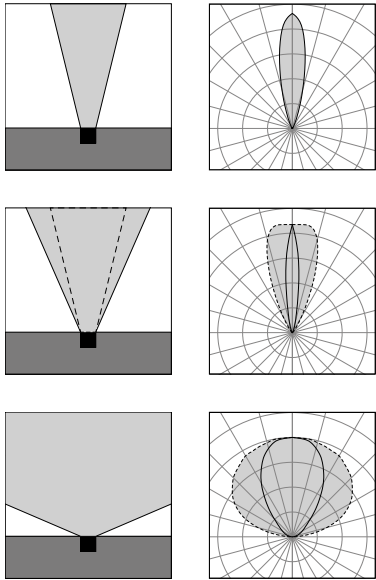

Vetro
Glass 34

Tratto 300
3,6W / 9W LED 3000K / 4000K
432lm - 972lm
28° / ellipsoidal / 118°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


Tratto 600
8W / 18W LED 3000K / 4000K
951lm - 1944lm
28° / ellipsoidal / 118°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Tratto 300

Tratto 600


GH1538

330



GH1539

615



ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa
Rough-in housing
AC333 Tratto GH1538
AC335 Tratto GH1539
Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC285 Tratto GH1538
AC286 Tratto GH1539

AC551
Estrattore
Extraction tool

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring


AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box

AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
AC088.0024040FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W
AC089.0024081FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 81W
LED driver IP67 24V DC 81W
AC090.0024120FN-67
Alimentatore AC090.0024120FN-67
LED driver AC090.0024120FN-67
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI




Tratto 900
 12,3W / 27W LED 3000K / 4000K
 1470lm - 2916lm
 28° / elipsoidal / 118°
 max 24V DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Tratto 1200
 16,7W / 36W LED 3000K / 4000K
 1989lm - 3888lm
 28° / elipsoidal / 118°
 max 24V DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

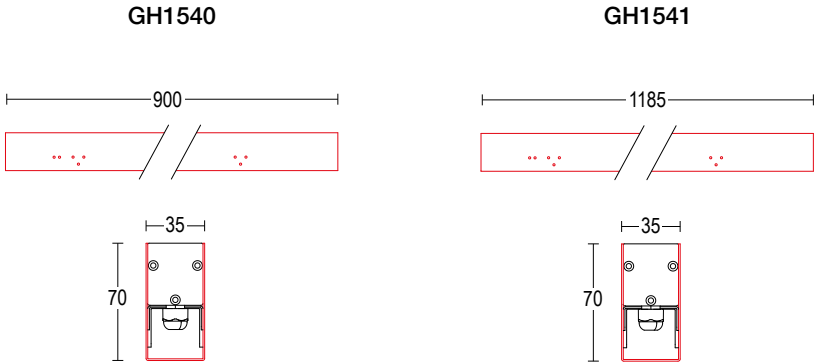


ACCESSORI
 ACCESSORIES

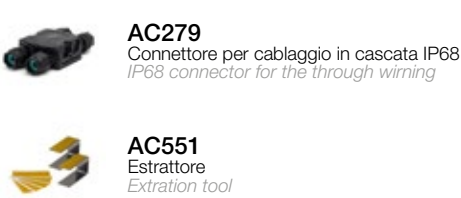


Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*



21W / 45W LED 3000K / 4000K
 2508lm - 4860lm
 28° / elipsoidal / 118°
 max 24V DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

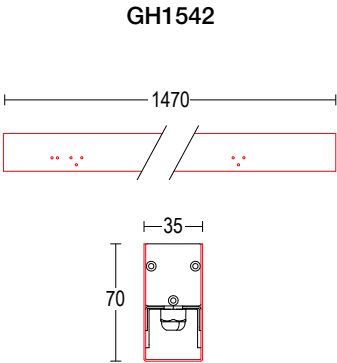

ACCESSORI
 ACCESSORIES

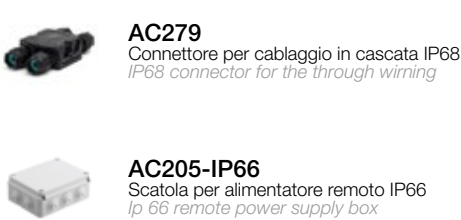


Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*



MaxiTratto



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

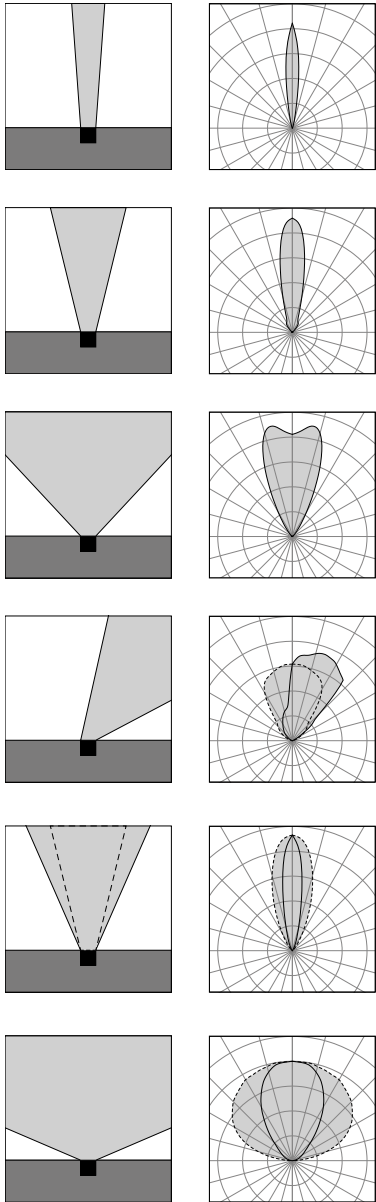

Vetro
Glass 34


MaxiTratto 300
3,6W / 6W / 9W / 12,6W LED 3000K / 4000K
432lm - 1308lm
12° / 25° / 46° / 118° / asymmetrical / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MaxiTratto 600
7,8W / 12W / 18W / 25,2W LED 3000K / 4000K
951lm - 2616lm
12° / 25° / 46° / 118° / asymmetrical / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


MaxiTratto 300

MaxiTratto 600

GH1545



GH1546



ACCESSORI ACCESSORIES

- Controcassa**
Rough-in housing
AC433 Maxitratto GH1545
AC434 Maxitratto GH1546
- Griglia anti-abbagliamento**
Anti-grale louvre
AC535 Maxitratto GH1545
AC536 Maxitratto GH1546
- Estrattore**
Extraction tool
AC551

- AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring
- AC205-IP66**
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box

- AC146.0024014FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
- AC088.0024040FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W
- AC089.0024081FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 81W
LED driver IP67 24V DC 81W
- AC090.0024120FN-67**
Alimentatore AC090.0024120FN-67
LED driver AC090.0024120FN-67
- AC114.0024024FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
- AC113.0024201FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI





MaxiTratto 900

MaxiTratto 1200



MaxiTratto 900
12,3W / 18W / 27W / 37,8W LED 3000K / 4000K
1470lm - 39240lm
12° / 25° / 46° / 118° / asymmetrical / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MaxiTratto 1200
16,7W / 24W / 36W / 50,4W LED 3000K / 4000K
1989lm - 5232lm
12° / 25° / 46° / 118° / asymmetrical / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1547



GH1548



ACCESSORI
ACCESSORIES

- AC435** Maxitratto GH1547
- AC436** Maxitratto GH1548
- AC537** Maxitratto GH1547
- AC538** Maxitratto GH1548
- AC551**
Estrattore
Extraction tool
- AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring
- AC205-IP66**
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box
- AC146.0024014FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
- AC088.0024040FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W
- AC089.0024081FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 81W
LED driver IP67 24V DC 81W
- AC090.0024120FN-67**
Alimentatore AC090.0024120FN-67
LED driver AC090.0024120FN-67
- AC114.0024024FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
- AC113.0024201FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI
- 84 GHIDINI LIGHTING
- Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*
- MaxiTratto
-
- MaxiTratto 1500
- 21W / 30W / 45W / 63W LED 3000K / 4000K
2508lm - 6540lm
12° / 25° / 46° / 118° / asymmetrical / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included
- GH1549
-
-
- ACCESSORI
ACCESSORIES
- AC437** Maxitratto GH1549

AC537 Maxitratto GH1547

AC538 Maxitratto GH1548

AC551
Estrattore
Extraction tool

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box

AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC088.0024040FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W

AC089.0024081FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 81W
LED driver IP67 24V DC 81W


AC090.0024120FN-67
Alimentatore AC090.0024120FN-67
LED driver AC090.0024120FN-67

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*

GHIDINI LIGHTING 85



Series of linear luminaires to be recessed in-ground with reduced recess depth and various sizes and dimensions. Designed for the lighting of facades, walls with a "wall wash" effect thanks to the wide availability of optics and powers. The outer frame in stainless steel makes it resistant to trampling and gives it a refined look. The body and the side plugs are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be walked on and installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.


Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*



MiniConfine



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

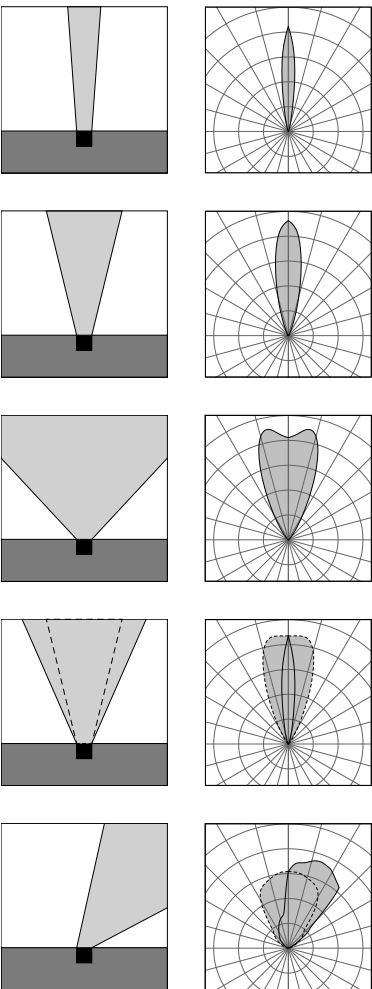

Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 



MiniConfine 300

MiniConfine 600



MiniConfine 300
9W LED 3000K / 4000K
876lm - 972lm
12° / 25° / 50° / asymmetrical / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

MiniConfine 600
18W LED 3000K / 4000K
1752lm - 1944lm
12° / 25° / 50° / asymmetrical / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

GH1179



GH1180



ACCESSORI ACCESSORIES


Controcassa
Rough-in housing
AC603 Miniconfine GH1179
AC604 Miniconfine GH1180

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



MiniConfine

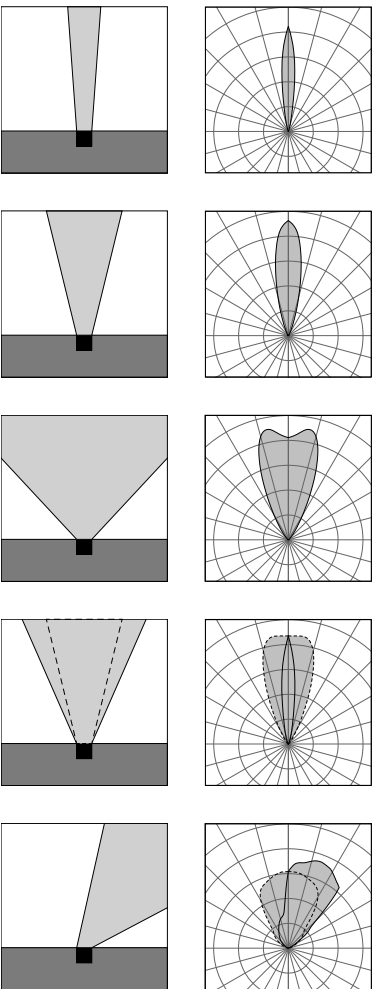


MiniConfine 900
 27W LED 3000K / 4000K
 2628lm - 2916lm
 12° / 25° / 50° / asymmetrical / elipsoidale
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso LED driver integral

MiniConfine 1200
 36W LED 3000K / 4000K
 3504lm - 3888lm
 12° / 25° / 50° / asymmetrical / elipsoidale
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso LED driver integral


MiniConfine 900

MiniConfine 1200

GH1181



GH1182



ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa
 Rough-in housing
AC605 Miniconfine GH1181
AC606 Miniconfine GH1182

AC204
 Connettore rapido IP68
 IP68 fast connector

AC279
 Connettore per cablaggio in cascata IP68
 IP68 connector for the through wiring




Vai alla pagina
 Web del prodotto
 Go to the product Web page

Acciaio inossidabile 15
 Stainless Steel
 Altre finiture disponibili sul sito web
 Other finishes available on the website



Confine

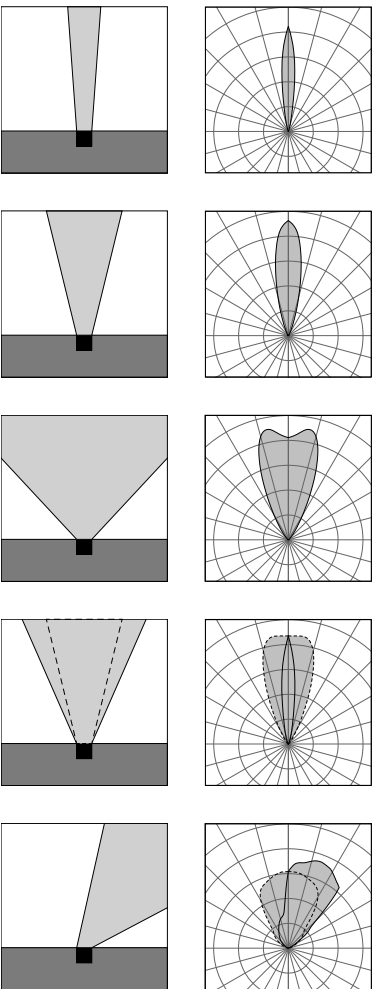


Confine 300
9W / 12,6W / 16 LED 3000K / 4000K
876lm - 1682lm
12° / 25° / 50° / asymmetrical / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Confine 600
18W / 25,2 / 32W LED 3000K / 4000K
1752lm - 3364lm
12° / 25° / 50° / asymmetrical / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


Confine 300

Confine 600

GH1295



GH1296



ACCESSORI ACCESSORIES

 Controcassa
Rough-in housing
AC280 Confine GH1295
AC281 Confine GH1296

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page


Acciaio inossidabile **15** 
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   




photo: Germano Borrelli



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

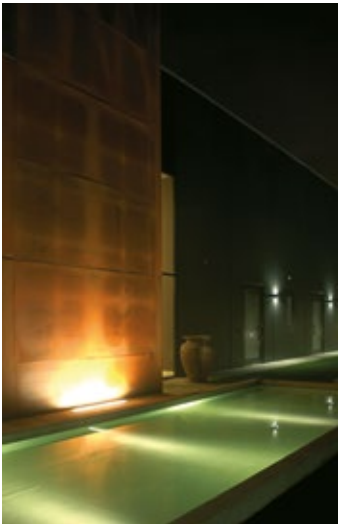

Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

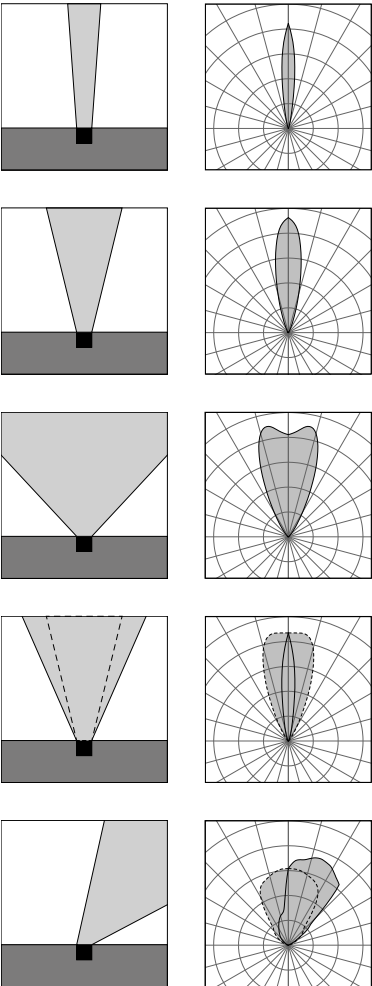

Confine




Confine 900

Confine 1200


Confine 900
27W / 37,8W / 48W LED 3000K / 4000K
2628lm - 5046lm
12° / 25° / 50° / asymmetrical / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Confine 1200
36W / 50,4W / 64W LED 3000K / 4000K
3504lm - 6728lm
12° / 25° / 50° / asymmetrical / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1297



GH1298



ACCESSORI ACCESSORIES

 Controcassa
Rough-in housing
AC282 Confine GH1297
AC283 Confine GH1298

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



photo:Germano Borrelli

Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno inclinabili da 0 a 90° ed orientabili da 0 a 359° sull'asse verticale . Sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante a piccolo, medio ed alto fusto, arbusti ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall' alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in acciaio trattato in cataforesi che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Non adatto all'istallazione in piscine o fontane.

Series of recessed lighting fixtures. They are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, shrubs and bushes and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a stainless steel Aisi 304 rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.

Daytona




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK        
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 09 IP 67 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmbale DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	ferro con trattamento in cataforesi nera - da ordinare separatamente iron with black cataphoretic treatment - to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 15mm soda-lime tempered glass 15mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con cavo precablato H07RN8-F con pressacavo metallico PG 13,5 Ø 6/12 mm fixture supplied with pre-wired cable H07RN8-F with metal cable gland PG 13,5 Ø 6/12 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	disponibile su richiesta available upon request
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 300mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



photo: Germano Borrelli



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

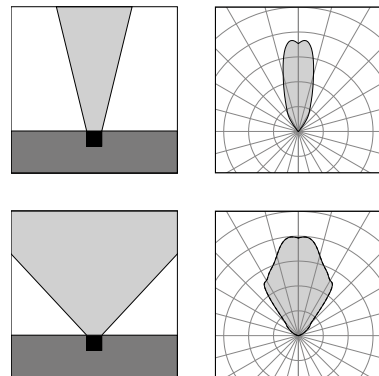


- Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt
- Grigio chiaro **19** ●
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Daytona



18W / 26W / 32W / 39W LED 3000K / 4000K
2172lm - 4336lm
28° / 71°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5200



ACCESSORI ACCESSORIES



AC150
Controcassa
Rough-in housing



AC714
Visiera
Hood



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring