


A vertical photograph of a modern building's exterior at night. The building features a brick upper section and a concrete lower section. A concrete walkway with steps leads up to a recessed entrance. Warm, yellow light emanates from a window and the entrance, contrasting with the dark blue night sky. Small, low-profile lights are embedded in the concrete wall and steps.

Series of luminaires wall recessed with asymmetric light distribution characterized by very small dimensions and depth, available in various sizes. Designed for accent lighting of staircase steps, corridors, passageways where orientation lighting is required. The construction of the body is in stainless steel AISI316L, make the product resistant and durable. The product is watertight IP65 and is indicated in environments with high humidity. The installation of the product is very versatile and can be installed with a polypropylene rough-in housing, through springs for installation in plasterboard or through a 503 wall box interface. The product needs a remote driver.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	        
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 08 <i>IP 66 / IK 08</i>
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III  <i>class III</i>
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta <i>dimnable DALI version available upon request</i>
CORPO BODY	inox AISI 316L <i>stainless steel AISI 316L</i>
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	termoplastica da ordinare separatamente <i>thermoplastic to be ordered separately</i>
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone <i>silicone</i>
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 pre cablato con pressacavo PE-LD 5,2mm <i>fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland PE-LD 5,2mm</i>
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso <i>Led integral</i>
FINITURA FINISH	inox AISI 316L spazzolato <i>brushed stainless steel AISI 316L</i>

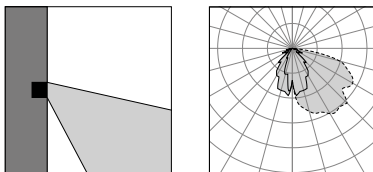

Segno AS RD



	MicroSegno AS RD 32	Segno AS RD 45	MaxiSegno AS RD 55
1W LED 3000K / 4000K 122lm - 130lm max 350 mA DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV led driver not included</i>	GH1436	GH1437	GH1438

ACCESSORI ACCESSORIES



AC052.0350015SD-20
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI
LED driver IP20 350mA 15W DALI
AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



Adattatore per installazione
su scatola 503
Adaptor for installation like box 503
295 Microsegno AS
296 Segno AS
297 Maxisegno AS



AC021.0350014FN-67
Alimentatore IP67 350mA 14W
LED driver IP67 350mA 14W
AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



Acciaio inossidabile 15
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Segno AS SQ

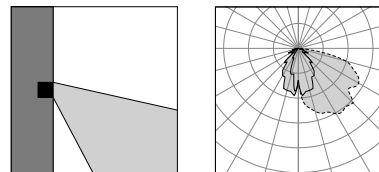

MicroSegno AS SQ 32

Segno AS SQ 45




MaxiSegno AS SQ 55

1W LED 3000K / 4000K
122lm - 130lm
max 350 mA DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1439

GH1440

GH1441



ACCESSORI ACCESSORIES



AC052.0350015SD-20
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI
LED driver IP20 350mA 15W DALI
AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



Adattatore per installazione
su scatola 503
Adaptor for installation like box 503
295 Microsegno AS
296 Segno AS
297 MaxiSegno AS



AC021.0350014FN-67
Alimentatore IP67 350mA 14W
LED driver IP67 350mA 14W
AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   



Apparecchi da incasso a parete dalla ridotta profondità di incasso. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione di vialetti, scale e passaggi a luce diffusa. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcio temprato opale, per garantire la massima ed omogenea distribuzione della luce è rifinito con serigrafia. Sono disponibili anche versioni con griglia di alluminio direzionata verso il basso per proteggere il diffusore e migliorarne sia la resistenza meccanica che la riduzione dell'abbagliamento. Consigliate in zone soggette ad atti vandalici. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene è adatta sia per calcestruzzo che per muri convenzionali. E' disponibile anche un accessorio per l'installazione a cartongesso.

Recessed lighting fixtures characterized by the reduced recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting driveways, walkways, stairs with diffused light. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in sodium calcium tempered opal glass, to guarantee the maximum and uniform distribution of light, is finished with silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The external finishing frame and the screws are in stainless steel. There are available also versions with aluminum grille directed downwards to protect the diffuser and improve both its mechanical strength and glare reduction. Recommended in areas subject to vandalism. The product is installed with a polypropylene rough-in housing and is suitable for both concrete and conventional walls. A drywall installation accessory is also available.

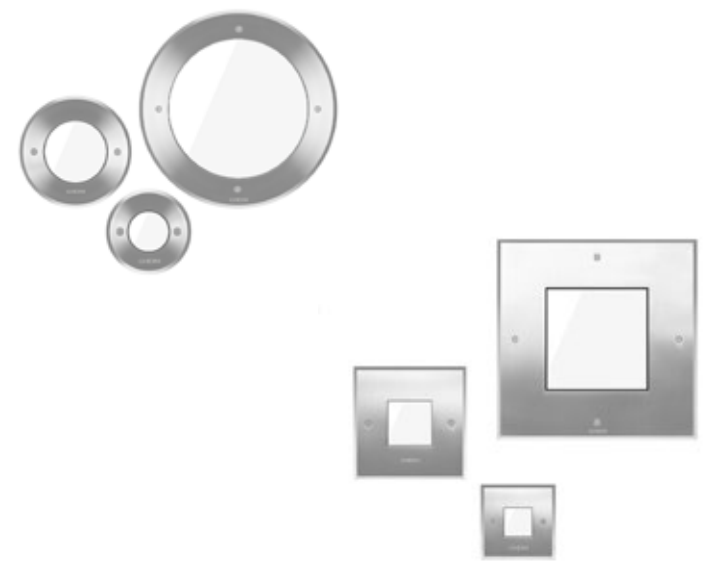

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	         
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 10 IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI version available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropilene (PP) to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microspia 8 mm - Midispia 12 mm - Spia 15 mm soda-lime tempered glass Microspia 8 mm - Midispia 12 mm - Spia 15 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M16 Ø 7/10 mm
SECONDO CAVO SECOND CABLE	Spia: disponibile su richiesta Spia: available upon request
SECONDO ENTRATA CAVO SECOND CABLE ENTRY	Midispia: disponibile su richiesta Midispia: available upon request
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel





photo: Germano Borrelli

MicroSpia




MicroSpia RD 90

MicroSpia SQ 90




4,3W / 6W LED 3000K / 4000K
400lm - 877lm
110°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5293



GH5290



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



Acciaio inossidabile 15
Stainless Steel

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES



AC013
Controcassa
Rough-in housing



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC052.0350015SD-20
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI
Driver LED IP20 350mA 15W DALI



AC021.0350014FN-67
Alimentatore IP67 350mA 14W
Driver LED IP67 350mA 14W



Spia RD 135

Spia SQ 135



MaxiSpia RD 245

MaxiSpia SQ 245

6,5W LED 3000K / 4000K
904lm - 918lm
110°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5296



GH5299



13W LED 3000K / 4000K
2040lm - 2140lm
110°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5301

GH5308



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC015
Controcassa
Rough-in housing



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Acciaio inossidabile 15
Stainless Steel

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC017
Controcassa
Rough-in housing



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector


Acciaio inossidabile 15
Stainless Steel

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a parete. Disponibili in varie dimensioni e forme, sono studiati per l'illuminazione di vialetti, scale, passaggi a luce indiretta senza abbagliare. La costruzione del prodotto in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposto a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Le viteria esterna è in acciaio inossidabile. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato e rigato, per garantire la massima ed omogenea distribuzione della luce è siliconato direttamente al corpo. Il prodotto si installa a mezzo di cassaforma in polipropilene

Series of recessed lighting fixtures. Available in various sizes, they are designed for lighting driveways, walkways, stairs with indirect light without glaring. The body and is made of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. External screws are in stainless steel. The diffuser in sodium calcium tempered and ribbed glass, to guarantee the maximum and uniform distribution of light, is siliconed directly to the body. The product is installed in a rough-in housing made of polypropylene.

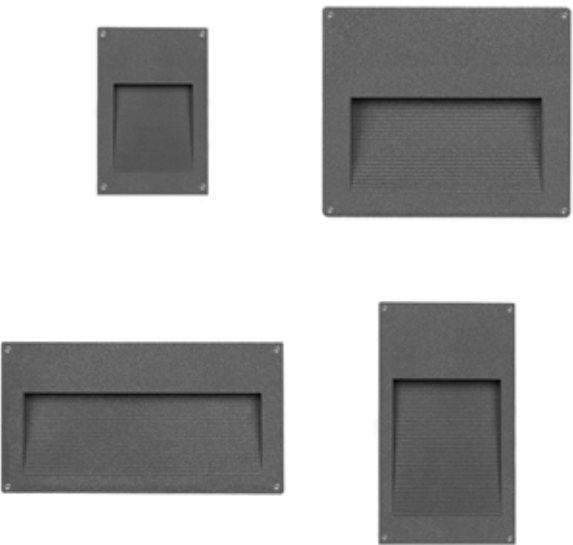


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK       
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK09 IP 65 / IK09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimnable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropilene (PP) to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	passacavo lamellare IP66 Ø max 9mm IP66 lamellar bushing Ø max 9mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



photo:Germano Borrelli



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

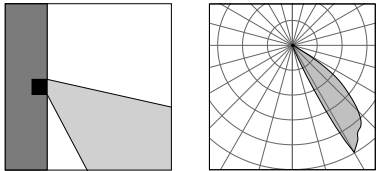

- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website
- 

Verso




Verso 90

VertiVerso 140


Verso 90
2,9W LED 3000K / 4000K
367lm - 389lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

VertiVerso 140
5,8W LED 3000K / 4000K
734lm - 778lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5410



GH5409



ACCESSORI ACCESSORIES




Controcassa
Rough-in housing
AC003 Miniverso GH5410
AC002 Vertiverso GH5409



photo:Germano Borrelli



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

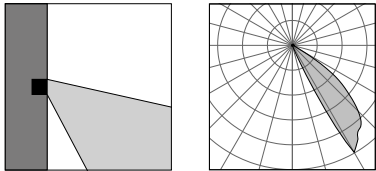


- Grigio scuro opaco
Dark grey matt

05
- Grigio chiaro
Light grey

19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Verso




MaxiVerso 230


LongVerso 270

8,7W LED 3000K / 4000K
1101lm - 1167lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5406



GH5408



ACCESSORI ACCESSORIES




Controcassa
Rough-in housing
AC406 Verso GH5406
AC002 Longverso GH5408



Passo

Serie di apparecchi incassati a parete dalla ridotta profondità di incasso. Sono studiati per l'illuminazione di vialetti, scale e passaggi a luce diffusa. La costruzione del corpo, in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposto a trattamento con nano-bonderite e protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato rifinito con serigrafia ed bordo molato donano un tocco di classe all'apparecchio. Il prodotto si installa con una cassaforma standard 503 in polistirene è adatta sia per calcestruzzo che per muri convenzionali. La versione per cartongesso si installa in modo semplice con molle in acciaio armonico.

Series of recessed wall luminaires with reduced recessed depth. They are designed for lighting of paths, stairs and passages with diffused light. The construction of the body, in aluminum alloy with high resistance to oxidation, treated with nano-bonderite and protected with polyester powdercoating , make the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in tempered sodium calcium glass finished with silk-screen printing and bevelled edge gives a touch of class to the fixture. The product is installed with a standard 503 polystyrene rough-in housing and is suitable for both concrete and conventional walls. The drywall version is easy to install with harmonic steel springs.

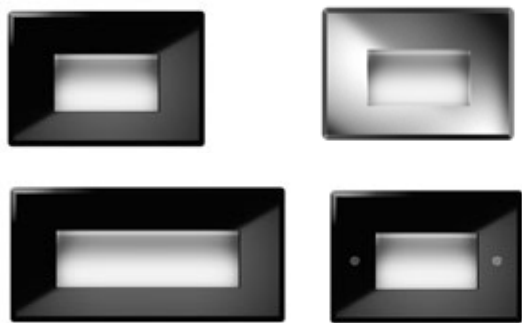



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK CB CQC DIM 1000 ALLI SLAB
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	termoplastico - da ordinare separatamente thermoplastic to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato diffondente 5 mm soda-lime tempered diffuser glass 5 mm
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con cavo 0,2m precablato H05RN-F fixture supplied with pre-wired cable 0,2m long H05RN-F
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered sengrafed glass



Passo



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



Vetro Bianco **V1**
White Glass


Vetro Nero **V2**
Black Glass

Acciaio inossidabile **15**
Stainless Steel

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

2W LED 3000K / 4000K / BLUE
102lm - 288lm
asymmetrical
max 24V DC / 110-240 V / 50-60 Hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1600



ACCESSORI ACCESSORIES



AC088.0024040FN-67
LED driver IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W

AC146.0024014FN-67
LED driver IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI




AC503
Cassaforma da incasso
Wall recessed rough-in housing

Passo Spring



2W LED 3000K / 4000K / BLUE
102lm - 288lm
asymmetrical
max 24V DC / 110-240 V / 50-60 Hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1601



ACCESSORI ACCESSORIES



AC088.0024040FN-67
LED driver IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W

AC146.0024014FN-67
LED driver IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

Vetro Bianco **V1**

Vetro Nero **V2**

Acciaio inossidabile **15**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website




Passo Screw



2W LED 3000K / 4000K / BLUE
102lm - 288lm
asymmetrical
max 24V DC / 110-240 V / 50-60 Hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1604



ACCESSORI ACCESSORIES



AC088.0024040FN-67
LED driver IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W

AC146.0024014FN-67
LED driver IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC142
Chiave per Vite Antivandalo
vandal-proof screw key



AC141
Coppia viti Antivandalo
Pair of vandal-Proof Screw



AC503
Cassaforma da incasso
Wall recessed rough-in housing

Vetro Bianco **V1**

Vetro Nero **V2**

Acciaio inossidabile **15**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website







LongPasso




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



4W / 5,8W LED BLU / 3000K / 4000K
204lm - 778lm
asymmetrical
24 V DC / 110-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1605



Vetro Bianco **V1**
White Glass

Vetro Nero **V2**
Black Glass

Acciaio inossidabile **15**
Stainless Steel

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES



AC088.0024040FN-67
LED driver IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W

AC146.0024014FN-67
LED driver IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI




AC004
Cassaforma da incasso
Wall recessed rough-in housing

LongPasso Spring



4W / 5,8W LED BLU / 3000K / 4000K
204lm - 778lm
asymmetrical
24 V DC / 110-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *control gear not included*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1603



ACCESSORI ACCESSORIES



AC088.0024040FN-67
LED driver IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W

AC146.0024014FN-67
LED driver IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

Vetro Bianco **V1**

Vetro Nero **V2**

Acciaio inossidabile **15**


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

LongPasso Screw



4W / 5,8W LED BLU / 3000K / 4000K
204lm - 778lm
asymmetrical
24 V DC / 110-240 V - 50/60 Hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile in base al driver utilizzato
dimmmable based on driver used

GH1602



ACCESSORI ACCESSORIES



AC088.0024040FN-67
LED driver IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W

AC146.0024014FN-67
LED driver IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC142
Chiave per Vite Antivandalo
vandal-proof screw key



AC141
Coppia viti Antivandalo
Pair of vandal-Proof Screw



AC004
Cassaforma da incasso
Wall recessed rough-in housing

Vetro Bianco **V1**

Vetro Nero **V2**

Acciaio inossidabile **15**

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

A large, dark, angular stone sculpture, possibly a bench or a decorative element, is positioned on a stone-paved sidewalk at night. The sculpture has two glowing rectangular openings, one near the top and one near the bottom. The sidewalk is made of irregular stone tiles, and a brick-paved path runs alongside it. In the background, there is a street with white dashed lines, trees, and a building with blue lights. The overall scene is illuminated by the sculpture's lights and ambient street lighting.

Series of recessed lighting fixtures characterized by the reduced recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting driveways, walkways, stairs with diffused light. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser is sodium calcium tempered is opal glass to guarantee the maximum and uniform distribution of light. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The external finishing frame and the screws are in stainless steel. There are available also versions with aluminum grille directed downwards to protect the diffuser and improve both its mechanical strength and glare reduction. Recommended in areas subject to vandalism. The product is installed with a polypropylene rough-in housing and is suitable for both concrete and conventional walls. A drywall installation accessory is also available.



Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*



photo: Germano Borrelli



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

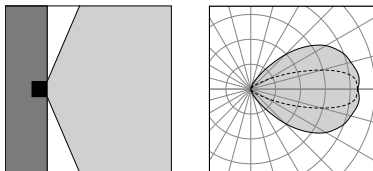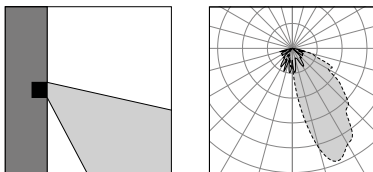

- Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel
- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Margin Wall




Margin Wall Grid 245x65


Margin Wall 260x85

6W LED 3000K / 4000K
816lm - 864lm
110° / asymmetrical
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH6507

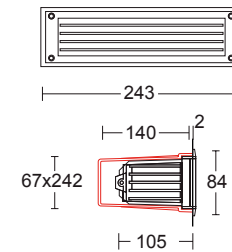

GH6503

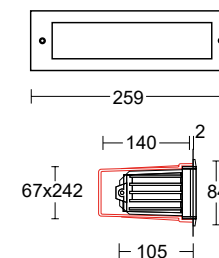

ACCESSORI ACCESSORIES




AC022
Controcassa
Rough-in housing



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



photo: Germano Borrelli

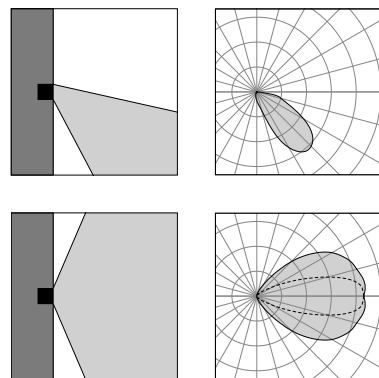

MaxiMargin Wall




MaxiMargin Wall 350x175 AS

MaxiMargin Wall 350x175


MaxiMargin Wall AS
11,6W / 17,2W LED 3000K / 4000K
1468lm - 2100lm
asymmetrical
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiMargin Wall 350x175
13W LED 3000K / 4000K
2040lm - 2140lm
110°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5629

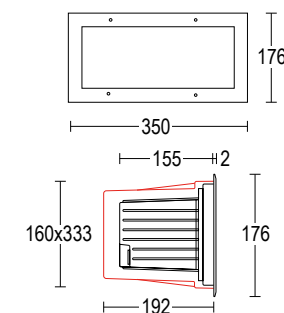

GH5629

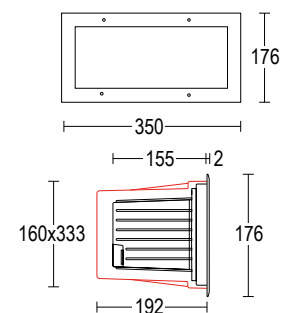

ACCESSORI ACCESSORIES



AC024
Controcassa
Rough-in housing



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



Ottica diffusiva
Diffuser optict



Ottica asimmetrica
Assymetric optict

Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   



Edge AS

Serie di apparecchi incassati a parete dalla ridotta profondità di incasso. Sono studiati per l'illuminazione di vialetti, scale e passaggi a luce diffusa. La costruzione del corpo, in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposto a trattamento con nano-bonderite e protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato rifinito con serigrafia ed bordo molato donano un tocco di classe all'apparecchio. Il prodotto si installa con una cassaforma in acciaio inossidabile adatta sia per calcestruzzo che per muri convenzionali.

Series of recessed wall luminaires with reduced recessed depth. They are designed for lighting of paths, stairs and passages with diffused light. The construction of the body, in aluminum alloy with high resistance to oxidation, treated with nano-bonderite and protected with polyester powdercoating , make the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in tempered sodium calcium glass finished with silk-screen printing and bevelled edge gives a touch of class to the fixture. The product is installed with stainless steel rough-in housing and is suitable for both concrete and conventional walls.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR <16 <10% DM 3500 ALL ALL GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK07 IP 67 / IK07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 resistente alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	acciaio da ordinare separatamente acciaio to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temprato sodico calcico 3mm sodium-calcium tempered glass 3mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 pre cablato con pressacavo in metallo M12 Ø 3,5/7 mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland M12 Ø 3,5/7 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso not included Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Edge AS




Edge AS 50


Edge AS Spring 50

0,4W LED 3000K / 4000K
40,8lm - 41,5lm
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH2003



GH1990



ACCESSORI ACCESSORIES



AC052.0024016SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W DALI
LED driver IP20 24V DC 16W DALI

AC191.0024035SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 35W
LED driver IP20 24V DC 35W



AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W


AC088.0024040FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W



AC543
Controcassa
Edge AS 50



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

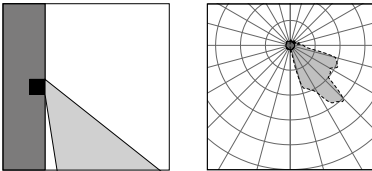

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website





Edge AS




Edge AS 100


Edge AS Spring 100

1,1W LED 3000K / 4000K
121lm - 123lm
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH2004



GH1991



ACCESSORI ACCESSORIES



AC052.0024016SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W DALI
LED driver IP20 24V DC 16W DALI



AC191.0024035SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 35W
LED driver IP20 24V DC 35W



AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W


AC088.0024040FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W



AC544
Controcassa
Edge AS 100



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

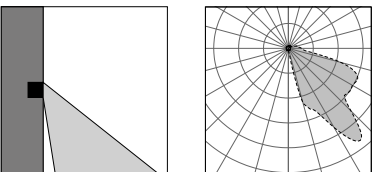

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Edge AS




Edge AS 150


Edge AS Spring 150

2,3W LED 3000K / 4000K
243lm - 247lm
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH2005



GH1992



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC052.0024016SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W DALI
LED driver IP20 24V DC 16W DALI

AC191.0024035SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 35W
LED driver IP20 24V DC 35W



AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC088.0024040FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W



AC545
Controcassa
Edge AS 150

- Grigio scuro opaco
Dark grey matt
- 05
- Grigio chiaro
Light grey
- 19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Edge AS




Edge AS 5L 180


Edge AS Spring 5L 180

10,5W LED 3000K / 4000K
982lm - 1090lm
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH2007



GH2006



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC184.0700020SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC084.0700014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 14W



AC663
Controcassa
Edge AS 50

- Grigio scuro opaco
Dark grey matt
- 05
- Grigio chiaro
Light grey
- 19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website




CERTIFICAZIONI <i>CERTIFICATION</i>	CE ENEC UK       
GRADO DI PROTEZIONE <i>IP RATING</i>	IP 67 - IK10 <i>IP 67 - IK10</i>
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>CLASSIFICATION</i>	classe III  <i>class III</i>
DIMMERABILE <i>DIMMABLE</i>	dimmerabile in base al driver utilizzato <i>dimnable based on driver used</i>
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone <i>silicone</i>
CONTROCASSA <i>ROUGH-IN HOUSING</i>	polipropilene (PP) da ordinare separatamente <i>polypropilene (PP) to be ordered separatly</i>
GUARNIZIONI <i>SEALING GASKET</i>	silicone <i>silicone</i>
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm2 <i>fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm2</i>
CARRABILE <i>DRIVE OVER FIXTURE</i>	carico massimo di pressione statica 500 Kg <i>max static pressure load 500 Kg</i>
DRENAGGIO <i>DRAINAGE AREA</i>	200mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti <i>200mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system</i>
SORGENTE LUMINOSA <i>LIGHT SOURCE</i>	Led incluso <i>Led integral</i>



LinearFlex



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

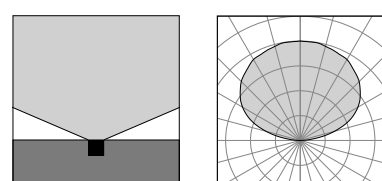

Bianco (opaco) 01

	LinearFlex Side Bend	LinearFlex Top Bend
75W LED 3000K / 4000K 2150lm - 2200lm max 24V DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV led driver not included</i>	GH1011 	GH1010

ACCESSORI ACCESSORIES	
 AC088.0024040FN-67 Alimentatore IP67 24V DC 40W <i>LED driver IP67 24V DC 40W</i>	AC114.0024024FD-67 Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI <i>LED driver IP67 24V DC 24W DALI</i>
AC089.0024081FN-67 Alimentatore IP67 24V DC 81W <i>LED driver IP67 24V DC 81W</i>	AC113.0024201FD-67 Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI <i>LED driver IP67 24V DC 201W DALI</i>
AC146.0024014FN-67 Alimentatore 14W 24 VDC IP67 <i>LED driver 14W 24 VDC IP67</i>	
AC090.0024120FN-67 Alimentatore 14W 24 VDC IP67 <i>LED driver 120W 24 VDC IP67</i>	



Serie di apparecchi da incasso lineare a parete dalla ridotta profondità di incasso. Disponibili in quattro lunghezze, sono studiati per l'illuminazione di vialetti, scale e passaggi a luce diffusa. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore è in vetro sodico calcico temprato e rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene è adatta sia per calcestruzzo che per muri convenzionali.

Series of linear recessed lighting fixtures characterized by the reduced recess depth. Available in four lenghts, they are designed for lighting driveways, walkways, stairs with diffused light. The body and the caps are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser is made of tempered sodium calcium glass and it is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and the screws are in stainless steel. The product is installed with a polypropylene rough-in housing and is suitable for both concrete and conventional walls.

MiniConfine Wall




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK         
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 09 68 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI version available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 resistente alla ossidazione Stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropilene (PP) to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø7/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio possible with accessory
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel



MiniConfine Wall



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

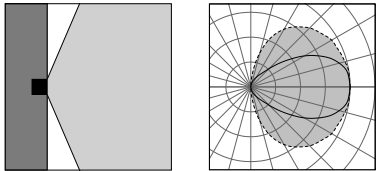

Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   



MiniConfine Wall 300
4,4W LED 3000K / 4000K
519lm - 570lm
110°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MiniConfine Wall 600
8,7W LED 3000K / 4000K
1038lm - 1141lm
110°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*



MiniConfine Wall 300

MiniConfine Wall 600

GH1179



GH1180



ACCESSORI *ACCESSORIES*

 Controcassa
Rough-in housing
AC603 Miniconfine GH1179
AC604 Miniconfine GH11780

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector


 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



MiniConfine Wall



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

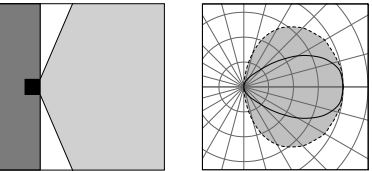

Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   



MiniConfine Wall 900
13,1W LED 3000K / 4000K
1557 - 1712lm
110°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MiniConfine Wall 1200
17,4W LED 3000K / 4000K
2076 - 2283lm
110°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*



MiniConfine Wall 900

MiniConfine Wall 1200

GH1181



GH1182



ACCESSORI ACCESSORIES

 Controcassa
Rough-in housing
AC605 Miniconfine GH1181
AC606 Miniconfine GH1782

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring