



WALL
RECESSED

03

I N D E X




Skin_p.114




Joker_p.116



Hole Step_p.118



Fast_p.122



Polka_p.126

SKIN

Skin è un apparecchio da incasso progettato per illuminare percorsi e camminamenti. E' disponibile in due dimensioni, monta SMD LED ed è precablato con cavo di alimentazione in neoprene H05RN-F (100 cm.) La struttura principale è in pressofusione di alluminio verniciata con polveri epossidiche ed ha un frontale realizzato in acciaio inox AISI 316L. L'apparecchio è indicato per installazione in aree critiche. La satinatura interna del vetro permette di ottenere effetti di luce morbidamente diffusa, evitando ogni forma di abbagliamento indipendentemente dall'angolo di visione dell'osservatore. Viene fornito con dima per l'installazione preforata utile al passaggio dei cavi.





Skin is a recessed fixture designed to illuminate pathways and walkways. It is available in two sizes and features SMD LEDs. It comes pre-wired with a 100 cm neoprene H05RN-F power cable. The main structure is made of die-cast aluminum, coated with epoxy powders, and has a front panel made of stainless steel AISI 316L. The fixture is suitable for installation in critical areas. The internal satin finish of the glass allows for softly diffused lighting effects, preventing any form of glare regardless of the observer's viewing angle. It is supplied with a pre-drilled installation template for cable passage.





Small

Big






Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Small	Steel	3 W	SMD Led	35 lm	3000 K	Diffuse	1,29 kg	EST54000
			SMD Led	35 lm	4000 K	Diffuse	1,29 kg	EST54002
Big	Steel	5 W	SMD Led	95 lm	3000 K	Diffuse	1,37 kg	EST54001
			SMD Led	95 lm	4000 K	Diffuse	1,37 kg	EST54003

JOKER

Joker è un apparecchio affidabile e flessibile, è predisposto per accogliere lampade con attacco E27, fluorescenti compatte o equivalenti sorgenti a led. Viene impiegato per l'illuminazione dei percorsi e delle aree residenziali in esterni. Due i modelli: con vetro a vista o con griglia antiabbagliamento. La versione con griglia, grazie alle alette inclinate di 45°, orienta la luce verso il basso e schermata la sorgente luminosa. Il modello con vetro di protezione, satinato sul lato interno garantisce flussi uniformi e diffusi. L'apparecchio si può installare a parete sia orizzontalmente che verticalmente. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in pressofusione di alluminio, si alloggia nella apposita scatola in PVC, fornita in dotazione e preforata per consentire il passaggio cavi e il cablaggio In/ Out.

Joker is a reliable and flexible fixture designed to accommodate E27 socket lamps, compact fluorescents, or equivalent LED light sources. It is used for illuminating pathways and residential areas outdoors. There are two models available: one with visible glass and one with an anti-glare grid. The version with the grid, thanks to its 45° inclined fins, directs the light downward and shields the light source. The model with a protective glass, frosted on the inner side, ensures uniform and diffused light output. The fixture can be installed both horizontally and vertically on the wall. The fixture body, made of die-cast aluminum, fits into the provided PVC box, which is pre-drilled for cable passage and In/Out wiring.



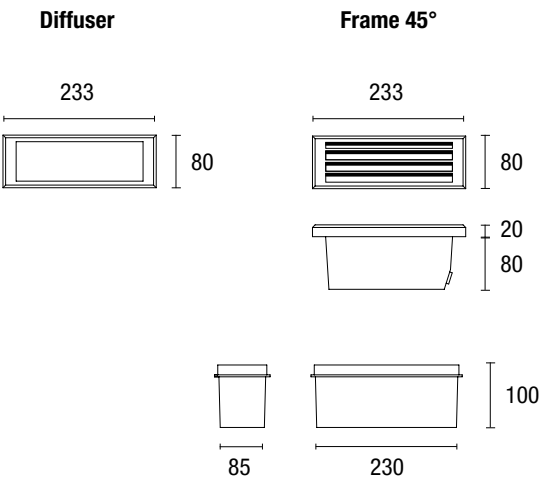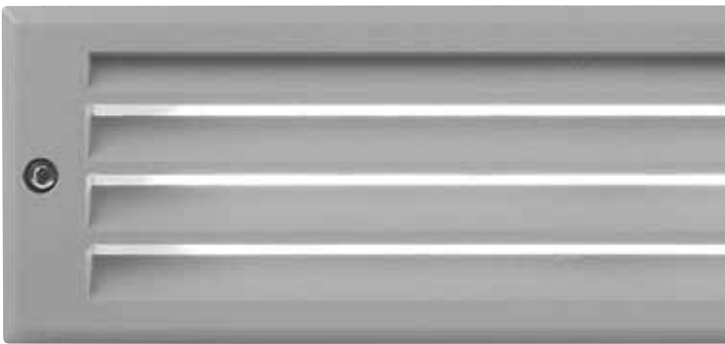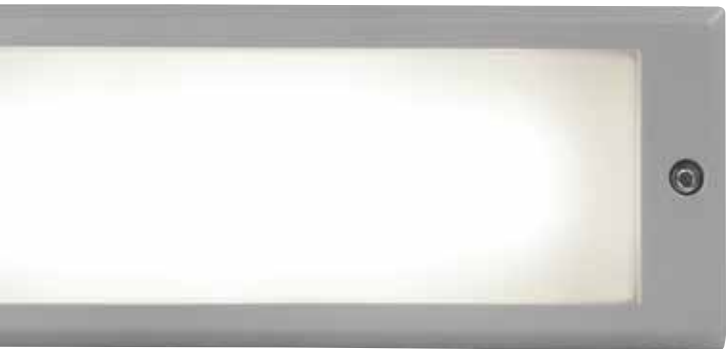

Model	Colour	Power	Socket	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Diffuser	Grey	1x max. 11 W	E27	/	/	Diffuse	0,9 kg	EST123
Frame 45°	Grey	1x max. 11 W	E27	/	/	Asymmetric	0,9 kg	EST127

HOLE_Step



Hole Step completa la serie Hole Ground con le versioni da incasso a parete, dedicate all'illuminazione dei percorsi esterni. Il corpo è realizzato in pressofusione di alluminio verniciato e si incassa a parete grazie alla specifica cassaforma in PVC già preforata per il passaggio dei cavi di collegamento. Il corpo ottico dell'apparecchio si inserisce nella cassaforma alloggiandosi in un apposito housing di acciaio garantendo il perfetto posizionamento a filo muro. Il vetro frontale di Hole è verniciato in colore bianco opaco o nero opaco e caratterizza l'estetica dell'apparecchio. Hole Step monta un LED CoB in posizione arretrata per emettere luce verso il basso ed evitare qualsiasi forma di abbagliamento. L'apparecchio è precablato con cavo di alimentazione in neoprene H05RN-F di 40 cm. di lunghezza.

Hole Step completes the Hole Ground series with wall-mounted recessed versions designed for outdoor pathway lighting. The body is made of painted die-cast aluminum and is recessed into the wall using a specific pre-drilled PVC casing for cable passage. The optical body of the fixture fits into the casing, housed in a dedicated steel housing, ensuring a perfect flush wall positioning. Hole's front glass is painted in matte white or matte black, defining the fixture's aesthetics. Hole Step features a recessed LED CoB positioned to emit light downward and prevent any form of glare. The fixture comes pre-wired with a 40 cm neoprene H05RN-F power cable.







EXTENDED COLLECTION



✚ HOLE_Ground pag 102

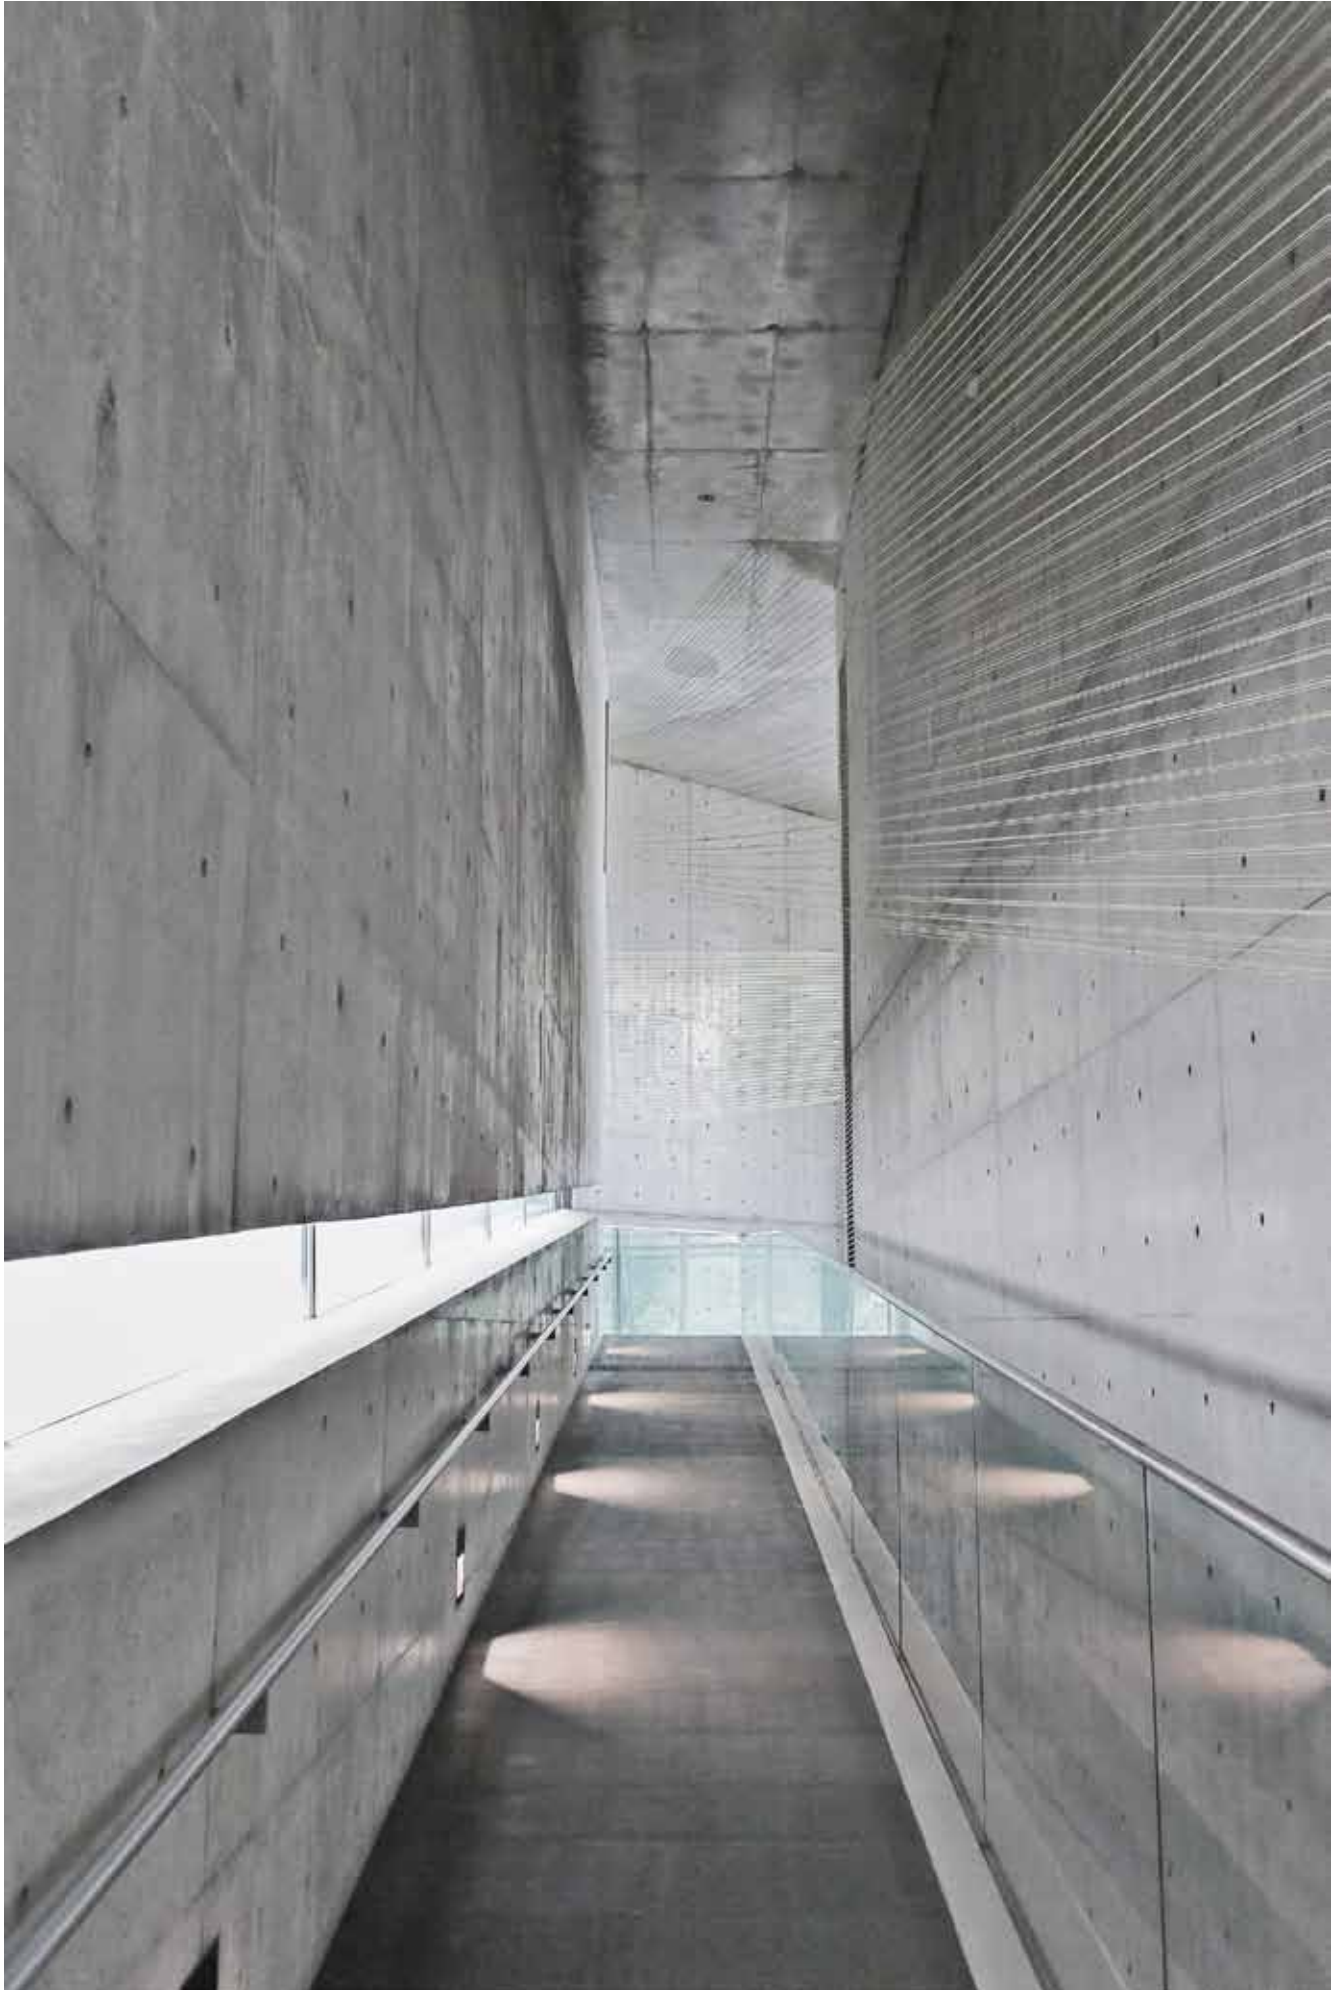




High comfort step light



Gli apparecchi della serie Hole Step si alloggiano nella scatola in PVC predisposta con housing in acciaio per la perfetta installazione a filo parete. La ventosa fornita in dotazione facilita l'estrazione dell'apparecchio dalla scatola e consente l'accesso all'impianto elettrico per le operazioni di manutenzione

The fixtures in the Hole Step series are housed in the PVC box, which is equipped with a steel housing for a perfect flush wall installation. The provided suction cup makes it easy to remove the fixture from the box and allows access to the electrical system for maintenance operations.

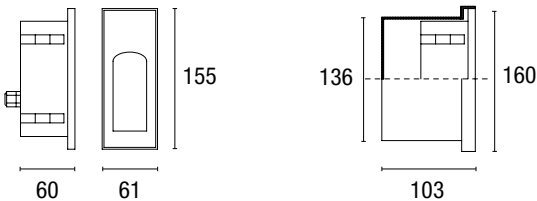

Optical Info p. 269


Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Asymmetric	Black	6 W	CoB Led	460 lm	3000 K	32°	0,60 kg	EST58011
	White	6 W	CoB Led	460 lm	3000 K	32°	0,60 kg	EST58012

FAST

Gli apparecchi segnapasso da parete FAST permettono di illuminare i percorsi con una luce confortevole e priva di abbagliamento. Struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri epossidiche, completo di driver, viene proposto in due taglie, piccola (3.6W) e media (8.5W). Tutte le versioni sono IP65 e sono installabili sia in ambienti interni che in outdoor. Fast è disponibile in diverse configurazioni: con ottiche asimmetriche per l'illuminazione diretta del pavimento o con ottiche diffondenti per luce generalmente soffusa. La versione "no frame" è completa di vetro satinato montato su telaio non in vista. Tutte le versioni da 3,6 W ottimizzano le soluzioni impiantistiche: si installano nella scatola standard 503.



The FAST wall-mounted step lights provide comfortable and glare-free illumination for pathways. They feature a die-cast aluminum structure coated with epoxy powders and come complete with drivers. They are available in two sizes, small (3.6W) and medium (8.5W). All versions are IP65-rated and can be installed both indoors and outdoors. Fast comes in various configurations: with asymmetrical optics for direct floor lighting or with diffusing optics for generally soft lighting. The "no frame" version includes frosted glass mounted on a non-visible frame. All 3.6W versions optimize installation solutions: they fit into the standard 503 box.



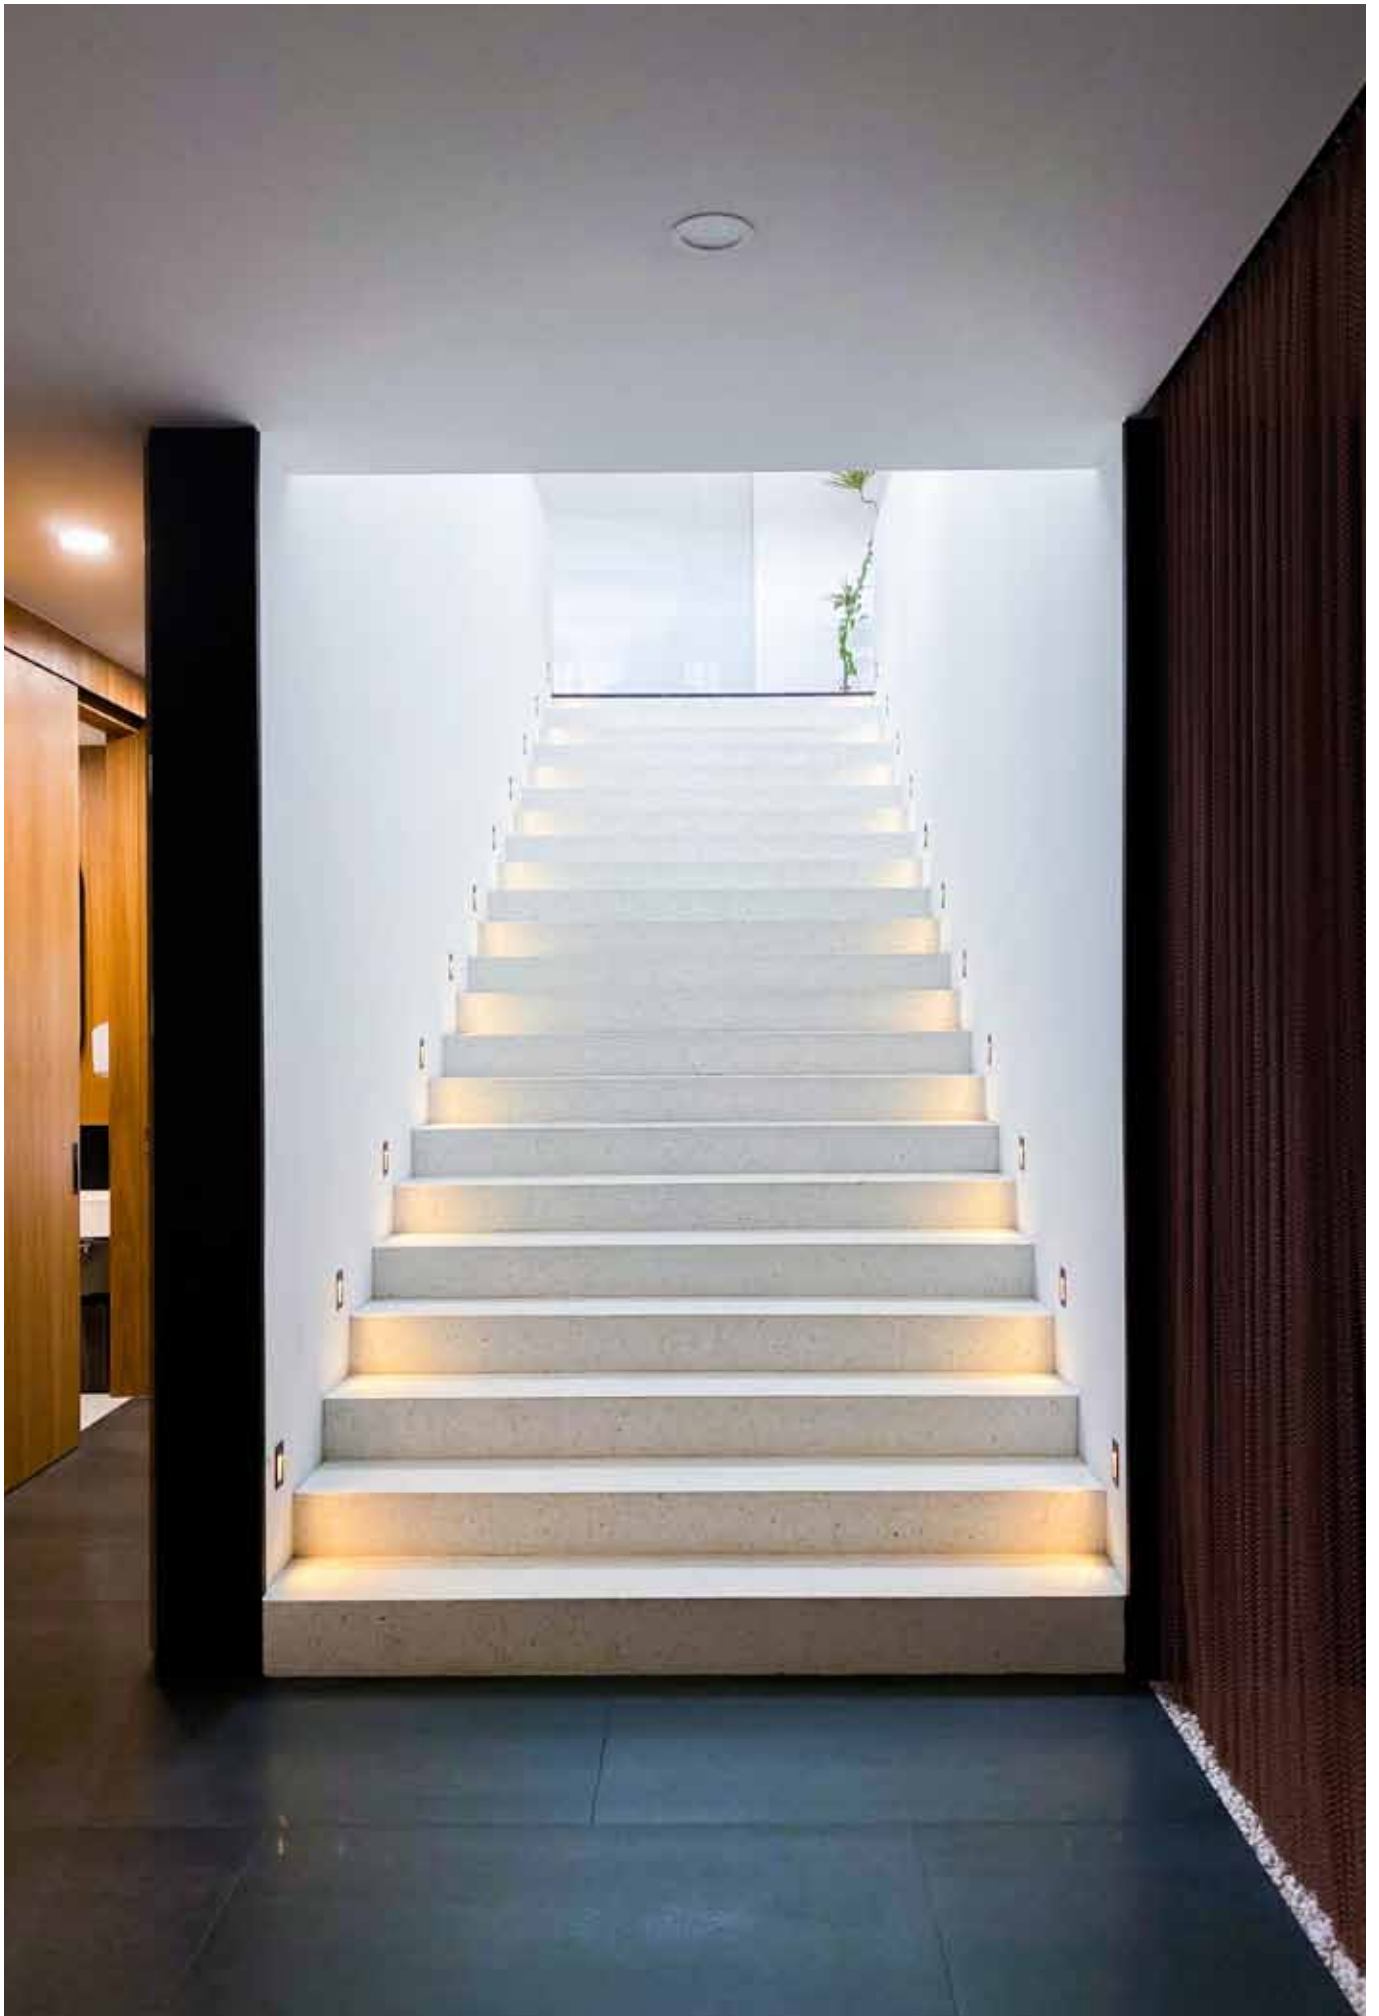

FAST_Asymmetric

Orizzontale asimmetrico /Asymmetric horizontal

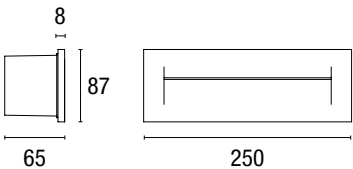


Optical Info p. 269

Power	Colour	Code	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight
3,6 W	White	INC59000	SMD Led	60 lm	3000 K	AS	0,3 kg
	Grey	INC59001					
8,5 W	White	INC59004	SMD Led	205 lm	3000 K	AS	0,7 kg
	Grey	INC59005					

⚡ 220÷240Vac | IP65

Verticale asimmetrico /Asymmetric vertical





Optical Info p. 269

Power	Colour	Code	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight
3,6 W	White	INC59002	SMD Led	70 lm	3000 K	150°	0,3 kg
3,6 W	Grey	INC59003					

⚡ 220÷240Vac | IP65

FAST_Diffuser

Tutto vetro / Full glass

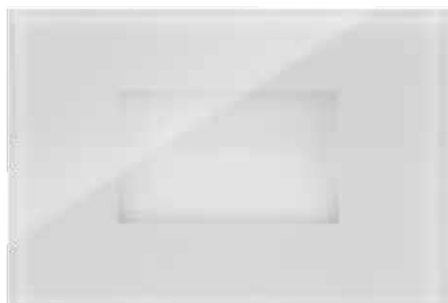


Optical Info p. 269

Power	Colour	Code	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight
3,6 W	White	INC59006	SMD Led	40 lm	3000 K	150°	0,3 kg

⚡ 220÷240Vac | IP65

Telaio a vista / Visible frame



Optical Info p. 269

Model	Power	Code	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight
White	3,6 W	INC59010	SMD Led	40 lm	3000 K	150°	0,3 kg
Grey	3,6 W	INC59011	SMD Led	40 lm	3000 K	150°	0,3 kg

⚡ 220÷240Vac | IP65




Compatibile
con scatola 503

Suitable for
503 box

POLKA

Polka è un segnapasso per l'illuminazione dei percorsi in interni e in esterni. Realizzato in pressofusione di alluminio verniciato, è dotato di cavo di alimentazione in neoprene tipo H05RN-F. Polka è particolarmente indicato per le installazioni in outdoor. Grazie alla sua emissione asimmetrica e alla sorgente led arretrata nel corpo, illumina il pavimento in modo confortevole e senza abbagliamento. E' completo di pozzetto di installazione in PVC.

Polka is a path lighter for indoor and outdoor applications. Painted die-cast aluminum, it is equipped with a H05RN-F neoprene power cable. It is particularly suitable for outdoor installations. Thanks to its asymmetrical emission and to the led source hidden in the body, it illuminates the floor comfortably and without glare. PVC housing included.

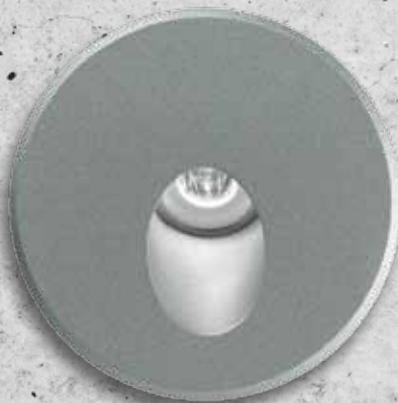





Installabile in parete piena con pozzetto in dotazione, oppure in parete a pannelli di spessore minimo 10 mm. senza pozzetto.

Suitable for mounting in concrete wall (sleeve included) or in vertical panels of minimum thickness 10 mm. (sleeve not needed).

Round 3 W

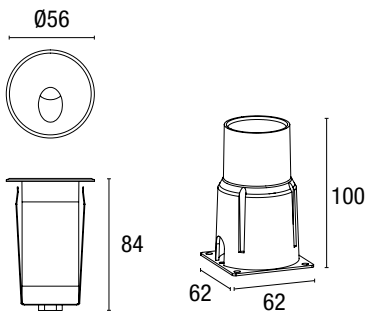

Square 3 W

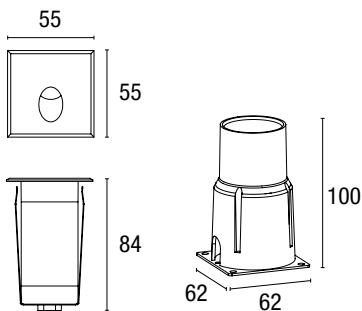

Optical Info p. 270

Model	Colour	Size	Power	Source	Light Output	CCT	Weight	Optic	Code
Round	Grey	Ø 56 mm	3 W	POWER LED	120 lm	3000 K	0,32 kg	Diffuse	EST54017
				POWER LED	150 lm	4000 K	0,32 kg	Diffuse	EST54015
Square	Grey	55x55 mm	3 W	POWER LED	150 lm	3000 K	0,32 kg	Diffuse	EST54018
				POWER LED	150 lm	4000 K	0,32 kg	Diffuse	EST54016