

PRO LYON PRL



155 lm/W
actual/réels

4 mm Tempered Glass
Verre trempé 4 mm



High luminosity LED
LED haute luminosité

Polycarbonate reflector
Réflecteur en polycarbonate

Stainless Clips
Boulonnerie en acier inoxydable

110~240Vac Driver

SPCC Bracket / Poignée en acier SPCC

Made of aluminium alloy ADC12
Fabriqué en alliage d'aluminium ADC12

Personalised lens
Lentilles personnalisées

• Angles



• Dimming Options



Standard model with frost glass 120°
Modèle standard avec verre frost en 120°



PRO LYON PRL

Optimal heat management
Gestion thermique optimale



Designed to avoid
dirt accumulation
Conçu pour éviter
l'accumulation de saleté

Indication of tilt angle
Marquage de l'angle d'inclinaison
Easy and precise installation
Pose facile et précise

Waterproof quick connector*
Connecteur rapide étanche inclus*

*Included from 100W
*Inclus à partir de 100 W

Anti-condensation valve
Soupape anticondensation

IP65 Motion Sensor
(Optional)
Capteur de mouvement IP65
(Facultatif)

• Optional



• Included*

Ref. WCIP65
From 100W



PRO LYON PRL

PRO LYON PRL





TENNIS



PADEL

OUTDOOR / EXTÉRIEUR

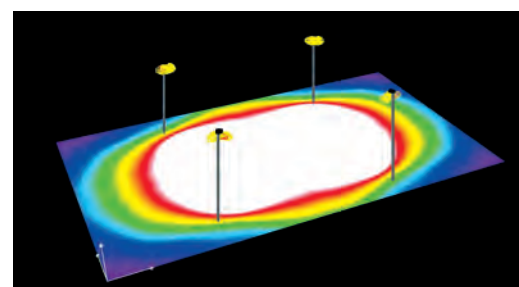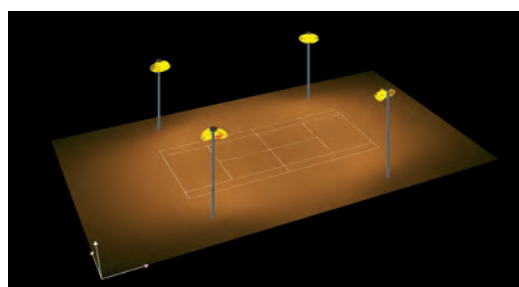

CLASS I


Em (lux)	Emin/Emed
500	0,7

CLASS II

Em (lux)	Emin/Emed
300	0,7

CLASS III

Em (lux)	Emin/Emed
200	0,6

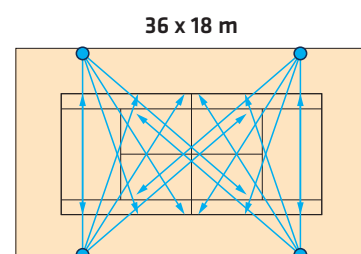

Floodlights:

12 PRL30057A11




4 PRL24057A11



Poles: 4 Poles height: 10 m

Em (lux)	Emin/Emed	Total Power
557	0,90	4560 W

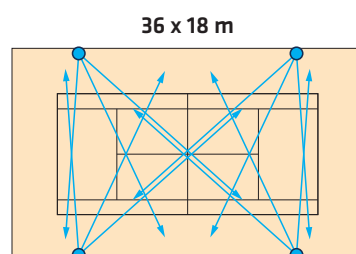


Floodlights:

12 PRL20057A11



Poles: 4 Poles height: 10 m

Em (lux)	Emin/Emed	Total Power
301	0,92	2400 W

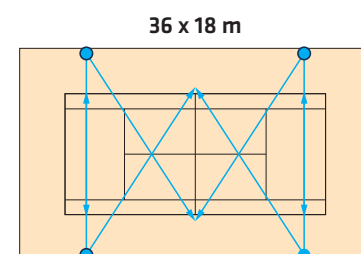


Floodlights:

8 PRL20057A11



Poles: 4 Poles height: 10 m

Em (lux)	Emin/Emed	Total Power
202	0,93	1600 W

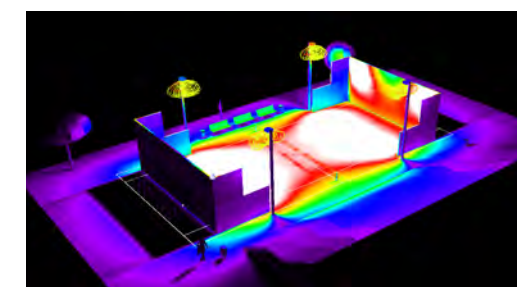

CLASS I


Em (lux)	Emin/Emed
500	0,7

CLASS II

Em (lux)	Emin/Emed
300	0,7

CLASS III

Em (lux)	Emin/Emed
200	0,6




Floodlights:

8 PRL20057A11



Poles: 4 Poles height: 6 m

Em (lux)	Emin/Emed	Total Power
548	0,79	1600 W




Floodlights:

4 PRL24057A11



Poles: 4 Poles height: 6 m

Em (lux)	Emin/Emed	Total Power
313	0,84	960 W



Floodlights:

4 PRL20057A11



Poles: 4 Poles height: 6 m

Em (lux)	Emin/Emed	Total Power
250	0,82	800 W

LYON. OPTIONAL / FACULTATIF

ANTI-VANDALISM GRILLE GRILLE ANTIVANDALISME




ANTI-SALINE TREATMENT TRAITEMENT ANTISALIN



LYON. ACCESSORIES / ACCESSOIRES



AP90PRL
Wall accessory 90°.
Accessoire mur 90°.



AEP90PRL
Wall angle accessory 90°.
Accessoire coin mur 90°.



AM2PRL
2 PRL pole accessory (Pole Ø60~80 mm)
Accessoire mât 2 PRL (Poteau Ø60~80 mm)



AM4PRL
4 PRL pole accessory (Pole Ø60~80 mm)
Accessoire mât 4 PRL (Poteau Ø60~80 mm)



APT40PRL
Ground stake Ø40 mm.
Accessoire mise à la terre Ø40 mm.




APT59PRL
Ground stake Ø59 mm.
Accessoire mise à la terre Ø59 mm.



ABP55PRL
Extension arm 554 mm
Accessoire bras 554 mm



ABP85PRL
Extension arm 854 mm
Accessoire bras 854 mm




ABG55PRL
Extension arm 554 mm
Accessoire bras 554 mm



ABG85PRL
Extension arm 854 mm
Accessoire bras 854 mm

LYON

PRO PRL020 / PRL030

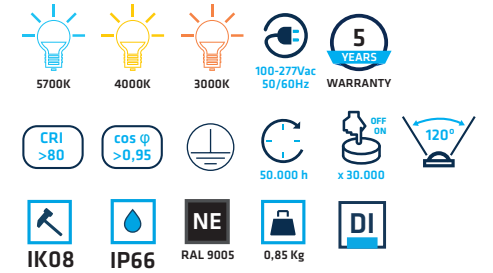

• Material
V TEMP AL PC
DIFFUSER BODY OPTIC

• Certif.
CE



• Dimming Options




• Optional



• Accessories

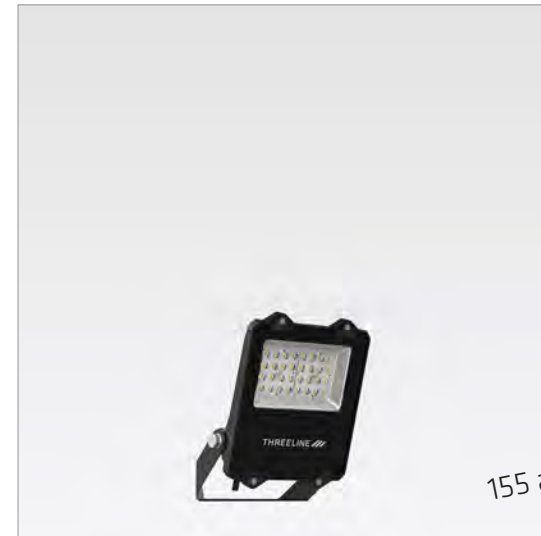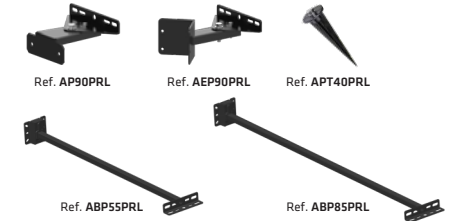


155 actual lm/W
155 lm/W réels

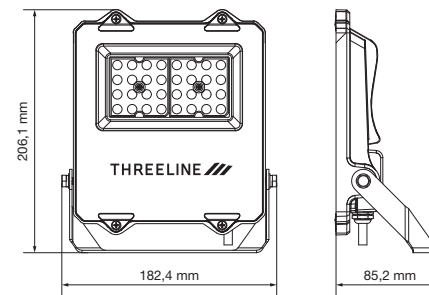

III	OPTIONS	W	K	N	
PRL02057120	*	20 W	5700K	3500 lm	3100 lm
PRL02040120	*	20 W	4000K	3500 lm	3100 lm
PRL02030120	*	20 W	3000K	3300 lm	3000 lm
PRL03057120	*	30 W	5700K	5250 lm	4650 lm
PRL03040120	*	30 W	4000K	5250 lm	4650 lm
PRL03030120	*	30 W	3000K	4950 lm	4500 lm

• Lens Options



• Dimming Opt.


AC 12-24Vac
DC 12-24Vdc

• Optional

S1 IP65 Motion sensor
AV Anti-vandal grille
TS Anti-saline treatment

LYON

PRO PRL050 / PRL080

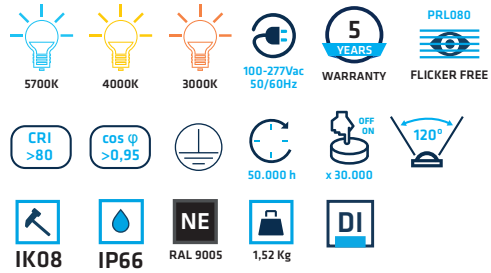


• Material



• Certif.



• Dimming Options / Class

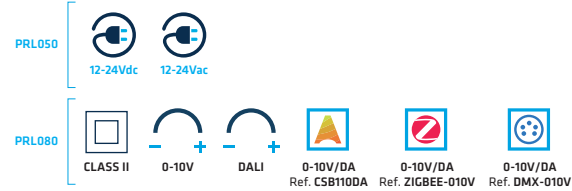

• Optional




• Accessories




	OPTIONS	W	K	N	
PRL05057120	*	50 W	5700K	8750 lm	7750 lm
PRL05040120	*	50 W	4000K	8750 lm	7750 lm
PRL05030120	*	50 W	3000K	8250 lm	7500 lm
PRL08057120	*	80 W	5700K	14000 lm	12400 lm
PRL08040120	*	80 W	4000K	14000 lm	12400 lm
PRL08030120	*	80 W	3000K	13200 lm	12000 lm



• Lens Options



* Dimming Opt. / Class




* Optional

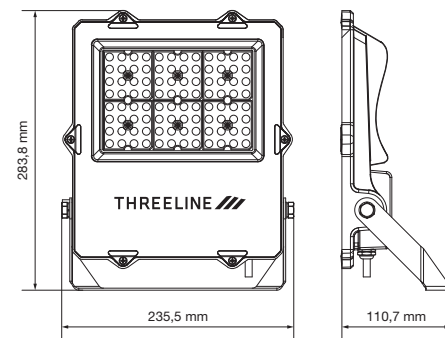155 actual lm/W
155 lm/W réels

LYON

PRO PRL100 / PRL150

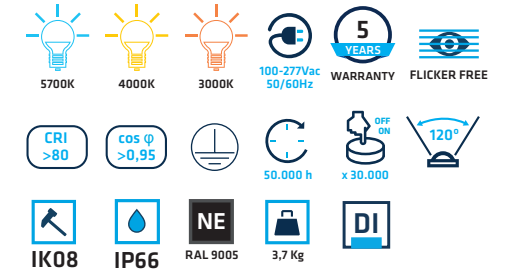


• Material



• Certif.



• Dimming Options / Class




• Included



• Optional




• Accessories

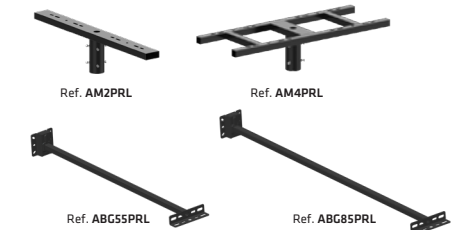

	OPTIONS	W	K	N	
PRL10057120	*	100 W	5700K	17500 lm	15500 lm
PRL10040120	*	100 W	4000K	17500 lm	15500 lm
PRL10030120	*	100 W	3000K	16500 lm	15000 lm
PRL15057120	*	150 W	5700K	26250 lm	23250 lm
PRL15040120	*	150 W	4000K	26250 lm	23250 lm
PRL15030120	*	150 W	3000K	24750 lm	22500 lm




• Lens Options



* Dimming Opt. / Class




* Optional

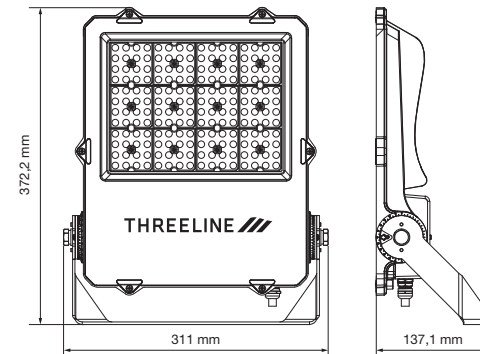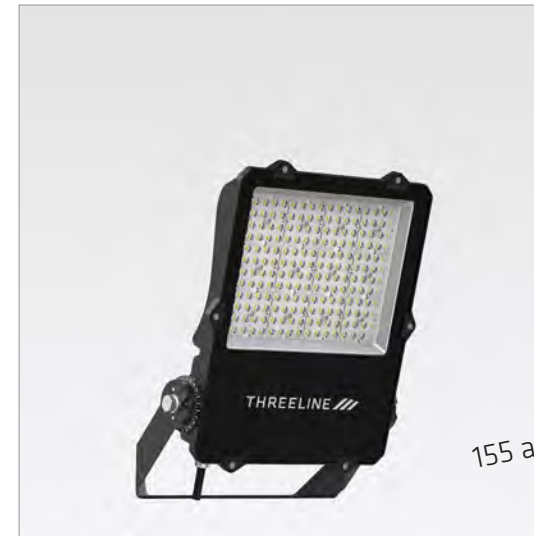155 actual lm/W
155 lm/W réels

LYON


PRO PRL200 / PRL240

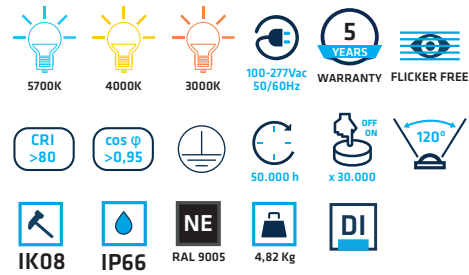

• Material • Certif.



• Dimming Options / Class





• Included



• Optional




• Accessories

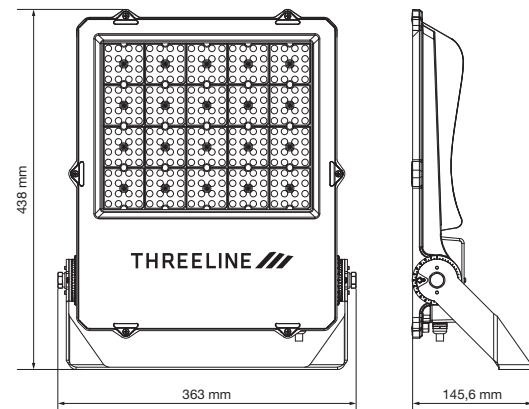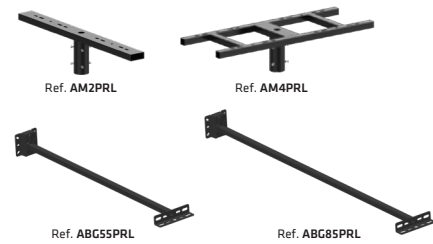

	OPTIONS	W	K	☀	☀
PRL20057120	★	200 W	● 5700K	35000 lm	31000 lm
PRL20040120	★	200 W	● 4000K	35000 lm	31000 lm
PRL20030120	★	200 W	● 3000K	33000 lm	30000 lm
PRL24057120	★	240 W	● 5700K	42000 lm	37200 lm
PRL24040120	★	240 W	● 4000K	42000 lm	37200 lm
PRL24030120	★	240 W	● 3000K	39600 lm	36000 lm


• Lens Options



★ Dimming Opt. / Class




★ Optional



LYON


PRO PRL300 / PRL400

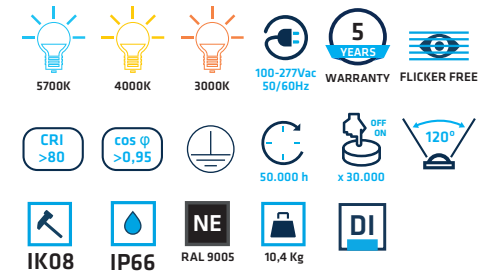

• Material • Certif.




• Dimming Options / Class



• Included




• Optional

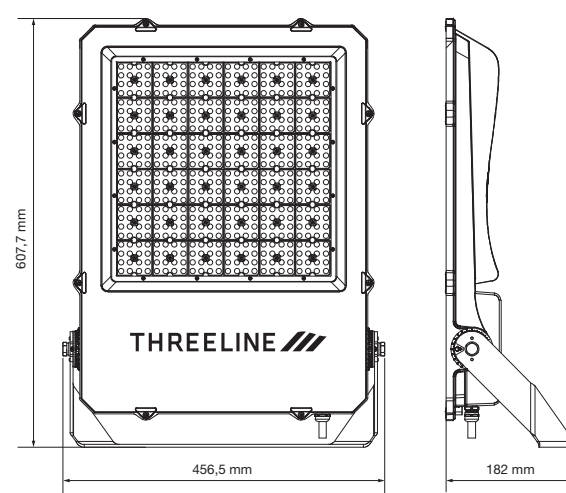

	OPTIONS	W	K	☀	☀
PRL30057120	★	300 W	● 5700K	52500 lm	46500 lm
PRL30040120	★	300 W	● 4000K	52500 lm	46500 lm
PRL30030120	★	300 W	● 3000K	49500 lm	45000 lm
PRL40057120	★	400 W	● 5700K	70000 lm	62000 lm
PRL40040120	★	400 W	● 4000K	70000 lm	62000 lm
PRL40030120	★	400 W	● 3000K	66000 lm	60000 lm

• Lens Options



★ Dimming Opt. / Class



★ Optional

