

Milan

PLA la síntesis de lo complejo



PLA
SIMPLIFYING COMPLEXITY

Líneas sutiles y formas sobrias la convierten en una iluminaria que ilumina de forma indirecta. Sus distintos acabados en metal y el reflejo de sus tres LEDs generan una luz cálida e íntima. La colección ha ido creciendo y evolucionando para adaptarse a los distintos espacios en cada una de sus versiones; colgante de un cabezal, colgante de tres cabezales, una nueva versión colgante sube y baja, apliques, sobremesa y pie de salón en dos alturas. La sencillez y la pureza de esta colección la hace especialmente versátil para adaptarse tanto en contract como en retail.



REF. 6919

4



REF. 6918

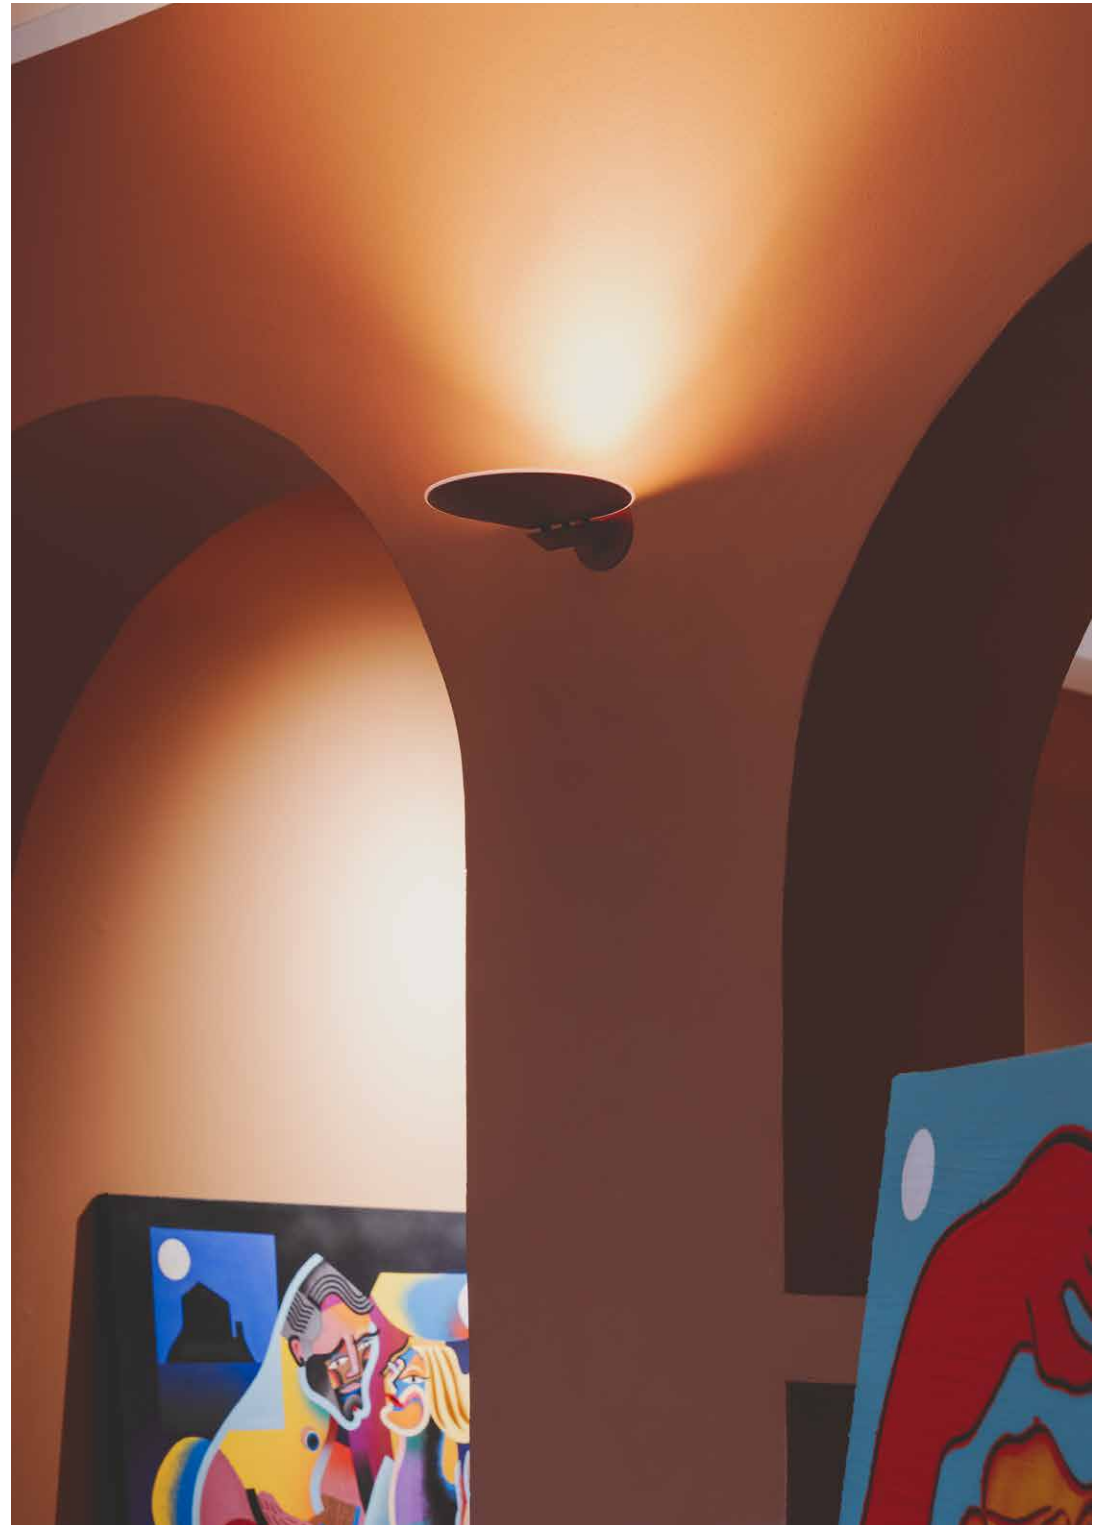
PLA

5



REF. 6914+2383

PLA



Subtle lines and simple shapes combine to make a luminaire which illuminates indirectly. Its different metal finishes and the light from its three LEDs generate a warm and cosy glow. The collection has been growing and evolving to adapt to different spaces in each of its versions; pendant with a single head, pendant with three heads, a new pendant version that goes up and down, wall lights, desktop lamp and living room standing lamp in two heights. The simplicity and purity of this collection makes it especially versatile so it can be adapted both for contract and retail design.




REF. 6921

PLA


REF. 1 - 7018
REF. 2 - 6922

PLA

Pla 20 S.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6913	Lacado blanco texturado Textured white lacquering (RAL 9016)	 3 x DOB LED 5W 500 (x3) lumen 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado Class II: Basic insulate plus reinforced insulation
	6914	Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)	
	6594	Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)	
	6595	Lacado dorado metalizado Metallic golden lacquering (D2525 Gundar Metallic Satin)	


ESP. Pantalla inyectada en aluminio. Pantalla difusora de la luz y protectora de los LEDs en policarbonato inyectado, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio, dejando únicamente el espacio para los 3 LEDs habilitados. Cable eléctrico de 3 metros de longitud.

ENG. Aluminium injected shade. The internal diffuser is manufactured in injected polycarbonate to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible. Three-metre electrical cable.

Acesorios / Accessories		
	2382	Lacado blanco Matt white lacquering (RAL 9016)
	2383	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)


ESP. Base y sotabase, inyectadas en zamak, para fijación del colgante a techo.

ENG. Injected zamak base and back-base, for fixing suspension to the ceiling,

	4913	Lacado blanco Matt white lacquering (RAL 9016)
	4914	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)


ESP. Accesorios para montaje de colgante con tres cabezales. Base estampada en acero con sistema interno para fijación de los 3 cables. Sota base inyectada en zamak. Fijador de los cabezales en forma triangular, fabricado en acero.

ENG. Accessories for assembling the three-heads suspension. Steel stamped base with internal system for fixing the three wires. Back-base injected in zamak. Triangular head fixator, made of steel

Pla 40 S.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6915	Lacado blanco texturado Textured white lacquering (RAL 9016)	 3 x DOB LED 7 W 665 (x3) lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado Class II: Basic insulate plus reinforced insulation
	6916	Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)	
	6598	Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)	
	6599	Lacado dorado metalizado Metallic golden lacquering (D2525 Gundar Metallic Satin)	


ESP. Pantalla estampada en acero. Pantalla difusora de la luz y protectora de los LEDs en polimetilmetraquilato (PMMA) traslúcido satinado termoconformado de 3 mm de grosor, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio, dejando únicamente el espacio para los 3 LEDs habilitados. Cable eléctrico de 3 metros de longitud.

ENG. Steel stamped shade. Internal diffuser shade in translucent polymethyl-methacrylate (PMMA) with satin-finish, thermoformed to 3 mm thick to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible. Three-metre cable.

Acesorios / Accessories		
	2382	Lacado blanco Matt white lacquering (RAL 9016)
	2383	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)

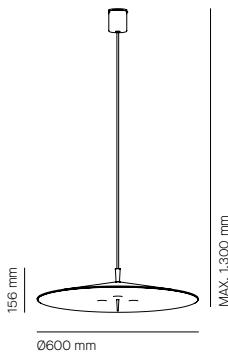
ESP. Base y sotabase, inyectadas en zamak, para fijación del colgante a techo.

ENG. Injected zamak base and back-base, for fixing suspension to the ceiling,

	4915	Lacado blanco Matt white lacquering (RAL 9016)
	4916	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)


ESP. Accesorios para montaje del colgante con sistema de sube-y-baja. Base y sota base inyectadas en zamak. Base de peso en acero y regulador en altura en resina (PLA).


ENG. Accessories for assembling the suspension as an up-and-down system. Base and back-base injected in zamak. Weight-base in steel and height adjusting component in resin (PLA).

Pla 60 S.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6917	 Lacado blanco texturado Textured white lacquering (RAL 9016)	 LED 11 W 865 (x3) lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
	6918	 Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)	
	6647	 Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)	
	6648	 Lacado dorado metalizado Metallic golden lacquering (D2525 Gundar Metallic Satin)	
ESP. Pantalla estampada en acero. Pantalla difusora de la luz y protectora de los LEDs en polimetilmetraquilato (PMMA) traslúcido satinado termoconformado de 3 mm de grosor, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio, dejando únicamente el espacio para los 3 LEDs habilitados. Cable eléctrico de 3 metros de longitud. Modelo de 60 cm diámetro, incluye la base de fijación a techo. ENG. Steel stamped shade. Internal diffuser shade in translucent polymethyl-methacrylate (PMMA) with satin-finish, thermoformed to 3 mm thick to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible. Three-metre cable. 60 cm diameter model, includes canopy.			



REF. 7023


Pla 35 T.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6919	 Lacado blanco texturado Textured white lacquering (RAL 9016)	 3 x DOB LED 5 W 500 (x3) lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado Class II: Basic insulate plus reinforced insulation
	6920	 Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)	
	4919	 Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)	
	4920	 Lacado dorado metalizado Metallic golden lacquering (D2525 Gundar Metallic Satin)	
ESP. Pantalla inyectada en aluminio. Pantalla difusora de la luz y protectora de los LEDs en policarbonato inyectado, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio dejando únicamente el espacio para los 3 LEDs habilitados. Interruptor aéreo habilitado en el cable de conexión. Base de peso de 5 mm de grosor. ENG. Aluminium injected shade. The internal diffuser is manufactured in injected polycarbonate to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible. Aerial switch included on connection cable. Weight base with 5 mm width.			

Pla W.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	7021	 Lacado blanco texturado Textured white lacquering (RAL 9016)	 3 x DOB LED 5 W 500 (x3) lumens 2.700 K CRI 90 3-step MacAdam PF. 0,95 Dimable / Dimmable Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
	7022	 Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)	
	7023	 Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)	
	7024	 Lacado dorado metalizado Metallic golden lacquering (D2525 Gundar Metallic Satin)	
ESP. Pantalla inyectada en aluminio. Pantalla difusora de la luz y protectora de los leds en policarbonato inyectado, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio dejando únicamente el espacio para los 3 leds habilitados. Brazo y base de fijación a la pared en acero. Sistema de fijación a pared mediante imán de neodimio. ENG. Aluminium injected shade. The internal diffuser is manufactured in injected polycarbonate to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible. Arm and fixation base to the wall in steel. Neodymium magnet wall fixing system.			

Acesorios / Accessories

	2401	Dimmer Aéreo Aerial swiched
	ESP. Regulación del 20 al 100%	
	ENG. Regulation from 20 to 100%	

Pla 120 F.



Código / Code	Acabados / Finishes
6921	○ Lacado blanco texturado Textured white lacquering (RAL 9016)
6922	● Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)
4921	● Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)
4922	● Lacado dorado metalizado Metallic golden lacquering (D2525 Gundar Metallic Satin)

ESP. Pantalla inyectada en aluminio. Pantalla difusora de la luz y protectora de los leds en policarbonato inyectado, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio dejando únicamente el espacio para los 3 leds habilitados. Dimmer aéreo incluido en el cable de 2,8 metros de longitud. Distancia con el enchufe: 50 cm aproximadamente. Regulación del 10 al 100%. Base de peso de 5 mm de grosor.

ENG. Aluminium injected shade. The internal diffuser is manufactured in injected polycarbonate to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible. Aerial dimmer included on the cord of 2.8 length meters. Distance with plug: 50 cm approximatively. Regulation from 10 to 100%. Weight base with 5 mm width.

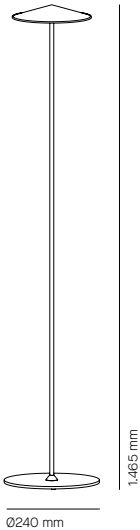
Datos técnicos / Technical data

Ø240 mm | H. 1.205 mm

-  3 x DOB LED 5W
500 (x3) lumen
2.700 K | CRI 90
3-step MacAdam | PF. 0,95
Dimable / Dimmable

Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation

Pla 146 F.



Código / Code	Acabados / Finishes
7017	○ Lacado blanco texturado Textured white lacquering (RAL 9016)
7018	● Lacado gris marengo Anthracite grey lacquer (RAL 7016)
7019	● Lacado cobre metalizado Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)
7020	● Lacado dorado metalizado Metallic golden lacquering (D2525 Gundar Metallic Satin)

ESP. Pantalla inyectada en aluminio. Pantalla difusora de la luz y protectora de los leds en policarbonato inyectado, ocupando todo el perímetro de la pantalla de aluminio dejando únicamente el espacio para los 3 leds habilitados. Dimmer aéreo incluido en el cable de 2,8 metros de longitud. Distancia con el enchufe: 50 cm aproximadamente. Regulación del 10 al 100%. Base de peso de 5 mm de grosor.

ENG. Aluminium injected shade. The internal diffuser is manufactured in injected polycarbonate to cover the whole perimeter, leaving only the three direct-to-mains LEDs used in this model, visible. Aerial dimmer included on the cord of 2.8 length meters. Distance with plug: 50 cm approximatively. Regulation from 10 to 100%. Weight base with 5 mm width.

Datos técnicos / Technical data

Ø240 mm | H. 1.465 mm

-  3 x DOB LED 5W
500 (x3) lumen
2.700 K | CRI 90
3-step MacAdam | PF. 0,95
Dimable / Dimmable

Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation



REF. 6921

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R
Fotografía | Photography: Enric Badrinas
Textos | Texts: P.A.R

Arquimedes, 24
08097 Hospitalet de Llobregat
Barcelona / Spain
T. +34 93 336 99 66
F. +34 93 336 99 60
milan-iluminacion.com
@milanlighting

BACK COVER PHOTO –
FOTO DE CONTRACUBIERTA
REF. 6594(3)+4914

