


6 SOFFITTO

Le plafoniere per esterni sono ideali per l'illuminazione generale. La loro distribuzione della luce spazia dalla tipologia a fascio largo a quella a fascio stretto, fino alla luce diffusa, per rispondere a diverse necessità. I nostri downlight sono ideali per illuminare ingressi, corridoi, porticati, facciate o sottogronde con una luce precisa, morbida e controllata.

Ceiling luminaires for outdoor are ideal for general lighting. Their light distribution ranges from wide beam to narrow beam, up to diffuse light, to meet different needs. Our downlights are ideal for illuminating entrances, corridors, porches, façades or eaves with precise, soft and controlled light.





UP&DOWN

Apparecchio a soffitto
Ceiling luminaire

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio a soffitto ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.

Ceiling luminaire ideal for the grazing lighting of external facades. Up&Down is equipped with secondary optics for luminous flux control, allowing design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a soffitto

Ceiling installation

CORPO *BODY*

Alluminio estruso

Extruded aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.


▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



140



Ø140

IP 66

IK 08



APPARECCHIO DA SOFFITTO
DRIVER INCORPORATO
CEILING LUMINAIRE
BUILT-IN DRIVER



 REVIEW


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7506C/▲C35NB	 STRETTO/16° NARROW/16°	17W	1900 lm	1600 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲C35MB	 MEDIO/33° MEDIUM/33°	17W	1900 lm	1560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲C35WB	 LARGO/54° WIDE/54°	17W	1900 lm	1520 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

APPARECCHIO DA SOFFITTO DALI
DRIVER INCORPORATO

CEILING LUMINAIRE DALI
BUILT-IN DRIVER



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7506C/▲D35NB	 STRETTO/16° NARROW/16°	17W	1900 lm	1600 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲D35MB	 MEDIO/33° MEDIUM/33°	17W	1900 lm	1560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲D35WB	 LARGO/54° WIDE/54°	17W	1900 lm	1520 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPARECCHIO DA SOFFITTO TRIAC
DRIVER INCORPORATO
CEILING LUMINAIRE TRIAC
BUILT-IN DRIVER



REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7506C/▲T35NB	 STRETTO/16° NARROW/16°	17W	1900 lm	1600 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲T35MB	 MEDIO/33° MEDIUM/33°	17W	1900 lm	1560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲T35WB	 LARGO/54° WIDE/54°	17W	1900 lm	1520 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--	------------------	--



UP&DOWN MAXI

Apparecchio a soffitto
Ceiling luminaire

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio a soffitto ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down Maxi è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.

Ceiling luminaire ideal for the grazing lighting of external facades. Up&Down Maxi is equipped with secondary optics for luminous flux control, allowing design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a soffitto

Ceiling installation

CORPO *BODY*

Alluminio estruso

Extruded aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.


▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



180



Ø180

IP 66

IK 08



APPARECCHIO DA SOFFITTO
DRIVER INCORPORATO
CEILING LUMINAIRE
BUILT-IN DRIVER



REVIEW

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
7456C/▲C55NB	 STRETTO/16° <i>NARROW/16°</i>	24W	3050 lm	2690 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456C/▲C55MB	 MEDIO/36° <i>MEDIUM/36°</i>	24W	3050 lm	2660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456C/▲C55WB	 LARGO/56° <i>WIDE/56°</i>	24W	3050 lm	2630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

APPARECCHIO DA SOFFITTO DALI
DRIVER INCORPORATO

CEILING LUMINAIRE DALI
BUILT-IN DRIVER



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7456C/▲D55NB	 STRETTO/16° NARROW/16°	24W	3050 lm	2690 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456C/▲D55MB	 MEDIO/36° MEDIUM/36°	24W	3050 lm	2660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456C/▲D55WB	 LARGO/56° WIDE/56°	24W	3050 lm	2630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPARECCHIO DA SOFFITTO TRIAC
DRIVER INCORPORATO
CEILING LUMINAIRE TRIAC
BUILT-IN DRIVER



REVIEW

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
7456C/▲T55NB	 STRETTO/16° <i>NARROW/16°</i>	24W	3050 lm	2690 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456C/▲T55MB	 MEDIO/36° <i>MEDIUM/36°</i>	24W	3050 lm	2660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456C/▲T55WB	 LARGO/56° <i>WIDE/56°</i>	24W	3050 lm	2630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--	------------------	--



UP&DOWN Q

Apparecchio a soffitto
Ceiling luminaire

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio a soffitto ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down-Q è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.

Ceiling luminaire ideal for the grazing lighting of external facades. Up&Down-Q is equipped with secondary optics for luminous flux control, allowing design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a soffitto

Ceiling installation

CORPO *BODY*

Alluminio estruso

Extruded aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2


Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder



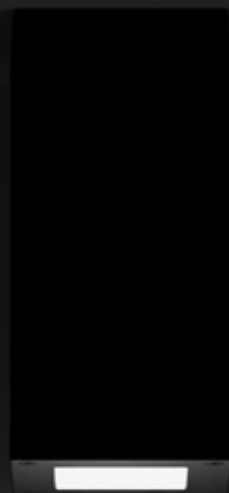





**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

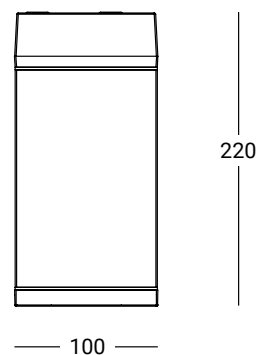


IP 65

IK 07




APPARECCHIO DA SOFFITTO
DRIVER INCORPORATO
CEILING LUMINAIRE
BUILT-IN DRIVER



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9814C/▲C0.NB	STRETTO/10° NARROW/10°	13W	1359 lm	1233 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9814C/▲C0.MB	MEDIO/26° MEDIUM/26°	13W	1359 lm	1239 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9814C/▲C0.WB	LARGO/56° WIDE/56°	13W	1359 lm	1131 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
 ON/OFF

APPARECCHIO DA SOFFITTO DALI
DRIVER INCORPORATO
CEILING LUMINAIRE DALI
BUILT-IN DRIVER




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9814C/▲D0.NB	STRETTO/10° NARROW/10°	13W	1359 lm	1233 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9814C/▲D0.MB	MEDIO/26° MEDIUM/26°	13W	1359 lm	1239 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9814C/▲D0.WB	LARGO/56° WIDE/56°	13W	1359 lm	1131 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
 DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--



MODO

Apparecchi compatti modulari
Modular compact luminaires

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio per illuminazione a soffitto dalla linea minimale e dalle dimensioni discrete. Disponibile in due configurazioni: installazione a soffitto, per un'estetica compatta e ordinata; versione con cavi Bowden, che aggiunge leggerezza visiva e un tocco tecnico raffinato, ideale per contesti con soffitti alti o spazi aperti.

Ceiling luminaire with minimal lines and discreet dimensions. Available in two configurations: ceiling installation, for a compact and tidy look; version with Bowden cables, which adds visual lightness and a refined technical touch, ideal for contexts with high ceilings or open spaces.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a soffitto

Ceiling installation

CORPO *BODY*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiario trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

Neoprene a celle chiuse

Closed-cell neoprene

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2


Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder









**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

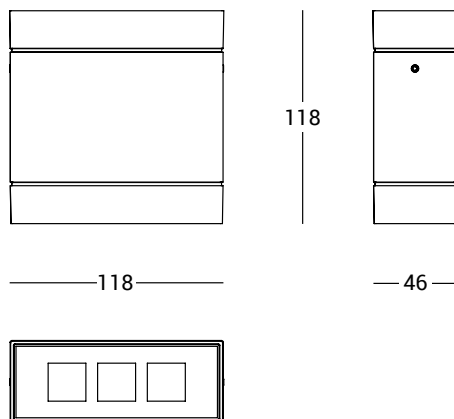


MODULO A SOFFITTO*CEILING MODULE*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
601C1/▲P70NB	 STRETTO/12° <i>NARROW/12°</i>	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601C1/▲P70MB	 MEDIO/28° <i>MEDIUM/28°</i>	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601C1/▲P70WB	 LARGO/50° <i>WIDE/50°</i>	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

MODULO A SOFFITTO DALI*CEILING MODULE DALI*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
601C1/▲D70NB	 STRETTO/12° <i>NARROW/12°</i>	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601C1/▲D70MB	 MEDIO/28° <i>MEDIUM/28°</i>	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601C1/▲D70WB	 LARGO/50° <i>WIDE/50°</i>	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

MODULO A SOFFITTO CON CAVI BOWDEN

CEILING MODULE WITH BOWDEN CABLES




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
60IS1/▲P70NB	 STRETTO/12° NARROW/12°	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
60IS1/▲P70MB	 MEDIO/28° MEDIUM/28°	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
60IS1/▲P70WB	 LARGO/50° WIDE/50°	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

MODULO A SOFFITTO CON CAVI BOWDEN

CEILING MODULE WITH BOWDEN CABLES



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
60IS1/▲P70NB	 STRETTO/12° NARROW/12°	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
60IS1/▲P70MB	 MEDIO/28° MEDIUM/28°	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
60IS1/▲P70WB	 LARGO/50° WIDE/50°	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--





99



00



10



40



35



30



01



24



25



LUCY

Apparecchio a soffitto in tre varianti: Acciaio, Alluminio e Nylon
Ceiling luminaire in three variants: Steel, Aluminum and Nylon

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Grazie alla cura nella selezione dei materiali e all'elevata protezione dalla corrosione, Lucy è la scelta ideale per installazioni in zone costiere o marine. L'appliche del modello Lucy è disponibile in nylon, alluminio verniciato o acciaio inox AISI316L. Disponibile nelle versioni incasso a muro, incasso a pavimento ed applique sia a muro che a soffitto, Lucy unisce versatilità e resistenza per un'illuminazione durevole e affidabile.

Due to the careful selection of materials and high corrosion protection, Lucy is the ideal choice for installations in coastal or marine areas. The wall lamp of model Lucy is available in nylon, painted aluminum or stainless steel AISI316L. Available in recessed wall, floor and ceiling versions, Lucy combines versatility and resistance for durable and reliable lighting.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a soffitto

Ceiling installation

SCHERMO SCREEN

Vetro extrachiario temprato

Extra clear tempered glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder







**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

**VERSIONE IN
TENSIONE**
CONSTANT
VOLTAGE



3,5W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
3,5W REMOTE DRIVER 24Vdc

**VERSIONE
220-240V**
220-240V
VERSION

**DRIVER INCORPORATO/
ALIMENTAZIONE DIRETTA**
BUILT-IN DRIVER/DIRECT AC

Ø160

60



IP 66

IK 07



APPARECCHIO CON COPERTURA IN ACCIAIO
24VDC
LUMINAIRE WITH STEEL COVER
24VDC



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1050W/▲RRCVO	 DIFFUSO/110° DIFFUSED/110°	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS
DIMMERABILE - DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ALLUMINIO
24VDC
LUMINAIRE WITH ALUMINIUM COVER
24VDC



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1051W/▲RRCVO	 DIFFUSO/110° DIFFUSED/110°	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS
DIMMERABILE - DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON
24VDC
LUMINAIRE WITH NYLON COVER
24VDC



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1052W/▲RRCVO	 DIFFUSO/110° DIFFUSED/110°	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS
DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.647 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	E.TRA.579 1 DRIVER FOR 7-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	E.TRA.633 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ACCIAIO
LED DIRECT AC

LUMINAIRE WITH STEEL COVER
LED DIRECT AC



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1050W/WRACVO	 DIFFUSO/110° DIFFUSED/110°	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ALLUMINIO
LED DIRECT AC

LUMINAIRE WITH ALUMINIUM COVER
LED DIRECT AC



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1051W/WRACVO	 DIFFUSO/110° DIFFUSED/110°	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON
LED DIRECT AC

LUMINAIRE WITH NYLON COVER
LED DIRECT AC



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1052W/WRACVO	 DIFFUSO/110° DIFFUSED/110°	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES


E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
-----------	--

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ACCIAIO

DRIVER INCORPORATO

LUMINAIRE WITH STEEL COVER
BUILT-IN DRIVER

REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1050W/▲C20NB	STRETTO/12° NARROW/12°	5W	530 lm	480 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80
1050W/▲C20MB	MEDIO/26° MEDIUM/26°	5W	530 lm	470 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80
1050W/▲C20WB	LARGO/52° WIDE/52°	5W	530 lm	455 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


ON/OFF

APPARECCHIO CON COPERTURA IN ALLUMINIO

DRIVER INCORPORATO

LUMINAIRE WITH ALUMINIUM COVER
BUILT-IN DRIVER

REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1051W/▲C20NB	STRETTO/12° NARROW/12°	5W	530 lm	480 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80
1051W/▲C20MB	MEDIO/26° MEDIUM/26°	5W	530 lm	470 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80
1051W/▲C20WB	LARGO/52° WIDE/52°	5W	530 lm	455 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


ON/OFF

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON

DRIVER INCORPORATO

LUMINAIRE WITH NYLON COVER
BUILT-IN DRIVER

REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1052W/▲C20NB	STRETTO/12° NARROW/12°	5W	530 lm	480 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80
1052W/▲C20MB	MEDIO/26° MEDIUM/26°	5W	530 lm	470 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80
1052W/▲C20WB	LARGO/52° WIDE/52°	5W	530 lm	455 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
-----------	--

ACCESSORI

ACCESSORIES

ALIMENTATORI 24Vdc

DRIVER 24Vdc

**E.TRA.577**

1 Driver for 1-6 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67

Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67

L 148 x W 40 x H 32

**E.TRA.579**

1 Driver for 7-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67

Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67

L 140 x W 63 x H 32

**E.TRA.631**

1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20

Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20

L 106 x W 33 x H 22

**E.TRA.633**

1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67

Driver DALI 100W 24Vdc IP67

L 175 x W 63 x H 36

**E.TRA.647**

1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore per Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF

Driver for Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF

L 57 x W 40 x H 26

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI

SURGE PROTECTOR

**E.TRA.581**

Limitatore di sovratensione CL II - IP67

Surge protector CL II - IP67

L 37 x W 30 x H 30





CLIO

Apparecchio a soffitto in Nylon
Ceiling luminaire in Nylon

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Grazie alla cura nella selezione dei materiali e all'elevata protezione dalla corrosione, Clio è la scelta ideale per installazioni in zone costiere o marine. L'appliche del modello Clio è disponibile in nylon. Disponibile nelle versioni incasso a muro, incasso a pavimento ed applique sia a muro che a soffitto, Lucy unisce versatilità e resistenza per un'illuminazione durevole e affidabile.

Due to the careful selection of materials and high corrosion protection, Clio is the ideal choice for installations in coastal or marine areas. The wall lamp of model Clio is available in nylon. Available in recessed wall, floor and ceiling versions, Lucy combines versatility and resistance for durable and reliable lighting.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a soffitto

Ceiling installation

SCHERMO SCREEN

Vetro extrachiario temprato

Extra clear tempered glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder







**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

**VERSIONE IN
TENSIONE**
CONSTANT
VOLTAGE


3,5W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
3,5W REMOTE DRIVER 24Vdc

**VERSIONE
220-240V**
220-240V
VERSION

**DRIVER INCORPORATO/
ALIMENTAZIONE DIRETTA**
BUILT-IN DRIVER/DIRECT AC

160X160

60



IP 66

IK 07



APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON**24VDC***LUMINAIRE WITH NYLON COVER***24VDC****REVIEW**

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
1070W/▲RRCVO	 DIFFUSO/110° <i>DIFFUSED/110°</i>	3,5W	500 lm	180 lm	24Vdc	III	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.647 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE PER BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF DRIVER FOR BOX 12W 24VDC IP65 - ON/OFF	E.TRA.579 1 DRIVER FOR 7-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-3 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	E.TRA.633 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67
E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-6 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67		

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON LED DIRECT AC

LUMINAIRE WITH NYLON COVER
LED DIRECT AC



REVIEW

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1070W/WRACVO	 DIFFUSO/110° DIFFUSED/110°	5W	500 lm	180 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPARECCHIO CON COPERTURA IN NYLON DRIVER INCORPORATO

LUMINAIRE WITH NYLON COVER
BUILT-IN DRIVER



REVIEW

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
1070W/▲C20NB	 STRETTO/12° NARROW/12°	5W	530 lm	480 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80
1070W/▲C20MB	 MEDIO/26° MEDIUM/26°	5W	530 lm	470 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80
1070W/▲C20WB	 LARGO/52° WIDE/52°	5W	530 lm	455 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	66	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
-----------	--

ACCESSORI

ACCESSORIES

ALIMENTATORI 24Vdc

DRIVER 24Vdc

**E.TRA.577**

1 Driver for 1-6 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67

Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67

L 148 x W 40 x H 32

**E.TRA.579**

1 Driver for 7-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67

Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67

L 140 x W 63 x H 32

**E.TRA.631**

1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20

Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20

L 106 x W 33 x H 22

**E.TRA.633**

1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67

Driver DALI 100W 24Vdc IP67

L 175 x W 63 x H 36

**E.TRA.647**

1 Driver for 1-3 Lamps

Alimentatore per Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF

Driver for Box 12W 24Vdc IP65 - ON/OFF

L 57 x W 40 x H 26

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI


SURGE PROTECTOR

**E.TRA.581**

Limitatore di sovratensione CL II - IP67

Surge protector CL II - IP67

L 37 x W 30 x H 30



ALTAIR ROUND

Plafone da parete o soffitto
Wall or ceiling luminaire

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio con diffusore in vetro opale, disponibile in due dimensioni, adatto per installazione sia a soffitto che a parete. Può essere utilizzato singolarmente o in gruppi e si presta a molteplici applicazioni illuminotecniche, rendendolo ideale per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni, corridoi, passaggi e vani scala.

Luminaire with opal glass diffuser, available in two sizes, suitable for ceiling and wall installation. Can be used individually or in groups and is suitable for a wide range of lighting applications, making it ideal for indoor and outdoor lighting, corridors, passageways and stairwells.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a soffitto o parete

Ceiling or wall installation

CORPO *BODY*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiaro opale temprato

Extra clear opal tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

Gomma siliconica standard Tx -40°C / +180°C

Standard silicone rubber Tx -40°C / +180°C

VITERIA *SCREWS*


Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder

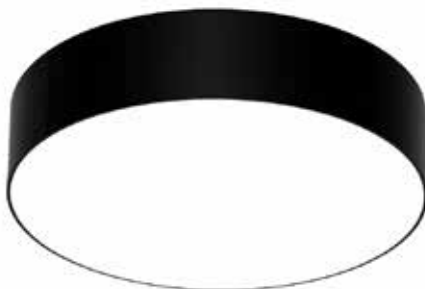






**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



— Ø280 —




— 65 —

IP 65


IK 07

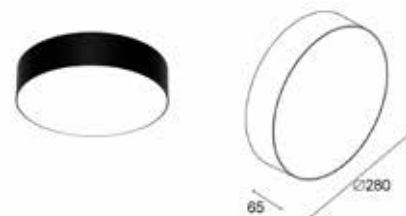

PLAFONE Ø280 EMISSIONE DIFFUSA*CEILING LUMINAIRE Ø280 DIFFUSE EMISSION*


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8402C/▲R35VO	DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	21W	2130 lm	1045 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS
ON/OFF

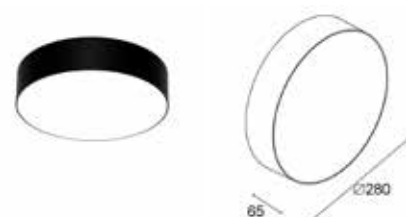PLAFONE DALI Ø280 EMISSIONE DIFFUSA*CEILING LUMINAIRE DALI Ø280 DIFFUSE EMISSION*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8402C/▲D35VO	DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	21W	2130 lm	1045 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

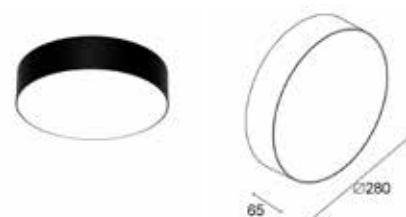
PLAFONE Ø280 EMISSIONE DIFFUSA -CON EMERGENZA-*CEILING LUMINAIRE Ø280 DIFFUSE EMISSION -WITH EMERGENCY-*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8402C/▲E35VO	DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	21W	2130 lm	1045 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO - VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS
DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--



ALTAIR SQUARE

Plafone da parete o soffitto
Wall or ceiling luminaire

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio con diffusore in vetro opale, disponibile in due dimensioni, adatto per installazione sia a soffitto che a parete. Può essere utilizzato singolarmente o in gruppi e si presta a molteplici applicazioni illuminotecniche, rendendolo ideale per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni, corridoi, passaggi e vani scala.

Luminaire with opal glass diffuser, available in two sizes, suitable for ceiling and wall installation. Can be used individually or in groups and is suitable for a wide range of lighting applications, making it ideal for indoor and outdoor lighting, corridors, passageways and stairwells.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a soffitto o parete

Ceiling or wall installation

CORPO *BODY*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiaro opale temprato

Extra clear opal tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

Gomma siliconica standard Tx -40°C / +180°C

Standard silicone rubber Tx -40°C / +180°C

VITERIA *SCREWS*


Acciaio inox A2


Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder

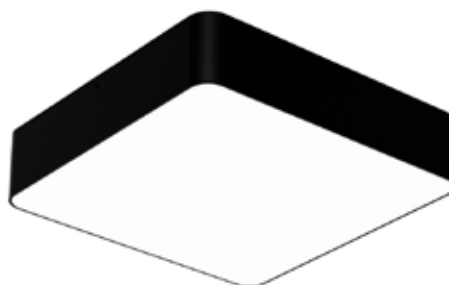

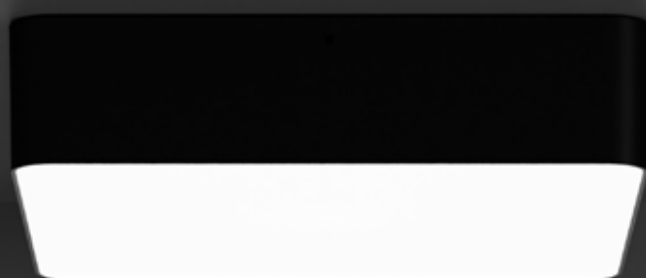





**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

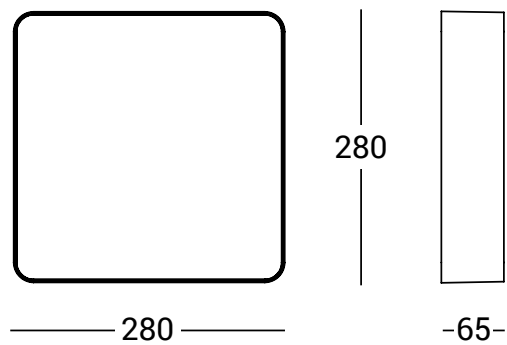


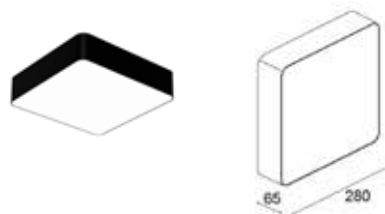PLAFONE L. 280 EMISSIONE DIFFUSA*CEILING LUMINAIRE L. 280 DIFFUSE EMISSION*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8412C/▲R35VO	DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	22W	2330 lm	1150 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO – VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS


ON/OFF

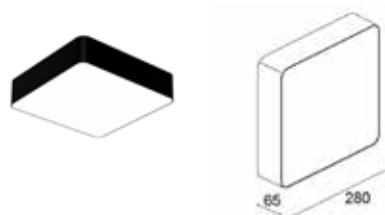PLAFONE DALI L. 280 EMISSIONE DIFFUSA*CEILING LUMINAIRE DALI L. 280 DIFFUSE EMISSION*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8412C/▲D35VO	DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	22W	2330 lm	1150 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO – VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

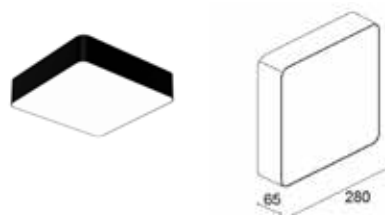PLAFONE L. 280 EMISSIONE DIFFUSA –CON EMERGENZA–*CEILING LUMINAIRE L. 280 DIFFUSE EMISSION –WITH EMERGENCY–*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8412C/▲E35VO	DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	22W	2330 lm	1150 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO – VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA – DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I – IP67 SURGE PROTECTOR CL I – IP67
------------------	--