




Serie di apparecchi stagni a soffitto dalle ridotte dimensioni. E' disponibile in varie misure e sono studiati per l'illuminazione d'accento di ambienti con un elevato grado di umidità sia in interni che per esterni. E' particolarmente indicato per illuminare piccole pareti, portici, bagni, docce ed altri elementi architeturali in generale grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione con trattamento di nano-bonderite e verniciato a polveri poliesteri, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Il prodotto si installa semplicemente applicando una staffa al soffitto o controsoffitto sulla quale viene montato successivamente il prodotto. Per il funzionamento il prodotto richiede un alimentatore remoto, in corrente o in bassa tensione a seconda della versione selezionata.

Series of ceiling surface mounted luminaires with very small dimensions. It is available in various sizes and it is especially designed for ambient with high level of humidity or for outdoor applications. It is highly recommended for accent lighting of small facades, portches, bathrooms, showers and other architectural elements in general thanks to the wide availability of optics and powers. The construction of the body in aluminum alloy high resistance to corrosion subjected nano-bonderite, make the product resistant and durable over time. The product requires a remote costant current driver o low voltage trasformer based on the version selected.

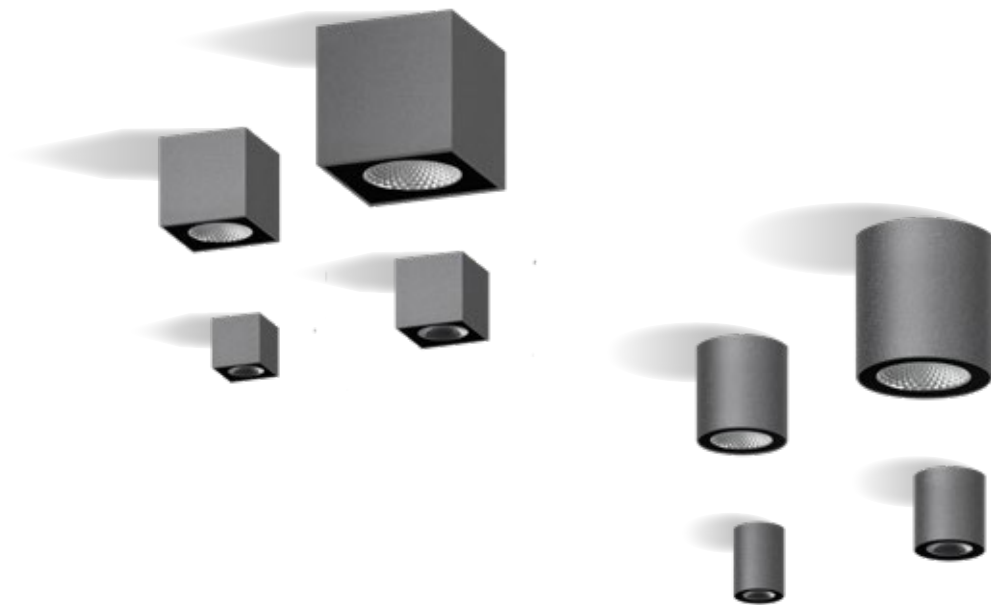


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI IEC ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
LENTI LENS	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 pre cablato con pressacavo PE-LD 5,2mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland PE-LD 5,2mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MicroPunto



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

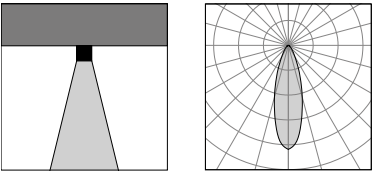

- Grigio scuro opaco
Dark grey matt

05
- Grigio chiaro
Light grey

19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

	MicroPunto RD 25	MicroPunto SQ 25
	GH1430	GH1433
1,5W LED 3000K / 4000K 146lm - 162lm 32° max 500 / 24V DC alimentatore remoto SELV non incluso <i>remote SELV led driver not included</i>		

ACCESSORI ACCESSORIES

- AC087.0500022SN-20**
Alimentatore IP20 500mA 22W
LED driver IP20 500mA 22W
- AC184.0024016SN-20**
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W
- AC042.0024020SD-20**
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI
- AC205-IP66**
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box
- AC083.0500014FN-67**
Alimentatore LED IP67 500mA 14W
LED driver IP67 500mA 14W
- AC146.0024014FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
- AC114.0024024FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
- AC113.0024201FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



Punto




Punto RD 35

Punto SQ 35




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

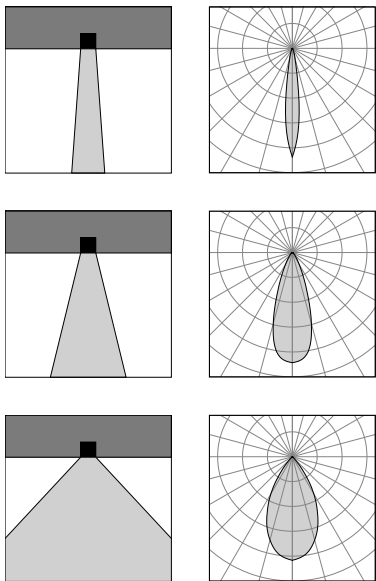


- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

2,1W LED 3000K / 4000K
196lm - 218lm
30°
max 700 / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1431



GH1434



ACCESSORI ACCESSORIES



AC087.0700031SN-20
Alimentatore IP20 700mA 31W
LED driver IP20 700mA 31W

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



AC084.0700014FN-67
Alimentatore IP67 700mA 14W
AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

MaxiPunto




MaxiPunto RD 45


MaxiPunto SQ 45

2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K
196lm - 877lm
28° - 37°
max 1050 / 350 / 24 V
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1432



GH1435



MegaPunto




MegaPunto RD 70


MegaPunto SQ 70

8W LED 3000K / 4000K
656lm - 690lm
15° / 36° / 60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1220



GH1221



ACCESSORI ACCESSORIES



AC052.0350015SD-20
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI
LED driver IP20 350mA 15W DALI
AC087.1050042SN-20
Alimentatore IP20 1050mA 42W
LED driver IP20 1050mA 42W
AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC021.0350014FN-67
Alimentatore IP67 350mA 14W7
LED driver IP67 350mA 14W
AC085.1050014FN-67
Alimentatore IP67 1050mA 14W
LED driver IP67 1050mA 14W
AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box


- Grigio scuro opaco
Dark grey matt 05
- Grigio chiaro
Light grey 19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Torre Flat C

Serie di apparecchi di illuminazione da soffitto. Disponibili in varie misure, sono studiati per l'illuminazione portici, androni e ambienti dove sia richiesto un elevato grado di protezione all'umidità. Il prodotto è disponibile con un'ampia gamma di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria esterna è in acciaio inossidabile.


Series of ceiling surface mounted lighting fixtures. Available in various sizes, they are designed for lighting portches, entrances and enviroments where a high level of humidity protection is required. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomo-spheric agents and UV rays, guarante-eing maximum protection over the ye-ars. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tem-pered sodium calcium glass diffuser en-sures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external screws are in stainless steel.

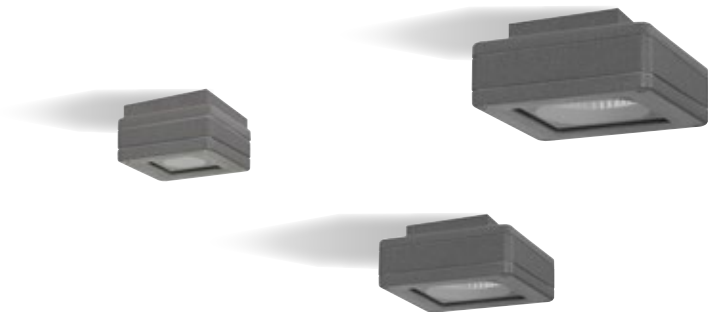


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK GBC ALU ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimnable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5, die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxident water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm2 with metal cable gland M20 Ø 3,5/7 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Torre Flat C

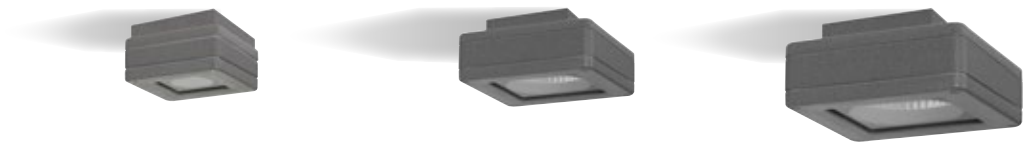

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

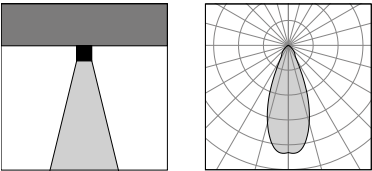

- Grigio scuro opaco
Dark grey matt

05
- Grigio chiaro
Light grey

19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

	MicroTorre Flat C 90	Torre Flat C 125	MaxiTorre Flat C 200
	GH1208	GH1209	GH1210
MicroTorre Flat C 90 8W LED 3000K / 4000K 656lm - 690lm 29° 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i>			
Torre Flat C 125 15W LED 3000K / 4000K 1350lm - 1425lm 42° 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i>			
MaxiTorre Flat C 200 19W LED 3000K / 4000K 2374lm - 2410lm 45° 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i>			

ACCESSORI *ACCESSORIES*


-
- AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



Torre C

Serie di apparecchi di illuminazione da soffitto. Disponibili in varie misure, sono studiati per l'illuminazione portici, androni e ambienti dove sia richiesto un'elevato grado di protezione all'umidità. Il prodotto è disponibile con un'ampia gamma di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria esterna è in acciaio inossidabile.

Series of ceiling surface mounted lighting fixtures. Available in various sizes, they are designed for lighting portches, entrances and enviroments where a high level of humidity protection is required. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomo-spheric agents and UV rays, guarante-eing maximum protection over the ye-ars. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tem-pered sodium calcium glass diffuser en-sures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external screws are in stainless steel.

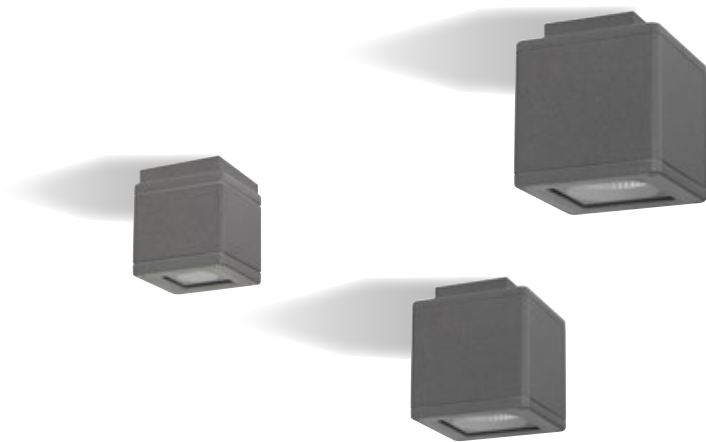

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK GFCI CCC ENEC ENEC ENEC ENEC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5, die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in alluminio con metallizzazione di alluminio super puro aluminum reflector with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø8/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm2 with metal cable gland M20 Ø 8/13 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




MicroTorre C



MicroTorre C Lens 90 MicroTorre C 90



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

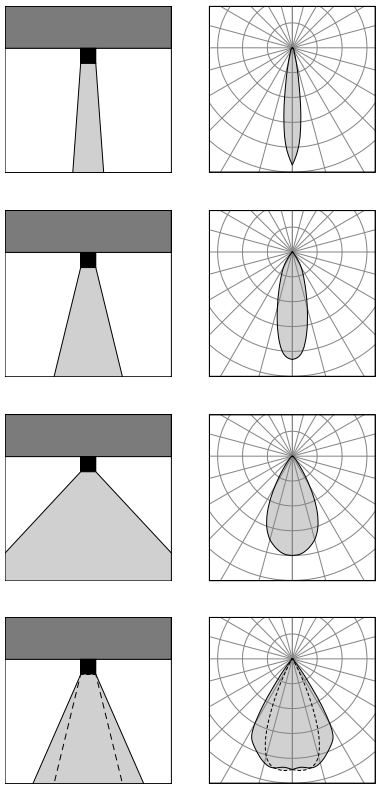

Grigio scuro opaco 05 ●
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Grigio scuro opaco 05 ●
Dark grey matt


Grigio chiaro 19 ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MicroTorre C Lens 90
5W LED 3000K / 4000K
540lm - 592lm
16° / 36° / 53° / ellipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MicroTorre C 90
7W LED 3000K / 4000K
871lm - 885lm
15° / 32°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1962



ACCESSORI *ACCESSORIES*



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Torre C




Torre C Lens 125

Torre C 125

Torre C Lens 125
17W LED 3000K / 4000K
1930lm - 2116lm
15° / 36° / 53° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Torre C 125
16W / 29W LED 3000K / 4000K
1967lm - 3401lm
35°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1963



ACCESSORI
ACCESSORIES


AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MaxiTorre C

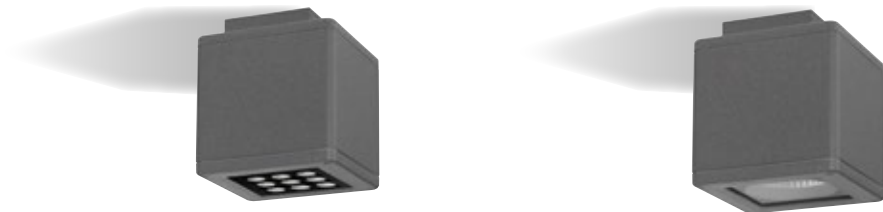


MaxiTorre C Lens 200

MaxiTorre C 200

MaxiTorre C Lens 200
38,2W LED 3000K / 4000K
4343lm - 4762lm
15° / 36° / 53° elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiTorre C 200
26W / 39W LED 3000K / 4000K
2967lm - 4336lm
74°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1964



ACCESSORI
ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website




Serie di apparecchi lineari a soffitto a luce diretta. Disponibili in varie dimensioni e lunghezze sono studiati per l'illuminazione di corridoi, androni, portici, ed altri elementi architettrurali in generale. L'ampia disponibilità di ottiche, le potenze e la serie di accessori per il controllo della luce rendono il prodotto estremamente versatile. La costruzione del corpo ed i tappi laterali sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, che assicurano la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria esterna e la piastra di ancoraggio sono in acciaio inossidabile. Il prodotto si installa grazie al sistema di fissaggio con piastra scorrevole in acciaio. Il retro del prodotto è composto da un canale per alloggiare i cavi e consentire una connessione agevole.

Series of linear ceiling luminaires with direct light. Available in various sizes and lengths, they are designed for the lighting of corridors, entrance halls, arcades, and other architectural elements in general. The wide availability of optics, the powers and the series of accessories for light control make the product extremely versatile. The construction of the body and the side caps are in aluminum alloy with high oxidation resistance subjected to treatment with nano-bonderite and textured polyester powder coating, the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. . The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating conditions and temperatures. The hyper-transparent tempered sodium-calcium glass diffuser, which ensures maximum light transmittance, is finished with a silk-screened edge. The external screws and the anchoring plate are in stainless steel. The product is installed thanks to the fixing system with steel sliding plate. The back of the product consists of a channel to house the cables and allow for easy connection.

Tratto C




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK B20 140°C 1000V 1000V ALU ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 07 IP 66 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimnable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5, die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	lenti lens
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm2 with metal cable gland M16 Ø5/10 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered serigrafed glass

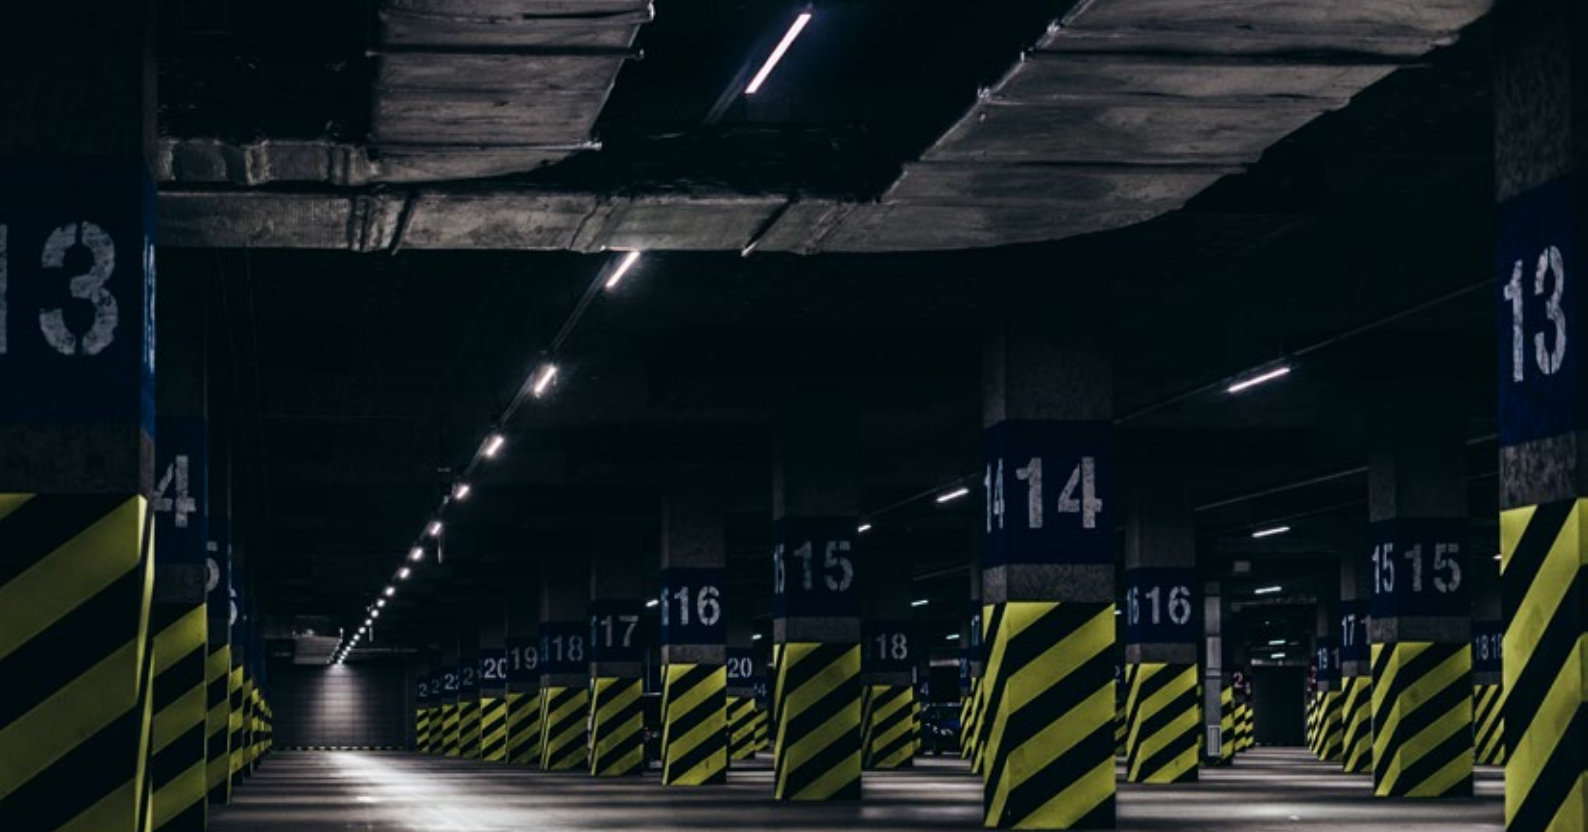



Tratto C



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

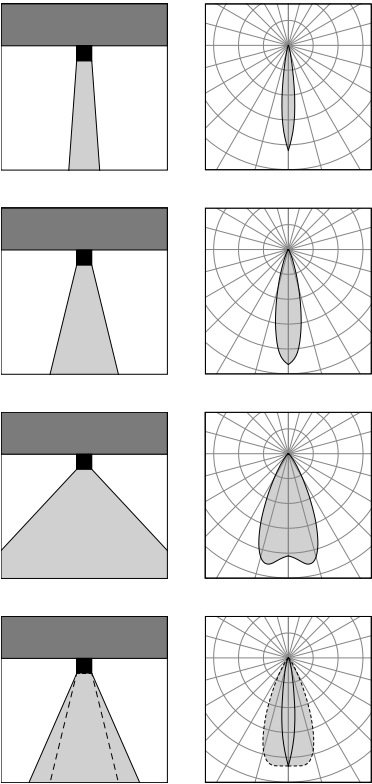

- Grigio scuro opaco
Dark grey matt 05 
- Grigio chiaro
Light grey 19 
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

	Tratto C 300	Tratto C 600
	GH1580	GH1581
	Tratto C 300 5,7W / 12,6W LED 3000K / 4000K 737 - 1591lm 12° / 25° / 46° / elipsoidale 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i>	Tratto C 600 11.4W / 25,2W LED 3000K / 4000K 1474 - 3182lm 12° / 25° / 46° / elipsoidale 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i>
		

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Tratto C




Tratto C 900


Tratto C 1200

Tratto C 900
17,1W / 37,8W LED 3000K / 4000K
2211 - 4773lm
12° / 25° / 46° ellipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1582



GH1583



Tratto C 1200
22,8W / 50,4W LED 3000K / 4000K
2948 - 6364lm
12° / 25° / 46° ellipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website




Tratto C



Tratto C 1500

28,5W / 63W LED 3000K / 4000K
3685 - 7955lm
12° / 25° / 46° ellipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1584



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website






Edge C

Serie di apparecchi lineari da soffitto caratterizzati dall'ottimo comfort visivo. Disponibili in varie lunghezze. Studiati per l'illuminazione di ambienti sia esterni che interni grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto si installa grazie al sistema di fissaggio con piastra scorrevole in acciaio. Il retro del prodotto è composto da un canale per alloggiare i cavi e consentire una connessione agevole.

Series of linear ceiling luminaires characterized by excellent visual comfort. Available in various lengths. Designed for the lighting of both internal and external environments thanks to the wide availability of optics and powers. The construction of the body and the closing caps of the diffuser are in aluminum alloy with high resistance to oxidation subjected to treatment with nano-bonderite and textured polyester powder coating, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection. During the years. The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating conditions and temperatures. The ultra-transparent tempered sodium-calcium glass diffuser that guarantees maximum light transmittance is finished with a silk-screened border. The product is installed thanks to the fixing system with sliding steel plate. The back of the product consists of a channel to house the cables and allow for easy connection.

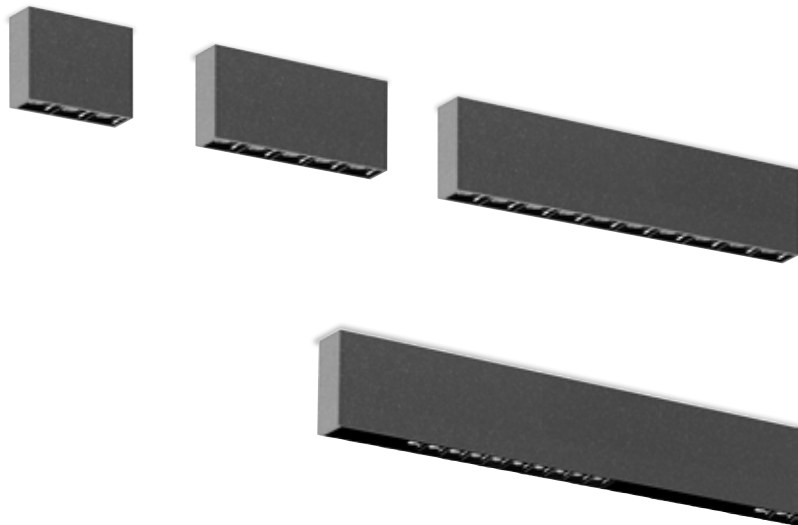


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK 440°C 1000W 1000V ALU ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 07 IP 66 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimnable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5, die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm2 with metal cable gland M16 Ø5/10 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered serigrafed glass



Edge C



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

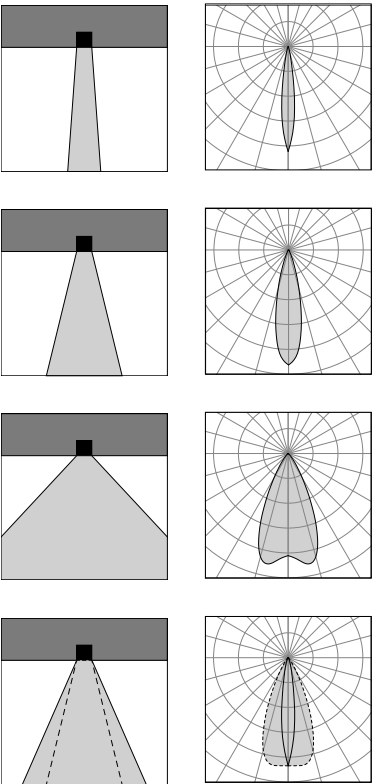

- Grigio scuro opaco
Dark grey matt


05
- Grigio chiaro
Light grey

19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Edge C 3L 100 Edge C 5L 150 Edge C 10L 300


Edge C 3L 100
6,3W LED 3000K / 4000K
588lm - 654lm
12° / 25° / 50° / ellipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1585




Edge C 5L 150
10,5W LED 3000K / 4000K
982lm - 1090lm
12° / 25° / 50° / ellipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1586





Edge C 10L 300
21W LED 3000K / 4000K
1964lm - 2180lm
12° / 25° / 50° / ellipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1587



Edge C Dark




Edge C Dark 3L 100	Edge C Dark 5L 150	Edge Dark C 10L 300	
Edge C Dark 3L 100 6,3W LED 3000K / 4000K 588lm - 654lm 17° / 37° / 50° / ellipsoidal 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i>	GH1585  105 43 90	GH1586  158 43 90	GH1587  290 43 90


- Grigio scuro opaco
Dark grey matt

05
- Grigio chiaro
Light grey

19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Edge C Dark

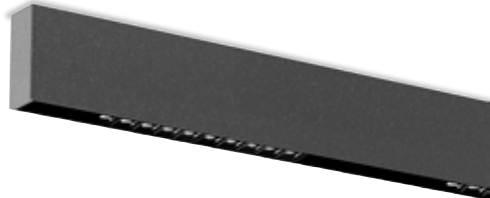

	Edge C Dark 2x5L 1200	Edge C Dark 2x10L 1500
Edge C Dark 2x5L 1200 21W / 32W LED 3000K / 4000K 1964lm - 2180lm 17° / 37° / 50° / ellipsoidal 220-240V 50/60hz alimentatore incluso <i>LED driver integral</i>	GH1588 	GH1589 

- Grigio scuro opaco
Dark grey matt

05
- Grigio chiaro
Light grey

19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website