



Serie di piccoli apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su piante con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di piccole facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architeturali grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Il prodotto è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile. Il prodotto richiede per il funzionamento un alimentatore remoto, in corrente o in bassa tensione a seconda della versione selezionata.

Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt system or on a pole system. Available in various sizes, inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting small facades, small trees, bushes, stautes, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. LordEye comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel. The product requires a remote costant current driver o low voltage trasformer based on the version selected.

LordEye Spot

design: Antonio Lanzillo & Partners



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI LPC ENEC ENEC ENEC ENEC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 06 IP 67 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable DALI versione available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
LENTI LENS	lente in tecnopolimero anti UV anti UV technopolymer lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 pre cablato con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland M12 Ø 3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




MicroLordEye Spot

design: Antonio Lanzillo & Partners




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

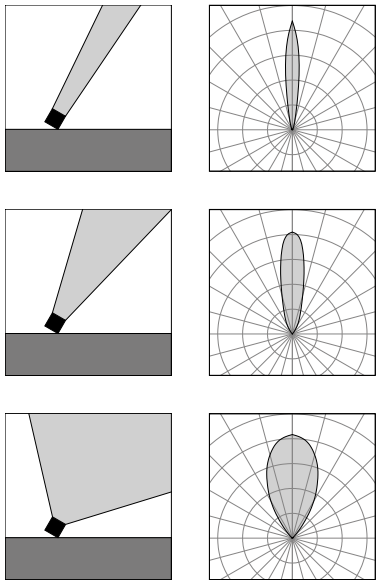

- Grigio scuro opaco 05 ●
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 ●
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

1,5W LED 3000K / 4000K
146lm - 162lm
20° / 31°
max 500 / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH0920



ACCESSORI ACCESSORIES

- AC087.0500022SN-20**
Alimentatore 22W 500mA IP20
Driver 22W 500mA IP20
- AC184.002416SN-20**
Alimentatore 16W 24 VDC IP20
Driver 16W 24 VDC IP20
- AC042.0024020SD-20**
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

- AC083.0500014GN-67**
Alimentatore 14W 500mA IP67
Driver 14W 500mA IP67
- AC146.0024014FN-67**
Alimentatore 14W 24 VDC IP67
Driver 14W 24 VDC IP67
- AC114.0024024FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
- AC113.0024201FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

- AC203**
Picchetto
Stake
- AC205-IP55**
Scatola per alimentatore remoto IP55
Ip66 remote power supply box
- AC205-IP66**
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip66 remote power supply box


LordEye Spot

design: Antonio Lanzillo & Partners



2,1W LED 3000K / 4000K
196lm - 218lm
13° / 46°
max 700 / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH0921



ACCESSORI ACCESSORIES

AC087.0700031SN-20
Alimentatore IP20 700mA 31W
LED driver IP20 700mA 31W

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

AC084.0700014FN-67
Alimentatore IP67 700mA 14W
LED driver IP67 700mA 14W

AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC203
Picchetto
Stake

AC205-IP55
Scatola per alimentatore remoto IP55
Ip66 remote power supply box

AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip66 remote power supply box


MaxiLordEye Spot

design: Antonio Lanzillo & Partners



2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K
218lm - 877lm
14° / 25° / 36° / 55°
max 1050mA / 350mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH0922



ACCESSORI ACCESSORIES

AC052.0350015SD-20
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI
LED driver IP20 350mA 15W DALI

AC087.1050042SN-20
Alimentatore IP20 1050mA 42W
LED driver IP20 1050mA 42W

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

AC021.0350014FN-67
Alimentatore IP67 350mA 14W
LED driver IP67 350mA 14W

AC085.1050014FN-67
Alimentatore IP67 1050mA 14W
LED driver IP67 1050mA 14W

AC565-IP67
Alimentatore 14W 24 VDC IP67
Driver 14W 24 VDC IP67

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC203
Picchetto
Stake

AC205-IP55
Scatola per alimentatore remoto IP55
Ip66 remote power supply box

AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip66 remote power supply box



Serie di piccoli apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su piante con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di piccole facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architeturali grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Il prodotto è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato extra chiaro, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt system or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting small facades, small trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Segno comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The extra clear tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK       
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 06 IP 67 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III  
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimnable DALI versione available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
LENTI LENS	lente in tecnopolimero anti UV anti UV technopolymer lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 pre cablato con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland M12 Ø 3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MicroSegno Spot



GH1234



GH1237




GH1113





GH1126



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

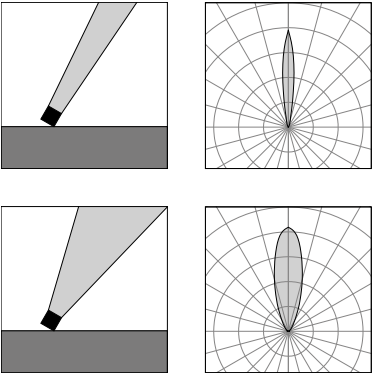

1,5W LED 3000K / 4000K
146lm - 162lm
16° / 32°
max 500 / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website
- 

ACCESSORI ACCESSORIES



AC087.0500022SN-20
Alimentatore 22W 500mA IP20
Driver 22W 500mA IP20

AC184.002416SN-20
Alimentatore 16W 24 VDC IP20
Driver 16W 24 VDC IP20

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC613
Paletto di sostegno
Ussport post



AC083.0500014FN-67
Alimentatore 14W 500mA IP67
Driver 14W 500mA IP67

AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14W 24 VDC IP67
Driver 14W 24 VDC IP67

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



AC203
Picchetto
Stake



AC205-IP55
Scatola per alimentatore remoto IP55
Ip66 remote power supply box


AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip66 remote power supply box



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC646
Visiera MicroSegno RD
MicroSegno RD Hood

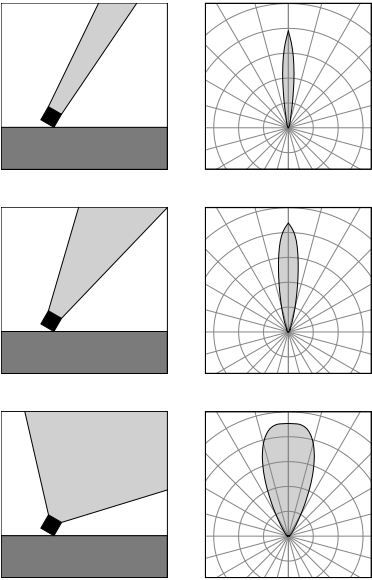

- Grigio scuro opaco

Dark grey matt

05
- Grigio chiaro

Light grey

19
- Altre finiture disponibili sul sito web

Other finishes available on the website

Segno Spot



GH1235



GH1238





GH1114



GH1127

2,1W LED 3000K / 4000K
196lm - 218lm
13° / 47°
max 700 / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



ACCESSORI ACCESSORIES



AC087.0500022SN-20
Alimentatore 22W 500mA IP20
Driver 22W 500mA IP20
AC184.002416SN-20
Alimentatore 16W 24 VDC IP20
Driver 16W 24 VDC IP20
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC084.0700014FN-67
Alimentatore IP67 700mA 14W
LED driver IP67 700mA 14W
AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



AC205-IP55
Scatola per alimentatore remoto IP55
Ip66 remote power supply box
AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip66 remote power supply box



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC613
Pailetto di sostegno
Ussport post



AC203
Picchetto
Stake



AC647
Visiera Segno RD
Segno RD Hood



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

MaxiSegno Spot



GH1236



GH1239





GH1115



GH1128

2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K
196lm - 877lm
10° / 28° / 37° / 62°
max 1050mA / 350mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



MegaSegno Spot




GH1098



GH1099





GH1110



GH1111

8W LED 3000K / 4000K
656lm - 690lm
15° / 36° / 60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*



ACCESSORI ACCESSORIES



AC052.0350015SD-20
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI
AC087.1050042SN-20
Alimentatore IP20 1050mA 42W
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI



AC021.0350014FN-67
Alimentatore IP67 350mA 14W
AC085.1050014FN-67
Alimentatore IP67 1050mA 14W
AC565-IP67
Alimentatore 14W 24 VDC IP67
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI



AC205-IP55
Scatola per alimentatore remoto IP55
Ip66 remote power supply box
AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip66 remote power supply box



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC203
Picchetto
Stake



AC613
Paletto di sostegno
Ussport post



AC648
Visiera MaxiSegno RD
MaxiSegno RD Hood

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC203
Picchetto
Stake



AC613
Paletto di sostegno
Ussport post



AC660
Visiera MegaSegno RD
MegaSegno RD Hood

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website




Segno Spot Inox



MicroSegno Spot Inox 25 Segno Spot Inox 35 MaxiSegno Spot Inox 45



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

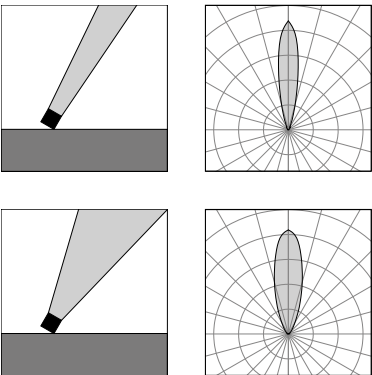


Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

MicroSegno Spot Inox 25
1W LED 3000K / 4000K
105lm - 116lm
16° / 32°
max 350 / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Segno Spot Inox 35
1,5W LED 3000K / 4000K
146lm - 162lm
13° / 47°
max 500 / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MaxiSegno Spot Inox 45
2,1W LED 3000K / 4000K
196lm - 218lm
10° / 37°
max 700 / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

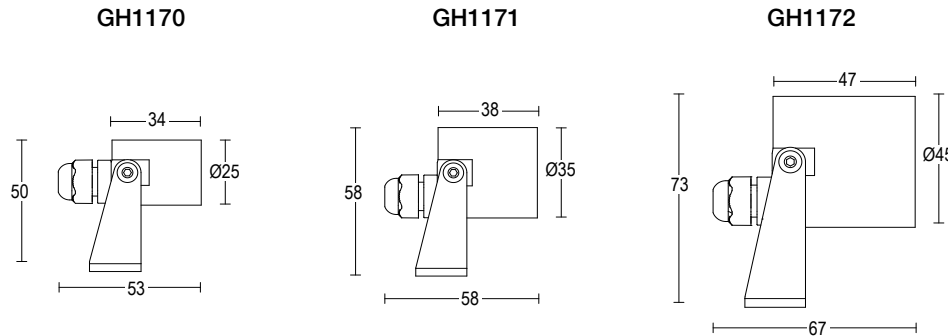

ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC052.0350015SD-20**
Alimentatore DALI 15W 350mA IP20
Driver DALI 15W 350mA IP20
 **AC184.0024016SN-20**
Alimentatore 16W 24 VDC IP20
Driver 16W 24 VDC IP20
 **AC042.0024020SD-20**
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

 **AC613**
Paletto di sostegno
Ussport post

 **AC021.0350014FN-67**
Alimentatore 14W 350mA IP67
Driver 14W 350mA IP67
 **AC146.0024014FN-67**
Alimentatore 14W 24 VDC IP67
Driver 14W 24 VDC IP67
 **AC114.0024024FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
 **AC113.0024201FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

 **AC203**
Picchetto
Stake

 **AC205-IP55**
Scatola per alimentatore remoto IP55
Ip66 remote power supply box
 **AC205-IP66**
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip66 remote power supply box

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

A photograph of a modern, dark-colored house with a cantilevered upper floor, illuminated from within at dusk. The house is situated on a grassy hillside with trees in the background. A lounge chair and a small table are visible in the foreground.

Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt system or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting small facades, small trees, bushes, statues, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Compatto comes with a series of accessories that ensure different type of mounting. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external brackets and screws are in stainless steel.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	         
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08 <i>IP 65 / IK 08</i>
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III   <i>class I / III</i>
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta <i>dimnable version available upon request</i>
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione <i>extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation</i>
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 5mm <i>soda-lime tempered glass 5mm</i>
RIFLETTORE REFLECTOR	lenti in PMMA <i>PMMA lens</i>
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante <i>stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution</i>
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone <i>silicone</i>
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato H05RN-F 3x1mm2 con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm <i>fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm2 with metal cable gland M16 Ø3,5/7mm</i>
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso <i>LED integral</i>
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione <i>powder coating polyester high resistance to UV and oxidation</i>




Compatto Spot



Compatto Spot




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

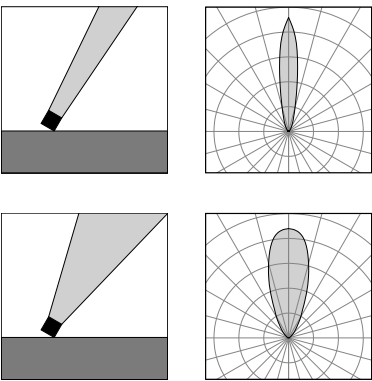

- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

6W / 9W LED 3000K / 4000K
540lm - 1218lm
18° / 36°
220-240V 50/60hz / max 500mA

GH1145



ACCESSORI ACCESSORIES



AC087.0500022SN-20
Alimentatore 22W 500mA IP20
LED driver IP20 22W 500mA

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC207.0500020SN-67
Alimentatore 20W 500mA IP67
Driver 20W 500mA IP67



AC203
Picchetto
Stake



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



Joallerie LEPAGE Lille France - Concept lumière L'ÉCLAIRAGISTE-Marc Barbeuf France

Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su piante con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architeturali grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Pario è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, bushes, stautes, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Pario comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.

Pario



design: arch. Maurizio Parrini



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK ENEC ENEC ENEC ENEC ENEC ENEC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimnable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 5 mm soda-lime tempered glass 5 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F 3x1mm2 with metal cable gland M16 Ø5/10mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

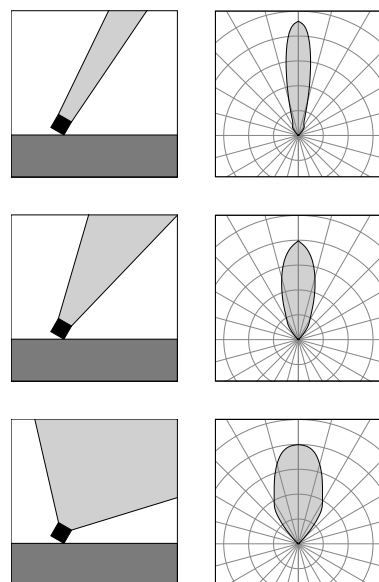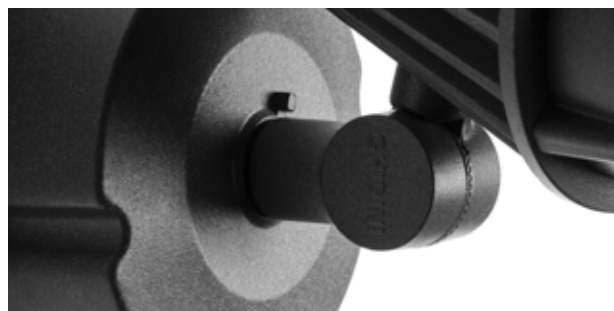

- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

MiniPario

design: arch. Maurizio Parrini




MiniPario 100




MiniPario 100 Extension

6,5W / 12W / 18W LED 3000K / 4000K
904lm - 2205lm
24° / 40° / 60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1129



GH1147



ACCESSORI ACCESSORIES



AC224
Visiera
Hood



AC257
Picchetto
Stake



642
Cintura di sostegno
Support belt



AC231
Schermo anabbagliante
Anti glare louvre




AC226
Lente ellissoidale
Ellipsoidal lens



AC232
Lente microprismata
microprismatic lens



Joallerie LEPAGE Lille France - Concept lumière L' ECLAIRAGISTE Marcq Baroeul France

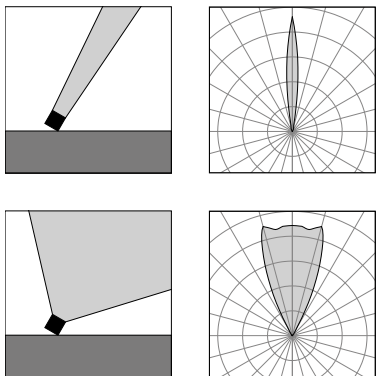

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

Pario

design: arch. Maurizio Parrini




Pario 150


Pario 150 Extension

18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
2172lm - 3781lm
12° / 47°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1130



GH1148



ACCESSORI ACCESSORIES



AC227
Visiera
Hood



AC711
Picchetto
Stake



AC233
Schemo anabbagliante
Anti glare louvre



AC229
Lente ellissoidale
Ellipsoidal lens



AC234
Lente microprismata
microprismatic lens



MaxiPario


design: arch. Maurizio Parrini



MaxiPario 200




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

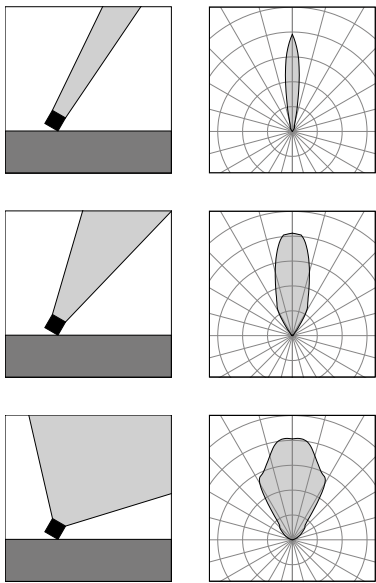

- Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt
- Grigio chiaro **19** ●
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

41W / 54W LED 3000K / 4000K
5084 - 6804lm
16° / 38° / 65°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1134



ACCESSORI ACCESSORIES



AC239
Visiera
Hood



AC711
Picchetto
Stake



AC241
Schermo anabagliante
Anti glare louvre



AC242
Lente ellissoidale
Ellipsoidal lens



AC243
Lente microprismata
microprismatic lens



photo: Germano Borrelli

Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su piante con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architeturali grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Mikko è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, bushes, statues, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Mikko comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.

Mikko




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK CM ENEC ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI version available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Micromikko: 6 mm - Mikko: 4mm soda-lime tempered glass Micromikko: 6 mm - Mikko: 4mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F 3x1mm2 with metal cable gland M16 Ø5/10mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



photo:Germano Borrelli



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

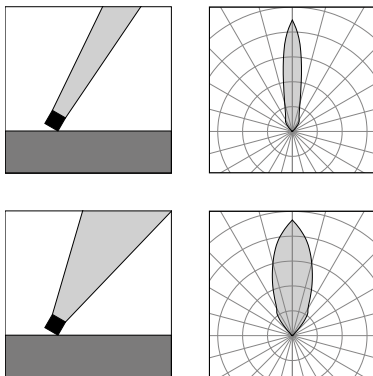

- Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt
- Grigio chiaro **19** ●
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MicroMikko



MicroMikko 75




MicroMikko 75 Spike




MicroMikko 75 Extension

9W LED 3000K / 4000K
1173lm - 1218lm
19° / 40°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH5966



GH5984



GH5974



ACCESSORI ACCESSORIES



AC760
Visiera
Hood



AC711
Picchetto
Stake




AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



photo: Germano Borrelli



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

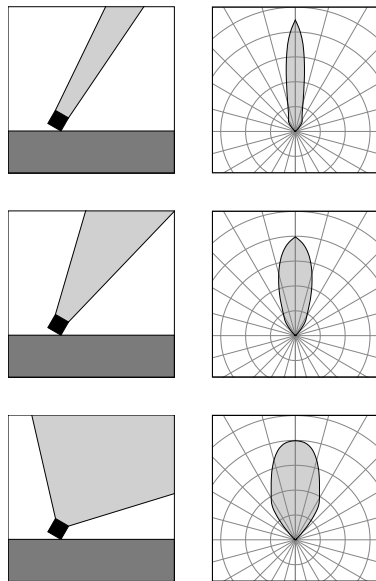

- Grigio scuro opaco 05 ●
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 ●
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Mikko



Mikko 115



Mikko 115 Spike




Mikko 115 Extension

Mikko 115
26W LED 3000K / 4000K
1550lm - 3012lm
24° / 40° / 60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral


Mikko 115 Spike
12W LED 3000K / 4000K
1550lm - 1573lm
24° / 40° / 60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

Mikko 115 Extension
26W LED 3000K / 4000K
2967lm - 3012lm
24° / 40° / 60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral


GH5472



GH5462



GH5473

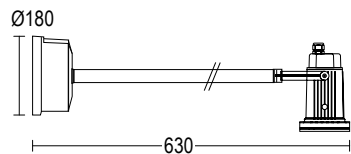

ACCESSORI ACCESSORIES



AC757
Visiera Micromikko
Hood Micromikko



AC711
Picchetto 220mm
Stake 220mm



Faro Flat

Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su ramo con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architeturali grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Faro è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, bushes, stautes, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Faro comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK TUV GS ALU ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato Microfaro 4 mm; Minifaro 4mm; Faro 6 mm soda-lime tempered glass Microfaro 4 mm; Minifaro 4mm; Faro 6 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F 3x1mm2 with metal cable gland M16 Ø5/10mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MicroFaro Flat




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

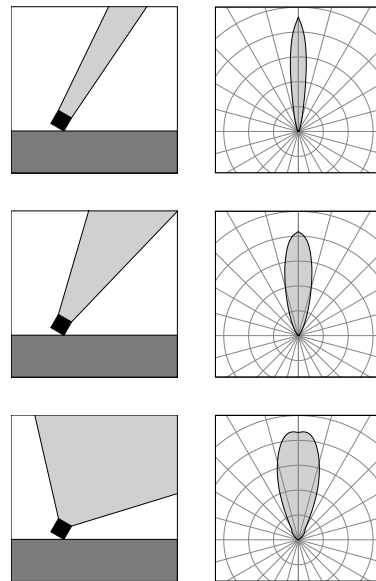

- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

8W LED 3000K / 4000K
656lm - 690lm
29°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1396



ACCESSORI ACCESSORIES



AC711
Picchetto
Stake




AC644
Cintura di sostegno
Support belt

Faro Flat



15W LED 3000K / 4000K
1350lm - 1425lm
16° / 42°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

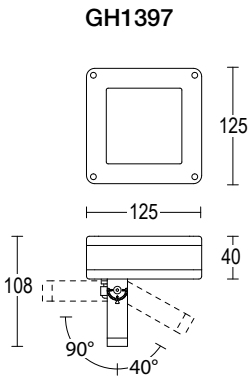

ACCESSORI
ACCESSORIES



AC203
Picchetto
Stake



AC645
Cintura di sostegno
Support belt

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt


Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MaxiFaro Flat



19W LED 3000K / 4000K
2374lm - 2410lm
16° / 42°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

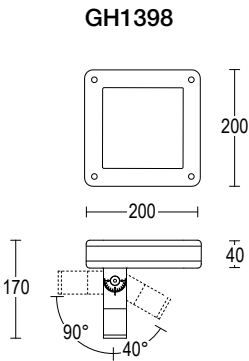

ACCESSORI
ACCESSORIES



AC185
Alette direzionali
Directional flaps



AC711
Picchetto
Stake



AC321
Schermo anti-vandalico
Vandal proof greed



AC643
Cintura di sostegno
Support belt

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Faro Spot

Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su ramo con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettrurali grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Faro è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, bushes, stautes, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Faro comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK CM OFF    
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 07 IP 66 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmmable versione available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato Microfaro 4 mm; Minifaro 4mm; Faro 6 mm soda-lime tempered glass Microfaro 4 mm; Minifaro 4mm; Faro 6 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F 3x1mm2 with metal cable gland M16 Ø5/10mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MicroFaro Spot




Micorfaro Spot Lens 90



Micorfaro Spot 90



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

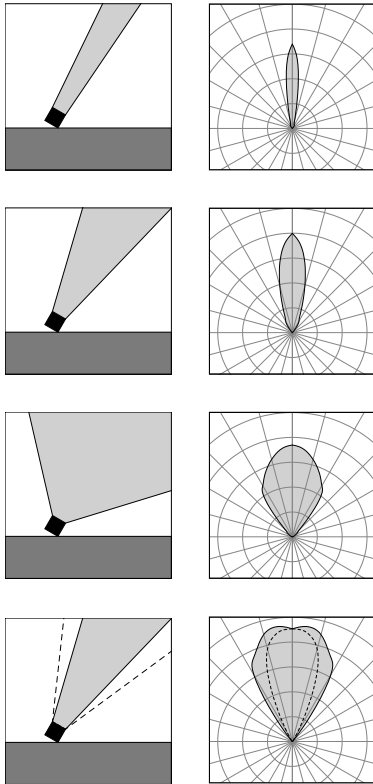

Grigio scuro opaco 05


Grigio chiaro 19

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Micorfaro Spot Lens 90
5W LED 3000K / 4000K
540lm - 592lm
16° / 36° / 53° / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Micorfaro Spot 90
7W LED 3000K / 4000K
871lm - 885lm
15° / 32°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1132



ACCESSORI ACCESSORIES



AC203
Picchetto
Stake



AC644
Cintura di sostegno
Support belt



AC319
Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen

Faro Spot




Faro Spot Lens 125

Faro Spot 125


Faro Spot Lens 125
17W LED 3000K / 4000K
1930lm - 2116lm
15° / 36° / 53° / elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Faro Spot 125
16W / 29W LED 3000K / 4000K
1967lm - 3401lm
14° / 22° / 35°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1133



ACCESSORI ACCESSORIES

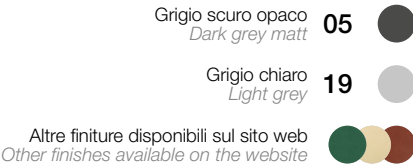

MaxiFaro Spot




Maxifaro Spot Lens 200

Maxifaro Spot 200



Maxifaro Spot Lens 200
38,2W LED 3000K / 4000K
4343lm - 4762lm
15° / 36° / 53° elipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Maxifaro Spot 200
31W / 42W LED 3000K / 4000K
3116lm - 5207lm
16° / 29° / 72°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1107



ACCESSORI ACCESSORIES





Edge Spot

Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su sistemi da palo. Disponibile in 3 dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architeturali grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike or on a pole system. Available in 3 sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium trees, bushes, stautes, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR +16     
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 07 IP 66 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimnable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temprato sodico calcico 4mm sodium-calcium tempered glass 4mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm2 with metal cable gland M16 Ø5/10mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



photo: Germano Borrelli




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

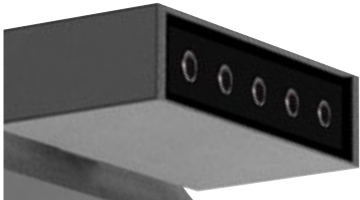

Ottiche standard
Standard optics



Ottiche Dark
Dark optics

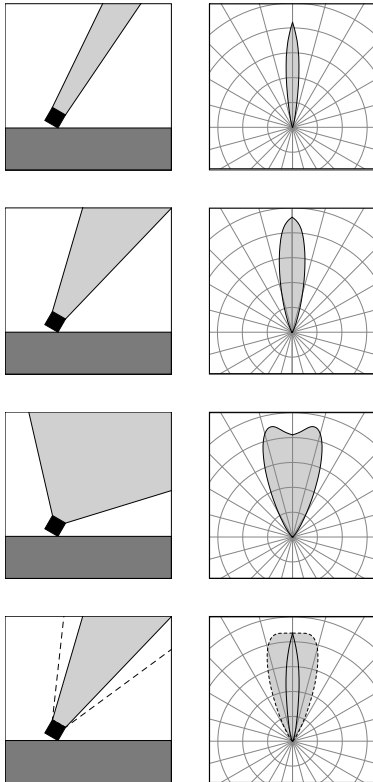

Grigio scuro opaco 05 

Grigio chiaro 19 

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Edge Spot Dark



Edge Spot Dark 3L

Edge Spot Dark 5L


Edge Spot Dark 10L

Edge Spot Dark 3L
6,3W LED 3000K / 4000K
588lm - 654lm
17° / 37° / 50° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral


Edge Spot Dark 5L
10,5W LED 3000K / 4000K
982lm - 1090lm
17° / 37° / 50° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

Edge Spot Dark 10L
21W / 32W LED 3000K / 4000K
1964lm - 3270lm
17° / 37° / 50° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral





GH1591



GH1590



GH1592



ACCESSORI ACCESSORIES




AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Edge Spot



Edge Spot 3L




Edge Spot 5L



Edge Spot 10L




Edge Spot 3L
6,3W LED 3000K / 4000K
588lm - 654lm
17° / 37° / 50° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1591





Edge Spot 5L
10,5W LED 3000K / 4000K
982lm - 1090lm
17° / 37° / 50° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1590



Edge Spot 10L
21W / 32W LED 3000K / 4000K
1964lm - 3270lm
17° / 37° / 50° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1592



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Grigio scuro opaco **05**
Dark grey matt

Grigio chiaro **19**
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Edge Spot



Maestro Flat Spot

Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a palo, a parete, a terra. Disponibile in due dimensioni, rotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di parcheggi, piste ciclabili, piazze, facciate, aree verdi, aree perimetrali ed altri elementi architeturali in generale grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Maestro Flat è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente garantisce la massima trasmittanza della luce. La viteria è completamente in acciaio inossidabile. L'apparecchio è inoltre dotato del sistema di "Automatic detection" che consente la compatibilità con vari protocolli quali: DSI , switchDIM , corridorFUNCTION , readi2mains , chronoSTEP , inputDIM , DALI. Nema: 7 pin (ANSI C136.41), Zaghera 4 pin (Book 18)

Series of spot lights to be mounted on pole system, wall, floor. Available in two sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for the lighting of parking lots, cycle paths, squares, facades, green areas, perimeter areas and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Maestro comes with a series of accessories that ensure different type of mounting. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance. All the external screws are in stainless steel. The device is also equipped with the "Automatic detection" system which allows compatibility with various protocols such as: DSI, switchDIM, corridorFUNCTION, readi2mains, chronoSTEP, inputDIM, DALI. Nema: 7 pin (ANSI C136.41), Zaghera 4 pin (Book 18)




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK MCS 1000 ALU GLASS GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 09 IP 66 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimnable version available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato soda-lime tempered glass
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 1 m di cavo H07RN8-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø7/13mm fixture supplied with pre wired cable 1 m long H07RN8-F 3x1mm2 with metal cable gland M20 Ø7/13mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Maestro Flat Spot



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

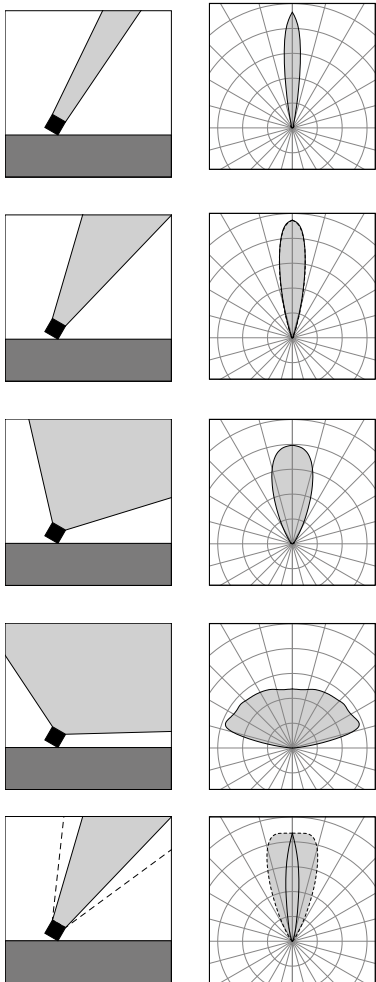


- Grigio scuro opaco 05 ●
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 ●
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MiniMaestro Flat Spot
33W / 46,5W / 61,5W LED 3000K / 4000K
5169lm - 9591lm
9° / 30° / 50° / 160° / ellipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiMaestro Flat Spot
55W / 66W / 105W / 123W LED 3000K / 4000K
8196lm - 17664lm
9° / 30° / 50° / 160° / ellipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


MiniMaestro Flat Spot

GH5484



MaxiMaestro Flat Spot

GH5486



ACCESSORI ACCESSORIES



AC555
Staffa a muro
Wall bracket



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Corrimano

Sistema di apparecchi di illuminazione per tubi di acciaio corrimalano. Disponibile in varie misure, è ideato per l'illuminazione di scalinate e balaustre coniugando la funzione di illuminazione ad un sistema di sicurezza. La costruzione dell'apparecchio è in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposta a trattamento di anodizzazione. Il tubo corrimalano, che contiene l'apparecchio, e tutti gli accessori sono in acciaio inossidabile AISI 316L. Il diffusore in resina bi-componente opale garantisce la massima ed omogenea distribuzione della luce. L'apparecchio è disponibile sia come elemento di illuminazione singolo o viene fornito con i tubi corrimalano e una vasta gamma di accessori che soddisfano le più svariate esigenze applicative e normative. Il funzionamento è in bassa tensione mediante alimentatore remoto. L'apparecchio è removibile mediante due viti tipo antivandalo.

Lighting system designed for steel tube handrails. Available in various sizes, it is designed for lighting staircases and balustrades, combining the function of lighting with security. Hearty construction in anodized aluminum alloy with high resistance to oxidation. The handrail tube which contains the lighting fixture and all the accessories are in AISI 316L stainless steel. The bicomponent opal resin diffuser ensures maximum and uniform light distribution. The luminaire is available either as a single lighting element or supplied with handrail tubes and a wide range of accessories that meet the most varied applications and regulatory requirements. The device is powered by remote mounted 24VDC LED power supply and can be removed using two vandal-proof screws






CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	      
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 10 <i>IP 66 / IK 10</i>
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III  <i>class III</i>
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato <i>dimmable based on driver used</i>
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione <i>extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation</i>
TUBO CONTENITORE MOUNTING TUBE	inox <i>stainless steel</i>
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante <i>stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution</i>
DIFFUSORE DIFFUSER	resina opale <i>opal resin</i>
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito di doppio cavo uscente 0,5mt in neoprene idoneo all'immersione con connettore IP68 <i>fixture supplied with double cable 0,5mt with IP68 connector</i>
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	già predisposto <i>available</i>
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso <i>Led integral</i>
FINITURA FINISH	alluminio <i>aluminium</i>



Corrimano



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

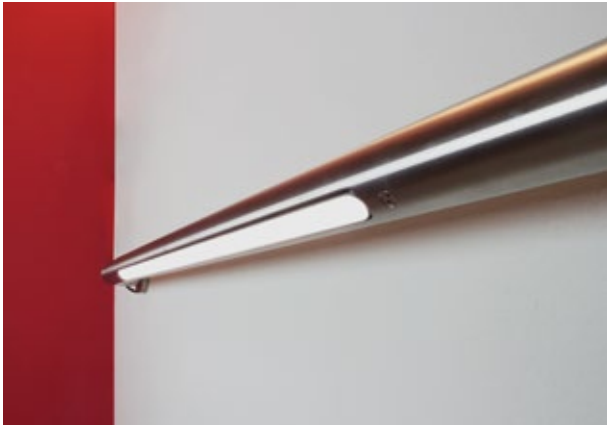


Corrimano 400
4,6W LED 3000K / 4000K
553lm - 609lm
115°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Corrimano 700
8,7W LED 3000K / 4000K
1038lm - 1141lm
115°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


Corrimano 400

Corrimano 700

GH1108



GH1109



Acciaio inossidabile 15

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website




AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI




AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

COMPOSIZIONE ELETTRIFICATA
ELECTRIFIED COMPONENTS

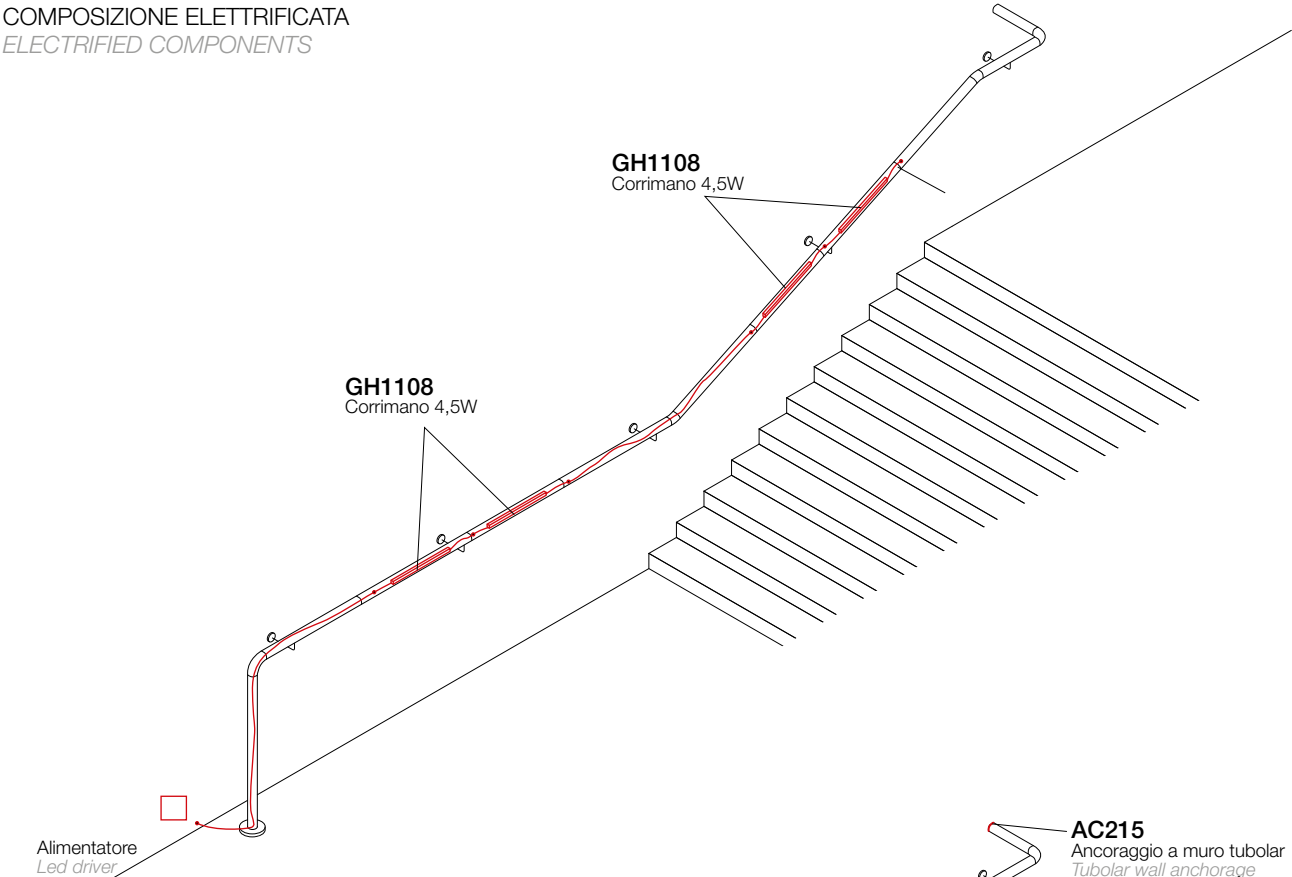

COMPOSIZIONE STRUTTURALE
STRUCTURAL COMPONENTS

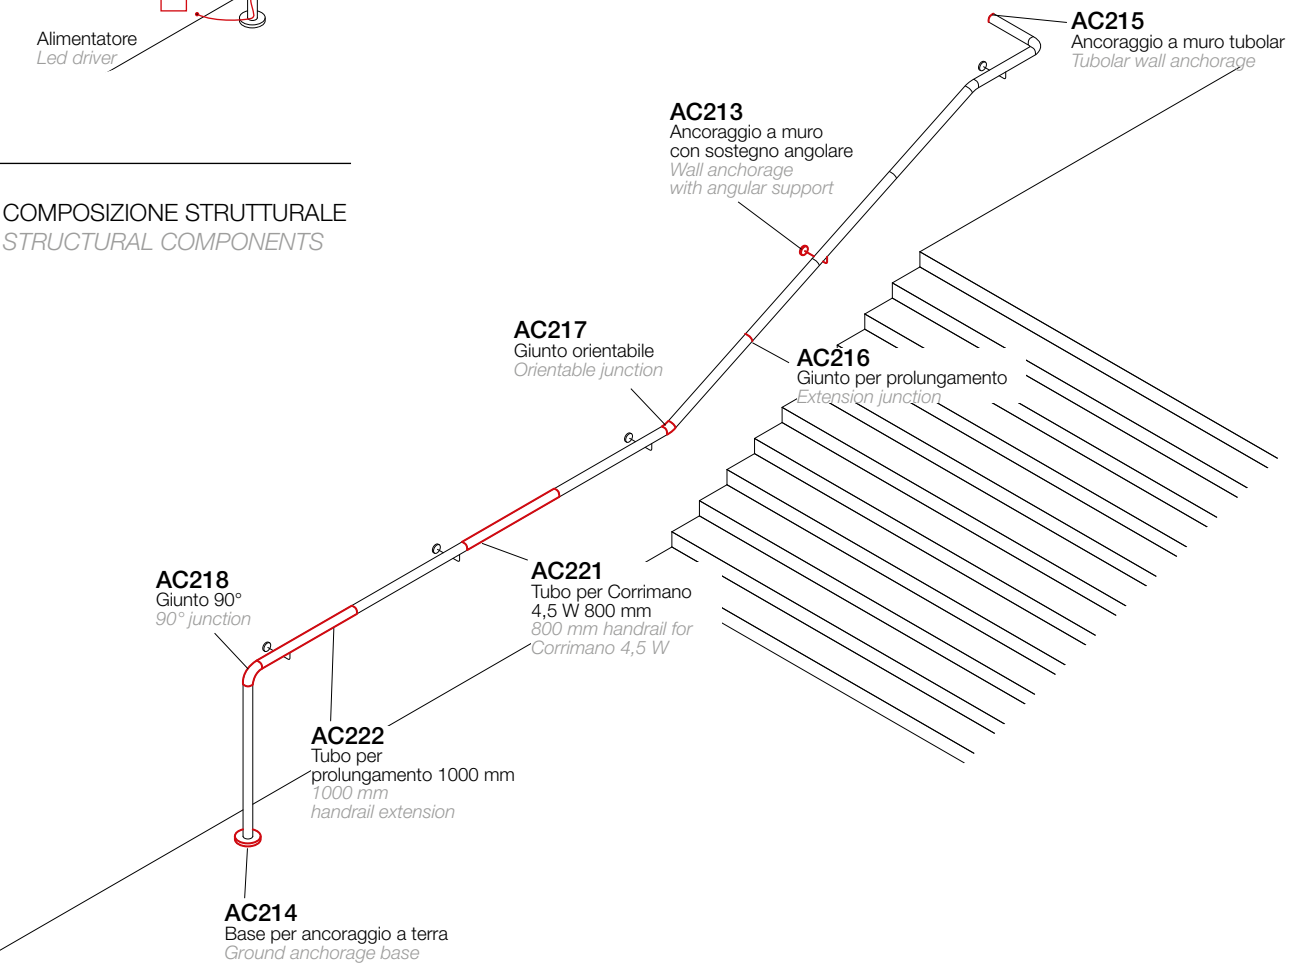

ACCESSORI
ACCESSORIES



AC139
2 x viti antimanomissione
2 x anti-tamper screws



AC140
Chiave per viti antimanomissione
Anti-tamper bit



AC223
Colla speciale per cod. 214, 216, 217, 218
Paste for components cod. 214, 216, 217, 218



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W



AC088.0024040FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W



AC089.0024081FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 81W
LED driver IP67 24V DC 81W



AC090.0024120FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 120W
LED driver IP67 24V DC 120W

COMPONENTI CORRIMANO
HANDRAIL COMPONENTS



AC220
Tubo per Corrimano 9 W 1500 mm
1500 mm handrail for Corrimano 9 W



AC221
Tubo per Corrimano 4,5 W 800 mm
800 mm handrail for Corrimano 4,5 W



AC222
Tubo per prolungamento 1000 mm
1000 mm handrail extension



AC214
Base per ancoraggio a terra
Ground anchorage base



AC215
Ancoraggio a muro tubolare
Tubular wall anchorage



AC216
Giunto per prolungamento
Extension junction



AC217
Giunto orientabile
Orientable junction



AC218
Giunto 90°
90° junction



AC219
Tappo final
End cap



AC318
Supporto palo
Pole support



AC213
Ancoraggio a muro con sostegno angolare
Wall anchorage with angular support



Serie di apparecchi lineari a luce diretta. Disponibili in varie dimensioni e lunghezze sono studiati per l'illuminazione di facciate, cornicioni ed altri elementi architettureali in generale. L'ampia disponibilit  di ottiche, potenze e la serie di accessori per il controllo della luce rendono il prodotto estremamente versatile e di facile installazione. La costruzione del corpo ed i tappi laterali sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, che assicurano la massima trasmittanza della luce,   rifinito con bordo serigrafato. La viteria esterna e le staffe di ancoraggio sono in acciaio inossidabile. L' orientabilit  ha un'ampiezza di 180  ed   garantita da un sistema a ghiera graduata che assicura precisione di puntamento. Il prodotto viene alimentato mediante un driver esterno remoto nella versione Tratto wall oppure direttamente integrato nell'apparecchio nella versione Tratto wall LV.

Series of linear fixtures with direct light. Available in various sizes and lengths, they are designed for lighting facades, cornices and other architectural elements in general. The wide availability of optics, wattages and the series of accessories for light control make the product extremely versatile and easy to install. The body and end caps are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external screws and the anchoring brackets are in stainless steel. The adjustability has a width of 180   and is guaranteed by a graduated ring system to assure aming precision. The product is powered by an external remote driver in the Tratto wall version or directly integrated into the luminaire in the Tratto wall LV version.


Tratto Wall




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK 40°C 5000h 100% ALU ALU SLAB
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	lenti lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 pre cablato con pressacavo in metallo M16 �5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 with metal cable gland M12 �5/10 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio possible with accessory
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered serigrafed glass



Tratto Wall 24V

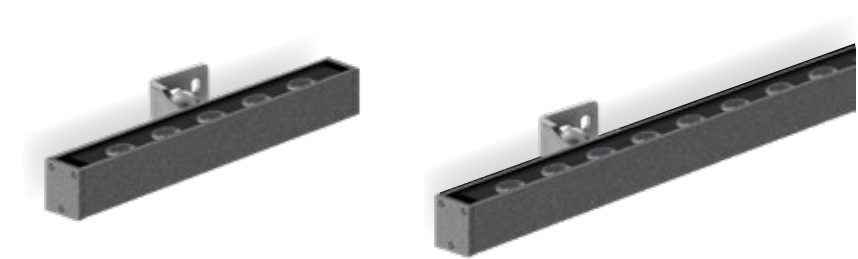

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

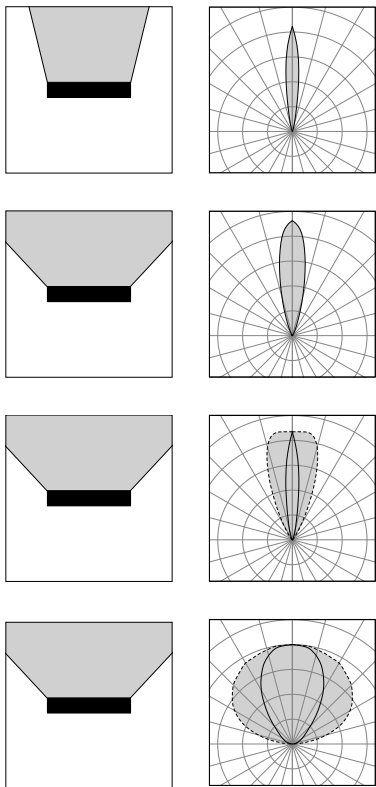

- Bianco opaco
White matt

01
- Grigio scuro opaco
Dark grey matt


05
- Grigio chiaro
Light grey

19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Tratto Wall 24V 200
1,7W / 3W / 4,5W LED 3000K / 4000K
207,6lm - 486lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Tratto Wall 24V 300
3,5W / 6W / 9W LED 3000K / 4000K
432,5lm - 972lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Tratto Wall 24V 200

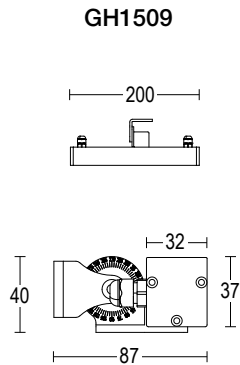

Tratto Wall 24V 300

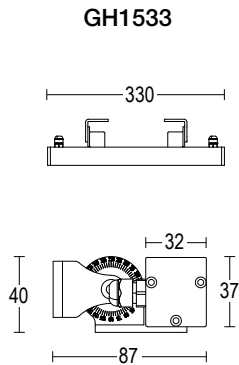

ACCESSORI ACCESSORIES

- Visiera
Hood

AC635 Tratto GH1509
AC636 Tratto GH1533
- Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre

AC515 Tratto GH1509
AC516 Tratto GH1533

- AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring
- AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

- AC146.0024014FN-67**
Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67
Driver 14,4W 24 VDC IP67

AC088.0024040FN-67
Alimentatore 40W 24 VDC IP67
Driver 40W 24VDC IP67


AC089.002481FN-67
Alimentatore 75W 24 VDC IP67
Driver 75W 24VDC IP67

AC090.0024120FN-67
Alimentatore 120W 24 VDC IP67
Driver 120W 24VDC IP67

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

Tratto wall 24V




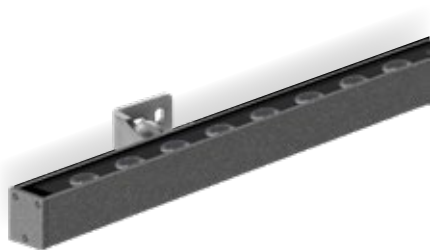


Tratto Wall 24V 600

Tratto Wall 24V 900

Tratto Wall 24V 600
8W / 12W / 18W LED 3000K / 4000K
951,5lm - 1944lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Tratto Wall 24V 900
12,3W / 18W / 27W LED 3000K / 4000K
1470,5lm - 2916lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



ACCESSORI ACCESSORIES

AC637 Tratto GH1534
AC638 Tratto GH1536

AC517 Tratto GH1534
AC518 Tratto GH1536

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC566
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67
Driver 14,4W 24 VDC IP67

AC088.0024040FN-67
Alimentatore 40W 24 VDC IP67
Driver 40W 24VDC IP67

AC089.002481FN-67
Alimentatore 75W 24 VDC IP67
Driver 75W 24VDC IP67


AC090.0024120FN-67
Alimentatore 120W 24 VDC IP67
Driver 120W 24VDC IP67

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*

Tratto Wall 24V




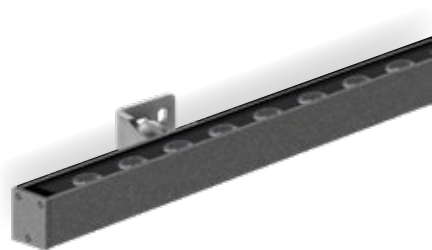


Tratto Wall 24V 1200

Tratto Wall 24V 1500

Tratto Wall 24V 1200
16,7W / 24W / 36W LED 3000K / 4000K
1909,5lm - 3888lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Tratto Wall 24V 1500
21W / 30W / 45W LED 3000K / 4000K
1800lm - 4860lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



ACCESSORI ACCESSORIES

AC639 Tratto GH1537
AC640 Tratto GH1529

AC519 Tratto GH1537
AC520 Tratto GH1529

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC566
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67
Driver 14,4W 24 VDC IP67

AC088.0024040FN-67
Alimentatore 40W 24 VDC IP67
Driver 40W 24VDC IP67

AC089.002481FN-67
Alimentatore 75W 24 VDC IP67
Driver 75W 24VDC IP67

AC090.0024120FN-67
Alimentatore 120W 24 VDC IP67
Driver 120W 24VDC IP67


AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI


Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*



Tratto Wall PB

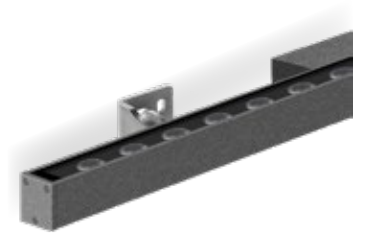

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

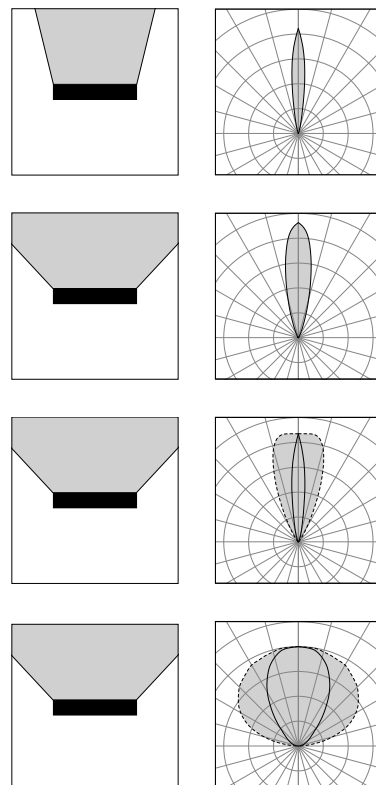

- Bianco opaco 01 
White matt
- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   



Tratto Wall PB 230V 300
5,7W / 9W LED 3000K / 4000K
737lm - 972lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Tratto Wall PB 230V 600
11,4W / 18W LED 3000K / 4000K
1474lm - 1944lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*



Tratto Wall PB 230V 300

Tratto Wall PB 230V 600

GH1556



GH1557



ACCESSORI ACCESSORIES


 Visiera
Hood
AC636 Tratto GH1556
AC637 Tratto GH1557

 Griglia anti-abbagliamento
Anti-grate louvre
AC516 Tratto GH1556
AC517 Tratto GH1557

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

Tratto Wall PB







Tratto Wall PB 230V 900

Tratto Wall PB 230V 1200

Tratto Wall PB 230V 900
17,1W / 27W LED 3000K / 4000K
2211lm - 2916lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Tratto Wall PB 230V 1200
22,8W / 36W LED 3000K / 4000K
2948lm - 3888lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*



ACCESSORI ACCESSORIES

AC638 Tratto GH1538
AC639 Tratto GH1559


AC518 Tratto GH1558
AC519 Tratto GH1559

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC566
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms



- Bianco opaco **01**
- Grigio scuro opaco **05**
- Grigio chiaro **19**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Tratto Wall PB



Tratto Wall PB 230V 1500

28,5W / 45W LED 3000K / 4000K
3685lm - 4860lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*



ACCESSORI ACCESSORIES

AC640 Tratto GH1560

AC520 Tratto GH1560

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC566
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms


- Bianco opaco **01**
- Grigio scuro opaco **05**
- Grigio chiaro **19**
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



MaxiTratto Wall 24V



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

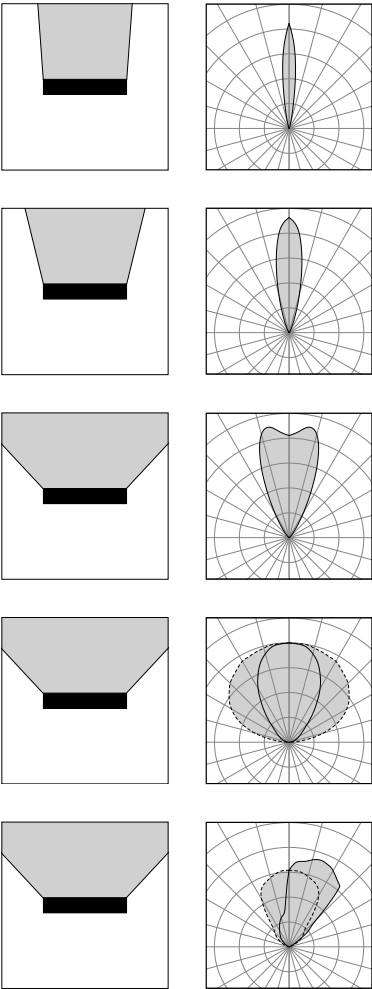


- Bianco opaco 01 
White matt
- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


MaxiTratto Wall 24V 300
3,6W / 6W / 9W / 12,6W LED 3000K / 4000K
432,5lm - 1308lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MaxiTratto Wall 24V 300
8W / 12W / 18W / 25,2W LED 3000K / 4000K
951,5lm - 2616lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MaxiTratto Wall 24V 300

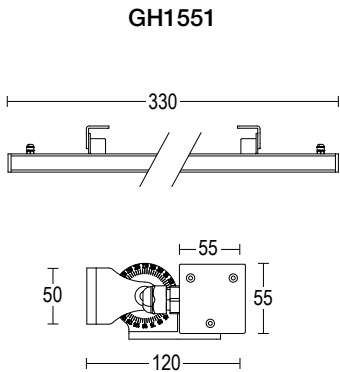

MaxiTratto Wall 24V 600

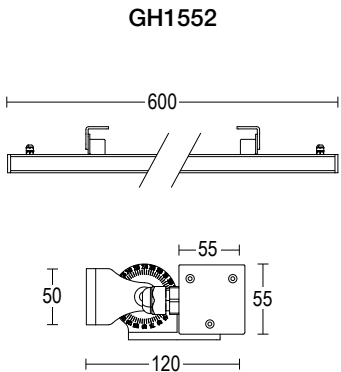

ACCESSORI ACCESSORIES

-  Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
-  **AC522** Tratto GH1551
-  **AC523** Tratto GH1552
-  **AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

-  **AC146.0024014FN-67**
Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67
Driver 14,4W 24 VDC IP67
-  **AC088.0024040FN-67**
Alimentatore 40W 24 VDC IP67
Driver 40W 24VDC IP67
-  **AC089.002481FN-67**
Alimentatore 75W 24 VDC IP67
Driver 75W 24VDC IP67
-  **AC090.0024120FN-67**
Alimentatore 120W 24 VDC IP67
Driver 120W 24VDC IP67
-  **AC114.0024024FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
-  **AC113.0024201FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

-  **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring
-  **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Maxitratto wall 24V





MaxiTratto Wall 24V 900

MaxiTratto Wall 24V 1200

MaxiTratto Wall 24V 900
12,3W / 18W / 27W / 37,8W LED 3000K / 4000K
1470lm - 3924lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MaxiTratto Wall 24V 1200
16,7W / 24W / 36W / 50,4W LED 3000K / 4000K
1989lm - 5232lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

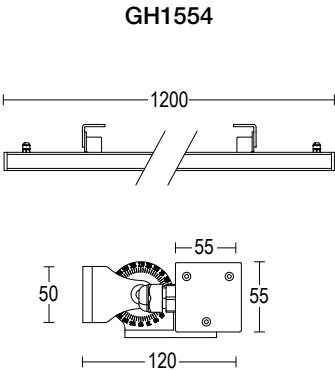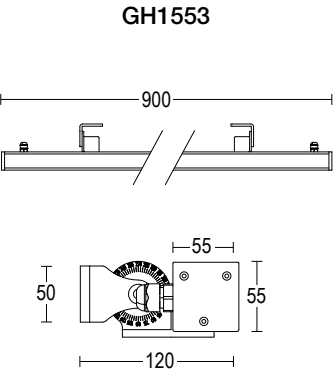


Maxitratto wall 24V



MaxiTratto Wall 24V 1500

21W / 30W / 45W / 63W LED 3000K / 4000K
2508lm - 6540lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

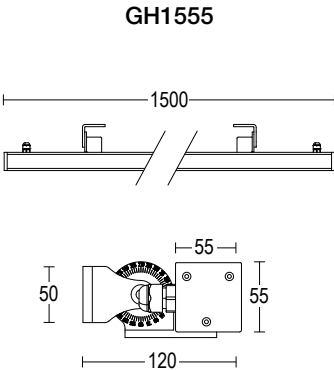

 Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC524 Tratto GH1553
AC525 Tratto GH1554

 **AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67
Driver 14,4W 24 VDC IP67

AC088.0024040FN-67
Alimentatore 40W 24 VDC IP67
Driver 40W 24VDC IP67

AC089.002481FN-67
Alimentatore 75W 24 VDC IP67
Driver 75W 24VDC IP67

AC090.0024120FN-67
Alimentatore 120W 24 VDC IP67
Driver 120W 24VDC IP67

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

ACCESSORI ACCESSORIES

 Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC526 Tratto GH1555

 **AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms


 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC089.002481FN-67**
Alimentatore 75W 24 VDC IP67
Driver 75W 24VDC IP67
AC090.0024120FN-67
Alimentatore 120W 24 VDC IP67
Driver 120W 24VDC IP67
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



MaxiTratto Wall PB


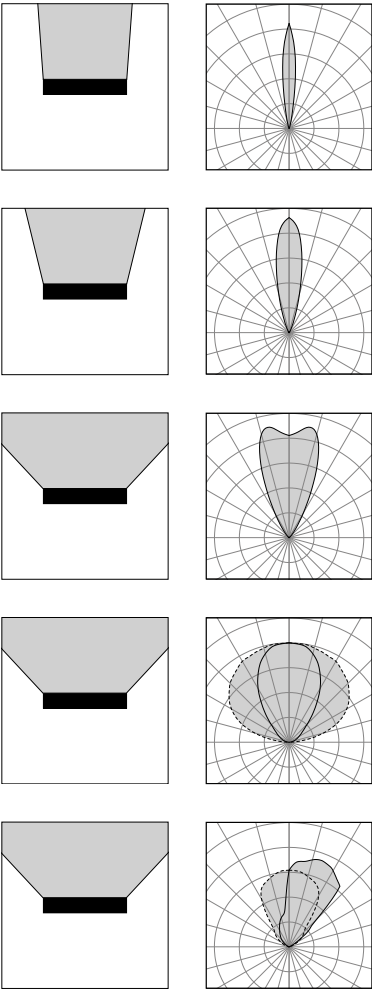


MaxiTratto Wall PB 230V 300
5,7W / 9W / 12W LED 3000K / 4000K
737lm - 1308lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiTratto Wall PB 230V 600
11,4W / 18W / 25,2W LED 3000K / 4000K
1474lm - 2616lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiTratto Wall PB 230V 300

MaxiTratto Wall PB 230V 600

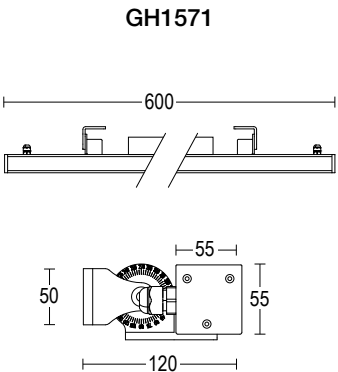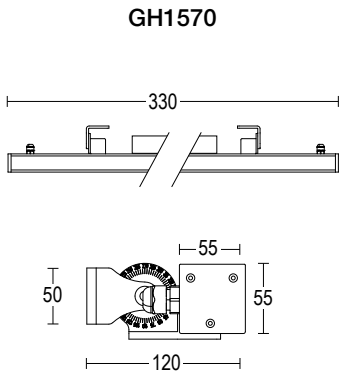

ACCESSORI ACCESSORIES

 Griglia anti-abbagliamento
Anti-grate louvre
AC522 Tratto GH1551
AC523 Tratto GH1552

 **AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring


 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

Bianco opaco 01 
White matt
Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
Grigio chiaro 19 
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MaxiTratto Wall PB


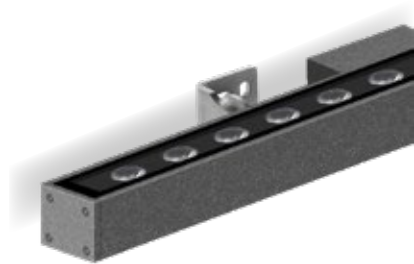


MaxiTratto Wall PB 230V 900

MaxiTratto Wall PB 230V 1200

MaxiTratto Wall PB 230V 900
17,1W / 27W / 37,8W LED 3000K / 4000K
2211lm - 3924lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiTratto Wall PB 230V 1200
22,8W / 36W / 50,4W LED 3000K / 4000K
2948lm - 5232lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

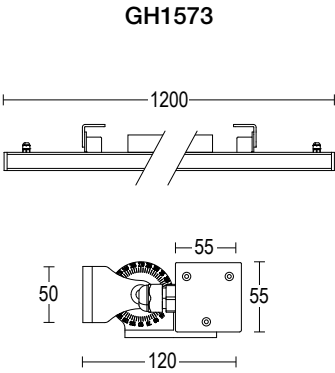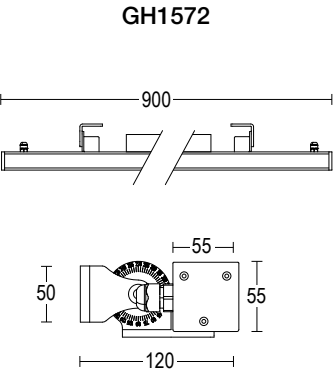

ACCESSORI ACCESSORIES

 Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC524 Tratto GH1553
AC525 Tratto GH1554

 **AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector


Bianco opaco **01** 
White matt
Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** 
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

MaxiTratto Wall PB



MaxiTratto Wall PB 230V 1500

28,5W / 45W / 63W LED 3000K / 4000K
3685lm - 6540lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

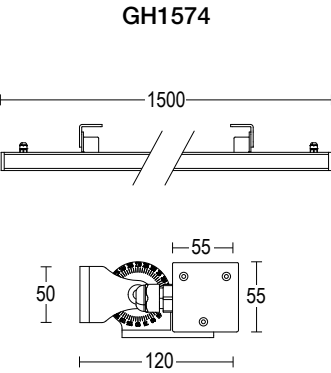

ACCESSORI ACCESSORIES

 Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC526 Tratto GH1555

 **AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Bianco opaco **01** 
White matt
Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** 
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 