

Milan

SYMPHONY acordes lumínicos



SYMPHONY
LIGHT CHORDS

Como si de una pequeña orquesta se tratara, esta serie nos adentra en un recital de percusión y difusión lumínica. Rotando la pantalla dirigimos la luz para diluirla o envolver la atmósfera; disponiendo de dos posibilidades: mediante un sistema de imantación de la tulipa de vidrio que posibilita la rotación de la pantalla alrededor de esta, articulando la rótula situada en el eje, o bien mediante la superposición de la pantalla por gravedad en el vidrio, gracias a los tres topes insertados en la misma pantalla. La colección se compone de cuatro versiones distintas pie, dos pantallas distintas una con iman y otra con encaje, que cada una dispone de dos tamaños, aplique, sobremesa alto y sobremesa bajo, en tres colores distintos que la hacen fácilmente adaptable a cualquier espacio de contract o hábitat.



REF. 6944+4949

4



REF. 6951+4951

SYMPHONY

5



REF. 7011+4950

SYMPHONY



6

7

3

2

4

1

1


REF. 1 - 7013+4951
REF. 2 - 7013+4949

SYMPHONY

REF. 3 - 7013+4010
REF. 4 - 7013+4012

SYMPHONY



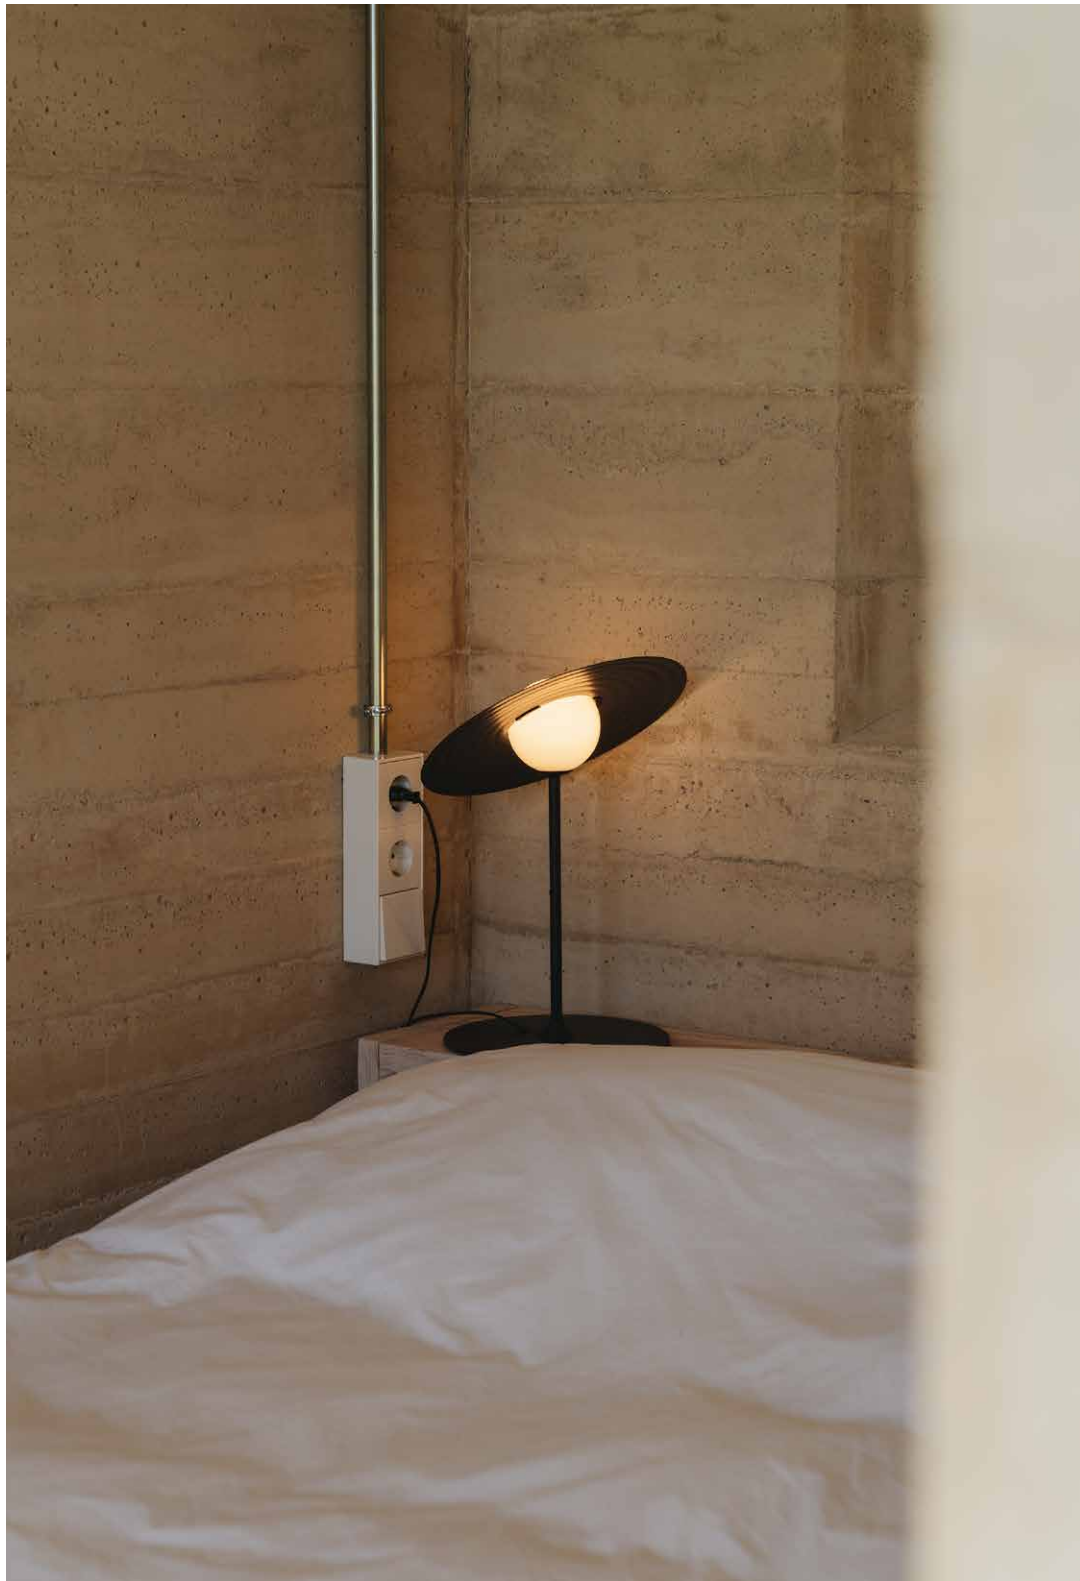

12



REF. 6956

SYMPHONY

13



REF. 6955


SYMPHONY



Alike to a small orchestra, this series transports you into a recital of percussion and diffuse light. Rotating the shade directs the light to dilute it or envelop the atmosphere, having two possibilities: by means of a magnetization system of the glass diffuser that enables the rotation of the shade around it, articulating the ball joint located on the axis, or by superimposing the shade by gravity on the glass, thanks to the three stops inserted on the same shade. The collection is made up of four different versions: floor lamp, wall light, high table lamp and low table lamp, two different shades, one magnetic and the other one fitting around the bulb. Both come in two different sizes, and is available in three different colours that make it easily adaptable to any contract or living space.

PREMIOS – AWARDS




Symphony W.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6939	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	S. 125 X Ø100mm 1 x G9 Lámpara / G9 Bulb retrofit
	6940	Lacado gris marengo texturado Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)	 led 4,8 W Cod. 2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable
	6941	Lacado cobre metalizado texturado Textured metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)	 led 4 W Cod. 2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable

ESP. Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami sablé). Sotabase inyectada en zamak y base de fijación a pared en acero estampado. Acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami sablé).


ENG. Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami sablé). Back-base injected in zamak and wall fixing base in stamped steel. Lacquered finishes in mink (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami sablé).

Acesorios / Accessories

	4039	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)
	4940	Lacado gris marengo texturado Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)
	4941	Lacado cobre metalizado texturado Textured metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)

ESP. Pantalla estampada en aluminio con componente central interior dónde se aloja un imán de neodimio. Acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami sablé). Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio.


ENG. Stamped lampshade in aluminium with an internal central component where a neodymium magnet is housed. Finished in mink lacquered (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami sablé). Interior of the lampshade in matt white lacquer (RAL 9016). Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade.


Symphony W.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6944	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	S. 125 X Ø100mm 1 x G9 Lámpara / G9 Bulb retrofit
	6945	Lacado gris marengo texturado Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)	 led 4,8 W Cod. 2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable
	6946	Lacado cobre metalizado texturado Textured metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)	 led 4 W Cod. 2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable

ESP. Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami sablé). Soporte del vidrio que le une con el tubo de acero, en policarbonato inyectado. Base en acero de 3 mm de grosor. Acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami sablé). Interruptor aéreo incluido en el cable de 2 metros de longitud. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo.

ENG. Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami sablé). Glass support that joins it with the steel tube, in injected polycarbonate. 3 mm thick steel base. Finished in mink lacquered (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami sablé). Air switch included in the 2-meter cable. Possibility of adapting aerial dimmer.

Acesorios / Accessories

	2401	Dimmer Aéreo Aerial switched
--	------	---------------------------------


Symphony 130 F.	Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	7010	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	Ø240 mm H. 1.300 mm
	7011	Lacado gris marengo texturado Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)	1 x G9 Lámpara / G9 Bulb retrofit
	7012	Lacado cobre metalizado texturado Textured metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)	 led 4 W Cod.2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable

ESP. Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami sablé). Soporte del vidrio que le une con el tubo de acero, en policarbonato inyectado. Base en acero de 3 mm de grosor. Acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami sablé). Dimmer aéreo incorporado en el cableado. Distancia del dimmer a la base de la luminaria 25 cm. Distancia del dimmer al enchufe 155 cm. Longitud total del cable: 2,10 metros.

ENG. Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami sablé). Glass support that joins it with the steel tube, in injected polycarbonate. 3 mm thick steel base. Finished in mink lacquered (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami sablé). Aerial dimmer included on the cord of 2 meters length. Dimmer's distance to the base of luminaire: 25 cm. Dimmer's distance to plug: 185 cm. Total length of the cable: 2,10 meters.

Clase II: Aislamiento básico más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus reinforced insulation

Symphony 158 F.



Código / Code	Acabados / Finishes
6949	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)
6950	Lacado gris marengo texturado Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)
6951	Lacado cobre metalizado texturado Textured metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)

ESP. Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami sablé). Soporte del vidrio que le une con el tubo de acero, en policarbonato inyectado. Base en acero de 3 mm de grosor. Acabados en lacados visón (NCS S 2005 -Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami sablé). Dimmer aéreo incorporado en el cableado. Distancia del dimmer a la base de la luminaria 25 cm. Distancia del dimmer al enchufe 155 cm. Longitud total del cable: 2,10 metros.

ENG. Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami sablé). Glass support that joins it with the steel tube, in injected polycarbonate. 3 mm thick steel base. Finished in mink lacquered (NCS S 2005 -Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami sablé). Aerial dimmer included on the cord of 2 meters length. Dimmer's distance to the base of luminaire: 25 cm. Dimmer's distance to plug: 185 cm. Total length of the cable: 2,10 meters.

Datos técnicos / Technical data


Ø300 mm | H. 1.580 mm

1 x G9 Lámpara /
G9 Bulb retrofit


 led 4 W **Cod. 2015**
480 lumen | 2.700K | CRI 80
Dimable / Dimmable

Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation

Acesorios / Accesories



4939	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)
4940	Lacado gris marengo texturado Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)
4941	Lacado cobre metalizado texturado Textured metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)



4944	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)
4945	Lacado gris marengo texturado Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)
4946	Lacado cobre metalizado texturado Textured metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)


ESP. Pantalla estampada en aluminio con componente central interior dónde se aloja un imán de neodimio. Acabados en lacados visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio.

ENG. Stamped lampshade in aluminium with an internal central component where a neodymium magnet is housed. Finished in mink lacquered (NCS S 2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Interior of the lampshade in matt white lacquer (RAL 9016). Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade.




REF. 6944/6949/7010

Acesorios / Accesories



4010	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)
4011	Lacado gris marengo texturado Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)
4012	Lacado cobre metalizado texturado Textured metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)




4949	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)
4950	Lacado gris marengo texturado Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)
4951	Lacado cobre metalizado texturado Textured metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)

ESP. Pantalla estampada en aluminio con agujero central con tres topes en TPU para sujeción del vidrio. Acabados en lacado visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé).

ENG. Stamped lampshade in aluminium with a central hole where three clamping stops in TPU finishing are fitted for helping to support the glass. Finished in mink lacquered (NCS 2005-Y10R) , anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé).

Symphony 300 S



Código / Code

Acabados / Finishes

7013



Lacado gris marengo texturado
Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)

Datos técnicos / Technical data

Ø100 mm | H. 3.000 mm

1 x G9 Lámpara /
G9 Bulb retrofit



Ied 4,8 W **Cod. 2024**
600 lumen | 2.700K | CRI 80
No Dimable / Not Dimmable




Ied 4 W **Cod. 2015**
480 lumen | 2.700K | CRI 80
Dimable / Dimmable

Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation

ESP. Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabado en lacado negro mate. Soporte del vidrio que une con el cable eléctrico, en policarbonato inyectado, acabado en lacado negro mate. Modelo suspendido mediante cable eléctrico negro. Longitud 3 metros.

ENG. Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, finished in matt black lacquer. Glass support that connects in to the electrical cable, in injected polycarbonate, finished in matt black lacquer. Model suspended by black electric cable. Length 3 meters.

Acesorios / Accessories



4010



Lacado visón texturado
Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)

4011




Lacado gris marengo texturado
Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)

4012



Lacado cobre metalizado texturado
Textured metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)



4949



Lacado visón texturado
Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)

4950



Lacado gris marengo texturado
Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)

4951




Lacado cobre metalizado texturado
Textured metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)

ESP. Pantalla estampada en aluminio con agujero central con tres topes en TPU para sujeción del vidrio. Acabados en lacado visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé).

ENG. Stamped lampshade in aluminium with a central hole where three clamping stops in TPU finishing are fitted for helping to support the glass. Finished in mink lacquered (NCS 2005-Y10R) , anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé).

Acesorios / Accessories



Código/Code

Acabados / Finishes

2820



Adaptador monofásico blanco
1-Phase white adaptor

2821



Adaptador monofásico negro
1-Phase black adaptor

2822



Adaptador monofásico blanco
3-Phase white adaptor

2823



Adaptador monofásico negro
3-Phase black adaptor

2382



Lacado blanco mate
Matt white lacquering (RAL 9016)


2383



Lacado negro mate
Matt black lacquering (RAL 9005)


ESP. Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005).

ENG. Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).



4937

Lacado negro texturado
Textured black laquering (RAL 9005)




4938

Lacado negro texturado
Textured black laquering (RAL 9005)

ESP. Base inyectada en zamak (código 2383) , acabada en lacado negro (RAL 9005) para una suspensión. Base estampada en acero (código 4937), acabado en lacado negro (RAL 9005) para 2, 3, 4, 5, hasta 6 suspensiones. Incorpora 6 ganchos inyectados en policarbonato para la fijación y suspensión de los cables. Base estampada en acero (código 4938), acabado en lacado negro (RAL 9005) para 7, 8, 9, 10, 11 hasta 12 suspensiones. Incorpora 12 ganchos inyectados en policarbonato para la fijación y suspensión de los cables.

ENG. Base injected in zamak (code 2383), finished in black lacquer (RAL 9005) for one suspension. Stamped steel base (code 4937), finished in black lacquer (RAL 9005) for 2, 3, 4, 5, up to 6 suspensions. Includes 6 hooks in polycarbonate injected for fix and suspending cables. Stamped steel base (code 4938), finished in black lacquer (RAL 9005) for 7, 8, 9, 10, 11, up to 12 suspensions. Includes 12 hooks in polycarbonate injected for fix and suspending cables.

Symphony 14 T.



Código / Code

Acabados / Finishes

6954



Lacado visón texturado
Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)

6955



Lacado gris marengo texturado
Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016)

6956



Lacado cobre metalizado texturado
Textured metallic copper lacquering (D2525 Tanami sablé)

Datos técnicos / Technical data

Ø240 mm | H. 144 mm

1 x G9 Lámpara /
G9 Bulb retrofit



led 4,8 W **Cod. 2024**
600 lumen | 2.700K | CRI 80
No Dimable / Not Dimmable



led 4 W **Cod. 2015**
480 lumen | 2.700K | CRI 80
Dimable / Dimmable

Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation

ESP. Pantalla estampada en aluminio. Acabados en lacados visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Vidrio soplado opal brillo con soporte inyectado en policarbonato, acabados en lacados visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Imán esférico de neodimio para su inclusión en el interior de la pantalla de vidrio. Base de acero de 3 mm de grosor. Acabados en lacados visón (NCS S 2005-Y10R), gris marengo (RAL 7016) y cobre metalizado (D2525 Tanami Sablé). Interruptor aéreo incluido en el cable de 2 metros de longitud. Posibilidad de adaptar dimmer aéreo.

ENG. Stamped lampshade in aluminium with an internal central component where a neodymium magnet is housed. Finished in mink lacquered (NCS S 2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Glossy opal blown glass with injected polycarbonate support, mink lacquer finishes (NCS S 2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Spherical neodymium magnet for inclusion inside the glass shade. 3 mm thick steel base. Finished in mink lacquered (NCS S 2005-Y10R), anthracite grey (RAL 7016) and metallic copper (D2525 Tanami Sablé). Air switch included in the 2-meter cable. Possibility of adapting aerial dimmer.

Acesorios / Accessories



2401

Dimmer Aéreo
Aerial dimmer

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R
Fotografía | Photography: Enric Badrinas
Textos | Texts: P.A.R

Arquimedes, 24
08097 Hospitalet de Llobregat
Barcelona / Spain
T. +34 93 336 99 66
F. +34 93 336 99 60
milan-iluminacion.com
@milanlighting

BACK COVER PHOTO –
FOTO DE CONTRACUBIERTA
REF. 6949+4949

