



Serie di apparecchi lineari a luce diretta. Disponibili in varie dimensioni e lunghezze sono studiati per l'illuminazione di facciate, cornicioni ed altri elementi architettureali in generale. L'ampia disponibilit  di ottiche, potenze e la serie di accessori per il controllo della luce rendono il prodotto estremamente versatile e di facile installazione. La costruzione del corpo ed i tappi laterali sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, che assicurano la massima trasmittanza della luce,   rifinito con bordo serigrafato. La viteria esterna e le staffe di ancoraggio sono in acciaio inossidabile. L' orientabilit  ha un'ampiezza di 180  ed   garantita da un sistema a ghiera graduata che assicura precisione di puntamento. Il prodotto viene alimentato mediante un driver esterno remoto nella versione Tratto wall oppure direttamente integrato nell'apparecchio nella versione Tratto wall LV.

Series of linear fixtures with direct light. Available in various sizes and lengths, they are designed for lighting facades, cornices and other architectural elements in general. The wide availability of optics, wattages and the series of accessories for light control make the product extremely versatile and easy to install. The body and end caps are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external screws and the anchoring brackets are in stainless steel. The adjustability has a width of 180   and is guaranteed by a graduated ring system to assure aming precision. The product is powered by an external remote driver in the Tratto wall version or directly integrated into the luminaire in the Tratto wall LV version.


Tratto Wall




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK 40°C IP65 DALI 2 DALI ELUM
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	lenti lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 pre cablato con pressacavo in metallo M16 �5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 with metal cable gland M12 �5/10 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio possible with accessory
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered serigrafed glass



Tratto Wall 24V

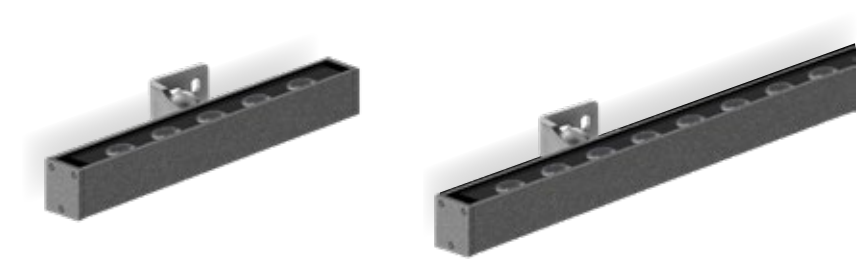

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

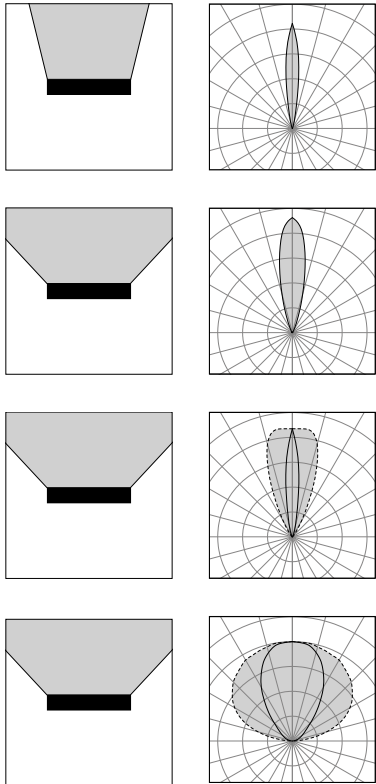

- Bianco opaco
White matt

01
- Grigio scuro opaco
Dark grey matt


05
- Grigio chiaro
Light grey

19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Tratto Wall 24V 200
1,7W / 3W / 4,5W LED 3000K / 4000K
207,6lm - 486lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Tratto Wall 24V 300
3,5W / 6W / 9W LED 3000K / 4000K
432,5lm - 972lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Tratto Wall 24V 200

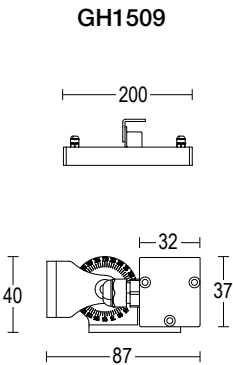

Tratto Wall 24V 300

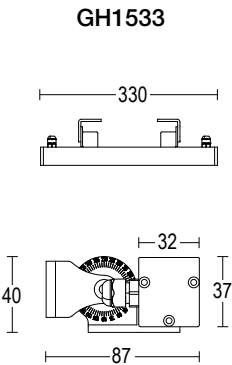

ACCESSORI ACCESSORIES

- Visiera
Hood

AC635 Tratto GH1509
AC636 Tratto GH1533
- Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre

AC515 Tratto GH1509
AC516 Tratto GH1533

- AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring
- AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

- AC146.0024014FN-67**
Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67
Driver 14,4W 24 VDC IP67

AC088.0024040FN-67
Alimentatore 40W 24 VDC IP67
Driver 40W 24VDC IP67


AC089.002481FN-67
Alimentatore 75W 24 VDC IP67
Driver 75W 24VDC IP67

AC090.0024120FN-67
Alimentatore 120W 24 VDC IP67
Driver 120W 24VDC IP67

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

Tratto wall 24V


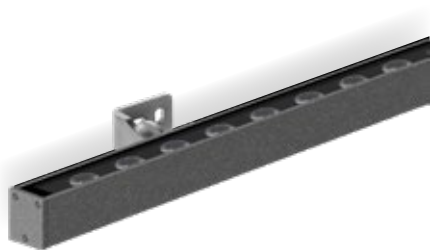


Tratto Wall 24V 600

Tratto Wall 24V 900

Tratto Wall 24V 600
8W / 12W / 18W LED 3000K / 4000K
951,5lm - 1944lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Tratto Wall 24V 900
12,3W / 18W / 27W LED 3000K / 4000K
1470,5lm - 2916lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

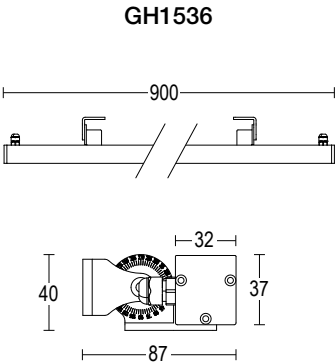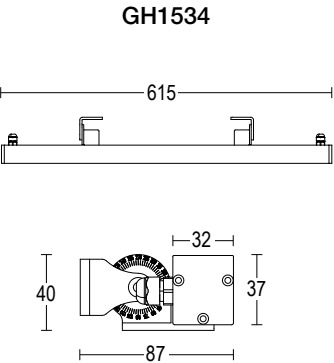

ACCESSORI ACCESSORIES

Visiera
Hood
AC637 Tratto GH1534
AC638 Tratto GH1536

Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC517 Tratto GH1534
AC518 Tratto GH1536

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC566
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67
Driver 14,4W 24 VDC IP67

AC088.0024040FN-67
Alimentatore 40W 24 VDC IP67
Driver 40W 24VDC IP67


AC089.002481FN-67
Alimentatore 75W 24 VDC IP67
Driver 75W 24VDC IP67

AC090.0024120FN-67
Alimentatore 120W 24 VDC IP67
Driver 120W 24VDC IP67
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*

Tratto Wall 24V


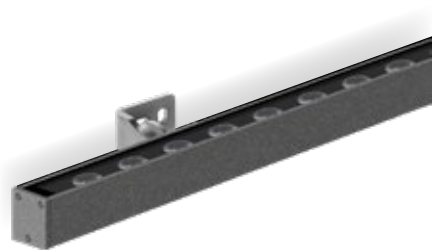


Tratto Wall 24V 1200

Tratto Wall 24V 1500

Tratto Wall 24V 1200
16,7W / 24W / 36W LED 3000K / 4000K
1909,5lm - 3888lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Tratto Wall 24V 1500
21W / 30W / 45W LED 3000K / 4000K
1800lm - 4860lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

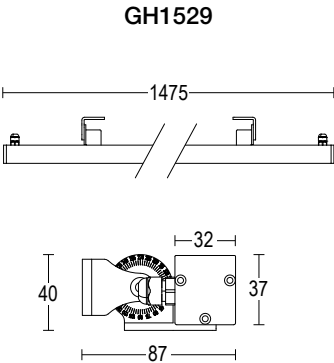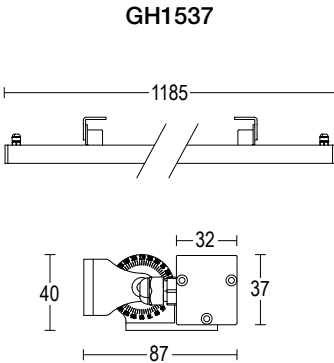

ACCESSORI ACCESSORIES

Visiera
Hood
AC639 Tratto GH1537
AC640 Tratto GH1529

Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC519 Tratto GH1537
AC520 Tratto GH1529

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC566
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67
Driver 14,4W 24 VDC IP67

AC088.0024040FN-67
Alimentatore 40W 24 VDC IP67
Driver 40W 24VDC IP67

AC089.002481FN-67
Alimentatore 75W 24 VDC IP67
Driver 75W 24VDC IP67


AC090.0024120FN-67
Alimentatore 120W 24 VDC IP67
Driver 120W 24VDC IP67
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI


Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. *Refer to the website for the complete product range.*



Tratto Wall PB

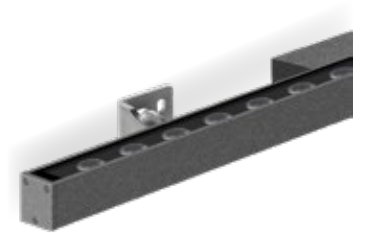

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

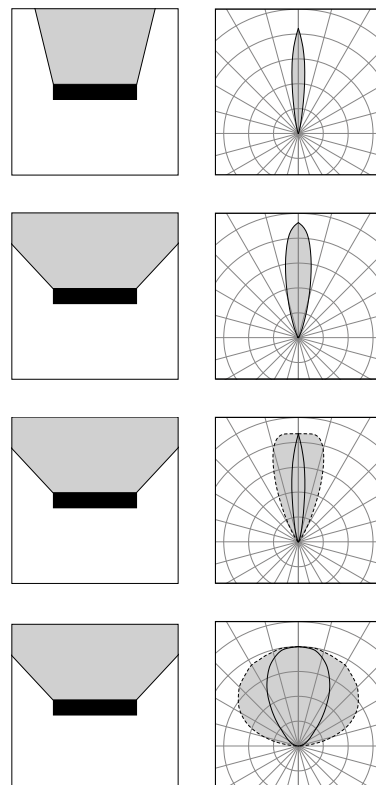

- Bianco opaco 01 
White matt
- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   



Tratto Wall PB 230V 300

Tratto Wall PB 230V 600



Tratto Wall PB 230V 300
5,7W / 9W LED 3000K / 4000K
737lm - 972lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Tratto Wall PB 230V 600
11,4W / 18W LED 3000K / 4000K
1474lm - 1944lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1556



GH1557



ACCESSORI ACCESSORIES


 Visiera
Hood
AC636 Tratto GH1556
AC637 Tratto GH1557

 Griglia anti-abbagliamento
Anti-grate louvre
AC516 Tratto GH1556
AC517 Tratto GH1557

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

Tratto Wall PB





Tratto Wall PB 230V 900

Tratto Wall PB 230V 1200

Tratto Wall PB 230V 900
17,1W / 27W LED 3000K / 4000K
2211lm - 2916lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Tratto Wall PB 230V 1200
22,8W / 36W LED 3000K / 4000K
2948lm - 3888lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

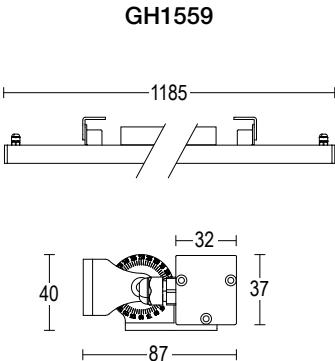

ACCESSORI ACCESSORIES

 Visiera
Hood
AC638 Tratto GH1538
AC639 Tratto GH1559


 Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC518 Tratto GH1558
AC519 Tratto GH1559

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms


Bianco opaco **01** 
White matt
Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** 
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Tratto Wall PB



Tratto Wall PB 230V 1500

28,5W / 45W LED 3000K / 4000K
3685lm - 4860lm
10° / 28° / flood / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

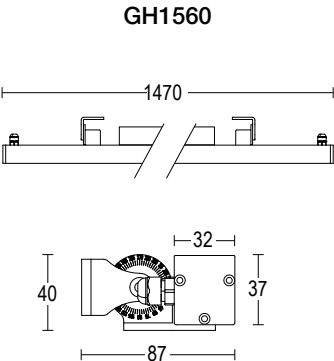

ACCESSORI ACCESSORIES

 Visiera
Hood
AC640 Tratto GH1560

 Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC520 Tratto GH1560

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms


Bianco opaco **01** 
White matt
Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** 
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



MaxiTratto Wall 24V



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

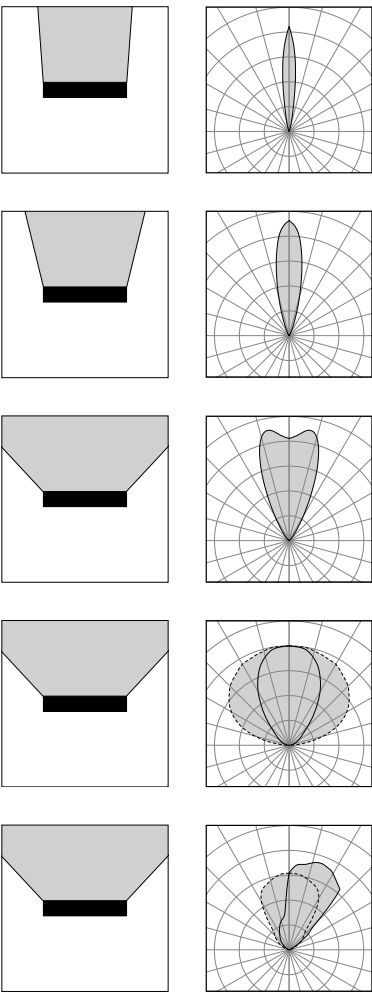

- Bianco opaco 01 
White matt
- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


MaxiTratto Wall 24V 300
3,6W / 6W / 9W / 12,6W LED 3000K / 4000K
432,5lm - 1308lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MaxiTratto Wall 24V 300
8W / 12W / 18W / 25,2W LED 3000K / 4000K
951,5lm - 2616lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


MaxiTratto Wall 24V 300

MaxiTratto Wall 24V 600

GH1551



GH1552



ACCESSORI ACCESSORIES

 Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC522 Tratto GH1551
AC523 Tratto GH1552

 **AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67
Driver 14,4W 24 VDC IP67

AC088.0024040FN-67
Alimentatore 40W 24 VDC IP67
Driver 40W 24VDC IP67

AC089.002481FN-67
Alimentatore 75W 24 VDC IP67
Driver 75W 24VDC IP67

AC090.0024120FN-67
Alimentatore 120W 24 VDC IP67
Driver 120W 24VDC IP67

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Maxitratto wall 24V





MaxiTratto Wall 24V 900

MaxiTratto Wall 24V 1200

MaxiTratto Wall 24V 900
12,3W / 18W / 27W / 37,8W LED 3000K / 4000K
1470lm - 3924lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MaxiTratto Wall 24V 1200
16,7W / 24W / 36W / 50,4W LED 3000K / 4000K
1989lm - 5232lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

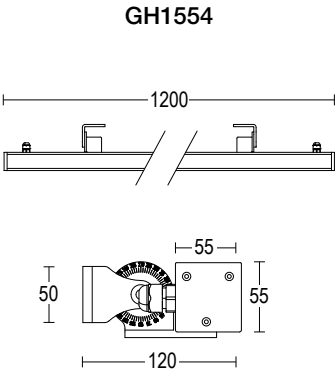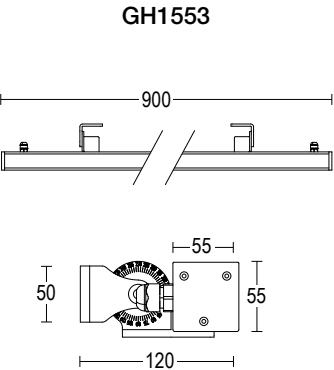


Maxitratto wall 24V



MaxiTratto Wall 24V 1500

21W / 30W / 45W / 63W LED 3000K / 4000K
2508lm - 6540lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

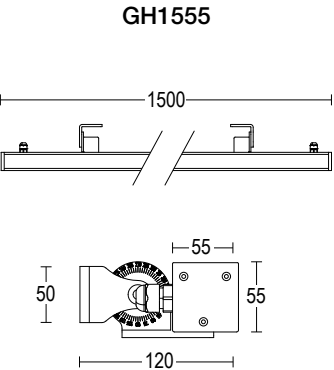

 Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louver
AC524 Tratto GH1553
AC525 Tratto GH1554

 **AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67
Driver 14,4W 24 VDC IP67

AC088.0024040FN-67
Alimentatore 40W 24 VDC IP67
Driver 40W 24VDC IP67

AC089.002481FN-67
Alimentatore 75W 24 VDC IP67
Driver 75W 24VDC IP67

AC090.0024120FN-67
Alimentatore 120W 24 VDC IP67
Driver 120W 24VDC IP67

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

ACCESSORI ACCESSORIES

 Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louver
AC526 Tratto GH1555

 **AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms


 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC089.002481FN-67**
Alimentatore 75W 24 VDC IP67
Driver 75W 24VDC IP67
AC090.0024120FN-67
Alimentatore 120W 24 VDC IP67
Driver 120W 24VDC IP67
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



MaxiTratto Wall PB

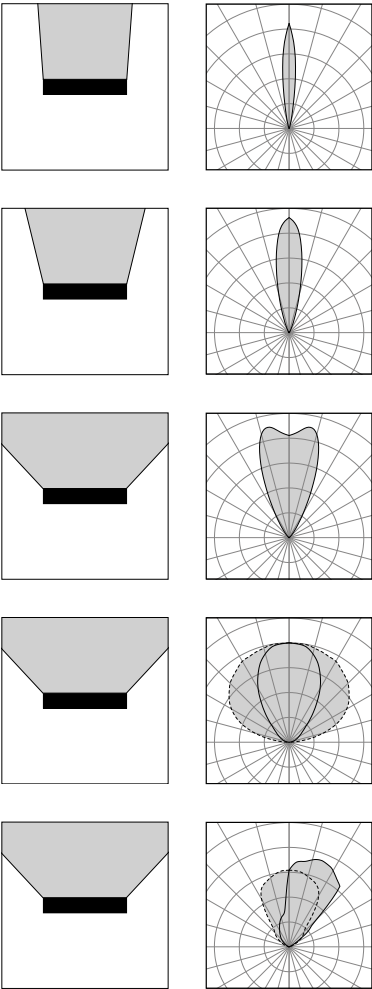



- Bianco opaco 01 
White matt
- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

MaxiTratto Wall PB 230V 300

MaxiTratto Wall PB 230V 600

MaxiTratto Wall PB 230V 300
5,7W / 9W / 12W LED 3000K / 4000K
737lm - 1308lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiTratto Wall PB 230V 600
11,4W / 18W / 25,2W LED 3000K / 4000K
1474lm - 2616lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

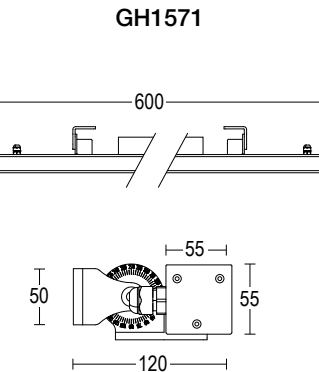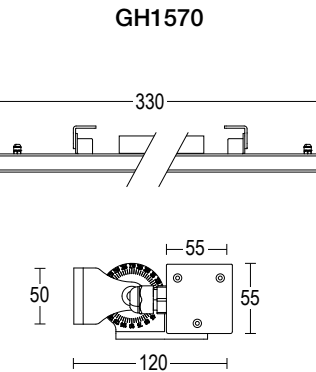

ACCESSORI ACCESSORIES


Anti-grate louvre
AC522 Tratto GH1551
AC523 Tratto GH1552


Pair of extension arms
AC566



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring


AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

MaxiTratto Wall PB


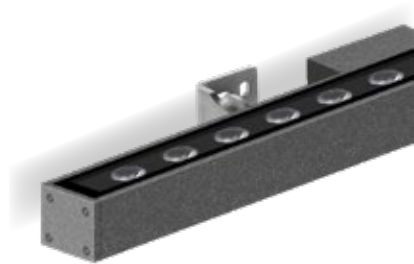


MaxiTratto Wall PB 230V 900

MaxiTratto Wall PB 230V 1200

MaxiTratto Wall PB 230V 900
17,1W / 27W / 37,8W LED 3000K / 4000K
2211lm - 3924lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiTratto Wall PB 230V 1200
22,8W / 36W / 50,4W LED 3000K / 4000K
2948lm - 5232lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

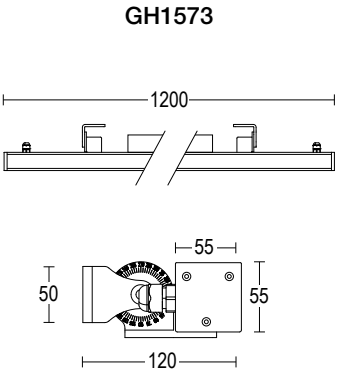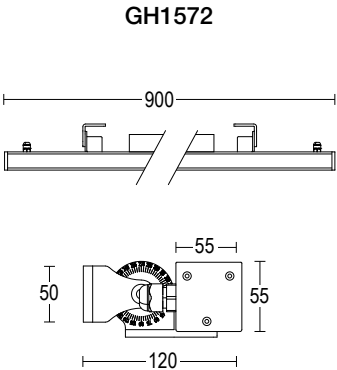

ACCESSORI ACCESSORIES

 Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC524 Tratto GH1553
AC525 Tratto GH1554


 **AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector


Bianco opaco **01** 
White matt
Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** 
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

MaxiTratto Wall PB

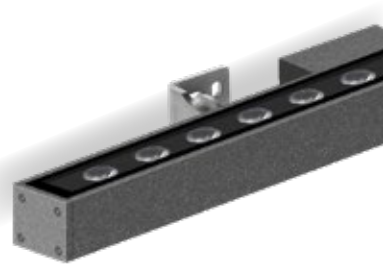

MaxiTratto Wall PB 230V 1500

28,5W / 45W / 63W LED 3000K / 4000K
3685lm - 6540lm
12° / 25° / 50° / elipsoidal / asymmetrical / flood
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

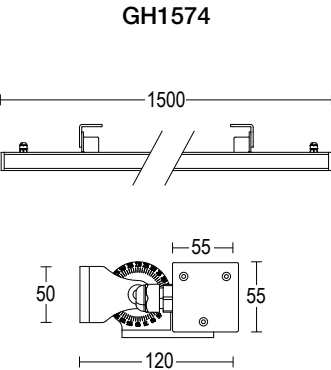

ACCESSORI ACCESSORIES

 Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC526 Tratto GH1555

 **AC566**
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Bianco opaco **01** 
White matt
Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** 
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 