


VOLANS

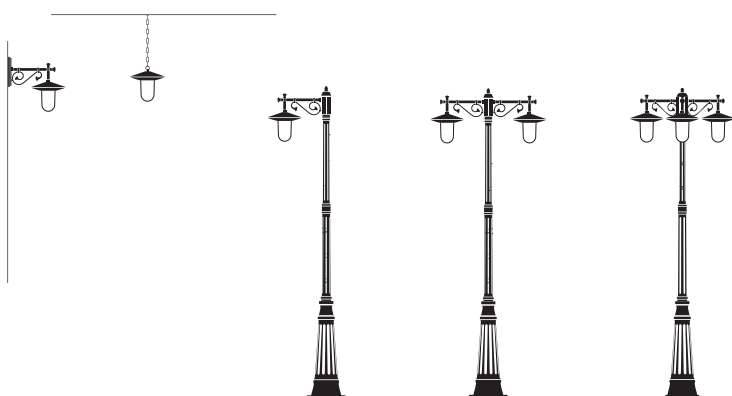

50380

ACCESSORI OPZIONALI

OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES EN OPTION



6048-A-1

Sostituisce il 6048-A
(50380-08/09/11)

Replaces 6048
Remplace 6048



6047-A


Prolunga per palo
(50380-08/09/11)

Pole extension
Rallonge pour poteau



Rame brunito

Bronzed copper- Cuivre bruni



9975-A

Fissaggio a terra per pali

Ground fixing for poles

Fixation au sol pour poteaux

per base-for base-pour base 325x285 mm

Vedi pagina 20 per ulteriori informazioni

See page 20 for more information - Voir page 20 pour plus d'informations

COLORI STANDARD STANDARD COLOURS - COULEURS CLASSIQUES

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO PURO RAL 9016 PURE WHITE BLANC PUR	NERO RAL 9005 BLACK NOIR	BIANCO RAL 9010 WHITE BLANC	BRONZO BRONZE BRONZE	RUGGINE RUST ROUILLE	ANTRACITE ANTHRACITE ANTRACITE	ARDESIA SLATE ARDOISE	GRIGIO RAL 9006 GREY GRIS

COLORI SPECIALI SPECIAL COLOURS - COULEURS SPÉCIALES

02	03	04	05
NERO-ORO BLACK-GOLD NOIR-DORE	NERO-RAME BLACK-COPPER NOIR-CUIVRE	NERO-VERDE BLACK-GREEN NOIR-VERT	NERO-GRIGIO BLACK-GRAY NOIR-GRIS

CARATTERISTICHE

Classico ed elegante, Volans è un prodotto realizzato con materiali di elevata qualità che lo rendono perfetto ed estremamente affidabile per l'utilizzo in esterno. Disponibili tre tipi di installazione (a parete, a soffitto ed a terra) per un migliore adeguamento a tutte le vostre esigenze. Il diffusore in policarbonato chiaro trasparente (su richiesta, opale) assicura una diffusione della luce sempre omogenea ed ottimale. Ideale per chi vuole rendere i propri spazi esterni raffinati senza rinunciare alla resa ed all'efficienza.

Installazione:

a parete, a soffitto, a terra

Componenti:

pressofusione di alluminio EN AB 46100, verniciato con polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi UV e alla corrosione

Cappello:

lamina di rame EN 10204 - 3.1B lavorata a tornio

Diffusori:

policarbonato chiaro trasparente
opale opzionale

Portalampada:

E27

Lampada non inclusa

Cablaggio:

tensione di rete 220-240V

Viterie:

acciaio inox

Isolamento:

Classe I

Normative:

conformità alle norme EN60598-1

Marchio:

CE

Accessori opzionali:

Triangolo per il fissaggio al terreno 5015-A (per base 325x285 mm)

Tirante zincato per il fissaggio al terreno 3 x 5020-A

Bullone INOX per il fissaggio al terreno 3 x 5021-A

Prolunga per palo 6047-A-1

FEATURES

Classic and elegant, Volans is made from high quality materials that make it perfectly and extremely reliable for outdoor use. There are three types of installation available (wall, floor and ceiling mount) for a better adaptation to your requirements. The clear polycarbonate diffuser (opal on request) always ensures a uniform and optimal diffusion of light. Ideal for those who want to make their outdoor spaces stylish without compromising performance and efficiency.

Fixing:

wall fixing, ceiling fixing, ground fixing

Components:

die cast aluminium EN AB 46100 painted with polyester powder UV ray and corrosion resistant

Cover:

EN 10204 copper plate - 3.1B worked on a lathe

Diffusers:

clear polycarbonate
opal (optional)

Lampholder:

E27

Lamp not included

Wiring:

voltage 220-240V

Screws kit:

stainless steel

Insulation:

Class I

Norms:

manufactured in compliance with EN60598-1 norms

Mark:

CE

Optional Accessories:

Triangle for ground fixing 5015-A (for 325x285 mm base)

Zinc-plated tie-rod for ground fixing 3 x 5020-A

INOX screw bolt for ground fixing 3 x 5021-A

Pole extension 6047-A-1

CARACTÉRISTIQUES

Classique et élégant, Volans est réalisé avec des matériaux de grande qualité pour créer un produit extrêmement fiable, parfait pour une utilisation en extérieur. Il est disponible dans trois configurations d'installation (au mur, au plafond et au sol) pour mieux répondre à tous vos besoins. Le diffuseur en polycarbonate clair transparent (opale, sur demande) garantit une diffusion de la lumière toujours homogène et optimale. Idéal pour ceux qui souhaitent des espaces extérieurs raffinés sans renoncer à de grandes prestations et une grande efficacité.

Installation:

au mur, au plafond, au sol

Composants:

aluminium moulé sous pression EN AB 46100, peint avec poudres polyester ayant une haute résistance aux rayons UV et à la corrosion

Abat-jour:

tôle de cuivre EN 10204 - 3.1B usinée au tour

Diffuseurs:

Polycarbonate clair transparent
opale en option

Douille de lampe:

E27

Ampoule non incluse

Câblage:

tension de réseau 220-240V

Visserie:

acier inox

Isolement:

Classe I

Réglementations:

Conformité avec les normes EN60598-1

Marquage:

CE

Accessoires en option:


Triangle pour fixation au sol 5015-A (pour base 325x285 mm)

Tirant galvanisé pour fixation au sol 3 x 5020-A

Boulon INOX pour la fixation au sol 3 x 5021-A

Rallonge pour poteau 6047-A-1

02 50380

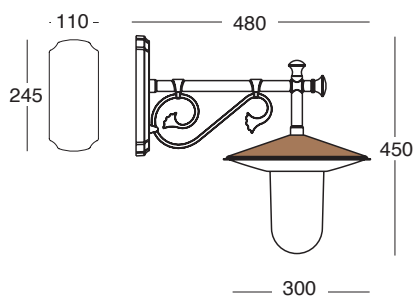

50380-02



IP 44



COD.

LAMP

V

W


50380-02...30

E27

220

75 max

01 50380



50380-01



IP 44



COD.

LAMP

V

W


50380-01...30

E27


250

75 max


08-09-11 50380



50380-08 * KIT 9975-A

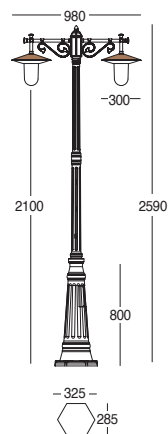


50380-09 * KIT 9975-A

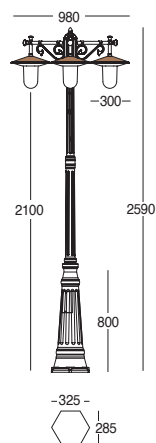

50380-11 * KIT 9975-A

* FISSAGGIO A TERRA PER PALI (OPZIONALI)
GROUND FIXING FOR POLES (OPTIONAL)
FIXATION AU SOL POUR POTEAUX (EN OPTION)

per base-for base-pour base
325x285 mm



9975-A



COD.	LAMP	V	W
50380-08...30			
50380-09...30	E27	250	75 max
50380-11...30			