

FIUL

PRO FIU060 / FIU100 / FIU150 / FIU200



• Material




• Optional



• Dimming Options




• Certif.




• Accessories




140 actual lm/W
140 lm/W réels

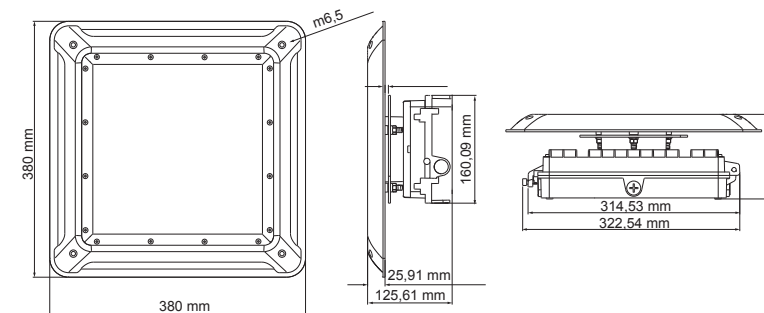

Surface installation
Installation en surface

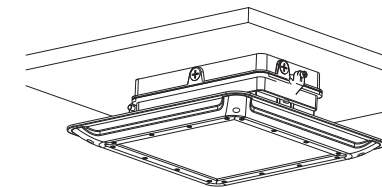

Recessed installation
Installation encastrée

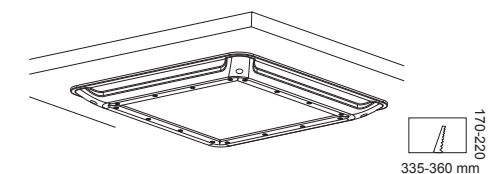

Accessory (Ref.: AFIUE) may be customized for ceiling holes over 220x360 mm.

Pour les découpes de plafond qui dépassent la fourchette de 220 x 360 mm, nous personnalisons l'accessoire (Réf. : AFIUE) sur mesure.

*Create your reference / *Générez votre référence

FIU	W	CRI	K	Beam	Angle	Accessories	Dimming	Optional
60 W	060	CRI>70	7	5700K	57	120°	120	0
100 W	100			4000K	40	60°	060	0/1-10V
150 W	150			3000K	30			DALI
200 W	200							

* Optional:



W	K	Beam	Angle	Accessories	Dimming	Optional
60 W	5700K	9840 lm	8400 lm			
60 W	4000K	9840 lm	8400 lm			
60 W	3000K	8400 lm	7500 lm			
100 W	5700K	16400 lm	14000 lm			
100 W	4000K	16400 lm	14000 lm			
100 W	3000K	14000 lm	12500 lm			
150 W	5700K	24600 lm	21000 lm			
150 W	4000K	24600 lm	21000 lm			
150 W	3000K	21000 lm	18750 lm			
200 W	5700K	32800 lm	28000 lm			
200 W	4000K	32800 lm	28000 lm			
200 W	3000K	28000 lm	25000 lm			