





STEM

Paletto di design con anello di luce
Design small pole with light ring

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Un sottile stelo, leggero e discreto, un concept volto a prediligere l'essenza della luce e la pulizia del design. Una collezione di paletti da giardino contraddistinti da un sottile anello di luce, pensati per favorire l'effetto scenografico, la morbidezza, e l'esclusività degli spazi. Il suo utilizzo ideale è la collocazione in zone verdi, cespugli, outdoor livings intimi ed accoglienti che evocano il calore di casa, fascino ed eleganza. Adatti anche a creare suggestivi percorsi dedicati ad impreziosire ingressi e vialetti.

A thin, light and discreet stem, a concept aimed at the essence of light and the cleanliness of design. A collection of garden stakes distinguished by a thin ring of light, designed to promote the scenic effect, softness and exclusivity of spaces. Its ideal use is the placement in green areas, bushes, intimate and welcoming outdoor livings that evoke the warmth of home, charm and elegance. Also suitable to create evocative paths dedicated to embellish entrances and alleys.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a terra

Ground installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Polycarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder







**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.


▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K


**VERSIONE IN
TENSIONE**
CONSTANT
VOLTAGE

11W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
11W REMOTE DRIVER 24Vdc

**VERSIONE
220-240V**
220-240V
VERSION

ALIMENTAZIONE DIRETTA
DIRECT AC

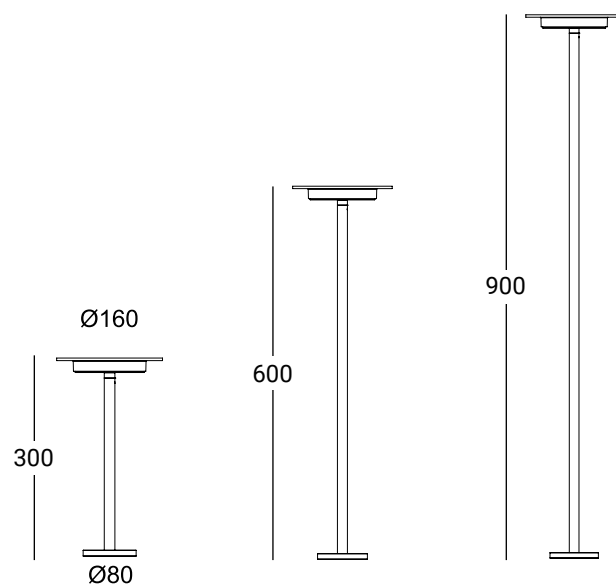

PALETTO H. 300**24VDC***SMALL POLE H. 300***24VDC**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
350F1/▲RRC	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	11W	1420 lm	800 lm	24Vdc	III	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

PALETTO H. 600**24VDC***SMALL POLE H. 600***24VDC**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
350F2/▲RRC	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	11W	1420 lm	800 lm	24Vdc	III	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

PALETTO H. 900**24VDC***SMALL POLE H. 900***24VDC**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
350F3/▲RRC	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	11W	1420 lm	800 lm	24Vdc	III	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE - DIMMABLE

ACCESSORI*ACCESSORIES*

KIT.023	KIT PICCHETTO PER PALETTO SMALL POLE SPIKE KIT	E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-2 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
KIT.024	KIT CASSAFORMA INTERRATA PER PALETTO INGROUND FORMWORK KIT FOR SMALL POLE	E.TRA.579 1 DRIVER FOR 3-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	HUB.24V.001.ND 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	HUB.24V.001.DA2 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2 HUB 70W 24VDC IP66 DALI-2
E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20	HUB.24V.001.CA 1 HUB FOR 1-5 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI HUB 70W 24VDC IP66 CASAMBI
E.TRA.633 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE DALI 100W 24VDC IP67 DRIVER DALI 100W 24VDC IP67		

PALETTO H. 300
LED DIRECT AC

SMALL POLE H. 300
LED DIRECT AC



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
350F1/WTAC	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	12W	1300 lm	730 lm	220-240Vac	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO H. 600
LED DIRECT AC

SMALL POLE H. 600
LED DIRECT AC




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
350F2/WTAC	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	12W	1300 lm	730 lm	220-240Vac	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO H. 900
LED DIRECT AC

SMALL POLE H. 900
LED DIRECT AC



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
350F3/WTAC	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	12W	1300 lm	730 lm	220-240Vac	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.023	KIT PICCHETTO PER PALETTO SMALL POLE SPIKE KIT	KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC
KIT.024	KIT CASSAFORMA INTERRATA PER PALETTO INGROUND FORMWORK KIT FOR SMALL POLE	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²		

ACCESSORI

ACCESSORIES

BOX DA INCASSO

RECESSED BOXES


KIT.024

Kit cassaforma interrata per paletto
Inground formwork kit for small pole
 H 110 x Ø 135

CONNETTORI

CONNECTORS


MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
 L 72 x Ø 22


MOR683P/2V

Connettore IP68 3Poli/2Vie 3 x 2.5 mm²
Connector IP68 3Poles/2Ways 3 x 2.5 mm²
 L 95 x Ø 31

FISSAGGIO

FIXING


KIT.023

Kit picchetto per paletto
Small pole Spike Kit
 H 350 x Ø 80

KIT CASAMBI IP68

KIT CASAMBI IP68


KIT.034

Kit Casambi IP68 220V Triac
Kit Casambi IP68 220V Triac
 L 150 x W 80 x H 40

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI


SURGE PROTECTOR


E.TRA.580

Limitatore di sovratensione CL I - IP67
Surge protector CL I - IP67
 L 37 x W 30 x H 30

ALIMENTATORI 24Vdc

DRIVER 24Vdc

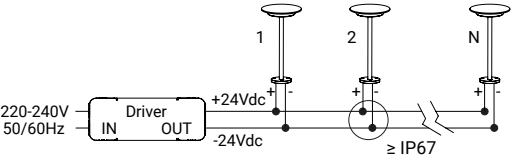

Collegamento in Parallelo
Parallel Wiring



E.TRA.577
1 Driver for 1-2 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32



E.TRA.579
1 Driver for 3-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32



E.TRA.631
1 Driver for 1 Lamp

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22



E.TRA.632
1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22



E.TRA.633
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore DALI 100W 24Vdc IP67
Driver DALI 100W 24Vdc IP67
L 175 x W 63 x H 36

HUB – SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc

HUB – READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc



HUB.24V.001.CA
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 CASAMBI
Hub 70W 24Vdc IP66 CASAMBI
L 235 x W 200 x H 92




HUB.24V.001.DA2
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 DALI-2
Hub 70W 24Vdc IP66 DALI-2
L 235 x W 200 x H 92




HUB.24V.001.ND
1 Hub for 1-5 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92

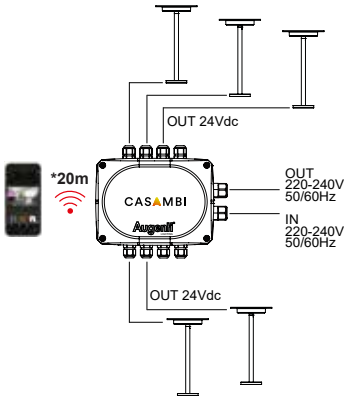





SLEEK

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Coniugando armoniosamente stile e praticità, Sleek si distingue per la sua presenza discreta e la sua capacità di trasformare qualsiasi ambiente in un'esperienza visiva incantevole. Le sue linee pulite e le dimensioni compatte rappresentano un omaggio alla versatilità, consentendone una facile integrazione in ogni spazio esterno. In un mondo in cui la forma e la funzione si incontrano in perfetta armonia, il nostro Sleek rappresenta il connubio perfetto tra design e prestazioni di alto livello, che garantiscono un'illuminazione di alta qualità e un'esperienza durevole.

Harmoniously combining style and practicality, Sleek stands out for its discreet presence and its ability to transform any environment into an enchanting visual experience. Its clean lines and compact size are a tribute to versatility, allowing it to be easily integrated into any outdoor space. In a world where form and function come together in perfect harmony, our Sleek is the perfect combination of design and high-end performance, ensuring high-quality lighting and a long-lasting experience.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Vetro puntinato

Pointed glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV
con trattamento anticorrosione

*Anti-corrosive UV stabilized polyester
powder*








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

Ø120

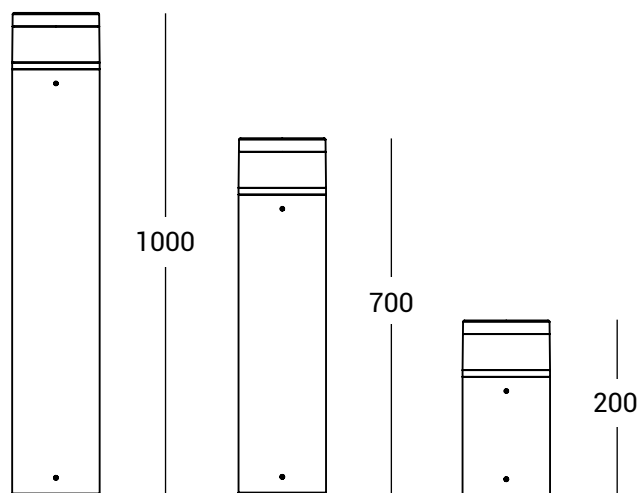

IP 65

IK 10



PALETTO H. 200*BOLLARD H. 200***NEWS**

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
420F0/▲R50PT	 DIFFUSO 360° <i>DIFFUSED 360°</i>	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

ON/OFF

PALETTO H. 700*BOLLARD H. 700***NEWS**

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
420F1/▲R50PT	 DIFFUSO 360° <i>DIFFUSED 360°</i>	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

ON/OFF

PALETTO H. 1000*BOLLARD H. 1000***NEWS**

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
420F2/▲R50PT	 DIFFUSO 360° <i>DIFFUSED 360°</i>	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.031	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO TRIAC H. 200*BOLLARD TRIAC H. 200*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
420F0/▲T50PT	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 700*BOLLARD TRIAC H. 700*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
420F1/▲T50PT	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000*BOLLARD TRIAC H. 1000*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
420F2/▲T50PT	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.031	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		



NAOS

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Naos è stato progettato per rispondere a diverse esigenze di illuminazione residenziale, ideali per percorsi, giardini e viali. Questo paletto è disponibile con due versioni di ottiche: la prima, con diffusore bianco, è pensata per offrire un'illuminazione più intensa, mentre la seconda, dotata di riflettore nero, garantisce un'efficace antiabbagliamento e rispetta le normative contro l'inquinamento luminoso. Disponibile anche la versione con emissione a 180°.

Naos has been designed to meet different residential lighting needs, ideal for paths, gardens and avenues. This pole is available with two versions of optics: the first, with white diffuser, is designed to offer a more intense lighting, while the second, equipped with black reflector, guarantees an effective anti-glare and complies with the regulations against light pollution. Also available with 180° emission.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Polycarbonato trasparente

Transparent polycarbonate

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV
con trattamento anticorrosione

*Anti-corrosive UV stabilized polyester
powder*








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

Ø140

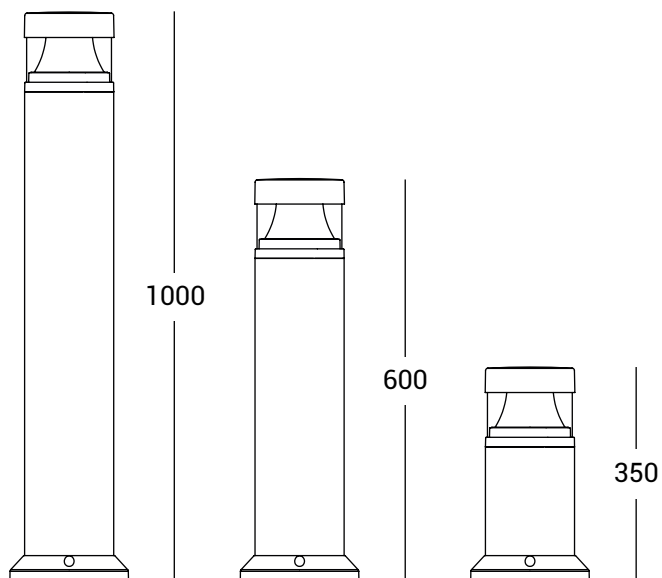

IP 65

IK 08



NAOS400

PALETTO H. 350 EMISSIONE 360°

BOLLARD H. 350 EMISSION 360°




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
400F0/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	14W	1900 lm	980 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

PALETTO H. 600 EMISSIONE 360°

BOLLARD H. 600 EMISSION 360°



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
400F1/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	14W	1900 lm	980 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

PALETTO H. 1000 EMISSIONE 360°

BOLLARD H. 1000 EMISSION 360°



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
400F2/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	14W	1900 lm	980 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF


ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67		

PALETTO DALI H. 600 EMISSIONE 360°

BOLLARD DALI H. 600 EMISSION 360°

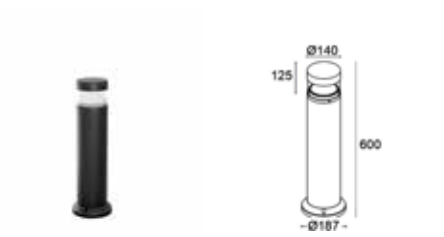


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
400F1/▲D50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000 EMISSIONE 360°

BOLLARD DALI H. 1000 EMISSION 360°

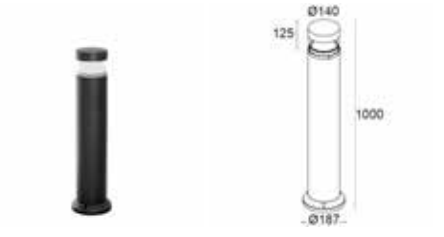

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
400F2/▲D50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO TRIAC H. 350 EMISSIONE 360°*BOLLARD TRIAC H. 350 EMISSION 360°*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
400F0/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE


DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 600 EMISSIONE 360°*BOLLARD TRIAC H. 600 EMISSION 360°*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
400F1/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000 EMISSIONE 360°*BOLLARD TRIAC H. 1000 EMISSION 360°*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
400F2/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE


ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO H. 350 EMISSIONE 180°*BOLLARD H. 350 EMISSION 180°*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
402F0/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	14W	1900 lm	490 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

PALETTO H. 600 EMISSIONE 180°*BOLLARD H. 600 EMISSION 180°*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
402F1/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	14W	1900 lm	490 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

PALETTO H. 1000 EMISSIONE 180°*BOLLARD H. 1000 EMISSION 180°*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
402F2/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	14W	1900 lm	490 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80


POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67		

PALETTO DALI H. 600 EMISSIONE 180°

BOLLARD DALI H. 600 EMISSION 180°




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
402F1/▲D50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000 EMISSIONE 180°

BOLLARD DALI H. 1000 EMISSION 180°



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
402F2/▲D50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO TRIAC H. 350 EMISSIONE 180°

BOLLARD TRIAC H. 350 EMISSION 180°




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
402F0/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 600 EMISSIONE 180°

BOLLARD TRIAC H. 600 EMISSION 180°



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
402F1/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000 EMISSIONE 180°

BOLLARD TRIAC H. 1000 EMISSION 180°



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
402F2/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

NAOS401

PALETTO H. 350 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 350 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
401F0/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	14W	1900 lm	635 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

PALETTO H. 600 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 600 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
401F1/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	14W	1900 lm	635 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

PALETTO H. 1000 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 1000 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
401F2/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	14W	1900 lm	635 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF


ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67		

PALETTO DALI H. 600 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD DALI H. 600 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
401F1/▲D50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD DALI H. 1000 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
401F2/▲D50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO TRIAC H. 350 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO*BOLLARD TRIAC H. 350 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
401F0/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 600 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO*BOLLARD TRIAC H. 600 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
401F1/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO*BOLLARD TRIAC H. 1000 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
401F2/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO H. 350 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 350 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
403F0/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	14W	1900 lm	317 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

PALETTO H. 600 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 600 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
403F1/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	14W	1900 lm	317 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

PALETTO H. 1000 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 1000 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
403F2/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	14W	1900 lm	317 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67		

PALETTO DALI H. 600 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO*BOLLARD DALI H. 600 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
403F1/▲D50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	450 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO*BOLLARD DALI H. 1000 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
403F2/▲D50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	450 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*


MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO TRIAC H. 350 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO*BOLLARD TRIAC H. 350 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
403F0/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	450 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 600 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO*BOLLARD TRIAC H. 600 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
403F1/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	450 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO*BOLLARD TRIAC H. 1000 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
403F2/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	450 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE





SILURETTO

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Siluretto è progettato specificamente per l'illuminazione residenziale di percorsi, giardini, viali, il tutto nel rispetto delle normative sull'inquinamento luminoso, attraverso l'uso di ottiche radiali a 360° che garantiscono un'emissione principalmente diretta verso il suolo.

Siluretto is specifically designed for residential lighting of paths, gardens and avenues, all in compliance with the regulations on light pollution, through the use of 360° radial optics that guarantee an emission mainly directed towards the ground.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Polycarbonato trasparente

Transparent polycarbonate

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV
con trattamento anticorrosione

*Anti-corrosive UV stabilized polyester
powder*







**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ


-180-



-180-

1045

-180-



-235-

1045

IP 65

IK 08



PALETTO INSTALLAZIONE FUORI TERRA CON BASE*BOLLARD WITH BASE FOR ABOVE GROUND INSTALLATION*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
335FI/▲R65PT	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	26W	3840 lm	2020 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO INSTALLAZIONE INTERRATA SENZA BASE*BOLLARD WITHOUT BASE FOR UNDERGROUND INSTALLATION*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
325FI/▲R65PT	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	26W	3840 lm	2020 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

PALETTO DALI INSTALLAZIONE FUORI TERRA CON BASE

BOLLARD DALI WITH BASE FOR ABOVE GROUND INSTALLATION



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
335FI/▲D65PT	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	26W	3840 lm	2020 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI INSTALLAZIONE INTERRATA SENZA BASE

BOLLARD DALI WITHOUT BASE FOR UNDERGROUND INSTALLATION



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
325FI/▲D65PT	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	26W	3840 lm	2020 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		





ZENITH

Paletto minimale
Bollard minimal

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Zenith unisce design essenziale e sostenibilità. Con una forma semplice e minimalista, si integra perfettamente in giardini, vialetti e spazi pubblici. Progettato per rispettare le normative antinquinamento luminoso, emette una luce direzionata verso il basso, riducendo la dispersione e l'impatto sull'ecosistema notturno. Un'illuminazione funzionale ed elegante, pensata per garantire sicurezza e comfort visivo senza compromettere l'equilibrio ambientale.

Zenith combines essential design and sustainability. With a simple and minimalist shape, it integrates perfectly into gardens, driveways and public spaces. Designed to comply with anti-pollution regulations, it emits downward-directed light, reducing dispersion and the impact on the nocturnal ecosystem. A functional and elegant lighting, designed to guarantee safety and visual comfort without compromising the environmental balance.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a terra

Ground installation

CORPO BODY

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO SCREEN

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV
con trattamento anticorrosione

*Anti-corrosive UV stabilized polyester
powder*








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**


ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

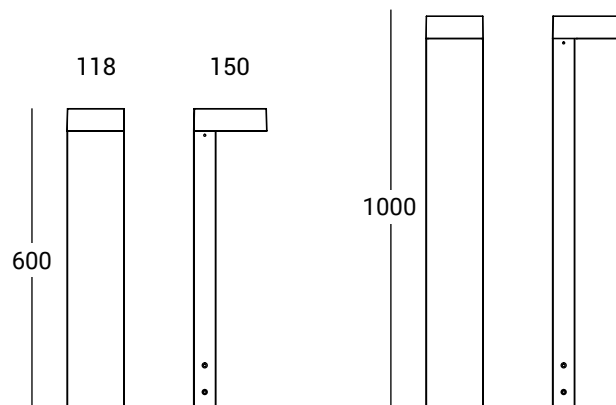

PALETTO H. 600
10W
BOLLARD H. 600
10W

NEWS




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲P35A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲P35A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO H. 600
20W
BOLLARD H. 600
20W

NEWS



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲P70A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲P70A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM ² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM ²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II – IP67 SURGE PROTECTOR CL II – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM ² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM ²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO DALI H. 600
10W
BOLLARD DALI H. 600
10W



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲D35A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲D35A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 600
20W
BOLLARD DALI H. 600
20W



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲D70A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲D70A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II – IP67 SURGE PROTECTOR CL II – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO TRIAC H. 600
10W
BOLLARD TRIAC H. 600
10W

NEWS



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲ T35A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲ T35A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE – PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 600
20W
BOLLARD TRIAC H. 600
20W

NEWS



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲ T70A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲ T70A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE – PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II – IP67 SURGE PROTECTOR CL II – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC		


PALETTO H. 1000
10W
BOLLARD H. 1000
10W

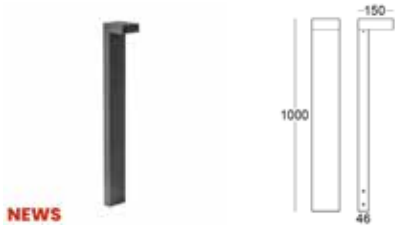

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲P35A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲P35A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
ON/OFF

PALETTO H. 1000
20W
BOLLARD H. 1000
20W

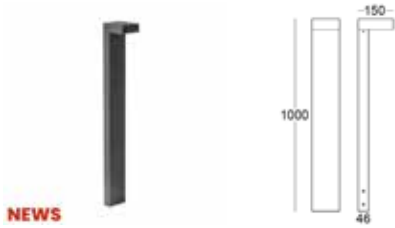


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲P70A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲P70A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II – IP67 SURGE PROTECTOR CL II – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS


PALETTO DALI H. 1000
10W
BOLLARD DALI H. 1000
10W

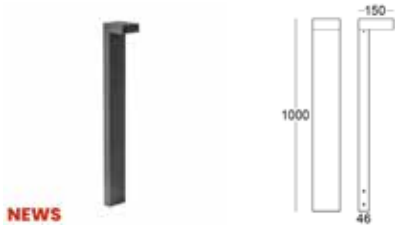

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲D35A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲D35A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000
20W
BOLLARD DALI H. 1000
20W

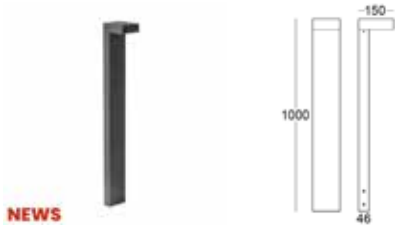


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲D70A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲D70A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II – IP67 SURGE PROTECTOR CL II – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS


PALETTO TRIAC H. 1000
10W
BOLLARD TRIAC H. 1000
10W

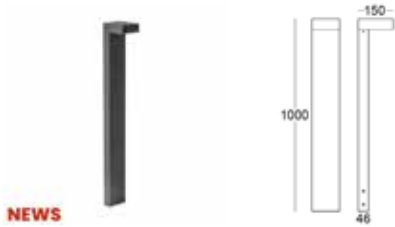

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲T35A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲T35A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE – PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000
20W
BOLLARD TRIAC H. 1000
20W

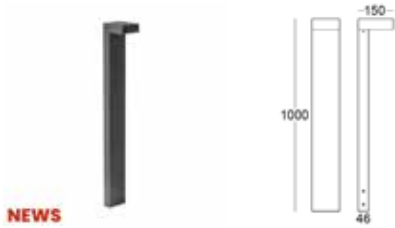


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲T70A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲T70A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE – PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II – IP67 SURGE PROTECTOR CL II – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC		





ORION TL

Bollard a colonna 'tutto luce'
Column bollard 'all light'

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Apparecchio a colonna per installazione a pavimento, con diffusore su tutta la lunghezza per una scenografica uniformità della luce. Vano ottico configurabile per un'emissione da 1 a 4 punti luce.

Column luminaire for floor installation, with full-length diffuser for spectacular uniformity of light. Configurable optical compartment for 1 to 4 light points.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a terra

Ground installation

CORPO BODY

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO SCREEN

Polycarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS


Acciaio inox A2


Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder

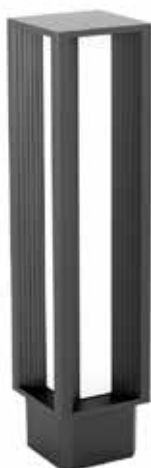

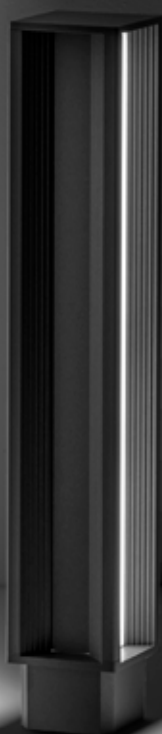




**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY


220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

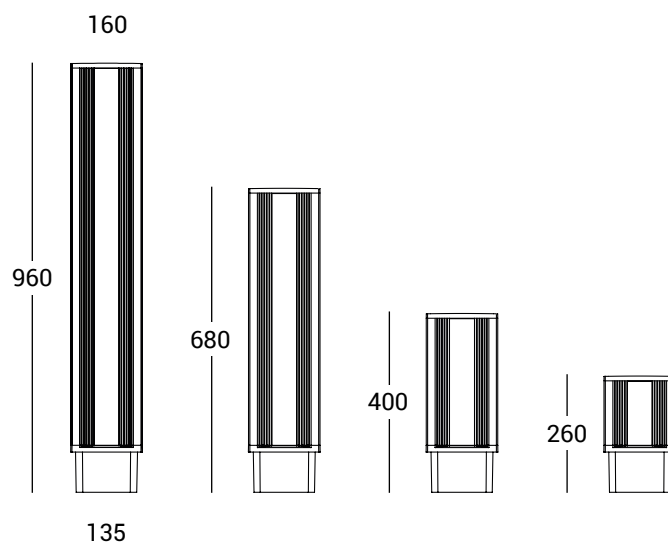

IP 65

IK 08




PALETTO TUTTO LUCE 4 VIE H. 260*BOLLARD TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 260*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
474F0/▲R50PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° <i>DIFFUSED/4 WAYS >120°</i>	14W	1760 lm	820 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO TUTTO LUCE 4 VIE H. 400*BOLLARD TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 400*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
474F1/▲R50PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° <i>DIFFUSED/4 WAYS >120°</i>	25W	3480 lm	1630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² <i>CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²</i>	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO <i>GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE</i>
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 <i>SURGE PROTECTOR CL I - IP67</i>		

PALETTO DALI TUTTO LUCE 4 VIE H. 260

BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 260



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
474F0/▲D50PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	14W	1760 lm	820 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI TUTTO LUCE 4 VIE H. 400

BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 400



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
474F1/▲D50PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	25W	3480 lm	1630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80


PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO TUTTO LUCE 1 VIA H. 680*BOLLARD TOTAL LIGHT 1 WAY H. 680*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
481F0/▲R35PO	 DIFFUSO/1 VIA DIFFUSED/1 WAY	10W	1250 lm	585 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE


ON/OFF

PALETTO TUTTO LUCE 2 VIE H. 680*BOLLARD TOTAL LIGHT 2 WAYS H. 680*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
482F0/▲R35PO	 DIFFUSO/2 VIE DIFFUSED/2 WAYS	18W	2500 lm	1170 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO TUTTO LUCE 4 VIE H. 680*BOLLARD TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 680*


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
484F0/▲R35PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	36W	5000 lm	2340 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*


MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO DALI TUTTO LUCE 1 VIA H. 680*BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 1 WAY H. 680*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
481F0/▲D35PO	 DIFFUSO/1 VIA DIFFUSED/1 WAY	10W	1250 lm	585 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE


DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI TUTTO LUCE 2 VIE H. 680*BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 2 WAYS H. 680*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
482F0/▲D35PO	 DIFFUSO/2 VIE DIFFUSED/2 WAYS	18W	2500 lm	1170 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI TUTTO LUCE 4 VIE H. 680*BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 680*


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
484F0/▲D35PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	36W	5000 lm	2340 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*


MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO TUTTO LUCE 1 VIA H. 960*BOLLARD TOTAL LIGHT 1 WAY H. 960*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
481FI/▲R35PO	 DIFFUSO/1 VIA DIFFUSED/1 WAY	15W	1880 lm	879 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE


ON/OFF

PALETTO TUTTO LUCE 2 VIE H. 960*BOLLARD TOTAL LIGHT 2 WAYS H. 960*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
482FI/▲R35PO	 DIFFUSO/2 VIE DIFFUSED/2 WAYS	28W	3760 lm	1760 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO TUTTO LUCE 4 VIE H. 960*BOLLARD TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 960*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
484FI/▲R35PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	50W	7520 lm	3515 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO DALI TUTTO LUCE 1 VIA H. 960*BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 1 WAY H. 960*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
481FI/▲D35PO	DIFFUSO/1 VIA DIFFUSED/1 WAY	15W	1880 lm	879 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI TUTTO LUCE 2 VIE H. 960*BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 2 WAYS H. 960*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
482FI/▲D35PO	DIFFUSO/2 VIE DIFFUSED/2 WAYS	28W	3760 lm	1760 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI TUTTO LUCE 4 VIE H. 960*BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 960*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
484FI/▲D35PO	DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	50W	7520 lm	3515 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2,5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2,5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

