



BLOOM MINI

Paletto con mini proiettore orientabile
Bollard with mini adjustable floodlight

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

La forma minimale ed il diametro di soli 35mm conferiscono alla serie Bloom Mini Bollard larga adattabilità ad ogni progetto. Le misure ridotte e le tre altezze disponibili garantiscono totale flessibilità, permettendo l'integrazione di Bloom Mini Bollard in molteplici contesti. La sua versatilità può essere contestualizzata in giardini, per l'illuminazione di piante, siepi, aree fiorite, camminamenti o zone di passaggio, poiché la luce è l'elemento fondamentale per una corretta percezione degli oggetti, degli spazi, delle emozioni.

The minimal shape and the diameter of only 35mm give the Bloom Mini Bollard series wide adaptability to any project. The reduced sizes and the three available heights guarantee total flexibility, allowing the integration of Bloom Mini Bollard in multiple contexts. Its versatility can be contextualized in gardens, for the lighting of plants, hedges, flowered areas, walkways or passageways, since light is the fundamental element for a correct perception of objects, spaces and emotions.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a terra

Ground installation

CORPO BODY

Alluminio da tornitura Serie 6000 anticorodal, per maggiore resistenza alla corrosione

Anticorodal turning aluminum 6000 Series, for greater corrosion resistance

SCHERMO SCREEN

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder







**CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.**


▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**


**VERSIONE IN
TENSIONE
CONSTANT
VOLTAGE**

2W CON DRIVER REMOTO 24Vdc
2W REMOTE DRIVER 24Vdc

**VERSIONE IN
CORRENTE
CONSTANT
CURRENT**

2W CON DRIVER REMOTO MAX 700mA DC
2W REMOTE DRIVER MAX 700mA DC

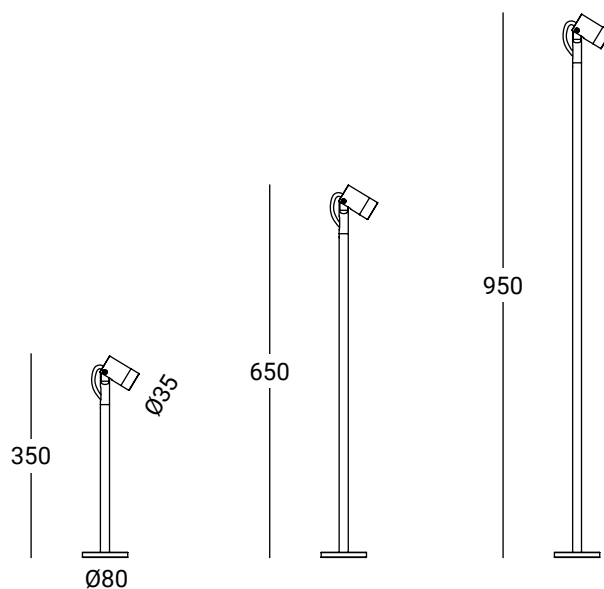


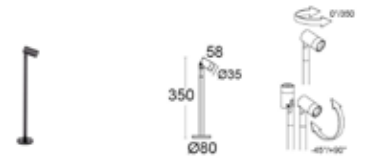PALETTO ORIENTABILE H. 350**24VDC***ADJUSTABLE SMALL POLE H. 350***24VDC**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
5000F1/▲RRCNB	 STRETTO/15° NARROW/15°	2W	170 lm	130 lm	24Vdc	III	66	08	80
5000F1/▲RRCMB	 MEDIO/30° MEDIUM/30°	2W	170 lm	125 lm	24Vdc	III	66	08	80
5000F1/▲RRCWB	 LARGO/40° WIDE/40°	2W	170 lm	120 lm	24Vdc	III	66	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

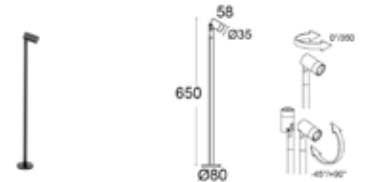PALETTO ORIENTABILE H. 650**24VDC***ADJUSTABLE SMALL POLE H. 650***24VDC**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
5000F2/▲RRCNB	 STRETTO/15° NARROW/15°	2W	170 lm	130 lm	24Vdc	III	66	08	80
5000F2/▲RRCMB	 MEDIO/30° MEDIUM/30°	2W	170 lm	125 lm	24Vdc	III	66	08	80
5000F2/▲RRCWB	 LARGO/40° WIDE/40°	2W	170 lm	120 lm	24Vdc	III	66	08	80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

KIT.023	KIT PICCHETTO PER PALETTO SMALL POLE SPIKE KIT	E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
KIT.024	KIT CASSAFORMA INTERRATA PER PALETTO INGROUND FORMWORK KIT FOR SMALL POLE	E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	E.TRA.579 1 DRIVER FOR 9-25 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	HUB.24V.001.ND 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

PALETTO ORIENTABILE H. 950
24VDC
ADJUSTABLE SMALL POLE H. 950
24VDC

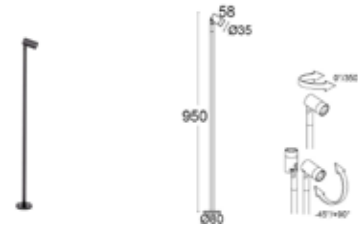


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
5000F3/▲RRCNB	 STRETTO/15° NARROW/15°	2W	170 lm	130 lm	24Vdc	III	66	08	80
5000F3/▲RRCMB	 MEDIO/30° MEDIUM/30°	2W	170 lm	125 lm	24Vdc	III	66	08	80
5000F3/▲RRCWB	 LARGO/40° WIDE/40°	2W	170 lm	120 lm	24Vdc	III	66	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES


KIT.023	KIT PICCHETTO PER PALETTO SMALL POLE SPIKE KIT	E.TRA.632 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 70W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 70W 24VDC IP20
KIT.024	KIT CASSAFORMA INTERRATA PER PALETTO INGROUND FORMWORK KIT FOR SMALL POLE	E.TRA.577 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 25W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 25W 24VDC IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	E.TRA.579 1 DRIVER FOR 9-25 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 100W 24VDC IP67 DRIVER ON/OFF 100W 24VDC IP67
E.TRA.631 1 DRIVER FOR 1-5 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 15W 24VDC IP20 DRIVER ON/OFF 15W 24VDC IP20	HUB.24V.001.ND 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF HUB 70W 24VDC IP66 ON/OFF

PALETTO ORIENTABILE H. 350**MAX 700MA***ADJUSTABLE SMALL POLE H. 350***MAX 700MA**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
5000F1/▲RCCNB	 STRETTO/15° NARROW/15°	2W	220 lm	170 lm	max 700mA	III	66	08	80
5000F1/▲RCCMB	 MEDIO/30° MEDIUM/30°	2W	220 lm	165 lm	max 700mA	III	66	08	80
5000F1/▲RCCWB	 LARGO/40° WIDE/40°	2W	220 lm	162 lm	max 700mA	III	66	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE – DIMMABLE

PALETTO ORIENTABILE H. 650**MAX 700MA***ADJUSTABLE SMALL POLE H. 650***MAX 700MA**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
5000F2/▲RCCNB	 STRETTO/15° NARROW/15°	2W	220 lm	170 lm	max 700mA	III	66	08	80
5000F2/▲RCCMB	 MEDIO/30° MEDIUM/30°	2W	220 lm	165 lm	max 700mA	III	66	08	80
5000F2/▲RCCWB	 LARGO/40° WIDE/40°	2W	220 lm	162 lm	max 700mA	III	66	08	80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE – DIMMABLE

ACCESSORI*ACCESSORIES*

KIT.023	KIT PICCHETTO PER PALETTO SMALL POLE SPIKE KIT	E.TRA.636.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 700MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 700MA IP20
KIT.024	KIT CASSAFORMA INTERRATA PER PALETTO INGROUND FORMWORK KIT FOR SMALL POLE	E.TRA.658.700 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 700MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 700MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	E.TRA.659.700 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 700MA IP67 DRIVER DALI2 23W 700MA IP67
E.TRA.621.700 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 700MA IP20	HUB.700.001.ND 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.700 1 DRIVER FOR 1-14 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 700MA IP20	HUB.700.001.DA2 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 700MA IP20	HUB.700.001.CA 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 700MA IP20 DRIVER DALI2 60W 700MA IP20		

PALETTO ORIENTABILE H. 950
MAX 700MA
ADJUSTABLE SMALL POLE H. 950
MAX 700MA



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
5000F3/▲RCCNB	 STRETTO/15° NARROW/15°	2W	220 lm	170 lm	max 700mA	III	66	08	80
5000F3/▲RCCMB	 MEDIO/30° MEDIUM/30°	2W	220 lm	165 lm	max 700mA	III	66	08	80
5000F3/▲RCCWB	 LARGO/40° WIDE/40°	2W	220 lm	162 lm	max 700mA	III	66	08	80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DIMMERABILE – DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.023	KIT PICCHETTO PER PALETTO SMALL POLE SPIKE KIT	E.TRA.636.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE CASAMBI 60W 700MA IP20 DRIVER CASAMBI 60W 700MA IP20
KIT.024	KIT CASSAFORMA INTERRATA PER PALETTO INGROUND FORMWORK KIT FOR SMALL POLE	E.TRA.658.700 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 23W 700MA IP67 DRIVER ON/OFF 23W 700MA IP67
MOR682P/2V	CONNETTORE IP68 2POLI/2VIE 2 X 1 MM² CONNECTOR IP68 2POLES/2WAYS 2 X 1 MM²	E.TRA.659.700 1 DRIVER FOR 1-12 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 23W 700MA IP67 DRIVER DALI2 23W 700MA IP67
E.TRA.621.700 1 DRIVER FOR 1-8 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 20W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 20W 700MA IP20	HUB.700.001.ND 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 ON/OFF CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 ON/OFF WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.623.700 1 DRIVER FOR 1-14 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 36W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 36W 700MA IP20	HUB.700.001.DA2 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 DALI-2 CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 DALI-2 WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.634.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE ON/OFF 60W 700MA IP20 DRIVER ON/OFF 60W 700MA IP20	HUB.700.001.CA 1 HUB FOR 1-8 LAMPS	HUB 700MA IP66 CASAMBI CON DRIVER 60W IP20 HUB 700MA IP66 CASAMBI WITH DRIVER 60W IP20
E.TRA.635.700 1 DRIVER FOR 1-20 LAMPS	ALIMENTATORE DALI2 60W 700MA IP20 DRIVER DALI2 60W 700MA IP20		

ACCESSORI

ACCESSORIES

BOX DA INCASSO

RECESSED BOXES



KIT.024

Kit cassaforma interrata per paletto
Inground formwork kit for small pole
H 110 x Ø 135

CONNETTORI

CONNECTORS



MOR682P/2V

Connettore IP68 2Poli/2Vie 2 x 1 mm²
Connector IP68 2Poles/2Ways 2 x 1 mm²
L 72 x Ø 22

FISSAGGIO

FIXING




KIT.023

Kit picchetto per paletto
Small pole Spike Kit
H 350 x Ø 80

ALIMENTATORI 24Vdc

DRIVER 24Vdc

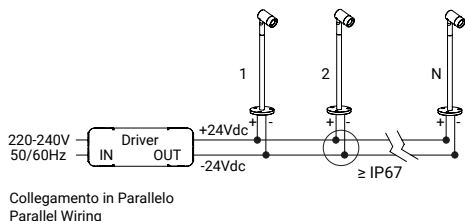

E.TRA.577

1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 25W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 25W 24Vdc IP67
L 148 x W 40 x H 32



E.TRA.579

1 Driver for 9-25 Lamps

Alimentatore ON/OFF 100W 24Vdc IP67
Driver ON/OFF 100W 24Vdc IP67
L 140 x W 63 x H 32



E.TRA.631

1 Driver for 1-5 Lamps

Alimentatore ON/OFF 15W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 15W 24Vdc IP20
L 106 x W 33 x H 22



E.TRA.632

1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 70W 24Vdc IP20
Driver ON/OFF 70W 24Vdc IP20
L 124 x W 80 x H 22

HUB - SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA 24Vdc


HUB - READY TO CONNECT SYSTEM 24Vdc



HUB.24V.001.ND


1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
Hub 70W 24Vdc IP66 ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92



ALIMENTATORI CC – 700mA

DRIVER CC – 700mA

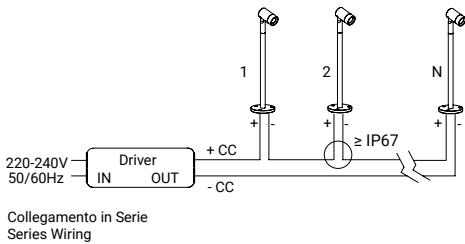

E.TRA.621.700
1 Driver for 1-8 Lamps

Alimentatore ON/OFF 20W 700mA IP20
Driver ON/OFF 20W 700mA IP20
L 111 x W 52 x H 22



E.TRA.623.700
1 Driver for 1-14 Lamps

Alimentatore ON/OFF 36W 700mA IP20
Driver ON/OFF 36W 700mA IP20
L 163 x W 30 x H 21



E.TRA.634.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore ON/OFF 60W 700mA IP20
Driver ON/OFF 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22



E.TRA.635.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore DALI2 60W 700mA IP20
Driver DALI2 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22



E.TRA.636.700
1 Driver for 1-20 Lamps

Alimentatore CASAMBI 60W 700mA IP20
Driver CASAMBI 60W 700mA IP20
L 124 x W 80 x H 22



E.TRA.658.700
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore ON/OFF 23W 700mA IP67
Driver ON/OFF 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26



E.TRA.659.700
1 Driver for 1-12 Lamps

Alimentatore DALI2 23W 700mA IP67
Driver DALI2 23W 700mA IP67
L 124 x W 47 x H 26

HUB – SISTEMI DI CONNESSIONE SEMPLIFICATA CC 700mA

HUB – READY TO CONNECT SYSTEM CC 700mA



HUB.700.001.CA
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 CASAMBI con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 CASAMBI with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92




HUB.700.001.DA2
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 DALI-2 con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 DALI-2 with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92



HUB.700.001.ND
1 Hub for 1-8 Lamps

Hub 700mA IP66 ON/OFF con driver 60W IP20
Hub 700mA IP66 ON/OFF with driver 60W IP20
L 235 x W 200 x H 92







NOVA

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Nova è un paletto luminoso dal design essenziale che valorizza gli spazi esterni con eleganza e discrezione. Il diffusore opale assicura una luce morbida e omogenea, ideale per definire percorsi e superfici con continuità visiva. Perfetto per giardini, vialetti e contesti residenziali, Nova rappresenta una soluzione luminosa pensata per accompagnare e definire lo spazio senza invaderlo.

Nova is a bright pole with an essential design that enhances outdoor spaces with elegance and discretion. The opal diffuser ensures a soft and homogeneous light, ideal for defining paths and surfaces with visual continuity. Perfect for gardens, alleys and residential contexts, Nova is a light solution designed to accompany and define the space without invading it.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Polycarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV
con trattamento anticorrosione

*Anti-corrosive UV stabilized polyester
powder*








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

Ø140

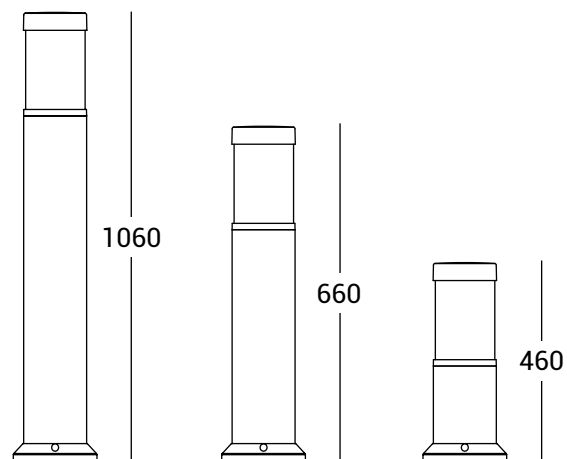


IP 65

IK 08



PALETTO H. 460*BOLLARD H. 460*

REVIEW




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F0/▲R70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 660*BOLLARD H. 660*

REVIEW




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F1/▲R70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 1060*BOLLARD H. 1060*

REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F2/▲R70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
------------	---	---------	--

PALETTO DALI H. 460

BOLLARD DALI H. 460



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F0/▲D70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 660

BOLLARD DALI H. 660



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F1/▲D70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1060

BOLLARD DALI H. 1060



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F2/▲D70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED


ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
------------	---	---------	--

PALETTO TRIAC H. 460*BOLLARD TRIAC H. 460*

REVIEW




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F0/▲T70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 660*BOLLARD TRIAC H. 660*

REVIEW




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F1/▲T70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1060*BOLLARD TRIAC H. 1060*

REVIEW




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F2/▲T70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC		



MODO

Apparecchio modulare compatto
Compact modular luminaire

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Un semplice parallelepipedo, dalla linea minimale e dalle dimensioni compatte per un sistema a paletto orientato in funzione delle esigenze di luce. Apparecchio in grado di evolvere in più varianti geometriche e ottiche, supportando così le molteplici e diversificate esigenze del lighting designer.

A simple parallelepiped, with minimal lines and compact dimensions for a system with a pole oriented according to the light requirements. Luminaire capable of evolving into several geometric and optical variants, thus supporting the multiple and diverse needs of the lighting designer.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiario trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM a celle chiuse

Closed-cell EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder







CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.


▲ → H=2700K
W=3000K
N=4000K


ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



H → 600
1000

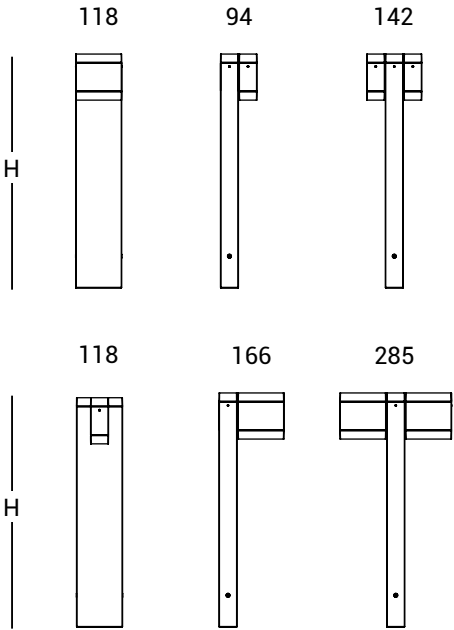


PALETTO EMISSIONE SINGOLA ORIZZONTALE H. 600*BOLLARD HORIZONTAL SINGLE EMISSION H. 600*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
601F1/▲P70A2	SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601F1/▲P70WB	SINGOLO/50° SINGLE/50°	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO EMISSIONE SINGOLA ORIZZONTALE H. 1000*BOLLARD HORIZONTAL SINGLE EMISSION H. 1000*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
601F2/▲P70A2	SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601F2/▲P70WB	SINGOLO/50° SINGLE/50°	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO DALI EMISSIONE SINGOLA ORIZZONTALE H. 600

BOLLARD DALI HORIZONTAL SINGLE EMISSION H. 600




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
601F1/▲D70A2	 SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601F1/▲D70WB	 SINGOLO/50° SINGLE/50°	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI EMISSIONE SINGOLA ORIZZONTALE H. 1000

BOLLARD DALI HORIZONTAL SINGLE EMISSION H. 1000



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
601F2/▲D70A2	 SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601F2/▲D70WB	 SINGOLO/50° SINGLE/50°	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO EMISSIONE DOPPIA ORIZZONTALE H. 600*BOLLARD HORIZONTAL DOUBLE EMISSION H. 600*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
602F1/▲P70A2	DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602F1/▲P70WB	DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO EMISSIONE DOPPIA ORIZZONTALE H. 1000*BOLLARD HORIZONTAL DOUBLE EMISSION H. 1000*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
602F2/▲P70A2	DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602F2/▲P70WB	DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO DALI EMISSIONE DOPPIA ORIZZONTALE H. 600

BOLLARD DALI HORIZONTAL DOUBLE EMISSION H. 600




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
602F1/▲D70A2	 DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602F1/▲D70WB	 DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI EMISSIONE DOPPIA ORIZZONTALE H. 1000

BOLLARD DALI HORIZONTAL DOUBLE EMISSION H. 1000



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
602F2/▲D70A2	 DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602F2/▲D70WB	 DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO EMISSIONE SINGOLA H. 600**BOLLARD SINGLE EMISSION H. 600**

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
603F1/▲P70A2	 SINGOLO/ASIMMETRICO <i>SINGLE/ASYMMETRIC</i>	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F1/▲P70WB	 SINGOLO/50° <i>SINGLE/50°</i>	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F1/▲P70BB	 SINGOLO LAMA DI LUCE/4° <i>SINGLE BLADE OF LIGHT/4°</i>	3.5W	260 lm	145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO EMISSIONE SINGOLA H. 1000**BOLLARD SINGLE EMISSION H. 1000**

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
603F2/▲P70A2	 SINGOLO/ASIMMETRICO <i>SINGLE/ASYMMETRIC</i>	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F2/▲P70WB	 SINGOLO/50° <i>SINGLE/50°</i>	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F2/▲P70BB	 SINGOLO LAMA DI LUCE/4° <i>SINGLE BLADE OF LIGHT/4°</i>	3.5W	260 lm	145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


ON/OFF

ACCESSORI**ACCESSORIES**

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO DALI EMISSIONE SINGOLA H. 600

BOLLARD DALI SINGLE EMISSION H. 600




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
603F1/▲D70A2	 SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F1/▲D70WB	 SINGOLO/50° SINGLE/50°	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F1/▲D70BB	 SINGOLO LAMA DI LUCE/4° SINGLE BLADE OF LIGHT/4°	3.5W	260 lm	145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI EMISSIONE SINGOLA H. 1000

BOLLARD DALI SINGLE EMISSION H. 1000



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
603F2/▲D70A2	 SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F2/▲D70WB	 SINGOLO/50° SINGLE/50°	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F2/▲D70BB	 SINGOLO LAMA DI LUCE/4° SINGLE BLADE OF LIGHT/4°	3.5W	260 lm	145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I – IP67 SURGE PROTECTOR CL I – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO EMISSIONE DOPPIA H. 600*BOLLARD DOUBLE EMISSION H. 600*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
604F1/▲P70A2	DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F1/▲P70WB	DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F1/▲P70BB	DOPPIO LAMA DI LUCE/4° DOUBLE BLADE OF LIGHT/4°	7W	520 lm	290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO EMISSIONE DOPPIA H. 1000*BOLLARD DOUBLE EMISSION H. 1000*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
604F2/▲P70A2	DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F2/▲P70WB	DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F2/▲P70BB	DOPPIO LAMA DI LUCE/4° DOUBLE BLADE OF LIGHT/4°	7W	520 lm	290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO DALI EMISSIONE DOPPIA H. 600

BOLLARD DALI DOUBLE EMISSION H. 600




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
604F1/▲D70A2	 DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F1/▲D70WB	 DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F1/▲D70BB	 DOPPIO LAMA DI LUCE/4° DOUBLE BLADE OF LIGHT/4°	7W	520 lm	290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI EMISSIONE DOPPIA H. 1000

BOLLARD DALI DOUBLE EMISSION H. 1000



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
604F2/▲D70A2	 DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F2/▲D70WB	 DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F2/▲D70BB	 DOPPIO LAMA DI LUCE/4° DOUBLE BLADE OF LIGHT/4°	7W	520 lm	290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I – IP67 SURGE PROTECTOR CL I – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS





ORION D

Bollard a colonna con illuminazione dall'alto
Column bollard with lighting from above

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Apparecchio a colonna per installazione a pavimento, con sorgente luminosa diffusa posta sulla parte superiore dell'apparecchio. Ciò garantisce una distribuzione ottimale della luce sul terreno e un migliore controllo degli effetti abbaglianti.

Column luminaire for floor installation, with a diffuse light source placed on top of the luminaire. This ensures optimum light distribution on the ground and better control of glare.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a terra

Ground installation

CORPO BODY

Palo: Alluminio estruso
 Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
 Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO SCREEN

Vetro sabbiato

Sandblasted glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K**
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

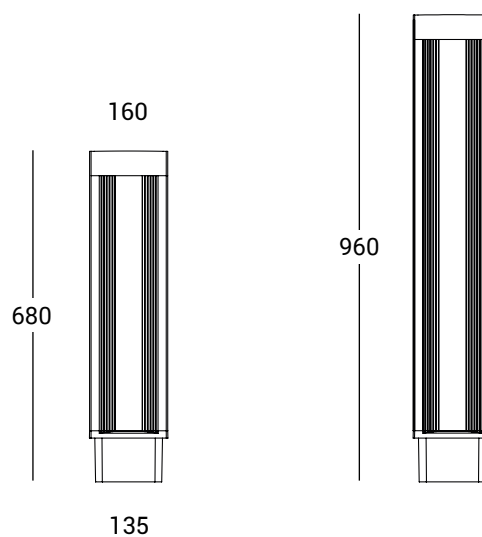

PALETTO 4 VIE H. 680*BOLLARD 4 WAYS H. 680*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
560F1/▲R35VS	 DIFFUSO >80° DIFFUSED >80°	14W	1880 lm	1120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO SABBIATO – SANDBLASTED GLASS

ON/OFF

PALETTO 4 VIE H. 960*BOLLARD 4 WAYS H. 960*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
560F2/▲R35VS	 DIFFUSO >80° DIFFUSED >80°	14W	1880 lm	1120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO SABBIATO – SANDBLASTED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I – IP67 SURGE PROTECTOR CL I – IP67		

PALETTO DALI 4 VIE H. 680

BOLLARD DALI 4 WAYS H. 680



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
560F1/▲D35VS	 DIFFUSO >80° DIFFUSED >80°	14W	1880 lm	1120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO SABBIATO – SANDBLASTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI 4 VIE H. 960

BOLLARD DALI 4 WAYS H. 960



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
560F2/▲D35VS	 DIFFUSO >80° DIFFUSED >80°	14W	1880 lm	1120 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO SABBIATO – SANDBLASTED GLASS


DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I – IP67 SURGE PROTECTOR CL I – IP67		





ORION ONE

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio a colonna per installazione a pavimento, con diffusore a sezione limitata. Vano ottico configurabile per un'emissione da 1 a 4 punti luce in diverse altezze.

Column luminaire for floor installation, with limited-section diffuser. Configurable optical compartment for 1 to 4 light points at different heights.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Policarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K**
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY


220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

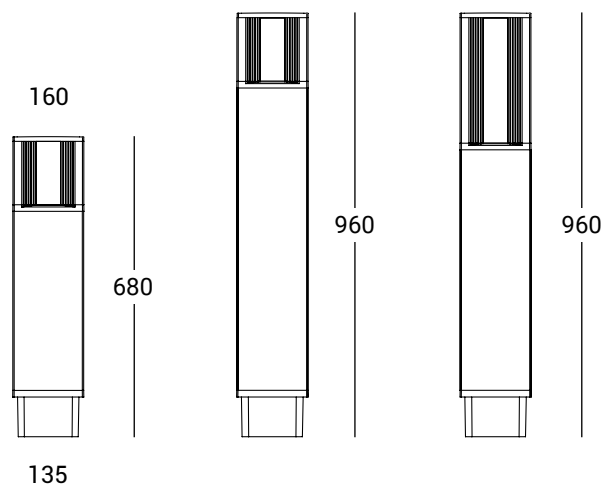

IP 65

IK 08




PALETTO 1 VIA H. 680**BOLLARD 1 WAY H. 680**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
451F0/▲R50PO	 DIFFUSO/1 VIA >120° DIFFUSED/1 WAY >120°	10W	1300 lm	620 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE


DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALETTO 2 VIE H. 680**BOLLARD 2 WAYS H. 680**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
452F0/▲R50PO	 DIFFUSO/2 VIE >120° DIFFUSED/2 WAYS >120°	14W	1840 lm	860 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALETTO 4 VIE H. 680**BOLLARD 4 WAYS H. 680**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
454F0/▲R50PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	14W	1760 lm	820 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

.....

ACCESSORI**ACCESSORIES**

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO 1 VIA H. 960

BOLLARD 1 WAY H. 960



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
451FI/▲R50PO	 DIFFUSO/1 VIA >120° DIFFUSED/1 WAY >120°	10W	1300 lm	620 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALETTO 2 VIE H. 960

BOLLARD 2 WAYS H. 960



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
452FI/▲R50PO	 DIFFUSO/2 VIE >120° DIFFUSED/2 WAYS >120°	14W	1840 lm	860 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALETTO 4 VIE H. 960

BOLLARD 4 WAYS H. 960



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
454FI/▲R50PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	14W	1760 lm	820 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80


PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO 4 VIE H. 960
CORPO ILLUMINANTE H. 310
BOLLARD 4 WAYS H. 960
ILLUMINATING HEAD H. 310



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
464FI/▲R50PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	25W	3480 lm	1630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE



SQUARE

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Square è un prodotto robusto e resistente, progettato per offrire soluzioni di illuminazione affidabili e durature in ambienti esterni, con particolare attenzione alle aree residenziali caratterizzate da giardini, vialetti e zone verdi. Meccanicamente studiato per garantire una diffusione della luce precisa e direzionata. Disponibile con finestra quadrata o rettangolare, e nella versione a incasso a parete.

Square is a robust and durable product, designed to offer reliable and long-lasting lighting solutions in outdoor environments, with particular attention to residential areas characterized by gardens, alleys and green areas. Mechanically designed to ensure precise and directed light scattering. Available with square or rectangular window, and in the wall recessed version.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Polycarbonato trasparente

Transparent polycarbonate

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV
con trattamento anticorrosione

*Anti-corrosive UV stabilized polyester
powder*







**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY



220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

138

309

1000

500



IP 65

IK 07



PALETTO H. 500 FINESTRA QUADRATA*BOLLARD H. 500 SQUARE WINDOW*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
290F0/▲R3.PR	 ASIMMETRICO >100° ASYMMETRIC >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 500 FINESTRA RETTANGOLARE*BOLLARD H. 500 RECTANGULAR WINDOW*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
295F0/▲R3.PR	 ASIMMETRICO >100° ASYMMETRIC >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.019	ANCORAGGIO A TERRA STAFFE DI ANCORAGGIO GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BRACKETS
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO DALI H. 500 FINESTRA QUADRATA

BOLLARD DALI H. 500 SQUARE WINDOW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
290F0/▲D3.PR	 ASIMMETRICO >100° ASYMMETRIC >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 500 FINESTRA RETTANGOLARE

BOLLARD DALI H. 500 RECTANGULAR WINDOW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
295F0/▲D3.PR	 ASIMMETRICO >100° ASYMMETRIC >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.019	ANCORAGGIO A TERRA STAFFE DI ANCORAGGIO GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BRACKETS
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO H. 1000 FINESTRA QUADRATA*BOLLARD H. 1000 SQUARE WINDOW*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
290F1/▲R3.PR	 ASIMMETRICO >100° ASYMMETRIC >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 1000 FINESTRA RETTANGOLARE*BOLLARD H. 1000 RECTANGULAR WINDOW*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
295F1/▲R3.PR	 ASIMMETRICO >100° ASYMMETRIC >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.019	ANCORAGGIO A TERRA STAFFE DI ANCORAGGIO GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BRACKETS
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO DALI H. 1000 FINESTRA QUADRATA

BOLLARD DALI H. 1000 SQUARE WINDOW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
290F1/▲D3.PR	 ASIMMETRICO >100° ASYMMETRIC >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000 FINESTRA RETTANGOLARE

BOLLARD DALI H. 1000 RECTANGULAR WINDOW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
295F1/▲D3.PR	 ASIMMETRICO >100° ASYMMETRIC >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.019	ANCORAGGIO A TERRA STAFFE DI ANCORAGGIO GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BRACKETS
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

