




Segno Walk

Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno caratterizzati dalla dalle ridottissime dimensioni e profondità di incasso. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione radente a suolo di vialletti e camminamenti. La costruzione dell' apparecchio in acciaio inossidabile AISI316L, rendono il prodotto inattaccabile dagli agenti atmosferici e dalla salsedine garantendone la massima protezione nel corso degli anni anche in zone vicino al mare. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in polycarbonato resistente ai raggi UV rende il prodotto estremamente resistente agli urti. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. La ghiera esterna è in acciaio inossidabile lavorato a macchina. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto diretto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto all'istallazione in piscine o fontane.

Series of recessed lighting fixtures characterized by a small dimension and shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for grazing lighting to illuminate passages and paths. The body is in stainless steel AISI316L making the product excellently resistant to atomospheric agents or saltiness, guaranteeing maximum protection over the years also in area close to the sea. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser is in polycarbonate making it very resistant. The external finishing frame is in machined stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be walked over and can be installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.

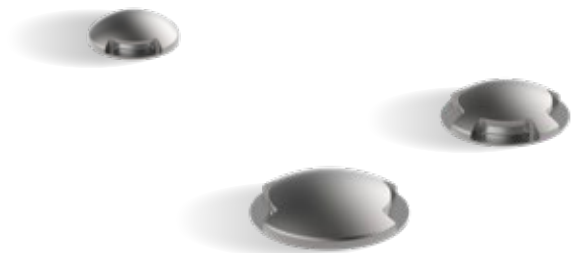

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI DLM TÜV SÜD VDE KEMA IECEx FM AULI PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 10 IP 68 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	termoplastica da ordinare separatamente thermoplastic to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	tecnopolimero technopolymer
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone / EPDM silicone / EPDM
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm2 fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm2
CALPESTABILE WALK OVER	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	200mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 200mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	inox AISI 316L spazzolato brushed stainless steel AISI 316L





Segno Walk 1L



MicroSegno Walk 32 1L Segno Walk 45 1L MaxiSegno Walk 55 1L



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

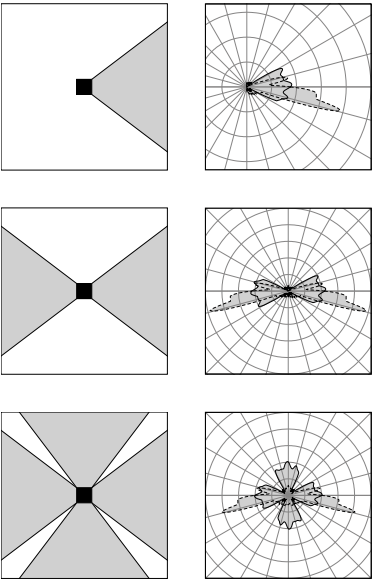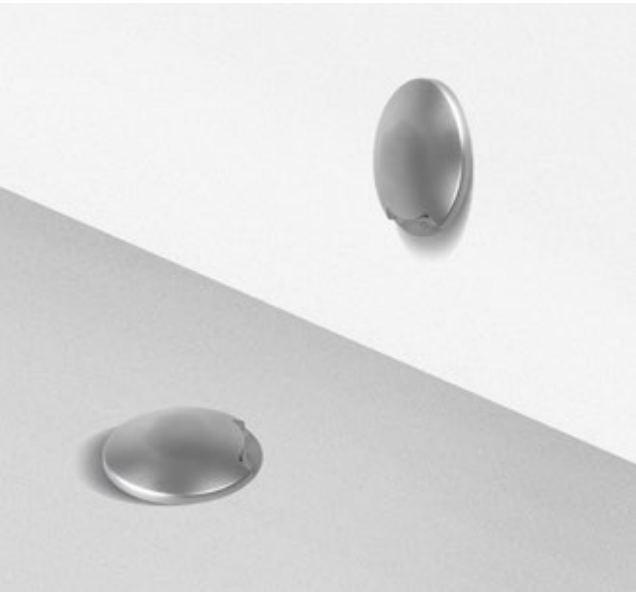


MicroSegno Walk 32 1L
1W LED 3000K / 4000K
120lm - 130lm
50°
max 350mA / 24 VDC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


Segno Walk 45 1L
1,5W LED 3000K / 4000K
170lm - 180lm
50°
max 500mA / 24 VDC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MaxiSegno Walk 55 1L
2W LED 3000K / 4000K
320lm - 340lm
50°
max 700mA / 24 VDC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


GH1377



GH1379



GH1382



Acciaio inossidabile 15
Stainless Steel

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES



Controcassa per prodotto
compatibile con alimentatore
Rough-in housing for product
compatible with LED driver

AC610 Microsegno walk
AC611 Segno walk
AC612 Maxisegno walk



Adattatore per installazione
su scatola 503
Adaptor for installation like box 503

295 Microsegno walk
296 Segno walk
297 Maxisegno walk



AC052.0350015SD-20
LED Driver 15W 350mA IP20 DALI
AC087.0500022SN-20
LED Driver IP20 500mA 22W
AC087.0700031SN-20
LED Driver IP20 700mA 31W
AC184.0024016SN-20
LED Driver IP20 24V DC 16W
AC042.0024020SD-20
LED Driver IP20 24V DC 20W DALI



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



AC021.0350014FN-67
LED Driver IP67 350mA 14W
AC083.0500014FN-67
LED Driver IP67 500mA 14W
AC084.0700014FN-67
LED Driver IP67 700mA 14W
AC146.0024014FN-67
LED Driver IP67 24V DC 14W
AC114.0024024FD-67
LED Driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
LED Driver IP67 24V DC 201W DALI



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Segno Walk 2L

Segno Walk 4L



MicroSegno Walk 32 2L

Segno Walk 45 2L

MaxiSegno Walk 55 2L



Segno Walk 45 4L


MaxiSegno Walk 55 4L

MicroSegno Walk 32 2L
1W LED 3000K / 4000K
120lm - 130lm
2 x 50°
max 350mA / 24 VDC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


Segno Walk 45 2L
1,5W LED 3000K / 4000K
170lm - 180lm
2 x 50°
max 500mA / 24 VDC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MaxiSegno Walk 55 2L
2W LED 3000K / 4000K
320lm - 340lm
2 x 50°
max 700mA / 24 VDC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


GH1378



GH1380




GH1383




Segno Walk 45 4L
1,5W LED 3000K / 4000K
170lm - 180lm
4 x 50°
max 500mA / 24 VDC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MaxiSegno Walk 55 4L
2W LED 3000K / 4000K
320lm - 340lm
4 x 50°
max 700mA / 24 VDC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1381



GH1384



ACCESSORI ACCESSORIES

- 

Controcassa per prodotto compatibile con alimentatore
Rough-in housing for product compatible with LED driver

AC610 Microsegno walk
AC611 Segno walk
AC612 Maxisegno walk
- 

Adattatore per installazione su scatola 503
Adaptor for installation like box 503

295 Microsegno walk
296 Segno walk
297 Maxisegno walk

AC052.0350015SD-20
LED Driver 15W 350mA IP20 DALI
AC087.0500022SN-20
LED Driver IP20 500mA 22W
AC087.0700031SN-20
LED Driver IP20 700mA 31W
AC184.0024016SN-20
LED Driver IP20 24V DC 16W
AC042.0024020SD-20
LED Driver IP20 24V DC 20W DALI

AC021.0350014FN-67
LED Driver IP67 350mA 14W
AC083.0500014FN-67
LED Driver IP67 500mA 14W
AC084.0700014FN-67
LED Driver IP67 700mA 14W
AC146.0024014FN-67
LED Driver IP67 24V DC 14W
AC114.0024024FD-67
LED Driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
LED Driver IP67 24V DC 201W DALI

AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

ACCESSORI ACCESSORIES

- 

Controcassa per prodotto compatibile con alimentatore
Rough-in housing for product compatible with LED driver

AC611 Segno walk
AC612 Maxisegno walk
- 

Adattatore per installazione su scatola 503
Adaptor for installation like box 503

296 Segno walk
297 Maxisegno walk

AC052.0350015SD-20
LED Driver 15W 350mA IP20 DALI
AC087.0500022SN-20
LED Driver IP20 500mA 22W
AC087.0700031SN-20
LED Driver IP20 700mA 31W
AC184.0024016SN-20
LED Driver IP20 24V DC 16W
AC042.0024020SD-20
LED Driver IP20 24V DC 20W DALI

AC021.0350014FN-67
LED Driver IP67 350mA 14W
AC083.0500014FN-67
LED Driver IP67 500mA 14W
AC084.0700014FN-67
LED Driver IP67 700mA 14W
AC146.0024014FN-67
LED Driver IP67 24V DC 14W
AC114.0024024FD-67
LED Driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
LED Driver IP67 24V DC 201W DALI


AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



Serie di apparecchi da incasso a suolo. Disponibile in varie dimensioni è studiato per l'illuminazione radente a suolo per illuminare passaggi, vialetti. La costruzione in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposta a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente garantisce la massima trasmittanza della luce. La viteria esterna è in acciaio inossidabile. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall' alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è carrabile alle basse velocità (max 15/kmh) in aree non consentite al traffico. Non adatto all'istallazione in piscine o fontane.

Series of ground-recessed luminaires. It is available in various sizes and designed for grazing lighting to illuminate passages and paths. The construction in of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance. The external screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be driven over at low speeds (max 15 / kmh) in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.

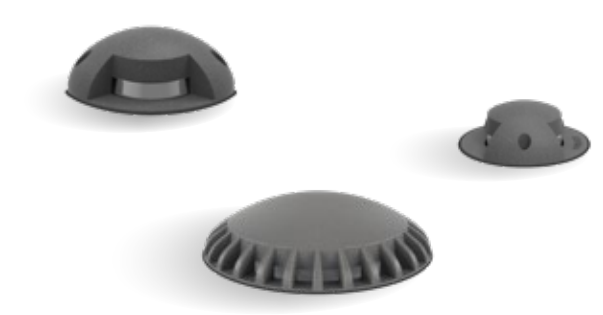

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI LPC AEMPC DM ROBERT ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 10 IP 68 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimnable DALI version available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropilene (PP) to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microgeos 3 mm; Geos 4 mm; Maxigeos 5 mm soda-lime tempered glass Microgeos 3 mm; Geos 4 mm; Maxigeos 5 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	Maxigeos: apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in ottone M16 Ø 5/10 mm resinato Maxigeos: fixture supplied with pre wired cable 0,5 m H05RN-F 3x1mm2 with brass cable gland M16 Ø 5/10 mm resin sealed
CARRABILE DRIVE OVER FIXTURE	carico massimo di pressione statica 2500 Kg max static pressure load 2500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 300mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA WLIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MicroGeos




MicroGeos 75 1L

MicroGeos 75 2L



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

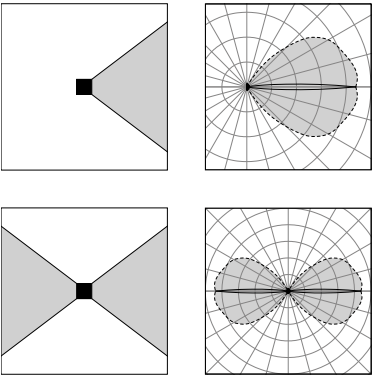


- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   


MicroGeos 75 1L
1W LED 3000K / 4000K
120lm -130lm
100°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MicroGeos 75 2L
1W LED 3000K / 4000K
120lm -130lm
2 x 100°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5956



GH5958



ACCESSORI ACCESSORIES



AC013
Controcassa
Rough-in housing




AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

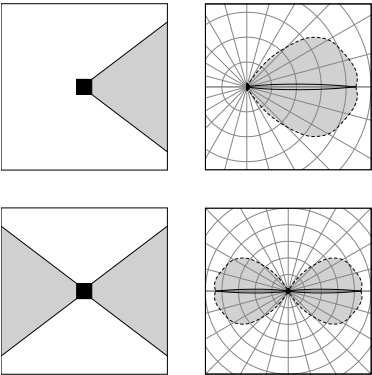

- Grigio scuro opaco
Dark grey matt

05
- Grigio chiaro
Light grey

19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website




Geos 115 1L

Geos 115 2L


Geos 115 1L
3W / 6W LED 3000K / 4000K
275lm - 576lm
95°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Geos 115 2L
2 x 3W LED 3000K / 4000K
2 x 275lm - 288lm
2 x 95°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH6730



GH6732



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC018
Controcassa
Rough-in housing



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector




AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



MaxiGeos



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

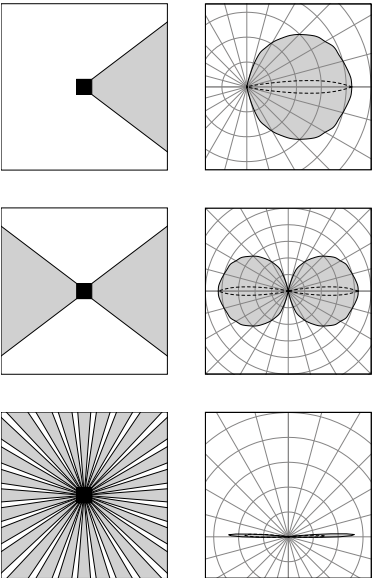

- Grigio scuro opaco
Dark grey matt

05
- Grigio chiaro
Light grey

19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


MaxiGeos 215 1L MaxiGeos 215 2L MaxiGeos 215 28L

MaxiGeos 215 1L
10W LED 3000K / 4000K
1337lm - 1358 lm
100°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


MaxiGeos 215 2L
2 x 10W LED 3000K / 4000K
2 x 1337lm - 1358 lm
2 x 80°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiGeos 215 28L
12W LED 3000K / 4000K
1550lm - 1573 lm
28 x 9°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH5371



GH5373



GH5375



ACCESSORI ACCESSORIES



AC017
Controcassa
Rough-in housing



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring