




Segno

La famiglia Segno è una serie di apparecchi di illuminazione da incasso a soffitto caratterizzati da un elevato grado di protezione all'acqua e dalle ridottissime dimensioni e profondità di incasso. Disponibili in varie misure, sono studiati per l'illuminazione portici, androni, docce e ambienti dove sia richiesto un elevato grado di protezione all'umidità. Il prodotto è disponibile con un'ampia gamma di ottiche e potenze. La costruzione della ghiera in acciaio inossidabile e il corpo in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione con trattamento di anodizzazione, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore è in vetro sodico calcico temprato extra chiaro per garantire la massima trasmittanza della luce. La ghiera esterna è in acciaio inossidabile lavorato a macchina. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene nel calcestruzzo oppure tramite molle nel caso di cartongesso o soffitto sospeso. Il prodotto richiede per il funzionamento un alimentatore remoto.

Segno family is a series of ceiling recessed lighting fixtures characterized by a high watertight rate and a small dimension and shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting portches, entrances and showers and enviroments where a high level of humidity protection is required. The product is available with a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to anodization treatment, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The extra clear tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance. The external stainless steel trim is in machined stainless steel. The product is installed with a polypropylene rough-in housing in the concrete or with springs in the case of drywall or false ceiling. The product requires a remote driver.

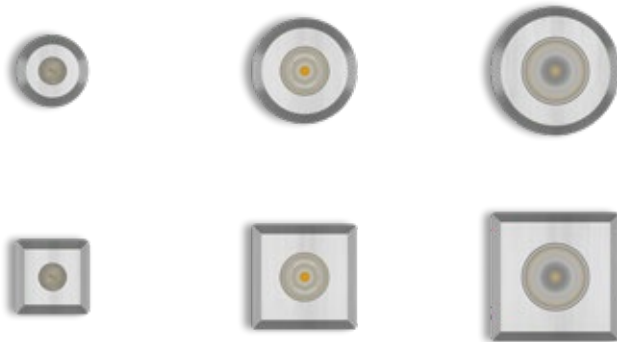


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENE UK        
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 08 IP 68 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III 
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 5mm soda-lime tempered glass 5mm
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 pre cablato con pressacavo PE-LD 5,2mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland PE-LD 5,2mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel



Segno RD



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

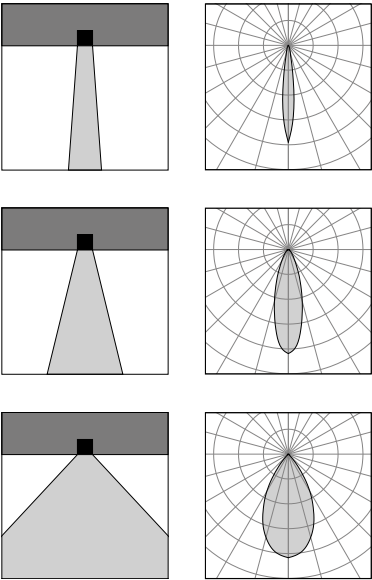

- Acciaio inossidabile
Stainless Steel

15
- Bronzo naturale
Natural Bronze

68
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


MicroSegno RD 32
1,5W LED 3000K / 4000K
146lm - 162lm
32°
max 500 mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Segno RD 45
2,1W LED 3000K / 4000K
196lm - 218lm
8° / 25° / 45°
max 700 mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


MaxiSegno RD 55
2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K
196lm - 877lm
28° / 37° / 62°
max 350 - 1050mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MicroSegno RD 32 Segno RD 45 MaxiSegno RD 55


GH1063



GH1064



GH1065



ACCESSORI ACCESSORIES



AC205-IP65
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



AC087.0500022SN-20
Alimentatore IP20 500mA 22W
LED driver IP20 500mA 22W

AC087.0700031SN-20
Alimentatore IP20 700mA 31W
LED driver IP20 700mA 31W

AC087.1050042SN-20
Alimentatore IP20 1050mA 42W
LED driver IP20 1050mA 42W

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC083.0500014FN-67
Alimentatore IP67 500mA 14W
LED driver IP67 500mA 14W

AC084.0700014FN-67
Alimentatore IP67 700mA 14W
LED driver IP67 700mA 14W

AC085.1050014FN-67
Alimentatore IP67 1050mA 14W
LED driver IP67 1050mA 14W

AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

Segno RD adjustable



MicroSegno RD
40 Adjustable

Segno RD 55
Adjustable


MaxiSegno RD 65
Adjustable

MicroSegno RD 40 Adjustable
1,5W LED 3000K / 4000K
146lm - 162lm
16° / 32°
max 500 mA
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


Segno RD 55 Adjustable
2,1W LED 3000K / 4000K
196lm - 218lm
13° / 47°
max 700 mA
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MaxiSegno RD 65 Adjustable
3,2 / 6 W LED 3000K / 4000K
277lm - 877lm
37° - 28°
max 350 / 1050 mA
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


GH2054



GH2055



GH2056



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC087.0500022SN-20
Alimentatore IP20 500mA 22W
LED driver IP20 500mA 22W

AC087.0700031SN-20
Alimentatore IP20 700mA 31W
LED driver IP20 700mA 31W

AC087.1050042SN-20
Alimentatore IP20 1050mA 42W
LED driver IP20 1050mA 42W

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC083.0500014FN-67
Alimentatore IP67 500mA 14W
LED driver IP67 500mA 14W

AC084.0700014FN-67
Alimentatore IP67 700mA 14W
LED driver IP67 700mA 14W

AC085.1050014FN-67
Alimentatore IP67 1050mA 14W
LED driver IP67 1050mA 14W

AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



AC205-IP65
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box

Grigio scuro opaco
Dark grey matt

05



Grigio chiaro
Light grey

19



Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Segno SQ



MicroSegno SQ 32

Segno SQ 45


MaxiSegno SQ 55

MicroSegno SQ 32
1,5W LED 3000K / 4000K
146lm - 162lm
32°
max 500 mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


Segno SQ 45
2,1W LED 3000K / 4000K
196lm - 218lm
8° / 25° / 45°
max 700 mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MaxiSegno SQ 55
2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K
196lm - 877lm
28° / 37° / 62°
max 350 - 1050mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


GH1240



GH1241



GH1242



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC087.0500022SN-20
Alimentatore IP20 500mA 22W
LED driver IP20 500mA 22W

AC087.0700031SN-20
Alimentatore IP20 700mA 31W
LED driver IP20 700mA 31W

AC087.1050042SN-20
Alimentatore IP20 1050mA 42W
LED driver IP20 1050mA 42W

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC083.0500014FN-67
Alimentatore IP67 500mA 14W
LED driver IP67 500mA 14W

AC084.0700014FN-67
Alimentatore IP67 700mA 14W
LED driver IP67 700mA 14W

AC085.1050014FN-67
Alimentatore IP67 1050mA 14W
LED driver IP67 1050mA 14W

AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



AC205-IP65
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box

Acciaio inossidabile
Stainless Steel

15



Bronzo naturale
Natural Bronze

68



Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website





photo:Germano Borrelli

Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a soffitto caratterizzati da una ridotta profondità di incasso. Disponibili in varie misure, sono studiati per l'illuminazione portici, androni e ambienti dove sia richiesto un'elevato grado di protezione all'umidità. Il prodotto è disponibile con un'ampia gamma di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene nel calcestruzzo oppure tramite molle o staffe di sostegno nel caso di cartongesso o soffitto sospeso.

Series of ceiling recessed lighting fixtures characterized by a shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting portches, entrances and enviroments where a high level of humidity protection is required. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The product is installed with a polypropylene rough-in housing in the concrete or with springs or brackets in case of drywall or false ceiling.


Spia



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BTL
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmbale DALI versione available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microspia: 8mm - Spia: 12 mm - Maxispia soda-lime tempered glass Microspia: 8mm - Spia: 12 mm - Maxispia
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø7/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel



MicroSpia

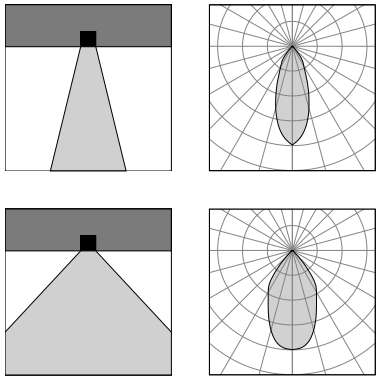


MicroSpia RD 90

MicroSpia SQ 90


4W LED 3000K / 4000K
343lm - 368lm
40° / 60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

6W / 9W LED 3000K / 4000K
845lm - 1218lm
40° / 60°
max 500 mA / 24 V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH5955



GH5947



ACCESSORI ACCESSORIES



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC087.0500022SN-20
Alimentatore IP20 500mA 22W
LED driver IP20 500mA 22W
AC052.0350015SD-20
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI
LED driver IP20 350mA 15W DALI
AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W



AC021.0350014FN-67
Alimentatore IP67 350mA 14W
LED driver IP67 350mA 14W
AC083.0500014FN-67
Alimentatore IP67 500mA 14W
LED driver IP67 500mA 14W
AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   




Spia RD 135


Spia SQ 135

6,5W LED 3000K / 4000K
904lm - 918lm
60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH6621



GH6623



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Acciaio inossidabile 15
Stainless Steel

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC087.0500022SN-20
Alimentatore IP20 500mA 22W
LED driver IP20 500mA 22W



AC207.0500020SN-67
Alimentatore IP67 500mA 20W
LED driver IP67 500mA 20W

Acciaio inossidabile 15
Stainless Steel

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

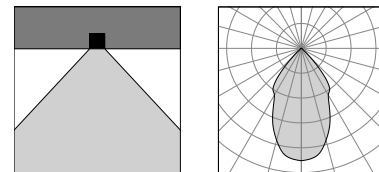




photo: Germano Borrelli



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

MaxiSpia




MaxiSpia RD 245


MaxiSpia SQ 245

12W / 13W / 18W / 26W / 32W
LED 3000K / 4000K
1550lm - 3781lm
60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5317



GH5309

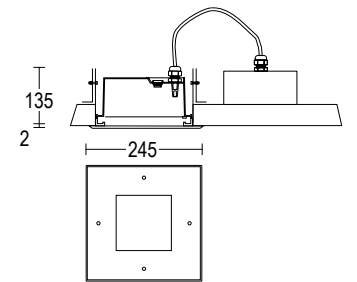

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector


Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 



Edge

Serie di apparecchi lineari da incasso a soffitto dalla ridotta profondità caratterizzati dall'ottimo comfort visivo. Disponibili in varie lunghezze. Studiati per l'illuminazione di ambienti sia esterni che interni grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto, grazie al sistema di fissaggio con molle in acciaio armonico, si installa facilmente in tutti i tipi di soffitto pendente o controsoffitto di cartongesso

Series of linear fixtures to be recessed in the ceiling with very low recess depth characterized by high level fo visual comfort. Available in various lengths. Designed for lighting of exterior and interior application thanks to the wide availability of optics and powers. The body and diffuser closure caps are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The product, thanks to the spring system with armonic steel, can be easily installed in any kind of false ceiling or suspended ceiling.

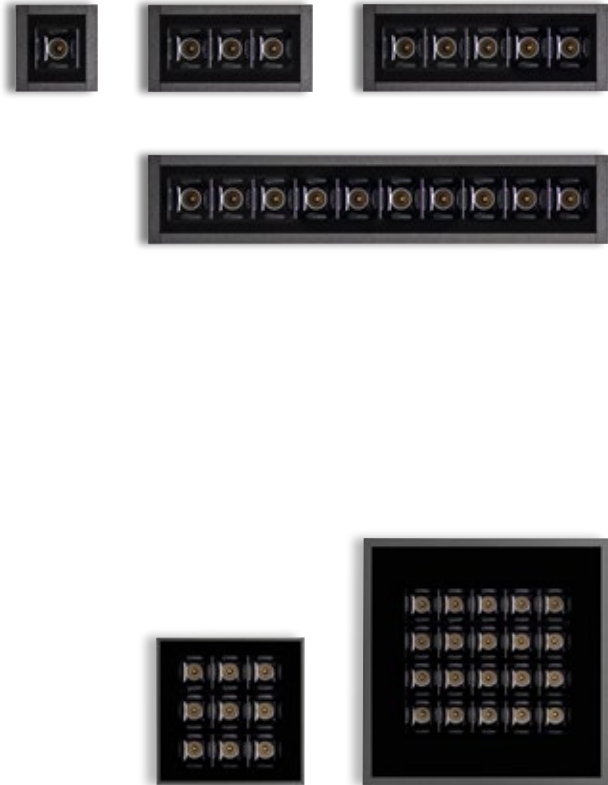

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR +16 +19°C DM 2002 LUMEN ALLI GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con cavo FR5FOEM7-AD8 0,5m precablato con pressacavo metallico M12 Ø 3,5/7 mm fixture supplied with pre-wired cable 0,5m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland M12 Ø 3.5/7 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered serigrafed glass



Edge R



Vai alla scheda tecnica
Go to specification sheet




- Bianco opaco
White matt

01
- Grigio scuro opaco
Dark grey matt

05
- Grigio chiaro
Light grey

19
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

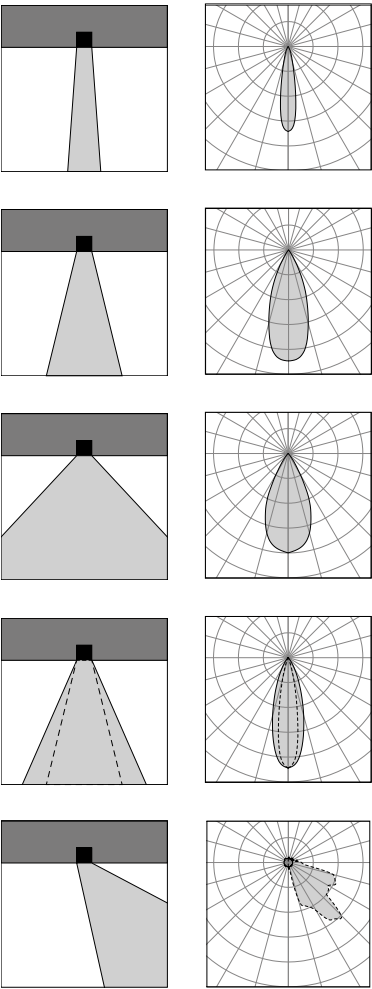


Edge R 1L Spring


Edge R 1L

0,4W / 2,1W LED 3000K / 4000K
40lm - 218lm
12° / 34° / 48° / ellipsoidal / asymmetrical
max 700mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1990



GH2003



ACCESSORI ACCESSORIES



AC184.0700020SN-20
Alimentatore IP20 700mA 20W
LED driver IP20 700mA 20W
AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC084.0700014FN-67
Alimentatore IP67 700mA 14W
LED driver IP67 700mA 14W
AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



AC543
Controcassa in acciaio
Inox rough-in housing




Edge R 3L


Edge R 3L Spring

1,1W / 6,3W LED 3000K / 4000K
121lm - 654lm
12° / 34° / 48° / ellipsoidal / asymmetrical
max 700mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1991



GH2004



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC184.0700020SN-20
Alimentatore IP20 700mA 20W
LED driver IP20 700mA 20W
AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC084.0700014FN-67
Alimentatore IP67 700mA 14W
LED driver IP67 700mA 14W
AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



AC544
Controcassa in acciaio
Inox rough-in housing




Edge R 5L


Edge R 5L Spring

2,3W / 10,5W LED 3000K / 4000K
243lm - 1090lm
12° / 34° / 48° / ellipsoidal / asymmetrical
max 700mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1992



GH2005



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC184.0700020SN-20
Alimentatore IP20 700mA 20W
LED driver IP20 700mA 20W
AC052.0024016SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W DALI
LED driver IP20 24V DC 16W DALI
AC191.0024035SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 35W
LED driver IP20 24V DC 35W
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC084.0700014FN-67
Alimentatore IP67 700mA 14W
LED driver IP67 700mA 14W
AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
AC088.0024040FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI




AC545
Controcassa in acciaio
Inox rough-in housing



Edge R 10L Spring

21W / 6,3W LED 3000K / 4000K
1964lm - 2180lm
12° / 34° / 48° / ellipsoida / asymmetrical
max 700mA
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1993



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC023.0700029SA-20
Alimentatore IP20 700mA 29W
LED driver IP20 700mA 29W
AC087.0700031SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 31W
LED driver IP20 24V DC 31W
AC116.0700038SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 35W DALI
LED driver IP20 24V DC 35W DALI
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI




AC073.0700030FN-67
Alimentatore IP67 700mA 30W
LED driver IP67 700mA 30W
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



Edge R 10L

21W / 6,3W LED 3000K / 4000K
1964lm - 2180lm
12° / 34° / 48° / ellipsoida / asymmetrical
max 700mA
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH2008



ACCESSORI
ACCESSORIES



AC023.0700029SA-20
Alimentatore IP20 700mA 29W
LED driver IP20 700mA 29W
AC087.0700031SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 31W
LED driver IP20 24V DC 31W
AC116.0700038SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 35W DALI
LED driver IP20 24V DC 35W DALI
AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC073.0700030FN-67
Alimentatore IP67 700mA 30W
LED driver IP67 700mA 30W
AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



AC669
Controcassa in acciaio
Inox rough-in housing



Edge SQ Dark




Vai alla scheda tecnica
Go to specification sheet



Edge SQ Dark Trimless



Edge SQ Dark Frmae

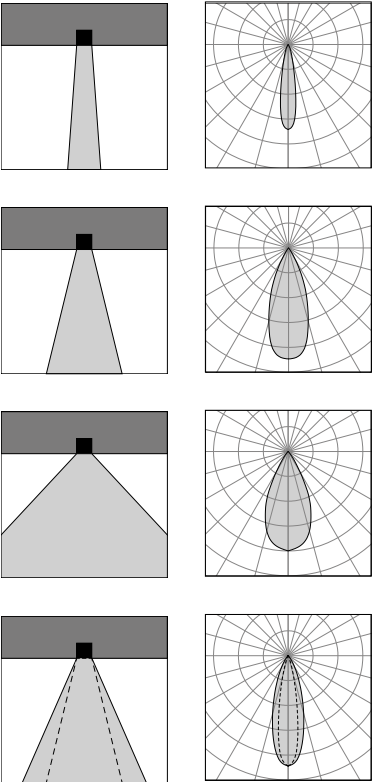

- Bianco opaco 01 
- Nero opaco 02 
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   


Edge SQ Dark
9,5W / 13,5W / 19W LED 3000K / 4000K
944lm - 1962lm
12° / 34° / 48° / ellipsoidal / asymmetrical
max 350 / 500 / 700 mA
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MaxiEdge SQ Dark
21W / 30W / 42W LED 3000K / 4000K
2097lm - 4360lm
12° / 34° / 48° / ellipsoidal / asymmetrical
max 700 / 1050 - 1400 mA
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


Edge SQ Dark

MaxiEdge SQ Dark

GH2000



GH2001



ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC021.0350014FN-67**
Alimentatore 14W 350mA IP67
Driver 14W 350mA IP67
-  **AC207.0500020SN-67**
Alimentatore 20W 500mA IP67
Driver 20W 500mA IP67
-  **AC079.0700030FN-67**
Alimentatore 30W 700mA IP67
Driver 30W 700mA IP67
-  **AC080.0900036FN-67**
Alimentatore 36W 900mA IP67
Driver 36W 900mA IP67
-  **AC222.0900049SD-67**
Alimentatore DALI 49W 900mA IP67
Driver DALI 49W 900mA IP67

-  **AC166.0700038DS-20**
Alimentatore DALI 38W 700mA IP20
Driver DALI 38W 700mA IP20
-  **AC116.0900038SD-20**
Alimentatore DALI 38W 900mA IP20
Driver DALI 38W 900mA IP20
-  **AC042.0024020SD-20**
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

-  **AC457**
Accessorio per installazione Edge Frame
Accessory for installation Edge Frame
-  **AC458**
Accessorio per installazione Maxiedge Frame
Accessory for installation Maxiedge Frame
-  **AC459**
Accessorio per installazione Edge Trimless
Accessory for installation Edge Trimless
-  **AC460**
Accessorio per installazione Maxiedge Trimless
Accessory for installation Maxiedge Trimless



Serie di apparecchi da incasso lineare a parete dalla ridotta profondità di incasso. Disponibili in quattro lunghezze, sono studiati per l'illuminazione di vialetti, scale e passaggi a luce diffusa. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore è in vetro sodico calcico temprato e rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene è adatta sia per calcestruzzo che per muri convenzionali.

Series of linear fixtures to be recessed in the ceiling with very low recess depth characterized by high level fo visual comfort. Available in various lengths. Designed for lighting of exterior and interior application thanks to the wide availability of optics and powers. The body and diffuser closure caps are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The external finishing frame and screws are in stainless steel. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The product, thanks to the steel bracket system, can be easily installed in any kind of false ceiling or suspended ceiling.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK        
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 09 IP 68 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmable DALI version available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5, alluminio pressofuso EN AB 44100 resistente alla ossidazione Stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø7/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio possible with accessory
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel



MiniConfine C



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

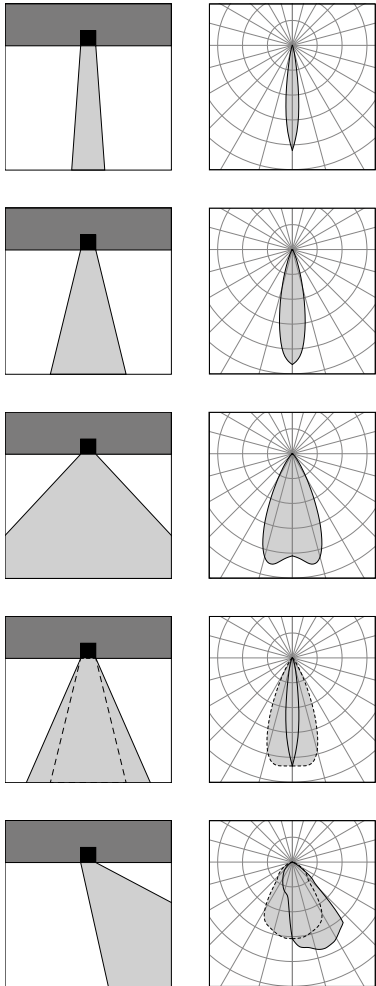

Acciaio inossidabile **15** 
Stainless Steel


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

MiniConfine C 300
9W LED 3000K / 4000K
876lm - 972lm
12° / 25° / 50° / ellipsoidal / asymmetrical
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MiniConfine C 600
18W LED 3000K / 4000K
1752lm - 1944lm
12° / 25° / 50° / ellipsoidal / asymmetrical
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


MiniConfine C 300

GH1080



MiniConfine C 600

GH1081



ACCESSORI *ACCESSORIES*

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC573
Staffe a soffitto
Ceiling brackets


MiniConfine C



MiniConfine C 900

MiniConfine C 900
27W LED 3000K / 4000K
2628lm - 2916lm
12° / 25° / 50° / ellipsoidal / asymmetrical
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1082



ACCESSORI ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC573
Staffe a soffitto
Ceiling brackets

Acciaio inossidabile **15**
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


MiniConfine C



MiniConfine C 1200

MiniConfine C 1200
36W LED 3000K / 4000K
3504lm - 3888lm
12° / 25° / 50° / ellipsoidal / asymmetrical
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1083



ACCESSORI ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC573
Staffe a soffitto
Ceiling brackets

Acciaio inossidabile **15**
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website