


Waterproof Fixtures

Luminaires Étanches

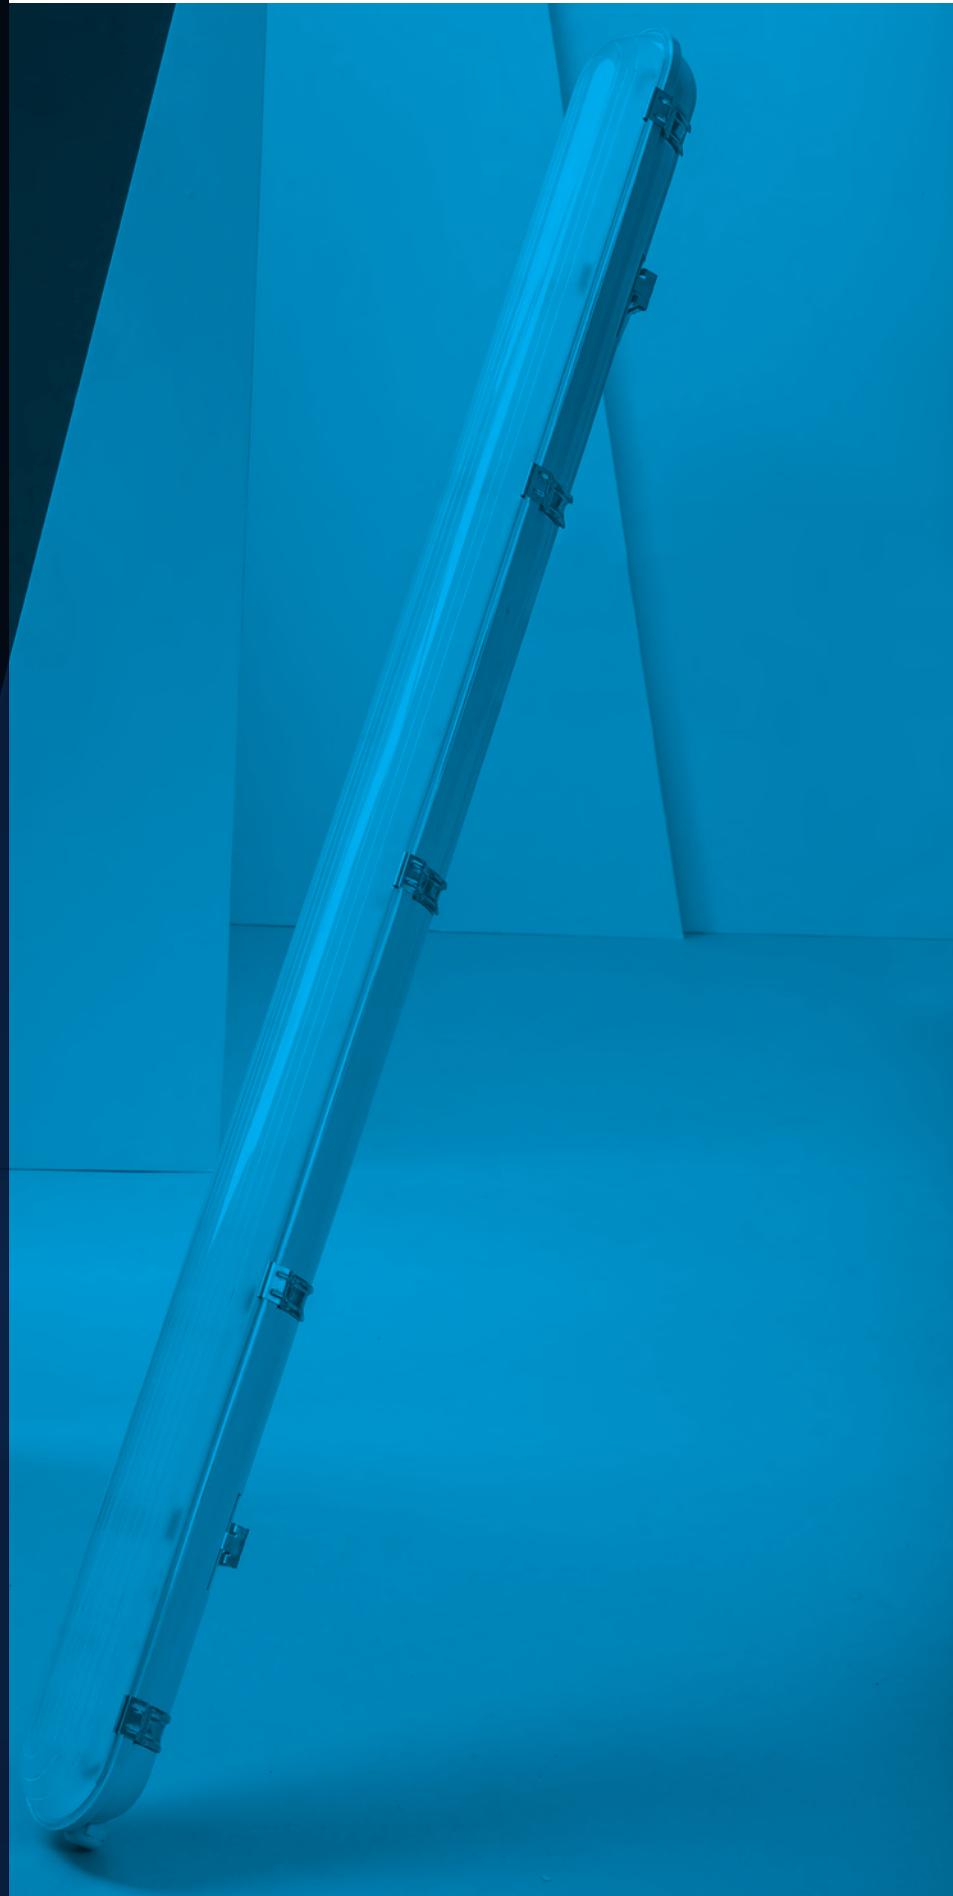

HIGHBAYS
CLOCHES

ATEX
ATEX

WATERPROOF FIXTURES
LUMINAIRES ÉTANCHES

232

KATIA PE1 / PE2

Waterproof lighting fixture for LED tubes
Luminaire étanche pour tube LED



234

KLAUS KLS

Waterproof fixture with integrated LED
Luminaire étanche avec LED intégrée



236

KLAUS HIGH EFFICIENCY

181 lm/W
actual/réels

237

KLAUS KLS



INDUSTRIAL / INDUSTRIEL

240

TAKAT TKT

ON/OFF Waterproof fixture with integrated LED
Luminaire étanche ON/OFF avec LED intégrée

130 lm/W
actual/réels



PRO **KATIA** PE1 / PE2

Waterproof lighting fixture for LED tubes
Luminaire étanche pour tube LED

THREELINE'S SPECIAL
AND EXCLUSIVE WIRING
CÂBLAGE SPÉCIAL
ET EXCLUSIF THREELINE

Polycarbonate diffuser
Diffuseur en polycarbonate

Polycarbonate body
Corps en polycarbonate

Stainless steel ceiling clips
Clip de fixation au toit
en acier inoxydable

Stainless steel clips
Clips en acier inoxydable

KATIA

PRO PE118 / PE136 / PE158

IP65 IK10 GR
RAL 7047

• Material

PC PC
DIFFUSER BODY


• Optional

PE136 PE158
KE KE
Ref. PE136KE Ref. PE158KE

• Certif.



III	DESCRIPTION
PE118	Waterproof lighting fixture for 1 LED tube of 600 mm. Luminaire étanche pour 1 tube de 600 mm.
PE136	Waterproof lighting fixture for 1 LED tube of 1200 mm. Luminaire étanche pour 1 tube de 1 200 mm.
PE158	Waterproof lighting fixture for 1 LED tube of 1500 mm. Luminaire étanche pour 1 tube de 1 500 mm.

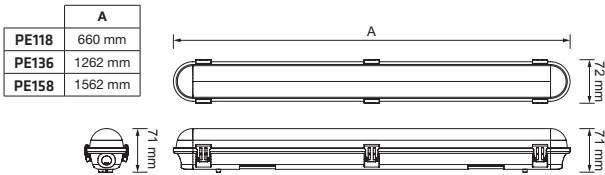

KATIA

PRO PE218 / PE236 / PE258

IP65 IK10 GR
RAL 7047

• Material

PC PC
DIFFUSER BODY


• Optional

PE236 PE258
KE KE
Ref. PE236KE Ref. PE258KE

• Certif.



III	DESCRIPTION
PE218	Waterproof lighting fixture for 2 LED tubes of 600 mm. Luminaire étanche pour 2 tubes de 600 mm.
PE236	Waterproof lighting fixture for 2 LED tubes of 1200 mm. Luminaire étanche pour 2 tubes de 1 200 mm.
PE258	Waterproof lighting fixture for 2 LED tubes of 1500 mm. Luminaire étanche pour 2 tubes de 1 500 mm.

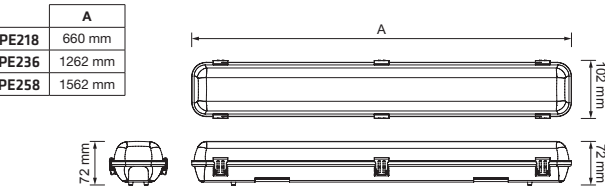

KLAUS KLS

High efficiency waterproof LED lighting fixture with semi-clear diffuser
Luminaire étanche avec diffuseur semi-transparent et haute efficacité

**KLAUS. FEATURES / CARATTERISTICHE**

Semi-clear PC diffuser
Diffuseur PC semi-transparent



PC Body
Corps en PC



Stainless steel clips
Clips en acier inoxydable



Stainless steel clamp
Collier en acier inoxydable



140 lm/W integrated LED module
Module LED intégré 140 lm/W




PG13.5 Sealed connector
Connecteur étanche PG13.5



TRIDONIC Driver
Driver TRIDONIC



Quick connector
Réglette de connexion rapide

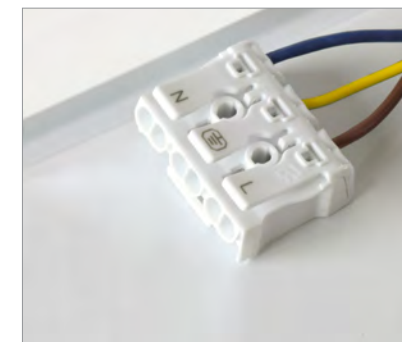

Suspension mounting clamp
Fixation suspension



KLAUS HE

PRO

KLS

5700K

4000K

200-264Vac
50/60Hz

5 YEARS
WARRANTY

FLICKER FREE

CRI >80

COS Φ >0,9

50.000 h

x 30.000

OFF ON

IP65

IK08

DI

120°

GR

RAL 7035

• Material

PC

DIFFUSER

PC

BODY

• Dimming Options

1-10V

DALI

PUSH

• Optional

UE DRIVER

KE

INTERNAL
MOTION SENSOR
Ref. SIM20


EXTERNAL
MOTION SENSOR
Ref. SC65V2

• Certif.

ENAC



181 actual lm/W
181 lm/W réels



	A
KLS60	600 mm
KLS120	1200 mm
KLS150	1500 mm

IIII	OPTIONS	K	W	W	lm	lm
KLS6010HE57	*	5700K	600 mm	10 W	2010 lm	1810 lm
KLS6010HE40	*	4000K	600 mm	10 W	2010 lm	1810 lm
KLS6020HE57	*	5700K	600 mm	20 W	4020 lm	3620 lm
KLS6020HE40	*	4000K	600 mm	20 W	4020 lm	3620 lm
KLS12020HE57	*	5700K	1200 mm	20 W	4020 lm	3620 lm
KLS12020HE40	*	4000K	1200 mm	20 W	4020 lm	3620 lm
KLS12040HE57	*	5700K	1200 mm	40 W	8040 lm	7240 lm
KLS12040HE40	*	4000K	1200 mm	40 W	8040 lm	7240 lm
KLS15025HE57	*	5700K	1500 mm	25 W	5025 lm	4525 lm
KLS15025HE40	*	4000K	1500 mm	25 W	5025 lm	4525 lm
KLS15055HE57	*	5700K	1500 mm	55 W	11055 lm	10000 lm
KLS15055HE40	*	4000K	1500 mm	55 W	11055 lm	10000 lm

- ★ Dimming Opt.
- D1 1-10V
 - D2 DALI / PUSH

★ Optional

- KE Emergency Kit
- SM Internal Motion sensor
- SC External Motion sensor
- UE European Driver
- AL Connection on both sides
- CR1 Quick connection on one side
- CR2 Quick connection on both sides

KLAUS

PRO

KLS

5700K

4000K

200-264Vac
50/60Hz

5 YEARS
WARRANTY

FLICKER FREE

CRI >80

COS Φ >0,9

50.000 h

x 30.000

OFF ON

IP65

IK08

DI

120°

GR

RAL 7035

• Material

PC

DIFFUSER

PC

BODY

• Dimming Options

1-10V

DALI

PUSH

• Optional

UE DRIVER


KE

INTERNAL
MOTION SENSOR
Ref. SIM20

EXTERNAL
MOTION SENSOR
Ref. SC65V2

• Certif.

ENAC



	A
KLS60	600 mm
KLS120	1200 mm
KLS150	1500 mm

IIII	K	W	W	lm	lm
KLS60-10*BF	5700K	600 mm	10 W	1420 lm	1223 lm
KLS60-10*BN	4000K	600 mm	10 W	1420 lm	1223 lm
KLS60-20*BF	5700K	600 mm	20 W	2840 lm	2446 lm
KLS60-20*BN	4000K	600 mm	20 W	2840 lm	2446 lm
KLS120-20*BF	5700K	1200 mm	20 W	2840 lm	2446 lm
KLS120-20*BN	4000K	1200 mm	20 W	2840 lm	2446 lm
KLS120-40*BF	5700K	1200 mm	40 W	5680 lm	4885 lm
KLS120-40*BN	4000K	1200 mm	40 W	5680 lm	4885 lm
KLS150-25*BF	5700K	1500 mm	25 W	3550 lm	3037 lm
KLS150-25*BN	4000K	1500 mm	25 W	3550 lm	3037 lm
KLS150-55*BF	5700K	1500 mm	55 W	7810 lm	6682 lm
KLS150-55*BN	4000K	1500 mm	55 W	7810 lm	6682 lm

- ★ Dimming Opt.
- D110 1-10V
 - DA DALI / PUSH

★ Optional

- KE Emergency Kit
- SM Internal Motion sensor
- SC External Motion sensor
- UE European Driver
- AL Connection on both sides
- CR1 Quick connection on one side
- CR2 Quick connection on both sides


KLAUS. OPTIONS / OPZIONI

Internal Motion Sensor
Capteur mouv. intérieurExternal Motion Sensor
Capteur mouv. extérieur**MSC65V2**Remote control to change the setting.
Télécommande pour modifier la configuration.**KE**Emergency Kit
Kit de secours

CONNECTION OPTIONS / OPTIONS DE CONNEXION

AL Connection on both sides
Connexion des deux côtés**PG13****CR1** Quick connection on one side
Connexion rapide d'un côtéQuick connector
Connecteur rapide**CR2** Quick connection on both sides
Connexion rapide des deux côtésQuick connector
Connecteur rapide

KLAUS. ACCESSORIES / ACCESSOIRES

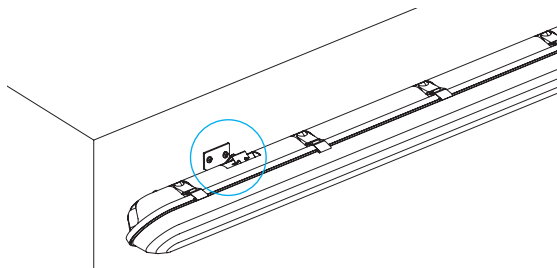40° Wall mounting accessory
Accessoire fixation au mur 40°**AESKLS40L**

ECO **TAKAT** TKT

ON/OFF Waterproof fixture with integrated LED
Luminaire étanche ON/OFF avec diffuseur semi-transparent.

130 lm/W
actual/réels


 Semi-clear polycarbonate diffuser
Diffuseur en polycarbonate semi-transparent



Stainless steel clamp for surface mounting
Collier en acier inoxydable
Installation en surface

Polycarbonate body
Corps en polycarbonate 

Support for suspension mounting.
Support pour montage en suspension.



Internally wired to allow linear connection.
Câblage interne pour permettre la connexion en ligne.



Quick connection on both sides.
Connexion rapide des deux côtés.



Actual 130 lm/W integrated LED module.
Module LED intégré 130 lm/W réels.



TAKAT

ECO **TKT**



• Material




• Certif.



130 actual lm/W
130 lm/W réels

	A
TKT60-20	590 mm
TKT120-40	1180 mm
TKT150-55	1480 mm



III	CCT	II	W	I	I
TKT60-2060	6000K	600 mm	20 W	3000 lm	2600 lm
TKT60-2040	4000K	600 mm	20 W	3000 lm	2600 lm
TKT120-4060	6000K	1200 mm	40 W	6000 lm	5200 lm
TKT120-4040	4000K	1200 mm	40 W	6000 lm	5200 lm
TKT150-5560	6000K	1500 mm	55 W	8250 lm	7150 lm
TKT150-5540	4000K	1500 mm	55 W	8250 lm	7150 lm