



PROJECTORS

04

I N D E X



Gemini_p.130



Funky_p.134



Shoot_p.140



Wet_p.142

GEMINI



Un apparecchio poco invasivo, di grande affidabilità capace di ottime prestazioni illuminotecniche. Questi i contenuti principali offerti dalla linea GEMINI. La struttura è realizzata in alluminio estruso con verniciatura epossidica ad alta resistenza. L'alimentatore è incluso nella scocca dell'apparecchio. Un Power led di grande efficienza, unito ad ottiche secondarie garantisce flussi luminosi ottimali. È proposto con basetta per fissaggio su piano orizzontale/verticale oppure con picchetto, per installazione in aiuole, giardini, spazi aperti. Due le altezze disponibili che ottimizzano ed ampliano l'utilizzo di Gemini secondo le diverse necessità.

A minimally invasive, highly reliable device capable of excellent lighting performance. These are the main features offered by the GEMINI product line. The structure is made of extruded aluminum with high-resistance epoxy coating. The power supply is integrated into the device's casing. A high-efficiency Power LED, combined with secondary optics, ensures optimal light output. It is available with a base for horizontal/vertical mounting or with a stake for installation in flowerbeds, gardens, and open spaces. Two available heights optimize and expand the use of Gemini according to various needs.




GEMINI







Small base




Small spike



Medium base

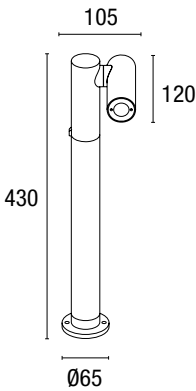

Medium spike

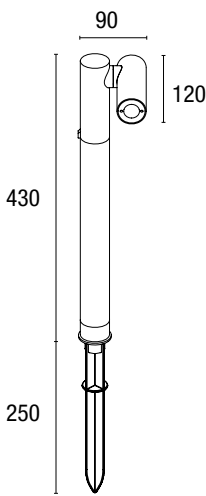

Optical Info p. 270

Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Small base	Anthracite	4,5W	SMD LED	450 lm	3000K	25°	0,48 kg	PRJ20100
	Dark green	4,5W	SMD LED	450 lm	3000K	25°	0,48 kg	PRJ20101
Small spike	Anthracite	4,5W	SMD LED	450 lm	3000K	25°	0,58 kg	PRJ20110
	Dark green	4,5W	SMD LED	450 lm	3000K	25°	0,58 kg	PRJ20111
Medium base	Anthracite	4,5W	SMD LED	450 lm	3000K	25°	1,07 kg	PRJ20120
	Dark green	4,5W	SMD LED	450 lm	3000K	25°	1,07 kg	PRJ20121
Medium spike	Anthracite	4,5W	SMD LED	450 lm	3000K	25°	1,17 kg	PRJ20130
	Dark green	4,5W	SMD LED	450 lm	3000K	25°	1,17 kg	PRJ20131

FUNKY

La serie Funky comprende una gamma completa di apparecchi IP67 per la proiezione di luce in ambienti esterni. Tre diverse potenze e dimensioni, tutte caratterizzate da un design minimale e poco invasivo. La struttura viene realizzata in tornitura di alluminio verniciata con polveri epossidiche adatte alla permanenza in esterni. La staffa di fissaggio evidenzia una ghiera graduata per la regolazione del puntamento. L'apparecchio è completo di alimentatore ed utilizza CoB LED di ultima generazione. Ottiche secondarie in diverse aperture ne consentono l'impiego su svariate applicazioni. L'apparecchio è precablato con cavo in neoprene H05RNF lunghezza 1 metro. La serie Funky si completa con una ricca gamma di accessori utili per risolvere diverse tipologie di installazione e per il controllo dell'abbagliamento.

The Funky series comprises a comprehensive range of IP67-rated fixtures for outdoor lighting projection. Three different power and size options, all characterized by a minimal and unobtrusive design. The structure is made of turned aluminum, painted with epoxy powders suitable for outdoor use. The mounting bracket features a graduated ring for aiming adjustment. The fixture comes complete with a power supply and uses state-of-the-art CoB LED technology. Secondary optics with various apertures allow for versatile applications. The fixture comes pre-wired with a 1-meter-long H05RNF neoprene cable. The Funky series is complemented by a wide range of accessories useful for resolving various installation types and glare control.







Funky è completo di cavo in neoprene per esterni H05RN-F lungo 1 metro e di pressacavo in acciaio IP67.

Funky is complete with H05RN-F neoprene cable for outdoor use and IP67 steel cable gland.












Funky può essere equipaggiato con schermo paralucente asimmetrico. Realizzato in alluminio estruso e verniciato in tinta con il corpo dell'apparecchio. Lo schermo riduce l'abbagliamento diretto e si apprezza negli effetti di luce radente.

Funky can be equipped with an asymmetric glare shield. Made of extruded aluminum and painted to match the fixture's body, the shield reduces direct glare and enhances the effects of grazing light.



La staffa di Funky è realizzata in alluminio anodizzato di 2 mm. di spessore; è completa di ghiera graduata per la regolazione del puntamento. Il blocco del puntamento avviene tramite doppia vite a brugola. L'orientabilità di Funky è di +90°/-90°.

The Funky bracket is made of 2 mm. anodized aluminum thick; it is complete with graduated ring for aiming adjustment. The aiming is blocked by means of a double Allen screw. Funky's adjustability is + 90 ° / -90 °.



Base / Serracavo per l'installazione su superficie; oltre ad essere un supporto per il proiettore, consente di serrare il cavo di alimentazione evitandone eventuali strappi accidentali.

Base / Cable-Clamp for surface installation; in addition to being a support for the projector, it allows you to clamp the power cable avoiding any accidental tearing.

Picchetto in ABS con basetta metallica per l'installazione nel terreno.

ABS Spike with metal base for installation in the ground.

Cinghia in nylon anti strappo regolabile per l'installazione su albero o su palo. Massima lunghezza 1 metro.

Adjustable nylon ripstop belt for installation on tree or pole. Maximum length 1 meter.

Optical Info p. 270

Model	Power	Colour	Source	Lumen Output	I max	CCT	Optic	Weight	Code
Spotlight	7 W	Silver	CoB Led	445 lm	4660 cd	3000 K	12°	0,40 kg	PRJ10111
		Black	CoB Led	445 lm	4660 cd	3000 K	12°	0,40 kg	PRJ10112
		Silver	CoB Led	430 lm	2210 cd	3000 K	20°	0,40 kg	PRJ10211
		Black	CoB Led	430 lm	2210 cd	3000 K	20°	0,40 kg	PRJ10212
		Silver	CoB Led	325 lm	460 cd	3000 K	40°	0,40 kg	PRJ10311
		Black	CoB Led	325 lm	460 cd	3000 K	40°	0,40 kg	PRJ10312
	12 W	Silver	CoB Led	875 lm	6210 cd	3000 K	20°	0,46 kg	PRJ11211
		Black	CoB Led	875 lm	6210 cd	3000 K	20°	0,46 kg	PRJ11212
		Silver	CoB Led	835 lm	1570 cd	3000 K	40°	0,46 kg	PRJ11311
		Black	CoB Led	835 lm	1570 cd	3000 K	40°	0,46 kg	PRJ11312
	20 W	Silver	CoB Led	1695 lm	11690 cd	3000 K	20°	1,10 kg	PRJ12211
		Black	CoB Led	1695 lm	11690 cd	3000 K	20°	1,10 kg	PRJ12212
		Silver	CoB Led	1745 lm	3650 cd	3000 K	40°	1,10 kg	PRJ12311
		Black	CoB Led	1745 lm	3650 cd	3000 K	40°	1,10 kg	PRJ12312

⊕ 220÷240Vac | IP67

L80/B20 36.000 h. | CRI>80

Accessories	Description	Suitable for	Colour	Dimensions	Weight	codice
	Base con serracavo Base with cable clamp	Funky 7 W	Silver	Ø 66 mm. / h. 15 mm.	0,08 kg.	PRJ19121
			Black	Ø 66 mm. / h. 15 mm.	0,08 kg.	PRJ19122
		Funky 12 W	Silver	Ø 96 mm. / h. 24 mm.	0,20 kg.	PRJ19221
			Black	Ø 96 mm. / h. 24 mm.	0,20 kg.	PRJ19222
		Funky 20 W	Silver	Ø 114 mm. / h. 24 mm.	0,20 kg.	PRJ19321
			Black	Ø 114 mm. / h. 24 mm.	0,20 kg.	PRJ19322
	Picchetto Spike	Funky 7 W / 12 W	Grey	Ø 64 mm. / l. 216 mm.	0,15 kg.	PRJ19130
		Funky 20 W	Grey	Ø 79 mm. / l. 266 mm.	0,16 kg.	PRJ19230
	Cintura regolabile Adjustable strap	Funky 7 W	Black	h. 38 mm. / l. 1000 mm.	0,18 kg.	PRJ19140
		Funky 12 W / 20 W	Black	h. 38 mm. / l. 1000 mm.	0,21 kg.	PRJ19240
	Cut-off Cut hood	Funky 7 W	Silver	Ø 45 mm. / l. 32 mm.	0,02 kg.	PRJ19111
			Black	Ø 45 mm. / l. 32 mm.	0,02 kg.	PRJ19112
		Funky 12 W	Silver	Ø 60 mm. / l. 41 mm.	0,04 kg.	PRJ19211
			Black	Ø 60 mm. / l. 41 mm.	0,04 kg.	PRJ19212
		Funky 20 W	Silver	Ø 75 mm. / l. 51 mm.	0,05 kg.	PRJ19311
			Black	Ø 75 mm. / l. 51 mm.	0,05 kg.	PRJ19312

SHOOT

Shoot è un proiettore orientabile realizzato in pressofusione di alluminio ed equipaggiato con Led CoB abbinato a una specifica lente ottica da 30°. E' installabile in ambienti esterni e si contraddistingue per i suoi numerosi sistemi di fissaggio che lo rendono estremamente versatile. Si monta su staffa, su braccio o su picchetto. Shoot è il proiettore dalle ridotte dimensioni ideale per l'illuminazione di percorsi, delle aree verdi, dei piccoli monumenti o di qualunque elemento architettonico.

Shoot is an adjustable spotlight made of die-cast aluminum and equipped with a CoB LED paired with a specific 30-degree optical lens. It can be installed in outdoor environments and stands out for its numerous mounting systems that make it extremely versatile. It can be mounted on a bracket, an arm, or a stake. Shoot is the compact-sized spotlight ideal for illuminating pathways, green areas, small monuments, or any architectural element.



Corpo in pressofusione di alluminio e driver integrato
Die-cast aluminum body with driver integrated

Vetro trasparente e ottica 30°
Transparent glass and reflector 30


CoB Led - 690 lm / 3000 K
CoB Led - 690 lm / 3000 K

Ghiera graduata per la regolazione e il blocco del puntamento
Locking ring for aiming adjustment


Basetta di fissaggio e cablaggio
Fixing base for electrical connections




Base



Spike



Wall Arm

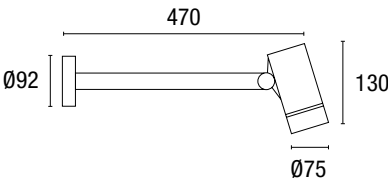

Optical Info p. 270


Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Base	Grey	8 W	CoB Led	690 lm	3000 K	30°	1,1 kg	EST752
Spike	Grey	8 W	CoB Led	690 lm	3000 K	30°	1,4 kg	EST753
Wall Arm	Grey	8 W	CoB Led	690 lm	3000 K	30°	1,6 kg	EST754

WET


Wet è un proiettore in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche adatto all'impiego in esterni. Utilizza un portalampane GU10 cui si accede attraverso la ghiera frontale a tenuta che accoglie il vetro temperato di protezione da 4mm. Quattro viti a brugola assicurano la perfetta impermeabilità non appena installata la lampadina. La posizione arretrata della sorgente luminosa limita l'abbagliamento diretto. Una staffa in metallo ne consente l'orientamento sul piano orizzontale e verticale. Affidabile e versatile è disponibile nei colori verde, grigio e antracite. Wet viene fornito precablato, con cavo H05RN-F e pressacavo in acciaio IP67.

Wet is a die-cast aluminum projector painted with epoxy powders, suitable for outdoor use. It uses a GU10 lamp holder, which can be accessed through the front watertight ring that accommodates the 4mm tempered glass for protection. Four hexagonal screws ensure perfect waterproofing as soon as the bulb is installed. The recessed position of the light source limits direct glare. A metal bracket allows for orientation in both the horizontal and vertical planes. Reliable and versatile, it is available in green, gray, and anthracite colors. Wet is supplied pre-wired, with an H05RN-F cable and an IP67 stainless steel cable gland.



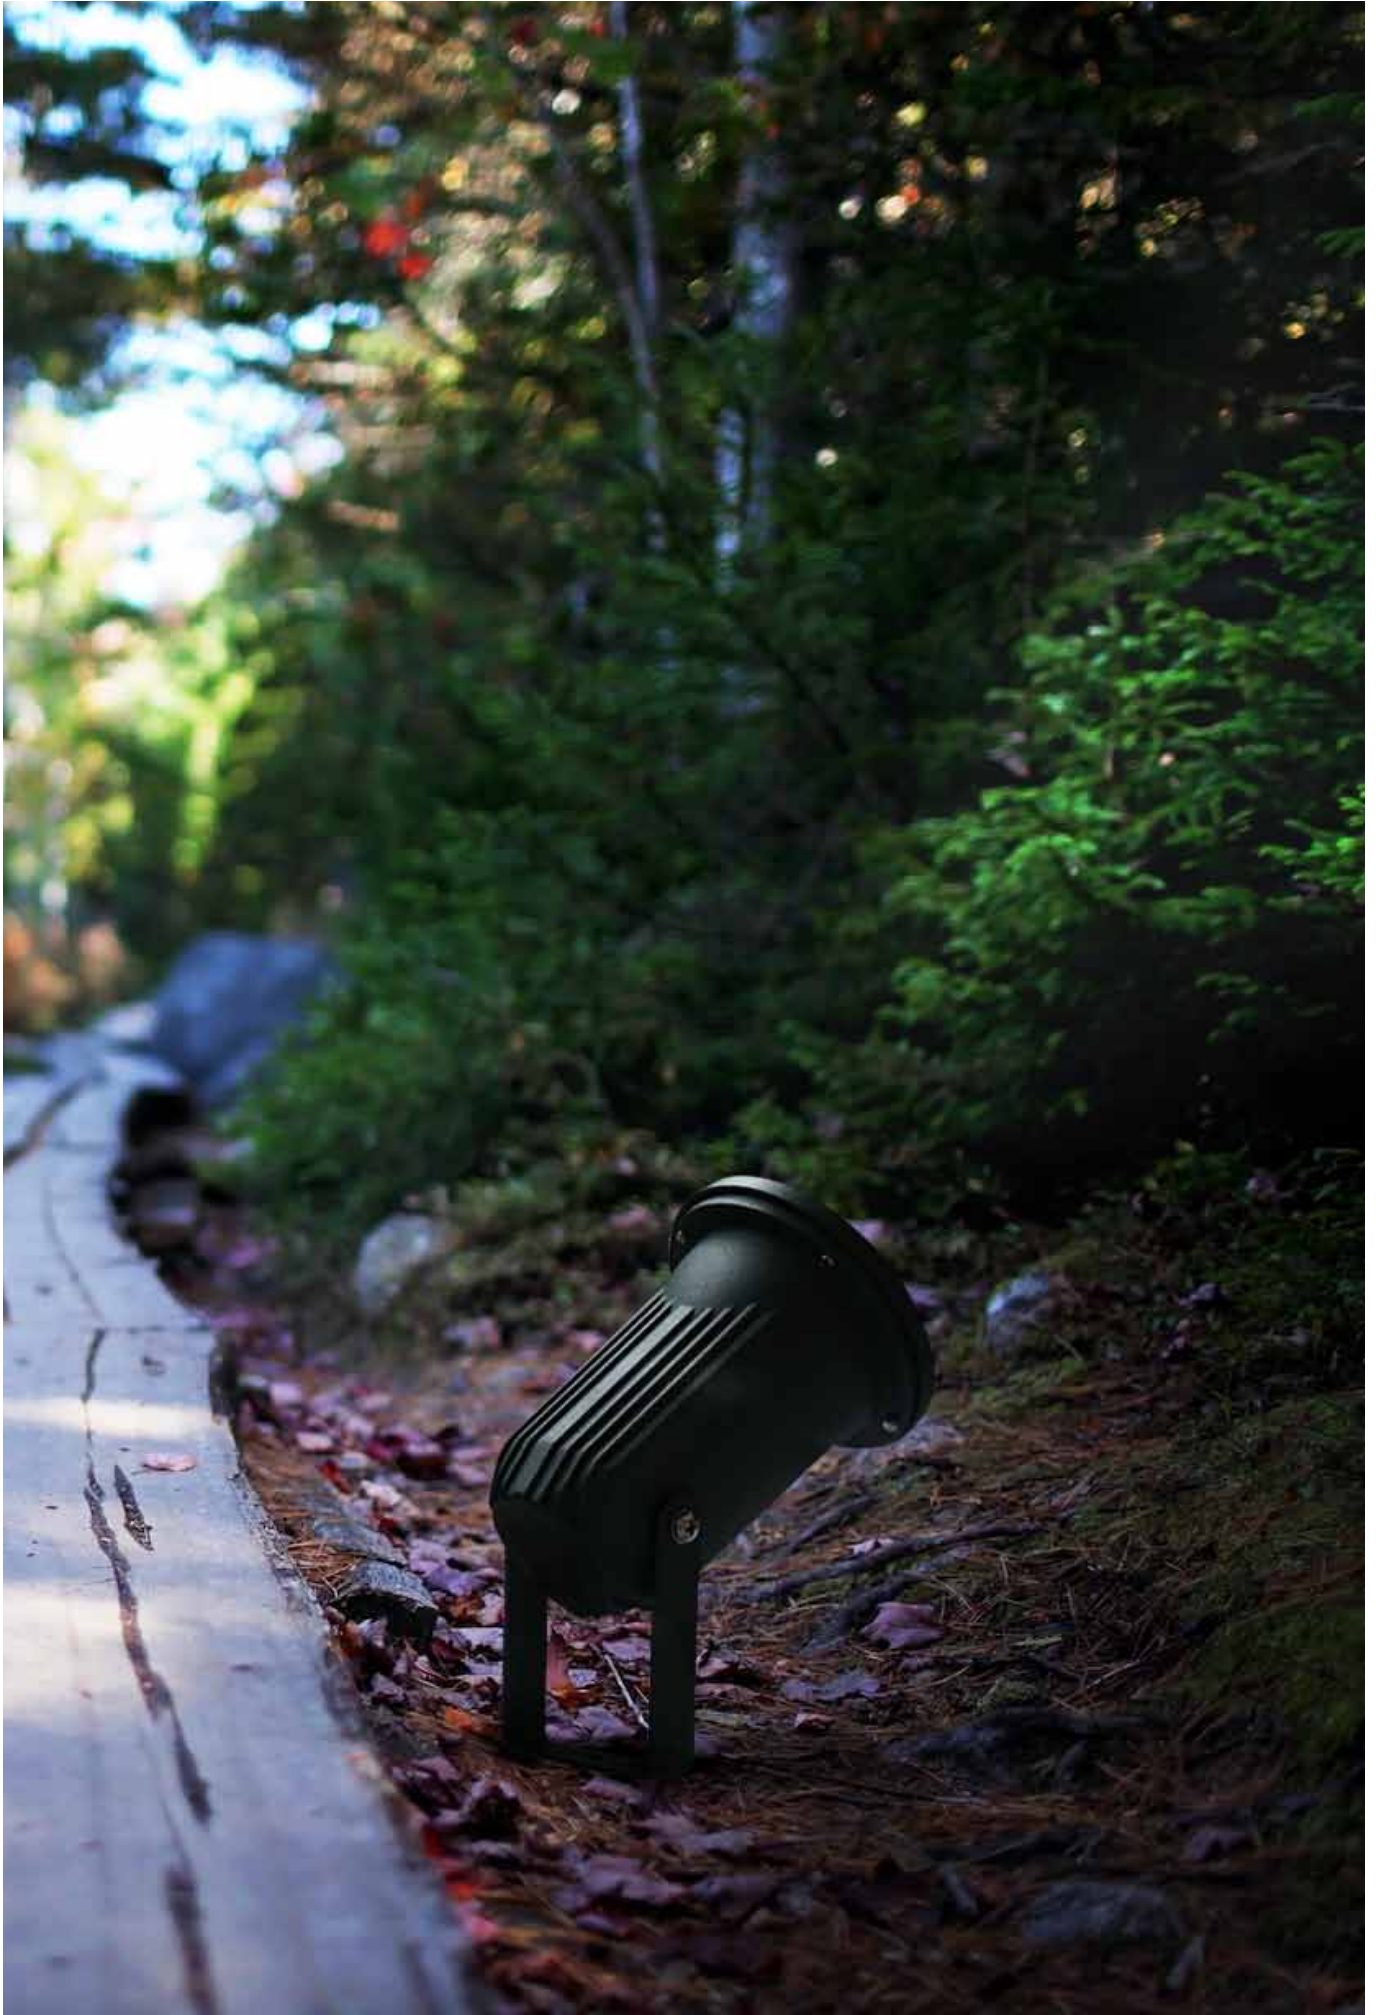



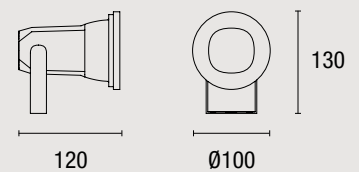

Model	Colour	Power	Socket	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Spotlight	Anthracite	max. 50 W	GU10	/	/	/	0,60 kg	EST155
	Grey	max. 50 W	GU10	/	/	/	0,60 kg	EST156
	Green	max. 50 W	GU10	/	/	/	0,60 kg	EST157

⊕ 220÷240Vac | IP67 | IK06

Lamp not included

Accessories

Description

codice



Picchetto / Spike

EST159