



VEGA

Proiettore orientabile
Adjustable floodlight

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio di illuminazione estremamente versatile, progettato per installazione a parete, a soffitto o a terra. Il corpo orientabile consente un preciso indirizzamento del fascio luminoso, garantendo massima flessibilità progettuale. Un'ampia gamma di accessori opzionali consente il controllo avanzato del flusso luminoso e contribuisce ad aumentare il comfort visivo, riducendo l'abbagliamento e affinando l'effetto luminoso in ogni contesto applicativo.

Extremely versatile luminaire, designed for wall, ceiling or floor installation. The swivelling body allows a precise direction of the light beam, guaranteeing maximum design flexibility. A wide range of optional accessories enables advanced light flow control and helps to increase visual comfort, reducing glare and fine-tuning the lighting effect in any application context.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra, parete o soffitto

Ground, wall or ceiling installation

CORPO *BODY*

Corpo: Alluminio pressofuso
Base: Poliammide caricato a fibra 30% UV
resistant GW 960°C

*Body: Die-cast aluminium
Base: Polyamide filled with fiber 30% UV
resistant GW 960°C*

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2


Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV
con trattamento anticorrosione

*Anti-corrosive UV stabilized polyester
powder*



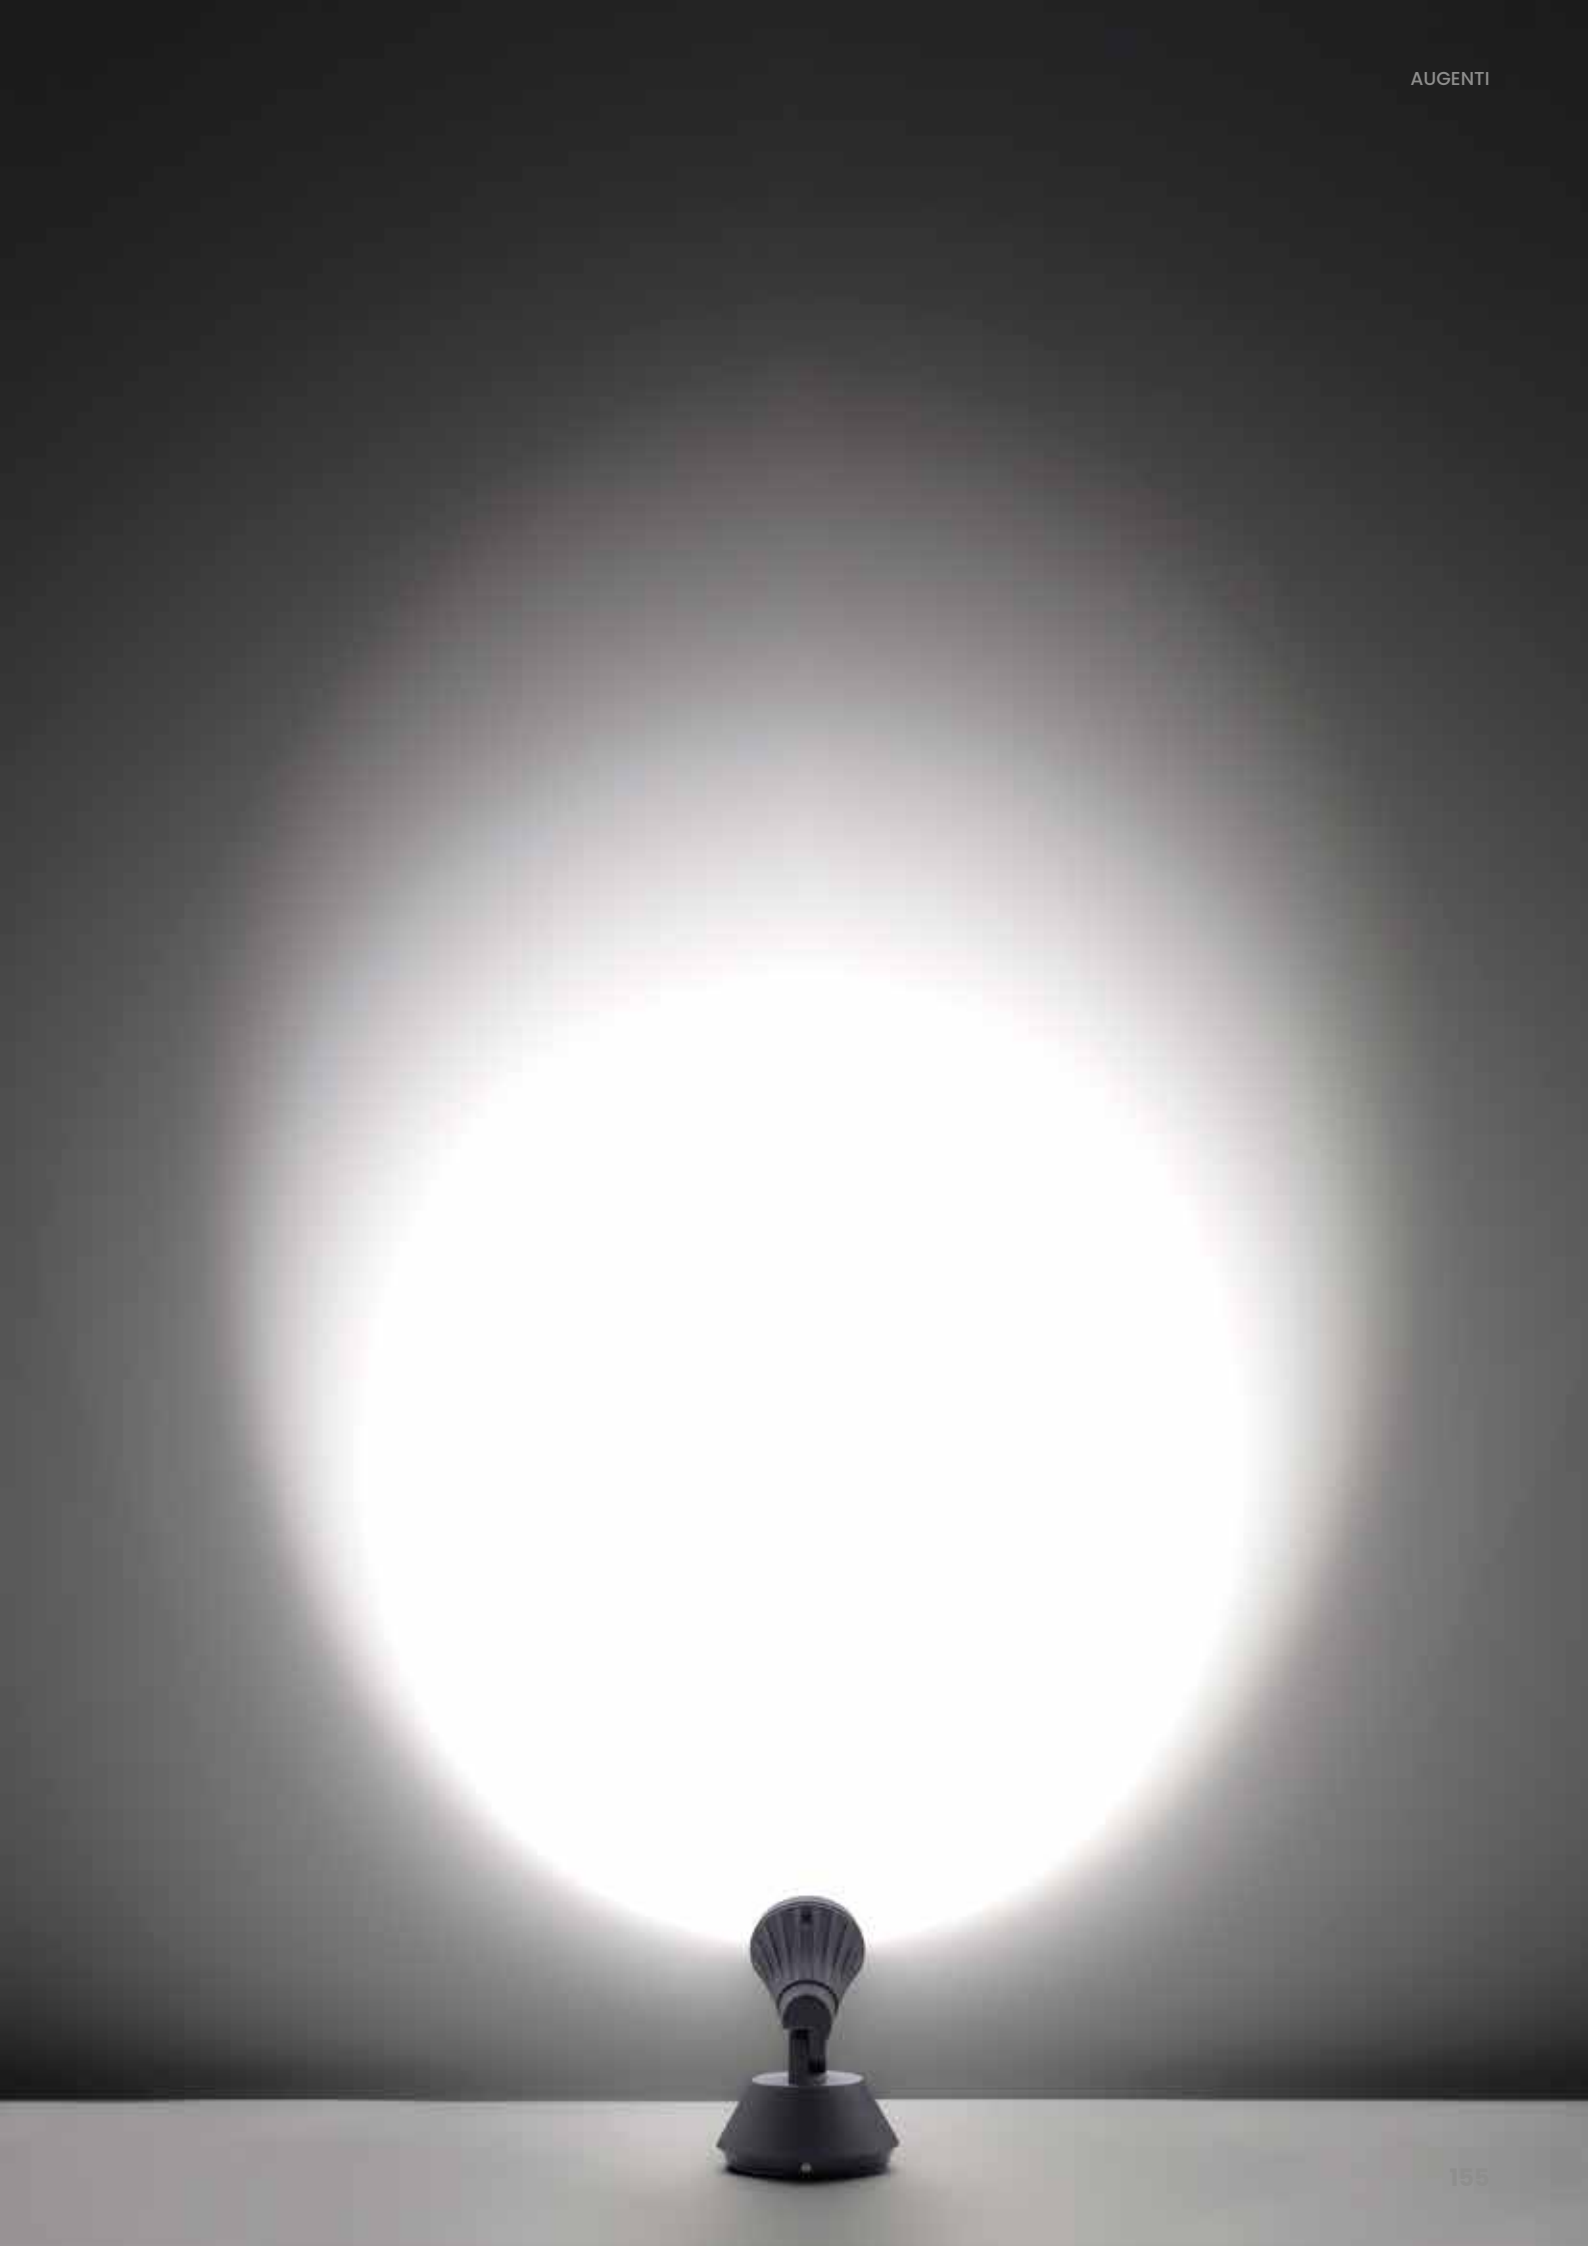




**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.


▲ → **W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

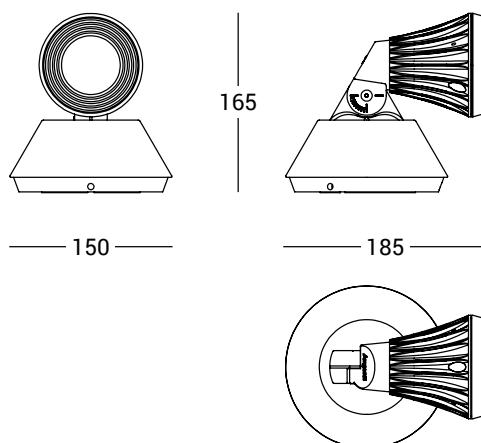


PROIETTORE ORIENTABILE
DRIVER INCORPORATO
ADJUSTABLE FLOODLIGHT
BUILT-IN DRIVER

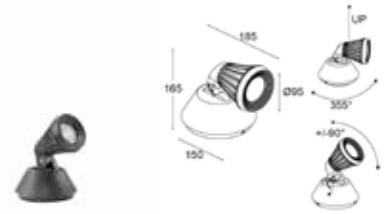

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
2700W/▲C35.NB	STRETTO/18° NARROW/18°	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
2700W/▲C35.MB	MEDIO/29° MEDIUM/29°	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
2700W/▲C35.WB	LARGO/38° WIDE/38°	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
 ON/OFF

PROIETTORE ORIENTABILE
DRIVER INCORPORATO
ADJUSTABLE FLOODLIGHT
BUILT-IN DRIVER

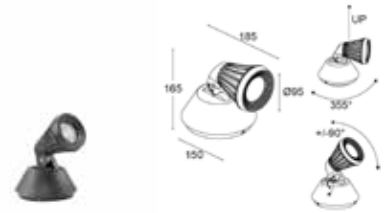


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
2700W/▲C35.NB	STRETTO/18° NARROW/18°	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
2700W/▲C35.MB	MEDIO/29° MEDIUM/29°	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
2700W/▲C35.WB	LARGO/38° WIDE/38°	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
 ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	AC2700	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER VEGA ANTI-GLARE VISOR FOR VEGA
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		



LUNOS MINI

Proiettore orientabile mini
Mini adjustable floodlight

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio di illuminazione estremamente versatile, progettato per installazione a parete, a soffitto o a terra. Utilizzabile come proiettore stand-alone o con supporto a picchetto. Il corpo orientabile consente un preciso indirizzamento del fascio luminoso, garantendo massima flessibilità progettuale. Un'ampia gamma di accessori opzionali consente il controllo avanzato del flusso luminoso e contribuisce ad aumentare il comfort visivo, riducendo l'abbagliamento e affinando l'effetto luminoso in ogni contesto applicativo.

Extremely versatile luminaire, designed for wall, ceiling or floor installation. Can be used as a stand-alone projector or with a stake support. The swivelling body allows a precise direction of the light beam, guaranteeing maximum design flexibility. A wide range of optional accessories enables advanced light flow control and helps to increase visual comfort, reducing glare and fine-tuning the lighting effect in any application context.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra, parete o soffitto

Ground, wall or ceiling installation

CORPO *BODY*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiario trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder









**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

**VERSIONE
220-240V**
220-240V
VERSION

**DRIVER INCORPORATO/
ALIMENTAZIONE DIRETTA**
BUILT-IN DRIVER/DIRECT AC

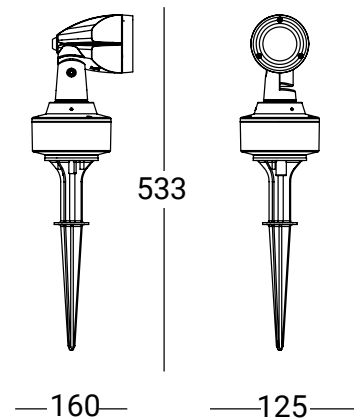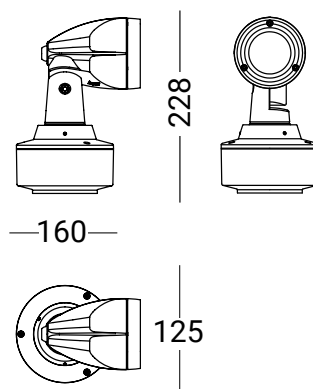


IP 65

IK 07



PROIETTORE LED COB DRIVER INCORPORATO

FLOODLIGHT LED COB
BUILT-IN DRIVER




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9650W/▲C0.NB	STRETTO/10° NARROW/10°	15W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650W/▲C0.MB	MEDIO/26° MEDIUM/26°	15W	1700 lm	1500 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650W/▲C0.WB	LARGO/56° WIDE/56°	15W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
ON/OFF

PROIETTORE LED COB DALI DRIVER INCORPORATO

FLOODLIGHT LED COB DALI
BUILT-IN DRIVER




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9650W/▲D0.NB	STRETTO/10° NARROW/10°	15W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650W/▲D0.MB	MEDIO/26° MEDIUM/26°	15W	1700 lm	1500 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650W/▲D0.WB	LARGO/56° WIDE/56°	15W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PROIETTORE LED ALIMENTAZIONE DIRETTA

FLOODLIGHT LED DIRECT AC



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9650W/WCA.NB	STRETTO/20° NARROW/20°	7W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650W/WCA.WB	LARGO/40° WIDE/40°	7W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

AC9650	VISIERA ANTIABBLAGIAMENTO PER LUNOS MINI ANTI-GLARE VISOR FOR LUNOS MINI	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE SURGE PROTECTOR	CL I - IP67
KIT.036	BRACCIO PER ESTENSIONE A PARETE EXTENSION ARM FOR WALL			CL I - IP67

PROIETTORE LED COB CON PICCHETTO
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT WITH SPIKE LED COB
BUILT-IN DRIVER

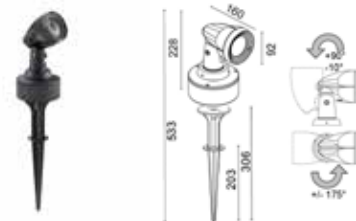


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9650P/▲C0.NB	STRETTO/10° NARROW/10°	15W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650P/▲C0.MB	MEDIO/26° MEDIUM/26°	15W	1700 lm	1500 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650P/▲C0.WB	LARGO/56° WIDE/56°	15W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PROIETTORE LED COB DALI CON PICCHETTO
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT LED COB DALI WITH SPIKE
BUILT-IN DRIVER

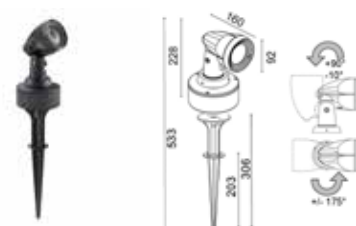


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9650P/▲D0.NB	STRETTO/10° NARROW/10°	15W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650P/▲D0.MB	MEDIO/26° MEDIUM/26°	15W	1700 lm	1500 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650P/▲D0.WB	LARGO/56° WIDE/56°	15W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

PROIETTORE LED ALIMENTAZIONE DIRETTA CON PICCHETTO
FLOODLIGHT LED DIRECT AC WITH SPIKE

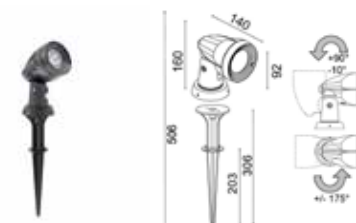

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9650P/WCA.NB	STRETTO/20° NARROW/20°	7W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650P/WCA.WB	LARGO/40° WIDE/40°	7W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

AC9650	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER LUNOS MINI ANTI-GLARE VISOR FOR LUNOS MINI	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I – IP67 SURGE PROTECTOR CL I – IP67
--------	---	-----------	--





LUNOS

Proiettore orientabile
Adjustable floodlight

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio di illuminazione estremamente versatile, progettato per installazione a parete, a soffitto o a terra. Utilizzabile come proiettore stand-alone o con supporto a picchetto. Il corpo orientabile consente un preciso indirizzamento del fascio luminoso, garantendo massima flessibilità progettuale. Un'ampia gamma di accessori opzionali consente il controllo avanzato del flusso luminoso e contribuisce ad aumentare il comfort visivo, riducendo l'abbagliamento e affinando l'effetto luminoso in ogni contesto applicativo.

Extremely versatile luminaire, designed for wall, ceiling or floor installation. Can be used as a stand-alone projector or with a stake support. The swivelling body allows a precise direction of the light beam, guaranteeing maximum design flexibility. A wide range of optional accessories enables advanced light flow control and helps to increase visual comfort, reducing glare and fine-tuning the lighting effect in any application context.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra, parete o soffitto

Ground, wall or ceiling installation

CORPO *BODY*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiario trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

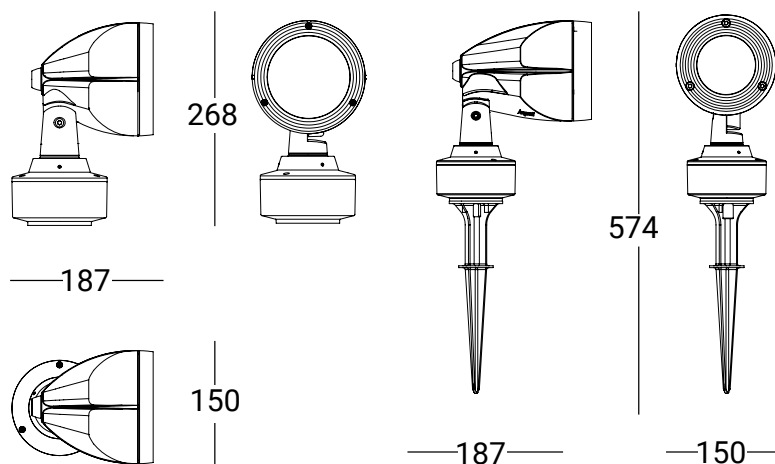


IP 66

IK 08



PROIETTORE LED COB
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT LED COB
BUILT-IN DRIVER

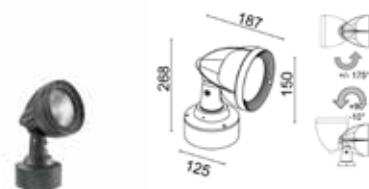


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9600W/▲C3.NB	STRETTO/14° NARROW/14°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600W/▲C3.MB	MEDIO/24° MEDIUM/24°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600W/▲C3.WB	LARGO/45° WIDE/45°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PROIETTORE LED COB DALI
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT LED COB DALI
BUILT-IN DRIVER

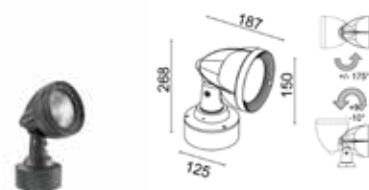

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9600W/▲D3.NB	STRETTO/14° NARROW/14°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600W/▲D3.MB	MEDIO/24° MEDIUM/24°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600W/▲D3.WB	LARGO/45° WIDE/45°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.036	BRACCIO PER ESTENSIONE A PARETE EXTENSION ARM FOR WALL	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
---------	---	-----------	--

PROIETTORE LED COB CON PICCHETTO
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT WITH SPIKE LED COB
BUILT-IN DRIVER

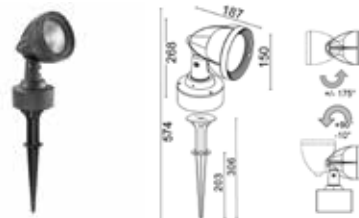


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9600P/▲C3.NB	STRETTO/14° NARROW/14°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600P/▲C3.MB	MEDIO/24° MEDIUM/24°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600P/▲C3.WB	LARGO/45° WIDE/45°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PROIETTORE LED COB DALI CON PICCHETTO
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT LED COB DALI WITH SPIKE
BUILT-IN DRIVER

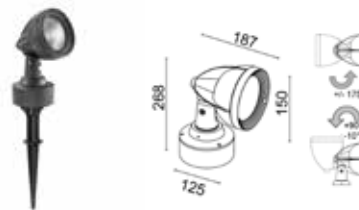

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9600P/▲D3.NB	STRETTO/14° NARROW/14°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600P/▲D3.MB	MEDIO/24° MEDIUM/24°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600P/▲D3.WB	LARGO/45° WIDE/45°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--





LUNOS MAXI

Proiettore orientabile maxi
Maxi adjustable floodlight

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio di illuminazione estremamente versatile, progettato per installazione a parete, a soffitto o a terra. Utilizzabile come proiettore stand-alone o con supporto a picchetto. Il corpo orientabile consente un preciso indirizzamento del fascio luminoso, garantendo massima flessibilità progettuale. Un'ampia gamma di accessori opzionali consente il controllo avanzato del flusso luminoso e contribuisce ad aumentare il comfort visivo, riducendo l'abbagliamento e affinando l'effetto luminoso in ogni contesto applicativo.

Extremely versatile luminaire, designed for wall, ceiling or floor installation. Can be used as a stand-alone projector or with a stake support. The swivelling body allows a precise direction of the light beam, guaranteeing maximum design flexibility. A wide range of optional accessories enables advanced light flow control and helps to increase visual comfort, reducing glare and fine-tuning the lighting effect in any application context.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra, parete o soffitto

Ground, wall or ceiling installation

CORPO *BODY*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiario trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K


ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ




— 325 —

415



— 240 —



240

IP 66

IK 08



PROIETTORE LED COB
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT LED COB
BUILT-IN DRIVER



CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
9710W/▲C50NB	 STRETTO/10° <i>NARROW/10°</i>	58W	5500 lm	4060 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9710W/▲C50MB	 MEDIO/38° <i>MEDIUM/38°</i>	58W	5500 lm	4230 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9710W/▲C50WB	 LARGO/56° <i>WIDE/56°</i>	58W	5500 lm	4410 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I – IP67 SURGE PROTECTOR CL I – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

PROIETTORE LED COB DALI
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT LED COB DALI
BUILT-IN DRIVER



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9710W/▲D50NB	 STRETTO/10° NARROW/10°	58W	5500 lm	4060 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9710W/▲D50MB	 MEDIO/38° MEDIUM/38°	58W	5500 lm	4230 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9710W/▲D50WB	 LARGO/56° WIDE/56°	58W	5500 lm	4410 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I – IP67 SURGE PROTECTOR CL I – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		

