

LED Strips *Strip LED*

Cut to size / *Taglio su misura*

Different applications / *Diverse applicazioni*

IP65 LED Strips / *Strip LED IP65*

Dimming / *Regolazione*

Lighting

Threeline has a wide range of LED strips for a complete and professional solution focused on offering modern, decorative, linear lighting. Strips can be cut to size to suit the requirements of any domestic, professional or commercial installation.

LED strips that change colour and intensity provide modern and functional environments, adapting the facilities to different uses and times, and this can be achieved with different control options. All our strips can be controlled independently.

With the advice of our technical department, you will be able to choose the best option.

Noi di Threeline offriamo un'ampia varietà di strip LED, che rappresentano una soluzione completa e professionale quando c'è da proporre un'illuminazione moderna, decorativa e lineare. Le strip LED possono essere tagliate su misura per adattarsi a impianti in qualsiasi ambito: residenziale, professionale o commerciale.

Le strip LED con variazione di colore e intensità rendono gli ambienti più moderni e confortevoli alla vista, modificando la loro destinazione d'uso a seconda delle esigenze o del momento, grazie alle opzioni di controllo. Tutte le nostre strip LED possono essere controllate in maniera indipendente.

Con il supporto del nostro Ufficio Tecnico potrai scegliere la soluzione migliore per te.

LED Strips *Strip LED*

Cut to size / *Taglio su misura*

Different applications / *Diverse applicazioni*

IP65 LED Strips / *Strip LED IP65*

Dimming / *Regolazione*

Lighting

Threeline has a wide range of LED strips for a complete and professional solution focused on offering modern, decorative, linear lighting. Strips can be cut to size to suit the requirements of any domestic, professional or commercial installation.

LED strips that change colour and intensity provide modern and functional environments, adapting the facilities to different uses and times, and this can be achieved with different control options. All our strips can be controlled independently.

With the advice of our technical department, you will be able to choose the best option.

Noi di Threeline offriamo un'ampia varietà di strip LED, che rappresentano una soluzione completa e professionale quando c'è da proporre un'illuminazione moderna, decorativa e lineare. Le strip LED possono essere tagliate su misura per adattarsi a impianti in qualsiasi ambito: residenziale, professionale o commerciale.

Le strip LED con variazione di colore e intensità rendono gli ambienti più moderni e confortevoli alla vista, modificando la loro destinazione d'uso a seconda delle esigenze o del momento, grazie alle opzioni di controllo. Tutte le nostre strip LED possono essere controllate in maniera indipendente.

Con il supporto del nostro Ufficio Tecnico potrai scegliere la soluzione migliore per te.



24 Vdc

	Page											
HIGH EFFICIENCY SINGLE-COLOUR	24		STRAK X	ST96X2 / ST96X6	9,6 W/m	IP20 / IP65		> 80	1477 ~ 1734 lm/m	154 ~ 181 lm/W	10 / 12 mm	80
	25			ST14X2 / ST14X6	14,4 W/m	IP20 / IP65		> 80	2093 ~ 2260 lm/m	145 ~ 157 lm/W	10 / 12 mm	80
	26			ST18X2 / ST18X6	18 W/m	IP20 / IP65		> 80	2625 ~ 2958 lm/m	146 ~ 164 lm/W	10 / 12 mm	160
HIGH CRI SINGLE-COLOUR	28		STRAK H	ST48H2 / ST48H6	4,8 W/m	IP20 / IP65		> 95	600 ~ 705 lm/m	125 ~ 147 lm/W	8 / 10 mm	80
	30			ST96H2 / ST96H6	9,6 W/m	IP20 / IP65		> 95	921 ~ 1255 lm/m	96 ~ 131 lm/W	8 / 10 mm	140
	32			ST14H2 / ST14H6	14,4 W/m	IP20 / IP65		> 95	1700 ~ 1891 lm/m	118 ~ 131 lm/W	10 / 12 mm	182
	34			ST19H2 / ST19H6	19,2 W/m	IP20 / IP65		> 95	2626 ~ 2893 lm/m	137 ~ 151 lm/W	10 / 12 mm	240
SPECIAL SINGLE-COLOUR	36		STRAK T	ST96T2	9,6 W/m	IP20		> 90	960 ~ 1050 lm/m	100 ~ 109 lm/W	4 mm	192
	37		STRAK L	ST12L2 / ST12L6	12 W/m	IP20 / IP65		> 80	1105 ~ 1200 lm/m	92 ~ 100 lm/W	8,5 mm	120
	38		STRAK S	ST96S2	9,6 W/m	IP20		> 80	990 ~ 1000 lm/m	103 ~ 104 lm/W	7 mm	120
COB	40		STRAK C	ST05C2 / ST05C6	5 W/m	IP20 / IP65		> 90	475 ~ 550 lm/m	95 ~ 110 lm/W	8 / 11 mm	480
	41			ST10C2 / ST10C6	10 W/m	IP20 / IP65		> 90	918 ~ 1147 lm/m	92 ~ 115 lm/W	8 / 11 mm	480
	42			ST18C2	18 W/m	IP20		> 90	1483 ~ 1713 lm/m	82 ~ 95 lm/W	10 mm	546
	44			ST13C2R	13 W/m	IP20		> 90	44 lm/m	3 lm/W	10 mm	672
TWO-COLOUR	46		STRAK HB	ST96H2B / ST96H6B	9,6 W/m	IP20 / IP65		> 80	670 ~ 780 lm/m	70 ~ 81 lm/W	10 / 10,5 mm	60
	47			ST10H2B / ST10H6B	9,6 W/m	IP20 / IP65		> 80	600 ~ 720 lm/m	63 ~ 75 lm/W	10 / 10,5 mm	120
	48			ST19H2B / ST19H6B	19,2 W/m	IP20 / IP65		> 80	2119 ~ 2458 lm/m	110 ~ 128 lm/W	10 / 10,5 mm	112
DIM TO WARM	50		STRAK WB	ST12W2B / ST12W6B	12 W/m	IP20 / IP65		> 80	34 ~ 1435 lm/m	3 ~ 120 lm/W	10 / 12 mm	168
RGB	52		STRAK XR	ST14X2R / ST14X6R	14,4 W/m	IP20 / IP65		> 80	443 ~ 466 lm/m	31 ~ 32 lm/W	10 / 12 mm	60
	53		STRAK HR	ST14H2R	14,4 W/m	IP20		> 80	493 lm/m	34 lm/W	8 mm	120
RGB + W	54		STRAK R3	ST14R23 / ST14R63	14,4 W/m	IP20 / IP65		> 80	712 ~ 747 lm/m	99 ~ 104 lm/W	10 / 12 mm	120
RGB + TW	56		STRAK RB	ST17R2B / ST17R6B	16,8 W/m	IP20 / IP65		> 80	325 ~ 550 lm/m	68 ~ 115 lm/W	12 / 14 mm	180
DIGITAL RGB	58		STRAK DR	ST14D6R	14,4 W/m	IP65		> 80	—	—	12 mm	60
	59		STRAK D6	ST19D66	19,2 W/m	IP65		> 80	751 lm/m	39 lm/W	12 mm	60
NEON FLEX	63		NEON TOP	NF72F6	7,2 W/m	IP65		> 80	622 ~ 662 lm/m	86 ~ 92 lm/W	6,5 mm	210
	64		NEON SMOOTH LINE	NF15S6	15 W/m	IP65		> 80	1870 ~ 2040 lm/m	125 ~ 136 lm/W	7 mm	238
	65			NF15S6R	15 W/m	IP65			560 lm/m	37 lm/W	10 mm	168
	66			NF77L6	7,7 W/m	IP65		> 80	405 ~ 426 lm/m	53 ~ 55 lm/W	6 mm	128
	67		NEON SIDE	NF14L6R	14,4 W/m	IP65			66 lm/m	5 lm/W	6 mm	120
	68		NEON 360°	NF12C6	12 W/m	IP65		> 80	1430 ~ 1500 lm/m	119 ~ 125 lm/W	20 mm	256
69		NF12C6R		12 W/m	IP65			330 lm/m	28 lm/W	30 mm	240	



LED STRIPS / STRIP LED

PROFILES / PROFILI

CONTROLLERS / CONTROLLER

POWER SUPPLIES / ALIMENTATORI

STRAK X ST96X2 / ST96X6

Up to
181 lm/W

9,6 W/m SMD2835 80 LEDs/m 100 mm 3 SDCM



High efficiency single-colour LED strip / Strip LED monocore alta efficienza

24Vdc 3000K 4000K 6000K CRI >80 5 YEARS OF WARRANTY

Cut to size
Taglio su misura

• IP20 ACCESSORIES

STRIP-TO-STRIP CONNECTION



ATTSTC10
17x11,7x4,5 mm.

STRIP-TO-POWER SUPPLY CONNECTION



ATFSTC10
17x11,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

STRIP-TO-STRIP CONNECTION WITH CABLE



ATTFSTC10
17x11,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

• IP65 ACCESSORIES

END CAP



TST6712S
(1 piece)

END CAP WITH HOLE



TST6712C
(1 piece)

5 m IP65 reel includes:
2 pcs TST6712S and 2 pcs TST6712C.

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

STRAK X ST14X2 / ST14X6

Up to
157 lm/W

14,4 W/m SMD2835 80 LEDs/m 100 mm 3 SDCM



High efficiency single-colour LED strip / Strip LED monocore alta efficienza

24Vdc 2700K 3000K 4000K 6000K CRI >80 5 YEARS OF WARRANTY

Cut to size
Taglio su misura

• IP20 ACCESSORIES

STRIP-TO-STRIP CONNECTION



ATTSTC10
17x11,7x4,5 mm.

STRIP-TO-POWER SUPPLY CONNECTION



ATFSTC10
17x11,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

STRIP-TO-STRIP CONNECTION WITH CABLE



ATTFSTC10
17x11,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

• IP65 ACCESSORIES

END CAP



TST6712S
(1 piece)

END CAP WITH HOLE



TST6712C
(1 piece)

5 m IP65 reel includes:
2 pcs TST6712S and 2 pcs TST6712C.

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

 5 m	 50 m		CCT				
ST14X22VL0	ST14X22VL5	ST14X22VLM	● 2700K	IP20	14,4 W/m	2240 lm/m	156 lm/W
ST14X23VL0	ST14X23VL5	ST14X23VLM	● 3000K	IP20	14,4 W/m	2220 lm/m	154 lm/W
ST14X24VL0	ST14X24VL5	ST14X24VLM	● 4000K	IP20	14,4 W/m	2260 lm/m	157 lm/W
ST14X26VL0	ST14X26VL5	ST14X26VLM	● 6000K	IP20	14,4 W/m	2260 lm/m	157 lm/W
ST14X62VL0	ST14X62VL5	ST14X62VLM	● 2700K	IP65	14,4 W/m	2120 lm/m	147 lm/W
ST14X63VL0	ST14X63VL5	ST14X63VLM	● 3000K	IP65	14,4 W/m	2093 lm/m	145 lm/W
ST14X64VL0	ST14X64VL5	ST14X64VLM	● 4000K	IP65	14,4 W/m	2120 lm/m	147 lm/W
ST14X66VL0	ST14X66VL5	ST14X66VLM	● 6000K	IP65	14,4 W/m	2148 lm/m	149 lm/W

STRAK X ST18X2 / ST18X6

Up to
164 lm/W



18 W/m



SMD2835



160
LEDs/m



50 mm



3 SDCM



High efficiency single-colour LED strip / *Strip LED monocolor alta efficienza*



24Vdc



3000K



4000K



6000K



CRI
>80



5
YEARS OF
WAARANTY

Cut to size
Taglio su misura



• IP20 ACCESSORIES

STRIP-TO-STRIP CONNECTION



ATTSTC10
17x11,7x4,5 mm.

STRIP-TO-POWER SUPPLY CONNECTION



ATFSTC10
17x11,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

STRIP-TO-STRIP CONNECTION WITH CABLE



ATTFSTC10
17x11,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

• IP65 ACCESSORIES

END CAP



TST6712S
(1 piece)


END CAP WITH HOLE



TST6712C
(1 piece)

5 m IP65 reel includes:
2 pcs TST6712S and 2 pcs TST6712C.

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

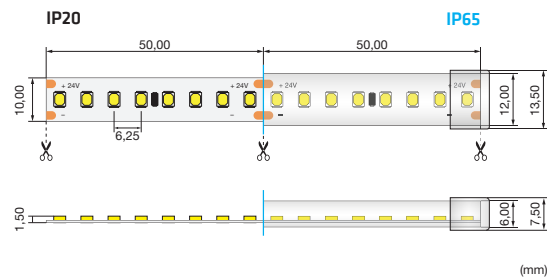

IP20

IP20 LED strip designed for indoor use, perfect to obtain a diffused lighting both at home and in commercial establishments.

Strip LED IP20 concepita per interni, ideale per ottenere un'illuminazione diffusa, sia in casa che in esercizi commerciali.



IP65

This IP65 LED strip is suitable if there is a constant presence of water and humidity, such as in bathrooms, kitchens, patios and terraces.

Questa strip LED IP65 è indicata nel caso in cui ci sia costante presenza di acqua e umidità, come bagni, cucine, patii e terrazzi.



PRO STRAK H ST48H2 / ST48H6

Up to
147 lm/W

- 
4,8 W/m
- 
SMD2835
- 
80 LEDs/m
- 
100 mm
- 
3 SDCM




High CRI single-colour LED strip / *Strip LED monocore alto CRI*

- 
24Vdc
- 
2200K
- 
2700K
- 
3000K
- 
4000K
- 
6000K
- 
CRI>95
- 
5 YEARS OF WARRANTY

Cut to size
Taglio su misura

• IP20 ACCESSORIES


STRIP-TO-STRIP CONNECTION



STRIP-TO-POWER SUPPLY CONNECTION



STRIP-TO-STRIP CONNECTION WITH CABLE

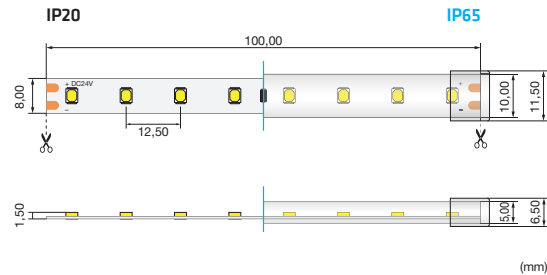

• IP65 ACCESSORIES

END CAP




END CAP WITH HOLE



5 m	50 m		CCT				
ST48H21VL0	—	ST48H21VLM	2200K	IP20	4,8 W/m	630 lm/m	131 lm/W
ST48H22VL0	ST48H22VL5	ST48H22VLM	2700K	IP20	4,8 W/m	640 lm/m	133 lm/W
ST48H23VL0	ST48H23VL5	ST48H23VLM	3000K	IP20	4,8 W/m	691 lm/m	144 lm/W
ST48H24VL0	ST48H24VL5	ST48H24VLM	4000K	IP20	4,8 W/m	702 lm/m	146 lm/W
ST48H26VL0	ST48H26VL5	ST48H26VLM	6000K	IP20	4,8 W/m	705 lm/m	147 lm/W
ST48H61VL0	—	ST48H61VLM	2200K	IP65	4,8 W/m	600 lm/m	125 lm/W
ST48H62VL0	ST48H62VL5	ST48H62VLM	2700K	IP65	4,8 W/m	606 lm/m	126 lm/W
ST48H63VL0	ST48H63VL5	ST48H63VLM	3000K	IP65	4,8 W/m	657 lm/m	137 lm/W
ST48H64VL0	ST48H64VL5	ST48H64VLM	4000K	IP65	4,8 W/m	666 lm/m	139 lm/W
ST48H66VL0	ST48H66VL5	ST48H66VLM	6000K	IP65	4,8 W/m	670 lm/m	140 lm/W

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

5 m IP65 reel includes:
2 pcs TST6710S and 2 pcs TST6710C.

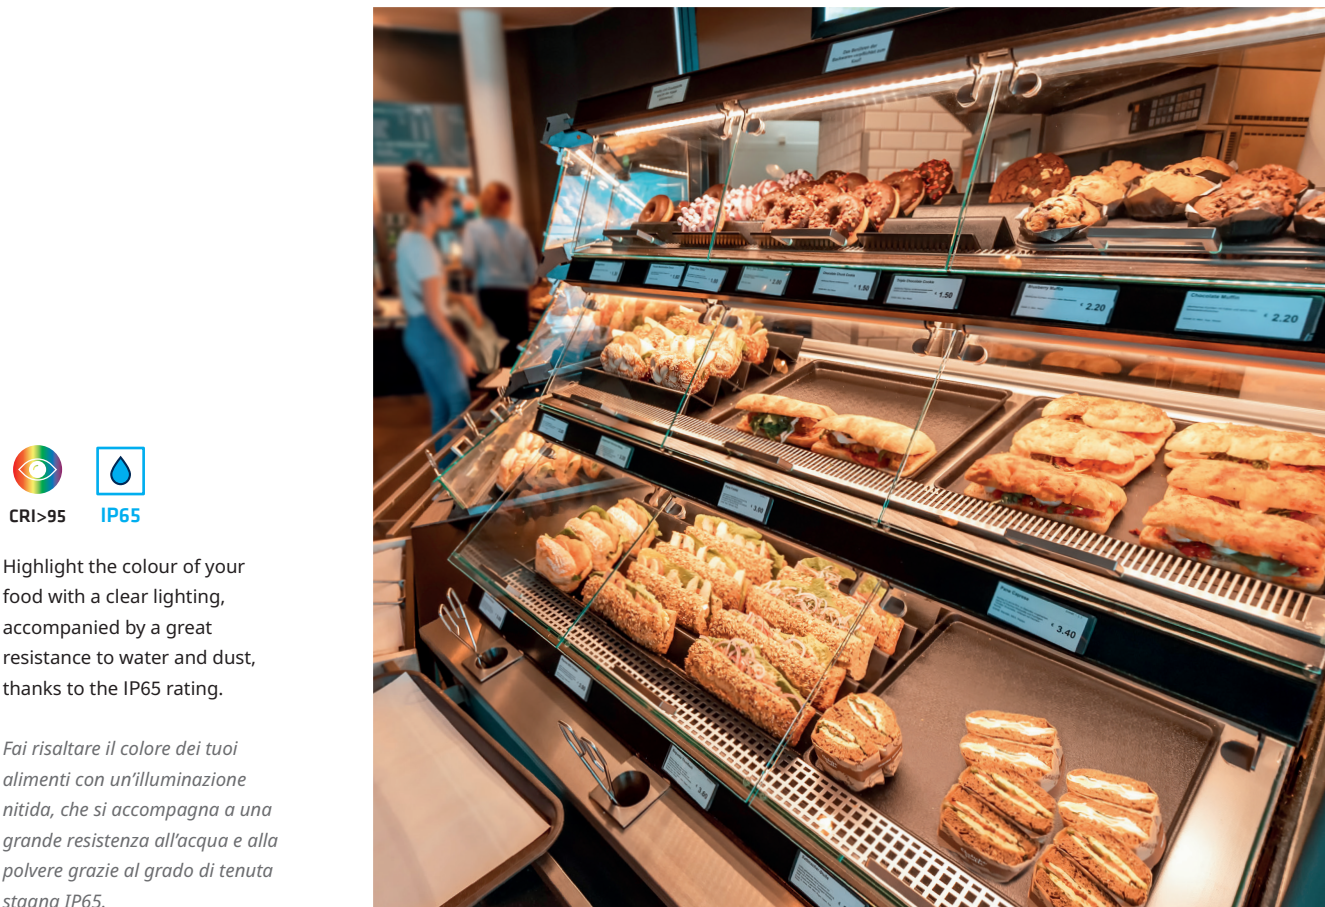

CRI>95
IP65

Highlight the colour of your food with a clear lighting, accompanied by a great resistance to water and dust, thanks to the IP65 rating.

Fai risaltare il colore dei tuoi alimenti con un'illuminazione nitida, che si accompagna a una grande resistenza all'acqua e alla polvere grazie al grado di tenuta stagna IP65.

PRO

STRAK H

ST96H2 / ST96H6

Up to

131 lm/W

9,6 W/m

SMD2835

140

LEDs/m

50 mm

3 SDCM



High CRI single-colour LED strip / *Strip LED monocore alto CRI*

24Vdc

2200K

2700K

3000K

4000K

CRI>95

5

YEARS OF WARRANTY

Cut to size

Taglio su misura

• IP20 ACCESSORIES

STRIP-TO-STRIP CONNECTION



ATTSTC8

17x9,7x4,5 mm.

STRIP-TO-POWER SUPPLY CONNECTION



ATFSTC8


17x9,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

STRIP-TO-STRIP CONNECTION WITH CABLE



ATTSTC8

17x9,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

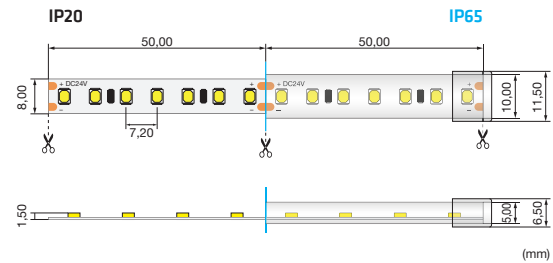

• IP65 ACCESSORIES

END CAP



TST6710S

(1 piece)

END CAP WITH HOLE



TST6710C

(1 piece)

 5 m	 50 m		CCT				
ST96H21VL0	—	ST96H21VLM	● 2200K	IP20	9,6 W/m	1145 lm/m	119 lm/W
ST96H22VL0	ST96H22VL5	ST96H22VLM	● 2700K	IP20	9,6 W/m	1158 lm/m	121 lm/W
ST96H23VL0	ST96H23VL5	ST96H23VLM	● 3000K	IP20	9,6 W/m	1190 lm/m	124 lm/W
ST96H24VL0	ST96H24VL5	ST96H24VLM	● 4000K	IP20	9,6 W/m	1255 lm/m	131 lm/W
ST96H61VL0	—	ST96H61VLM	● 2200K	IP65	9,6 W/m	921 lm/m	96 lm/W
ST96H62VL0	ST96H62VL5	ST96H62VLM	● 2700K	IP65	9,6 W/m	1104 lm/m	115 lm/W
ST96H63VL0	ST96H63VL5	ST96H63VLM	● 3000K	IP65	9,6 W/m	1130 lm/m	118 lm/W
ST96H64VL0	ST96H64VL5	ST96H64VLM	● 4000K	IP65	9,6 W/m	1149 lm/m	120 lm/W

 5 m IP65 reel includes:
2 pcs TST6710S and 2 pcs TST6710C.

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!



PRO

STRAK H

ST14H2 / ST14H6

Up to

131 lm/W



14,4 W/m



SMD2835

182

LEDs/m



38,46 mm



3 SDCM



High CRI single-colour LED strip / *Strip LED monocore alto CRI*



24Vdc



2700K



3000K



4000K



CRI > 95



5 YEARS OF WARRANTY

Cut to size

Taglio su misura

• IP20 ACCESSORIES

STRIP-TO-STRIP CONNECTION



ATTSTC10
17x11,7x4,5 mm.

STRIP-TO-POWER SUPPLY CONNECTION



ATFSTC10
17x11,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

STRIP-TO-STRIP CONNECTION WITH CABLE



ATTFSTC10
17x11,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

• IP65 ACCESSORIES

END CAP



TST6712S
(1 piece)

END CAP WITH HOLE



TST6712C
(1 piece)

			CCT				
ST14H22VL0	ST14H22VL5	ST14H22VLM	2700K	IP20	14,4 W/m	1749 lm/m	121 lm/W
ST14H23VL0	ST14H23VL5	ST14H23VLM	3000K	IP20	14,4 W/m	1811 lm/m	126 lm/W
ST14H24VL0	ST14H24VL5	ST14H24VLM	4000K	IP20	14,4 W/m	1891 lm/m	131 lm/W
ST14H62VL0	ST14H62VL5	ST14H62VLM	2700K	IP65	14,4 W/m	1700 lm/m	118 lm/W
ST14H63VL0	ST14H63VL5	ST14H63VLM	3000K	IP65	14,4 W/m	1723 lm/m	120 lm/W
ST14H64VL0	ST14H64VL5	ST14H64VLM	4000K	IP65	14,4 W/m	1792 lm/m	124 lm/W

 5 m IP65 reel includes:
2 pcs TST6712S and 2 pcs TST6712C.

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!



CRI > 95

Improve the purchasing experience thanks our LED strip with high Colour Render Index (CRI), to emphasise the shades of every colour and to better show the beauty of the products, that will be perceived exactly as they have been designed.

Migliora l'esperienza di acquisto grazie alle nostre strip LED con alto indice di resa cromatica (CRI), per mettere in risalto le sfumature di ogni colore e mostrare al meglio la bellezza dei prodotti, perché si percepiscano esattamente come sono stati progettati.

PRD

STRAK H

ST19H2 / ST19H6

Up to

151 lm/W

19,2 W/m

SMD2835

240 LEDs/m

33,33 mm

3 SDCM



High CRI single-colour LED strip / *Strip LED monocore alto CRI*

24Vdc

2700K

3000K

4000K

CRI>95

5 YEARS OF WARRANTY

Cut to size

Taglio su misura

• IP20 ACCESSORIES

STRIP-TO-STRIP CONNECTION



ATTSTC10
17x11,7x4,5 mm.

STRIP-TO-POWER SUPPLY CONNECTION




ATFSTC10
17x11,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

STRIP-TO-STRIP CONNECTION WITH CABLE



ATTFTC10
17x11,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

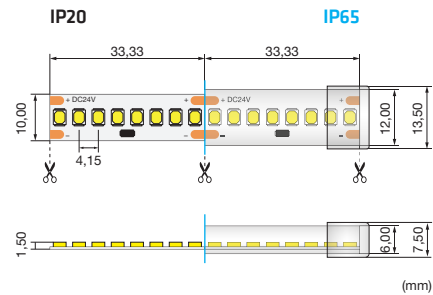

• IP65 ACCESSORIES

END CAP



TST6712S
(1 piece)

END CAP WITH HOLE



TST6712C
(1 piece)

5 m	50 m		CCT				
ST19H22VL0	ST19H22VL5	ST19H22VLM	2700K	IP20	19,2 W/m	2770 lm/m	144 lm/W
ST19H23VL0	ST19H23VL5	ST19H23VLM	3000K	IP20	19,2 W/m	2800 lm/m	146 lm/W
ST19H24VL0	ST19H24VL5	ST19H24VLM	4000K	IP20	19,2W/m	2893 lm/m	151 lm/W
ST19H62VL0	ST19H62VL5	ST19H62VLM	2700K	IP65	19,2 W/m	2626 lm/m	137 lm/W
ST19H63VL0	ST19H63VL5	ST19H63VLM	3000K	IP65	19,2 W/m	2663 lm/m	139 lm/W
ST19H64VL0	ST19H64VL5	ST19H64VLM	4000K	IP65	19,2 W/m	2748 lm/m	143 lm/W

5 m IP65 reel includes:
2 pcs TST6712S and 2 pcs TST6712C.

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!



STRAK T ST96T2

Up to
109 lm/W


9,6 W/m SMD2216 192 LEDs/m 41,67 mm 3 SDCM



Special single-colour narrow LED strip / Strip LED monocore speciale stretta

24Vdc 2700K 3000K 4000K 6000K CRI>90 5 YEARS OF WARRANTY

Cut to size
Taglio su misura

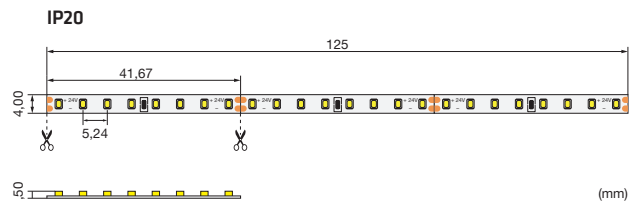

RECOMENDED PROFILES

SURFACE / SUPERFICIE

TIBER
PF0809SP
(Page 84)

RECESSED / DA INCASSO

NILE
PF1312EM
(Page 98)

CORNERS / ANGOLARE

KONDA
PF0881EQ
(Page 116)

KONDA
PF0882EQ
(Page 117)

5 m		CCT				
ST96T22VLO	ST96T22VLM	2700K	IP20	9,6 W/m	960 lm/m	100 lm/W
ST96T23VLO	ST96T23VLM	3000K	IP20	9,6 W/m	1000 lm/m	104 lm/W
ST96T24VLO	ST96T24VLM	4000K	IP20	9,6 W/m	1050 lm/m	109 lm/W
ST96T26VLO	ST96T26VLM	6000K	IP20	9,6 W/m	1050 lm/m	109 lm/W

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

STRAK L ST12L2 / ST12L6

Up to
100 lm/W


12 W/m SMD3014 120 LEDs/m 50 mm 3 SDCM



Special single-colour side-emitting LED strip / Strip LED monocore speciale laterale

24Vdc 2700K 4000K 6000K CRI>80

Cut to size
Taglio su misura

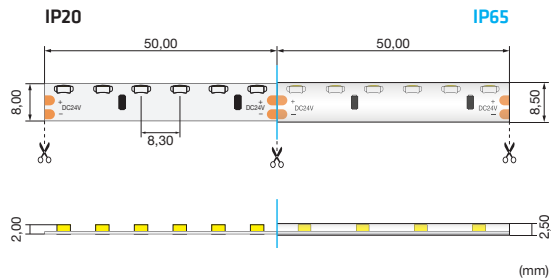

RECOMENDED PROFILE

SURFACE / SUPERFICIE

TIBER
PF0619SP
(Page 74)


5 m		CCT				
ST12L22VLO	ST12L22VLO	2700K	IP20	12 W/m	1105 lm/m	92 lm/W
ST12L24VLO	ST12L24VLO	4000K	IP20	12 W/m	1140 lm/m	95 lm/W
ST12L26VLO	ST12L26VLO	6000K	IP20	12 W/m	1200 lm/m	100 lm/W
ST12L62VLO	ST12L62VLO	2700K	IP65	12 W/m	1105 lm/m	92 lm/W
ST12L64VLO	ST12L64VLO	4000K	IP65	12 W/m	1140 lm/m	95 lm/W
ST12L66VLO	ST12L66VLO	6000K	IP65	12 W/m	1200 lm/m	100 lm/W

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

STRAK S

ST96S2

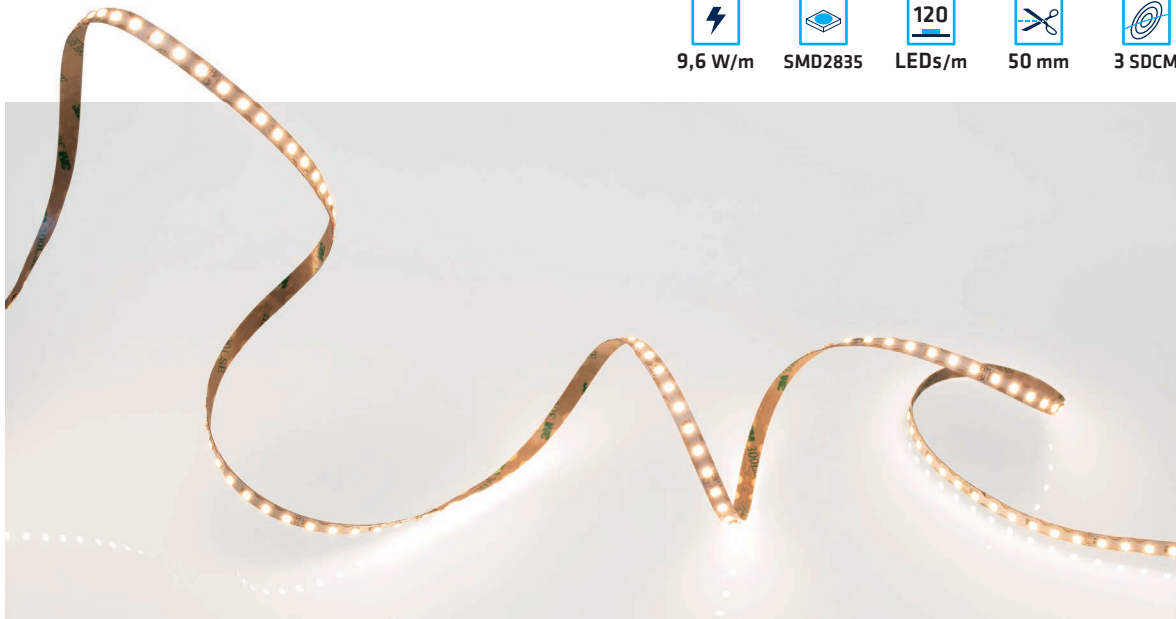

9,6 W/m

SMD2835

120

LEDs/m

50 mm

3 SDCM

Up to

104 lm/W

Special single-colour S-shaped LED strip / *Strip LED monocolor speciale forma S*

24Vdc

3000K


4000K

6000K

CRI >80

Cut to size

Taglio su misura

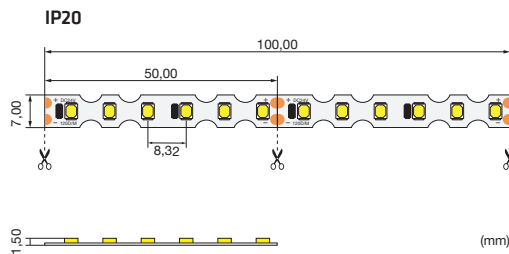

5 m		CCT				
ST96S23VL0	ST96S23VLM	3000K	IP20	9,6 W/m	990 lm/m	103 lm/W
ST96S24VL0	ST96S24VLM	4000K	IP20	9,6 W/m	1000 lm/m	104 lm/W
ST96S26VL0	ST96S26VLM	6000K	IP20	9,6 W/m	1000 lm/m	104 lm/W

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

STRAK L

Lateral LED strip placed behind the mirror, to emit light towards the sink in an elegant way.

Strip LED laterale collocata nella parte posteriore dello specchio per emettere luce verso il lavandino in modo elegante.



STRAK T

The special narrow LED strip adds a thin line of light that perfectly decorates small spaces, like this display cabinet, and places where the details are important.

La strip LED speciale stretta aggiunge una sottile linea di luce che decora perfettamente spazi ridotti, come questa vetrina, e luoghi dove è importante mettere in risalto i dettagli.

STRAK S

Light up every type of signboard placing our S-shape LED strip in the backside and modelling the light in the desired shape.

Illumina qualsiasi tipo di insegna collocando la nostra strip LED a forma di S nella parte posteriore, modellando la luce nella forma di cui hai bisogno.



STRAK C ST18C2

Up to
95 lm/W

18 W/m

COB

546
LEDs/m

38,46 mm

3 SDCM



Single-colour COB LED strip / Strip LED COB monocolore

24Vdc

2700K

3000K

4000K

CRI>90

5
YEARS OF
WAARANTY

Cut to size
Taglio su misura

• IP20 ACCESSORIES

STRIP-TO-STRIP CONNECTION



ATTSTC10
17x11,7x4,5 mm.

STRIP-TO-POWER SUPPLY CONNECTION




ATFSTC10
17x11,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

STRIP-TO-STRIP CONNECTION WITH CABLE




ATTSTC10
17x11,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

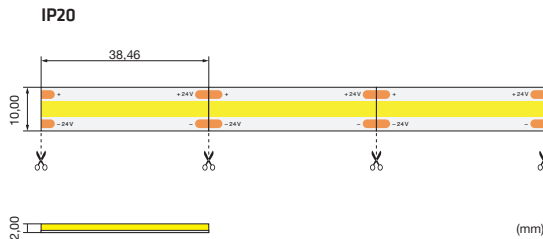

5 m		CCT				
ST18C22VL0	ST18C22VLM	2700K	IP20	18 W/m	1483 lm/m	82 lm/W
ST18C23VL0	ST18C23VLM	3000K	IP20	18 W/m	1577 lm/m	88 lm/W
ST18C24VL0	ST18C24VLM	4000K	IP20	18 W/m	1713 lm/m	95 lm/W

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

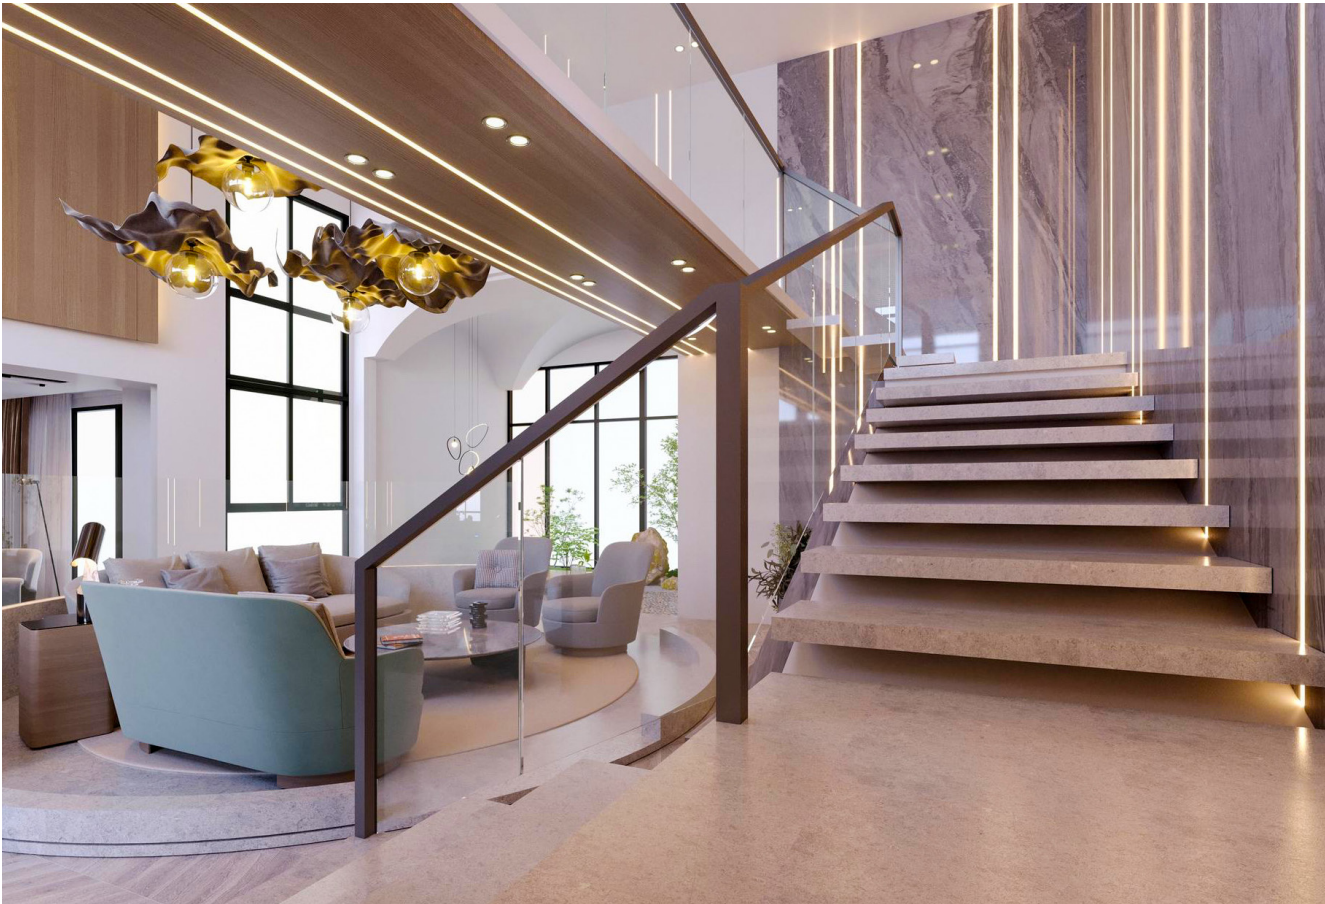

The COB LED strips provide a uniform lighting, ideal for spaces that need an elegant illumination.

Le strip LED COB offrono una luce uniforme, ideale per ambienti che hanno bisogno di un'illuminazione elegante.

STRAK C ST13C2R



13 W/m

COB

672 LEDs/m

31,25 mm

3 SDCM

RGB COB LED strip / Strip LED COB RGB


24Vdc

RGB

CRI>90

5 YEARS OF WARRANTY

Cut to size
Taglio su misura

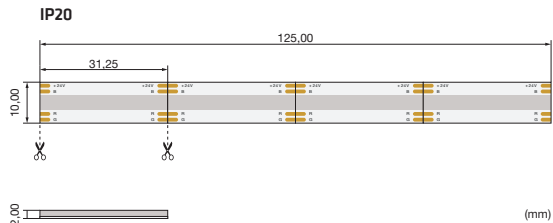

• IP20 ACCESSORIES

STRIP-TO-STRIP CONNECTION



ATTSTCR10
17x11,7x4,5 mm.

STRIP-TO-POWER SUPPLY CONNECTION



ATFSTCR10
17x11,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

STRIP-TO-STRIP CONNECTION WITH CABLE



ATTFSTCR10
17x11,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

5 m

ST13C2RVL0

ST13C2RVLM

CCT

RGB

IP20

13 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!



With the COB RGB LED strips you can customise every space in all occasions, adding a touch of style and elegance thanks to a professional and uniform lighting.

Con le strip LED COB RGB potrai personalizzare qualsiasi ambiente in ogni occasione, aggiungendo un tocco di eleganza e di stile grazie a un'illuminazione professionale e uniforme.

PRO

STRAK HB

ST96H2B / ST96H6B

Up to
81 lm/W

- ⚡

9,6 W/m
- 📐

SMD3527
- 60

LEDs/m
- ✂️

100 mm
- 🌀

3 SDCM



Two-colour LED strip / *Strip LED bicolore*

🔌

24Vdc

🌈

2700K ~ 6000K


⚡

🌈

CRI >80

✂️

Cut to size
Taglio su misura

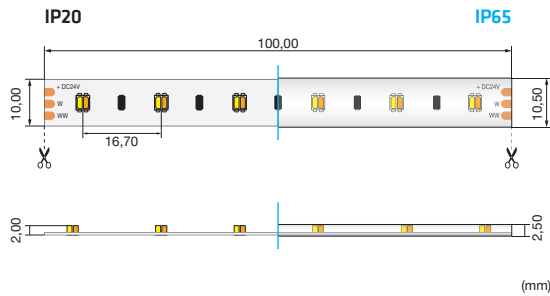

5 m	✂️	CCT	🔌	⚡	💡	💡
ST96H2BVL0	ST96H2BVL M	2700K ~ 6000K	IP20	9,6 W/m	670 ~ 780 lm/m	70 ~ 81 lm/W
ST96H6BVL0	ST96H6BVL M	2700K ~ 6000K	IP65	9,6 W/m	670 ~ 780 lm/m	70 ~ 81 lm/W

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

STRAK HB

ST10H2B / ST10H6B

Up to
75 lm/W

- ⚡

9,6 W/m
- 📐

SMD3528
- 120

LEDs/m
- ✂️

100 mm
- 🌀

3 SDCM



Two-colour LED strip / *Strip LED bicolore*

🔌

24Vdc

🌈

2700K ~ 6000K


⚡

🌈

CRI >80

✂️

Cut to size
Taglio su misura

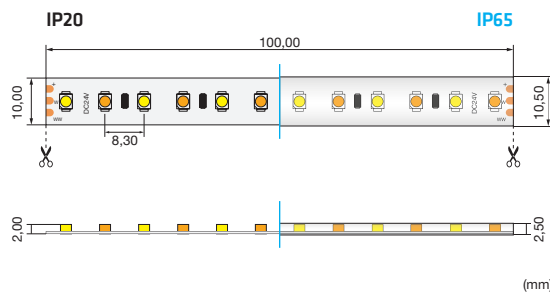

5 m	✂️	CCT	🔌	⚡	💡	💡
ST10H2BVL0	ST10H2BVL M	2700K ~ 6000K	IP20	9,6 W/m	600 ~ 720 lm/m	63 ~ 75 lm/W
ST10H6BVL0	ST10H6BVL M	2700K ~ 6000K	IP65	9,6 W/m	600 ~ 720 lm/m	63 ~ 75 lm/W

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

STRAK HB

ST19H2B / ST19H6B



⚡

19,2 W/m

📐

SMD2835

112

LEDs/m

✂️

125 mm

🎯

3 SDCM

Up to

128 lm/W

💡

Two-colour LED strip / Strip LED bicolore

🔌

24Vdc

🌈

2700K - 6000K

⚡


📊

CRI >80

Cut to size

Taglio su misura

✂️

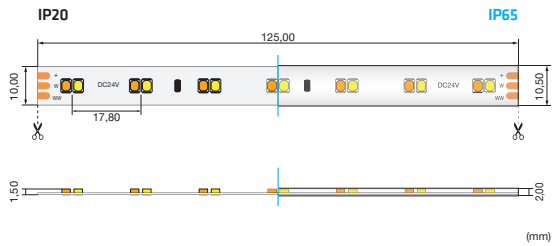

🌀 5 m	✂️	CCT	💧	⚡	💧	💡
ST19H2BVL0	ST19H2BVL	2700K ~ 6000K	IP20	19,2 W/m	2119 ~ 2458 lm/m	110 ~ 128 lm/W
ST19H6BVL0	ST19H6BVL	2700K ~ 6000K	IP65	19,2 W/m	2119 ~ 2458 lm/m	110 ~ 128 lm/W

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!



Optimise the lighting with our bicolour LED strips: change from cool white to warm white, according to your needs, to create a more welcoming environment, or regulate the colour temperature for a more efficient lighting. These LED strips blend together functionality and elegance, providing a dynamic and refined solution for every situation.

Ottimizza l'illuminazione con le nostre strip LED bicolore: cambia da luce fredda a luce calda, a seconda delle tue esigenze, per creare un ambiente più accogliente o regola la temperatura di colore per un'illuminazione più efficiente. Con queste strip LED, funzionalità ed eleganza si fondono, offrendo una soluzione dinamica e raffinata per qualsiasi situazione.



PRO

STRAK WB

ST12W2B / ST12W6B

Up to

120 lm/W

12 W/m

SMD2835

168 LEDs/m

83,34 mm

3 SDCM



Dim-to-Warm LED strip / Strip LED Dim-to-Warm

IP20


24Vdc

3000K ~ 1800K

CRI >80

5 YEARS OF WARRANTY

Cut to size
Taglio su misura

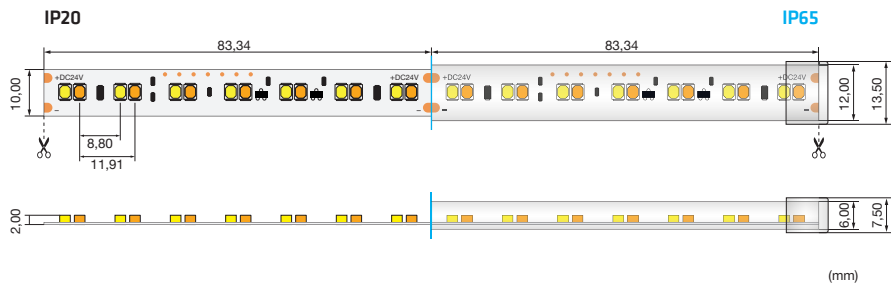

• IP20 ACCESSORIES

STRIP-TO-STRIP CONNECTION



ATTSTC10
17x11,7x4,5 mm.

STRIP-TO-POWER SUPPLY CONNECTION



ATFSTC10
17x11,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

STRIP-TO-STRIP CONNECTION WITH CABLE



ATTFSTC10
17x11,7x4,5 mm.
Cable: 100 mm.

• IP65 ACCESSORIES

END CAP



TST6712S
(1 ud.)

END CAP WITH HOLE



TST6712C
(1 ud.)

5 m	CCT						
ST12W2BVL0	ST12W2BVL M	3000K ~ 1800K	IP20	12 W/m	1435 ~ 36 lm/m	120 ~ 3 lm/W	
ST12W6BVL0	ST12W6BVL M	3000K ~ 1800K	IP65	12 W/m	1357 ~ 34 lm/m	113 ~ 3 lm/W	

5 m IP65 reel includes:
2 pcs TST6712S and 2 pcs TST6712C.

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!



Experience the versatility of our Dim-to-Warm LED strips that gradually adapt the colour temperature while light intensity is regulated, simulating the dimming curve of traditional incandescent lamps. This LED strip makes possible subtle variations in the warm white light, in order to create the perfect atmosphere for moments in which light is the protagonist. Discover the ideal balance between practicality and comfort.




Sperimenta la versatilità della nostra strip LED Dim-to-Warm, che adatta la temperatura di colore man mano che si regola l'intensità di luce, simulando la curva di regolazione delle lampade incandescenti tradizionali. Questa strip LED rende possibili lievi variazioni nella luce bianca calda, creando così l'atmosfera ideale per momenti in cui la luce è protagonista. Scopri l'equilibrio perfetto tra praticità e comfort.




Up to
104 lm/W



STRIP-TO-STRIP CONNECTION

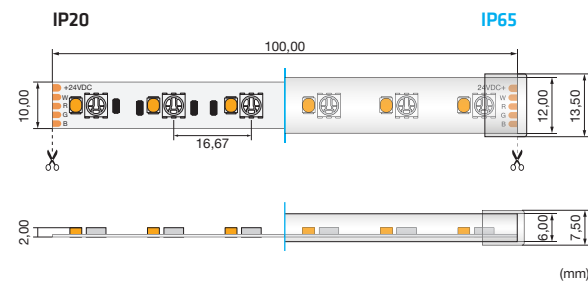

END CAP



 5 m	 50 m		CCT			
ST14R23VL0	ST14R23VL5	ST14R23VLM	 RGB +  3000K	IP20	14,4 W/m	
ST14R63VL0	ST14R63VL5	ST14R63VLM	 RGB +  3000K	IP65	14,4 W/m	

CCT				
 3000K	IP20	7,2 W/m	747 lm/m	104 lm/W
 3000K	IP65	7,2 W/m	712 lm/m	99 lm/W

 5 m IP65 reel includes:
2 pcs TST6712S and 2 pcs TST6712C.



This models of RGB LED strip offer a multifunctional lighting system, that combines a wide range of colour. Moreover, the RGB+WW LED strip is provided with the warm white to create welcoming environments when the situation requires it.

Questi modelli di strip LED RGB offrono un sistema di illuminazione multifunzionale, che combina un'ampia gamma di colori. Inoltre, il modello RGB+WW è dotato del bianco caldo per creare ambienti accoglienti quando la situazione lo richiede.



PRO

STRAK RB

ST17R2B / ST17R6B

Up to

115 lm/W

- ⚡

16,8 W/m
- 👁️

5050RGB
SMD2835
- 180

LEDs/m
- ✂️

100 mm
- 🌀

3 SDCM



RGB + TW (Tunable White) LED strip / Strip LED RGB + TW (Tunable White)

💧

IP20

24Vdc

RGB

+

1800K ~ 6000K

III

CRI

>80

5

YEARS OF WARRANTY

Cut to size
Taglio su misura

✂️

• IP20 ACCESSORIES

STRIP-TO-STRIP CONNECTION

ATTSTWB12

13,5x13,8x4,2 mm.

STRIP-TO-POWER SUPPLY CONNECTION


ATFSTWB12

13,5x13,8x4,2 mm.
Cable: 150 mm.

STRIP-TO-STRIP CONNECTION WITH CABLE

ATTFSTWB12

13,5x13,8x4,2 mm.
Cable: 150 mm.

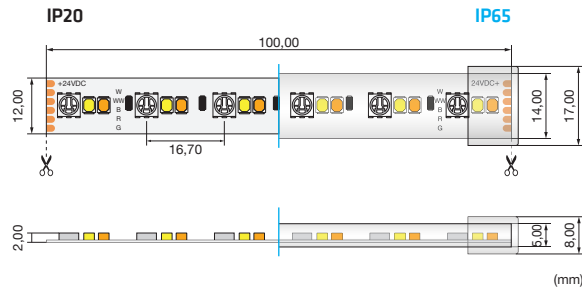

• IP65 ACCESSORIES

END CAP

TST6714S

(1 piece)

END CAP WITH HOLE

TST6714C

(1 piece)

5 m IP65 reel includes:
2 pcs TST6714S and 2 pcs TST6714C.

5 m	50 m	✂️	CCT	💧	⚡
ST17R2BVL0	ST17R2BVL5	ST17R2BVL M	RGB + 1800K ~ 6000K	IP20	16,8 W/m
ST17R6BVL0	ST17R6BVL5	ST17R6BVL M	RGB + 1800K ~ 6000K	IP65	16,8 W/m

CCT	💧	⚡	☀️	💡
1800K ~ 6000K	IP20	4,8 + 4,8 W/m	342 ~ 550 lm/m	72 ~ 115 lm/W
1800K ~ 6000K	IP65	4,8 + 4,8 W/m	325 ~ 523 lm/m	68 ~ 109 lm/W



RGB

+

1800K ~ 6000K


The colour variety of RGB LED strips, combined with the wide spectrum of Tunable White, that goes from a very warm white to cool white, makes this LED strip one of the most complete on the market, as it is shown by its usage in this underground station.

La varietà di colori delle strip LED RGB, combinata con l'ampio spettro di tonalità del Tunable White, che va dal bianco molto caldo al bianco freddo, rende questa strip LED una delle più complete sul mercato, come si può notare dal suo utilizzo in questa stazione metro.




STRAK DR ST14D6R

14,4 W/m 5050RGB 60 LEDs/m 100 mm 3 SDCM

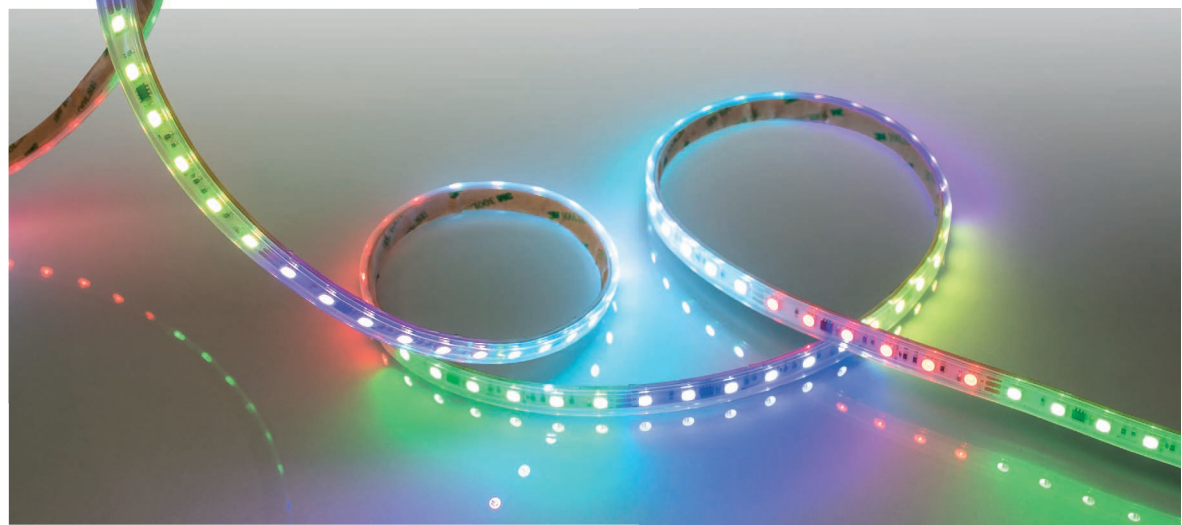

Digital RGB LED strip / Strip LED RGB digitale

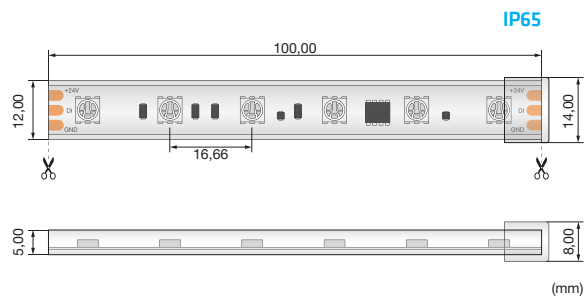

5 m	✂	CCT	IP65	14,4 W/m
ST14D6RVL0	ST14D6RVLM	RGB		


Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

STRAK D6 ST19D66

19,2 W/m 5050RGB 60 LEDs/m 100 mm 3 SDCM



Digital RGB + W LED strip / Strip LED RGB+W digitale



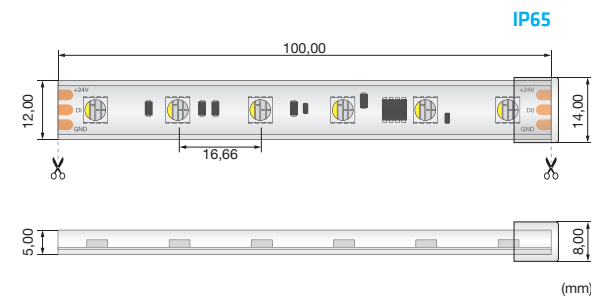


5 m	✂	CCT	IP65	19,2 W/m	751 lm/m	39 lm/W
ST19D66VL0	ST19D66VLM	RGB + 6000K				

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!



IP20 LED STRIP ACCESSORIES / ACCESSORI STRIP LED IP20

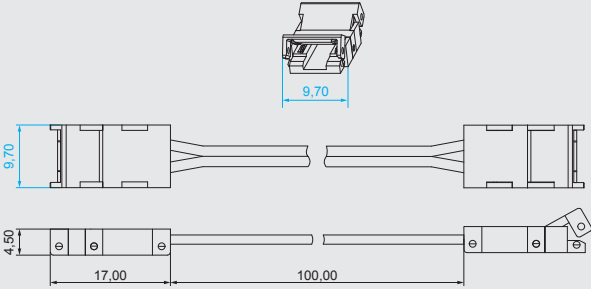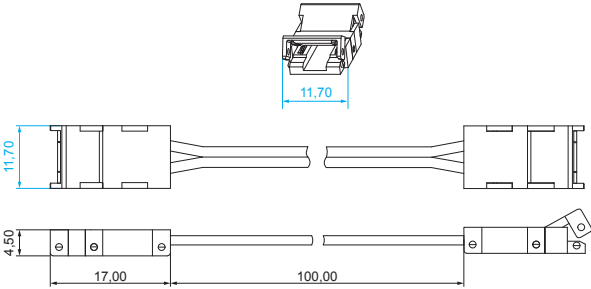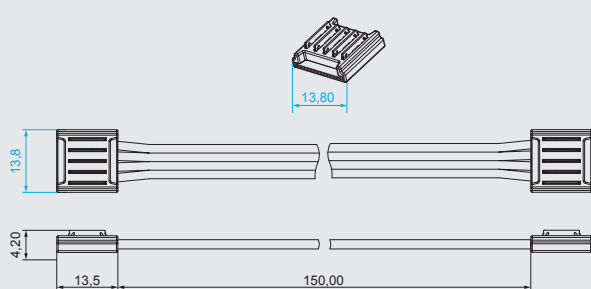	STRIP-TO-STRIP CONNECTION CONNESSIONE STRIP-STRIP	STRIP-TO-POWER SUPPLY CONNECTION CONNESSIONE STRIP-ALIMENTATORE	STRIP-TO-STRIP CONNECTION WITH CABLE CONNESSIONE STRIP-STRIP CON CAVO	ACCESSORIES PLANE PIANO ACCESSORI
STRIPS / STRIP 8 mm	ATTSTC8  2 poles / 2 pin 17x9,7x4,5 mm. ATTSTHR8  4 poles / 4 pin 17x9,7x4,5 mm.	ATFSTC8  2 poles / 2 pin 17x9,7x4,5 mm. ATFSTHR8  4 poles / 4 pin 17x9,7x4,5 mm.	ATTFSTC8  2 poles / 2 pin 17x9,7x4,5 mm. ATTFSTHR8  4 poles / 4 pin 17x9,7x4,5 mm.	
STRIPS / STRIP 10 mm	ATTSTC10  2 poles / 2 pin 17x11,7x4,5 mm. ATTSTXR10  4 poles / 4 pin 17x11,7x4,5 mm.	ATFSTC10  2 poles / 2 pin 17x11,7x4,5 mm. ATFSTXR10  4 poles / 4 pin 17x11,7x4,5 mm.	ATTFSTCR10  4 poles / 4 pin 17x11,7x4,5 mm. ATTFSTR+W10  5 poles / 5 pin 17x11,7x4,5 mm.	
	ATTSTCR10  4 poles / 4 pin 17x11,7x4,5 mm. ATTSTR+W10  5 poles / 5 pin 17x11,7x4,5 mm.	ATFSTCR10  4 poles / 4 pin 17x11,7x4,5 mm. ATFSTR+W10  5 poles / 5 pin 17x11,7x4,5 mm.	ATTFSTC10  2 poles / 2 pin 17x11,7x4,5 mm. ATTFSTXR10  4 poles / 4 pin 17x11,7x4,5 mm.	
STRIPS / STRIP 12 mm	ATTSTWB12  6 poles / 2 pin 13,5x13,8x4,2 mm.	ATFSTWB12  6 poles / 2 pin 13,5x13,8x4,2 mm.	ATTFSTWB12  6 poles / 2 pin 13,5x13,8x4,2 mm.	



The accessories for the 8 mm and 10mm IP20 LED strip are compatible with the standard 12 mm profiles.
Gli accessori per le strip LED da 8mm e 10 mm IP20 sono compatibili con i profili standard da 12 mm.



5RGBWC1M
1 m cable (5 pins) for RGB+W LED strips.
Cavo da 1 m (5 pin) per strip LED RGB+W.

NEON FLEX

NEON TOP

Reduced size / *Misura ridotta*
Decorative / *Decorativa*
Elegant / *Elegante*

NEON SMOOTH LINE

Innovative / *Innovativa*
Adaptable / *Versatile*
High efficiency / *Alta efficienza*

NEON SIDE

Special applications / *Installazioni speciali*
Indirect lighting / *Luce indiretta*
Unique shapes / *Forme uniche*

NEON 360°

Aesthetics / *Estetica*
Trend / *Tendenza*
Flexible / *Flessibile*

PRO NEON TOP NF72F6

Up to
92 lm/W



7,2 W/m



SMD3014



210 LEDs/m




33,4 mm



3 SDCM



Neon flex Top-View LED strip / *Strip LED neon flex Top-View (Luce frontale)*

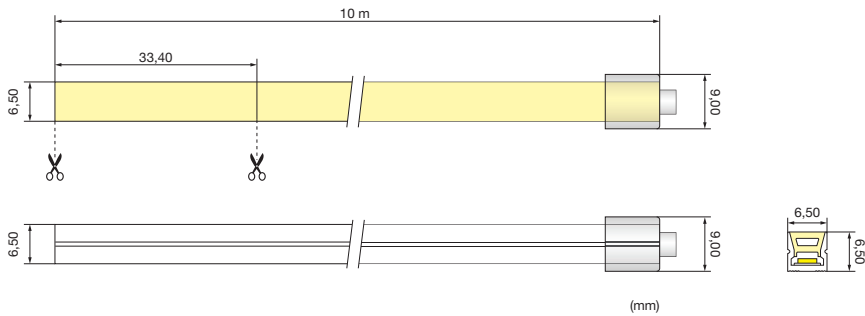

• ACCESSORIES

MOUNTING CLIPS



ACNFF
(1 piece)

END CAP




TNFFS
(1 piece)

END CAP WITH HOLE



TNFFC
(1 piece)

- 10 m reel includes:
- 40 pcs ACNFF
 - 4 pcs TNFFS
 - 4 pcs TNFFC




10 m		CCT				
NF72F62VL1	NF72F62VLM	2700K	IP65	7,2 W/m	622 lm/m	86 lm/W
NF72F63VL1	NF72F63VLM	3000K	IP65	7,2 W/m	630 lm/m	87 lm/W
NF72F64VL1	NF72F64VLM	4000K	IP65	7,2 W/m	662 lm/m	92 lm/W

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

NEON SMOOTH LINE NF15S6

Up to
136 lm/W

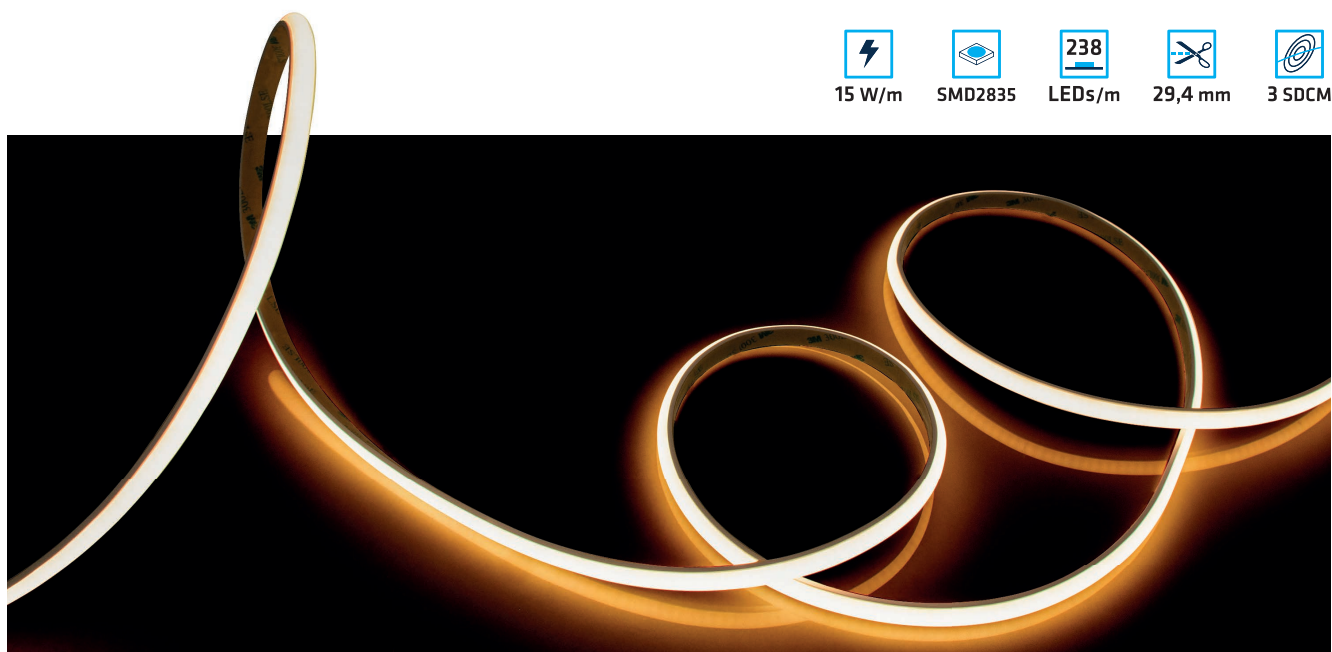

- 15 W/m
- SMD2835
- 238 LEDs/m
- 29,4 mm
- 3 SDCM


Smooth Line single-colour LED strip / *Strip LED Smooth Line monocolore*

24Vdc

2700K

3000K

4000K

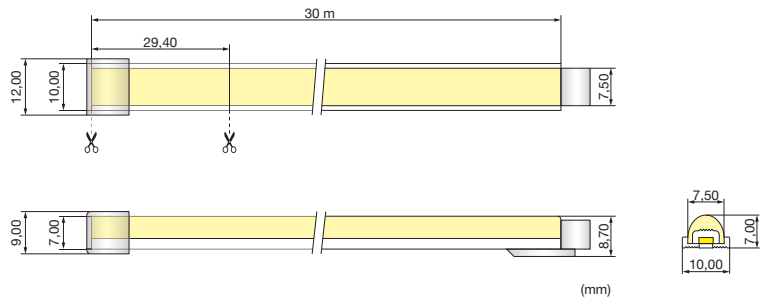

• ACCESSORIES

MOUNTING CLIPS



END CAP



END CAP WITH HOLE



- 30 m reel includes:
- 120 pcs ACNFS
 - 4 pcs TNFSS
 - 4 pcs TNFSC

30 m		CCT				
NF15S62VL3	NF15S62VLM	2700K	IP65	15 W/m	1870 lm/m	125 lm/W
NF15S63VL3	NF15S63VLM	3000K	IP65	15 W/m	1875 lm/m	125 lm/W
NF15S64VL3	NF15S64VLM	4000K	IP65	15 W/m	2040 lm/m	136 lm/W

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO


NEON SMOOTH LINE NF15S6R



- 15 W/m
- SMD2835
- 168 LEDs/m
- 41,67 mm
- 3 SDCM

Smooth Line single-colour RGB LED strip / *Strip LED Smooth Line RGB*

24Vdc

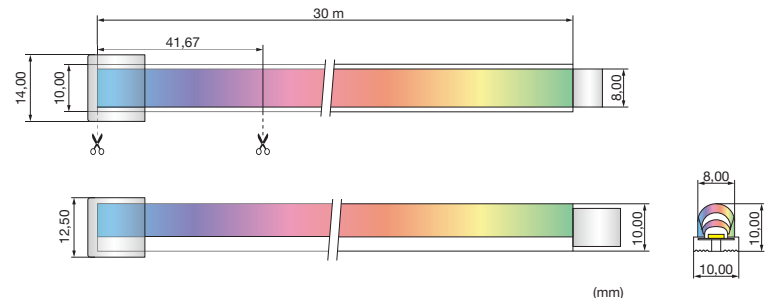

• ACCESSORIES

MOUNTING CLIPS



END CAP



END CAP WITH HOLE



- 30 m reel includes:
- 120 pcs ACNFS
 - 4 pcs TNFSRS
 - 4 pcs TNFSRC

30 m		CCT		
NF15S6RVL3	NF15S6RVLM	RGB	IP65	15 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

NEON SIDE NF77L6

Up to
55 lm/W



7,7 W/m

SMD2835

128 LEDs/m

62 mm

3 SDCM


Neon flex Side-emitting single-colour LED strip / *Strip LED neon flex side-emitting (Luce laterale) monocolor*

24Vdc

2700K

3000K

4000K

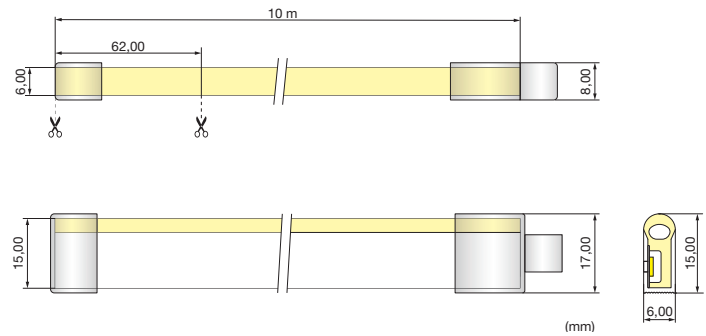

• ACCESSORIES

MOUNTING CLIPS



END CAP



END CAP WITH HOLE



10 m reel includes:
• 40 pcs ACNFL
• 4 pcs TNFLS
• 4 pcs TNFLC

10 m		CCT				
NF77L62VL1	NF77L62VLM	2700K	IP65	7,7 W/m	405 lm/m	53 lm/W
NF77L63VL1	NF77L63VLM	3000K	IP65	7,7 W/m	410 lm/m	53 lm/W
NF77L64VL1	NF77L64VLM	4000K	IP65	7,7 W/m	426 lm/m	55 lm/W

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

NEON SIDE NF14L6R



14,4 W/m

SMD2835


120 LEDs/m

50 mm

3 SDCM

Neon flex Side-emitting RGB LED strip / *Strip LED neon flex side-emitting (Luce laterale) RGB*

24Vdc

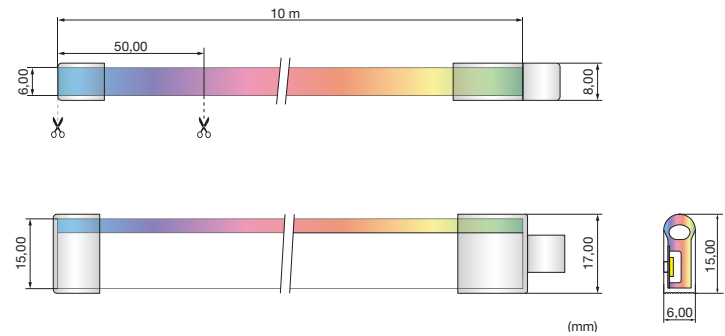


• ACCESSORIES

MOUNTING CLIPS



END CAP



END CAP WITH HOLE



10 m reel includes:
• 40 pcs ACNFL
• 4 pcs TNFLS
• 4 pcs TNFLC

10 m		CCT		
NF14L6RVL1	NF14L6RVLM	RGB	IP65	14,4 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

NEON 360° NF12C6

Up to
125 lm/W

- ⚡

12 W/m
- 📦

SMD2835
- 256

LEDs/m
- ✂️

62,5 mm
- 🌀

3 SDCM



Neon flex 360° single-colour LED strip / *Strip LED neon flex 360° monocolor*


- 🔌

24Vdc
- 2700K
- 3000K
- 4000K
- ⚡

CRI >80
- 5

YEARS OF WARRANTY

Cut to size
Taglio su misura

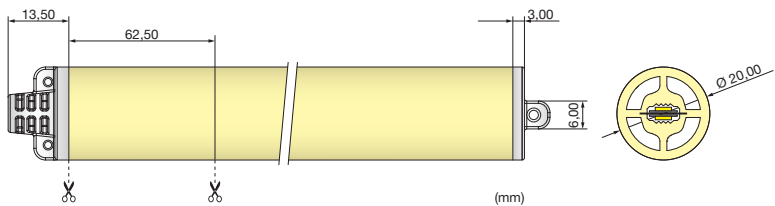

• ACCESSORIES

MOUNTING CLIPS



✂️	CCT	💧	⚡	☂️	💡
📦 NF12C6236M	● 2700K	IP65	12 W/m	1430 lm/m	119 lm/W
📦 NF12C6336M	● 3000K	IP65	12 W/m	1440 lm/m	120 lm/W
📦 NF12C6436M	● 4000K	IP65	12 W/m	1500 lm/m	125 lm/W

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

NEON 360° NF12C6R

- ⚡

12 W/m
- 📦

SMD2835
- 240

LEDs/m
- ✂️

50 mm
- 🌀

3 SDCM



Neon flex 360° RGB LED strip / *Strip LED neon flex 360° RGB*

- 🔌


24Vdc
- 🌈

RGB
- ⚡

CRI >80
- 5

YEARS OF WARRANTY

Cut to size
Taglio su misura

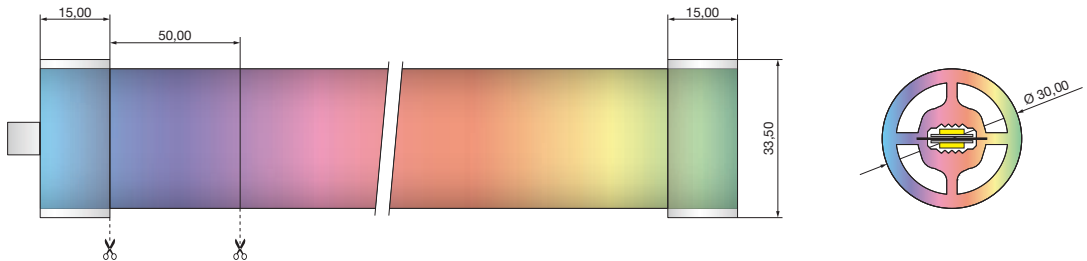

• ACCESORIOS

MOUNTING CLIPS




✂️	CCT	💧	⚡
📦 NF12C6R36M	🌈 RGB	IP65	12 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

WIDTH AND HEIGHT OF LED STRIPS / LARGHEZZA E ALTEZZA STRIP LED


IP20 | IP65

IP20 | IP65

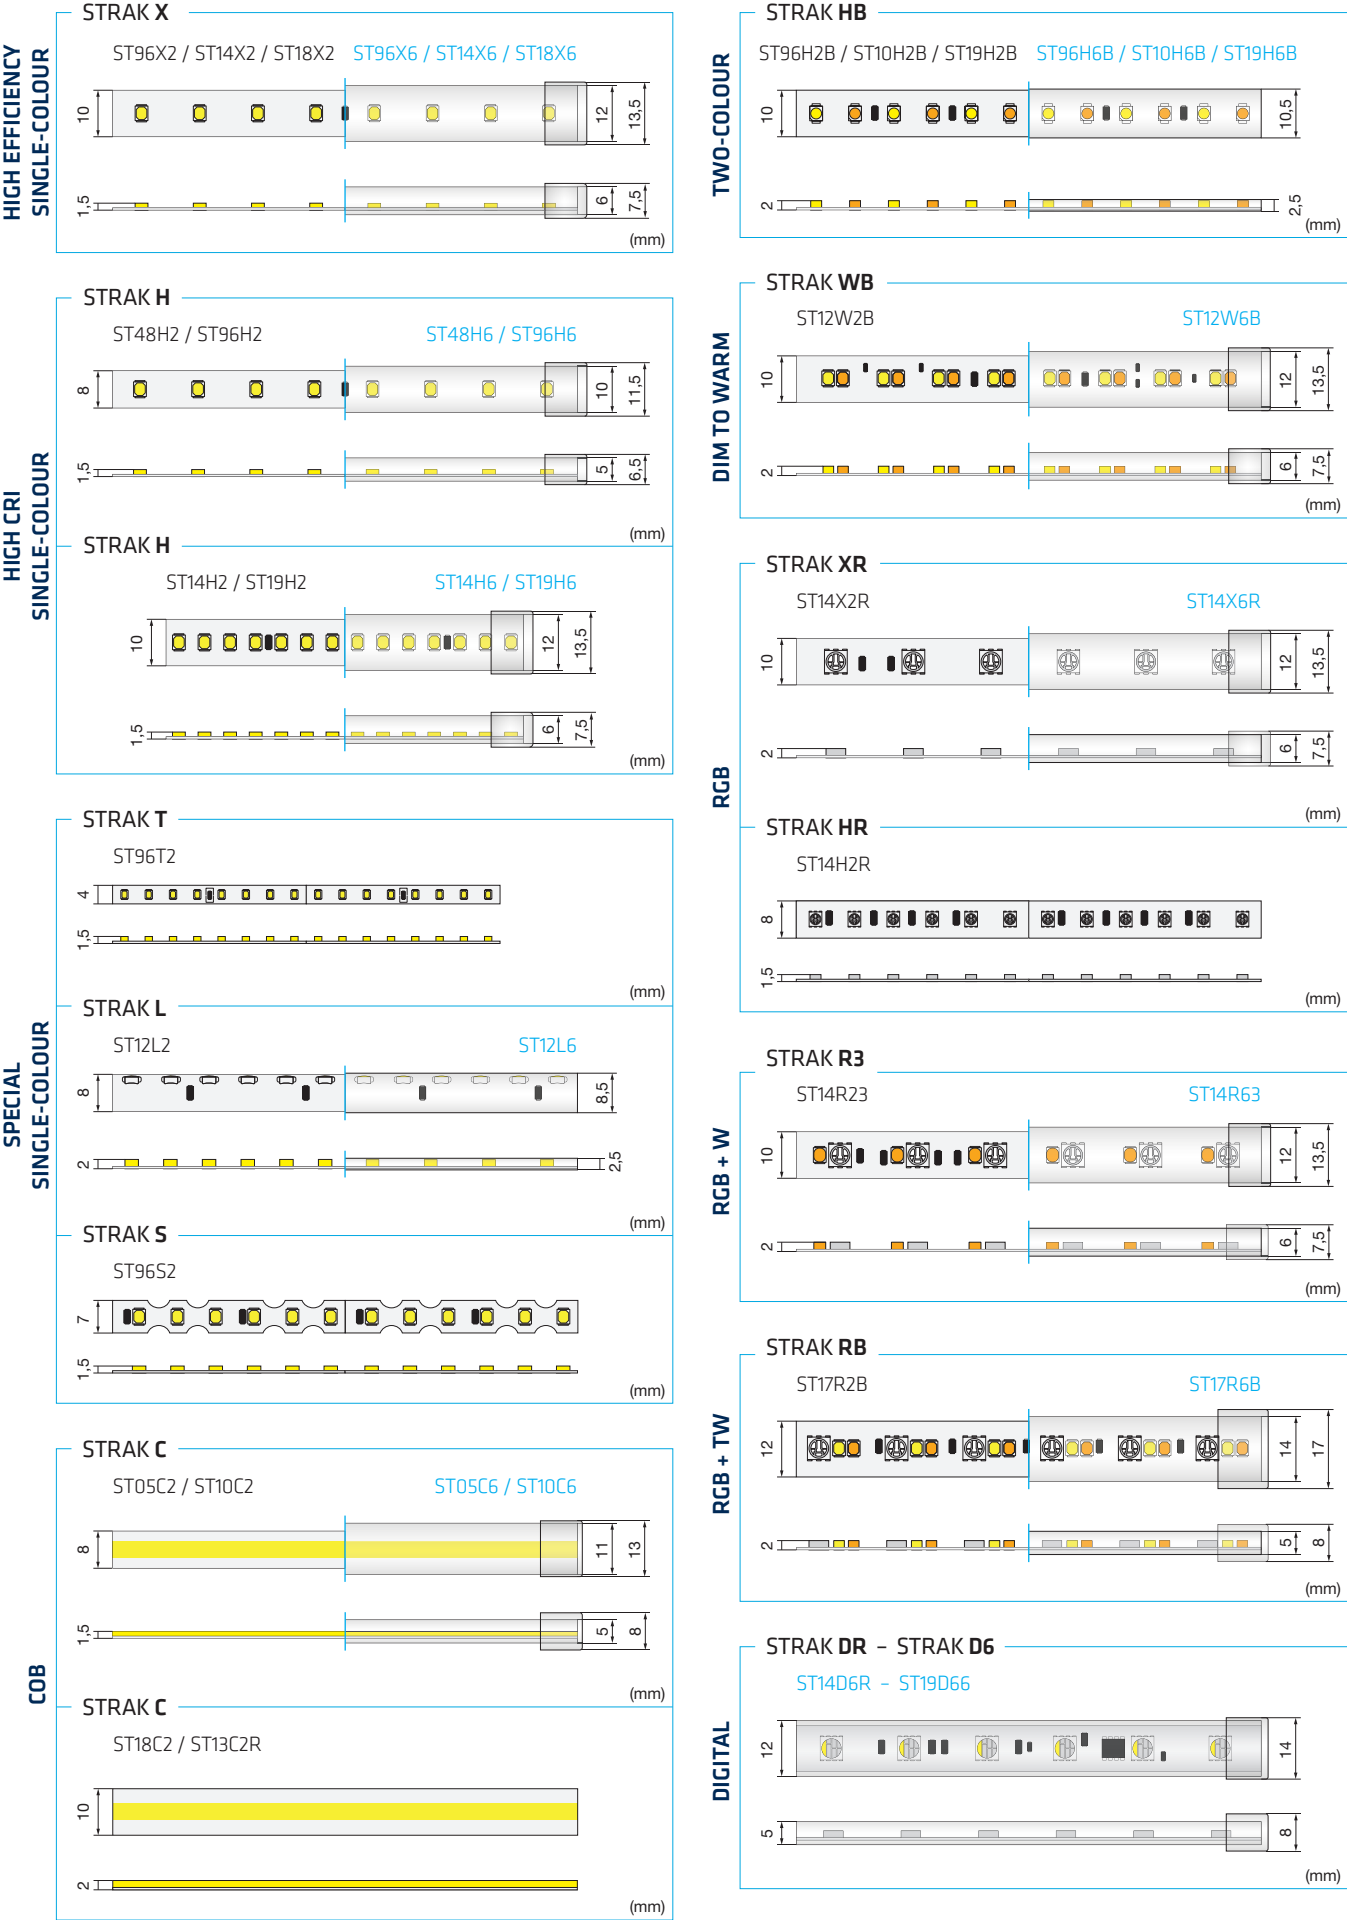

PROFILES EFFECTIVE DIMENSIONS / DIMENSIONI UTILI DEI PROFILI

E.g.: PF1414SP Maximum internal width x height = 10 x 12,6 mm / Larghezza x altezza massima interne = 10 x 12,6 mm

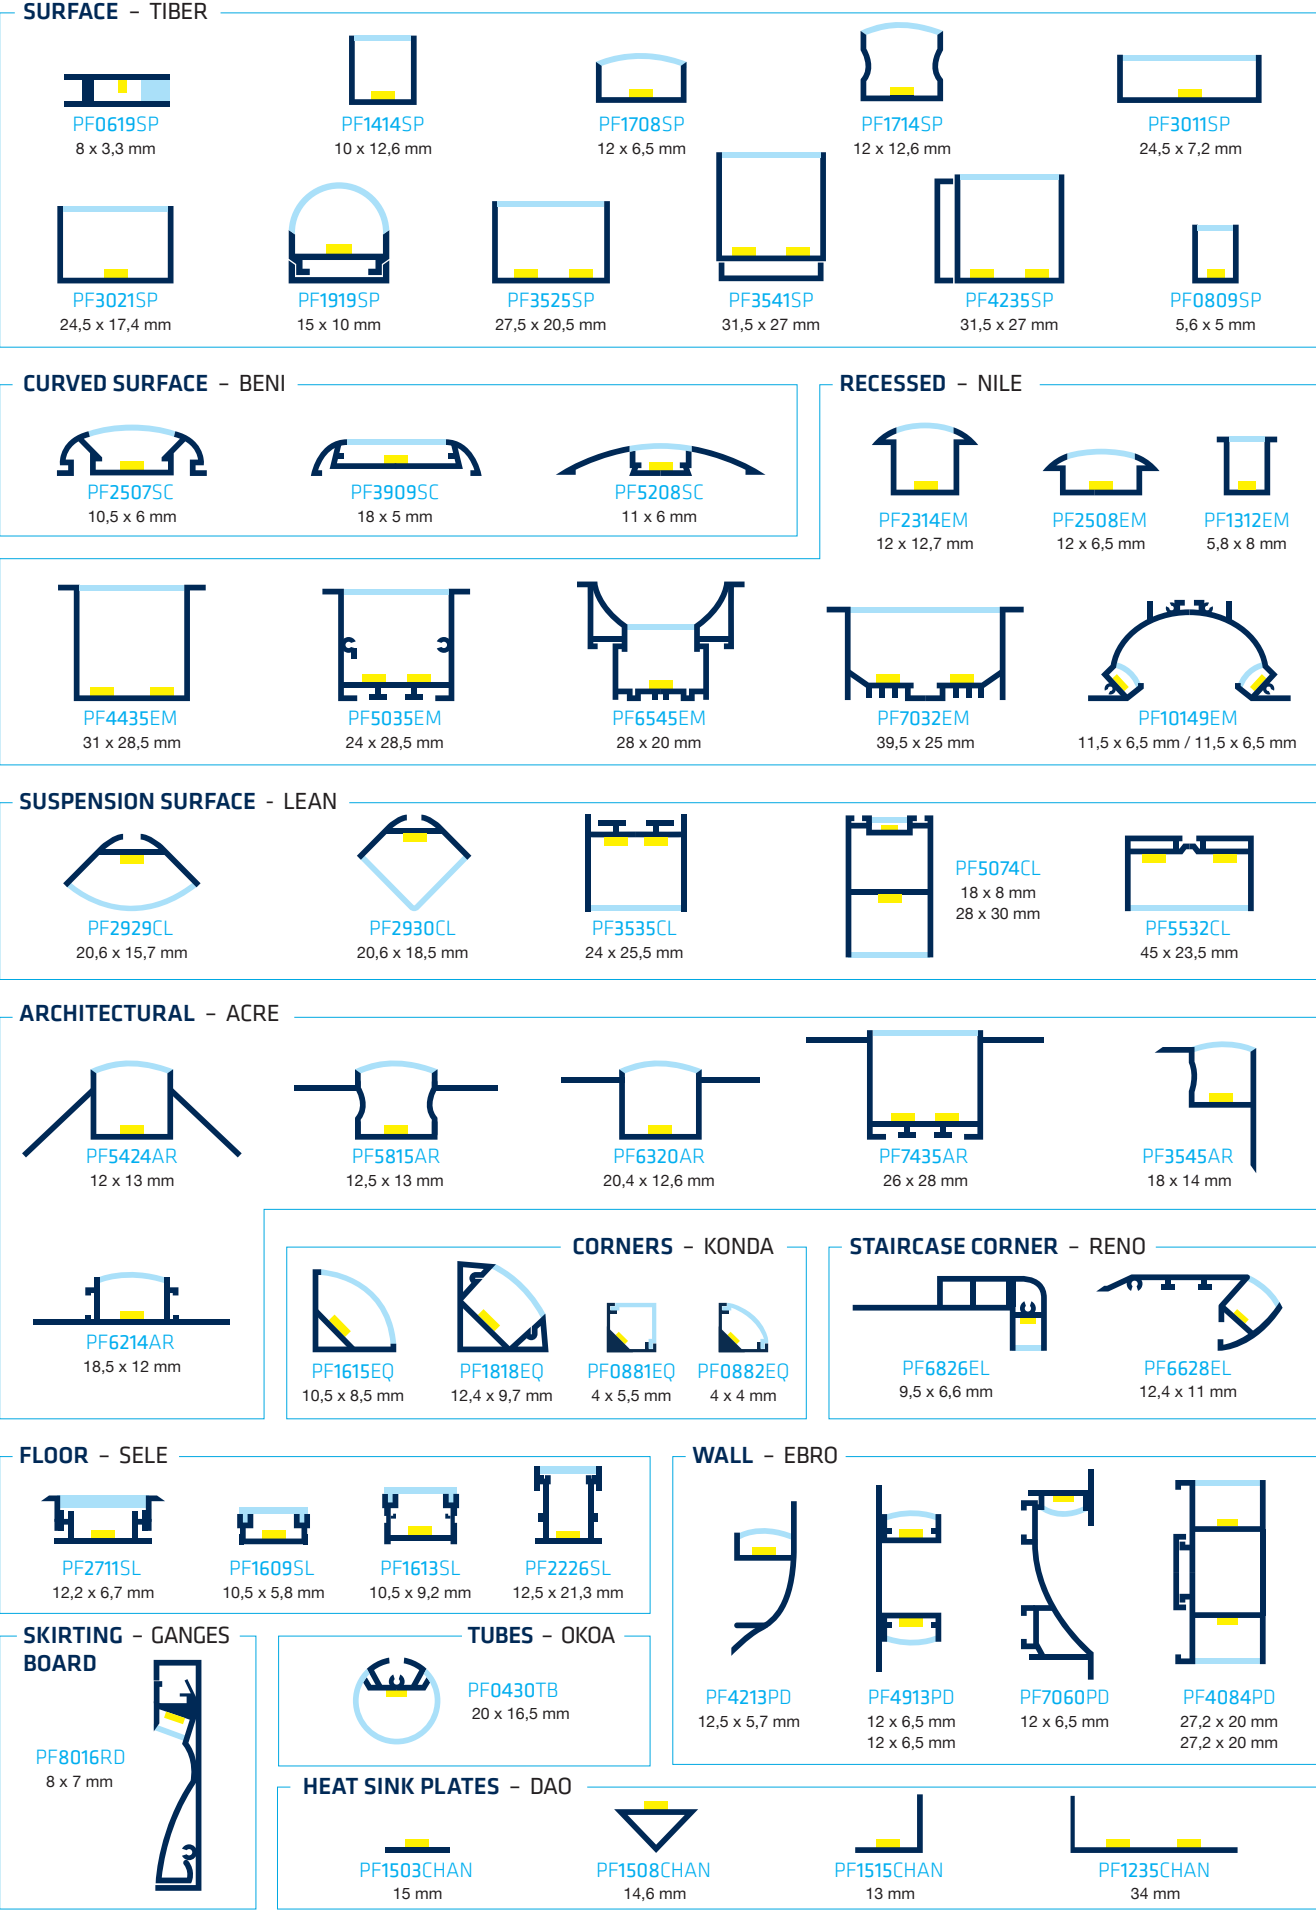

Profiles

Profili

Cut to size / *Taglio su misura*

Customised finish / *Finitura personalizzata*

We find the ideal profile for your project / *Troviamo il profilo adatto al tuo progetto.*

Custom

Aluminium profiles make it possible to adapt the installation of LED strips to the facilities, besides protecting the strips, thus achieving professional finishes with style. They dissipate heat, making the strips more durable. In addition, among their wide variety, you will find the one that best suits your project: surface, recessed, suspension mounted, architectural, for corners, staircases, floors, walls or skirting boards.

100% customisable, our profiles can be cut and finished according to the project.

LED strip assembly is very simple and we have accessories and diffusers (opal or transparent) to carry out the complete installation. They are ideal for linear lighting or for decorating spaces, staircases, floors, façades, display cabinets and shelves, cupboards, drawers, etc.

Their possibilities go as far as your imagination can take you. If you need help or advice, please contact our technical department.


I profili di alluminio permettono di collocare al meglio le strip LED in diversi tipi di installazioni e al tempo stesso le proteggono e ne aumentano la durata, migliorando la dissipazione del calore. Rappresentano una soluzione professionale e decorativa per diverse applicazioni, e la loro varietà ti permette di scegliere l'opzione che meglio si adatta al tuo progetto: da superficie, da incasso, sospeso, architettonico, angolare, per scale, pavimento, parete o battiscopa.

Installare la strip LED è molto semplice e abbiamo a disposizione anche accessori e diffusori (opali o trasparenti) per realizzare l'installazione completa. Sono perfetti per illuminare in maniera lineare o decorare ambienti, scale, pavimenti, facciate, vetrine, mensole, armadi, cassette, ecc.

Le possibilità di utilizzo arrivano fin dove arriva la tua immaginazione. Se hai bisogno di aiuto o di una consulenza, mettiti in contatto con il nostro ufficio tecnico.

PRO

TIBER PF0619SP

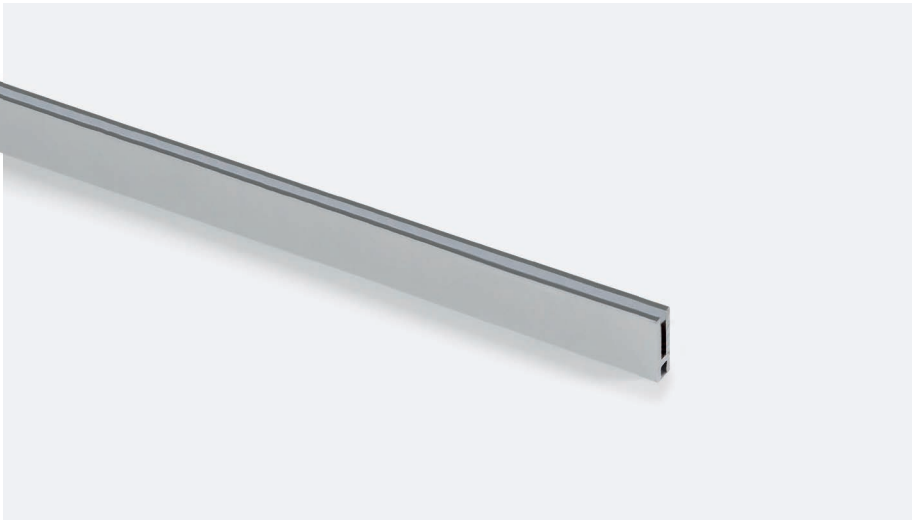

⚡

12 W/m

Max. Power

📏

8 mm

Max. Width

📏

3,3 mm

Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for surface mounting and special for side strip, 6x19 mm.
Profilo di alluminio da superficie speciale per strip LED laterale, 6x19mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL

6063A

BODY

PC

DIFFUSER

📏

158 g/m

💧

IP20

🔧

IK08

PL



RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

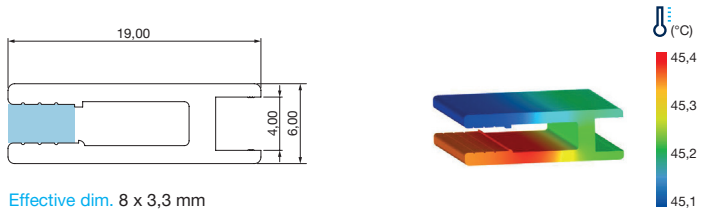

2 m	Custom		max.
PF0619SPAN	PF0619SPCMAN	■ RAL 9007	12 W/m
PF0619SPNE	PF0619SPCMNE	■ RAL 9005	12 W/m
PF0619SPBL	PF0619SPCMBL	□ RAL 9016	12 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

TIBER PF1414SP



⚡

19,2 W/m

Max. Power.

📏

10 mm

Max. Width

📏

12,6 mm

Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for surface mounting, 14x14 mm.
Profilo di alluminio da superficie, 14x14 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL

6063A

BODY

PC

DIFFUSER

📏

136 g/m

💧

IP20

🔧

IK08

PL



RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

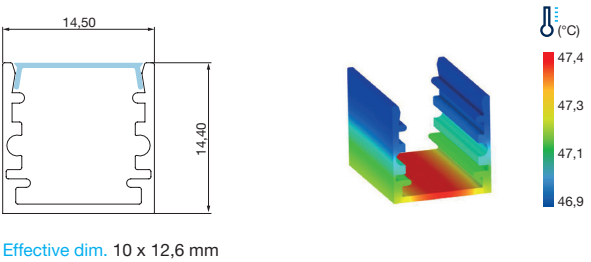

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF1414SP

(2 pcs)

CLIPS / CLIP

CLPF1414SP

(4 pcs)

2 m	Custom		max.
PF1414SPAN	PF1414SPCMAN	■ RAL 9007	19,2 W/m
PF1414SPNE	PF1414SPCMNE	■ RAL 9005	19,2 W/m
PF1414SPBL	PF1414SPCMBL	□ RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

TIBER PF1708SP



⚡

19,2 W/m

Max. Power.

📏

12 mm

Max. Width

📏

6,5 mm

Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for surface mounting, 17x8 mm.
Profilo di alluminio da superficie, 17x8 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL

6063A

BODY

PC

DIFFUSER

🛒

114 g/m

💧

IP20

🔧

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI


TAPF1708SP

(2 pcs)

CLIPS / CLIP

CLPF1708SP

(4 pcs)

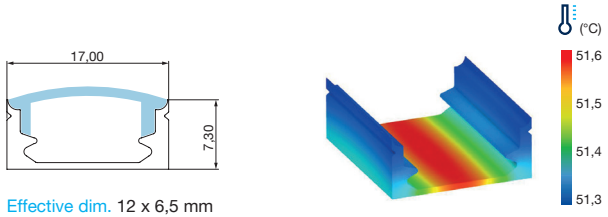

• OPTIONAL ACCESSORIES

DIFFUSERS / DIFFUSORI

DFP1122C1M

(1 m)

■ DFP01127VEC1M

■ DFP01124ROC1M

■ DFP01123NEC1M


■ DFP01126AZC1M

■ DFP01125NAC1M

(1 m)

CONNECTION / UNIONE

APF5015




2 m	Custom		⚡ max.
PF1708SPAN	PF1708SPCMAN	■ RAL 9007	19,2 W/m
PF1708SPNE	PF1708SPCMNE	■ RAL 9005	19,2 W/m
PF1708SPBL	PF1708SPCMBL	□ RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO

TIBER PF1714SP

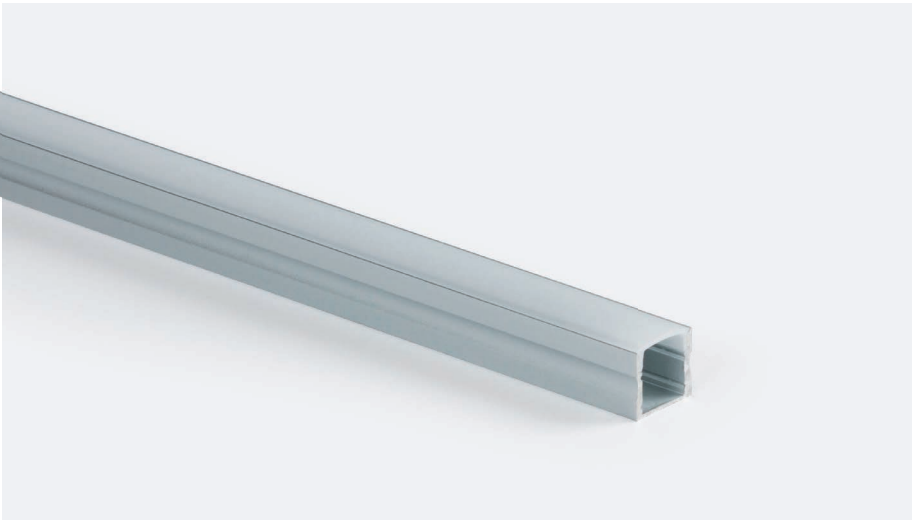

⚡

19,2 W/m

Max. Power.

📏

12 mm

Max. Width

📏

12,6 mm

Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for surface mounting, 17x14 mm.
Profilo di alluminio da superficie, 17x14 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL

6063A

BODY

PC

DIFFUSER

🛒

180 g/m

💧

IP20

🔧

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI


TAPF1714SP

(2 pcs)

CLIPS / CLIP

CLPF1714SP

(4 pcs)

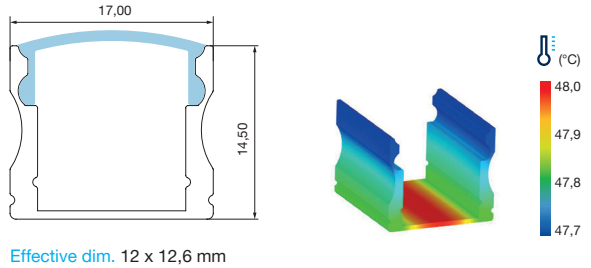

• OPTIONAL ACCESSORIES

DIFFUSERS / DIFFUSORI

DFP1122C1M

(1 m)

■ DFP01127VEC1M


■ DFP01124ROC1M

■ DFP01123NEC1M

■ DFP01126AZC1M

■ DFP01125NAC1M

(1 m)



2 m	Custom		⚡ max.
PF1714SPAN	PF1714SPCMAN	■ RAL 9007	19,2 W/m
PF1714SPNE	PF1714SPCMNE	■ RAL 9005	19,2 W/m
PF1714SPBL	PF1714SPCMBL	□ RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO

TIBER PF3011SP



⚡

19,2 W/m

Max. Power.

📏

24,5 mm

Max. Width

📏

7,2 mm

Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for surface mounting, 30x11 mm.
Profilo di alluminio da superficie, 30x11 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL

6063A

BODY

PC

DIFFUSER

📏

214 g/m

💧

IP20

🔧

IK08

PL


RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

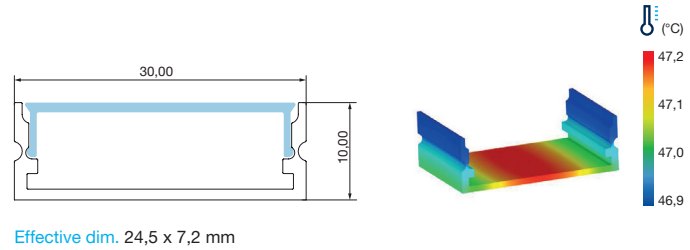


• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF3011SP
(2 pcs)

CLIPS / CLIP

CLPF3011SP
(4 pcs)




2 m	Custom		max.
PF3011SPAN	PF3011SPCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF3011SPNE	PF3011SPCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF3011SPBL	PF3011SPCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

TIBER PF3021SP

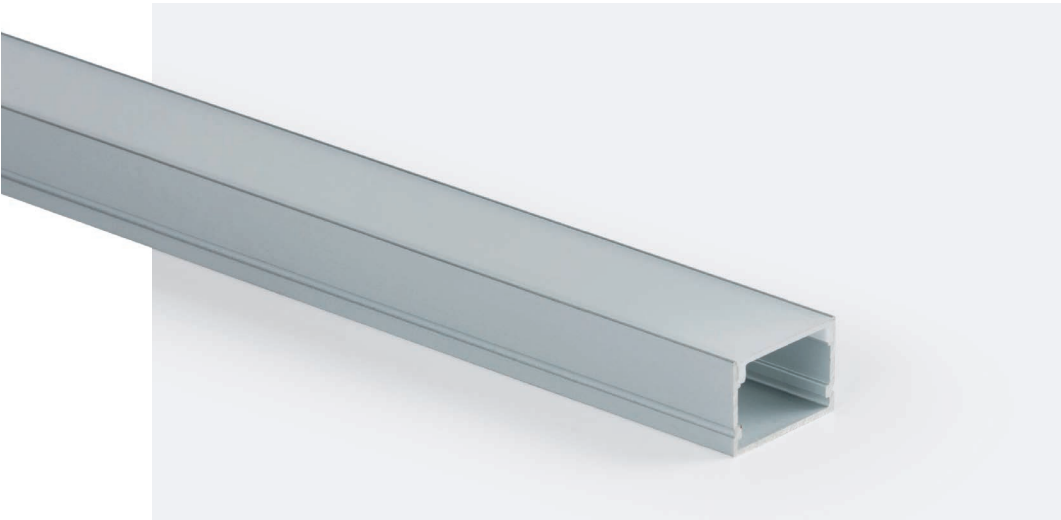

⚡

19,2 W/m

Max. Power.

📏

24,5 mm

Max. Width

📏

17,4 mm

Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for surface mounting, 30x21 mm.
Profilo di alluminio da superficie, 30x21 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL

6063A

BODY

PC

DIFFUSER

📏

286 g/m

💧

IP20

🔧

IK08

PL


RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

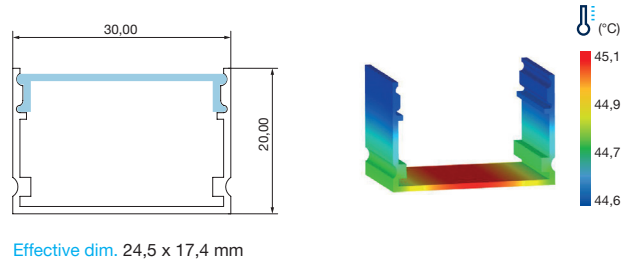


• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF3021SP
(2 pcs)

CLIPS / CLIP

CLPF3021SP
(4 pcs)

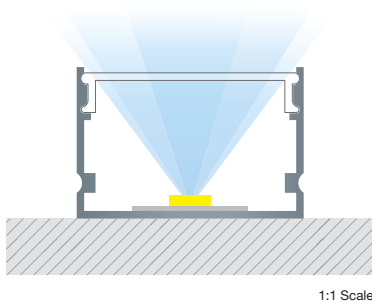

2 m	Custom		max.
PF3021SPAN	PF3021SPCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF3021SPNE	PF3021SPCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF3021SPBL	PF3021SPCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

TIBER PF1919SP



Aluminium profile for surface mounting, curved diffuser, 19x19 mm.
Profilo di alluminio da superficie, diffusore curvo, 19x19 mm.

AL
6063A
BODY

PC
DIFFUSER

166 g/m

IP20

IK08

PL
RAL9007

NE
RAL9005

BL
RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF1919SP
(2 pcs)

• OPTIONAL ACCESSORIES

SUSPENSION / SOSPENSIONE

APF5001 (1 m)
APF5000 (2 m)
APF5013 (3 m)

2 m	Custom	max.	⚡ max.
PF1919SPAN	PF1919SPCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF1919SPNE	PF1919SPCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF1919SPBL	PF1919SPCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

⚡
19,2 W/m
Max. Power.



15 mm
Max. Width

10 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili




Cut to size
Taglio su misura

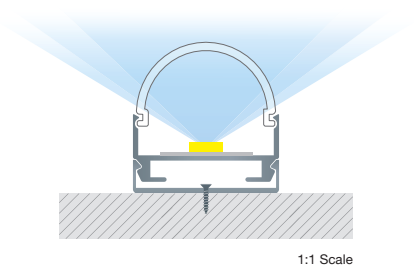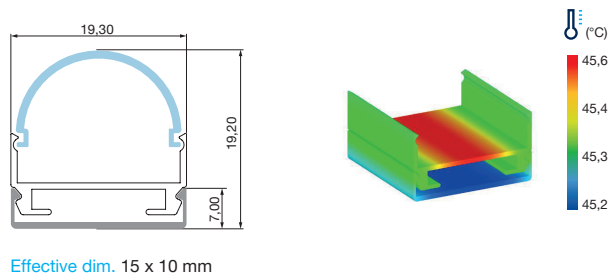

PRO

TIBER PF3525SP

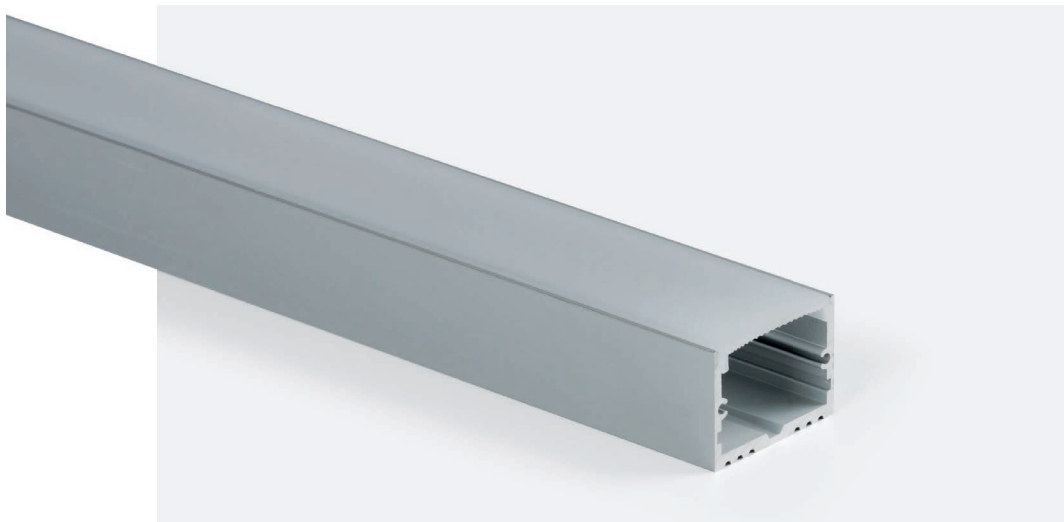

Aluminium profile for surface mounting, 35x25 mm.
Profilo di alluminio da superficie, 35x25 mm.

AL
6063A
BODY

PC
DIFFUSER

502 g/m

IP20

IK08

PL
RAL9007

NE
RAL9005

BL
RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF3525SP
(2 pcs)

2 m	Custom	max.	⚡ max.
PF3525SPAN	PF3525SPCMAN	RAL 9007	38,4 W/m
PF3525SPNE	PF3525SPCMNE	RAL 9005	38,4 W/m
PF3525SPBL	PF3525SPCMBL	RAL 9016	38,4 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

⚡
38,4 W/m
Max. Power.



27,5 mm
Max. Width

20,5 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili




Cut to size
Taglio su misura

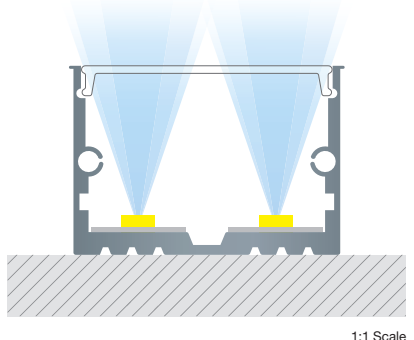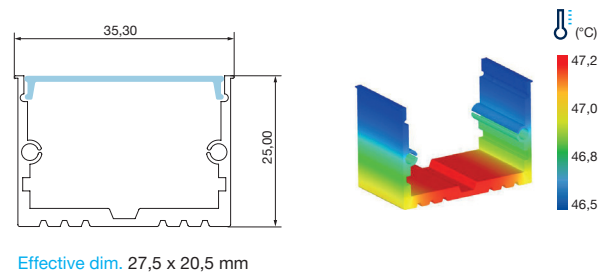

PRO

TIBER PF3541SP

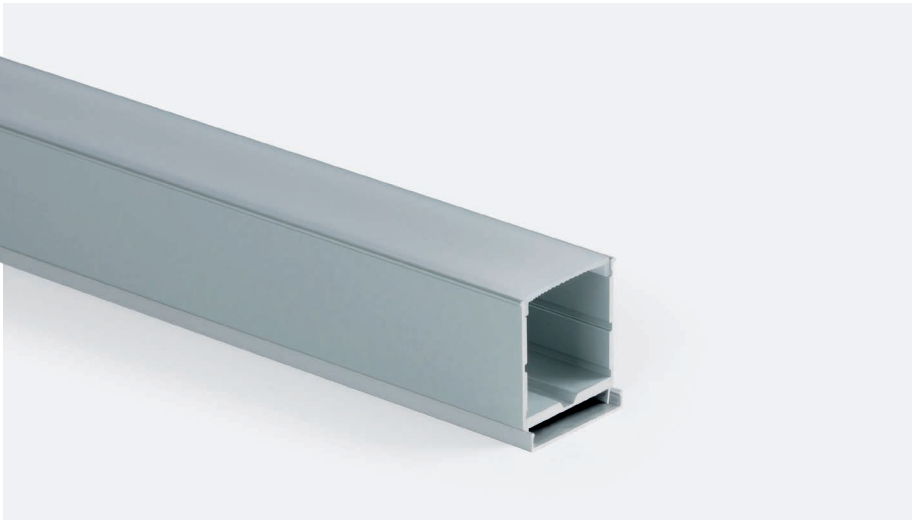

38,4 W/m
Max. Power.

31,5 mm
Max. Width

27 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for surface mounting, side lighting, 35x41 mm.
Profilo di alluminio da superficie, illuminazione laterale, 35x41 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

774 g/m

IP20

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED



CAPS / TAPPI

TAPF3541SP
(2 pcs)

• OPTIONAL ACCESSORIES

SUSPENSION / SOSPENSIONE

APF5001 (1 m)
APF5000 (2 m)
APF5013 (3 m)

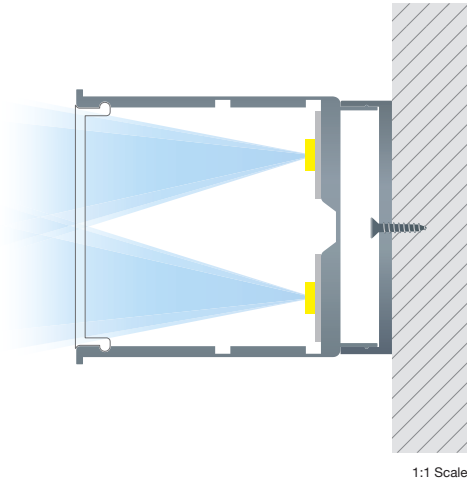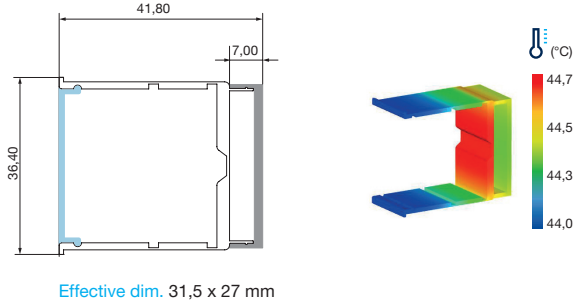

2 m	Custom		max.
PF3541SPAN	PF3541SPCMAN	RAL 9007	38,4 W/m
PF3541SPNE	PF3541SPCMNE	RAL 9005	38,4 W/m
PF3541SPBL	PF3541SPCMBL	RAL 9016	38,4 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

TIBER PF4235SP



38,4 W/m
Max. Power.

31,5 mm
Max. Width

27 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for surface mounting, 42x35 mm.
Profilo di alluminio da superficie, 42x35 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

736 g/m

IP20

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005



BL

RAL9016

• OPTIONAL ACCESSORIES

CAPS / TAPPI

TAPF4235SP
(2 pcs)

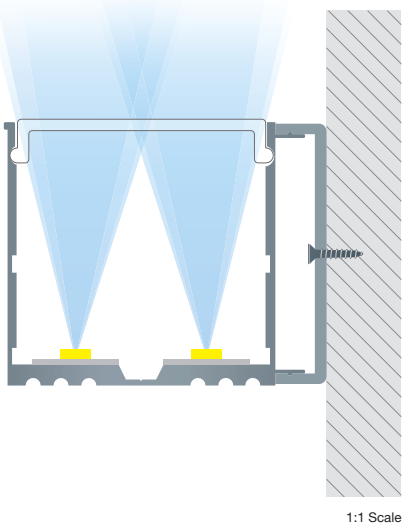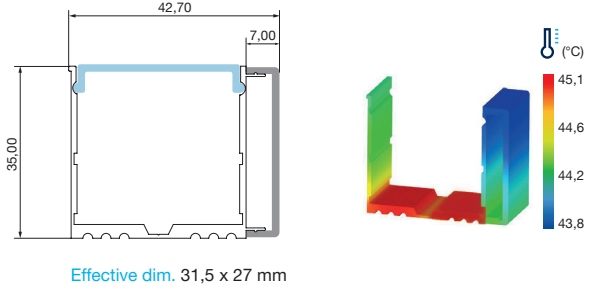

2 m	Custom		max.
PF4235SPAN	PF4235SPCMAN	RAL 9007	38,4 W/m
PF4235SPNE	PF4235SPCMNE	RAL 9005	38,4 W/m
PF4235SPBL	PF4235SPCMBL	RAL 9016	38,4 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

TIBER PF0809SP



9,6 W/m
Max. Power.

5,6 mm
Max. Width

5 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Cut to size
Taglio su misura

Aluminium profile for surface mounting, extra thin, 8x9 mm.
Profilo di alluminio da superficie, extrasottile, 8x9 mm.

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

130 g/m

IP20

IK08

PL


RAL9007

NE


RAL9005

BL

RAL9016

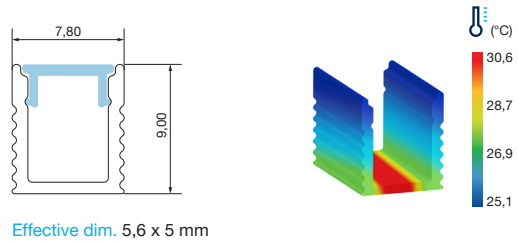

Effective dim. 5,6 x 5 mm



• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI



TAPF0809SP
(2 pcs)

CLIPS / CLIP



CLPF0809SP
(4 pcs)

2 m	Custom		max.
PF0809SPAN	PF0809SPCMAN	RAL 9007	9,6 W/m
PF0809SPNE	PF0809SPCMNE	RAL 9005	9,6 W/m
PF0809SPBL	PF0809SPCMBL	RAL 9016	9,6 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!



Surface profiles are a simple and practical solution that adds an aesthetic and functional touch to every space. Moreover, they are ideal to light up the interior of wardrobes and for less complex installations that don't need previous work.

I profili di superficie sono una soluzione semplice e pratica che aggiunge un tocco estetico e funzionale a qualsiasi spazio. Inoltre, sono perfetti per illuminare l'interno di armadi e per installazioni poco complesse, che non hanno bisogno di lavori preventivi.



This profile, strategically placed, improves the aesthetic of the space and, at the same time, it offers a practical solution for lighting. Its modern design is perfectly integrated in the environment, creating a welcoming and professional atmosphere. Its easy installation makes it the perfect choice to enhance the aspect and the style of this beauty salon.

Questo profilo, collocato strategicamente, migliora l'estetica dello spazio e al tempo stesso offre una soluzione pratica per l'illuminazione. Il suo design moderno si integra perfettamente nell'ambiente, creando un'atmosfera accogliente e professionale. La facilità di installazione lo rende la scelta ideale per migliorare l'aspetto e lo stile di questo salone di bellezza.



PRO

BENI PF2507SC



⚡

19,2 W/m

Max. Power.

📏

10,5 mm

Max. Width

📏

6 mm

Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for surface mounting, with curved flaps, 25x7 mm.
Profilo di alluminio da superficie, con alette ricurve, 25x7 mm.

Cut to size
Taglio su misura

- AL
6063A

BODY
- PC

DIFFUSER
- 📏

162 g/m
- 💧


IP20
- 🔧

IK08
- PL

RAL9007
- NE

RAL9005
- BL

RAL9016

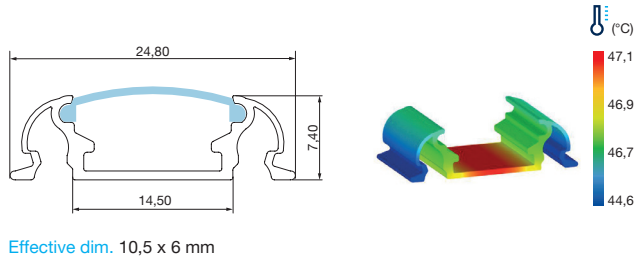

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI




TAPF2507SC
(2 pcs)

CLIPS / CLIP



CLPF2507SC
(4 pcs)



1:1 Scale

2 m	Custom		max.
PF2507SCAN	PF2507SCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF2507SCNE	PF2507SCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF2507SCBL	PF2507SCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

BENI PF3909SC



⚡

19,2 W/m

Max. Power.

📏

18 mm

Max. Width

📏

5 mm

Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for surface mounting, with curved flaps, 39x9 mm.
Profilo di alluminio da superficie, con alette ricurve, 39x9 mm.

Cut to size
Taglio su misura

- AL
6063A

BODY
- PC

DIFFUSER
- 📏

230 g/m
- 💧


IP20
- 🔧

IK08
- PL

RAL9007
- NE

RAL9005
- BL

RAL9016

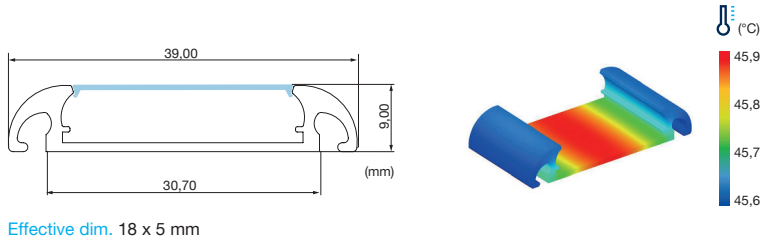

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI




TAPF3909SC
(2 pcs)

CLIPS / CLIP



CLPF3909SC
(4 pcs)

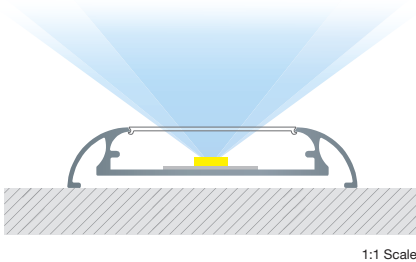

1:1 Scale

2 m	Custom		max.
PF3909SCAN	PF3909SCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF3909SCNE	PF3909SCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF3909SCBL	PF3909SCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

BENI PF5208SC




19,2 W/m
Max. Power.

11 mm
Max. Width

6 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Cut to size
Taglio su misura

Aluminium profile for surface mounting, with curved flaps, 52x8 mm.
Profilo di alluminio da superficie, con alette ricurve, 52x8 mm.

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

176 g/m

IP20

IK08

PL


RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

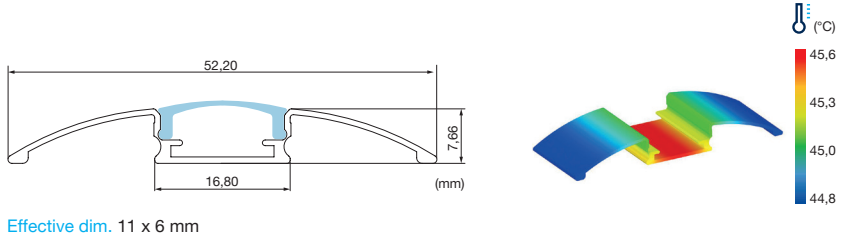


• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF5208SC
(2 pcs)

CLIPS / CLIP

CLPF5208SC
(4 pcs)

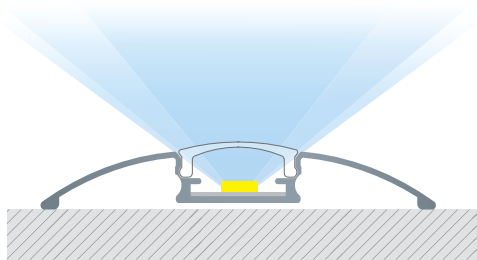

1:1 Scale

2 m	Custom		max.
PF5208SCAN	PF5208SCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF5208SCNE	PF5208SCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF5208SCBL	PF5208SCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!



The elegant design and the curved shape of this profile perfectly adapt to the surface, creating a gradual and pleasant transition, and adding a special touch to this kitchen. The easy installation makes it the perfect choice for those who seek a fusion of style and practicality in their kitchen.

Il design elegante e la forma curva di questo profilo si adattano perfettamente alla superficie, creando una transizione graduale e gradevole, e donando un tocco speciale a questa cucina. La facilità di installazione lo rende una scelta perfetta per chi cerca una fusione tra stile e praticità nella propria cucina.

PRO NILE PF2314EM



19,2 W/m
Max. Power.

12 mm
Max. Width

12,7 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for recessed mounting, 23x14 mm.
Profilo di alluminio da incasso, 23x14 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

196 g/m

IP20

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF2314EM
(2 pcs)

• OPTIONAL ACCESSORIES

DIFFUSERS / DIFFUSORI

DFP1122C1M
(1 m)

DFP01127VEC1M



DFP01124ROC1M

DFP01123NEC1M

DFP01126AZC1M

DFP01125NAC1M

(1 m)

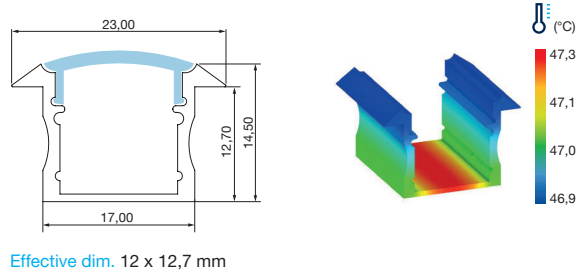

1:1 Scale

2 m	Custom		max.
PF2314EMAN	PF2314EMCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF2314EMNE	PF2314EMCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF2314EMBL	PF2314EMCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO NILE PF2508EM



19,2 W/m
Max. Power.

12 mm
Max. Width

6,5 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for recessed mounting, 25x8 mm.
Profilo di alluminio da incasso, 25x8 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

130 g/m

IP20

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF2508EM
(2 pcs)

• OPTIONAL ACCESSORIES

DIFFUSERS / DIFFUSORI

DFP1122C1M
(1 m)

DFP01127VEC1M



DFP01124ROC1M

DFP01123NEC1M

DFP01126AZC1M

DFP01125NAC1M

(1 m)

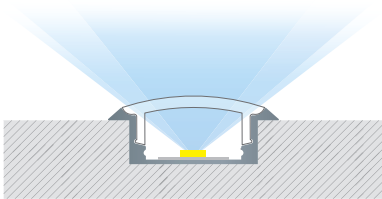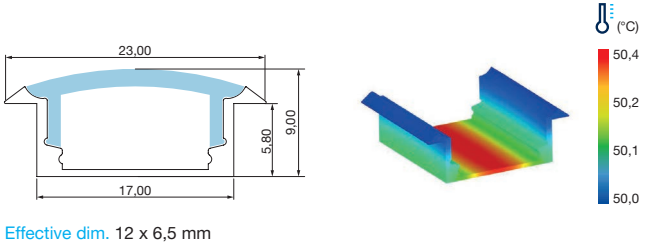


1:1 Scale

2 m	Custom		max.
PF2508EMAN	PF2508EMCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF2508EMNE	PF2508EMCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF2508EMBL	PF2508EMCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO

NILE PF4435EM

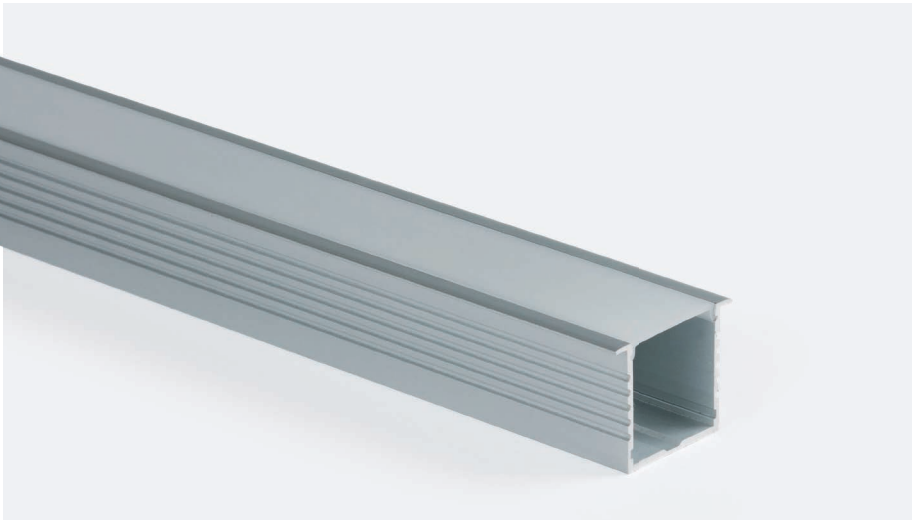

38,4 W/m
Max. Power.

31 mm
Max. Width

28,5 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for recessed mounting, 44x35 mm.
Profilo di alluminio da incasso, 44x35 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

510 g/m

IP20

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF4435EM
(2 pcs)

• OPTIONAL ACCESSORIES

RECESSED / DA INCASSO


APF5004

2 m	Custom		max.
PF4435EMAN	PF4435EMCMAN	RAL 9007	38,4 W/m
PF4435EMNE	PF4435EMCMNE	RAL 9005	38,4 W/m
PF4435EMBL	PF4435EMCMBL	RAL 9016	38,4 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

NILE PF5035EM

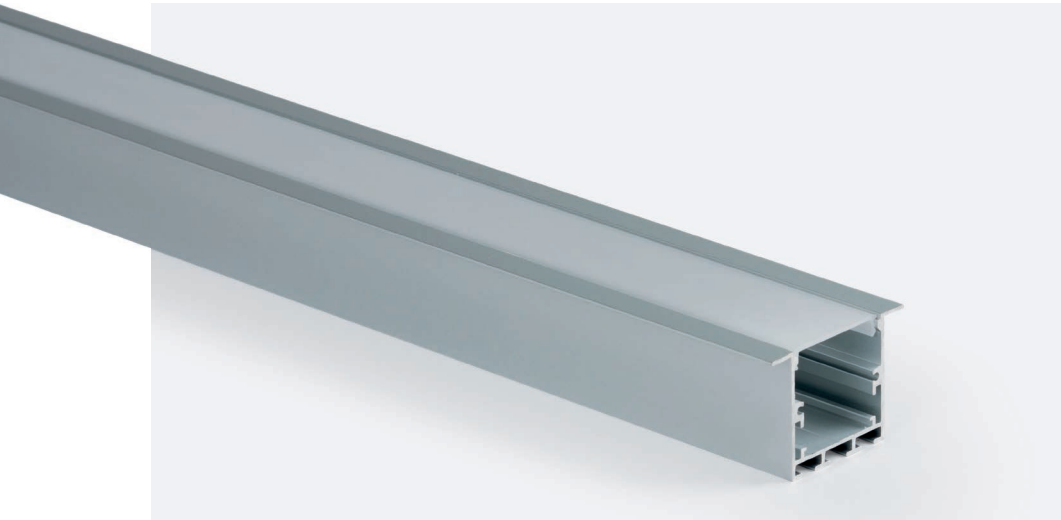


38,4 W/m
Max. Power.

24 mm
Max. Width

28,5 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for recessed mounting, 50x35 mm.
Profilo di alluminio da incasso, 50x35 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

546 g/m

IP20

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF5035EM
(2 pcs)

• OPTIONAL ACCESSORIES

RECESSED / DA INCASSO

APF5002

CONNECTION / UNIONE

APF5005

APF5008

APF5009


CLAMP / FISSAGGIO

APF5003


APF5007

DIFFUSERS / DIFFUSORI

DFP1322C1M

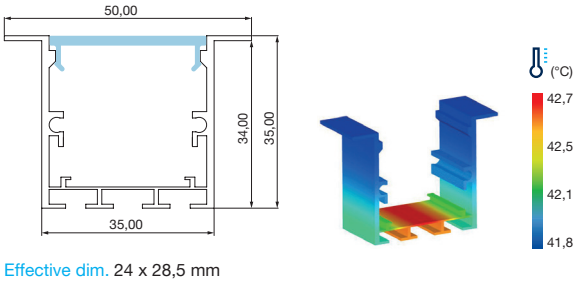

Effective dim. 24 x 28,5 mm

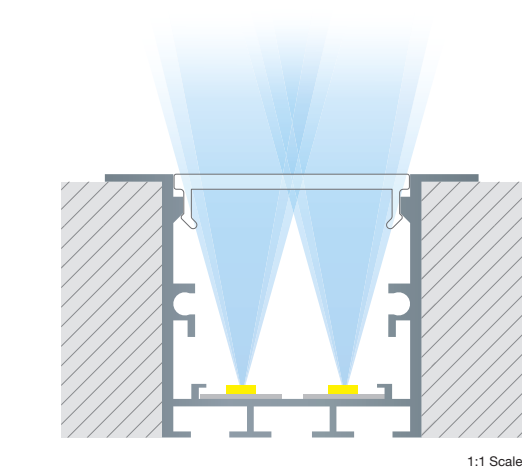

1:1 Scale

2 m	Custom		max.
PF5035EMAN	PF5035EMCMAN	RAL 9007	38,4 W/m
PF5035EMNE	PF5035EMCMNE	RAL 9005	38,4 W/m
PF5035EMBL	PF5035EMCMBL	RAL 9016	38,4 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

NILE PF10149EM



38,4 W/m
Max. Power.

11,5 mm
Max. Width

6,5 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Semi-circular aluminium profile for recessed mounting, indirect lighting, 2 LED strips, 101x49 mm.
Profilo di alluminio semicircolare da incasso, illuminazione indiretta, 2 strip LED, 101x49 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

1150 g/m

IP20

IK08

PL

RAL9007

NE


RAL9005

BL

RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

TAPAS / TAPAS

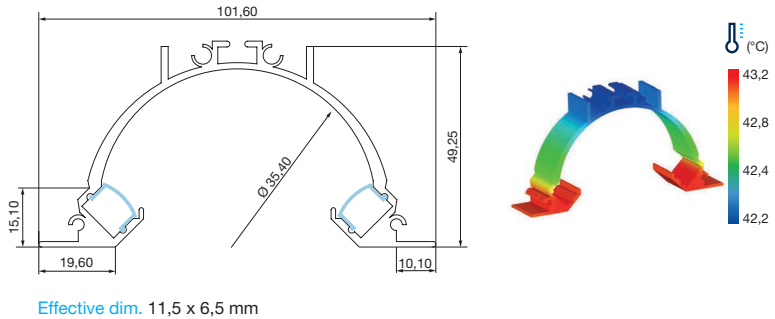


• OPTIONAL ACCESSORIES

RECESSED / DA INCASSO





CLAMP / FISSAGGIO



SUSPENSION / SOSPENSIONE



CONNECTION / UNIONE

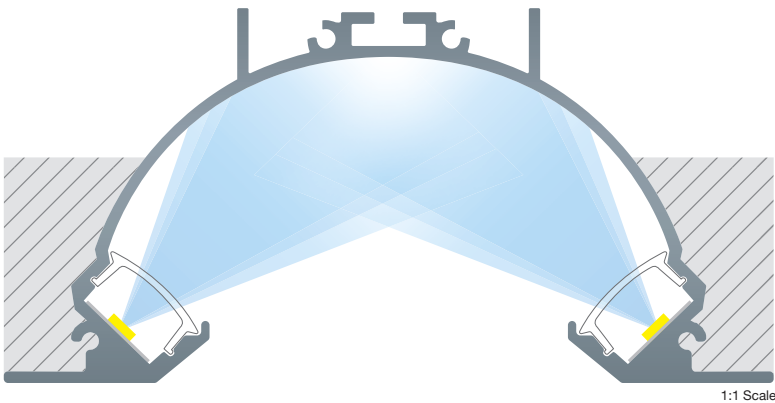

2 m	Custom		max.
PF10149EMAN	PF10149EMCMAN	RAL 9007	38,4 W/m
PF10149EMNE	PF10149EMCMNE	RAL 9005	38,4 W/m
PF10149EMBL	PF10149EMCMBL	RAL 9016	38,4 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!



With an ideal mix between lighting and aesthetics, the recessed profile in the wall of this exhibition hall not only perfectly fulfils its practical functions but also performs a crucial role in creating a sophisticated atmosphere, thus improving the visitors' experience.

Con un mix perfetto tra illuminazione ed estetica, il profilo incassato nella parete di questa sala espositiva non solo compie efficacemente la sua funzione pratica, ma svolge anche un ruolo cruciale nel creare un'atmosfera sofisticata, migliorando così l'esperienza dei visitatori.



The recessed profile in the ceiling of this room creates a dynamic and avant-garde visual atmosphere. Its innovative and functional design adds a particular aesthetic element, turning the lighting into a unique artistic experience.

Il profilo incassato nel soffitto di questa stanza crea un'atmosfera visiva dinamica e d'avanguardia. Il suo design innovativo e funzionale aggiunge un elemento estetico particolare, trasformando l'illuminazione in un'esperienza artistica unica.



PRO

NILE PF6545EM




19,2 W/m
Max. Power.

28 mm
Max. Width

20 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for recessed mounting, 65x45 mm.
Profilo di alluminio da incasso, 65x45 mm.

Cut to size
Taglio su misura

- AL
6063A
BODY

PC
DIFFUSER
- 770 g/m

IP20

IK08
- PL
RAL9007

NE
RAL9005

BL
RAL9016


• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI




• OPTIONAL ACCESSORIES

CONNECTION / UNIONE



CLAMP / FISSAGGIO




DIFFUSERS / DIFFUSORI




2 m	Custom		⚡ max.
PF6545EMAN	PF6545EMCMAN	■ RAL 9007	19,2 W/m
PF6545EMNE	PF6545EMCMNE	■ RAL 9005	19,2 W/m
PF6545EMBL	PF6545EMCMBL	□ RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

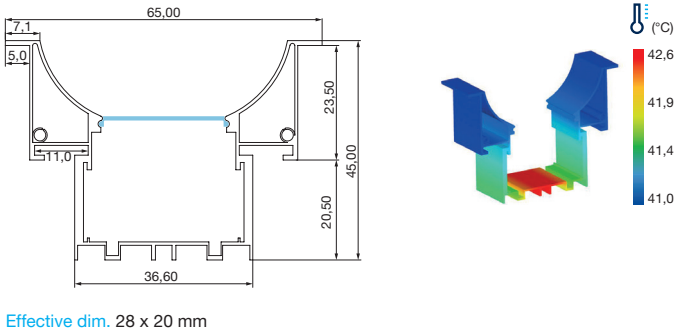


Effective dim. 28 x 20 mm

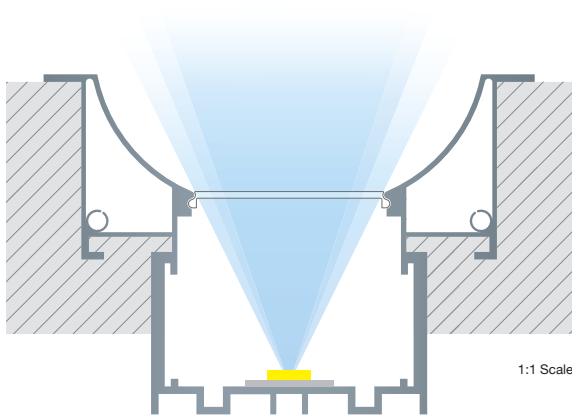

PRO

NILE PF7032EM

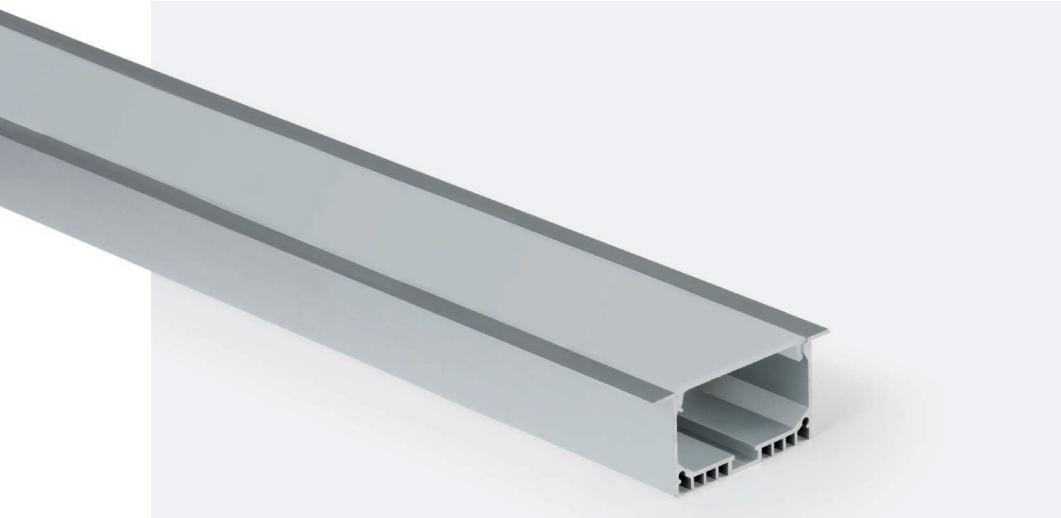

38,4 W/m
Max. Power.

39,5 mm
Max. Width

25 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for recessed mounting, 70x32 mm.
Profilo di alluminio da incasso, 70x32 mm.

Cut to size
Taglio su misura

- AL
6063A
BODY

PC
DIFFUSER
- 758 g/m

IP20

IK08
- PL
RAL9007

NE
RAL9005

BL
RAL9016


• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI



• OPTIONAL ACCESSORIES


RECESSED / DA INCASSO



CLAMP / FISSAGGIO



CONNECTION / UNIONE




CLAMP / FISSAGGIO




2 m	Custom		⚡ max.
PF7032EMAN	PF7032EMCMAN	■ RAL 9007	38,4 W/m
PF7032EMNE	PF7032EMCMNE	■ RAL 9005	38,4 W/m
PF7032EMBL	PF7032EMCMBL	□ RAL 9016	38,4 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

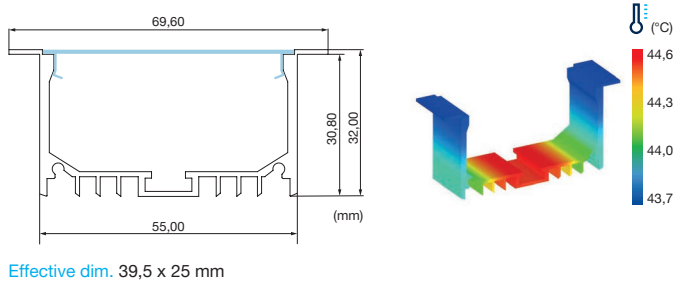

Effective dim. 39,5 x 25 mm

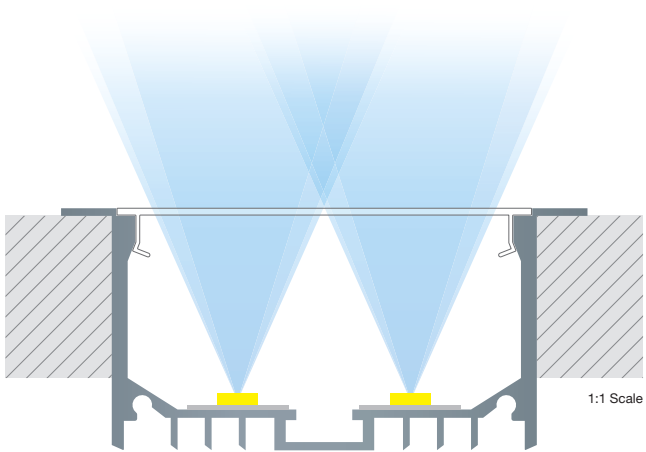

PRO

NILE

PF1312EM



9,6 W/m
Max. Power.

5,8 mm
Max. Width

8 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Cut to size
Taglio su misura

Aluminium profile for recessed mounting, extra thin, 13x12 mm.
Profilo di alluminio da incasso, extrasottile, 13x12 mm.

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

160 g/m

IP20

IK08

PL


RAL9007

NE


RAL9005

BL

RAL9016




Effective dim. 5,8 x 8 mm



• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF1312EM
(2 pcs)



1:1 Scale

2 m	Custom		max.
PF1312EMAN	PF1312EMCMAN	RAL 9007	9,6 W/m
PF1312EMNE	PF1312EMCMNE	RAL 9005	9,6 W/m
PF1312EMBL	PF1312EMCMBL	RAL 9016	9,6 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**



Fitting in a discreet and elegant way into the ceiling of the kitchen, this recessed profile with white finish provides a fresh and modern touch to the space. Moreover, the installation of two LED strips represents a high efficiency luminous solution, fundamental in this kind of zones.

Integrandosi in modo discreto ed elegante nel soffitto della cucina, questo profilo da incasso con finitura bianca, dona all'ambiente un'aria fresca e moderna. Inoltre, le due strip LED installate offrono una soluzione luminosa di alto rendimento, fondamentale in questo tipo di spazi.



LED STRIPS / STRIP LED

PROFILES / PROFILI

CONTROLLERS / CONTROLLER

POWER SUPPLIES / ALIMENTATORI

PRO

LEAN PF2929CL



19,2 W/m
Max. Power.

20,6 mm
Max. Width

15,7 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for surface or suspension mounting, with curved diffuser, 29x29 mm.
Profilo di alluminio da superficie o sospensione, con diffusore curvo, 29x29 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

228 g/m

IP20

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005


BL

RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF2929CL
(2 pcs)

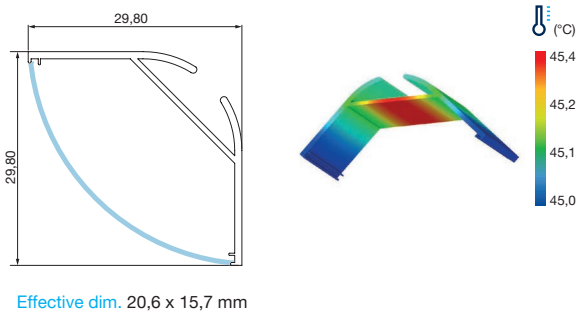

• OPTIONAL ACCESSORIES

CONNECTION / UNIONE

APF5005

SUSPENSION / SOSPENSIONE

APF5001 (1 m)
APF5000 (2 m)
APF5013 (3 m)

CLAMP / FISSAGGIO

APF5007

2 m	Custom		max.
PF2929CLAN	PF2929CLCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF2929CLNE	PF2929CLCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF2929CLBL	PF2929CLCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO

LEAN PF2930CL



19,2 W/m
Max. Power.

20,6 mm
Max. Width

18,5 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for surface or suspension mounting, with square diffuser, 29x30 mm.
Profilo di alluminio da superficie o sospensione, con diffusore quadrato, 29x30 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

244 g/m

IP20

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005


BL

RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF2930CL
(2 pcs)

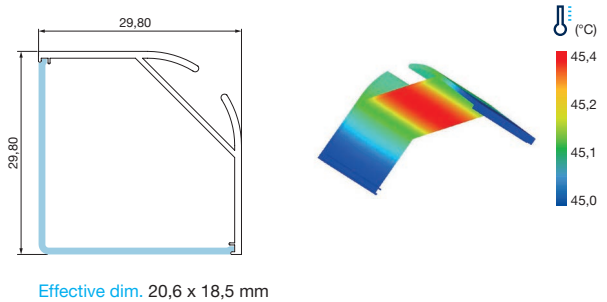

• OPTIONAL ACCESSORIES

CONNECTION / UNIONE

APF5005

SUSPENSION / SOSPENSIONE

APF5001 (1 m)
APF5000 (2 m)
APF5013 (3 m)

CLAMP / FISSAGGIO

APF5007

2 m	Custom		max.
PF2930CLAN	PF2930CLCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF2930CLNE	PF2930CLCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF2930CLBL	PF2930CLCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO LEAN PF3535CL



Aluminium profile for surface or suspension mounting, 35x35 mm.
Profilo di alluminio da superficie o sospensione, 35x35 mm.

AL
6063A
BODY

PC
DIFFUSER

552 g/m

IP20

IK08

PL
RAL9007

NE
RAL9005

BL
RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI



• OPTIONAL ACCESSORIES

RECESSED / DA INCASSO



CLAMP / FISSAGGIO




SUSPENSION / SOSPENSIONE



DIFFUSERS / DIFFUSORI



CONNECTION / UNIONE



38,4 W/m
Max. Power.


24 mm
Max. Width

25,5 mm
Max. Height


Effective dimensions
Dimensioni utili



Cut to size
Taglio su misura

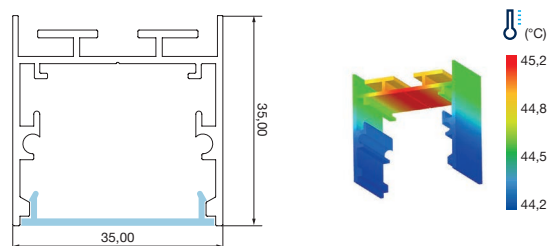


Effective dim. 24 x 25,5 mm

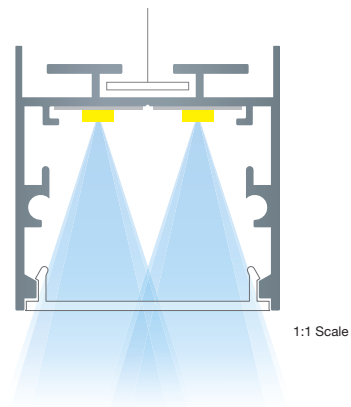

2 m	Custom		max.
PF3535CLAN	PF3535CLCMAN	RAL 9007	38,4 W/m
PF3535CLNE	PF3535CLCMNE	RAL 9005	38,4 W/m
PF3535CLBL	PF3535CLCMBL	RAL 9016	38,4 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO LEAN PF5074CL

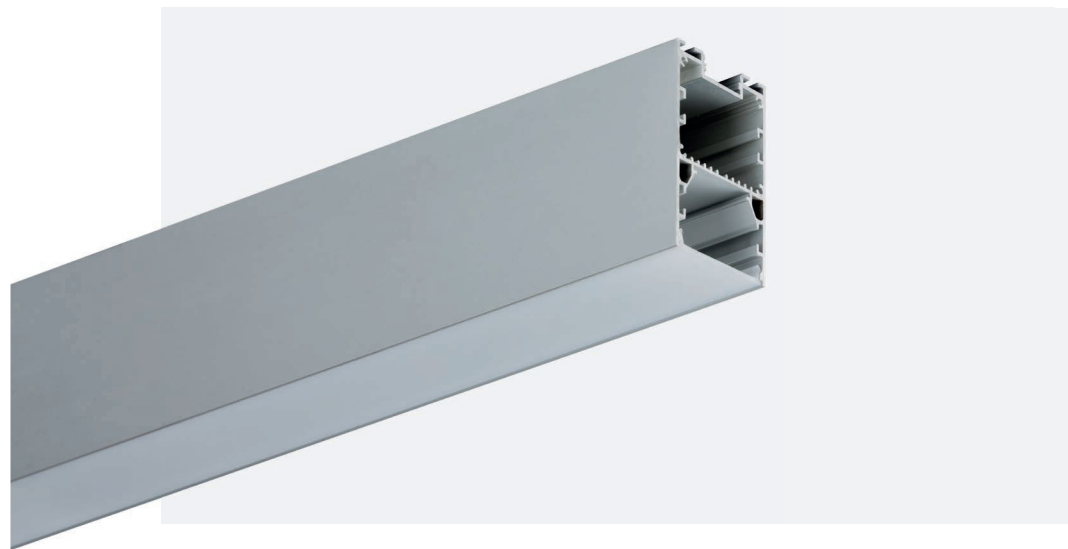

Aluminium profile for suspension mounting, double lighting (direct and indirect), 50x74 mm.
Profilo di alluminio per sospensione, doppia illuminazione (diretta e indiretta), 50x74 mm.

AL
6063A
BODY

PC
DIFFUSER

1486 g/m

IP20

IK08

PL
RAL9007

NE
RAL9005

BL
RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI




• OPTIONAL ACCESSORIES

CLAMP / FISSAGGIO



SUSPENSION / SOSPENSIONE



CONNECTION / UNIONE




38,4 W/m
Max. Power.

A | 18 mm
B | 28 mm
Max. Width


A | 8 mm
B | 30 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili

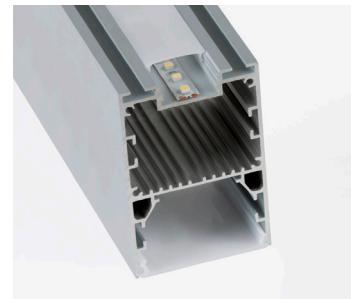


Cut to size
Taglio su misura

Effective dim. 18 x 8 mm



Effective dim. 28 x 30 mm

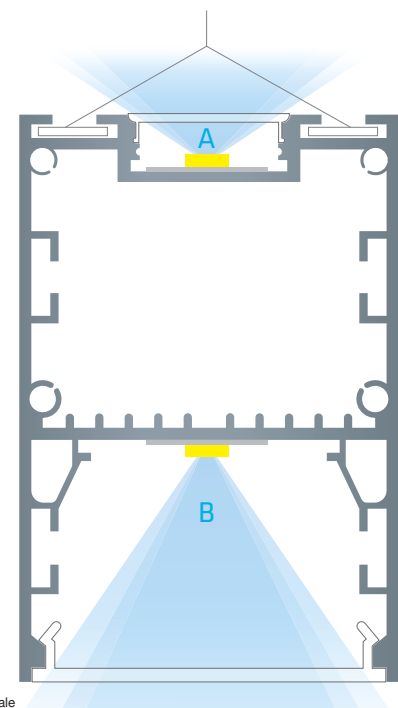


2 m	Custom		max.
PF5074CLAN	PF5074CLCMAN	RAL 9007	38,4 W/m
PF5074CLNE	PF5074CLCMNE	RAL 9005	38,4 W/m
PF5074CLBL	PF5074CLCMBL	RAL 9016	38,4 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

LEAN PF5532CL

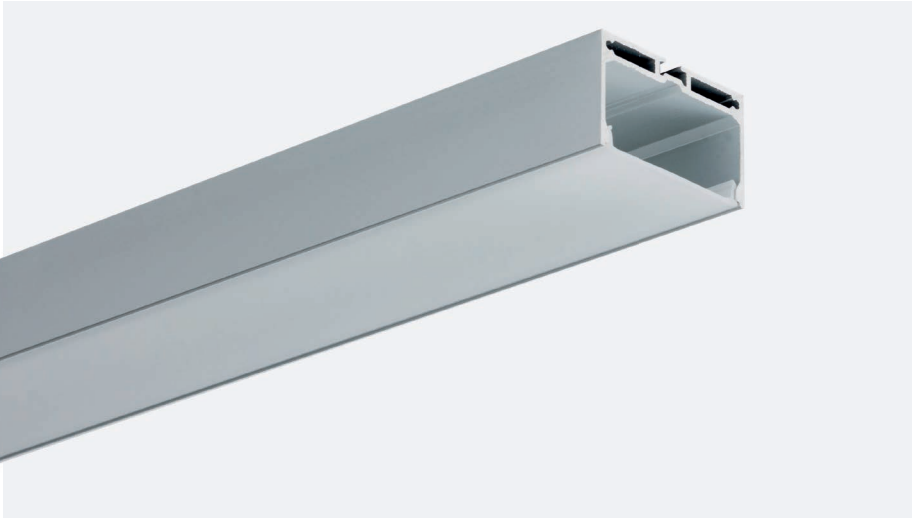

38,4 W/m
Max. Power.

45 mm
Max. Width

23,5 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for surface or suspension mounting, 55x32 mm.
Profilo di alluminio da superficie o sospensione, 55x32 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

870 g/m

IP20

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF5532CL
(2 pcs)

Effective dim. 45 x 23,5 mm

• OPTIONAL ACCESSORIES

RECESSED / DA INCASSO

APF5002

CLAMP / FISSAGGIO

APF5007

SUSPENSION / SOSPENSIONE

APF5001 (1 m)
APF5000 (2 m)
APF5013 (3 m)

CONNECTION / UNIONE

APF5005

APF5008

APF5009

2 m	Custom		max.
PF5532CLAN	PF5532CLCMAN	RAL 9007	38,4 W/m
PF5532CLNE	PF5532CLCMNE	RAL 9005	38,4 W/m
PF5532CLBL	PF5532CLCMBL	RAL 9016	38,4 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

It is possible to realise lineal lighting with suspended profiles, that can be installed on surface too. So, also in this case, the range of possibilities is very widespread.

È possibile realizzare illuminazione lineare con profili sospesi, installabili anche in superficie, pertanto il ventaglio di possibilità è molto ampio, anche in questo caso.

The option to suspend the profile with accessories, such as the steel cable, is particularly nice. It is an interesting choice to install the profile in exhibition spaces and in rooms with irregular ceiling.

L'opzione di sospendere il profilo con degli accessori, come il cavo in acciaio, risulta particolarmente gradevole. È una scelta molto interessante per l'installazione in spazi espositivi e in zone con soffitti irregolari.

LED STRIPS / STRIP LED

PROFILES / PROFILI

CONTROLLERS / CONTROLLER

POWER SUPPLIES / ALIMENTATORI

104

ThreelineGroup.com

THREELINE

ThreelineGroup.com

THREELINE

105

PRO

ACRE PF5424AR



Aluminium profile for corners, architectural, 54x24 mm.
Profilo di alluminio angolare, architettuale, 54x24 mm.

AL
6063A
BODY

PC
DIFFUSER

238 g/m


IP20

IK08

PL
RAL9007

NE
RAL9005

BL
RAL9016

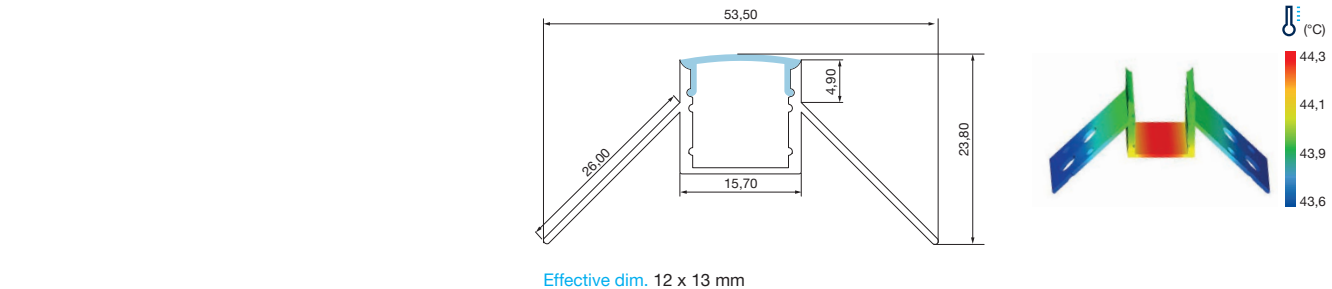

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI




TAPF5424AR
(2 pcs)

2 m	Custom		max.
PF5424ARAN	PF5424ARCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF5424ARNE	PF5424ARCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF5424ARBL	PF5424ARCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

ACRE PF5815AR

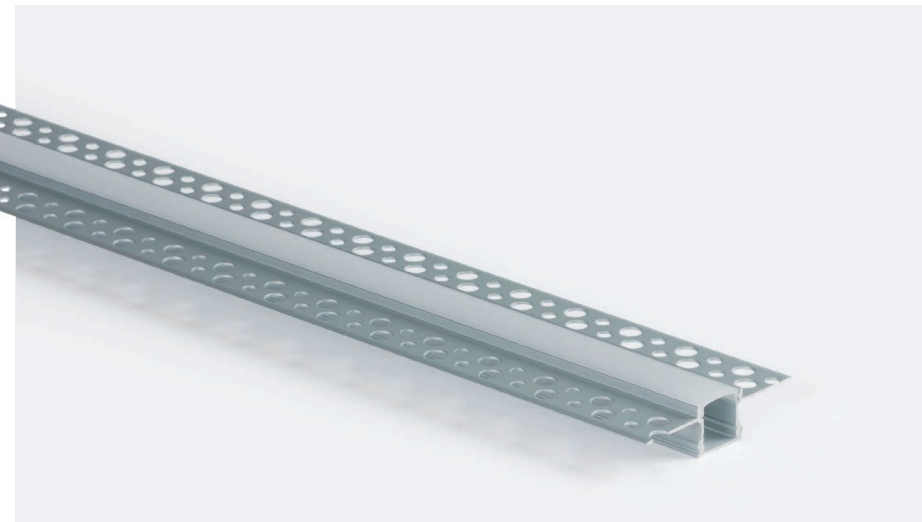

Aluminium profile for recessed mounting, architectural, 58x15 mm.
Profilo di alluminio da incasso, architettuale, 58x15 mm.

AL
6063A
BODY

PC
DIFFUSER

232 g/m


IP20

IK08

PL
RAL9007

NE
RAL9005

BL
RAL9016

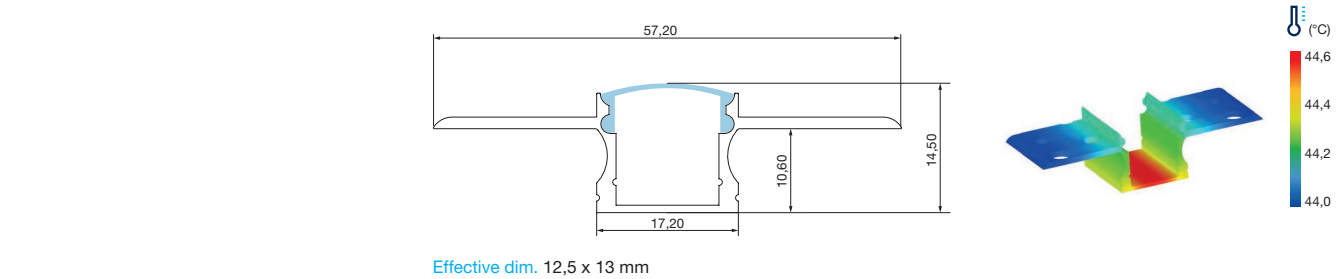

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI




TAPF5815AR
(2 pcs)

2 m	Custom		max.
PF5815ARAN	PF5815ARCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF5815ARNE	PF5815ARCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF5815ARBL	PF5815ARCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

ACRE PF6320AR

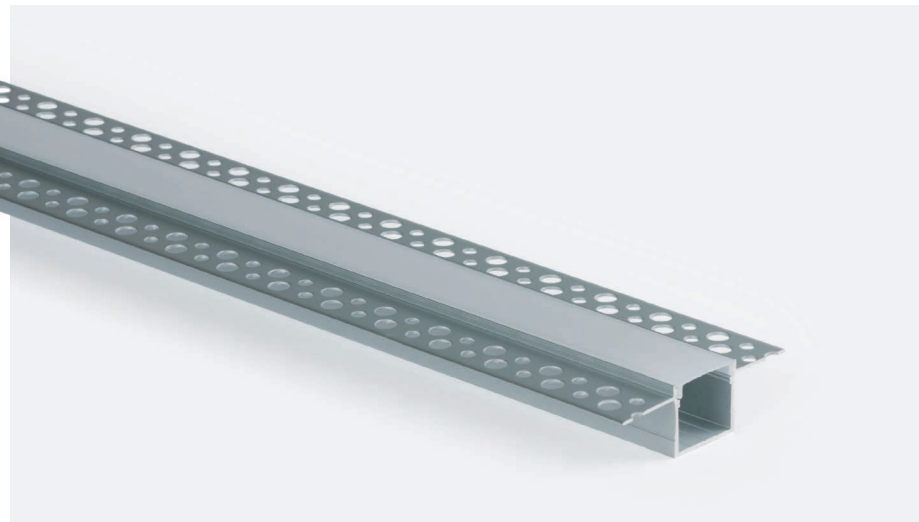

Aluminium profile for recessed mounting, architectural, 63x20 mm.
Profilo di alluminio da incasso, architettuale, 63x20 mm.

AL 6063A BODY	PC DIFFUSER	296 g/m	IP20	IK08	PL RAL9007	NE RAL9005	BL RAL9016
--	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF6320AR
(2 pcs)

2 m	Custom		⚡ max.
PF6320ARAN	PF6320ARCMAN		19,2 W/m
PF6320ARNE	PF6320ARCMNE		19,2 W/m
PF6320ARBL	PF6320ARCMBL		19,2 W/m


Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

19,2 W/m
Max. Power.

20,4 mm
Max. Width

12,6 mm
Max. Height


Effective dimensions
Dimensioni utili



Cut to size
Taglio su misura

PRO

ACRE PF7435AR

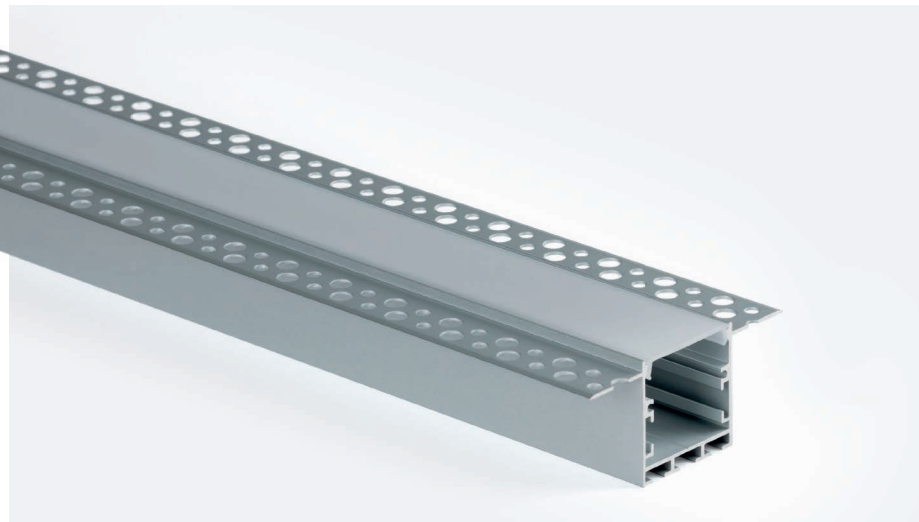

Aluminium profile for recessed mounting, architectural, 74x35 mm.
Profilo di alluminio da incasso, architettuale, 74x35 mm.

AL 6063A BODY	PC DIFFUSER	616 g/m	IP20	IK08	PL RAL9007	NE RAL9005	BL RAL9016
--	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF7435AR
(2 pcs)

• OPTIONAL ACCESSORIES

RECESSED / DA INCASSO	CONNECTION / UNIONE
APF5002	APF5005
APF5003	APF5008
APF5007	APF5009

2 m	Custom		⚡ max.
PF7435ARAN	PF7435ARCMAN		38,4 W/m
PF7435ARNE	PF7435ARCMNE		38,4 W/m
PF7435ARBL	PF7435ARCMBL		38,4 W/m


Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

38,4 W/m
Max. Power.



26 mm
Max. Width

28 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili

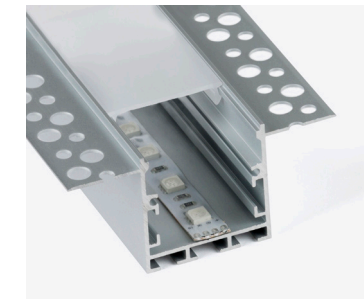


Cut to size
Taglio su misura

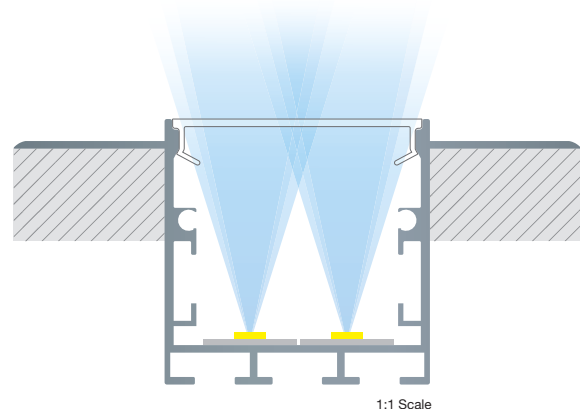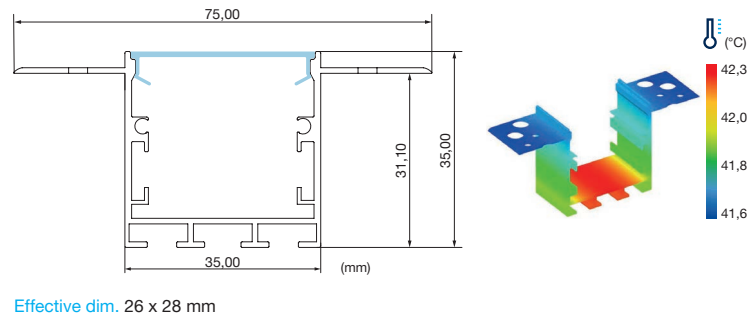

PRO

ACRE PF3545AR

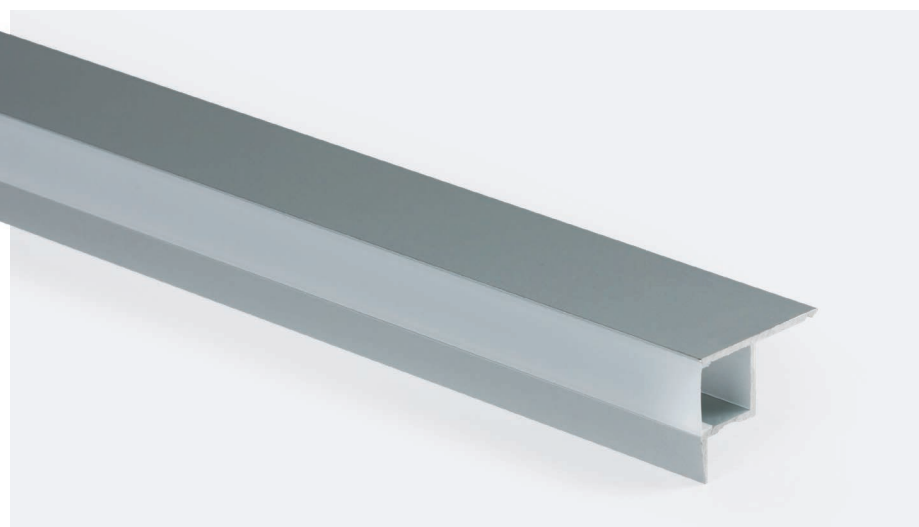

Aluminium profile for false ceiling, architectural, direct or indirect light, 35x45 mm.
Profilo di alluminio per controsoffitto, architettuale, luce diretta o indiretta, 35x45 mm.

AL
6063A
BODY

PC
DIFFUSER

476 g/m

IP20

IK08



PL
RAL9007

NE
RAL9005


BL
RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI



Effective dim. 18 x 14 mm

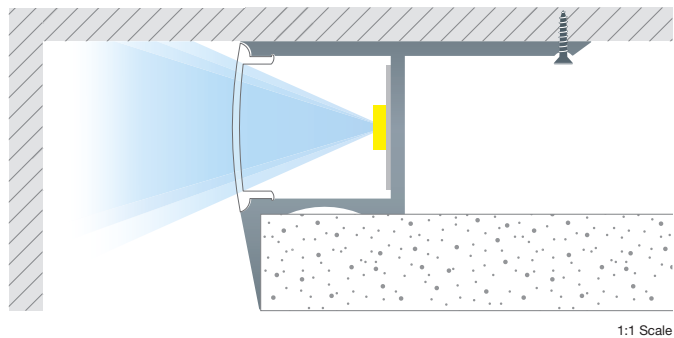

2 m	Custom		max.
PF3545ARAN	PF3545ARCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF3545ARNE	PF3545ARCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF3545ARBL	PF3545ARCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

19,2 W/m
Max. Power.

18 mm
Max. Width

14 mm
Max. Height


Effective dimensions
Dimensioni utili



Cut to size
Taglio su misura

PRO

ACRE PF6214AR

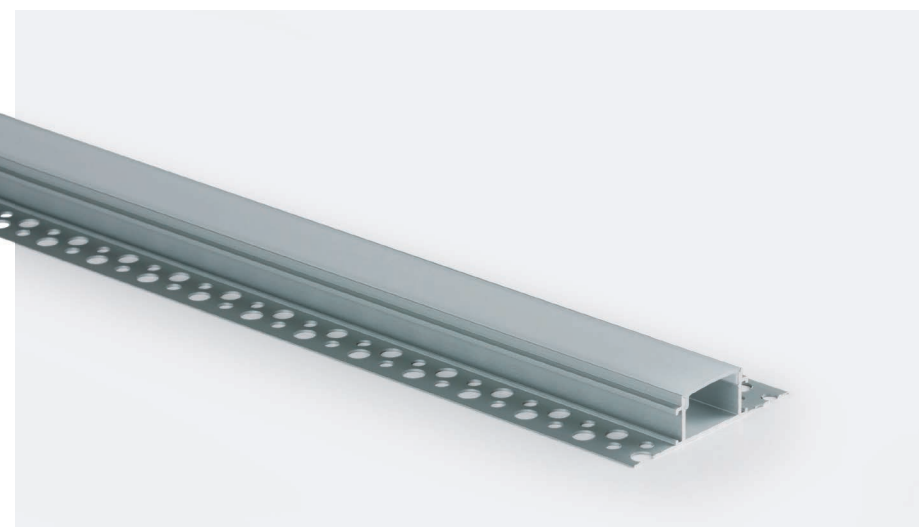

Aluminium profile for tile or stone wall, architectural, 62x14 mm.
Profilo di alluminio per pareti con piastrelle o pietra, architettuale, 62x14 mm.

AL
6063A
BODY

PC
DIFFUSER

294 g/m

IP20

IK08



PL
RAL9007

NE
RAL9005


BL
RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

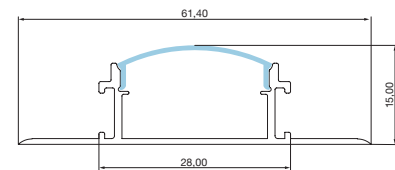

Effective dim. 18,5 x 12 mm

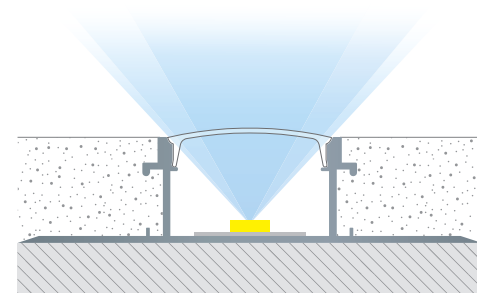

• OPTIONAL ACCESSORIES

CONNECTION / UNIONE




CLAMP / FISSAGGIO



2 m	Custom		max.
PF6214ARAN	PF6214ARCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF6214ARNE	PF6214ARCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF6214ARBL	PF6214ARCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**



The design of these profiles is faultlessly blended into the architecture of buildings, creating avant-garde shapes with elegant lines and edges. Conceived to be installed on materials such as concrete, they greatly concur to improve the visibility of the outdoor environment.

Il design di questi profili si armonizza in modo impeccabile con l'architettura degli edifici, creando forme d'avanguardia con linee e contorni eleganti. Progettati per essere installati su materiali come il cemento, contribuiscono in maniera significativa a migliorare la visibilità dell'ambiente all'esterno.

PRO

KONDA PF1615EQ



⚡

19,2 W/m

Max. Power.

📏

10,5 mm

Max. Width

📏

8,5 mm

Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for corner surface mounting, 90° opening angle, 16x15 mm.
Profilo di alluminio da superficie angolare, angolo di apertura 90°, 16x15 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL

6063A

BODY

PC

DIFFUSER

📏

100 g/m

💧

IP20

🔧

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI



TAPF1615EQ
(2 pcs)

CLIPS / CLIP




CLPF1615EQ
(4 pcs)

• OPTIONAL ACCESSORIES


CONNECTION / UNIONE



APF5014
(1 piece)



Effective dim. 10,5 x 8,5 mm




2 m	Custom		max.
PF1615EQAN	PF1615EQCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF1615EQNE	PF1615EQCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF1615EQBL	PF1615EQCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO

KONDA PF1818EQ

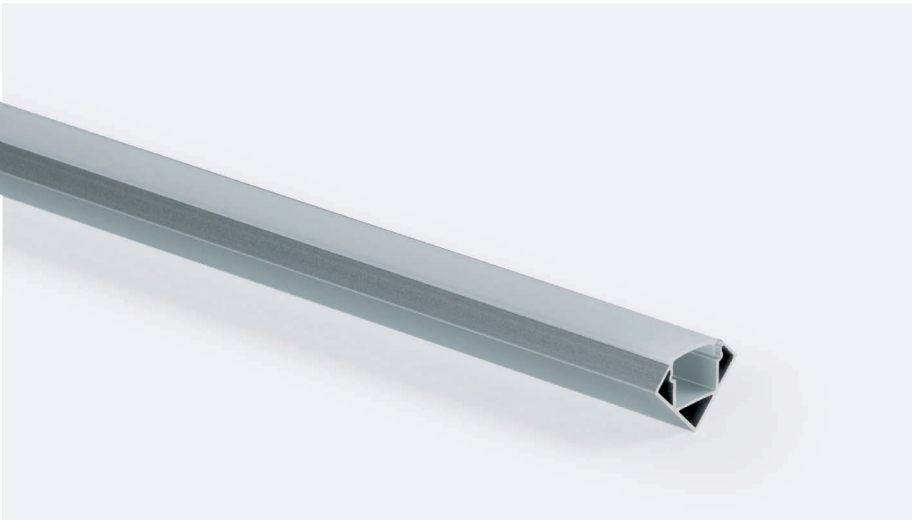

⚡

19,2 W/m

Max. Power.

📏

12,4 mm

Max. Width

📏

9,7 mm

Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for corner surface mounting, 60° opening angle, 18x18 mm.
Profilo di alluminio da superficie angolare, angolo di apertura 60°, 18x18 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL

6063A

BODY

PC

DIFFUSER

📏

168 g/m

💧

IP20

🔧

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI



TAPF1818EQ
(2 pcs)

CLIPS / CLIP



CLPF1818EQ
(4 pcs)

• OPTIONAL ACCESSORIES


DIFFUSERS / DIFFUSORI




DFP1122C1M
(1 m)



DFP01127VEC1M
DFP01124ROC1M
DFP01123NEC1M
DFP01126AZC1M
DFP01125NAC1M
(1 m)



Effective dim. 12,4 x 9,7 mm



2 m	Custom		max.
PF1818EQAN	PF1818EQCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF1818EQNE	PF1818EQCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF1818EQBL	PF1818EQCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO

KONDA PF0881EQ



9,6 W/m
Max. Power.

4 mm
Max. Width

4 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for corner surface mounting, extra thin, with curved diffuser, 8x8 mm.
Profilo di alluminio da superficie angolare, extrasottile, con diffusore curvo 8x8 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

100 g/m

IP20

IK08

PL


RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

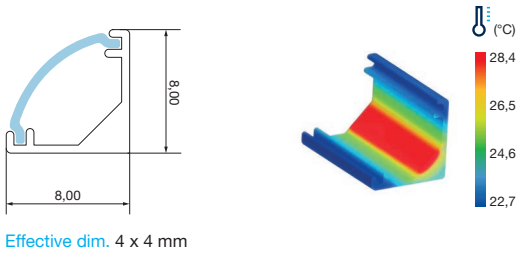

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI



TAPF0881EQ
(2 pcs)

CLIPS / CLIP



CLPF0881EQ
(4 pcs)

2 m	Custom		max.
PF0881EQAN	PF0881EQCMAN	RAL 9007	9,6 W/m
PF0881EQNE	PF0881EQCMNE	RAL 9005	9,6 W/m
PF0881EQBL	PF0881EQCMBL	RAL 9016	9,6 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO

KONDA PF0882EQ



9,6 W/m
Max. Power.

4 mm
Max. Width

5,5 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for corner surface mounting, extra thin, with square diffuser, 8x8 mm.
Profilo di alluminio da superficie angolare, extrasottile, con diffusore quadrato 8x8 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

90 g/m

IP20

IK08

PL


RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

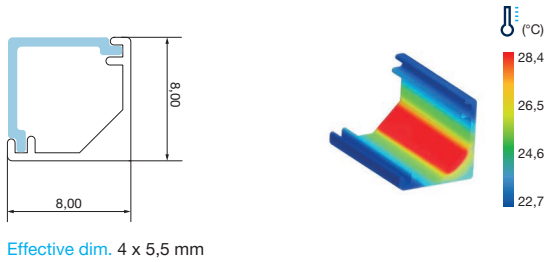

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI



TAPF0882EQ
(2 pcs)


CLIPS / CLIP



CLPF0882EQ
(4 pcs)

2 m	Custom		max.
PF0882EQAN	PF0882EQCMAN	RAL 9007	9,6 W/m
PF0882EQNE	PF0882EQCMNE	RAL 9005	9,6 W/m
PF0882EQBL	PF0882EQCMBL	RAL 9016	9,6 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

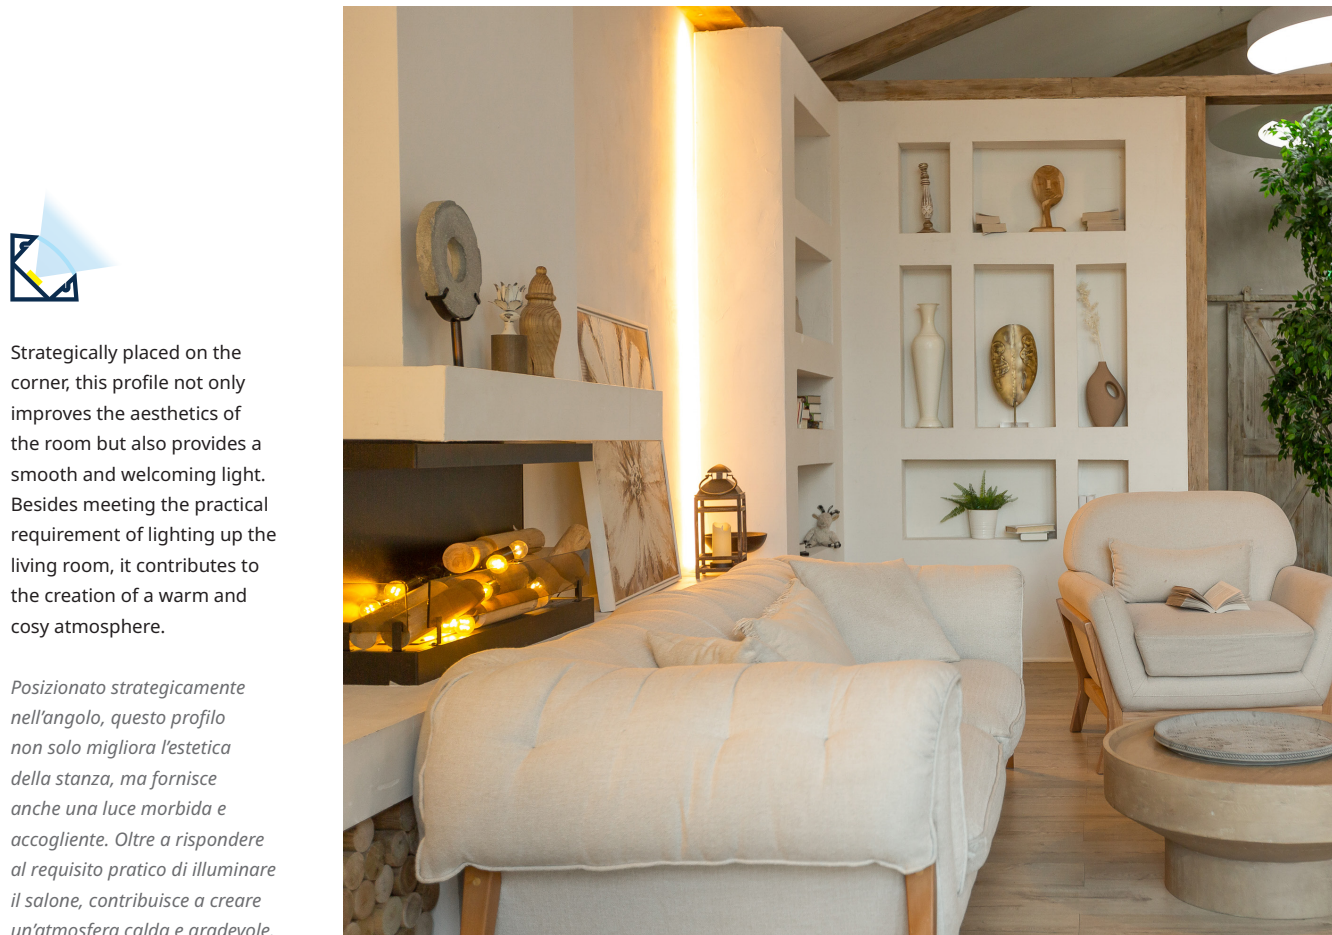

Strategically placed on the corner, this profile not only improves the aesthetics of the room but also provides a smooth and welcoming light. Besides meeting the practical requirement of lighting up the living room, it contributes to the creation of a warm and cosy atmosphere.

Posizionato strategicamente nell'angolo, questo profilo non solo migliora l'estetica della stanza, ma fornisce anche una luce morbida e accogliente. Oltre a rispondere al requisito pratico di illuminare il salone, contribuisce a creare un'atmosfera calda e gradevole.



Aluminium corner profiles allow LED strips to be installed in spaces like this walk-in wardrobe where the visibility is optimised while the aesthetics is improved, making corners well-lighted and eye-catcher zones.

I profili angolari in alluminio rendono possibile installare le strip LED in spazi come questa cabina armadio dove non solo si ottimizza la visibilità ma si migliora l'estetica, rendendo gli angoli zone ben illuminate e che attraggono lo sguardo.



The extra thin corner profile, specifically conceived for our special narrow LED strip, thanks to its slim and discreet design, provides a sober and pleasant lighting to the showcase of this kitchen.

Il profilo angolare extrasottile, progettato specificatamente per la nostra strip LED speciale stretta, grazie al suo design sottile e discreto, fornisce un'illuminazione sobria e piacevole alla vetrinetta di questa cucina.



PRO

RENO PF6826EL



14,4 W/m
Max. Power.

9,5 mm
Max. Width

6,6 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for staircases, bottom lighting, 68x26 mm.
Profilo di alluminio per scala, illuminazione inferiore, 68x26 mm.

Cut to size
Taglio su misura

- AL
6063A
BODY


PC
DIFFUSER
- 656 g/m

IP20

IK08
- PL
RAL9007


NE
RAL9005

BL
RAL9016

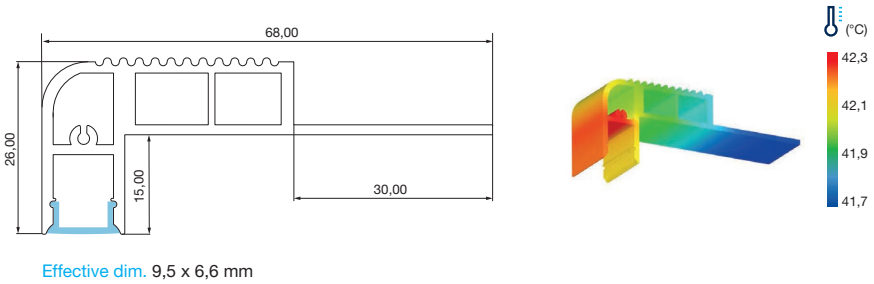

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

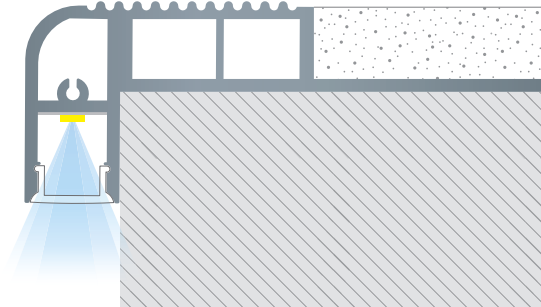


2 m	Custom		max.
PF6826ELAN	PF6826ELCMAN	RAL 9007	14,4 W/m
PF6826ELNE	PF6826ELCMNE	RAL 9005	14,4 W/m
PF6826ELBL	PF6826ELCMBL	RAL 9016	14,4 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO

RENO PF6628EL

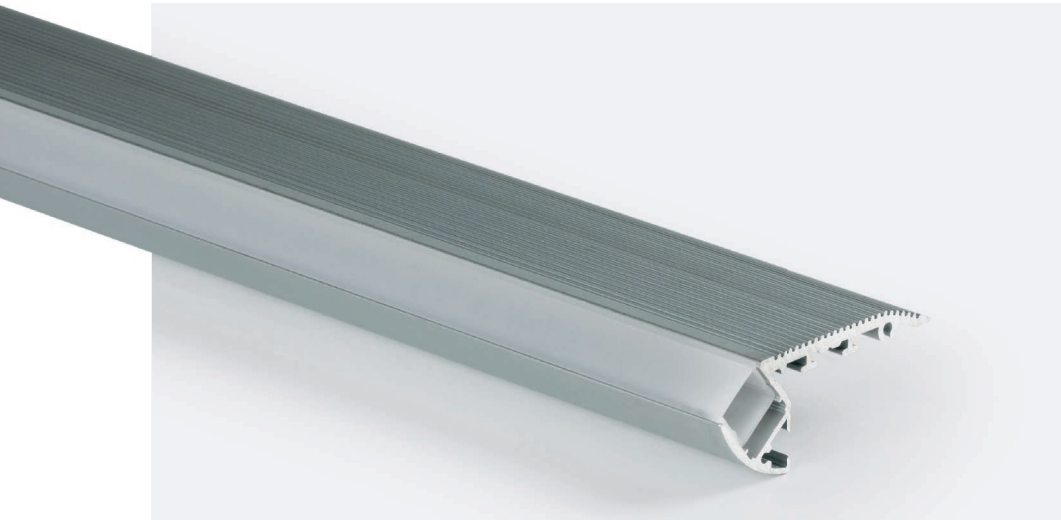

19,2 W/m
Max. Power.

12,4 mm
Max. Width

11 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for staircases, top lighting, 66x28 mm.
Profilo di alluminio per scala, illuminazione superiore, 66x28 mm.

Cut to size
Taglio su misura

- AL
6063A
BODY


PC
DIFFUSER
- 632 g/m

IP20

IK08
- PL
RAL9007



NE
RAL9005

BL
RAL9016

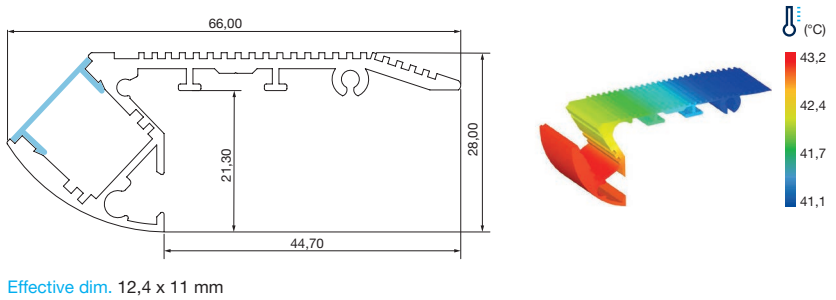

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

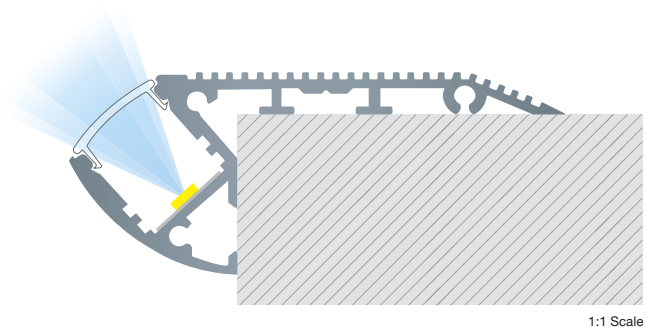

2 m	Custom		max.
PF6628ELAN	PF6628ELCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF6628ELNE	PF6628ELCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF6628ELBL	PF6628ELCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO SELE PF2711SL



19,2 W/m
Max. Power.

12,2 mm
Max. Width

6,7 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for recessed mounting in floor, with flaps, 27x11 mm.
Profilo di alluminio da incasso per pavimenti, con alette, 27x11 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

262 g/m

IP20

IK08

PL


RAL9007

NE

RAL9005

BL


RAL9016

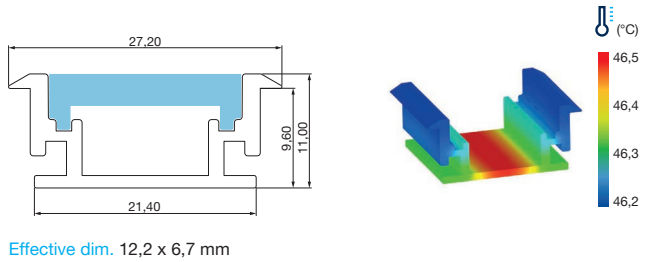

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF2711SL
(2 pcs)



2 m	Custom		max.
PF2711SLAN	PF2711SLCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF2711SLNE	PF2711SLCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF2711SLBL	PF2711SLCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO SELE PF1609SL



19,2 W/m
Max. Power.

10,5 mm
Max. Width

5,8 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for recessed mounting in floor, without flaps, 16x9 mm.
Profilo di alluminio da incasso per pavimenti, senza alette, 16x9 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

132 g/m

IP20

IK08

PL


RAL9007

NE

RAL9005

BL


RAL9016

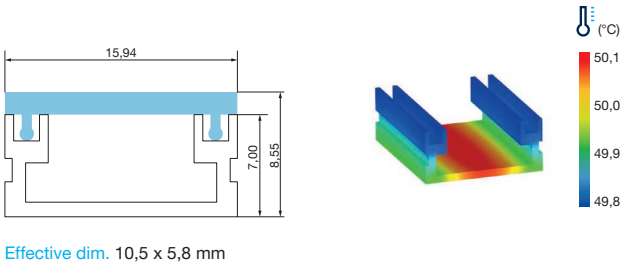

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF1609SL
(2 pcs)



2 m	Custom		max.
PF1609SLAN	PF1609SLCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF1609SLNE	PF1609SLCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF1609SLBL	PF1609SLCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO SELE PF1613SL



19,2 W/m
Max. Power.

10,5 mm
Max. Width

9,2 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for recessed mounting in floor, without flaps, 16x13 mm.
Profilo di alluminio da incasso per pavimenti, senza alette, 16x13 mm.

Cut to size
Taglio su misura

- AL
6063A
BODY


PC
DIFFUSER
- 150 g/m

IP20

IK08
- PL
RAL9007

NE
RAL9005


BL
RAL9016

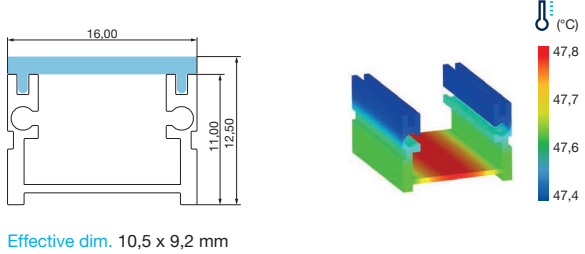

Effective dim. 10,5 x 9,2 mm

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI



2 m	Custom		max.
PF1613SLAN	PF1613SLCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF1613SLNE	PF1613SLCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF1613SLBL	PF1613SLCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO SELE PF2226SL



19,2 W/m
Max. Power.

12,5 mm
Max. Width

21,3 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for recessed mounting in floor, visible profile edge, 22x26 mm.
Profilo di alluminio da incasso per pavimenti, spigolo del profilo a vista, 22x26 mm.

Cut to size
Taglio su misura

- AL
6063A
BODY


PC
DIFFUSER
- 412 g/m

IP20

IK08
- PL
RAL9007

NE
RAL9005


BL
RAL9016

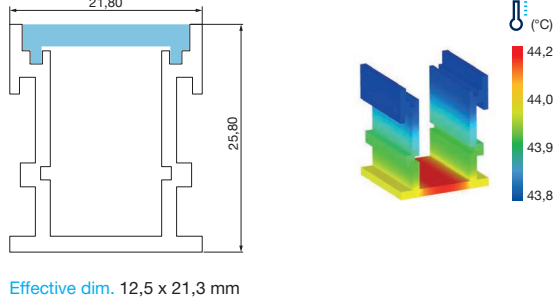

Effective dim. 12,5 x 21,3 mm

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

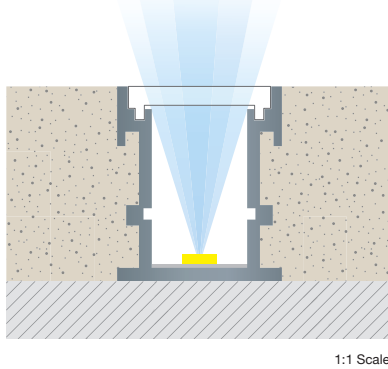


2 m	Custom		max.
PF2226SLAN	PF2226SLCMAN	RAL 9007	19,2 W/m
PF2226SLNE	PF2226SLCMNE	RAL 9005	19,2 W/m
PF2226SLBL	PF2226SLCMBL	RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO

EBRO PF4213PD

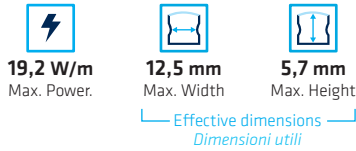

Aluminium profile for surface mounting in wall, indirect lighting, 1 LED strip, 42x13 mm.
Profilo di alluminio da superficie a parete, illuminazione indiretta, 1 strip LED, 42x13 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL

6063A

BODY

PC

DIFFUSER

📏

264 g/m

💧

IP20

🔧

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI




CLIPS / CLIP




• OPTIONAL ACCESSORIES

DIFFUSERS / DIFFUSORI

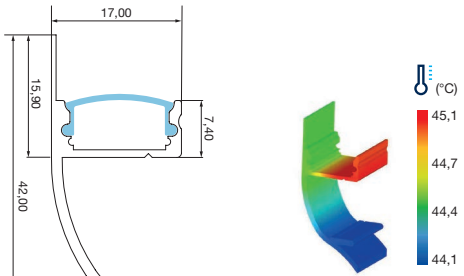

Effective dim. 12,5 x 5,7 mm

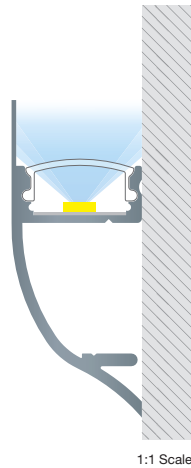

1:1 Scale

2 m	Custom		max.
PF4213PDAN	PF4213PDCMAN	■ RAL 9007	19,2 W/m
PF4213PDNE	PF4213PDCMNE	■ RAL 9005	19,2 W/m
PF4213PDBL	PF4213PDCMBL	□ RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO

EBRO PF4913PD



Aluminium profile for surface mounting in wall, indirect lighting, 2 LED strips, 49x13 mm.
Profilo di alluminio da superficie a parete, illuminazione indiretta, 2 strip LED, 49x13 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL

6063A

BODY

PC

DIFFUSER

📏

326 g/m

💧

IP20

🔧

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005

BL


RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED


CAPS / TAPPI



CLIPS / CLIP

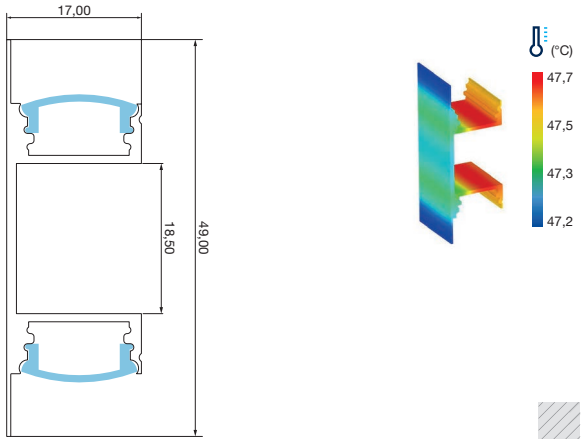

Effective dim. 12 x 6,5 mm

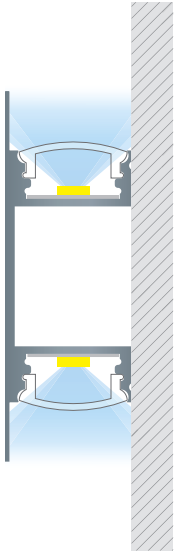

1:1 Scale

2 m	Custom		max.
PF4913PDAN	PF4913PDCMAN	■ RAL 9007	38,4 W/m
PF4913PDNE	PF4913PDCMNE	■ RAL 9005	38,4 W/m
PF4913PDBL	PF4913PDCMBL	□ RAL 9016	38,4 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

PRO

EBRO PF7060PD



⚡

19,2 W/m

Max. Power.

📏

12 mm

Max. Width

📏

6,5 mm

Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for recessed mounting on wall, indirect lighting, 1 LED strip, 75x25 mm.
Profilo di alluminio da incasso a parete, illuminazione indiretta, 1 strip LED, 75x25 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL

6063A

BODY

PC

DIFFUSER

📏

718 g/m

💧

IP20

🔧

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016


• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI




• OPTIONAL ACCESSORIES

CONNECTION / UNIONE




CLAMP / FISSAGGIO





2 m	Custom		max.
PF7060PDAN	PF7060PDCMAN	■ RAL 9007	19,2 W/m
PF7060PDNE	PF7060PDCMNE	■ RAL 9005	19,2 W/m
PF7060PDBL	PF7060PDCMBL	□ RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**

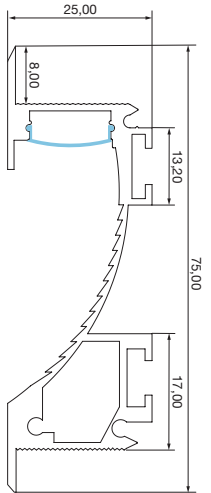


Effective dim. 12 x 6,5 mm

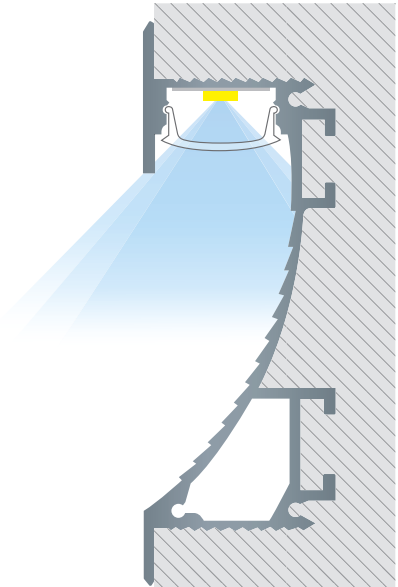

1:1 Scale

PRO

EBRO PF4084PD

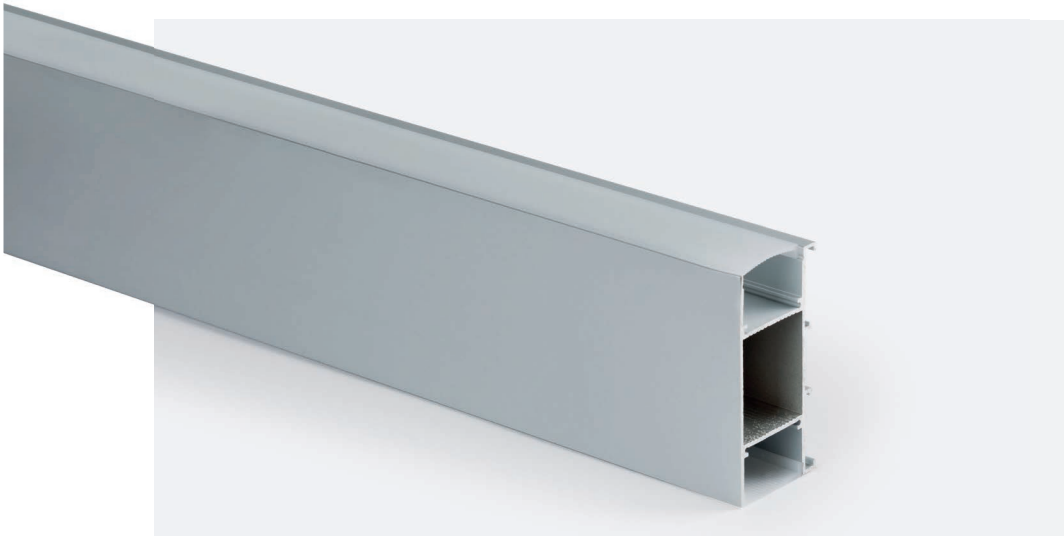

⚡

38,4 W/m

Max. Power.

📏

27,2 mm

Max. Width

📏

20 mm

Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for surface mounting on wall, indirect lighting, 2 LED strips, 40x84 mm.
Profilo di alluminio da superficie a parete, illuminazione indiretta, 2 strip LED, 40x84 mm.

Cut to size
Taglio su misura

AL

6063A

BODY

PC

DIFFUSER

📏

1216 g/m

💧

IP20

🔧

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016


• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI





2 m	Custom		max.
PF4084PDAN	PF4084PDCMAN	■ RAL 9007	38,4 W/m
PF4084PDNE	PF4084PDCMNE	■ RAL 9005	38,4 W/m
PF4084PDBL	PF4084PDCMBL	□ RAL 9016	38,4 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? **Contattaci!**



Effective dim. 27,2 x 20 mm

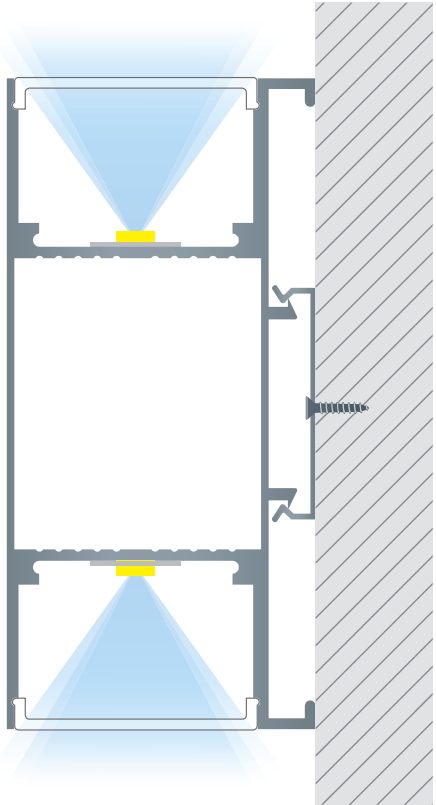

1:1 Scale

PRO

OKOA PF0430TB



⚡

19,2 W/m

Max. Power.

📏

20 mm

Max. Width

📏

16,5 mm

Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Aluminium profile for suspension mounting, with circular diffuser, 30 mm diameter.
Profilo di alluminio da sospensione, con diffusore circolare, 30 mm di diametro.

Cut to size
Taglio su misura

AL

6063A

BODY

PC

DIFFUSER

📏

238 g/m

💧

IP20

🔧

IK08

PL

RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF0430TB
(2 pcs)

• OPTIONAL ACCESSORIES

CONNECTION / UNIONE

APF5005

APF5008

APF5009

CLAMP / FISSAGGIO


APF5007

SUSPENSION / SOSPENSIONE

APF5001 (1 m)

APF5000 (2 m)

APF5013 (3 m)

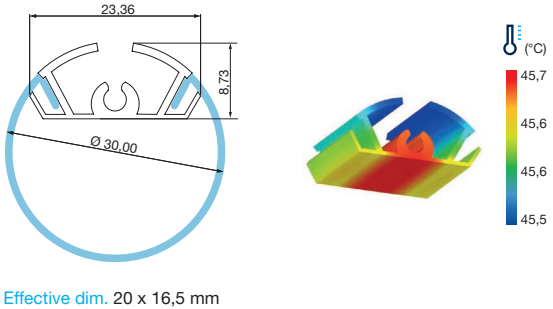

Effective dim. 20 x 16,5 mm



2 m	Custom		max.
PF0430TBAN	PF0430TCMAN	■ RAL 9007	19,2 W/m
PF0430TBNE	PF0430TCMNE	■ RAL 9005	19,2 W/m
PF0430TBBL	PF0430TCMBL	□ RAL 9016	19,2 W/m

Which measure do you need? Contact us!
Di che misura hai bisogno? Contattaci!



This tube-shaped profile, designed to be installed suspended, represents a unique and modern solution thanks to its cylindrical diffuser, suitable for spaces that need a practical and decorative lighting at the same time.

Questo profilo tubolare, progettato per essere installato in sospensione, rappresenta una soluzione unica e moderna grazie al suo diffusore cilindrico, indicato per spazi che hanno bisogno di un'illuminazione pratica e decorativa al tempo stesso.

PRD

GANGES PF8016RD



14,4 W/m
Max. Power.

8 mm
Max. Width

7 mm
Max. Height

Effective dimensions
Dimensioni utili



Cut to size
Taglio su misura

Aluminium profile, skirting board, 80x16 mm.
Profilo di alluminio, battiscopa, 80x16 mm.

AL
6063A

BODY

PC

DIFFUSER

1016 g/m

IP20

IK08

PL



RAL9007

NE

RAL9005

BL

RAL9016

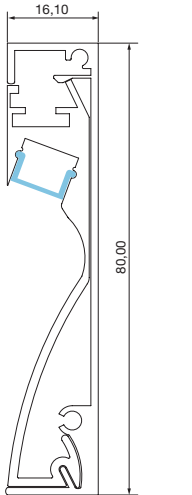

Effective dim. 8 x 7 mm


• ACCESSORIES INCLUDED

CAPS / TAPPI

TAPF8016RD
(2 pcs)

2 m	Custom		max.
PF8016RDAN	PF8016RDCMAN	RAL 9007	14,4 W/m
PF8016RDNE	PF8016RDCMNE	RAL 9005	14,4 W/m
PF8016RDBL	PF8016RDCMBL	RAL 9016	14,4 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!


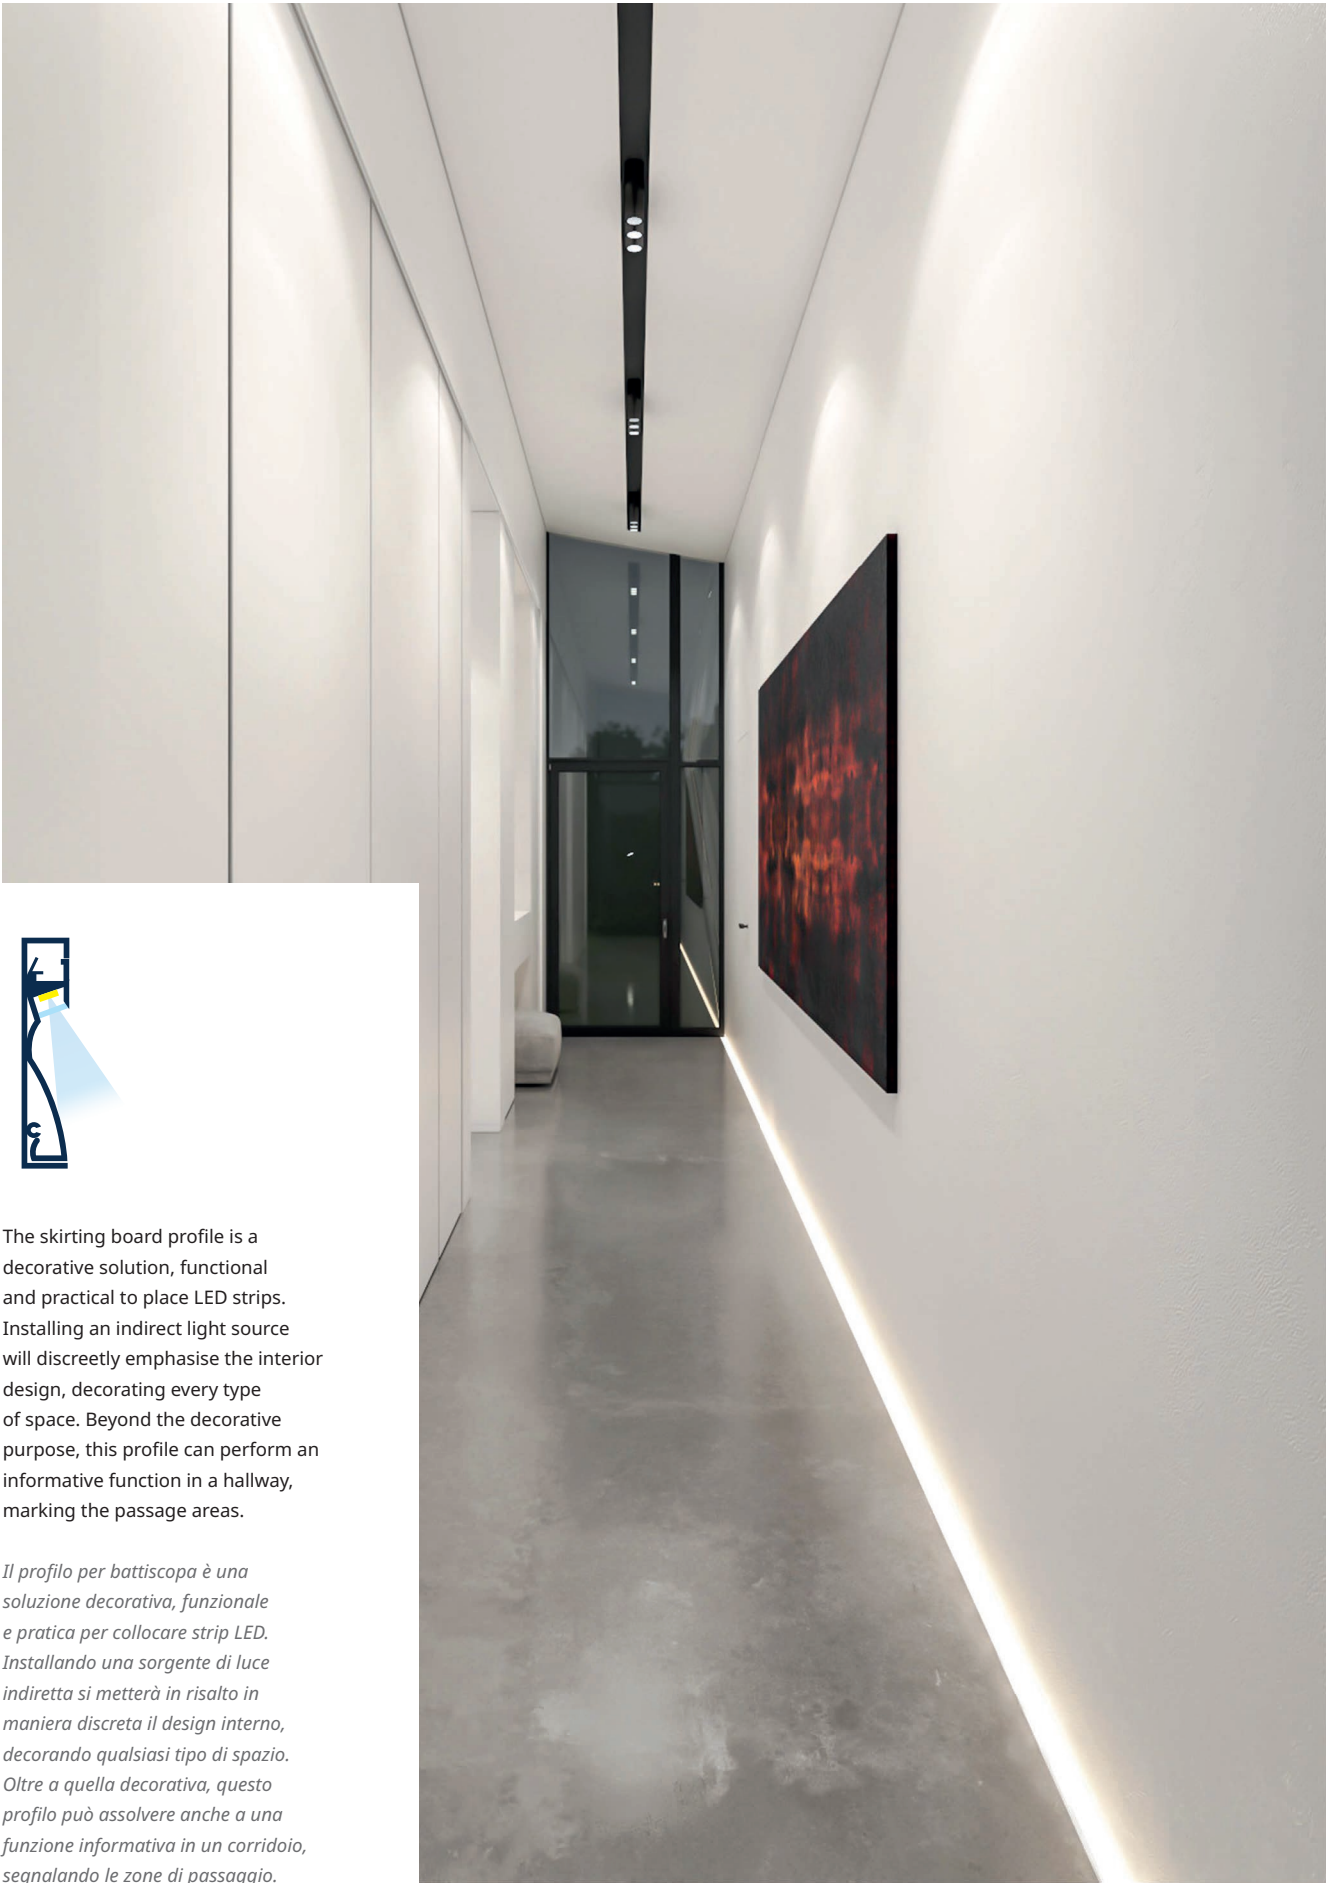


The skirting board profile is a decorative solution, functional and practical to place LED strips. Installing an indirect light source will discreetly emphasise the interior design, decorating every type of space. Beyond the decorative purpose, this profile can perform an informative function in a hallway, marking the passage areas.

Il profilo per battiscopa è una soluzione decorativa, funzionale e pratica per collocare strip LED. Installando una sorgente di luce indiretta si metterà in risalto in maniera discreta il design interno, decorando qualsiasi tipo di spazio. Oltre a quella decorativa, questo profilo può assolvere anche a una funzione informativa in un corridoio, segnalando le zone di passaggio.

PRO

DAO PF1503CH

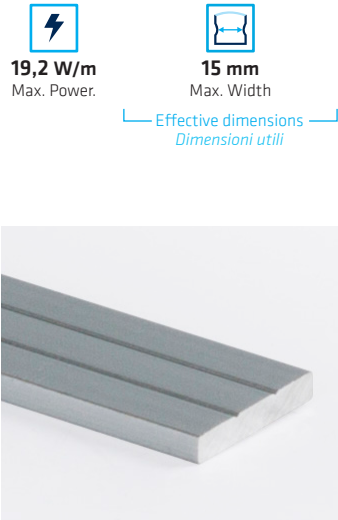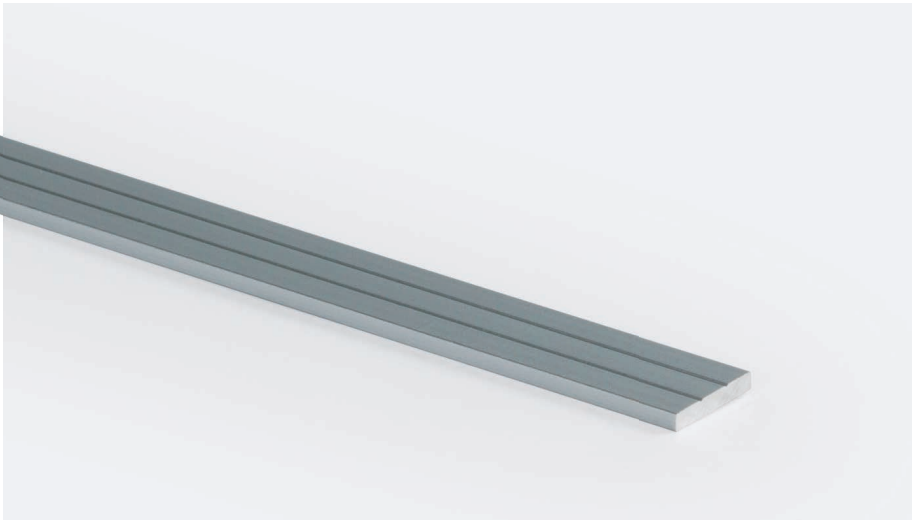


Aluminium heat sink plate, 15x2.5 mm.
Piastra di dissipazione di alluminio, 15x2,5 mm.

Cut to size
Taglio su misura

- AL
6063A

BODY
- 100 g/m
- IP20
- IK08
- PL

RAL9007

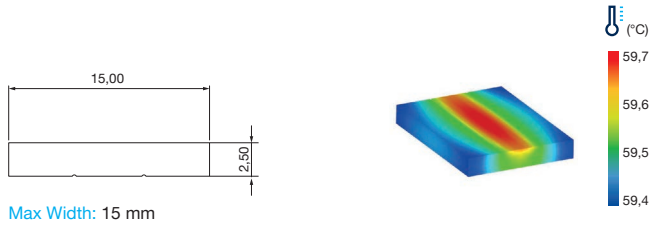

- 2 m

Custom

max.
- PF1503CHAN

PF1503CHCMAN



RAL 9007

19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

DAO PF1508CH

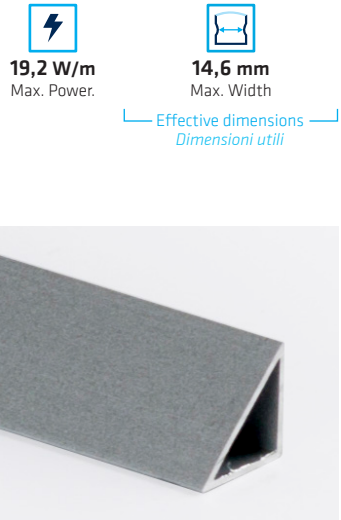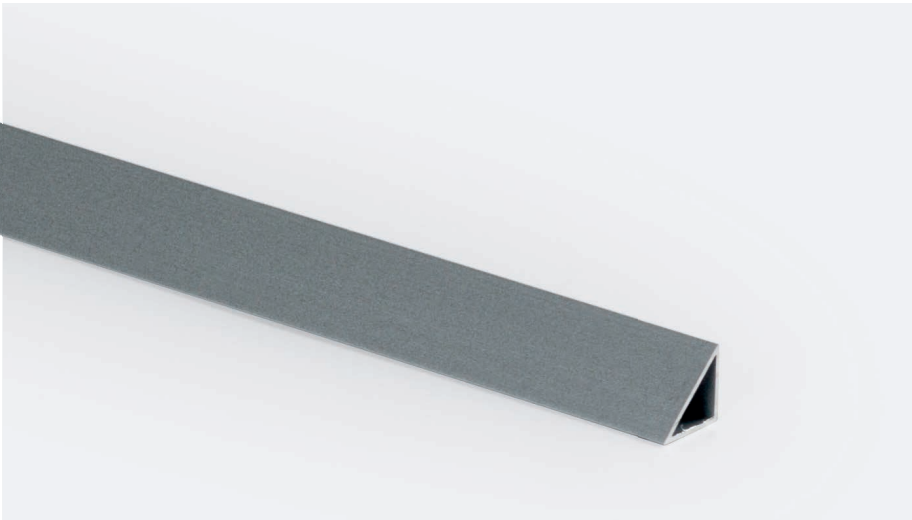



Aluminium heat sink plate for corners, 14.6 mm, depth 7.52 mm.
Piastra di dissipazione di alluminio angolare, 14,6mm, profondità 7,52 mm.

Cut to size
Taglio su misura

- AL
6063A

BODY
- 50 g/m
- IP20
- IK08
- PL

RAL9007

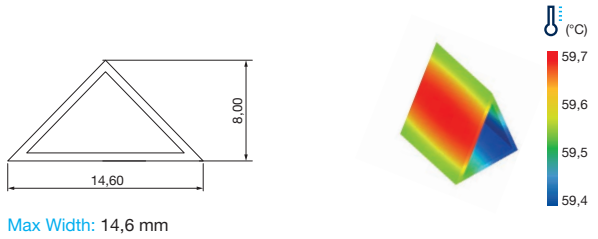

- 2 m

Custom

max.
- PF1508CHAN

PF1508CHCMAN


RAL 9007

19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

DAO PF1515CH

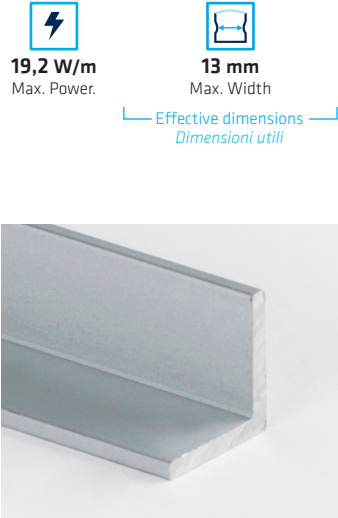


19,2 W/m
Max. Power.


13 mm
Max. Width

Effective dimensions
Dimensioni utili

Aluminium heat sink plate for corners, L-shaped, 15x15 mm.
Piastra di dissipazione di alluminio angolare a L, 15x15 mm.

Cut to size
Taglio su misura 

- AL
6063A
BODY



150 g/m


IP20


IK08

PL

RAL9007

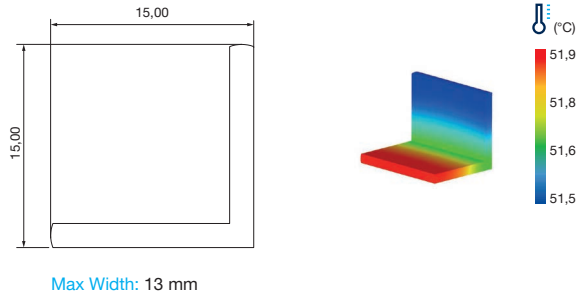

-  2 m

 Custom



 max.
-  PF1515CHAN

 PF1515CHCMAN



 RAL 9007

19,2 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PRO

DAO PF1235CH

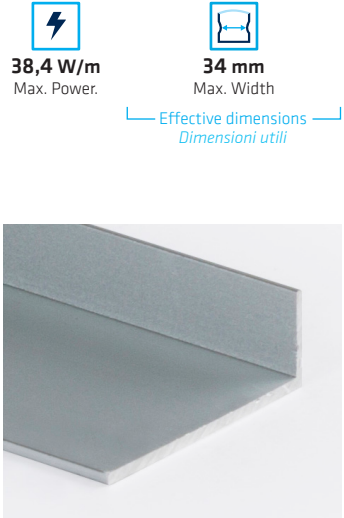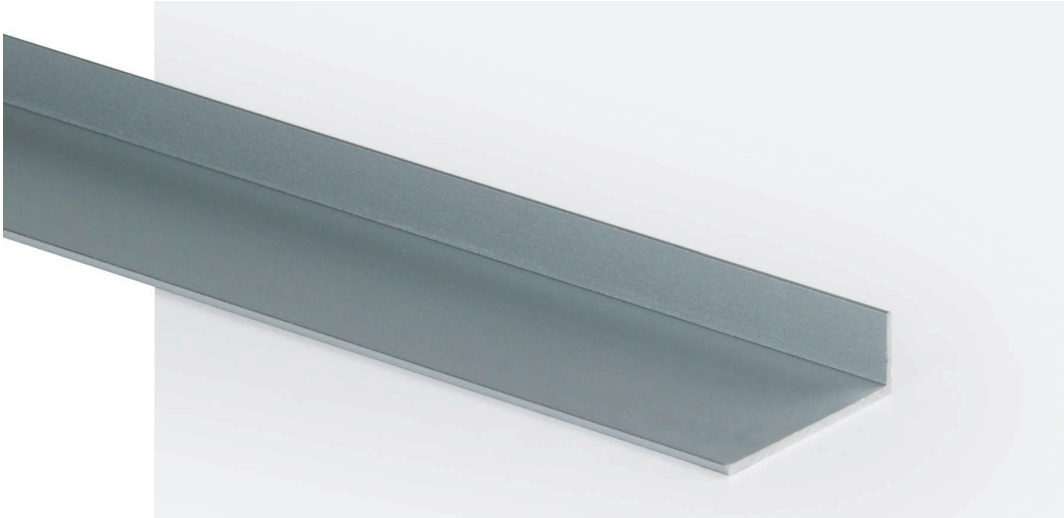


38,4 W/m
Max. Power.


34 mm
Max. Width

Effective dimensions
Dimensioni utili

Aluminium heat sink plate for corners, L-shaped, 35x12 mm.
Piastra di dissipazione di alluminio angolare a L, 35x12 mm.

Cut to size
Taglio su misura 

- AL
6063A
BODY




162 g/m


IP20


IK08

PL

RAL9007

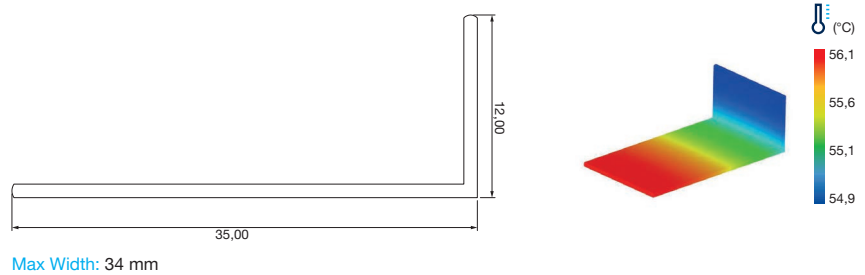

-  2 m

 Custom



 max.
-  PF1235CHAN

 PF1235CHCMAN

 RAL 9007

38,4 W/m

Which measure do you need? **Contact us!**
Di che misura hai bisogno? Contattaci!

PROFILES ACCESSORIES / ACCESSORI PER PROFILI

RECESSED MOUNTING / DA INCASSO

APF5002



Special clamp. Easy to install.
Pinza speciale. Installazione facilitata.
68x45x1,6 mm.

APF5004




Special mounting clip with screw.
Pinza speciale con vite.
63x48x1,2 mm.

APF5006



Clamp for wide profiles.
Single clamp ref., order 2 pcs.
Pinza per profili larghi.
Codice per una pinza, ordinare 2 pzz.
54x51x8 mm.

APF5017

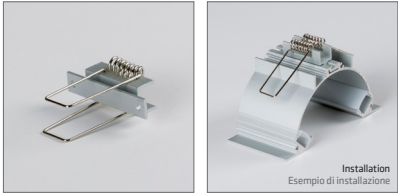

Clips for profile PF10149EM.
Pinza per profilo PF10149EM.
45x45x1,6 mm.


SUSPENSION MOUNTING / SOSPENSIONE

APF5001




Steel cable. / *Cavo di acciaio.*
1 m.

APF5000

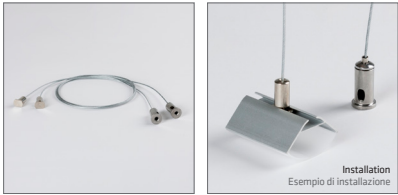

Steel cable. / *Cavo di acciaio.*
2 m.

APF5013

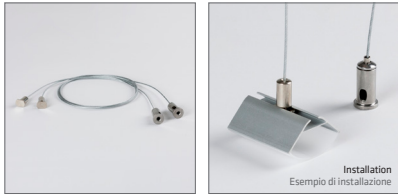

Steel cable. / *Cavo di acciaio.*
3 m.


CLAMP / FISSAGGIO

APF5003



Easy to install clamp.
Single clamp ref., order 2 pcs.
Pinza installazione facilitata.
Codice per una pinza, ordinare 2 pzz.
61x58x1,4 mm.

APF5007

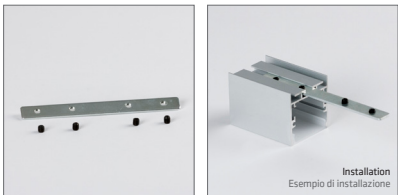


Straight connection/clamp accessory.
Accessorio di unione/fissaggio dritto.
95x9mm.

PROFILES ACCESSORIES / ACCESSORI PER PROFILI

CONNECTION / UNIONE

APF5005

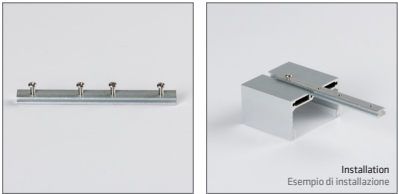

Straight connection accessory.
Accessorio di unione dritto.
99x10x5,5 mm.

APF5008



"L"-shaped flat connection accessory.
Accessorio di unione piatto 'L'.
50x50x1,6 mm.

APF5009



"L"-shaped connection accessory.
Accessorio di unione "L".
49x49x1,7 mm.

APF5014



Corner connection accessory for
profile PF1615EQ.
*Accessorio di unione angolare per
profilo PF1615EQ.*
46x46x2 mm.

APF5015



Corner connection accessory for
profile PF1708SP.
*Accessorio di unione angolare per
profilo PF1708SP.*
46x46x1,3 mm.

DIFFUSERES / DIFFUSERES

DFP1122C1M



Transparent diffuser metre.
Width 12,5 mm.
Metro de diffusore trasparente.
Larghezza 12,5 mm.

DFP1322C1M



Transparent diffuser metre.
Width 32 mm.
Metro de diffusore trasparente.
Larghezza 32 mm.



Colour diffuser metre.
Width 12,5 mm.
Metro di diffusore colorato.
Larghezza 12,5 mm.

- DFP01127VEC1M
- DFP01124ROC1M
- DFP01123NEC1M
- DFP01126AZC1M
- DFP01125NAC1M