

SILURO

Palo per illuminazione urbana
Pole for urban lighting

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Siluro è pensato per spazi pubblici di medie e grandi dimensioni, come viali urbani, piazze principali e percorsi ad alta frequentazione. Grazie al suo diffusore in polycarbonato opale, offre una luce omogenea, valorizzando il paesaggio urbano con una presenza luminosa elegante e funzionale.

Siluro is designed for medium and large public spaces, such as urban boulevards, main squares and high-traffic routes. Thanks to its opal polycarbonate diffuser, it offers a homogeneous light, enhancing the urban landscape with an elegant and functional luminous presence.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Body/Base: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Polycarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV
con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder







**CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.**

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**


ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

○
Ø180



3000



3500




4000

IP 65

IK 08



PALO H. 3000*POLE H. 3000***REVIEW**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
330F1/▲R24PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	60W	8120 lm	5100 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE


DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO H. 3500*POLE H. 3500***REVIEW**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
330F2/▲R24PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	60W	8120 lm	5100 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO H. 4000*POLE H. 4000***REVIEW**


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
330F3/▲R24PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	60W	8120 lm	5100 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--



VELA

Palo per illuminazione urbana a luce indiretta
Pole for indirect urban lighting

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Apparecchio per arredo urbano a luce indiretta adatto per parchi urbani, zone pedonali e aree di sosta. Assicura un'emissione luminosa diffusa e uniforme, con controllo ottico tale da eliminare qualsiasi rischio di abbagliamento da ogni punto di osservazione.

Indirect light street furniture fixture suitable for city parks, pedestrian areas and rest areas. Ensures a diffused and uniform light emission, with optical control to eliminate any risk of glare from every point of observation.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a terra

Ground installation

CORPO BODY

Palo: Alluminio estruso
 Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
 Body/Base: Die-cast aluminium*

SCHERMO SCREEN

Vetro extrachiario trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.


▲ → **W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



4000

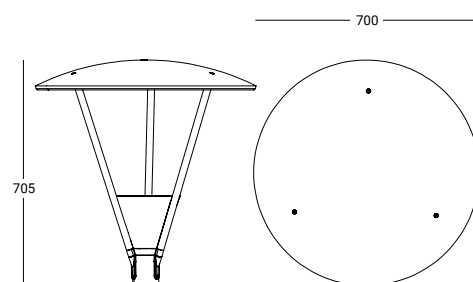


IP 65

IK 09



PALO STRADALE
DRIVER INCORPORATO
STREET LIGHT POLE
BUILT-IN DRIVER




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9000F/▲C5.NB	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	36W	5870 lm	2042 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	09	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

TESTA PER PALO STRADALE
DRIVER ESTERNO
HEAD FOR STREET LIGHT POLE
EXTERNAL DRIVER




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9000H/▲C5.NB	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	36W	5870 lm	2042 lm	Max 950mA	III	65	09	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.576.950 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE 50W 950MA IP67 - ON/OFF DRIVER 50W 950MA IP67 - ON/OFF	ONLY FOR 9000H
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67	



ORION D

Apparecchio a colonna con illuminazione dall'alto
Column luminaire with lighting from above

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Apparecchio a colonna per installazione a pavimento, con sorgente luminosa diffusa posta sulla parte superiore dell'apparecchio. Ciò garantisce una distribuzione ottimale della luce sul terreno e un migliore controllo degli effetti abbaglianti.

Column luminaire for floor installation, with a diffuse light source placed on top of the luminaire. This ensures optimum light distribution on the ground and better control of glare.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a terra

Ground installation

CORPO BODY

Palo: Alluminio estruso
 Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
 Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO SCREEN

Vetro sabbiato

Sandblasted glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS


Acciaio inox A2


Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder



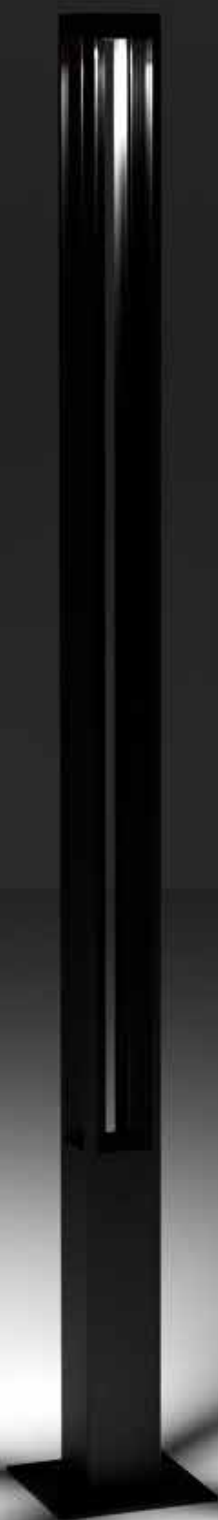




**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY


220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

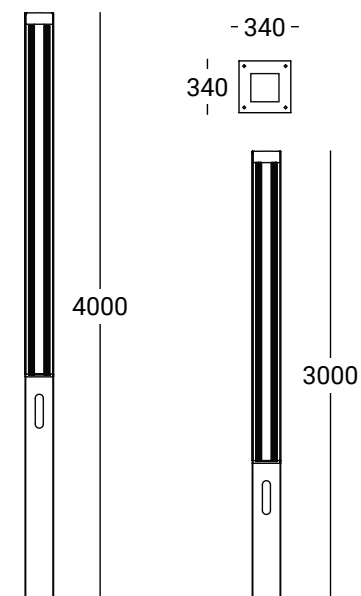

IP 65

IK 08




PALO 4 VIE H. 3000*POLE 4 WAYS H. 3000*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
570F2/▲C50EW	 DIFFUSO >80° <i>DIFFUSED >80°</i>	35W	4720 lm	2800 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO SABBIATO - SANDBLASTED GLASS

ON/OFF

PALO 4 VIE H. 4000*POLE 4 WAYS H. 4000*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
570F4/▲C50EW	 DIFFUSO >80° <i>DIFFUSED >80°</i>	35W	4720 lm	2800 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO SABBIATO - SANDBLASTED GLASS


ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² <i>CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²</i>	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 <i>SURGE PROTECTOR CL I - IP67</i>
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² <i>CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²</i>	KIT.002	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO <i>GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE</i>

PALO DALI 4 VIE H. 3000

POLE DALI 4 WAYS H. 3000




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
570F2/▲D50EW	 DIFFUSO >80° DIFFUSED >80°	35W	4720 lm	2800 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO SABBIATO - SANDBLASTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALO DALI 4 VIE H. 4000

POLE DALI 4 WAYS H. 4000



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
570F4/▲D50EW	 DIFFUSO >80° DIFFUSED >80°	35W	4720 lm	2800 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO SABBIATO - SANDBLASTED GLASS


DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.002	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE





ORION TL

Apparecchio a colonna 'tutto luce'
Column luminaire 'all light'

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Apparecchio a colonna per installazione a pavimento, con diffusore su tutta la lunghezza per una scenografica uniformità della luce. Vano ottico configurabile per un'emissione da 1 a 4 punti luce.

Column luminaire for floor installation, with full-length diffuser for spectacular uniformity of light. Configurable optical compartment for 1 to 4 light points.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a terra

Ground installation

CORPO BODY

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Polycarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2


Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder



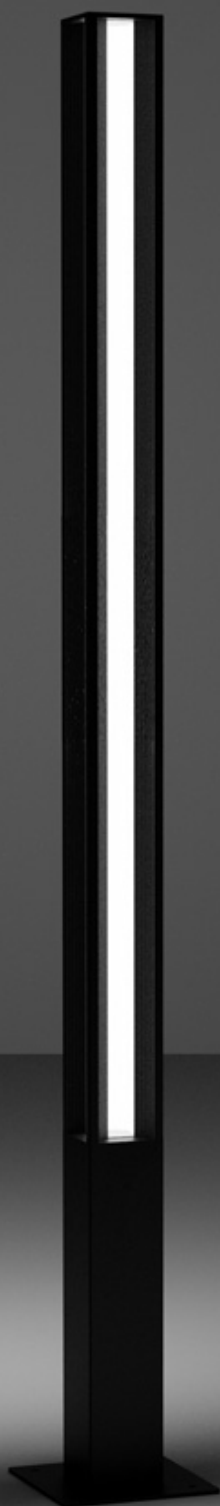



**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.


▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**


ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

IP 65


IK 08

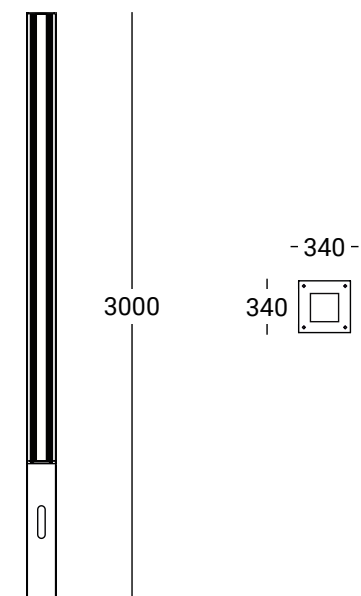

PALO TUTTO LUCE 1 VIA H. 3000*POLE TOTAL LIGHT 1 WAY H. 3000*


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
491F2/▲R24PO	 DIFFUSO/1 VIA DIFFUSED/1 WAY	21W	2160 lm	1010 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
ON/OFF

PALO TUTTO LUCE 2 VIE H. 3000*POLE TOTAL LIGHT 2 WAYS H. 3000*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
492F2/▲R24PO	 DIFFUSO/2 VIE DIFFUSED/2 WAYS	40W	4320 lm	2020 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
ON/OFF


PALO TUTTO LUCE 4 VIE H. 3000*POLE TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 3000*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
494F2/▲R24PO	 DIFFUSO/4 VIE DIFFUSED/4 WAYS	80W	8640 lm	4040 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.002	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		



TRIM

Palo per illuminazione urbana
Pole for urban lighting

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio per arredo urbano con distribuzione della luce a fascia asimmetrica, adatto all'illuminazione di strade, parcheggi e spazi pubblici. Disponibile in versione singola o doppia, anche su livelli differenti. Impiega ottiche dedicate per soddisfare esigenze luminose diversificate.

Luminaire for street furniture with asymmetrical light distribution, suitable for the lighting of streets, parking lots and public spaces. Available in single or double version, also on different levels. It uses dedicated optics to meet diverse lighting needs.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*


Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder

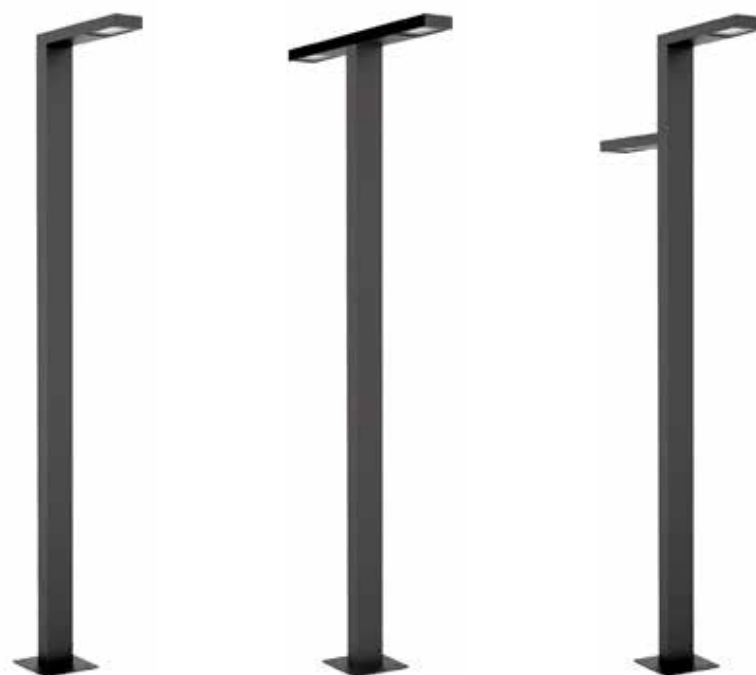








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K**
N=4000K

H → 3000
4000
5000

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



IP 66


IK 08



TRIM 1

PALO 1 LUCE H. 3000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 1 LIGHT H. 3000 FLANGE FIXING




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
760F3/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	35W	4670 lm	3574 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F3/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	35W	4670 lm	3574 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F3/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	35W	4670 lm	3574 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 1 LUCE H. 4000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 1 LIGHT H. 4000 FLANGE FIXING




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
760F4/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F4/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F4/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 1 LUCE H. 5000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 1 LIGHT H. 5000 FLANGE FIXING



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
760F5/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F5/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F5/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2,5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2,5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2,5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2,5 MM²	KIT.002	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALO 1 LUCE H. 4000 INSTALLAZIONE INTERRATA**POLE 1 LIGHT H. 4000 UNDERGROUND INSTALLATION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM		WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
770F4/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN		70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
770F4/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS		70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
770F4/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC		70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 1 LUCE H. 5000 INSTALLAZIONE INTERRATA**POLE 1 LIGHT H. 5000 UNDERGROUND INSTALLATION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM		WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
770F5/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN		70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
770F5/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS		70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
770F5/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC		70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI**ACCESSORIES**

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM ² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM ²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM ² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM ²		

TRIM 2

PALO 2 LUCI H. 3000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 2 LIGHTS H. 3000 FLANGE FIXING



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
761F3/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F3/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F3/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 2 LUCI H. 4000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 2 LIGHTS H. 4000 FLANGE FIXING



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
761F4/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F4/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F4/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 2 LUCI H. 5000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 2 LIGHTS H. 5000 FLANGE FIXING



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
761F5/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F5/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F5/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.002	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALO 2 LUCI H. 4000 INSTALLAZIONE INTERRATA**POLE 2 LIGHTS H. 4000 UNDERGROUND INSTALLATION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
771F4/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
771F4/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
771F4/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 2 LUCI H. 3000 FISSAGGIO A FLANGIA**POLE 2 LIGHTS H. 3000 FLANGE FIXING**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
761F3/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F3/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F3/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST


ACCESSORI**ACCESSORIES**

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM ² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM ²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM ² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM ²	KIT.002	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

TRIM 2-S

PALO 2 LUCI NON ALLINEATE H. 5000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 2 NON-ALIGNED LIGHTS H. 5000 FLANGE FIXING




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
762F5/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	70W+35W	14000 lm	10719 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
762F5/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	70W+35W	14000 lm	10719 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
762F5/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	70W+35W	14000 lm	10719 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 2 LUCI NON ALLINEATE H. 5000 INSTALLAZIONE INTERRATA

POLE 2 NON-ALIGNED LIGHTS H. 5000 UNDERGROUND INSTALLATION

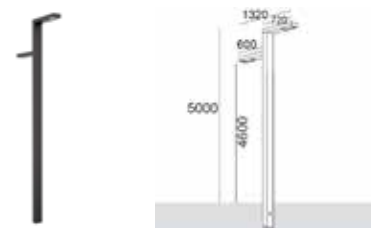

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
772F5/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	70W+35W	14000 lm	10722 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
772F5/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	70W+35W	14000 lm	10720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
772F5/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	70W+35W	14000 lm	10719 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		



MOON

Corpo illuminante per arredo urbano
Lighting body for urban lighting

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio di illuminazione stradale con elevate prestazioni fotometriche e una vasta gamma di potenze. La sua affidabilità lo rende la scelta ideale per l'illuminazione di autostrade, aree urbane, strade residenziali, incroci, parcheggi, piazze e grandi spazi. Disponibile sia nella versione proiettore che testa palo.

Street lighting fixture with high photometric performance and a wide range of powers. Its reliability makes it the ideal choice for lighting motorways, urban areas, residential streets, intersections, parking lots, squares and large spaces. Available in both projector and pole head versions.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Alluminio estruso

Extruded aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K
N=4000K**


ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

74 |




— 295 —




— 440 —

74 |



— 295 —



— 540 —

IP 66

IK 08



MOON S

CORPO ILLUMINANTE CON STAFFA L. 440 EMISSIONE ASIMMETRICA 16LED

LIGHTING FIXTURE WITH BRACKET L. 440 ASYMMETRICAL EMISSION 16LED




CODICE CODE	FASCIO BEAM		WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
SP04W/▲P90CP		ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	45W	7160 lm	5730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP04W/▲P90PP		ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	45W	7160 lm	5730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP04W/▲P90ST		ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	45W	7160 lm	5730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

CORPO ILLUMINANTE CON STAFFA L. 440 EMISSIONE ASIMMETRICA 24LED

LIGHTING FIXTURE WITH BRACKET L. 440 ASYMMETRICAL EMISSION 24LED



CODICE CODE	FASCIO BEAM		WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
SP07W/▲P10CP		ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	75W	12540 lm	9880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP07W/▲P10PP		ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	75W	12540 lm	9880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP07W/▲P10ST		ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	75W	12540 lm	9880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

CORPO ILLUMINANTE CON STAFFA L. 440 EMISSIONE ASIMMETRICA 36LED

LIGHTING FIXTURE WITH BRACKET L. 440 ASYMMETRICAL EMISSION 36LED



CODICE CODE	FASCIO BEAM		WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
SP10W/▲P90CP		ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	100W	16150 lm	12900 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP10W/▲P90PP		ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	100W	16150 lm	12900 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP10W/▲P90ST		ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	100W	16150 lm	12900 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

CORPO ILLUMINANTE CON STAFFA L. 540 EMISSIONE ASIMMETRICA 48LED*LIGHTING FIXTURE WITH BRACKET L. 540 ASYMMETRICAL EMISSION 48LED*

CODICE CODE	FASCIO BEAM		WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
SG15W/▲P50CP		ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	150W	24130 lm	19200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SG15W/▲P50PP		ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	150W	24130 lm	19200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SG15W/▲P50ST		ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	150W	24130 lm	19200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

CORPO ILLUMINANTE CON STAFFA L. 540 EMISSIONE ASIMMETRICA 64LED*LIGHTING FIXTURE WITH BRACKET L. 540 ASYMMETRICAL EMISSION 64LED*

CODICE CODE	FASCIO BEAM		WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
SG20W/▲P55CP		ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	205W	31800 lm	25730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SG20W/▲P55PP		ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	205W	31800 lm	25730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SG20W/▲P55ST		ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	205W	31800 lm	25730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST


ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM ² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM ²	MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM ² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM ²
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM ² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM ²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

MOON TP

TESTA PER PALO STRADALE L. 440 EMISSIONE ASIMMETRICA 16LED

HEAD FOR STREET LIGHT POLE L. 440 ASYMMETRICAL EMISSION 16LED

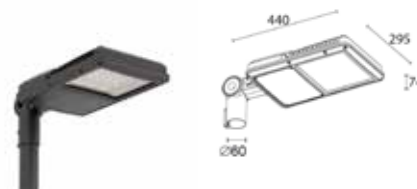


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
SP04H/▲P90CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	45W	7160 lm	5730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP04H/▲P90PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	45W	7160 lm	5730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP04H/▲P90ST	ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	45W	7160 lm	5730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

TESTA PER PALO STRADALE L. 440 EMISSIONE ASIMMETRICA 24LED

HEAD FOR STREET LIGHT POLE L. 440 ASYMMETRICAL EMISSION 24LED

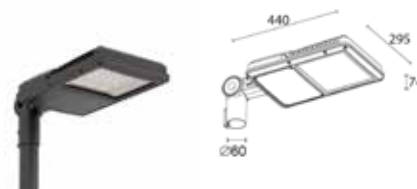

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
SP07H/▲P10CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	75W	12540 lm	9880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP07H/▲P10PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	75W	12540 lm	9880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP07H/▲P10ST	ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	75W	12540 lm	9880 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

TESTA PER PALO STRADALE L. 440 EMISSIONE ASIMMETRICA 36LED

HEAD FOR STREET LIGHT POLE L. 440 ASYMMETRICAL EMISSION 36LED



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
SP10H/▲P90CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	100W	16150 lm	12900 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP10H/▲P90PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	100W	16150 lm	12900 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SP10H/▲P90ST	ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	100W	16150 lm	12900 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67

TESTA PER PALO STRADALE L. 540 EMISSIONE ASIMMETRICA 48LED

HEAD FOR STREET LIGHT POLE L. 540 ASYMMETRICAL EMISSION 48LED



CODICE CODE	FASCIO BEAM		WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
SG15H/▲P50CP		ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	150W	24130 lm	19200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SG15H/▲P50PP		ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	150W	24130 lm	19200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SG15H/▲P50ST		ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	150W	24130 lm	19200 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA – DALI AVAILABLE ON REQUEST

TESTA PER PALO STRADALE L. 540 EMISSIONE ASIMMETRICA 64LED

HEAD FOR STREET LIGHT POLE L. 540 ASYMMETRICAL EMISSION 64LED



CODICE CODE	FASCIO BEAM		WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
SG20H/▲P55CP		ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	205W	31800 lm	25730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SG20H/▲P55PP		ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	205W	31800 lm	25730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
SG20H/▲P55ST		ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	205W	31800 lm	25730 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA – DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	MOR685P/4VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/4VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/4WAYS 5 X 4 MM²
MOR685P/3VS	SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 5POLI/3VIE 5 X 4 MM² CONNECTION BOX IP68 5POLES/3WAYS 5 X 4 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I – IP67 SURGE PROTECTOR CL I – IP67

