

MAXIMA ONE

Palo per illuminazione urbana
Pole for urban lighting

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Maxima One è pensato per contesti pubblici di medie dimensioni: viali pedonali, piazze secondarie, zone di sosta e percorsi urbani interni. Il diffusore in policarbonato opale garantisce una luce morbida e omogenea, ideale per creare atmosfere accoglienti.

Maxima One is designed for medium-sized public contexts: pedestrian avenues, secondary squares, rest areas and inner urban paths. The opal polycarbonate diffuser guarantees a soft and homogeneous light, ideal for creating welcoming atmospheres.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Body/Base: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Policarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV
con trattamento anticorrosione

*Anti-corrosive UV stabilized polyester
powder*








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

Ø140

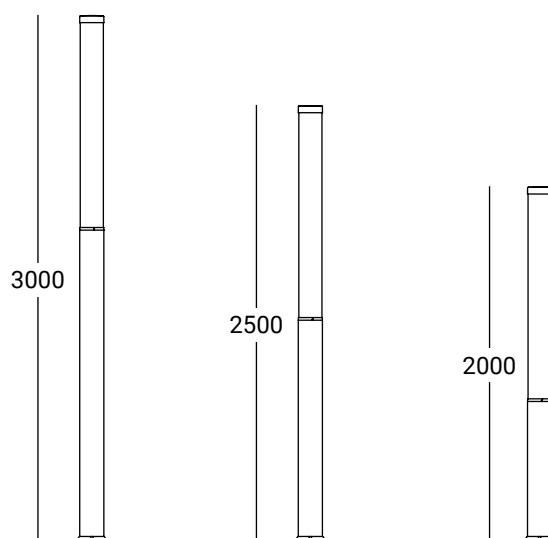

IP 65

IK 08



PALO H. 2000**POLE H. 2000**

REVIEW




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
380F1/▲R24PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	48W	6440 lm	4060 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALO H. 2500**POLE H. 2500**

REVIEW




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
380F2/▲R24PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	48W	6440 lm	4060 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALO H. 3000**POLE H. 3000**

REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
380F3/▲R24PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	48W	6440 lm	4060 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI**ACCESSORIES**

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------	---	-----------	--

PALO DALI H. 2000

POLE DALI H. 2000



CODICE CODE	FASCIO BEAM		WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
380F1/▲D24PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°		48W	6440 lm	4060 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALO DALI H. 2500

POLE DALI H. 2500



CODICE CODE	FASCIO BEAM		WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
380F2/▲D24PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°		48W	6440 lm	4060 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALO DALI H. 3000

POLE DALI H. 3000



CODICE CODE	FASCIO BEAM		WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
380F3/▲D24PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°		48W	6440 lm	4060 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE


DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------	---	-----------	--





ORION ONE

Apparecchio a colonna
Column luminaire

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio a colonna per installazione a pavimento, con diffusore a sezione limitata. Vano ottico configurabile per un'emissione da 1 a 4 punti luce in diverse altezze.

Column luminaire for floor installation, with limited-section diffuser. Configurable optical compartment for 1 to 4 light points at different heights.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Polycarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*


Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder

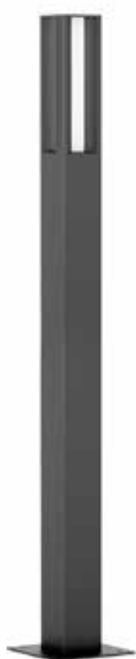





**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.


▲ → **W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

IP 65

IK 08

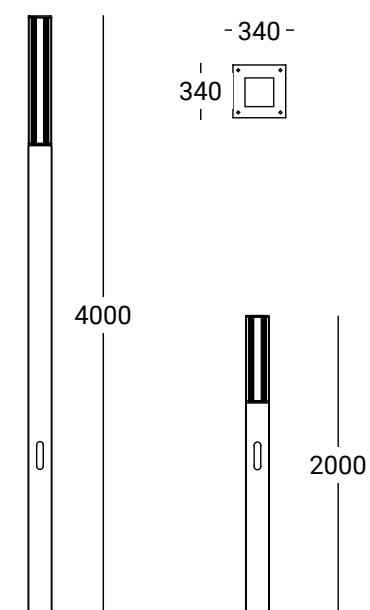

PALO 2 VIE H. 2000*POLE 2 WAYS H. 2000*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
492F0/▲R50PO	 DIFFUSO/2 VIE DIFFUSED/2 WAYS	25W	3440 lm	1605 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 4 VIE H. 2000*POLE 4 WAYS H. 2000*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
494F0/▲R35PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	36W	5000 lm	2340 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.002	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALO 2 VIE H. 4000

POLE 2 WAYS H. 4000



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
492F4/▲R50PO	 DIFFUSO/2 VIE DIFFUSED/2 WAYS	38W	5180 lm	2420 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 4 VIE H. 4000

POLE 4 WAYS H. 4000



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
494F4/▲R35PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	52W	7520 lm	3515 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.002	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

