



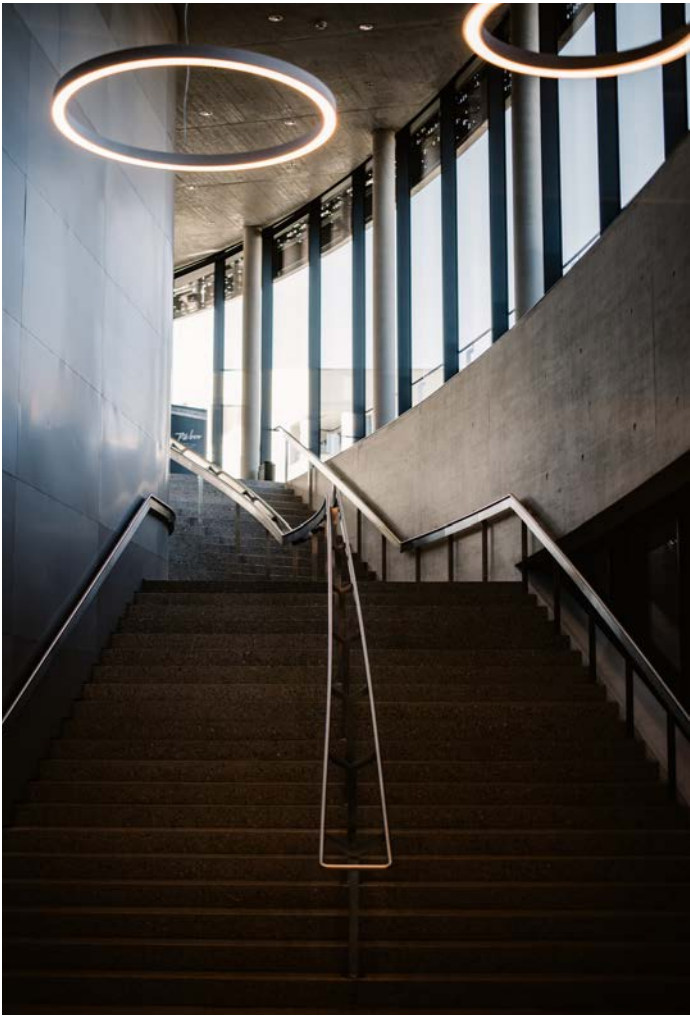

PENDANTS

05

I N D E X



Karma_p.268



Maya_p.276



Maya Mini_p.284



Bahia_p.288



Hoop_p.290



Corona_p.292



Bike_p.294



Penny_p.296



Kart_p.298




Infinity_p.300



Lunar_p.302



Cross_p.304



Stek_p.306



Lupin_p.308



Giove_p.310




Saturno_p.312



Urano_p.314

KARMA_Pendant




Karma sospensione è l'elemento centrale della gamma. L'apparecchio è disponibile in diverse misure, colori, ottiche secondo necessità, gestioni elettroniche che prevedono ON-OFF, DALI, Push, Casambi. Un progetto che rimane valido nel tempo si qualifica per l'insieme dei dettagli disponibili senza alterare l'estetica del prodotto: singola o doppia emissione, gruppi emergenza, accensioni separate. Affidabilità e componentistica ai massimi livelli sono i punti di forza della linea Karma. Si possono scegliere elementi da installare in versione stand alone oppure configurazioni, anche complesse, che includono linee continue ed angoli. Un configuratore on line permette la selezione del prodotto desiderato in maniera rapida e semplice.

Karma suspension is the central element of the range. The device is available in different sizes, colors, optics as needed, electronic management that provide ON-OFF, DALI, Push, Casambi. A project that remains valid over time qualifies for the set of details available without altering the aesthetics of the product: single or double emissions, emergency groups, double switch. Reliability and components at the highest levels are the strengths of the Karma line. You can choose elements to be installed in stand alone version or configurations, even complex, which include continuous lines and angles. An online configurator allows quick and easy selection of the desired product.




+ KARMA Ceiling pag 220

+ KARMA Recessed pag 056

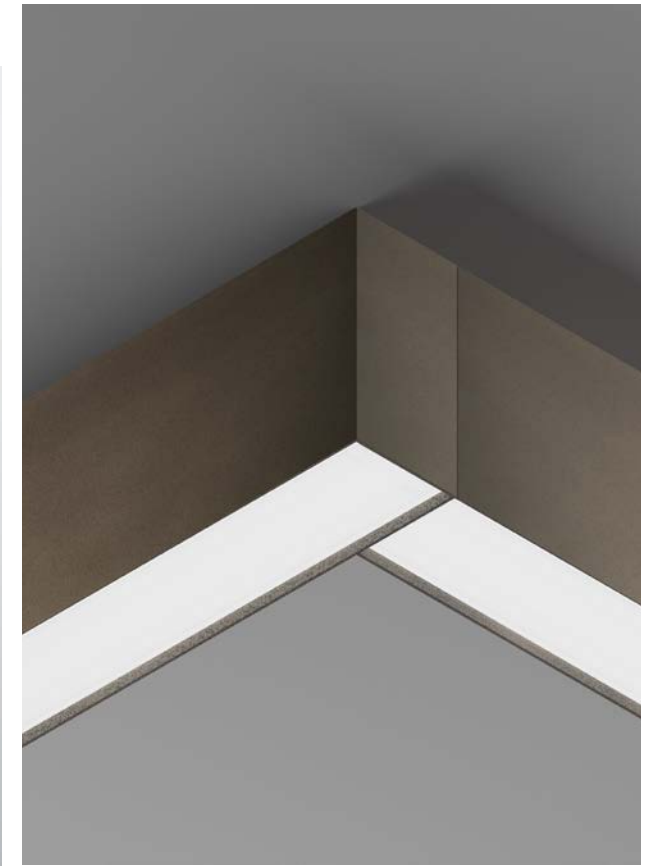

+ KARMA Wall pag 326

EXTENDED
COLLECTION

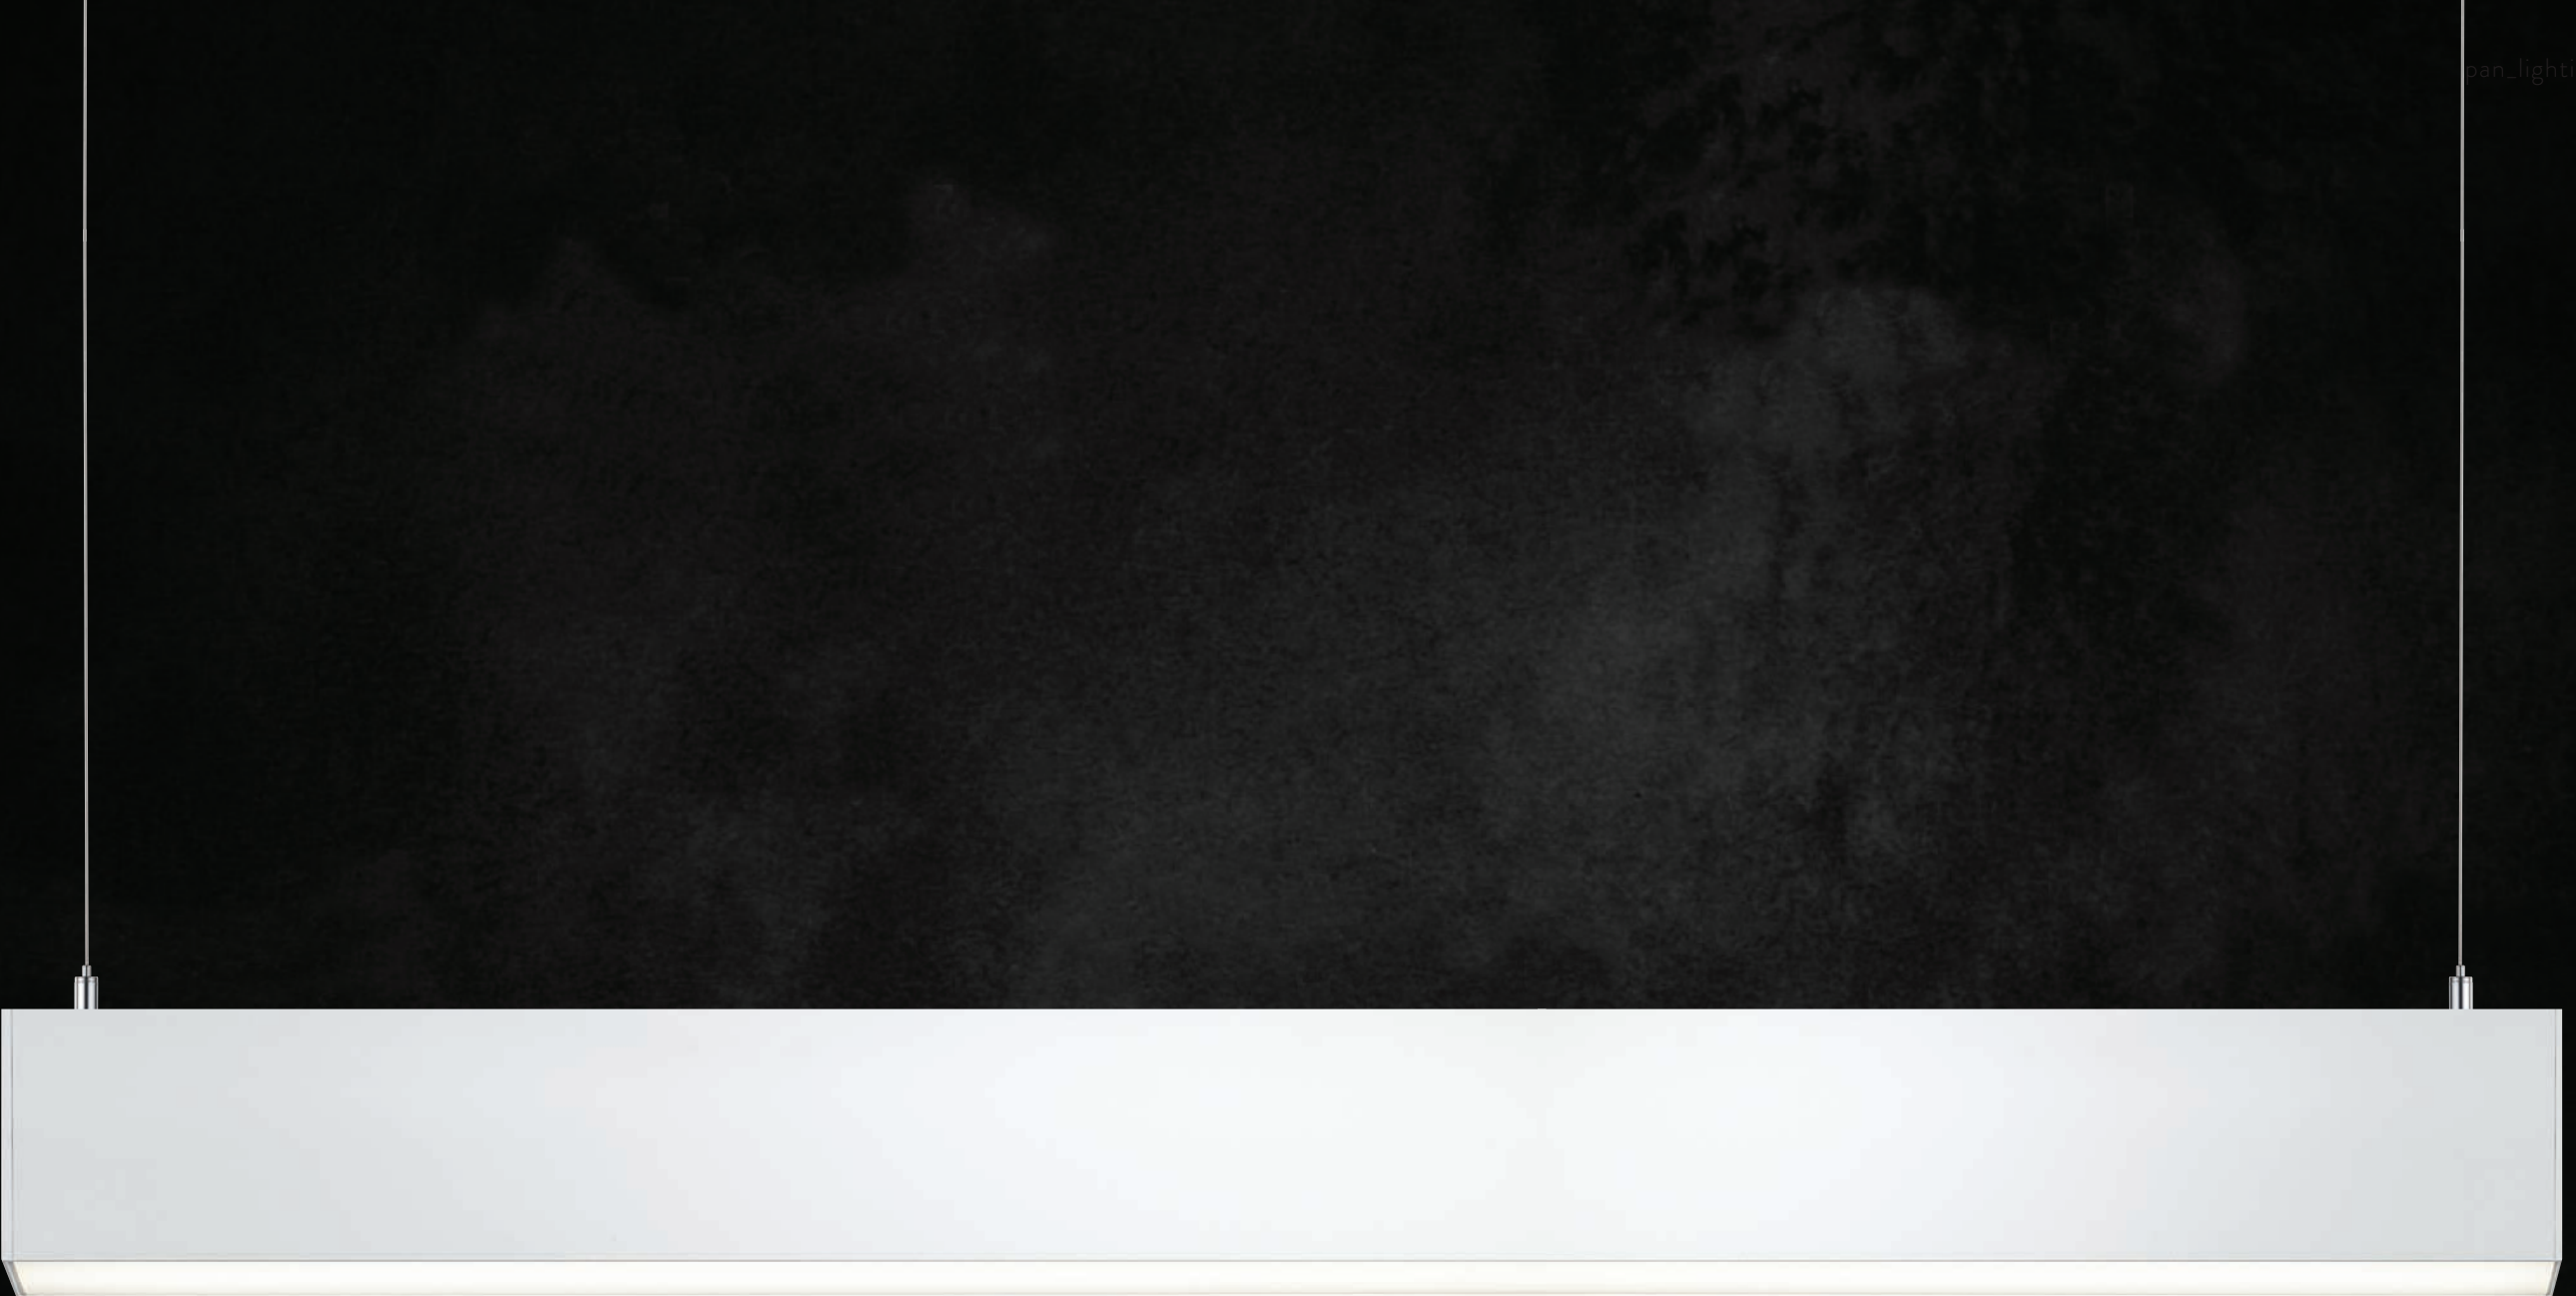

KARMA_Pendant



CONFIGURATOR

Karma_Pendant

Installation

Karma si installa in fila continua grazie al particolare giunto meccanico che, grazie alle sue viti di regolazione, permette di allineare perfettamente i singoli moduli strutturali. Agendo sulle viti di regolazione dei giunti meccanici si allineano i moduli strutturali fra loro, ottenendo così una migliore installazione. Gli appositi fast-plug garantiscono la connessione elettrica fra i moduli strutturali precablati senza bisogno di utilizzare utensili.

Karma can be installed in a continuous line thanks to the mechanic joint that, thanks to its adjustment screws, allows the individual rail modules to be perfectly aligned. Acting on the adjustment screws of the mechanical joints and aligning the rail modules together, thus obtaining a better installation. The special fast-plugs require the electrical connection between pre-wired modules without tools.

- 1 - Inserimento del giunto meccanico fra i moduli strutturali
Inserting mechanical joint between the rail modules
- 2 - Accoppiamento dei moduli strutturali
Matching of rail modules
- 3 - Fissaggio e allineamento dei moduli strutturali grazie alle apposite viti di regolazione
Fixing and alignment of the rail modules thanks to the appropriate adjustment screws




L'installazione di Karma è rapida, semplice ed intuitiva; una volta fissati a soffitto i moduli strutturali già precablati, si montano i moduli ottici con un semplice click grazie al sistema di fissaggio magnetico incorporato. Il collegamento elettrico dei moduli ottici è in bassissima tensione e avviene senza utensili grazie all'apposito "fast plug". Il sistema di regolazione della lunghezza del cavo di sospensione è facilmente accessibile perché collocato direttamente sul modulo strutturale.


The installation of Karma is quick, simple and intuitive; once the pre-wired rail modules are fixed to the wall, the optical modules are mounted with a simple click thanks to the built-in magnetic fixing system. The electrical connection of the optical modules is in very low voltage and without tools thanks to the special "fast plug". The suspension cable length adjustment system is easily accessible because it is placed directly on the rail module.




- Cavo di sospensione in acciaio e regolazione dell'altezza di sospensione con sistema "grip-lock".
Adjustable steel pendant with "grip-lock" system.
- Il "nipple" è posizionato sulla parte superiore dell'apparecchio anziché a soffitto per facilitare la fase regolazione.
The suspension nipple is located on the luminaire instead to the ceiling in order to make easy the height regulation.
- La portata massima di ogni kit di sospensione è di 12kg.
Each pendant kit is max.12kg strenght.

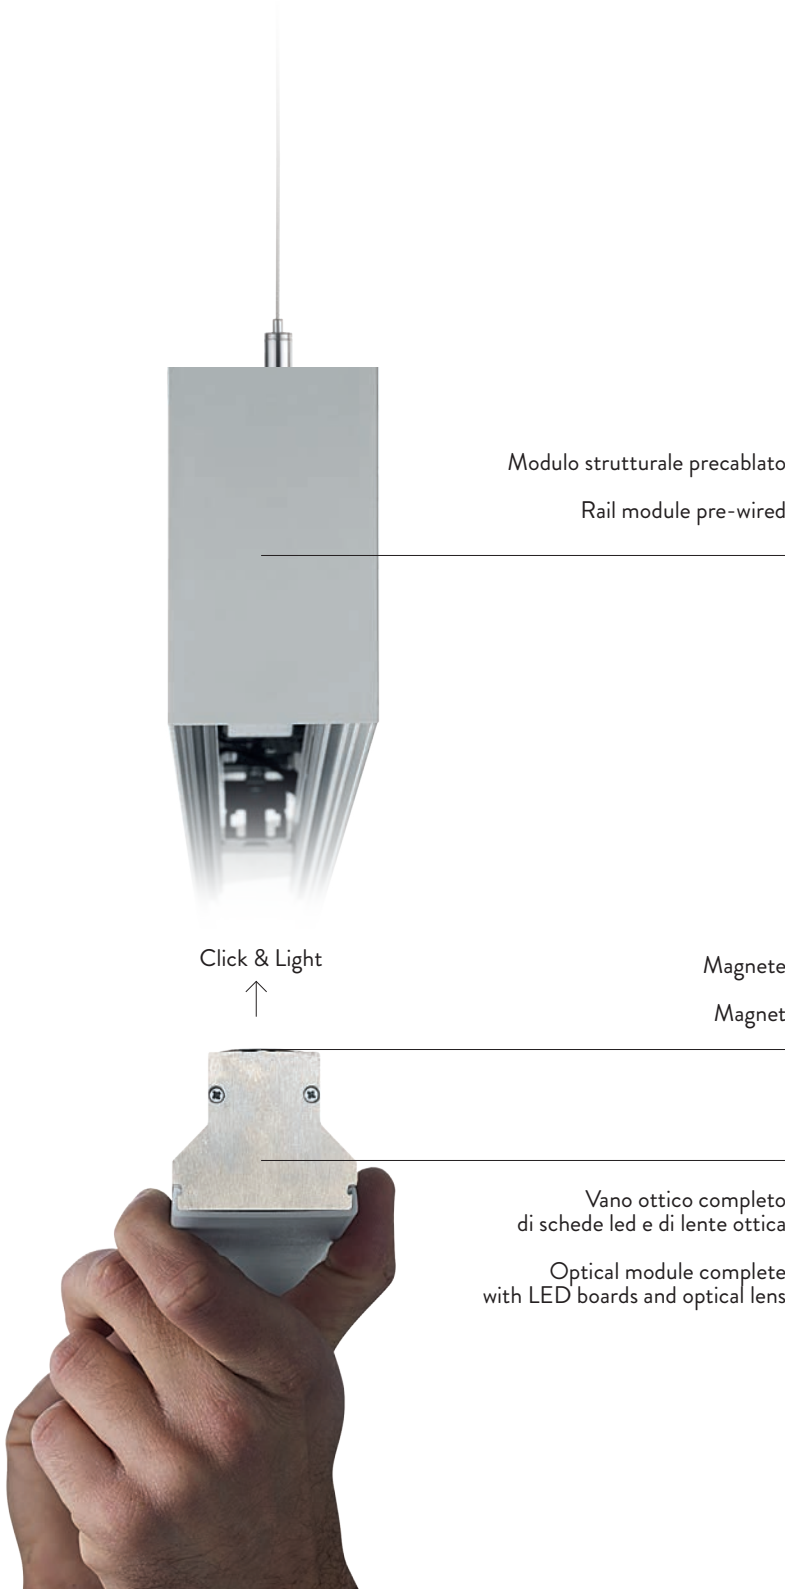

KARMA_Pendant

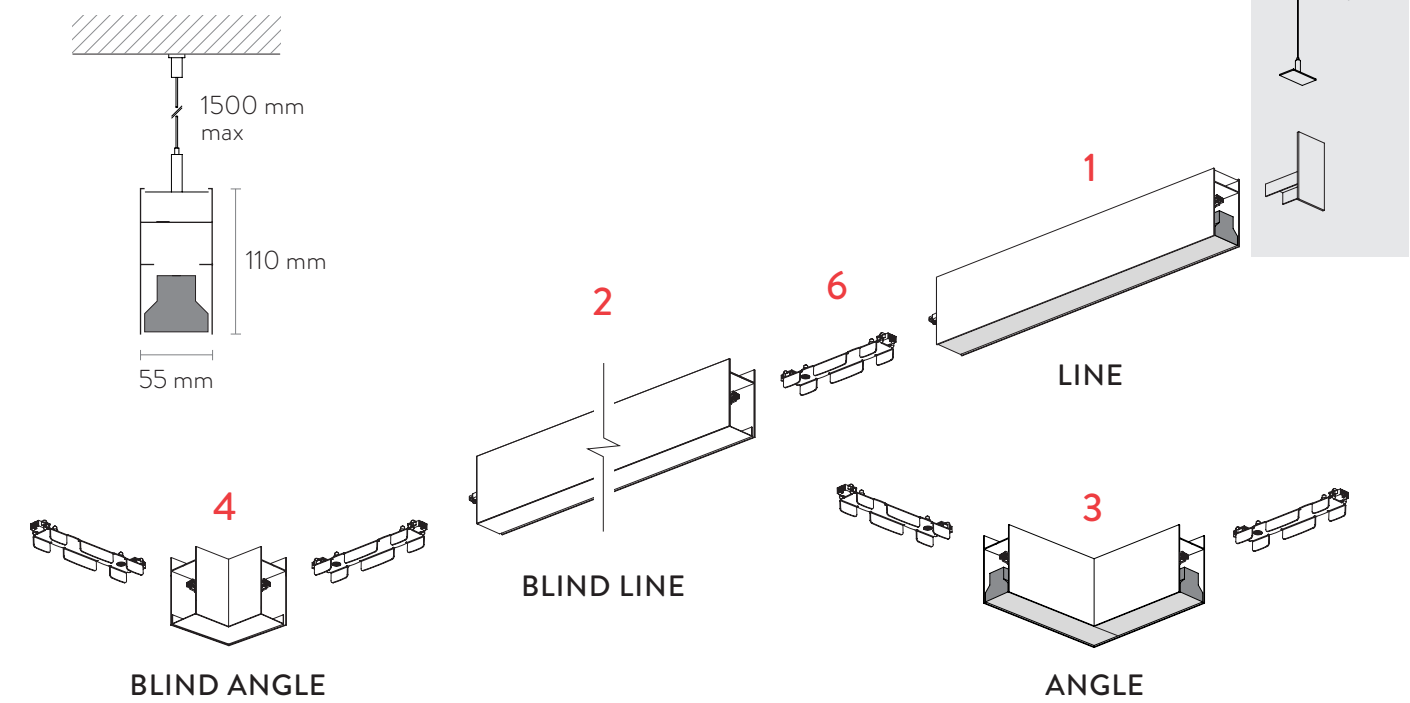

1 Line



Downlight

Model	Power	Lumen output		Product dimension			* code to complete
		downlight	uplight	A	B	C	
600 (No Tunable)	12 W	1879 lm	/	573 mm	55 mm	110 mm	SE-HAAAA ■ ▲ ● □
1100	24 W	3758 lm	/	1131 mm	55 mm	110 mm	SE-HAABC ■ ▲ ● □
1700	36 W	5637 lm	/	1691 mm	55 mm	110 mm	SE-HAACD ■ ▲ ● □
2200	48 W	7516 lm	/	2250 mm	55 mm	110 mm	SE-HAADE ■ ▲ ● □

Downlight_Uplight

600	12+4 W	1879 lm	/	573 mm	55 mm	110 mm	SE-HABAB ■ ▲ ● □
1100	24+12 W	3758 lm	/	1131 mm	55 mm	110 mm	SE-HABBD ■ ▲ ● □
1700	36+12 W	5637 lm	/	1691 mm	55 mm	110 mm	SE-HABCE ■ ▲ ● □
2200	48+24 W	7516 lm	/	2250 mm	55 mm	110 mm	SE-HABDG ■ ▲ ● □


Downlight_Uplight
Dual switch

1100	24+12 W	3758 lm	1320 lm	1131 mm	55 mm	110 mm	SE-HACBD ■ ▲ ● □
1700	36+12 W	5637 lm	1320 lm	1691 mm	55 mm	110 mm	SE-HACCE ■ ▲ ● □
2200	48+24 W	7516 lm	2640 lm	2250 mm	55 mm	110 mm	SE-HACDG ■ ▲ ● □

⊕ 220÷240Vac | IP40


UP to 157 lm/W | UP to UGR≥19 | L80/B20 80.000 h. | CRI>90 | UP to RG0 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 60°

2 Blind Line




Model	Power	Lumen output	Product dimension			* code to complete
			A	B	C	
600	/	/	573 mm	55 mm	110 mm	SE-HAEA ●
1100	/	/	1131 mm	55 mm	110 mm	SE-HAEB ●
1700	/	/	1691 mm	55 mm	110 mm	SE-HAEC ●

3 Angle Downlight



Model	Power	Lumen output	Product dimension			* code to complete
			A	B	C	
600x600	24 W	2705 lm	600 mm	55 mm	110 mm	SE-HFAMC ■ ▲ ● □
⊕ 220÷240Vac IP40						
UP to 112 lm/W UP to UGR≥19 L80/B20 80.000 h. CRI>90 RG0 SDCM<3 Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - Only 120° optics						

4 Blind Angle



Model	Power	Lumen output	Product dimension			* code to complete
			A	B	C	
250x250	/	/	250 mm	55 mm	110 mm	SE-HFEZ ●

5 Accessories

Description	* code to complete
Canopy - 3x0,75 (On/Off - Casambi)	CSS01 ● :: T
Canopy - 5x0,75 (DALI - Push)	CSS02 ● :: T
Canopy - 3x1,5 (On/Off - Casambi)	CSS03 ● :: T
Canopy - 5x1,5 (DALI - Push)	CSS04 ● :: T
Hanger (2x line 300, 600, 1100 - 3x line 1700, 2200, 3x angle)	CSPP01 🔌 ::
End Cap (2x)	AT ● 07301

6 Joint

Description	code
Metal connection	ATS03303

Optical Info p. 528

* Select your option


CCT	■	Optic	▲	Colour	●	Control	□	Pendant colour	🔌	Steel cable length	::	#	Only: 120°- DALI(DT8), Casambi
2700 K	1	60°	B	White	W	On/Off	NF	Steel	A	1,5	1	**	Only: 1700 - 2200
3000 K	2	90°	C	Black	B	DALI	DA	Black	B	3	2	***	Configurations up to max 2800 mm length
4000 K	3	120°	E	Corten	C	Em. 1h **	H1			5	3		
Tunable # %	4	Asy	F	Lunar Grey	G	Casambi ****	CA						
		Sym	G	Tobacco	O	Push ***	PU						% Only: 1100 - 1700 - 2200

Finishes

White Black Corten Lunar Grey Tobacco



MAYA_Pendant



Maya Pendant occupa un posto di rilievo nella gamma Maya. In versione stand alone oppure un sistema continuo, Maya Pendant esprime al meglio design curato, efficienza tecnologica ed estetica del progetto. Diverse le lunghezze del profilo che attraverso giunti ed angoli permette di disegnare la configurazione desiderata in piena libertà. La gestione elettronica è affidata a componenti di primissimo livello in grado di garantire le migliori prestazioni per efficienza e stabilità nel tempo. È coperta l'intera gamma di alimentazione: On/Off, Dali, Push, Casambi. Maya impiega schede Led ad alta efficienza nelle varianti 2700K, 3000K e 4000K nonché una versione tunable white. Vasta la paletta colori che include varianti iconiche e fuori dai modelli tradizionali di verniciatura. On line è attivo un configuratore specifico che semplifica le scelte del prodotto ed i suoi accessori.

Maya Pendant holds a prominent position in the Maya range. Whether as a stand-alone or continuous system, Maya Pendant embodies well-designed aesthetics, technological efficiency, and project aesthetics. There are different lengths of the profile that allow for the freedom to create the desired configuration through joints and angles. The electronic management relies on top-quality components capable of guaranteeing the best performance in terms of efficiency and long-term stability. The entire range of power supply options is covered: On/Off, Dali, Push, Casambi. Maya utilizes high-efficiency LED boards in 2700K, 3000K, and 4000K variants, as well as a tunable white version. The color palette is extensive and includes iconic variations beyond traditional paint finishes. An online configurator is available to simplify product choices and accessories

+ MAYA Wall pag 332



+ MAYA Ceiling pag 226



MODEL
300
600
1100
1700
2200
2800




+ MAYA Track pag 212

EXTENDED COLLECTION



+ MAYA Recessed pag 062

MAYA_Pendant

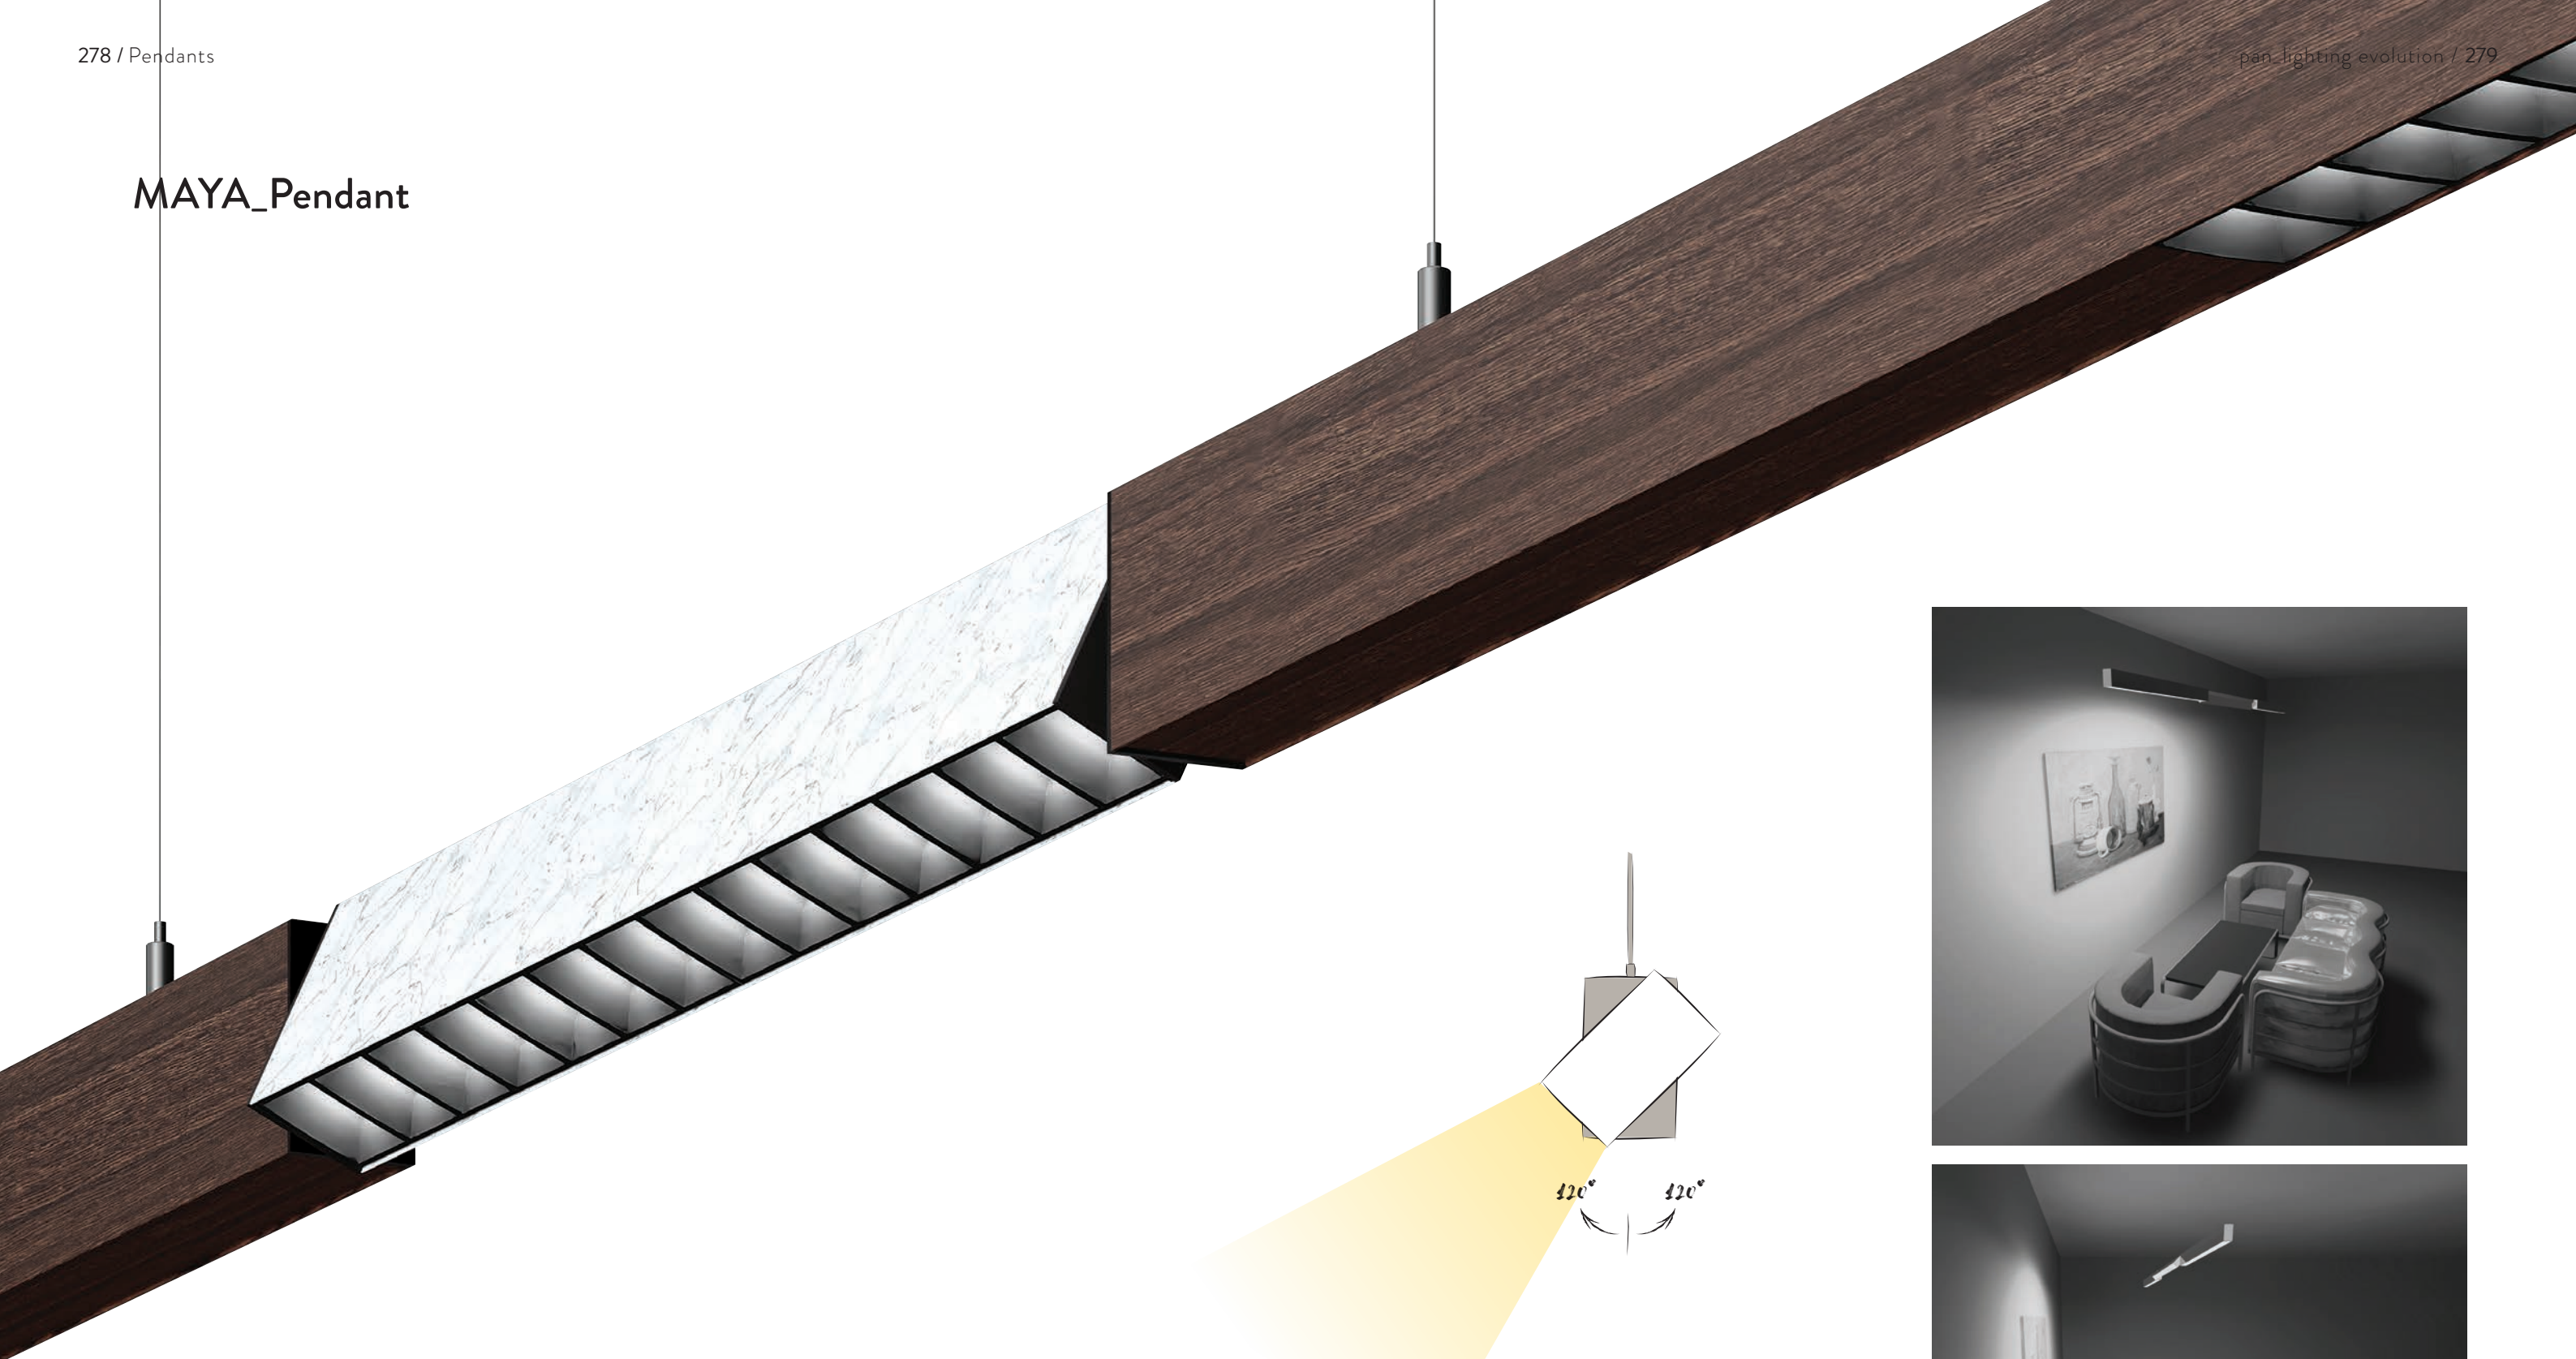

Pendant_ADJ

Il modello Maya_Adj rappresenta un ulteriore elemento di qualità progettuale del sistema. Questo componente, solitamente combinato con ottiche e riflettori, permette l'orientamento del flusso luminoso (120°). L'impiego di Maya_Adj in combinazione con lo sviluppo lineare del sistema lascia inalterata l'estetica minimale dell'intero impianto. La bancata ottica è disponibile nelle misure 300, 600 e 900mm.

Maya_Adj represents an additional element of design quality of our system. This specific component, usually combined with optics and reflectors, provides the adjustable luminous flux (120°). Maya_Adj combine with the linear development of the system lets unaffected the minimal esthetic of the entire facility. This model is available in 300, 600 and 900 mm length.


Il modello Maya_Adj si inserisce semplicemente nello sviluppo della linea luminosa. Il codice prevede la fornitura di tutti i componenti utili all'installazione.

The Maya_Adj model fits easily in the development of the light line. The single code include all components for installation.



MAYA_Pendant

OVERVIEW

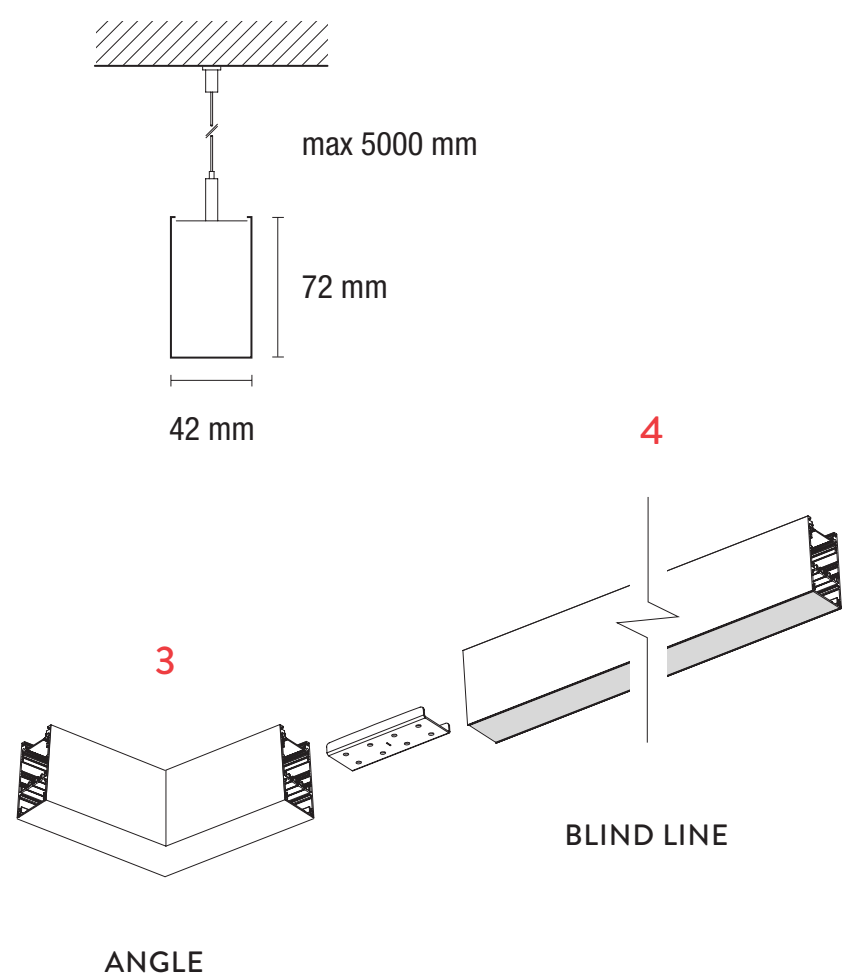

6

JOINT

Metal connection

L

T

120°

Y

1

LINE

1

ADJ

2

LINE

1

End Cap

5

Canopy

Hanger

End Cap

The version is available for desktop

MAYA_Pendant

1 Line

	Length	Power	Lumen output		* code to complete
			downlight	uplight	
Downlight	600	12 W	1518 lm	-	SM-HAAAA
	1100	24 W	3036 lm	-	SM-HAABC
	1700	36 W	4554 lm	-	SM-HAACD
	2200	48 W	6072 lm	-	SM-HAADE
	2800	60 W	7590 lm	-	SM-HAAWF
Downlight_Uplight	600	12+6 W	1518 lm	475 lm	SM-HABAB
	1100	24+12 W	3036 lm	897 lm	SM-HABBD
	1700	36+12 W	4554 lm	897 lm	SM-HABCE
	2200	48+24 W	6072 lm	1795 lm	SM-HABDG
	2800	60+36 W	7590 lm	2692 lm	SM-HABWJ
Downlight_Uplight Dual switch	1100	24+12 W	3036 lm	897 lm	SM-HACBD
	1700	36+12 W	4554 lm	897 lm	SM-HACCE
	2200	48+24 W	6072 lm	1795 lm	SM-HACDG
	2800	60+36 W	7590 lm	2692 lm	SM-HACWJ
	220÷240Vac IP40 UP to 127 lm/W UP to UGR≥16 L80/B20 80.000 h. CRI>90 UP to RG0 SDCM<3 Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 50°				

2 Adj

	Length	Power	Lumen output	* code to complete
Downlight	300 (System Mono Switch only)	6 W	760 lm	SM-HLAVQ
	600 (System Mono Switch only)	12 W	1518 lm	SM-HLAAA
	220÷240Vac IP40 UP to 127 lm/W UP to UGR≥16 L80/B20 80.000 h. CRI>90 UP to RG0 SDCM<3 Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 50°			

3 Angle

	Length	Power	Lumen output	* code to complete
Downlight	600x600	24 W	3036 lm	SM-HFAMC
	220÷240Vac IP40 UP to 105 lm/W UGR≥19 L80/B20 80.000 h. CRI>90 UP to RG0 SDCM<3 Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics MICRO			

Optical Info p. 528

* Select your option

CCT		Optic		Colour		Control		#
2700 K	1	120°	E	White	W	On/Off	NF	Only: 120° - DALI(DT8), Casambi
3000 K	2	Micro	M	Black	B	DALI	DA	** Only: 1700 - 2200 - 2800
4000 K	3	50° White	N	Corten	C	Em. 1h **	H1	*** Configurations up to max 2800 mm length
Tunable #	4	50° Black	O	Lunar Grey	G	Casambi	CA	
		80° White	P	Tobacco	O	Push ***	PU	
		80° Black	Q	Magma Red	R			
		Asy White	R	Capri Blue	D			
		Asy Black	S	Beech Wood	H			
				Oak Wood	I			
				Walnut Wood	L			
				Antique Marble	S			

MAYA_Pendant

4 Blind line

	Description	* code to complete
300		SM-HAEV
600		SM-HAEA
1100		SM-HAEB
1700		SM-HAEC
2200		SM-HAED

5 Accessories

	Description	* code to complete
	Canopy - 3x0,75 (On/Off - Casambi)	CSS01 T
	Canopy - 5x0,75 (DALI - Push)	CSS02 T
	Canopy - 3x1,5 (On/Off - Casambi)	CSS03 T
	Canopy - 5x1,5 (DALI - Push)	CSS04 T
	Hanger (2x line 300, 600, 1100 - 3x line 1700, 2200, 2800 - 3x angle)	CSPP00
	End Cap (2x)	CS 07301

6 Joint

	Description	* code to complete
L		CS 03312
T		CS 03313
120°		CS 03310
Y		CS 03311
Metal connection		CSS03303

* Select your option


Colour		Pendant colour		Steel cable length		Accessories + Joint colour	
White	W	Steel	A	1,5	1	White	W
Black	B	Black	B	3	2	Black	B
Corten	C			5	3	Corten	C
Lunar Grey	G					Grey	G
Tobacco	O					Tobacco	O
Magma Red	R					Magma Red	R
Capri Blue	D					Capri Blue	D
Beech Wood	H					Sand	V
Oak Wood	I					Sage Green	U
Walnut Wood	L						
Antique Marble	S						

MAYA_mini Pendant



Maya_Mini in configurazione sospensione esalta le ridotte dimensioni del profilo e ne aumenta attrattiva e funzionalità. Questa soluzione offre una vasta scelta su tipologia e dimensioni mantenendo l'esclusività su finiture e prestazioni. Modelli disponibili 1100 - 1700 - 2200. Tante le tipologie funzionali: emissione flusso luminoso Up down, colori della scheda led, ottiche, dimmerazioni. A queste infinite variabili si aggiunge la scelta della gamma colori. Oltre i classici bianco e nero si spazia in combinazioni accattivanti facilmente selezionabili con il configuratore dedicato.

Maya_Mini in suspension configuration enhances the compact profile size and increases its attractiveness and functionality. This solution offers a wide selection of types and sizes while maintaining exclusivity in finishes and performance. Models available 1100 - 1700 - 2200. There are many functional options available, such as up-down light emission, LED board colors, optics, and dimming capabilities. In addition to these countless variables, there is also a choice of color range. Beyond the classic white and black, there are captivating combinations easily selectable with the dedicated configurator.

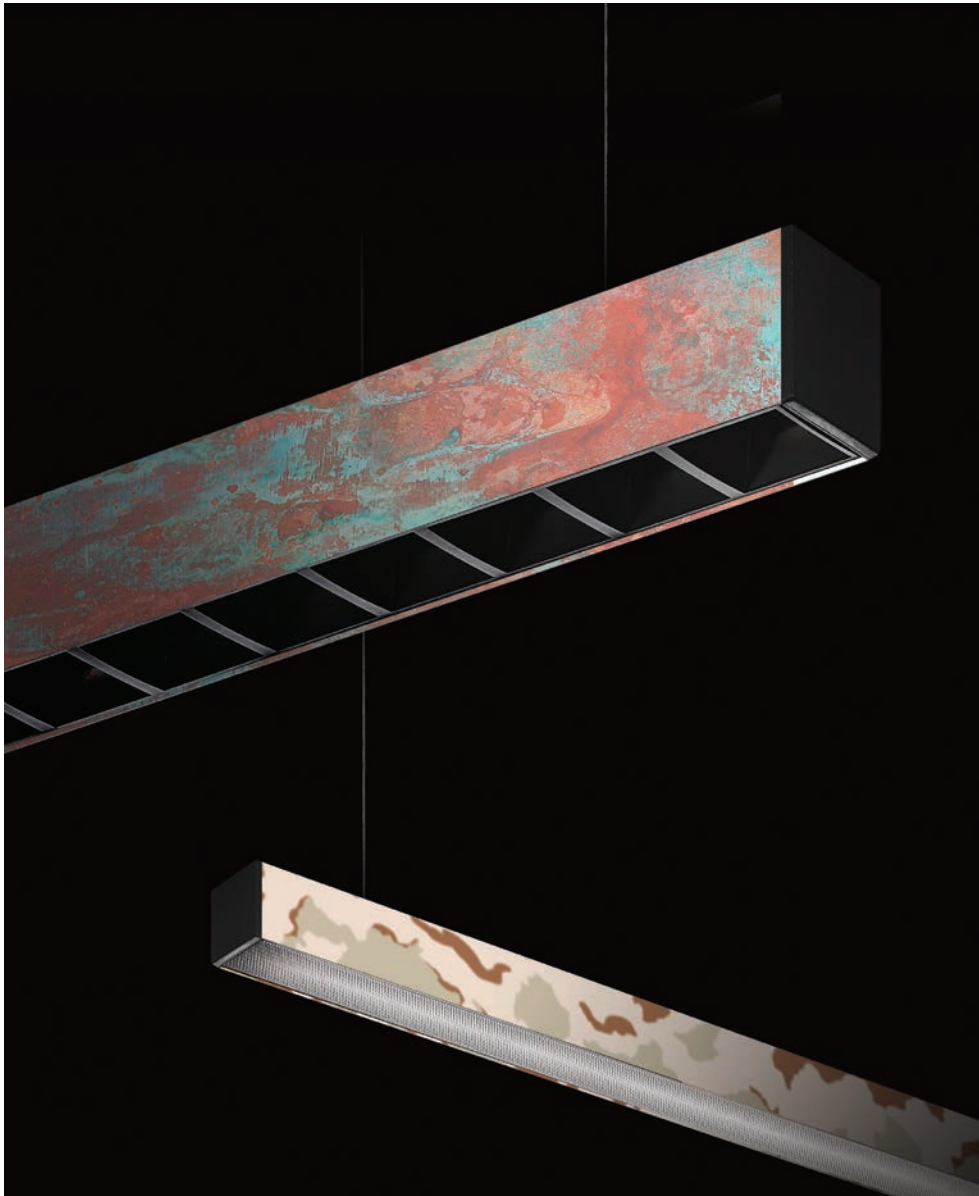

+ MAYA_mini Floor pag 402




+ MAYA_mini Ceiling pag 234



EXTENDED
COLLECTION

+ MAYA_mini Wall/Ceiling pag 340

MAYA_mini Pendant

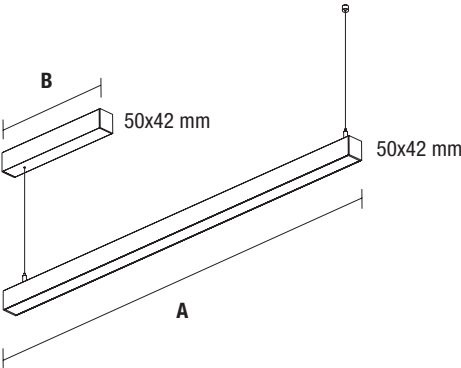

	Model	Power	Lumen output		Product dimension		* code to complete
			downlight	uplight	A	B	
Downlight	1100	24 W	3036	-	1126 mm	560 mm	MM-SABC ■ △ □ ● ☼ ▼
	1700	36 W	4554	-	1686 mm	560 mm	MM-SACD ■ △ □ ● ☼ ▼
	2200	48 W	6072	-	2246 mm	560 mm	MM-SADE ■ △ □ ● ☼ ▼
Downlight_Uplight	1100	24+12 W	3036	897	1126 mm	560 mm	MM-SBBD ■ △ □ ● ☼ ▼
	1700	36+12 W	4554	897	1686 mm	560 mm	MM-SBCE ■ △ □ ● ☼ ▼
	2200	48+24 W	6072	1795	2246 mm	1100 mm	MM-SBDG ■ △ □ ● ☼ ▼
⊕ 220÷240Vac IP40							
UP to 127 lm/W UP to UGR≥16 L80/B20 80.000 h. CRI>90 UP to RG0 SDCM<3							
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 50°							




Optical Info p. 528

* Select your option

CCT		Optic		Control		Structure colour		Canopy colour		End Cap colour				
2700 K	1	120°	E	On/Off	NF	White	W	White	W	White	W			
3000 K	2	Micro	M	DALI	DA	Black	B	Black	B	Black	B			
4000 K	3	50° White	N	Casambi Push	CA PU	Lunar Grey	G	Lunar Grey	G	Sand	V			
		50° Black	O			Tobacco	O	Tobacco	O					
		80° White	P			Old Zebra	M	Old Zebra	M	Gray	G			
		80° Black	Q			Green Grass	N	Green Grass	N	Sage Green	U			
						Oman Red	P	Oman Red	P	Orange Fluo	A			
						Desert Camouflage						Q	Desert Camouflage	Q
						Beech Wood						H	Beech Wood	H
		Oak Wood						I	Oak Wood	I				
		Walnut Wood						L	Walnut Wood	L				
Antique Marble						S	Antique Marble	S						
Concrete						T	Concrete	T						

BAHIA

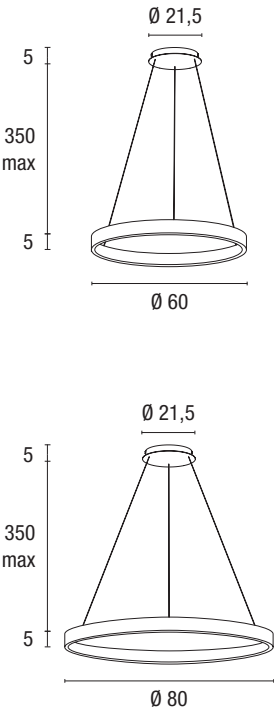

Optical Info p. 535

La sospensione di forma circolare è realizzata in estrusione di alluminio verniciato. Colori disponibili bianco e nero opaco. Lo schermo in PMMA garantisce l’emissione ottimale dei flussi luminosi emessi dalla scheda LED. L’apparecchio è regolabile in altezza attraverso i 3 cavi in acciaio con sistema meccanico di fissaggio (grip-lock). Il driver, ad alta efficienza, è integrato nel rosone a soffitto. Sono disponibili versioni dimmerabili multifunzione con controllo 1...10V, Push, DALI.

The circular suspension is made of painted aluminum extrusion. Available colors white and matt black. The PMMA screen guarantees the optimal emission of LED board luminous fluxes. The device is adjustable in height through the 3 steel cables with a mechanical fixing system (grip-lock). The high efficiency driver is integrated in the canopy. Multifunction dimmable versions with 1... 10V, Push, DALI.

Description	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Weight	Code
Ø 60_ On / Off	White	40 W	SMD LED	2650 lm	3000K	3,0 kg	GRF16111
	Black	40 W	SMD LED	2650 lm	3000K	3,0 kg	GRF16112
Ø 80_ On / Off	White	60 W	SMD LED	3100 lm	3000K	4,0 kg	GRF16113
	Black	60 W	SMD LED	3100 lm	3000K	4,0 kg	GRF16114
Ø 60_ DALI / 1...10 V / Push	White	40 W	SMD LED	2650 lm	3000K	3,0 kg	GRF16111DM
	Black	40 W	SMD LED	2650 lm	3000K	3,0 kg	GRF16112DM
Ø 80_ DALI / 1...10 V / Push	White	60 W	SMD LED	3100 lm	3000K	4,0 kg	GRF16113DM
	Black	60 W	SMD LED	3100 lm	3000K	4,0 kg	GRF16114DM

220÷240Vac | IP20

Versioni dimmerabili: regolazione della luminosità 0/1 - 100 % - Dimmable versions: light regulation 0/1 - 100 %


Finishes

White

Black



HOOP

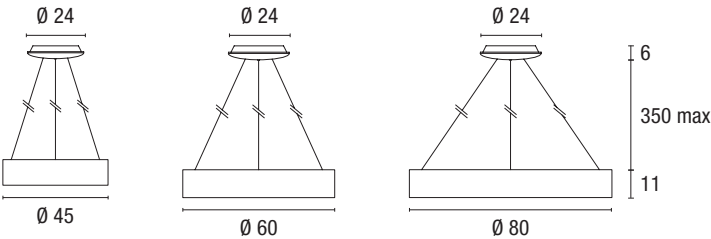

Hoop è una sospensione realizzata in alluminio verniciato bianco opaco ed equipaggiata con schermo diffondente in PMMA. Si installa a sospensione mediante tre cavi in acciaio rivestiti con guaina trasparente e regolabili in altezza grazie ai tre “grip locks” posizionati sul corpo dell’apparecchio. Grazie a Hoop si ottengono effetti di luce morbida e diffusa adatti ad illuminare gli ambienti in modo confortevole e senza ombre dure. Il driver incluso può essere On/Off o dimmerabile multifunzione con controllo 1...10V, Push, DALI, ed alimenta una sorgente LED SMD ad alta efficienza. Hoop è disponibile nella versione a sospensione in diverse misure e potenze, e si completa con le analoghe versioni a plafone.

Hoop is a pendant made of matt white painted aluminium and equipped with a PMMA diffusing screen. It is suspended with three steel cables covered with transparent sheath and adjustable in height thanks to the three “grip locks” positioned on the body of the appliance. Thanks to Hoop, soft and diffused light effects are obtained, suitable for illuminating indoor ambients comfortably and without harsh shadows. The driver included can be On/Off or dimmable multifunction 1... 10V, Push, DALI controlled, and feeds a high efficiency SMD LED source. Hoop is available in the pendant version in different sizes and powers and is completed with the similar ceiling versions.


Optical Info p. 535

Description	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Weight	Code
Ø 45_ On / Off	White	32 W	SMD LED	1920 lm	3000K	1,6 kg	SOS00113
Ø 60_ On / Off	White	42 W	SMD LED	2520 lm	3000K	2,3 kg	SOS00116
Ø 80_ On / Off	White	62 W	SMD LED	3720 lm	3000K	3,0 kg	SOS00119
Ø 45_ DALI / 1...10 V / Push	White	32 W	SMD LED	1920 lm	3000K	1,6 kg	SOS00113DA
Ø 60_ DALI / 1...10 V / Push	White	42 W	SMD LED	2520 lm	3000K	2,3 kg	SOS00116DA
Ø 80_ DALI / 1...10 V / Push	White	62 W	SMD LED	3720 lm	3000K	3,0 kg	SOS00119DA

 220÷240Vac I IP20 Versioni dimmerabili: regolazione della luminosità 0/1 - 100 % - Dimmable versions: light regulation 0/1 - 100 %

Finishes

White






CORONA



p.253

Corona è realizzata in alluminio verniciato bianco opaco ed è dotata di schermo diffondente in PMMA per effetti di luce morbida e diffusa. La curvatura del corpo in alluminio si abbina perfettamente alla curvatura dello schermo interno in PMMA e realizza un'unica forma dal design morbido e contemporaneo. Corona si installa a sospensione mediante tre cavi in acciaio rivestiti con guaina trasparente e regolabili in altezza grazie ai tre “grip locks” posizionati sul corpo dell'apparecchio. La sorgente SMD LED ad alta efficienza è alimentata dal driver integrato nell'apparecchio e può essere On/Off o dimmerabile multifunzione con controllo 1...10V, Push, DALI. Corona è disponibile in diverse misure e potenze e si abbina alle versioni per l'installazione a plafone.

Corona is made of matt white painted aluminium and is equipped with a diffusing screen in PMMA for soft and diffused light effects. The curvature of the aluminium body perfectly matches the curvature of the internal PMMA screen and creates a unique shape with a soft and contemporary design. Corona is installed in suspension by means of three steel cables covered with transparent sheath and adjustable in height thanks to the three “grip locks” positioned on the body of the appliance. The high efficiency SMD LED source is powered by the driver integrated in the fixture and can be On/Off or dimmable multifunction with 1... 10V, Push, DALI control. Corona is available in different sizes and powers and is combined with versions for ceiling installation.

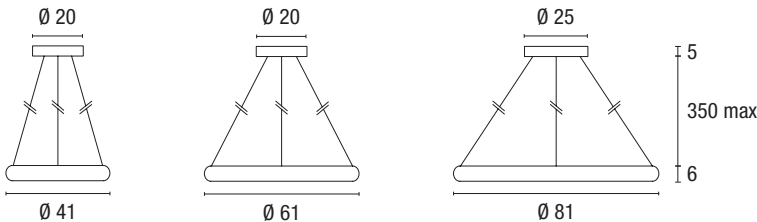

Optical Info p. 536

Description	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Weight	Code
Ø 41 On / Off	White	32 W	SMD LED	1920 lm	3000K	2,0 kg	GRF07111
Ø 61		50 W	SMD LED	3000 lm	3000K	3,3 kg	GRF07211
Ø 81		80 W	SMD LED	4800 lm	3000K	4,7 kg	GRF07311
Ø 41 DALI / 1...10 V / Push	White	32 W	SMD LED	1920 lm	3000K	2,0 kg	GRF07111DM
Ø 61		50 W	SMD LED	3000 lm	3000K	3,3 kg	GRF07211DM
Ø 81		80 W	SMD LED	4800 lm	3000K	4,7 kg	GRF07311DM

 220÷240Vac I IP20

Versioni dimmerabili: regolazione della luminosità 0/1 - 100 % - Dimmable versions: light regulation 0/1 - 100 %

Finishes

White






BIKE

Bike è realizzata in alluminio verniciato bianco opaco ed è completa di schermo inferiore in PMMA; si installa sospensione mediante tre cavi in acciaio rivestiti con guaina trasparente e regolabili in altezza grazie ai tre “grip locks” posizionati sul corpo dell’apparecchio. Bike permette di realizzare effetti di luce morbida e diffusa verso il basso ed è particolarmente indicata per l’illuminazione generale di ambienti di medie o grandi dimensioni. La sorgente SMD LED ad alta efficienza è alimentata dal driver integrato nell’apparecchio che può essere On/Off o dimmerabile multifunzione con controllo 1...10V, Push, DALI. Bike è disponibile in diverse misure e potenze e si abbina alle corrispondenti versioni per il montaggio a plafone.

Bike is made of matt white painted aluminium and is complete with lower PMMA screen; the pendant version is installed by means of three steel cables covered with transparent sheath and adjustable in height thanks to the three “grip locks” positioned on the body of the appliance. Bike allows you to create soft and diffused down light effects and is particularly suitable for general lighting of medium or large indoor ambients. The high efficiency SMD LED source is powered by the driver integrated in the fixture which can be On/Off or dimmable multifunction 1... 10V, Push, DALI controlled. Bike is available in different sizes and powers and can be combined with the corresponding versions for ceiling mounting.

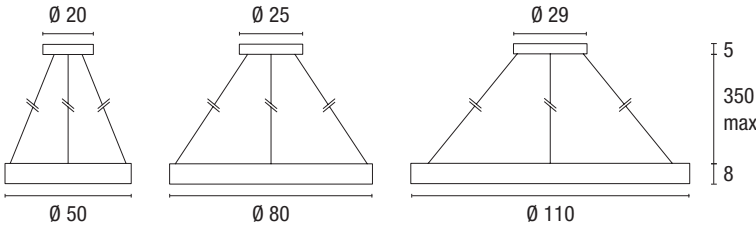

Optical Info p. 536

Description	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Weight	Code
Ø 50 On / Off	White	38 W	SMD LED	2280 lm	3000K	3,5 kg	GRF09111
Ø 110		120 W	SMD LED	7200 lm	3000K	11,7 kg	GRF09311
Ø 50 Dimmerabile DALI / 1...10 V / Push	White	38 W	SMD LED	2280 lm	3000K	3,5 kg	GRF09111DM
Ø 110		120 W	SMD LED	7200 lm	3000K	11,7 kg	GRF09311DM



220÷240Vac I IP20

Versioni dimmerabili: regolazione della luminosità 0/1 - 100 % - Dimmable versions: light regulation 0/1 - 100 %

Finishes

White

PENNY

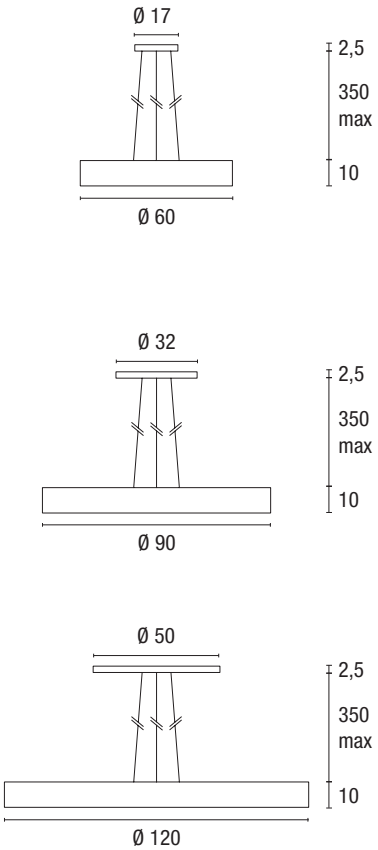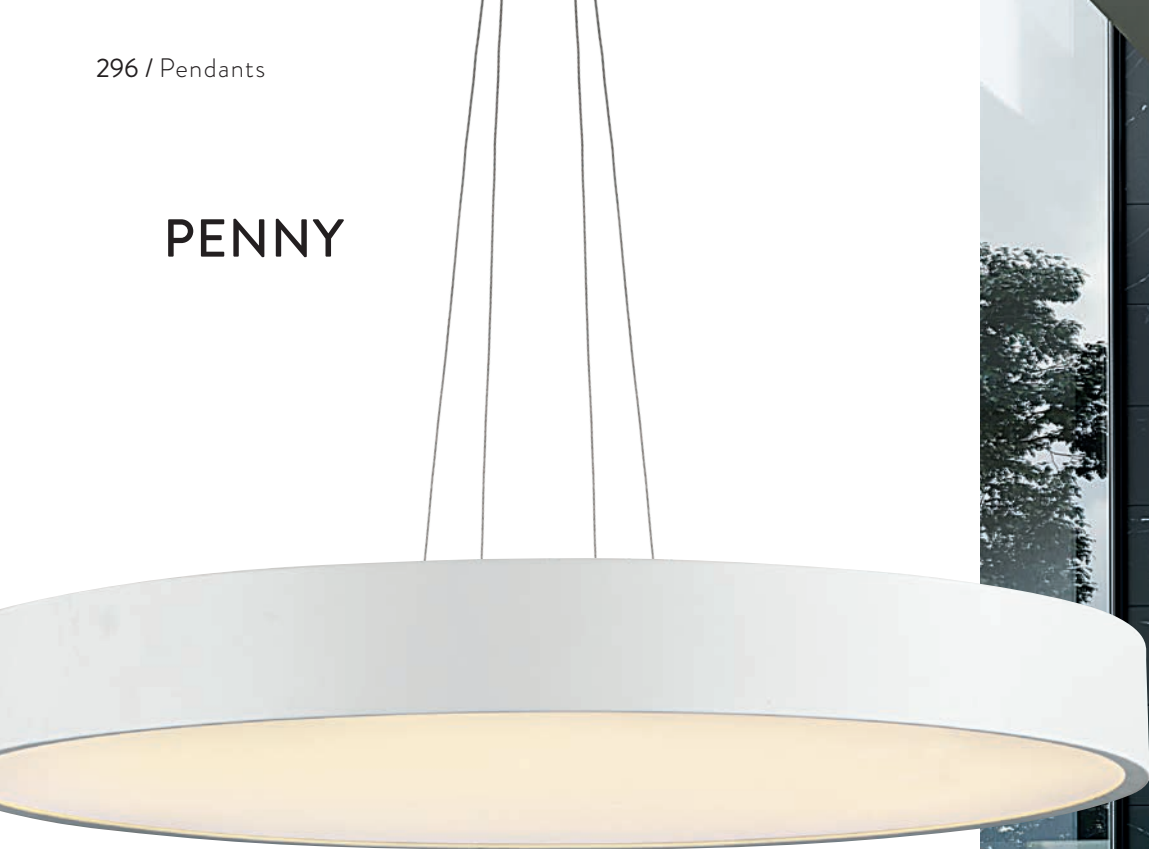

Optical Info p. 536

Penny è realizzata in alluminio verniciato bianco opaco e si caratterizza per il suo grande schermo inferiore in PMMA che si illumina in modo perfettamente uniforme; Penny si installa a sospensione grazie a quattro cavi in acciaio rivestito in PVC regolabili in altezza mediante quattro “grip locks” montati sul rosone. Utilizzando Penny si ottengono effetti di luce morbida e diffusa verso il basso con emissioni oltre 12000 lumen nella versione di maggior diametro; Penny è quindi particolarmente indicata per illuminare grandi ambienti con luce uniforme, perfettamente distribuita e senza ombre dure. Equipaggiata con sorgenti SMD LED ad alta efficienza, Penny è completa di driver integrati nel corpo dell’apparecchio ed è disponibile con controllo On/Off o dimmerabile multifunzione 1...10V, Push, DALI. Penny è disponibile in diverse misure e potenze si abbina alle corrispondenti versioni per l’installazione a soffitto.

Penny is made of matt white painted aluminium and is characterized by its large PMMA lower screen which lights up perfectly evenly; Penny is suspended by means of four PVC-coated steel cables adjustable in height by means of four “grip locks” mounted on the canopy. By using Penny, soft and diffused downward light effects are obtained with emissions beyond 12000 lumens in the larger diameter version; Penny is therefore particularly suitable for illuminating large rooms with uniform light, perfectly distributed and without harsh shadows. Equipped with high efficiency SMD LED sources, Penny is complete with drivers integrated in the body of the fixture and is available with On/Off control or dimmable multifunction 1...10 V, Push, DALI. Penny is available in different sizes and powers and is combined with the corresponding versions for ceiling mounting.

Description	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Weight	Code
Ø 60 On / Off	White	60 W	SMD LED	3900 lm	3000K	4,4 kg	GRF10111
Ø 90		120 W	SMD LED	7800 lm	3000K	11,3 kg	GRF10211
Ø 120		195 W	SMD LED	12675 lm	3000K	21,1 kg	GRF10311
Ø 60 Dimmerabile DALI / 1...10 V / Push	White	60 W	SMD LED	3900 lm	3000K	4,4 kg	GRF10111DM
Ø 90		120 W	SMD LED	7800 lm	3000K	11,3 kg	GRF10211DM
Ø 120		195 W	SMD LED	12675 lm	3000K	21,1 kg	GRF10311DM

 220÷240Vac I IP20 Versioni dimmerabili: regolazione della luminosità 0/1 - 100 % - Dimmable versions: light regulation 0/1 - 100 %

Finishes


White





Kart è realizzata in alluminio verniciato bianco opaco ed è dotata di schermo diffondente in PMMA che permette di ottenere effetti di luce morbida e diffusa. La curvatura del corpo in alluminio si abbina perfettamente alla curvatura dello schermo interno in PMMA per realizzare un'unica forma dal design morbido e contemporaneo. Kart si installa a sospensione mediante quattro cavi in acciaio rivestiti con guaina trasparente e regolabili in altezza grazie ai quattro “grip locks” posizionati sul corpo dell'apparecchio. La sorgente SMD LED ad alta efficienza è alimentata dal driver integrato nell'apparecchio e può essere On/Off o dimmerabile multifunzione con controllo 1...10V, Push, DALI. Kart è disponibile in diverse misure e potenze e si abbina alle versioni per installazione a soffitto.

Kart is made of matt white painted aluminium and is equipped with a PMMA diffusing screen which allows to obtain soft and diffused light effects. The curvature of the aluminium body perfectly matches the curvature of the internal PMMA screen to create a single shape with a soft and contemporary design. Kart is installed in suspension by means of four steel cables covered with transparent sheath and adjustable in height thanks to the four “grip locks” positioned on the body of the appliance. The high efficiency SMD LED source is powered by the driver integrated in the fixture and can be On / Off or dimmable multifunction with 1...10V, Push, DALI control. Kart is available in different sizes and powers and matches the versions for ceiling installation.

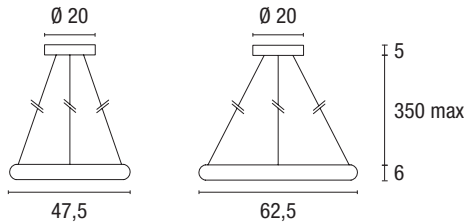

Optical Info p. 536

Description	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Weight	Code
62,5 x 62,5 mm On / Off	White	50 W	SMD LED	3000 lm	3000K	2,9 kg	GRF08211
62,5 x 62,5 mm DALI / 1...10 V / Push	White	50 W	SMD LED	3000 lm	3000K	2,9 kg	GRF08211DM

220÷240Vac I IP20

Versioni dimmerabili: regolazione della luminosità 0/1 - 100 % - Dimmable versions: light regulation 0/1 - 100 %


Finishes

White

INFINITY

I movimenti incrociati della struttura caratterizzano il modello INFINITY. L'apparente semplicità formale diventa elemento di spicco in ogni installazione. Il corpo lampada è realizzato in alluminio estruso. Lo schermo in polycarbonato ha uno speciale trattamento per favorire l'emissione luminosa. Struttura disponibile in colore bianco opaco o finitura oro. L'apparecchio è regolabile in altezza. Il driver, ad alta efficienza, è integrato nel rosone a soffitto. Sono disponibili versioni dimmerabili multifunzione con controllo 1...10V, Push, DALI.

The crossed movements of the structure characterize the INFINITY models. An apparent formal simplicity becomes a prominent element in every installation. The lamp body is made of extruded aluminum, a polycarbonate screen with a special treatment maximizes light emission. Structure available in matt white or gold finish. The device is adjustable in height. The high efficiency driver is integrated in the ceiling rose. Multifunction dimmable versions with 1... 10V, Push, DALI.

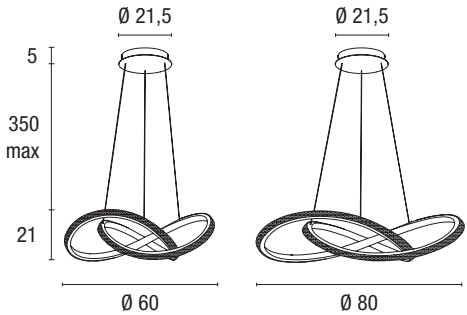

Description	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Weight	Code
Ø 60_ On / Off	White	50 W	SMD LED	3600 lm	3000K	3,3 kg	GRF17111
	Brushed gold	50 W	SMD LED	3600 lm	3000K	3,3 kg	GRF17112
Ø 80_ On / Off	White	80 W	SMD LED	5570 lm	3000K	4,3 kg	GRF17113
	Brushed gold	80 W	SMD LED	5570 lm	3000K	4,3 kg	GRF17114
Ø 60_ DALI	White	50 W	SMD LED	3600 lm	3000K	3,3 kg	GRF17111DM
	Brushed gold	50 W	SMD LED	3600 lm	3000K	3,3 kg	GRF17112DM
Ø 80_ DALI	White	80 W	SMD LED	5570 lm	3000K	4,3 kg	GRF17113DM
	Brushed gold	80 W	SMD LED	5570 lm	3000K	4,3 kg	GRF17114DM

☐ 220÷240Vac | IP20

Versioni dimmerabili: regolazione della luminosità 0/1 - 100 % - Dimmable versions: light regulation 0/1 - 100 %


Finishes

White

Brushed gold




LUNAR



Apparecchio a sospensione. Corpo in alluminio verniciato bianco opaco. Schermo diffondente in PMMA. Sorgente LED ad alta efficienza. Per effetti di luce diffusa. Driver elettronico integrato nell'apparecchio. Diffusore orientabile. Eventuali altre alimentazioni disponibili su richiesta salvo fattibilità. Cavo di sospensione in PVC di colore bianco. Lunghezza massima 250 cm.

Pendant luminaire. Matt white painted aluminium body. PMMA diffusing screen. High efficiency LED light source. For diffused light effects. Electronic driver integrated in the fixture. Adjustable diffuser. Other powers available upon request and after checking feasibility. White PVC suspension cable. Maximum length 250 cm.

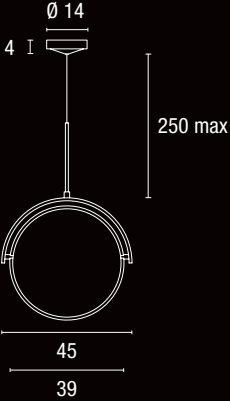

Optical Info p. 536

Description	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Weight	Code
Ø 39	White	20 W	SMD LED	1910 lm	3000K	2,7 kg	SOS00056
□ 220÷240Vac I IP20 Flusso luminoso emesso: semi-diretto; frontale 90% retro 10% / Luminous flux output: semi-direct; front 90% back 10%							


Finishes	White




CROSS

La sospensione Cross è realizzata con doppio corpo in alluminio verniciato bianco. Lo schermo diffondente è in PMMA. Viene utilizzata una sorgente LED ad alta efficienza che garantisce un’ottima resa per intensità e qualità. L’alimentazione è collocata nel rosone a soffitto ed utilizza un driver elettronico integrato. Gli anelli luminosi si regolano in modo indipendente in altezza ed inclinazione. Possibilità di gestire sistemi di dimmerazione su richiesta. Il cavo di sospensione in acciaio è rivestito con guaina trasparente ed è regolabile in altezza con sistema autobloccante “grip lock”. Lunghezza massima 350 cm.


The Cross suspension is made with double body in white painted extruded aluminum. PMMA diffuser screen. An high efficiency LED source guarantees an excellent yield in intensity and quality. The power supply is located in the ceiling canopy and uses an integrated electronic driver. Light rings are independently adjustable in height and inclination. Possibility to manage dimming systems on request. Steel suspension cable is covered with transparent sleeve, adjustable in height with self-locking system "grip lock". Maximum length 350 cm.

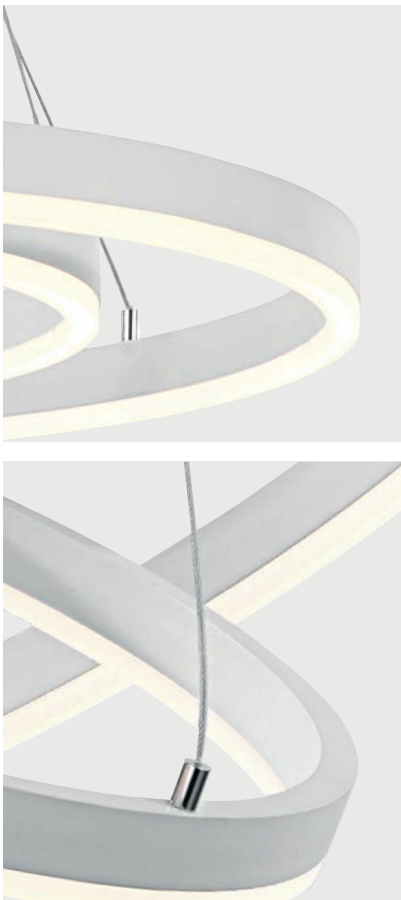

Pendant Ø 40 / 60 cm.

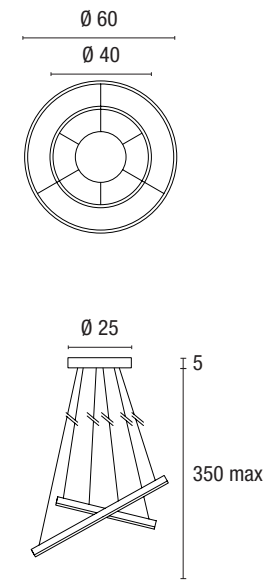

Pendant Ø 60 / 80 cm.

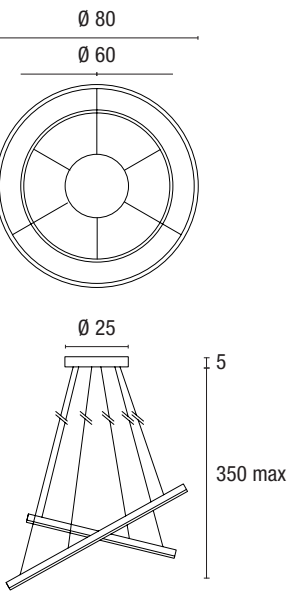

Optical Info p. 536


Description	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Weight	Code
Ø 40 / 60 On / Off	White	74 W	SMD LED	5088 lm	3000K	3,5 kg	GRF13111
Ø 60 / 80		104 W	SMD LED	7630 lm	3000K	5,2 kg	GRF13211
Ø 40 / 60 DALI / 1...10 V / Push	White	74 W	SMD LED	5088 lm	3000K	3,5 kg	GRF13111DM
Ø 60 / 80		104 W	SMD LED	7630 lm	3000K	5,2 kg	GRF13211DM

220÷240Vac I IP20

Finishes

White

STEK

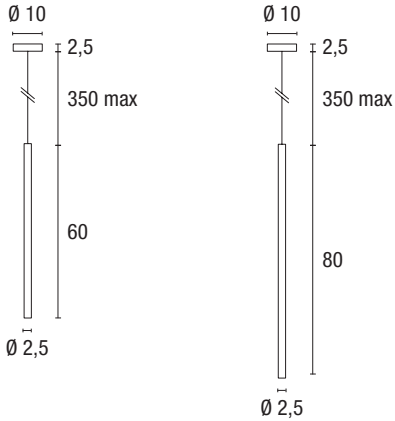

Stek è un apparecchio a sospensione disponibile in due diverse misure: il corpo, in alluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, può essere lungo 60 o 80 cm. Lo schermo diffondente e il cut-off nero permettono una perfetta schermatura della sorgente led integrata, evitando l'abbagliamento diretto da tutte le direzioni di osservazione. Stek è l'apparecchio ideale per effetti di luce spot estremamente definiti. Equipaggiato con driver elettronico integrato nell'apparecchio, è completo di cavo di sospensione in PVC trasparente, lunghezza massima 350 cm.

Stek is a pendant luminaire available in two different sizes: the body, in matt white or matt black painted aluminium, can be 60 or 80 cm long. The diffusing screen and the black cut-off allow perfect shielding of the integrated LED source, avoiding direct glare from all directions of observation. Stek is the ideal fixture for extremely defined spotlight effects. Equipped with an electronic driver integrated in the luminaire, it is complete with a transparent PVC suspension cable, maximum length 350 cm.

Optical Info p. 536

Description	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Weight	Code
h. 60 cm.	White	4,5 W	Power LED	410 lm	3000K	0,6 kg	SOS11111
	Black	4,5 W	Power LED	410 lm	3000K	0,6 kg	SOS11131
h. 80 cm.	Black	4,5 W	Power LED	410 lm	3000K	0,7 kg	SOS11231


220÷240Vac I IP20

Finishes

White Black




LUPIN



La serie di apparecchi Lupin è realizzata in alluminio verniciato bianco opaco. Attacco lampada GU10. Lupin è progettato per illuminare con effetti di luce concentrata e si completa con le versioni in coordinato per l'installazione a parete. Cavo di sospensione in FEP+PVC trasparente, lunghezza massima 185 cm.

The Lupin luminaire series is made in aluminium matt white painted. GU10 socket. Lupin is designed to illuminate with focusing light effects and is completed with coordinated versions for wall installation. Suspension cable in FEP + transparent PVC, maximum length 185 cm.




Description	Colour	Power	Source	Socket	Lumen Output	CCT	Weight	Code
h. 17 cm.	White	7 W	LED	GU10	550 lm	3000K	0,6 kg	SOS063
⚡ 220÷240Vac IP20								Lamp included

Finishes	White

GIOVE

Giove è un apparecchio a sospensione caratterizzato dal paralume in tessuto montato su telaio. È completo di schermo in pergamena traslucida ed è equipaggiato con attacchi E27. Permette di ottenere effetti di luce diffusa ed è disponibile in diversi diametri. Si sospende fino a 350 cm. grazie a tre cavi in acciaio rivestiti con guaina trasparente, regolabili in altezza con sistema autobloccante “grip lock”. Cavo di alimentazione in FEP+PVC trasparente.

Giove is a pendant luminaire characterized by a fabric shade mounted on a frame. It is complete with a translucent parchment screen and is equipped with E27 sockets. It allows to obtain diffused light effects and is available in different diameters. It suspends up to 350 cm. thanks to three steel cables covered with transparent sheath, adjustable in height with self-locking “grip lock” system. Power cable in FEP + transparent PVC.

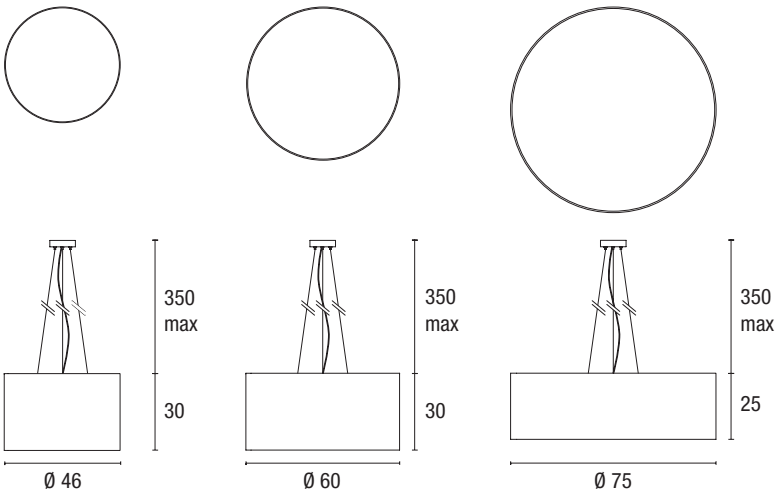


Description	Colour	Power	Source	Socket	CCT	Weight	Code
Ø 46	Linen	max 40 W	LED / IAA	E27	3000K	0,7 kg	GRF14101
	Bordeaux	max 40 W	LED / IAA	E27	3000K	0,7 kg	GRF14102
	Black Net	max 40 W	LED / IAA	E27	3000K	0,7 kg	GRF14103
Ø 60	Linen	max 40 W	LED / IAA	E27	3000K	1,2 kg	GRF14201
	Bordeaux	max 40 W	LED / IAA	E27	3000K	1,2 kg	GRF14202
	Black Net	max 40 W	LED / IAA	E27	3000K	1,2 kg	GRF14203
Ø 75	Linen	3x max 40 W	LED / IAA	E27	3000K	1,8 kg	GRF14301
	Bordeaux	3x max 40 W	LED / IAA	E27	3000K	1,8 kg	GRF14302
	Black Net	3x max 40 W	LED / IAA	E27	3000K	1,8 kg	GRF14303

⚡ 220÷240Vac | IP20

Lamp not included

Lampshade finish






SATURNO

Saturno è un apparecchio a sospensione caratterizzato dal paralume in tessuto montato su telaio e dalla sua geometria ad anello. È completo di schermo in pergamena traslucida ed è equipaggiato con attacchi E27. Permette di ottenere effetti di luce diffusa ed è disponibile in diversi diametri. Saturno si installa a sospensione grazie ai cavetti in acciaio rivestito con guaina trasparente; l'altezza di sospensione è regolabile con sistema autobloccante “grip lock” fino ad una altezza massima di 350 cm. Cavo di alimentazione in FEP+PVC trasparente.

Saturno is a pendant luminaire characterized by a fabric shade mounted on a frame and by its ring shape. It is complete with a translucent parchment screen and is equipped with E27 sockets. It allows to obtain diffused light effects and is available in different diameters. Saturno can be installed as pendant up to 350 cm thanks to four steel cables covered with transparent sheath, adjustable in height with self-locking “grip lock” system. Power cable in FEP+PVC transparent.

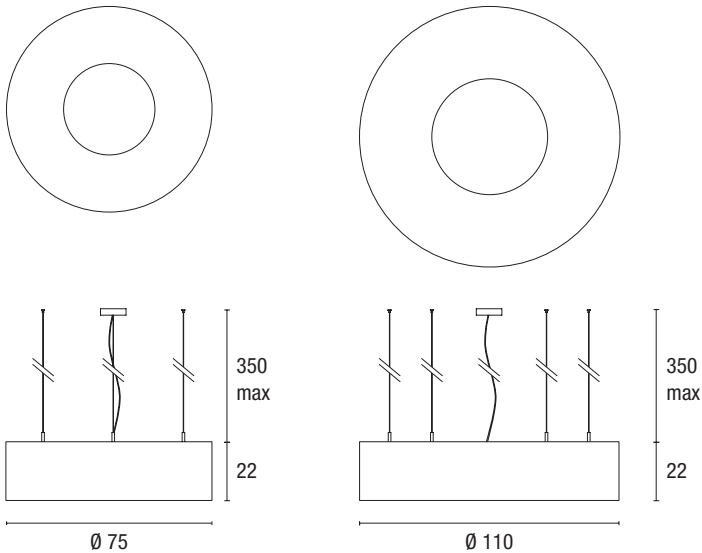


Description	Colour	Power	Source	Socket	CCT	Weight	Code
Ø 75	Linen	6x max 40 W	LED / IAA	E27	3000K	3,0 kg	GRF13101
	Bordeaux	6x max 40 W	LED / IAA	E27	3000K	3,0 kg	GRF13102
	Black Net	6x max 40 W	LED / IAA	E27	3000K	3,0 kg	GRF13103
Ø 110	Linen	8x max 40 W	LED / IAA	E27	3000K	4,5 kg	GRF13201
	Bordeaux	8x max 40 W	LED / IAA	E27	3000K	4,5 kg	GRF13202

⏚ 220÷240Vac I IP20

Lamp not included

Lampshade finish




URANO_Pendants



Urano si installa a plafone o a sospensione; è composto da un pannello a led e da paralume in tessuto completo di schermo in pergamena traslucida. Permette di ottenere effetti di luce estremamente confortevoli grazie all’abbinamento del pannello di tipo “edge led” con la pergamena diffondente. Disponibile in diverse misure e potenze, si installa a sospensione grazie ai cavetti in acciaio rivestito con guaina trasparente; l’altezza di sospensione è regolabile con sistema autobloccante “grip lock” fino ad una altezza massima di 350 cm.; la versione a plafone è completa di staffe di fissaggio a soffitto. Cavo di alimentazione in FEP+PVC trasparente.

Urano is a ceiling mounting or pendant luminaire; it is composed of a LED panel and a fabric shade complete with a translucent parchment screen. It allows to obtain extremely comfortable lighting effects thanks to the combination of the “edge led” type panel with the diffusing parchment Urano can be installed as pendant up to 350 cm thanks to four steel cables covered with transparent sheath, adjustable in height with self-locking “grip lock” system; the ceiling mounted version is complete with ceiling fixing brackets. Power cable in FEP + PVC transparent.

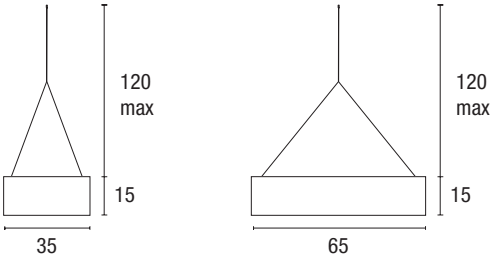

Description	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Weight	Code
35 x 35 cm	Bordeaux	18 W	LED Panel	1200 lm	3000K	2,8 kg	GRF15105
	Black Net	18 W	LED Panel	1100 lm	3000K	2,8 kg	GRF15106
65 x 65 cm	Bordeaux	36 W	LED Panel	2200 lm	3000K	3,8 kg	GRF15205
	Black Net	36 W	LED Panel	1950 lm	3000K	3,8 kg	GRF15206

⊕ 220÷240Vac | IP20 Lamp not included

