

EGO LED EVO



Efficienza Luminosa
Luminous Efficacy

up to 202lm/W

Sospensione decorativa, adatta per l'illuminazione di aree civili, negozi, uffici, vetrine, centri commerciali e showroom.

Vano componenti: stampato in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere termoidurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.
Riflettore: diametro 320mm, in alluminio oppure in policarbonato. Fascio aperto 120°.
Moduli LED: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam.
Durata utile: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.
Alimentazione: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system contro sovraccarico e cortocircuito), SPD 2/4kV, ripple free.
Kit di sospensione: rosone e cavo di alimentazione L=2m.


Decorative suspension luminaire, suitable for civil areas, shops, offices, shop windows, shopping centers and showrooms.

Housing: die-cast aluminium.
Paintwork: thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.
Reflector: 320mm diameter, aluminium or polycarbonate. Wide beam 120°.
LED modules: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam.
Expected lifetime: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.
Power supply: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system (overcharge and short circuit protection), SPD 2/4Kv, ripple free.
Suspension kit: ceiling base and power supply cable L=2m.




SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 4-5

OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



TEMPERATURA COLORE / COLOUR TEMPERATURE pag. 264



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

1 Bianco White

2 Nero RAL 9005 RAL 9005 Black

3 Antracite Anthracite

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

m³ 0.054
345x345x455mm


1 Pcs
30 pcs

DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST


- versione CRI90;
- versione Tunable White;
- driver dimmerabile DALI;
- diffusore di policarbonato trasparente con cornice anodizzata di alluminio.

- CRI90 version;
- Tunable White version;
- DALI dimmable driver;
- transparent polycarbonate diffuser coupled by a silver anodized aluminium frame.

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

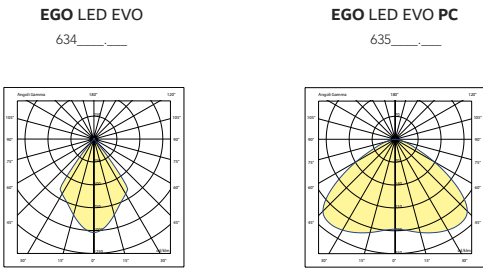

DIMENSIONI / DIMENSIONS

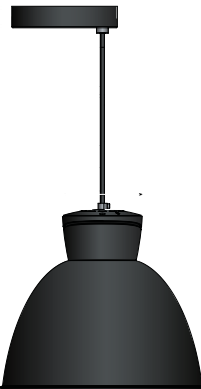

Ego Led Evo [mm]



Ego Led Evo
RAL 9005 standard



Ego Led Evo
RAL 9003 on request



Ego Led Evo **PC Polycarbonate**
RAL 7039 standard

DETTAGLI / DETAILS

Dettaglio kit di sospensione:
Rosone e cavo di alimentazione L=2,5m.
Suspension kit detail:
Ceiling base and power supply cable L=2,5m.



Diffusore di protezione di policarbonato
trasparente a richiesta.
Transparent polycarbonate diffuser on
request

930600.320

CODICE Code	DESCRIZIONE Descrizione	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOMINALE Typical flux(lm)	FLUSSO NETTO Net output(lm)	CORRENTE Current(mA)	COLORE Colour	PESO NETTO Net weight(Kg)
634642.109	1 COB LC026D 840	8W	1620	895	250	●	1,55
634642.118	1 COB LC026D 840	17W	3140	1730	500	●	1,55
634642.130	1 COB LC040D 840	30W	5370	2955	850	●	1,55
635643.109	1 COB LC026D 840	8W	1620	1380	250	●	1,55
635643.118	1 COB LC026D 840	17W	3140	2670	500	●	1,55
635643.130	1 COB LC040D 840	30W	5370	4565	850	●	1,55
311003.102	Ego 4 NC + E27						
308003.102	Ego 2 NC + E27						
code + DALI	Driver dimmerabile DALI DALI dimmable driver						
930600.320	Diffusore PC PC diffuser Ø 320 mm						

ATTENZIONE / ATTENTION

Codifica / Coding CRI xxx6xx.xxx = Standard CRI80 xxx7xx.xxx = CRI90

Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.
CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.

Codifica / Coding **CCT (K)** xxxxxx.xx8 = 3000K **634642.109 = Standard 4000K** xxxxxx.xx0 = 5000K
Configurazione temperatura colore LED: L'ultima cifra del codice indica la temperatura colore del LED (Kelvin). Codici disponibili a Catalogo pag. 264
LED temperature colour configuration: The last digit refers to LED's temperature colour (Kelvin). Codes available in the Catalogue pag. 264

EGO TRACK



Efficienza Luminosa
Luminous Efficacy

up to 189lm/W

Sospensione decorativa, adatta per l'illuminazione di aree civili, negozi, uffici, vetrine, centri commerciali e showroom.

Vano componenti: stampato in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere termoidurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.
Riflettore: diametro 320mm, in alluminio oppure in policarbonato. Fascio aperto 120°.
Moduli LED: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam.
Mantenimento del flusso luminoso: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.
Alimentazione: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system contro sovraccarico e cortocircuito), SPD 2/4kV, ripple free.
Kit di sospensione: cavo di alimentazione L=2m.

Decorative suspension luminaire, suitable for civil areas, shops, offices, shop windows, shopping centers and showrooms.

Housing: die-cast aluminium.
Paintwork: thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.
Reflector: 320mm diameter, aluminium or polycarbonate. Wide beam 120°.
LED modules: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam.
Lumen maintenance: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.
Power supply: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system (overcharge and short circuit protection), SPD 2/4Kv, ripple free.
Suspension kit: power supply cable L=2m.




SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 4-5





OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



COLORE STANDARD STANDARD COLOUR

2

Nero RAL 9005
RAL 9005 Black



COLORE STANDARD STANDARD COLOUR

3

Antracite
Anthracite


1

Bianco
White


DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- versione CRI90;
- driver dimmerabile DALI;
- diffusore di policarbonato trasparente con cornice anodizzata di alluminio.

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

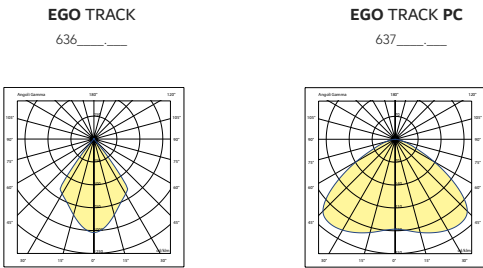

TEMPERATURA COLORE / COLOUR TEMPERATURE pag. 264



DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS




m³ 0.054
345x345x455mm



1 Pcs
30 pcs

DIMENSIONI / DIMENSIONS

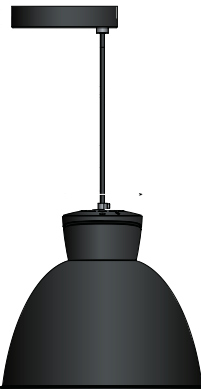

Ego Led Evo
[mm]



Binario non incluso
Track not included



Ego Led Evo **PC Polycarbonate**
RAL 7039 standard

DETTAGLI / DETAILS

Diffusore di protezione di policarbonato
trasparente a richiesta.
Transparent polycarbonate diffuser on
request

930600.320



CODICE Code	DESCRIZIONE Descrizione	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOMINALE Typical flux(lm)	FLUSSO NETTO Net output(lm)	CORRENTE Current(mA)	COLORE Colour	PESO NETTO Net weight(Kg)
636642.111	1 COB LC026D 840	10,5W	1980	1090	325	●	1,55
636642.121	1 COB LC026D 840	20W	3530	1945	600	●	1,55
636642.130	1 COB LC026D 840	30W	5370	2955	900	●	1,55
637643.111	1 COB LC026D 840	10,5W	1980	1685	325	●	1,55
637643.121	1 COB LC026D 840	20W	3530	3005	600	●	1,55
637643.130	1 COB LC026D 840	30W	5370	4565	900	●	1,55
code + DALI	Driver dimmerabile DALI DALI dimmable driver						
930600.320	Diffusore PC PC diffuser Ø 320 mm						

ATTENZIONE / ATTENTION

Codifica / Coding **CRI** xxx6xx.xxx = **Standard CRI80** xxx7xx.xxx = **CRI90**
Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.
CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.

Codifica / Coding **CCT (K)** xxxxxx.xx8 = 3000K 636642.109 = Standard 4000K xxxxxx.xx0 = 5000K
Configurazione temperatura colore LED: L'ultima cifra del codice indica la temperatura colore del LED (Kelvin). Codici disponibili a Catalogo pag. 264
LED temperature color configuration: The last digit refers to LED's temperature colour (Kelvin). Codes available in the Catalogue pag. 264



EASY LED



Efficienza Luminosa
Luminous Efficacy

up to 179lm/W

Sospensione decorativa, adatta per l'illuminazione di aree civili, negozi, uffici, vetrine, centri commerciali e showroom.

Vano componenti: stampato in pressofusione di alluminio.

Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.

Riflettore: diametro 480mm, in alluminio oppure in policarbonato. Fascio aperto 120°.

Moduli LED: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam.

Mantenimento del flusso luminoso: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.

Alimentazione: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system contro sovraccarico e cortocircuito), SPD 2/4kV, ripple free.

Decorative suspension luminaire, suitable for civil areas, shops, offices, shop windows, shopping centers and showrooms.

Housing: die-cast aluminium.

Paintwork: thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.

Reflector: 480mm diameter, aluminium or polycarbonate. Wide beam 120°.

LED modules: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam.

Lumen maintenance: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.


Power supply: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system (overcharge and short circuit protection), SPD 2/4Kv, ripple free.

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 4-5






OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



TEMPERATURA COLORE / COLOUR TEMPERATURE pag. 264

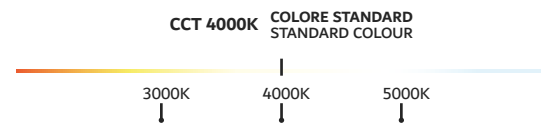

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

- 2** COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR
Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 1** Bianco
White
- 3** Antracite
Anthracite

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS


m³ 0.025
310x300x265mm

 1 Pcs
60 pcs


DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- versione CRI90;
 - driver dimmerabile DALI;
 - vetro diam. 480 mm;
 - diffusore PC diam. 480mm.
 - sistema di controllo tecnologia Bluetooth.
- CRI90 version;
 - DALI dimmable driver;
 - glass diam. 480 mm;
 - polycarbonate diffuser diam. 480mm.
 - control system based on Bluetooth technology.

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

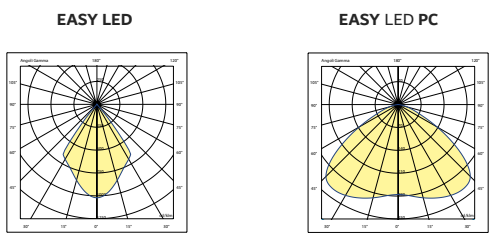

DIMENSIONI / DIMENSIONS

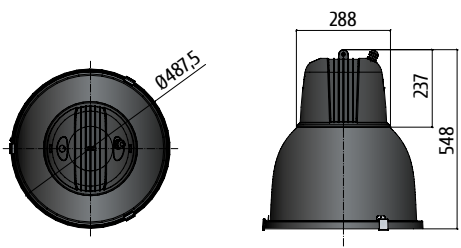



Easy LED (senza glass / without glass)

IP20



Easy LED **PC Polycarbonate**

IP20



Easy LED (con vetro / with glass)

IP65

CODICE Code	DESCRIZIONE Descriptione	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOMINALE Typical flux(lm)	FLUSSO NETTO Net output(lm)	CORRENTE Current(mA)	COLORE Colour	PESO NETTO Net weight(Kg)
300642.145	LC060D G3 840	45W	8040	-	900	●	4,51
300642.155	LC080D G3 840	55W	9300	-	1050	●	4,51

304000.480	Riflettore Alluminio diam. 480 mm Aluminium reflector diam. 480 mm
304002.480	Riflettore Alluminio diam. 480 mm Nero Aluminium reflector diam. 480 mm Black
304001.480	Riflettore PC diam. 480 mm PC reflector diam. 480 mm (IP65)
305000.480	Vetro diam. 480 mm Glass diam. 480 mm
305001.480	Diffusore PC diam. 480 mm PC diffuser diam. 480 mm

ATTENZIONE / ATTENTION

Codifica / Coding **CRI** xxx6xx.xxx = Standard CRI80 xxx7xx.xxx = CRI90
Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.
CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.

Codifica / Coding **CCT (K)** xxxxxx.xx4 = 3000K 300642.145 = Standard **4000K** xxxxxx.xx6 = 5000K
Configurazione temperatura colore LED: L'ultima cifra del codice indica la temperatura colore del LED (Kelvin). Codici disponibili a Catalogo pag. 264
LED temperature color configuration: The last digit refers to LED's temperature colour (Kelvin). Codes available in the Catalogue pag. 264