



HOFF LIGHT

LIGHTING & FAN

25-26

HOFF LIGHT

- Illumination for all possibilities -

INDOOR | OUTDOOR



Illumination for all possibilities

En HOFF Light, creemos en una iluminación accesible, intuitiva y versátil, diseñada para adaptarse a las necesidades del usuario y hacer la vida más sencilla.


At HOFF Light, we believe in accessible, user-friendly, intuitive and versatile lighting, designed to adapt to the user's real needs and simplify life.

Chez HOFF Light, nous croyons en un éclairage accessible, intuitif et polyvalent, conçu pour répondre aux besoins de l'utilisateur et lui faciliter la vie.

Nuestra misión es iluminar la vida cotidiana ofreciendo soluciones accesibles, prácticas y de calidad, que se adapten a las necesidades reales de nuestros clientes. Creemos que el diseño y la tecnología deben servir al usuario, no al revés. Desarrollamos productos versátiles y duraderos que combinan eficiencia, estética y simplicidad, asegurando que cada solución sea intuitiva y fácil de integrar en cualquier espacio.

Our mission is to illuminate daily life by offering affordable, practical and quality solutions that adapt to the real needs of our customers. We believe that design and technology are meant to serve the user, not the opposite. We develop versatile and durable products that combine efficiency, aesthetics and simplicity, ensuring each solution is intuitive and easy to integrate into any space.

Notre mission est d'illuminer la vie quotidienne en offrant des solutions abordables, pratiques et de qualité qui répondent aux besoins réels de nos clients. Nous pensons que le design et la technologie doivent être au service de l'utilisateur, et non l'inverse. Nous développons des produits polyvalents et durables qui allient efficacité, esthétique et simplicité, en veillant à ce que chaque solution soit intuitive et facile à intégrer dans n'importe quel espace.

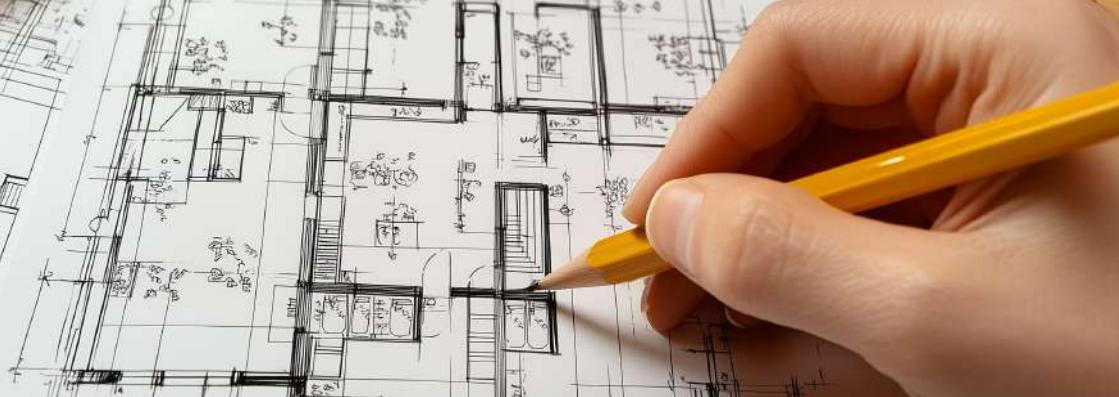

Assistance

Guiamos a nuestros clientes en cada paso, compartiendo nuestro conocimiento.

We support our clients every step of the way, sharing our expertise.

Nous guidons nos clients à chaque étape du processus, en partageant nos connaissances.

Lighting projects | Lighting calculations (Dialux)
Luminaire layout plans (Autocad) | Energy-saving analysis



Accessibility

Ofrecemos calidad y disponibilidad a un precio competitivo.

We offer quality and availability at a competitive price.

Nous offrons qualité et disponibilité à un prix compétitif.

Available stock | Fast delivery (24-48h) | Competitive pricing

Proximity

Construimos relaciones basadas en confianza y empatía entendiendo las necesidades de nuestros clientes.

We build relationships based on trust and empathy, understanding our clients' needs.

Nous établissons des relations basées sur la confiance et l'empathie en comprenant les besoins de nos clients.

Ongoing Support | Direct Communication | Customer-Centric Approach



Timelessness

Creamos soluciones y diseños útiles y funcionales en el tiempo.

We create solutions and designs that are useful and functional over time.

Nous créons des solutions et des designs qui sont utiles et fonctionnels dans le temps.

Minimalist designs | Functional technology



Technology at the user's service

Nos mueve la idea de hacer la luz más cercana, más funcional, más disponible. Perseguimos ser la marca de iluminación preferida por su simplicidad, confiabilidad y capacidad para conectar funcionalidad y diseño en soluciones accesibles. Más allá de iluminar, buscamos generar sensaciones únicas y mejorar el día a día de quienes habitan los espacios.

We are driven by the idea of making light more approachable, more functional, more available. We aim to be the lighting brand of choice for its simplicity, reliability and ability to connect functionality and design in accessible solutions. Beyond illuminating, we seek to generate unique sensations and improve the daily lives of those who inhabit the spaces.

Nous sommes animés par l'idée de rendre la lumière plus accessible, plus fonctionnelle, plus disponible. Nous voulons être la marque d'éclairage de choix pour sa simplicité, sa fiabilité et sa capacité à associer fonctionnalité et design dans des solutions accessibles. Au-delà de l'éclairage, nous cherchons à générer des sensations uniques et à améliorer la vie quotidienne de ceux qui habitent les espaces.

Functionality and adaptability


Dual Switch



Zoom



Smart light

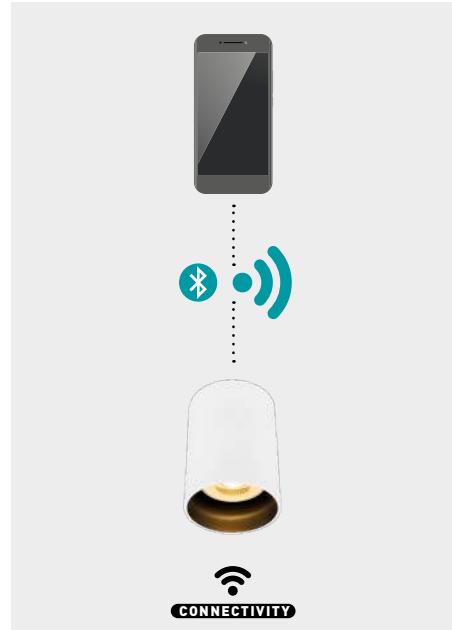

Colour Range (white, corten, anthracite, black & grey)







Sustainability and quality

Vivimos un momento en el que la iluminación evoluciona constantemente, ofreciendo nuevas oportunidades para hacerla más eficiente y sostenible. En HOFF Light, abrazamos esa transformación con el compromiso de generar un impacto positivo día a día.

We live in a moment where lighting is constantly changing, offering new opportunities to make it more efficient and sustainable. At HOFF Light, we embrace this evolution with a commitment to making a positive impact daily.

Nous vivons à une époque où l'éclairage est en constante évolution, offrant de nouvelles opportunités pour le rendre plus efficace et plus durable. Chez HOFF Light, nous embrassons cette transformation en nous engageant à avoir un impact positif chaque jour.

Cerramos 2024 con:

We close 2024 with:

Nous clôturons 2024 avec:

INSTALLATION OF
PHOTOVOLTAIC
AT OUR
HEADQUARTERS

PAPEL
CARTÓN

▲ 7,70%

LDPE

▼ -16,19%

HDPE

▼ -4,01%

EPS

▼ -15,56%

COMPOSTABLES

▲ 53%



Gestión de la Calidad
Gestión Ambiental

ISO 9001
ISO 14001

www.dekra-seal.com

Nuestro excelente nivel tecnológico en el desarrollo de productos nos ha permitido obtener certificaciones como la norma ISO 9001 en gestión de calidad y la norma ISO 14001 en gestión ambiental.

Our excellent technological level in product development has enabled us to obtain standard quality certifications, including ISO 9001 for quality management and ISO 14001 for environmental management.

Notre excellent niveau technologique dans le développement de produits nous a permis d'obtenir des certifications de qualité standard, y compris l'ISO 9001 pour la gestion de la qualité et l'ISO 14001 pour la gestion environnementale.

INTERIOR INDOOR INTÉRIEUR

DLWNLIGHTS FIJOS FIXED DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS FIXES



TRIMLESS DLWNLIGHTS FIJOS TRIMLESS FIXED DOWNLIGHTS TRIMLESS DOWNLIGHTS FIXES




INTERIOR INDOOR INTÉRIEUR

DOWNLIGHTS ORIENTABLES ADJUSTABLE DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS RÉGLABLES



DOWNLIGHTS MODULARES MODULAR DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS MODULAIRES

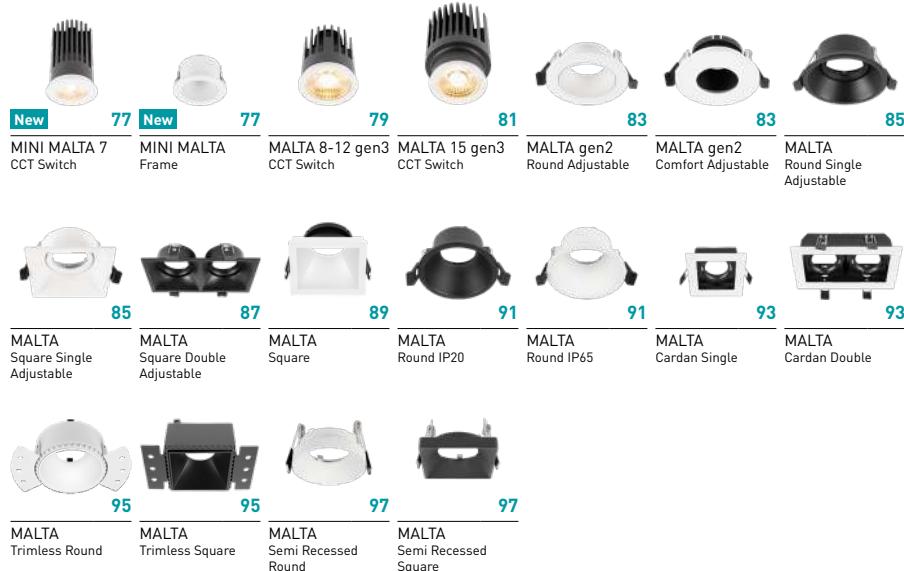

INTERIOR INDOOR INTÉRIEUR

LUMINARIAS TECHO CEILING FIXTURES PLAFONNIERS



LUMINARIAS SUSPENSIÓN PENDANT FIXTURES LAMPES DE SUSPENSION



APLICAS PARED WALL FIXTURES APPLIQUES



New Novedad Novelty Nouveauté

Update Actualización Update Actualisation

INTERIOR INDOOR INTÉRIEUR

CORTESIA STEP LIGHTS CHEMIN LUMINEUX



PROYECTORES 3 FASES 3 PHASE SPOTLIGHTS PROJECTEURS 3 PHASES



PROYECTORES 3 FASES DALI 3 PHASE DALI SPOTLIGHTS PROJECTEURS 3 PHASES DALI



INTERIOR INDOOR INTÉRIEUR

SISTEMA 24V DC 24V DC SYSTEM SYSTÈME 24V DC



New **169**
MONZA 4
24V

New **169**
MONZA 8
24V

New **170**
MONZA 6 LINE
24V

New **171**
MONZA 12 LENS
24V

New **173**
MONZA 3 TUBE
24V



New **174**
Surface
tracks and acc.

New **175**
Trimless
tracks and acc.

New **176**
Tracks
accessories

New **177**
Power supplies
24V

SISTEMA 48V DC 48V DC SYSTEM SYSTÈME 48V DC



179
ASSEN 10
48V

New **179**
ASSEN 10 Double
48V

181
ASSEN 15
48V

181
ASSEN 20
48V

183
ASSEN 10
Zomm - 48V

183
ASSEN 20
Zomm - 48V



New **185**
ASSEN 15 COLORS
48V

187
ASSEN 10
48V

189
ASSEN 16 LENS
48V

189
ASSEN 16 OPAL
48V



190
Surface
tracks and acc.

191
Surface deep
tracks and acc.

192
Trimless
tracks and acc.

193
Tracks
accessories

194
Power supplies
48V

PANELES LED LED PANELS PANNEAUX LED

INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIEL



197
CANADA gen2
CCT Switch



199
FINLAND 20
IP65



199
FINLAND 40
IP65



199
FINLAND 50
IP65



201
POLAND gen2
CCT Switch
IP65

New Novedad Novelty Nouveauté

Update Actualización Update Actualisation

EXTERIOR OUTDOOR EXTÉRIEUR

DOWNLIGHTS FIJOS FIXED DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS FIXES



LUMINARIAS MESA TABLE LAMPS LAMPES DE TABLE



LUMINARIAS TECHO CEILING FIXTURES PLAFONNIERS



EXTERIOR OUTDOOR EXTÉRIEUR

APLICAS PARED WALL FIXTURES APPLIQUES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| SCOTLAND 221 | GHANA 6 223 | GHANA 12 Up/Down 223 | NAMIBIA 225 | ZAMBIA Up/Down 225 | CHILE 6 Up/Down 227 | CHILE 12 Up/Down 227 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| KOREA Up/Down 229 | PANAMA 8 Up/Down 231 | PANAMA 13 Up/Down 231 | BENIN 6 233 | BENIN 12 Up/Down 233 | GUINEA Up/Down 235 | New GLASGOW CCT Switch 237 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| OSLO Up/Down 239 | PALMA Square Up/Down CCT Switch 241 | PALMA Round Up/Down CCT Switch 241 | KYOTO Up/Down 243 | JAMAICA CCT Switch 245 | DUBAI 20 247 | DUBAI 40 Up/Down 247 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| INDIA 4 Cement 249 | RUSSIA Round GU10 251 | RUSSIA Round Up/Down - GU10 251 | RUSSIA Square GU10 251 | RUSSIA Square Up/Down - GU10 251 | New CUBA Base 253 | |

EMPORTABLES PARED WALL RECESSED ENCASTRÉS MUR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| URUGUAY 255 | New BERGEN CCT Switch 257 | ATHENS 4 Recessed 259 | ATHENS 4 Recessed 259 | ATHENS 9 Recessed 259 |

BAÑADORES DE SUELO FLOOR WASHER ASYMÉTRIQUES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| ATHENS 4 Surface 261 | ATHENS 4 Surface 261 | ATHENS 8 Surface 261 | ATHENS 9 Surface 263 | ATHENS 9 Surface 263 |

New Novedad Novelty Nouveauté

Update Actualización Update Actualisation

EXTERIOR OUTDOOR EXTÉRIEUR

PROYECTORES SPOTLIGHTS PROJECTEURS



EMPOTRABLES SUELO IN-GROUND FIXTURES ENCASTRÉS AU SOL



BALIZAS BOLLARDS BORNES



SISTEMAS CONTROL CONTROL SYSTEMS SYSTÈMES DE CONTRÔLE



312-313

DRIVERS
On-Off
Dimmable



314

EU DRIVERS
On-Off
Dimmable



315

POWER
SUPPLIES
24V | 48V



315

KIT
EMERGENCIA



316-317

SMART LIGHTING
Casambi, Zigbee &
Bluelight Drivers



318-319

SMART LIGHTING
Casambi Bluetooth
Devices

SIMBOLOGÍA SYMBOLOGY SYMBOLISME

334-336

ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE

337-343

ÍNDICE ALFABÉTICO INDEX ALPHABETICAL INDEX ALPHABÉTIQUE

344-345

CONDICIONES DE VENTA GENERAL CONDITIONS OF SALE CONDITIONS GENERALES DE VENTE

346, 348, 350

POLITICA DE GARANTÍA GUARANTEE POLICY POLITIQUE DE GARANTIE

347, 349, 351

VENTILADORES FANS VENTILATEURS

CON LUZ WITH LIGHT AVEC LUMIÈRE



327

BORA BORA
Ø71cm

333

KOBE
Ø147cm

SIN LUZ WITHOUT LIGHT SANS LUMIÈRE



328

GOMERA
Ø132cm

328

GOMERA
Ø132cm

331

ZANZIBAR
Ø132cm

331

ZANZIBAR
Ø132cm

330

PASCUA
Ø132cm

SIN LUZ WITHOUT LIGHT SANS LUMIÈRE



329

POLYNESIA
Ø132cm

329

POLYNESIA
Ø132cm

332

SEYCHELLES
Ø137cm

332

SEYCHELLES
Ø137cm

Novedades

Novelties

Nouveautés

INDOOR

LIMA

3x2W
○●
2K7



5x2W
○●
2K7

P.27

EGYPT



5W | 2x5W | 2x3W
○●
3K

QUITO

5W
○●○
2K7-3K-4K



P.37

TAIWAN



7W-10W
○●
2K7-3K2-4K


P.65

MINI MALTA 7



7W
○●
2K7-3K2-4K

CRETE

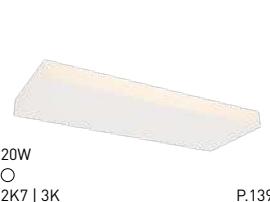

20W
○●
2K7 | 3K

P.139

IBIZA & STUTTGART



10-15W
○
2K7-3K-4K



6W
●
2K7-3K-4K

P.111

P.35

SENSOR

ASSEN 10 DOUBLE



2x10W
●
2K7 & 3K

P.179


ASSEN COLORS



15W
○●○○○●○
2K7 & 3K


P.185

MONZA TRACKS 24V

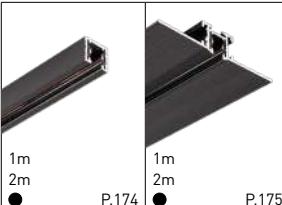

1m
2m
●

P.174



1m
2m
●

P.175


MONZA 4 | 8 24V



4W
8W
●
2K7

P.169

MONZA 6 LINE

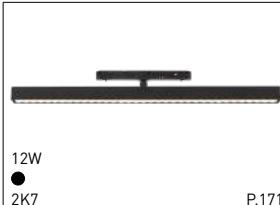

12W
●
2K7

P.171

OUTDOOR

Novedades
Novelties
Nouveautés

GRAZ

7W
○●
2K7 | 3K

SPLIT

1,5W
○●●
2K2-2K7

GLASGOW

6W
○○○ (Glass)
○●●●● (Rings)
2K2-2K7-3K

P.237

LITHUANIA gen2

13W-18W
○●
2K2-3K2-4K

P.219

CUBA BASE

13W
●
3K

CUBA SPIKE

P.253
P.271

CANCUN SPIKE

3W
●
3K

P.267

CANCUN IN-GROUND

3W
●
3K

P.281

BERN

5W
●
2K7 | 3K

VERSAILLES

7W
●
2K2 | 3K

P.299

BERGEN

5W
○●●
2K2-2K7-3K2-4K

P.257

STOCKHOLM

9W
○●●
2K2-2K7-3K2-4K

P.303

AALBORG

9W
○●●
2K2-2K7-3K2-4K

P.305

CTT SWITCH RANGE

Color temperature selectable

INDOOR

FIXED DOWNLIGHTS



LIBERTAD
2K7-3K2-4K



STTUGART
2K7-3K-4K



QUITO
2K7-3K-4K



BATH
2K7-3K2-4K



BANGKOK
2K7-3K2-4K



NORWAY Round
2K7-3K2-4K

FIXED DOWNLIGHTS



NORWAY Square
2K7-3K2-4K



BOSTON
2K7-3K2-4K



MINI MALTA 7
2K7-3K2-4K



MALTA
2K7-3K2-4K

ADJUSTABLE DOWNLIGHTS



LIBERTAD
2K7-3K2-4K



AMSTERDAM
2K7-3K2-4K



TAIWAN
2K7-3K2-4K



COLOMBIA
2K7-3K2-4K



BONN
2K7-3K2-4K



CALI
2K7-3K2-4K



CANADA
3K-3K5-4K



IBIZA SENSOR
2K7-3K2-4K



IBIZA
2K7-3K2-4K



BRUSSELS
3K-3K5-4K



BRUSSELS
3K-3K5-4K



POLAND
3K5-4K-5K

3 PHASE SPOTLIGHTS



BERLIN
2K7-3K2-4K



BONN
2K7-3K2-4K



TOKYO
2K7-3K-4K



TOKYO
2K7-3K-4K

CTT SWITCH RANGE

Color temperature selectable

OUTDOOR

TABLE



SPLIT
2K2-2K7

New



MÄLMO
2K7 to 4K

New



SWEDEN
2K7-3K

New

WALL



GLASGOW
2K2-2K7-3K

New



PALMA Square
2K7-3K2-4K

New



PALMA Round
2K7-3K2-4K

New



JAMAICA
3K-4K

New

BOLLARDS



VERSAILLES
2K2-3K

New



STOCKHOLM
2K2-2K7-3K2-4K

New



AALBORG
2K2-2K7-3K2-4K

New



JAMAICA
3K-4K

New

CEILING



LITHUANIA gen2
2K7-3K2-4K

New

RECESSED




BERGEN
2K2-2K7-3K2-4K

New

| 2CCT | 3CCT | 4CCT |
|--------------|-----------------|---------------------|
| 2K2-2K7 New | 2K2-2K7-3K New | 2K2-2K7-3K2-4K New |
| 2K2-3K New | 2K7-3K-4K New | |
| 2K7-3K New | 2K7-3K2-4K New | |
| 2K7-4K New | 3K-3K5-4K New | |
| 3K-4K New | 3K5-4K-5K New | |

VIENNA

MINI DOWNLIGHT

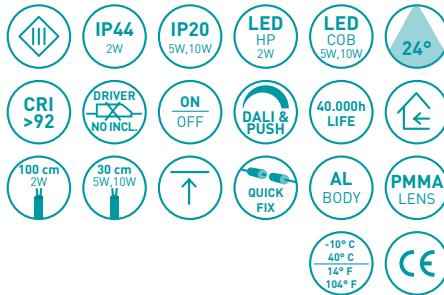

| 022 |

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—



| VIENNA 10 | W | K | Real lm | Δ | ØxH (mm.) | Q | Kg |
|---------------|----------------------|------|---------|-----|-----------|---------|------|
| ○ 1.1042.0111 | 7W-350mA / 10W-500mA | 2700 | 600/855 | 24° | 65x89 | Ø60x100 | 0,25 |
| ○ 1.1042.0112 | 7W-350mA / 10W-500mA | 3000 | 630/900 | 24° | 65x89 | Ø60x100 | 0,25 |
| ● 1.1042.0211 | 7W-350mA / 10W-500mA | 2700 | 590/845 | 24° | 65x89 | Ø60x100 | 0,25 |
| ● 1.1042.0212 | 7W-350mA / 10W-500mA | 3000 | 620/890 | 24° | 65x89 | Ø60x100 | 0,25 |

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V


Driver DALI & PUSH

4.1069.6103 150-700mA 7-29W 220-240V

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir




INDOOR - FIXED DOWNLIGHTS

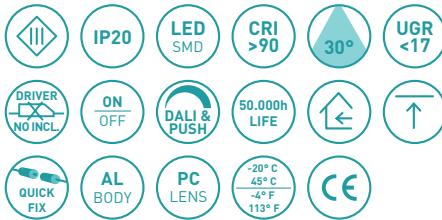

LIMA


SUPER THIN | UGR<17



| LIMA 6 | W | mA | K | Real lm | Δ | LxDxH (mm.) | T | Kg |
|------------------------------------|-----|-----|------|---------|-----|-------------|-------|------|
| (○) 1.1015.0111 (●) 1.1015.0211 | 3x2 | 300 | 2700 | 450 | 30° | 81x31x50 | 75x25 | 0,30 |

Drivers ON-OFF

4.1031.1105 300mA 2,5-6W 220-240V



| LIMA 10 | W | mA | K | Real lm | Δ | LxDxH (mm.) | T | Kg |
|------------------------------------|-----|-----|------|---------|-----|-------------|--------|------|
| (○) 1.1016.0111 (●) 1.1016.0211 | 5x2 | 300 | 2700 | 750 | 30° | 121x31x50 | 115x25 | 0,35 |

Drivers for Lima 6 & Lima 10

Drivers ON-OFF

4.1031.1107 300mA 9-12W 220-240V

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V*

4.3061.1102 EU 300mA 3-13W 220-240V*

Drivers DALI-PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V*

* Instalación driver en techo registrable.

* Driver installation in accessible ceiling.

* Installation du driver dans un plafond accessible.

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel



Downlight extra delgado
Extra thin downlight
Downlight extra plat



Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide



Ref. 4.1031.1105
Ref. 4.1031.1107



Driver compatible con agujero
Driver available for hole
Driver disponible pour le trou




INDOOR - FIXED DOWNLIGHTS

EGYPT


SUPER SLIM | UGR<19

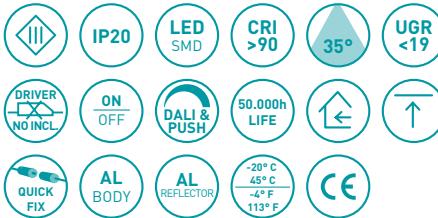

| EGYPT 5 | | W | mA | K | Real lm | Δ | LxDxH (mm.) | T | Kg |
|-----------------------------------|--|---|-----|------|---------|-----|-------------|----------|------|
| <input type="radio"/> 1.1005.0112 | <input checked="" type="radio"/> 1.1005.0212 | 5 | 500 | 3000 | 480 | 35° | 56x56x45 | 50x50x55 | 0,35 |



| EGYPT 10 | | W | mA | K | Real lm | Δ | LxDxH (mm.) | T | Kg |
|-----------------------------------|--|-----|-----|------|---------|-----|-------------|----------|-----|
| <input type="radio"/> 1.1006.0112 | <input checked="" type="radio"/> 1.1006.0212 | 2X5 | 450 | 3000 | 970 | 35° | 99x56x45 | 90x50x55 | 0,6 |



| EGYPT 15 | | W | mA | K | Real lm | Δ | LxDxH (mm.) | T | Kg |
|-----------------------------------|--|-----|-----|------|---------|-----|-------------|-----------|-----|
| <input type="radio"/> 1.1007.0112 | <input checked="" type="radio"/> 1.1007.0212 | 3X5 | 500 | 3000 | 1450 | 35° | 142x56x45 | 135x50x55 | 0,9 |

Blanco White Blanc
 Negro Black Noir

Drivers ON-OFF for Egypt 5

4.1032.1103 500mA 2,5-5W 200-240V

Drivers ON-OFF for Egypt 5 | 10 | 15

4.1069.1102 300-1050mA 3-42W 220-240V

4.3062.1101 EU 500mA 3-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH for Egypt 10 | 15

4.3099.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel

Diseño reducido
Reduced design
Conception réduit

ITALY



| ITALY 2 | W | mA | K | Real lm | Δ | LxDxH [mm.] | T | Kg |
|-------------|---|-----------|------|---------|-----|-------------|----------|------|
| 1.1000.0112 | 2 | 500 / 600 | 3000 | 150 | 15° | 45x45x49 | 40x37x65 | 0,06 |
| 1.1002.0112 | 2 | 500 / 600 | 3000 | 140 | 45° | 45x45x49 | 40x37x65 | 0,06 |


Drivers ON-OFF

- 4.1131.1101 600mA 1-3W 100-240V
4.3042.1101 EU 500mA 6W 100-240V

Driver DALI *

- 4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V

* Instalación driver en techo registrable.
* Driver installation in accessible ceiling.
* Installation du driver dans un plafond accessible.




| ITALY 4 | W | mA | K | Real lm | Δ | LxDxH [mm.] | T | Kg |
|-------------|-----|-----------|------|---------|-----|-------------|----------|------|
| 1.1010.0112 | 2x2 | 500 / 600 | 3000 | 300 | 15° | 75x45x49 | 69x37x65 | 0,11 |
| 1.1012.0112 | 2x2 | 500 / 600 | 3000 | 280 | 45° | 75x45x49 | 69x37x65 | 0,11 |

Drivers ON-OFF

- 4.1022.1101 500mA 3W 100-277V
4.1032.1103 500mA 2,5-5W 200-240V
4.3062.1101 EU 500mA 2,5-22W 200-240V

Driver DALI

- 4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V



| ITALY 10 | W | mA | K | Real lm | △ | LxDxH (mm.) | T | Kg |
|---------------|-----|-----------|------|---------|-----|-------------|-----------|------|
| ● 1.1020.0112 | 5x2 | 500 / 600 | 3000 | 720 | 15° | 147x45x49 | 139x37x65 | 0,23 |
| ● 1.1022.0112 | 5x2 | 500 / 600 | 3000 | 700 | 45° | 147x45x49 | 139x37x65 | 0,23 |

Drivers ON-OFF

- 4.1012.1101 500mA 9W 100-240V
4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V
4.3062.1101 EU 500mA 2,5-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH

- 4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V



| ITALY 20 | W | mA | K | Real lm | △ | LxDxH (mm.) | T | Kg |
|---------------|------|-----------|------|---------|-----|-------------|-----------|------|
| ● 1.1030.0112 | 10x2 | 500 / 600 | 3000 | 1440 | 15° | 280x45x49 | 273x37x65 | 0,45 |
| ● 1.1032.0112 | 10x2 | 500 / 600 | 3000 | 1400 | 45° | 280x45x49 | 273x37x65 | 0,45 |


Drivers ON-OFF

- 4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V
4.3062.1101 EU 500mA 2,5-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH

- 4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS

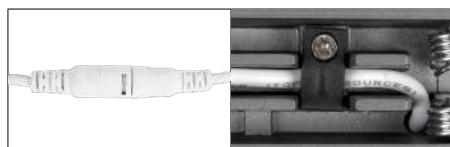

Conecotor rápido
Quick connector
Connecteur rapide

Pieza anti-tirón cable
Cable clamp
Serre-câble

● Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir



INDOOR - FIXED DOWNLIGHTS



LIBERTAD

IP44 Front - UGR<19



LIBERTAD 6



| Ø81 |

LIBERTAD 9



| Ø103 |

LIBERTAD 12



| Ø140 |


| LIBERTAD 6 | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH [mm.] | T | Kg |
|---------------|---|------------|-------------|-----|---------|-----------|--------|------|
| ○ 1.1130.7118 | 6 | 2K7-3K2-4K | 478-545-537 | 60° | 220-240 | 81x79 | Ø68x90 | 0,11 |
| ● 1.1130.7218 | 6 | 2K7-3K2-4K | 424-483-470 | 60° | 220-240 | 81x79 | Ø68x90 | 0,11 |

| LIBERTAD 9 | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH [mm.] | T | Kg |
|---------------|---|------------|-------------|-----|---------|-----------|---------|------|
| ○ 1.1131.7118 | 9 | 2K7-3K2-4K | 737-832-820 | 60° | 220-240 | 103x91 | Ø90x100 | 0,16 |
| ● 1.1131.7218 | 9 | 2K7-3K2-4K | 627-711-695 | 60° | 220-240 | 103x91 | Ø90x100 | 0,16 |

| LIBERTAD 12 | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH [mm.] | T | Kg |
|---------------|----|------------|---------------|-----|---------|-----------|----------|------|
| ○ 1.1132.7118 | 12 | 2K7-3K2-4K | 984-1140-1092 | 60° | 220-240 | 140x102 | Ø120x110 | 0,24 |
| ● 1.1132.7218 | 12 | 2K7-3K2-4K | 840-972-924 | 60° | 220-240 | 140x102 | Ø120x110 | 0,24 |

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

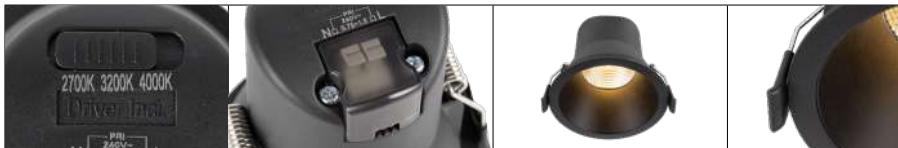

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température


Bornes de conexión rápida
Easy wiring with push-fit connector
Câblage facile avec connecteur push-fit

Triac driver integrado en el cuerpo
Triac driver integrated in the body
Driver Triac intégré dans le corps

Clips con protección
Clips with protection
Clips avec protection




INDOOR - FIXED DOWNLIGHTS

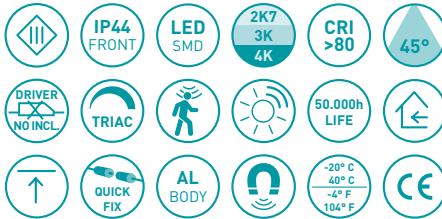

STUTTGART

SUPER SLIM - IP44 FRONT
LIGHT & MOTION SENSOR



| | W | mA | K | Real lm (2K7-3K-4K) | Δ | ØxH (mm.) | T | Kg |
|---------------|---|-----|-----------|------------------------|-----|-----------|--------|------|
| ○ 1.1067.0118 | 6 | 255 | 2K7-3K-4K | 520-590-580 | 45° | 82x30 | Ø70x40 | 0,20 |

Accesorios Accessories Accessoires





- 1.1067.8001 Iron matt black frame

Driver TRIAC & sensor control

- 4.1031.7101 255mA 6W 200-240V

○ Blanco White Blanc


DETALLES DETAILS DÉTAILS

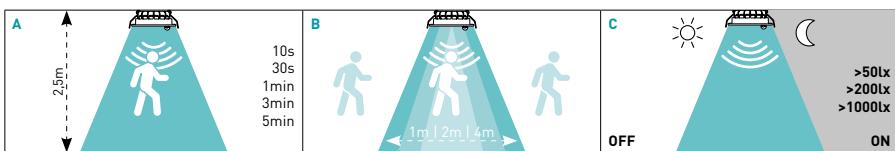

Fácil configuración
Easy setup
Installation facile



Fácil acceso frontal al CCT switch
CCT switch easy front access
CCT switch accès frontal facile




Downlight extra delgado
Downlight extra slim
Downlight extra mince



Aros imantados
Magnetic rings
Anneaux magnétiques




INDOOR - FIXED DOWNLIGHTS

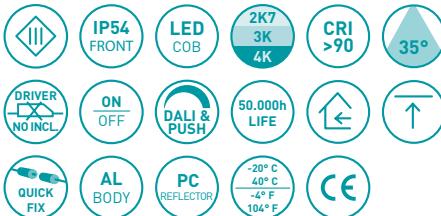

3CCT

QUITO

MINI DOWNLIGHT
IP54 FRONT



| | W | mA | K | Real lm (2K7-3K-4K) | Δ | ØxH [mm.] | T | Kg |
|---------------|---|-----|-----------|------------------------|-----|-----------|--------|------|
| ○ 1.1045.0118 | 5 | 250 | 2K7-3K-4K | 330-380-410 | 35° | 50x57 | Ø42x87 | 0,14 |



Accesories Accessories Accessoires

- 1.1045.8001 PC matt white & black passive reflector
- 1.1045.8002 PC matt black passive reflector

Drivers ON-OFF

4.1031.1104 250mA 2,5-6W 220-240V

4.1069.1101 150-500mA 6-21W 200-240V*

4.3061.1101 EU 250mA 2,5-12W 220-240V*

Driver DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V*

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V*

* Instalación driver en techo registrado.

* Driver installation in accessible ceiling.

* Installation du driver dans un plafond accessible.

○ Blanco White Blanc

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil acceso frontal al CCT switch
CCT switch easy front access
CCT switch accès frontal facile



Reflectores intercambiables
Interchangeable reflectors
Réflecteurs interchangeables



Driver On-Off (250mA) delgado
Slim On-Off (250mA) driver
Driver On-Off (250mA) mince



Diseño reducido
Reduced design
Conception réduit



INDOOR - FIXED DOWNLIGHTS




BATH

IP54 - UGR<19

W W W
MULTIPOWER

3CCT



| | W | K | Real lm (2700K) | Real lm (3200K) | Real lm (4000K) | △ | V | ØxH [mm.] | | Kg |
|---------------|-----|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------|-----------|--|------|
| ○ 1.1063.7118 | 6-9 | 2K7-3K2-4K | 625 (6W) 825 (9W) | 670 (6W) 905 (9W) | 650 (6W) 855 (9W) | 40° | 220-240 | 106x67 | | 0,22 |



Accesories Accessories Accessoires

- | | | |
|---------------|----------------------------------|-----|
| ● 1.1063.8101 | PC matt black frame | - |
| ○ 1.1063.8001 | Aluminum Reflector | 60° |
| ● 1.1063.8002 | PC matt black passive reflector | - |
| ● 1.1063.8003 | PC matt silver passive reflector | - |

○ Blanco White Blanc

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil acceso al Dual Switch
Dual Switch easy access
Dual Switch accès facile



Aros y reflectores intercambiables
Interchangeable rings and reflectors
Anneaux et réflecteurs interchangeables



Clips con protección
Clips with protection
Clips avec protection




INDOOR - FIXED DOWNLIGHTS



BANGKOK

IP65 Front - UGR<19



| | W | K | Real lm (2700K) | Real lm (3200K) | Real lm (4000K) | Δ | V | ØxH [mm.] | P | Kg |
|---------------|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|---------|-----------|--------|------|
| ○ 1.1066.7118 | 6 | 2K7-3K2-4K | 490 | 570 | 545 | 60° | 220-240 | 88x64 | Ø70x80 | 0,18 |



Accesos aro Accessories ring Accessoires anneau

● 1.1066.8001 Negro Black Noir

● 1.1066.8002 Cromo Chrome Chrome

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil acceso frontal al CCT switch
CCT switch easy front access
CCT switch accès frontal facile



Aros intercambiables
Interchangeable rings
Anneau interchangeables





Cableado lumínaria con luminaria (máx. 20u)
Fitting to fitting (max. 20u)
Cablage luminaire avec luminaire (max. 20u)



INDOOR - FIXED DOWNLIGHTS

VIETNAM

IP65 Front

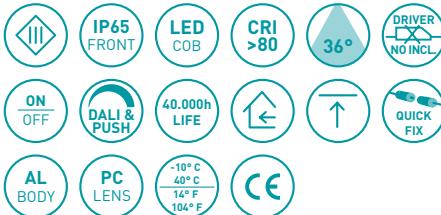

| | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH (mm.) | T | Kg |
|---------------|---|-----|------|---------|-----|-----------|--------|------|
| ○ 1.1065.0111 | 8 | 200 | 2700 | 680 | 36° | Ø80x45 | Ø68x65 | 0,20 |
| ○ 1.1065.0112 | 8 | 200 | 3000 | 840 | 36° | Ø80x45 | Ø68x65 | 0,20 |

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 220-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

Drivers DALI & PUSH

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Con junta de silicona
Silicone gasket ring
Joint en silicone



Downlight extra plano
Extra slim downlight
Downlight extra plate



Longitud del cable 1,5m
1,5m lenght cable
Longeur de câble 1,5m



Starbucks Shopping DelSol, Asunción (Paraguay)

Client: Electropar S.A.

Architecture: AH Arquitectura


Photographer: Sebastián Taveira




LAOS gen2




LAOS 8

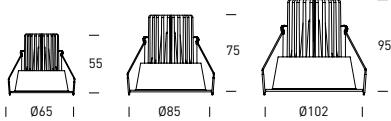

LAOS 12

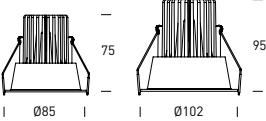

LAOS 20



LAOS 8

| | | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH (mm.) | T | Kg | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---|---------|------|-----------|-----|-------|-------------|
| <input type="radio"/> | 1.1160.0111 | <input checked="" type="radio"/> | 1.1160.0211 | 8 | 200 | 2700 | 635 | 24° | 65x55 | Ø55x65 0,13 |
| <input type="radio"/> | 1.1160.0112 | <input checked="" type="radio"/> | 1.1160.0212 | 8 | 200 | 3000 | 645 | 24° | 65x55 | Ø55x65 0,13 |
| <input type="radio"/> | 1.1160.0114 | <input checked="" type="radio"/> | 1.1160.0214 | 8 | 200 | 4000 | 685 | 24° | 65x55 | Ø55x65 0,13 |

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

Driver DALI

4.1039.6101 150-400mA 3-12W 200-240V

LAOS 12

| | | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH (mm.) | T | Kg | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----|---------|------|-----------|-----|-------|-------------|
| <input type="radio"/> | 1.1161.0111 | <input checked="" type="radio"/> | 1.1161.0211 | 12 | 300 | 2700 | 1030 | 24° | 85x75 | Ø75x85 0,21 |
| <input type="radio"/> | 1.1161.0112 | <input checked="" type="radio"/> | 1.1161.0212 | 12 | 300 | 3000 | 1050 | 24° | 85x75 | Ø75x85 0,21 |
| <input type="radio"/> | 1.1161.0114 | <input checked="" type="radio"/> | 1.1161.0214 | 12 | 300 | 4000 | 1115 | 24° | 85x75 | Ø75x85 0,21 |

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3061.1102 EU 300mA 3-13W 220-240V

Drivers DALI-PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

LAOS 20

| | | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH (mm.) | T | Kg | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----|---------|------|-----------|-----|--------|--------------|
| <input type="radio"/> | 1.1162.0111 | <input checked="" type="radio"/> | 1.1162.0211 | 20 | 500 | 2700 | 1680 | 24° | 102x95 | Ø90x105 0,35 |
| <input type="radio"/> | 1.1162.0112 | <input checked="" type="radio"/> | 1.1162.0212 | 20 | 500 | 3000 | 1715 | 24° | 102x95 | Ø90x105 0,35 |
| <input type="radio"/> | 1.1162.0114 | <input checked="" type="radio"/> | 1.1162.0214 | 20 | 500 | 4000 | 1820 | 24° | 102x95 | Ø90x105 0,35 |

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1102 EU 350-725mA 15-32W 220-240V

Driver DALI & PUSH



4.1035.6101 350-1050mA 40W 220-240V

Blanco White Blanc
 Negro Black Noir



INDOOR - FIXED DOWNLIGHTS

QATAR

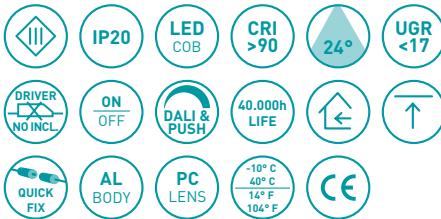

| QATAR 8 | W | mA | K | Real lm | △ | ØxH (mm.) | T | Kg |
|-------------------------------|---|-----|------|---------|-----|-----------|--------|------|
| ● 1.1060.0112 ● 1.1060.0212 | 8 | 200 | 3000 | 740 | 24° | Ø57x65 | Ø50x80 | 0,15 |

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

Drivers DALI & PUSH

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V



| QATAR 12 | W | mA | K | Real lm | △ | ØxH (mm.) | T | Kg |
|-------------------------------|----|-----|------|---------|-----|-----------|---------|------|
| ● 1.1061.0112 ● 1.1061.0212 | 12 | 300 | 3000 | 985 | 24° | Ø78x85 | Ø70x100 | 0,30 |

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3061.1102 EU 300mA 3-13W 200-240V

Drivers DALI & PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 38W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel



Downlight extra plano
Extra slim downlight
Downlight extra plate




Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

● Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir
● Negro Black Noir



CLÍNICA DENTIBELA, Castellón (Spain)
Interior design: www.vitale.es
Photography: www.vitale.es

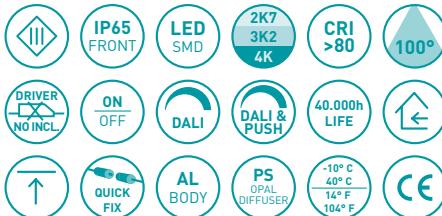

| NORWAY Round 9 | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH (mm.) | T | Kg |
|----------------|---|-----|------------|---------------|------|-----------|---------|------|
| ○ 1.1110.0118 | 9 | 250 | 2K7-3K2-4K | 935-1035-1040 | 100° | 120x50 | Ø112x70 | 0,26 |

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3061.1101 EU 250mA 2,5-12W 220-240V

Drivers DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V



| NORWAY Round 15 | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH (mm.) | T | Kg |
|-----------------|----|-----|------------|----------------|------|-----------|---------|------|
| ○ 1.1111.0118 | 15 | 350 | 2K7-3K2-4K | 1435-1575-1580 | 100° | 155x52 | Ø145x72 | 0,36 |

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3061.1103 EU 350mA 3-15W 240V

Drivers DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V



| NORWAY Round 20 | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH (mm.) | T | Kg |
|-----------------|----|-----|------------|----------------|------|-----------|---------|------|
| ○ 1.1112.0118 | 20 | 500 | 2K7-3K2-4K | 1925-2135-2140 | 100° | 175x55 | Ø165x75 | 0,53 |

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

Driver DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

DETALLS DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Pieza anti-tirón cable
Cable clamp
Serre-câble


Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

NORWAY gen2
ROUND







INDOOR - FIXED DOWNLIGHTS

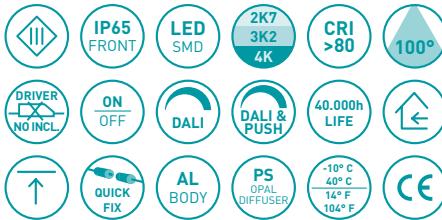

NORWAY gen2
SQUARE



| NORWAY Square 9 | W | mA | K | Real lm | Δ | LxDxH (mm.) | T | Kg |
|-----------------|---|-----|------------|---------------|------|-------------|------------|------|
| ○ 1.1115.0118 | 9 | 250 | 2K7-3K2-4K | 905-1005-1010 | 100° | 110x110x50 | 105x105x70 | 0,30 |

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3061.1101 EU 250mA 2,5-12W 220-240V

Drivers DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V



| NORWAY Square 15 | W | mA | K | Real lm | Δ | LxDxH (mm.) | T | Kg |
|------------------|----|-----|------------|----------------|------|-------------|------------|------|
| ○ 1.1116.0118 | 15 | 350 | 2K7-3K2-4K | 1335-1490-1495 | 100° | 145x145x55 | 135x135x75 | 0,47 |


Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3061.1103 EU 350mA 3-15W 240V

Drivers DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V



| NORWAY Square 20 | W | mA | K | Real lm | Δ | LxDxH (mm.) | T | Kg |
|------------------|----|-----|------------|----------------|------|-------------|------------|------|
| ○ 1.1117.0118 | 20 | 500 | 2K7-3K2-4K | 1940-2165-2170 | 100° | 170x170x55 | 160x160x75 | 0,60 |

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

Driver DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

DETALLS DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Pieza anti-tirón cable
Cable clamp
Serre-câble


Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

BOSTON

IP64 Front - UGR<19



3CCT

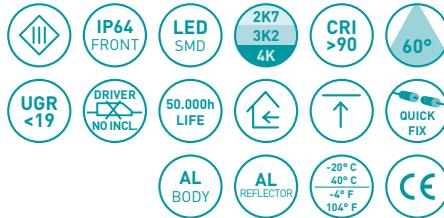

| BOSTON 10 | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH (mm.) | T | Kg |
|---------------|----|-------|------------|-------------|-----|-----------|--------|------|
| ○ 1.1145.0118 | 10 | 350mA | 2K7-3K2-4K | 800-905-870 | 60° | 114x66 | Ø90x80 | 0,13 |

Drivers ON-OFF

4.3061.1103 EU 350mA 3-15W 240V

Accesorios Accessories Accessoires

● 1.1145.8201 BOSTON 10 Frame




Drivers DALI

4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V

Driver DALI & PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 240V



| BOSTON 20 | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH (mm.) | T | Kg |
|---------------|----|-------|------------|----------------|-----|-----------|----------|------|
| ○ 1.1146.0118 | 20 | 700mA | 2K7-3K2-4K | 1620-1805-1730 | 60° | 174x87 | Ø145x100 | 0,30 |

Drivers ON-OFF

4.3063.1101 EU 700mA 3,5-30W 200-240V

Accesorios Accessories Accessoires

● 1.1146.8201 BOSTON 20 Frame




Drivers DALI

4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V

Driver DALI & PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 240V



| BOSTON 25-32 | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH (mm.) | T | Kg |
|---------------|----|-------|------------|----------------|-----|-----------|----------|------|
| ○ 1.1147.0118 | 25 | 700mA | 2K7-3K2-4K | 2275-2535-2520 | 60° | 232x110 | Ø195x120 | 0,45 |
| | 32 | 900mA | 2K7-3K2-4K | 2565-2900-2730 | 60° | 232x110 | Ø195x120 | 0,45 |

Drivers ON-OFF BOSTON 25

4.3063.1101 EU 700mA 3,5-30W 200-240V

Drivers ON-OFF BOSTON 32

4.3064.1101 EU 900mA 4,5-36W 240V

Accesories Accessories Accessoires

● 1.1147.8201 BOSTON 25-32 Frame



Drivers DALI BOSTON 25

4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V

Driver DALI & PUSH BOSTON 25 & 32

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



Cuerpo de aluminio
Aluminium body
Corps en aluminium



Aros intercambiables
Interchangeable rings
Anneau interchangeables



RECESSED



13 mm



White



Gold



Brass



Rose Gold




Black

ZERMATT

TRIMLESS

RECESSED or SEMI-RECESSED



| | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH [mm.] | T | Kg |
|---------------|------------------------|----|-----|---------|-----|-----------|--------|-------------|
| ○ 1.1141.0111 | [with white reflector] | 7 | 350 | 2700 | 630 | 36° | Ø45x84 | Ø60x95 0,18 |
| ● 1.1141.0211 | [with black reflector] | 7 | 350 | 2700 | 590 | 36° | Ø45x84 | Ø60x95 0,18 |
| ○ 1.1141.0112 | [with white reflector] | 7 | 350 | 3000 | 640 | 36° | Ø45x84 | Ø60x95 0,18 |
| ● 1.1141.0212 | [with black reflector] | 7 | 350 | 3000 | 600 | 36° | Ø45x84 | Ø60x95 0,18 |

Accesorios Accessories Accessoires
Anillo interior Inner ring Bague intérieure



○ 1.1141.8001 Oro | Gold | Or

○ 1.1141.8002 Latón | Brass | Laiton

○ 1.1141.8003 Oro Rosa | Rose Gold | Or Rose

● 1.1141.8004 Negro | Black | Noir

Drivers ON-OFF

4.3041.1102 EU 350mA 6-8W 100-240V

Driver DALI & PUSH*

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

* Instalación driver en techo registrable.

* Driver installation in accessible ceiling.

* Installation du driver dans un plafond accessible.

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Marco trimless incluido
Plasterboard included
Plaque de plâtre incluse

Semi-empotrado
Semi-recessed
Semi-encastré


Empotrado
Recessed
Encastré

Empotrado o Semi-empotrado
Recessed or Semi-recessed
Encastré ou Semi-Encastré

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide




INDOOR - ADJUSTABLE DOWNLIGHTS

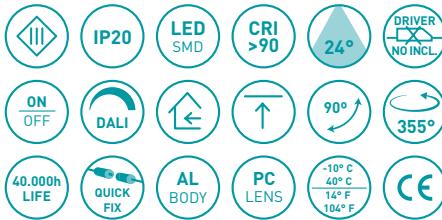

PALERMO

ADJUSTABLE - RETRACTABLE



| PALERMO 3 | W | mA | K | Real lm | Δ | LxDxH (mm.) | T | Kg |
|-----------------------------|---|-----|------|---------|-----|-------------|----------|------|
| ○ 1.1082.0112 ● 1.1082.0212 | 3 | 700 | 3000 | 210 | 24° | 55x55x58 | 48x45x68 | 0,19 |

Drivers ON-OFF

4.1033.1102 700mA 3W 220-240V


Driver DALI

4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V*

* Instalación driver en techo registrado.

* Driver installation in accessible ceiling.

* Installation du driver dans un plafond accessible.



| PALERMO 6 | W | mA | K | Real lm | Δ | LxDxH (mm.) | T | Kg |
|-----------------------------|---|-----|------|---------|-----|-------------|-----------|------|
| ○ 1.1083.0112 ● 1.1083.0212 | 6 | 700 | 3000 | 420 | 24° | 133x53x58 | 124x44x68 | 0,35 |


Drivers ON-OFF

4.1033.1103 700mA 6W 220-240V

Driver DALI

4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS

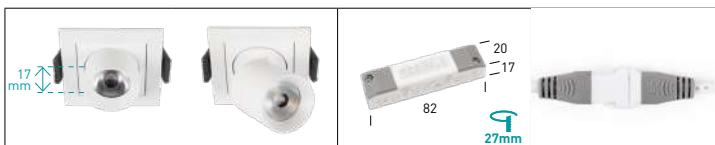

2 aplicaciones: Downlight & proyector
2 applications: Downlight & spotlight
2 applications : Downlight & projecteur


Driver on-off delgado
Slim on-off driver
Driver on-off mince

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir




INDOOR - ADJUSTABLE DOWNLIGHTS

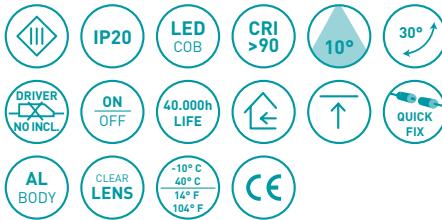

LUXEMBOURG

ADJUSTABLE




LUXEMBOURG 3

| | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH [mm.] | T | Kg |
|---------------|---|-----|------|---------|-----|-----------|--------|------|
| ○ 1.1050.0111 | 3 | 700 | 2700 | 125 | 10° | 38x45 | Ø30x65 | 0,09 |
| ○ 1.1050.0112 | 3 | 700 | 3000 | 132 | 10° | 38x45 | Ø30x65 | 0,09 |

Drivers ON-OFF

4.1013.1304 700mA 3W 100-240V IP65
4.3043.1101 EU 700mA 3W 100-240V



LUXEMBOURG 5

| | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH [mm.] | T | Kg |
|---------------|---|------|------|---------|-----|-----------|--------|------|
| ○ 1.1051.0111 | 5 | 1050 | 2700 | 206 | 10° | 48x57 | Ø40x77 | 0,13 |
| ○ 1.1051.0112 | 5 | 1050 | 3000 | 217 | 10° | 48x57 | Ø40x77 | 0,13 |

Drivers ON-OFF

4.1015.1101 1000mA 2-4W 100-240V IP20

DETALLES DETAILS DÉTAILS





Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

Mini downlight orientable
Mini downlight adjustable
Mini downlight réglable



INDOOR - ADJUSTABLE DOWNLIGHTS

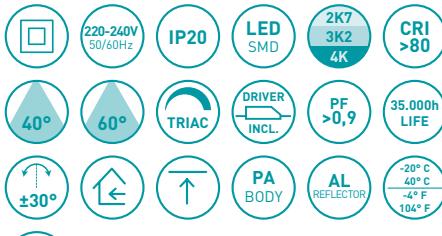

LIBERTAD

ADJUSTABLE (+/-30°)



| LIBERTAD 6 Adjustable | W | V | K | Real lm | Δ | ØxH [mm.] | T | Kg |
|-----------------------|---|---------|------------|-------------|-----|-----------|--------|------|
| ○ 1.1150.7118 | 6 | 220-240 | 2K7-3K2-4K | 530-590-575 | 40° | 90x63 | Ø70x73 | 0,12 |
| ● 1.1150.7218 | 6 | 220-240 | 2K7-3K2-4K | 530-590-575 | 40° | 90x63 | Ø70x73 | 0,12 |




Accesories Accessories Accessoires



● 1.1150.8001 Reflector

60°



| LIBERTAD 9 Adjustable | W | V | K | Real lm | Δ | ØxH [mm.] | T | Kg |
|-----------------------|---|---------|------------|-------------|-----|-----------|--------|------|
| ○ 1.1151.7118 | 9 | 220-240 | 2K7-3K2-4K | 840-890-865 | 40° | 105x73 | Ø85x83 | 0,17 |
| ● 1.1151.7218 | 9 | 220-240 | 2K7-3K2-4K | 840-890-865 | 40° | 105x73 | Ø85x83 | 0,17 |



Accesories Accessories Accessoires



● 1.1151.8001 Reflector

60°

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



Bornes de conexión rápida
Easy wiring with push-fit connector
Câblage facile avec connecteur push-fit




Triac driver integrado en el cuerpo
Triac driver integrated in the body
Driver Triac intégré dans le corps



Clips con protección
Clips with protection
Clips avec protection



INDOOR - ADJUSTABLE DOWNLIGHTS

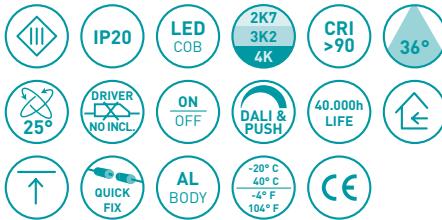

AMSTERDAM gen2

SUPER SLIM - CARDAN



| | W | mA | K | Real lm (2K7-3K2-4K) | Δ | ØxH [mm.] | T | Kg |
|---------------|---|-----|------------|-------------------------|-----|-----------|--------|------|
| ○ 1.1055.0118 | 7 | 180 | 2K7-3K2-4K | 590-680-690 | 36° | Ø86x40 | Ø76x55 | 0,23 |
| ● 1.1055.0218 | 7 | 180 | 2K7-3K2-4K | 590-680-690 | 36° | Ø86x40 | Ø76x55 | 0,23 |

Drivers ON-OFF

4.1031.1103 180mA 7W 220-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH

4.1039.6101 150-400mA 3-12W 200-240V

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Conecotor rápido
Quick connector
Connecteur rapide


Downlight extra delgado
Downlight extra slim
Downlight extra mince

Downlight cardan 25°
Downlight cardan 25°
Downlight à cardan 25°

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

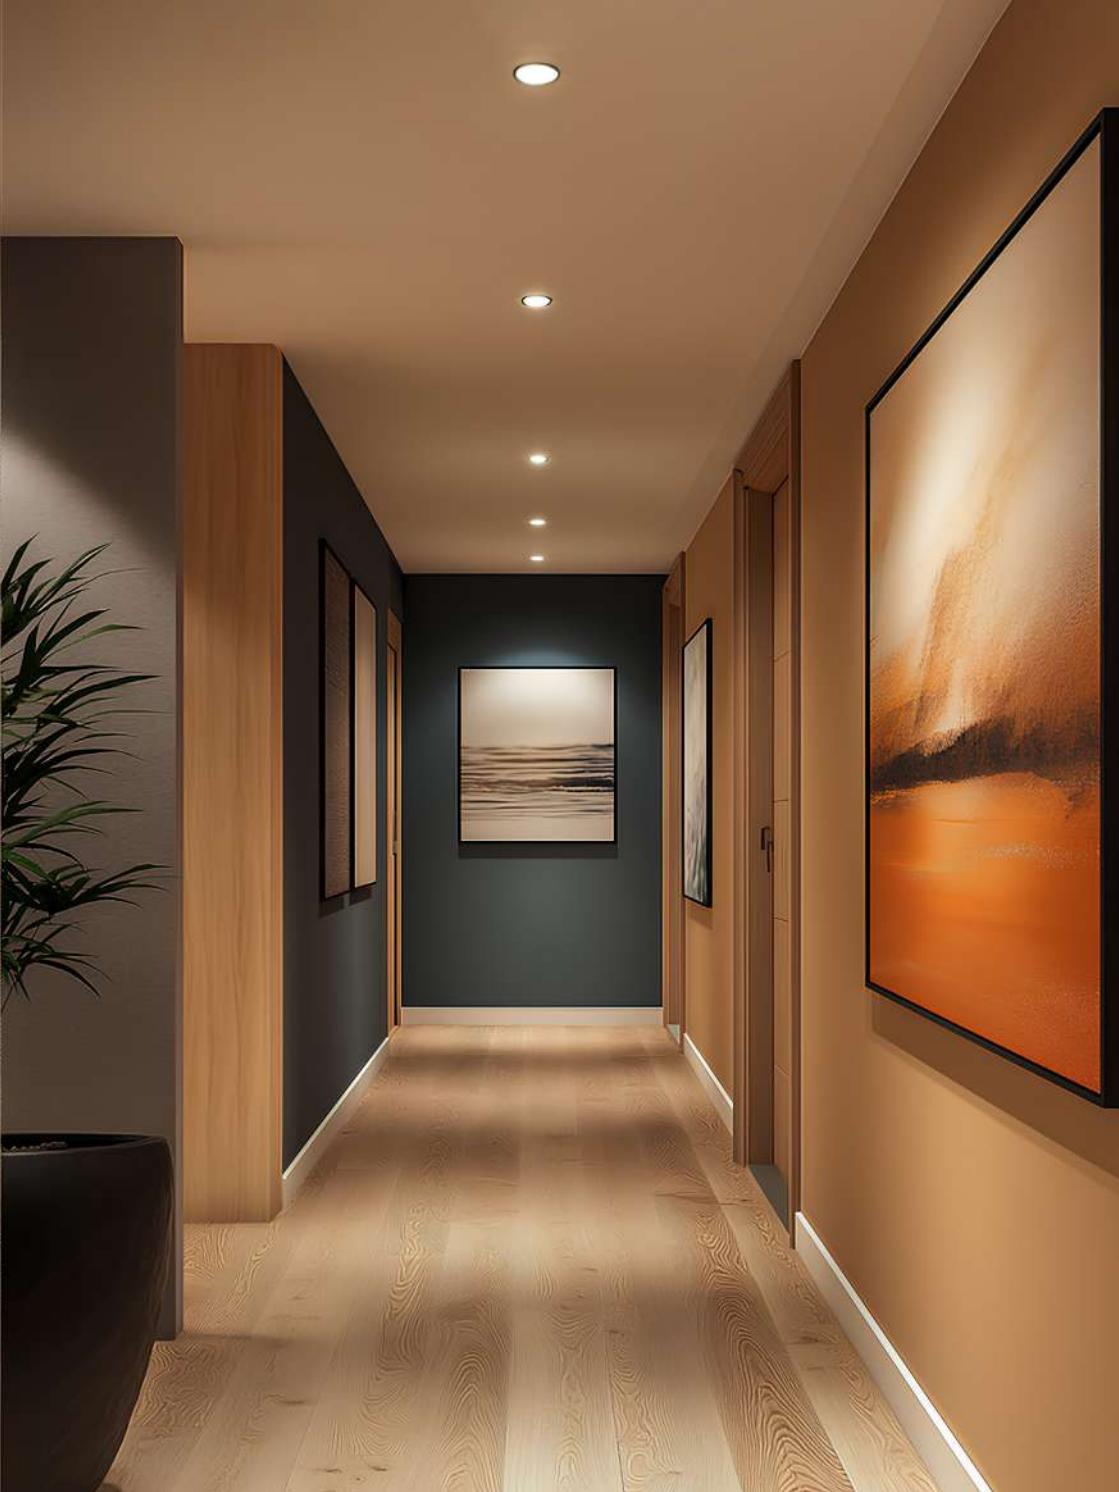


INDOOR - ADJUSTABLE DOWNLIGHTS

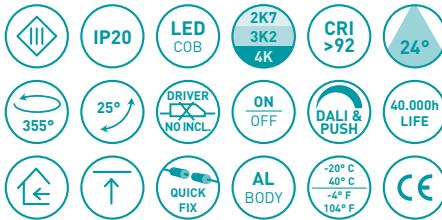


TAIWAN

TILTABLE



| TAIWAN Round | W | mA | Real lm (2700K) | Real lm (3200K) | Real lm (4000K) | Δ | ØxH (mm.) | T | Kg |
|---------------|------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|-----------|---------|------|
| ○ 1.1077.0118 | 7-10 | 180-250 | 490-670 | 540-740 | 550-755 | 24° | Ø80x105 | Ø76x115 | 0,27 |
| ● 1.1077.0218 | 7-10 | 180-250 | 490-670 | 540-740 | 550-755 | 24° | Ø80x105 | Ø76x115 | 0,27 |



| TAIWAN Square | W | mA | Real lm (2700K) | Real lm (3200K) | Real lm (4000K) | Δ | LxDxH (mm.) | T | Kg |
|---------------|------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|----------------|-----------|------|
| ○ 1.1078.0118 | 7-10 | 180-250 | 490-670 | 540-740 | 550-755 | 24° | 75x75x105 | 70x70x115 | 0,18 |
| ● 1.1078.0218 | 7-10 | 180-250 | 490-670 | 540-740 | 550-755 | 24° | 75x75x105 | 70x70x115 | 0,18 |

Drivers for Taiwan Round & Taiwan Square

Drivers ON-OFF

4.1031.1103 180mA 7W 220-240V

4.1031.1106 250mA 10W 220-240V

4.3061.1101 EU 250mA 2,5W-12W 240V

Driver DALI & PUSH

4.1039.6101 150-400mA 3-12W 200-240V

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide



Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel




Downlight orientable 25° y 355°
Downlight adjustable 25° & 355°
Downlight réglable 25° et 355°



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température




INDOOR - ADJUSTABLE DOWNLIGHTS

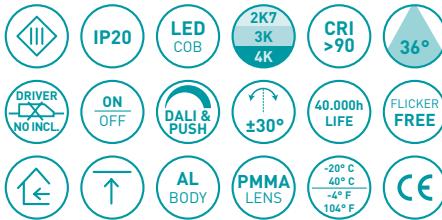

COLOMBIA

ADJUSTABLE




| COLOMBIA 10 | W | mA | K | Real lm | Δ | LxWxH [mm.] | T | Kg |
|---------------|----|-----|-----------|-------------|-----|-------------|-----------|------|
| ○ 1.1135.0118 | 10 | 250 | 2K7-3K-4K | 670-685-800 | 36° | 108x108x88 | 97x97x100 | 0,56 |
| ● 1.1135.0218 | 10 | 250 | 2K7-3K-4K | 670-685-800 | 36° | 108x108x88 | 97x97x100 | 0,56 |

Drivers ON-OFF

- 4.1069.1101 150-500mA 6,3-21W 240V
4.3061.1101 EU 250mA 2,5W-12W 240V

Driver DALI & PUSH

- 4.1039.6101 150-400mA 3-12W 200-240V
4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V



| COLOMBIA 20 | W | mA | K | Real lm | Δ | LxWxH [mm.] | T | Kg |
|---------------|------|-----|-----------|----------------|-----|-------------|------------|------|
| ○ 1.1136.0118 | 2x10 | 450 | 2K7-3K-4K | 1340-1370-1600 | 36° | 200x108x88 | 183x97x100 | 0,77 |
| ● 1.1136.0218 | 2x10 | 450 | 2K7-3K-4K | 1340-1370-1600 | 36° | 200x108x88 | 183x97x100 | 0,77 |

Drivers ON-OFF

- 4.1069.1101 150-500mA 6,3-21W 240V
4.3069.1101 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

Driver DALI & PUSH

- 4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



Giro cardan ±30°
Cardan rotation ±30°
Rotation du cardan ±30°



Versión en negro
Black version
Version en noir

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir





Kurz Jewelry, Switzerland
Lighting designer: Angelo Della Luce

INDOOR - ADJUSTABLE DOWNLIGHTS

OSAKA

ZOOM & ADJUSTABLE

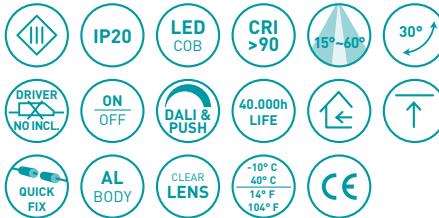

| | W | mA | K | Real lm | Δ | $\varnothing \times H$ (mm.) | Q | Kg |
|---------------|----|-----|------|---------|----------|------------------------------|---------|------|
| ● 1.1068.0111 | 15 | 350 | 2700 | 605-726 | 15°-60° | 95x110 | Ø75x125 | 0,39 |
| ● 1.1068.0112 | 15 | 350 | 3000 | 670-804 | 15°-60° | 95x110 | Ø75x125 | 0,39 |

Drivers ON-OFF


4.3061.1103 EU 350mA 3,5-15W 200-240V

Drivers DALI & PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

● Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

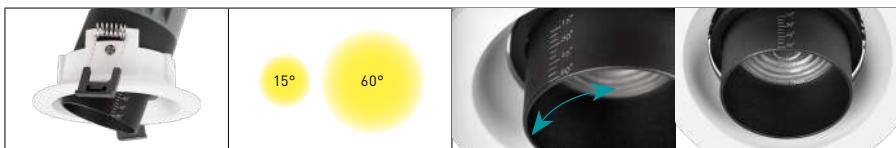

Downlight orientable
Downlight adjustable
Downlight réglable

Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable


Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel



Hostal Nova Rooms, Gijón (Spain)


Architecture: ARQit estudio

Web: www.arqit.es Instagram: arqit_estudio

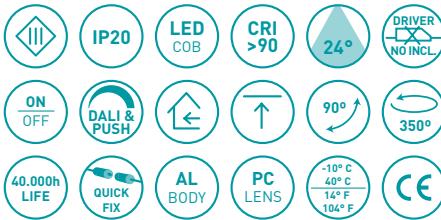

ANDORRA


ADJUSTABLE - RETRACTABLE



| | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH (mm.) | T | Kg |
|-----------------------------|---|-----|------|---------|-----|-----------|--------|------|
| ○ 1.1073.0112 ● 1.1073.0212 | 5 | 120 | 3000 | 380 | 24° | 43x87 | Ø35x97 | 0,09 |

Drivers ON-OFF

4.1031.1102 120mA 5W 220-240V



| | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH (mm.) | T | Kg |
|-----------------------------|---|-----|------|---------|-----|-----------|---------|------|
| ○ 1.1074.0112 ● 1.1074.0212 | 7 | 180 | 3000 | 550 | 24° | 52x93 | Ø45x103 | 0,13 |

Drivers ON-OFF

4.1031.1103 180mA 7W 220-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V*

Driver DALI & PUSH

4.1039.6101 150-400mA 3-12W 200-240V*

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V*

* Instalación driver en techo registrable.

* Driver installation in accessible ceiling.

* Installation du driver dans un plafond accessible.

DETALLES DETAILS DÉTAILS



2 aplicaciones: downlight & proyector
2 applications: downlight & spotlight
2 applications : downlight & projecteur



Driver on-off delgado
Slim on-off driver
Driver on-off mince

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

ANDORRA

ADJUSTABLE - RETRACTABLE

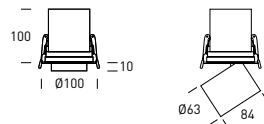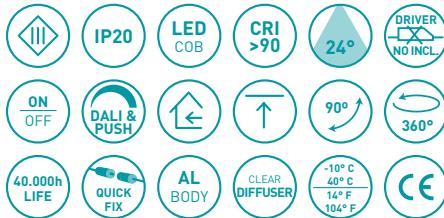


| ANDORRA 12 | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH (mm.) | | Kg |
|-------------------------------|----|-----|------|---------|-----|-----------|---------|------|
| ○ 1.1070.0112 ● 1.1070.0212 | 12 | 300 | 3000 | 780 | 24° | 100x110 | Ø90x130 | 0,58 |

Drivers ON-OFF

- 4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V
4.3061.1102 EU 300mA 3-13W 200-240V

Driver DALI & PUSH

- 4.1039.6101 150-400mA 3-12W 200-240V
4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

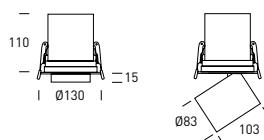

| ANDORRA 20 | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH (mm.) | | Kg |
|-------------------------------|----|-----|------|---------|-----|-----------|----------|------|
| ○ 1.1071.0112 ● 1.1071.0212 | 20 | 500 | 3000 | 1300 | 24° | 130x130 | Ø120x150 | 0,96 |


Drivers ON-OFF

- 4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V
4.3062.1101 EU 500mA 2,5-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH

- 4.1069.6103 150-700mA 7-29W 220-240V
4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

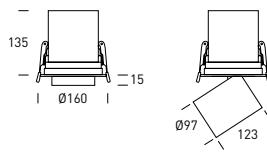

ANDORRA 30

1.1072.0112 1.1072.0212

| W | mA | K | Real lm | Δ 24° | ØxH (mm.) | Q | Kg |
|----|-----|------|------------|----------|--------------|----------|------|
| 30 | 700 | 3000 | 1950 | 24° | 160x150 | Ø145x170 | 1,24 |

Drivers ON-OFF


4.1013.1106 EU 700mA 14-30W 100-240V
4.3063.1101 EU 700mA 3,5-30W 200-240V

Driver DALI & PUSH

4.1069.6103 EU 150-700mA 7-29W 220-240V
4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V




INDOOR - ADJUSTABLE DOWNLIGHTS

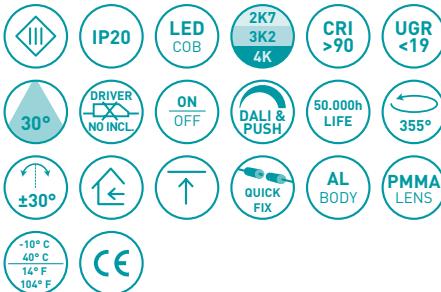

BONN

DLWNLIGHT & SPOTLIGHT RANGE



| BONN | W | Real lm [2700K] | Real lm [3200K] | Real lm [4000K] | △ | ØxH [mm.] | Q | Kg |
|---------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|--------------|---------|------|
| ○ 1.1080.0118 | 14 (350mA) | 1160 | 1260 | 1190 | | Ø86x110 | Ø80x120 | 0,40 |
| ● 1.1080.0218 | 20 (500mA) | 1660 | 1800 | 1700 | 30° | Ø86x110 | Ø80x120 | 0,40 |
| | 28 (700mA) | 2325 | 2520 | 2380 | | | | |



Accesories Accessories Accessoires

| | | |
|---------------|------------|-----|
| ○ 1.5035.8001 | Lens | 20° |
| ○ 1.5035.8002 | Lens | 40° |
| ○ 1.5035.8003 | Lens | 50° |
| ○ 1.5035.8101 | White ring | - |
| ● 1.5035.8005 | Honeycomb | - |

Drivers ON-OFF

4.3062.1101 EU 500mA 2,5-22W 200-240V

4.1013.1106 700mA 14-30W 100-240V

4.3063.1101 EU 700mA 3,5-30W 200-240V

4.3069.1102 EU 350-725mA 15-32W 220-240V

Driver DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel



Panel de abeja disponible
Honeycomb acc. available
Acc. nid d'abeille disponible



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température





Disponible como spotlight
Spotlight luminaire available
Version projecteur disponible
P. 157



INDOOR - MODULAR DOWNLIGHTS

MINI MALTA 7

LED MODULE

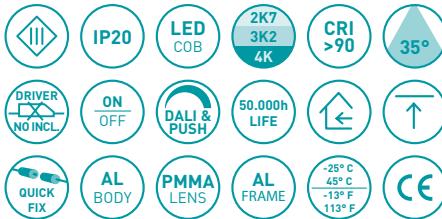

MINI MALTA 7

| | W | K | Real lm (2K7-3K2-4K) | Δ | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|----------|------------|-------------------------|-----|-----------|------|
| ● 1.1121.0118 | 7W-180mA | 2K7-3K2-4K | 510-580-575 | 35° | 35x55 | 0,07 |



Accesories Accessories Accessoires



| | | |
|---------------|-----------|-----|
| ○ 1.1121.8002 | Lens | 25° |
| ○ 1.1121.8003 | Lens | 45° |
| ○ 1.1121.8004 | Lens | 60° |
| ● 1.1121.8101 | Ring | - |
| ● 1.1121.8001 | Honeycomb | - |

Drivers ON-OFF

4.1031.1103 180mA 7W 220-240V


4.3069.1101 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V*

Driver DALI & PUSH

4.1039.6101 150-400mA 3-12W 200-240V*

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V*

* Instalación driver en techo registrable * Driver installation in accessible ceiling * Installation du driver dans un plafond accessible



MINI MALTA FRAME for LED MODULE or MR11 (Ø35)

| ØxH (mm.) | T | Kg |
|-----------|--------|------|
| 50x28,5 | Ø45x90 | 0,03 |

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Diseno reducido
Reduced design
Conception réduite

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Facil montaje
Easy match
Montage facile

Driver on-off delgado
Slim on-off driver
Driver on-off mince

MATCH MALTA DOWNLIGHTS

1

Módulo LED
LED module
Module LED



8W | 12W

15W

+

2

Aros
Rings
Anneaux



Orientable redondo
Round adjustable
Orientable rond



Orientable cuadrado
Square adjustable
Orientable carré



Fijo
Fixed
Fixe



Cardan




Trimless



Semi Recessed


=



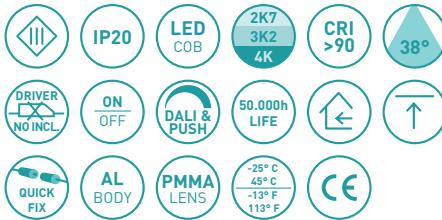

MALTA 8-12 gen3

LED MODULE



| | W | K | Real lm | △ | ØH (mm.) | Kg | € |
|---------------|-----------------------|------------|--|-----|----------|------|---|
| ● 1.1122.0218 | 8W-200mA 12W-300mA | 2K7-3K2-4K | [8W] 780-805-795 [12W] 1040-1080-1060 | 38° | 50x60 | 0,08 | |



Accesarios Accessories Accessoires

| | △ | € |
|-------------------------|-----|---|
| ○ 1.1122.8005 Lens | 15° | |
| ○ 1.1122.8006 Lens | 24° | |
| ○ 1.1122.8007 Lens | 60° | |
| ● 1.1122.8101 Ring | - | |
| ● 1.1122.8008 Honeycomb | - | |

Drivers ON-OFF

| 4.1069.1101 | 150-500mA 21W 200-240V |
|-------------|-------------------------------|
| 4.3069.1101 | EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V |

Driver DALI & PUSH

| 4.1069.6102 | 150-1050mA 8-42W 220-240V |
|-------------|-------------------------------|
| 4.3069.6102 | EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V |

● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conecotor rápido
Quick connector
Connecteur rapide


Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Fácil montaje
Easy match
Montage facile

Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid abeille anti-éblouissement




INDOOR - MODULAR DOWNLIGHTS

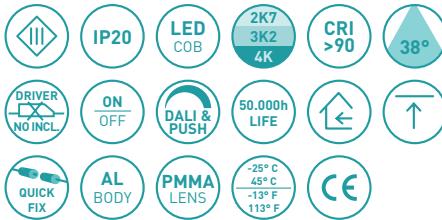

MALTA 15 gen3

LED MODULE



| | W | mA | K | Real lm | △ | ØxH (mm.) | Kg | € |
|---------------|----|-----|------------|----------------|-----|-----------|------|---|
| ● 1.1123.0218 | 15 | 350 | 2K7-3K2-4K | 1330-1370-1355 | 38° | 50x90 | 0,28 | |



| Accesarios Accessories Accessoires | △ | € |
|------------------------------------|-----|---|
| ○ 1.1122.8005 Lens | 15° | |
| ○ 1.1122.8006 Lens | 24° | |
| ○ 1.1122.8007 Lens | 60° | |
| ● 1.1122.8101 Ring | - | |
| ● 1.1122.8008 Honeycomb | - | |

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 220-240V

Driver DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Fácil montaje
Easy match
Montage facile

Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid abeille anti-éblouissement



INDOOR - MODULAR DOWNLIGHTS



MALTA

ADJUSTABLE gen2





MALTA Round Adjustable gen2

1.1120.8114 1.1120.8115


ØxH (mm.) MALTA 8-12 MALTA 15 Kg

85x36 Ø70x100 Ø70x130 0,05



+ MALTA 8-12

+ MALTA 15





MALTA Comfort Adjustable gen2

1.1120.8116


ØxH (mm.) MALTA 8-12 MALTA 15 Kg

84x40 Ø70x105 Ø70x135 0,05



+ MALTA 8-12

+ MALTA 15



Blanco White Blanc
 Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje
Easy match
Montage facile



MALTA
Round Adjustable
+ MALTA 8-12



MALTA
Comfort Adjustable
+ MALTA 15

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001



INDOOR - MODULAR DOWNLIGHTS




MALTA

SINGLE ADJUSTABLE
HIGH VISUAL COMFORT




MALTA Round Single Adjustable

| | | ØxH (mm.) | MALTA 8-12 | MALTA 15 | Kg |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|----------|------|
| <input type="radio"/> 1.1120.8117 | <input checked="" type="radio"/> 1.1120.8217 | 94x42 | Ø85x100 | Ø85x130 | 0,06 |

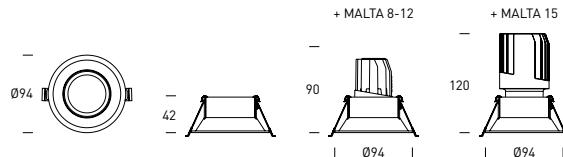

MALTA Square Single Adjustable

| | | LxDxH (mm.) | MALTA 8-12 | MALTA 15 | Kg |
|-----------------------------------|--|-------------|------------|-----------|------|
| <input type="radio"/> 1.1120.8118 | <input checked="" type="radio"/> 1.1120.8218 | 90x90x42 | 80x80x100 | 80x80x130 | 0,06 |

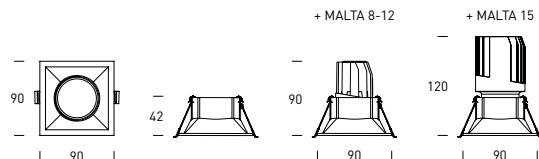

Blanco White Blanc
 Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje
Easy match
Montage facile

Giro retranqueado
Deep tilt
Inclinaison profonde

MALTA
Round Single Adjustable
+ MALTA 15

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001



INDOOR - MODULAR DOWNLIGHTS



MALTA

SQUARE DOUBLE ADJUSTABLE
HIGH VISUAL COMFORT



1.1120.8119 1.1120.8219





LxDxH (mm.) MALTA 8-12 MALTA 15 Kg

172x90x42 160x80x104 160x80x134 0,12

Blanco White Blanc
 Negro Black Noir

+ MALTA 8-12

+ MALTA 15



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA
Square Double Adjustable
+ MALTA 15

Giro retranqueado
Deep tilt
Inclinaison profonde

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for LED lamp max. 10 W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001



INDOOR - MODULAR DOWNLIGHTS



MALTA SQUARE




| | | LxDxH (mm.) | MALTA 8-12 | MALTA 15 | Kg |
|-----------------------------------|--|-------------|------------|-----------|------|
| <input type="radio"/> 1.1120.8104 | <input checked="" type="radio"/> 1.1120.8105 | 84x84x45 | 76x76x110 | 76x76x140 | 0,07 |

Blanco White Blanc


Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir

+ MALTA 8-12

+ MALTA 15

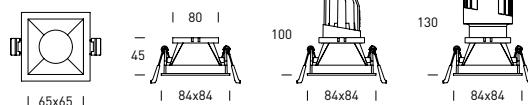

DETALLES DETAILS DÉTAILS

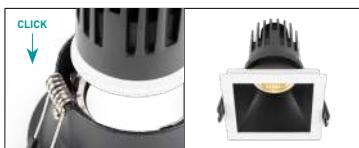

Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA
Square
+ MALTA 8-12

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10 W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001



INDOOR - MODULAR DOWNLIGHTS



MALTA


ROUND IP20 or IP65



| IP20 | | ØxH (mm.) | MALTA 8-12 | MALTA 15 | Kg |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|----------|------|
| <input type="radio"/> 1.1120.8108 | <input checked="" type="radio"/> 1.1120.8208 | 85x45 | 75x110 | 75x140 | 0,09 |
| IP65 | | ØxH (mm.) | MALTA 8-12 | MALTA 15 | Kg |
| <input type="radio"/> 1.1120.8109 | <input checked="" type="radio"/> 1.1120.8209 | 85x45 | 75x110 | 75x140 | 0,09 |

Blanco White Blanc

Negro Black Noir

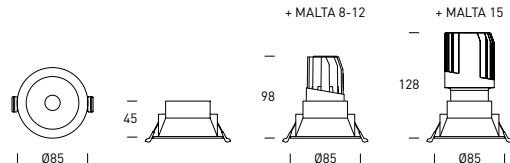

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA
Round
+ MALTA 8-12

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001



INDOOR - MODULAR DOWNLIGHTS




MALTA
CARDAN



| SINGLE | LxDxH (mm.) | MALTA 8-12 | MALTA 15 | Kg |
|---------------|-------------|------------|------------|------|
| ● 1.1120.8110 | 102x102x54 | 85x85x100 | 85x85x130 | 0,17 |
| DOUBLE | | | | |
| ● 1.1120.8111 | 180x102x54 | 160x85x100 | 160x85x130 | 0,3 |

● Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir

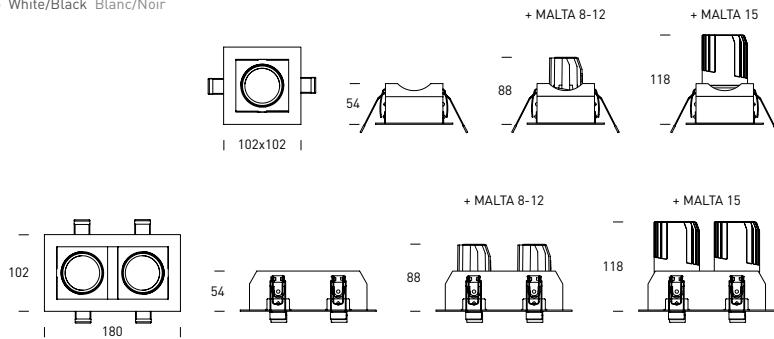

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA
Double Cardan
+ MALTA 8-12

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001



INDOOR - MODULAR DOWNLIGHTS






MALTA

TRIMLESS






MALTA Trimless Round

| | | ØxH (mm.) | MALTA 8-12 | MALTA 15 | Kg |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|----------|------|
| <input type="radio"/> 1.1120.8106 | <input checked="" type="radio"/> 1.1120.8206 | 76x52 | Ø85x105 | Ø85x135 | 0,12 |

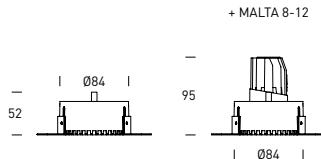

MALTA Trimless Square

| | | LxDxH (mm.) | MALTA 8-12 | MALTA 15 | Kg |
|-----------------------------------|--|-------------|------------|-----------|------|
| <input type="radio"/> 1.1120.8107 | <input checked="" type="radio"/> 1.1120.8207 | 75x78x55 | 75x78x110 | 75x78x140 | 0,12 |

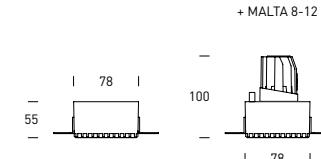

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA
Trimless Round
+ MALTA 15

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10 W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001



INDOOR - MODULAR DOWNLIGHTS



MALTA

SEMI RECESSED



MALTA Semi Recessed Round


1.1120.8112 1.1120.8212

ØxH (mm.)

70x48



Kg

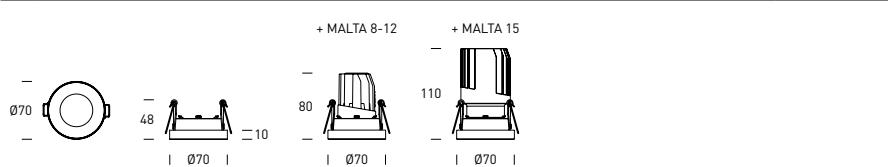

MALTA Semi Recessed Square


1.1120.8113 1.1120.8213

LxDxH (mm.)

70x70x48



Kg

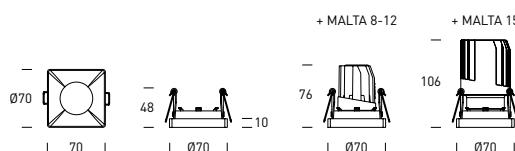

Blanco White Blanc
 Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje
Easy match
Montage facile



Corte Ø64 para redondo y cuadrado
Cutout Ø64 for round & square
Coupe Ø64 pour rond et carré



MALTA
Semi Recessed Square
+ MALTA 15


ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10 W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001




INDOOR - CEILING FIXTURES

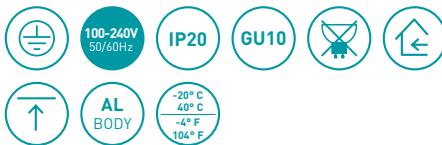



BOGOTA

SQUARE SURFACE DOWNLIGHT



BOGOTA Square Single

| | | W | Holder | V | LxDxH [mm.] | Kg |
|-----|--------------------------------|---------|--------|---------|-------------|------|
| (○) | 1.2023.1190 (Inner ring Black) | Max. 50 | GU10 | 100-240 | 60x60x95 | 0,26 |
| (●) | 1.2023.1290 (Inner ring Gold) | Max. 50 | GU10 | 100-240 | 60x60x95 | 0,26 |



BOGOTA Square Double

| | | W | Holder | V | LxDxH [mm.] | Kg |
|-----|--------------------------------|-----------|--------|---------|-------------|------|
| (○) | 1.2024.1190 (Inner ring Black) | Max. 2x50 | GU10 | 100-240 | 60x120x95 | 0,48 |
| (●) | 1.2024.1290 (Inner ring Gold) | Max. 2x50 | GU10 | 100-240 | 60x120x95 | 0,48 |

(○) Blanco White Blanc
(●) Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Disponible en suspensión
Suspension luminaire available
Version suspension disponible

Disponible en proyector a carril
Spotlight track luminaire available
Version projecteurs sur rail disponible

Cuerpo negro y reflector oro
Black body & gold reflector
Corps noir et réflecteur pasif doré



INDOOR - CEILING FIXTURES



BOGOTA

ROUND SURFACE DOWNLIGHT



| | | W | Holder | V | ØxH (mm.) | Kg | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|---------|------|-----------|-------|------|
| <input type="radio"/> | 1.2020.1190 (Inner ring Black) | | Max. 50 | GU10 | 100-240 | 68x95 | 0,28 |
| <input checked="" type="radio"/> | 1.2020.1290 (Inner ring Gold) | | Max. 50 | GU10 | 100-240 | 68x95 | 0,28 |



Accesorios Accessories Accessoires

- 1.2020.8101 Honeycomb + pliers

Blanco White Blanc
 Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Disponible en suspensión
Suspension luminaire available
Version suspension disponible

Disponible en proyector a carril
Spotlight track luminaire available
Version projecteurs sur rail disponible

Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid abeille anti-éblouissement

Cuerpo negro y reflector oro
Black body & gold reflector
Corps noir et réflecteur pasive doré




Disponible luminaria de techo IP65
Ceiling luminaire IP65 available
Version plafonnier IP65 disponible
[HELSINKI p.213]





BOGOTA

SURFACE SPOTLIGHT



| | | W | Holder | V | ØxH (mm.) | Kg | |
|---|--------------------------------|---|---------|------|-----------|--------|------|
| ○ | 1.2021.1190 (Inner ring Black) | | Max. 50 | GU10 | 100-240 | 68x100 | 0,44 |
| ● | 1.2021.1290 (Inner ring Gold) | | Max. 50 | GU10 | 100-240 | 68x100 | 0,44 |



Accesos Accesorios Accessoires

- 1.2020.8101 Honeycomb + pliers

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Disponible en suspensión
Suspension luminaire available
Version suspension disponible

Disponible en proyector a carril
Spotlight track luminaire available
Version projecteurs sur rail
disponible

Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid abeille anti-éblouissement

Cuerpo negro y reflector oro
Black body & gold reflector
Corps noir et réflecteur pasif doré




INDOOR - CEILING FIXTURES




NEPAL 7

ROUND / SQUARE



NEPAL 7 Round

| | | | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|---|------|---------|-----|---------|-----------|------|
| <input type="radio"/> | 1.2000.1112 | [Black inner ring included] | 7 | 3000 | 450 | 24° | 220-240 | 60x71 | 0,19 |
| <input checked="" type="radio"/> | 1.2000.1212 | [Brass inner ring included] | 7 | 3000 | 450 | 24° | 220-240 | 60x71 | 0,19 |



NEPAL 7 Square

| | | | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|---|------|---------|-----|---------|-------------|------|
| <input type="radio"/> | 1.2001.1112 | [Black inner ring included] | 7 | 3000 | 450 | 24° | 220-240 | 60x60x71 | 0,20 |
| <input checked="" type="radio"/> | 1.2001.1212 | [Brass inner ring included] | 7 | 3000 | 450 | 24° | 220-240 | 60x60x71 | 0,20 |

Accessories for Round & Square

| | | |
|----------------------------------|-------------|------------|
| <input type="radio"/> | 1.2000.8101 | White ring |
| <input type="radio"/> | 1.2000.8201 | Black ring |
| <input checked="" type="radio"/> | 1.2000.8901 | Brass ring |

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil y rápida instalación
Easy and fast installation
Installation simple et rapide


Aros con rosca intercambiables
Rings with interchangeable nuts
Anneau interchangeables à filetage intérieur

Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir
 Negro/Latón Black/Brass Noir/Laiton



INDOOR - CEILING FIXTURES

NEPAL

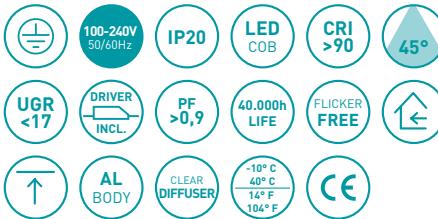

Ø 73 I

100


NEPAL 12

| | | W | K | Real lm | △ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|----------------------------------|--|----|------|---------|-----|---------|-----------|------|
| <input checked="" type="radio"/> | 1.2002.1112 [Matt black inner ring included] | 12 | 3000 | 780 | 45° | 100-240 | 73x100 | 0,39 |
| <input type="radio"/> | 1.2002.1212 [Matt black inner ring included] | 12 | 3000 | 780 | 45° | 100-240 | 73x100 | 0,39 |



Ø 94 I

116


NEPAL 20

| | | W | K | Real lm | △ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|----------------------------------|--|----|------|---------|-----|---------|-----------|------|
| <input checked="" type="radio"/> | 1.2004.1112 [Matt black inner ring included] | 20 | 3000 | 1300 | 45° | 100-240 | 94x116 | 0,62 |
| <input type="radio"/> | 1.2004.1212 [Matt black inner ring included] | 20 | 3000 | 1300 | 45° | 100-240 | 94x116 | 0,62 |



Ø 115 I

125


NEPAL 30

| | | W | K | Real lm | △ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|----------------------------------|--|----|------|---------|-----|---------|-----------|------|
| <input checked="" type="radio"/> | 1.2006.1112 [Matt black inner ring included] | 30 | 3000 | 1950 | 45° | 100-240 | 115x125 | 0,70 |
| <input type="radio"/> | 1.2006.1212 [Matt black inner ring included] | 30 | 3000 | 1950 | 45° | 100-240 | 115x125 | 0,70 |

DETALLES DETAILS DÉTAILS


Fácil instalación, Sling de seguridad incl.
Easy installation. Safety sling included
Installation simple. Sangle de sécurité incl.

Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel

- Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir
- Negro Black Noir




INDOOR - CEILING FIXTURES

PARIS




| | | | W | K | Real lm | Δ | V | LxHxD (mm.) | Kg |
|---|-------------|-----------------------------|---|------|---------|-----|---------|-------------|------|
| ● | 1.2010.1111 | [Black inner ring included] | 7 | 2700 | 404 | 35° | 100-240 | 105x38x84 | 0,30 |
| ● | 1.2010.1112 | [Black inner ring included] | 7 | 3000 | 440 | 35° | 100-240 | 105x38x84 | 0,30 |
| ● | 1.2010.1211 | [Gold inner ring included] | 7 | 2700 | 404 | 35° | 100-240 | 105x38x84 | 0,30 |
| ● | 1.2010.1212 | [Gold inner ring included] | 7 | 3000 | 440 | 35° | 100-240 | 105x38x84 | 0,30 |



● Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir
● Negro/Dorado Black/Gold Noir/Doré

DETALLES DETAILS DÉTAILS

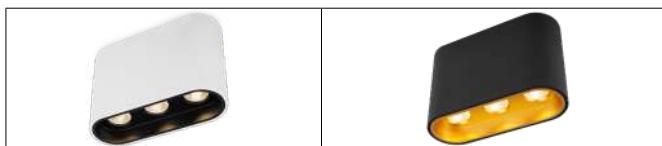


Cuerpo blanco con embellecedor interior negro
White body with black inner ring
Corps noir avec embellisseur intérieur noir

Cuerpo negro con embellecedor interior dorado
Black body with gold inner ring
Corps noir avec embellisseur intérieur doré



INDOOR - CEILING FIXTURES

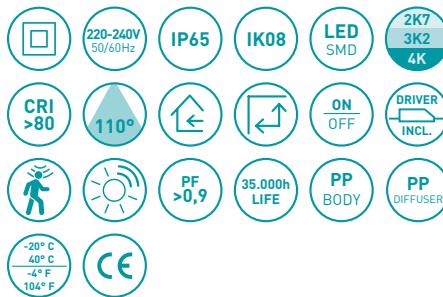


IBIZA 15

LIGHT & MOTION SENSOR


WWW
MULTIPOWER

3CCT

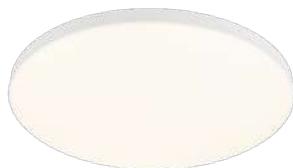


| IBIZA 15 | W | K | Real lm (2700K) | Real lm (3200K) | Real lm (4000K) | Δ | ØxL (mm.) | Kg |
|---------------|-------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|--------------|------|
| ○ 1.2035.1118 | 10-15 | 2K7-3K2-4K | 1045 (10W) 1390 (15W) | 1170 (10W) 1605 (15W) | 1135 (10W) 1525 (15W) | 110° | 280x62 | 0,60 |

○ Blanco White Blanc



DETALLES DETAILS DÉTAILS

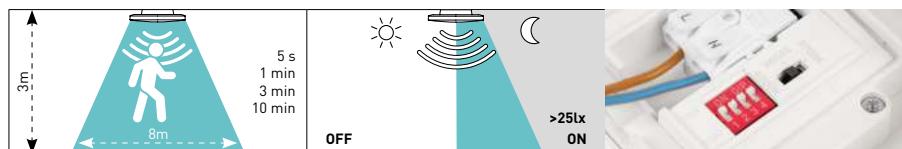

MOTION SENSOR

Se apaga a los 5 s, 1 min, 3 min o 10 min
Turns off after 5 s, 1 min, 3 min or 10 min
S'éteint après 5 s, 1 min, 3 min ou 10 min

LIGHT SENSOR

Enciende por debajo de los 25lx
Turns on below 25lx
S'allume en dessous de 25lx

Switch de potencia, temperatura de color y
sensores (luz y movimiento)

Switch of power, color temperature and
sensors (light and motion)

Commutateur de puissance, de température de
couleur et de capteurs (lumière et mouvement)

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Kit suspensión 1,5m. con florón extra plano
Suspension kit 1,5m. with slim canopy
Suspension kit 1,5m. avec rosace extra mince
Ref. 1.2030.8101

Soporte pared/techo abatible
Tilttable wall/ceiling bracket
Support mural/toit inclinable
Ref. 1.2030.8102

Adaptador carril 3 fases abatible
Tilttable 3 phases track adapter
Adaptateur rail 3 phases inclinable
Ref. 1.2030.8103



INDOOR - CEILING FIXTURES




IBIZA
W W W
MULTIPOWER
3CCT



| IBIZA 15 | W | K | Real lm (2700K) | Real lm (3200K) | Real lm (4000K) | Δ | ØxL (mm.) | Kg |
|---------------|-------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|--------------|------|
| ○ 1.2030.1118 | 10-15 | 2K7-3K2-4K | 1045 [10W] 1390 [15W] | 1170 [10W] 1605 [15W] | 1135 [10W] 1525 [15W] | 110° | 280x62 | 0,60 |
| IBIZA 18 | W | K | Real lm (2700K) | Real lm (3200K) | Real lm (4000K) | Δ | ØxL (mm.) | Kg |
| ○ 1.2031.1118 | 13-18 | 2K7-3K2-4K | 1220 [13W] 1670 [18W] | 1335 [13W] 1855 [18W] | 1320 [13W] 1790 [18W] | 110° | 360x65 | 0,80 |
| IBIZA 32 | W | K | Real lm (2700K) | Real lm (3200K) | Real lm (4000K) | Δ | ØxL (mm.) | Kg |
| ○ 1.2032.1118 | 22-32 | 2K7-3K2-4K | 2125 [22W] 2925 [32W] | 2355 [22W] 3270 [32W] | 2290 [22W] 3105 [32W] | 110° | 410x65 | 1,10 |

○ Blanco White Blanc



ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Kit suspensión 1,5m. con florón extra plano
Suspension kit 1,5m. with slim canopy
Suspension kit 1,5m. avec rosace extra mince
Ref. 1.2030.8101

Soporte pared/techo abatible
Tilttable wall/ceiling bracket
Support mural/toit inclinable
Ref. 1.2030.8102

Adaptador carril 3 fases abatible
Tilttable 3 phases track adapter
Adaptateur rail 3 phases inclinable
Ref. 1.2030.8103

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Adaptador Turn & Lock
Turn & Lock adapter
Adaptateur Turn & Lock


Fácil y rápida instalación
Easy and fast installation
Installation facile et rapide

Switch de temperatura y de potencia
Temperature and power switch
Interrupteur de température et de puissance

Eslinga de seguridad
Safety Sling
Sangle de sécurité



INDOOR - CEILING FIXTURES

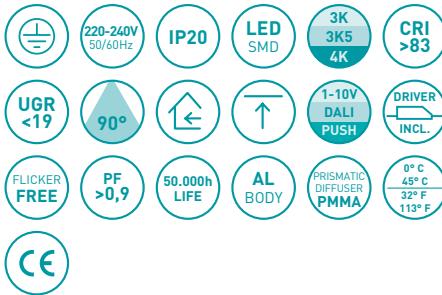

BRUSSELS

UGR<19 - DIM



| BRUSSELS 26 | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|----|-----------|----------------------|-----|---------|-----------|-----|
| ○ 1.2025.6118 | 26 | 3K-3K5-4K | 2630lm-2720lm-2760lm | 90° | 220-240 | 450x103 | 4,5 |
| ● 1.2025.6218 | 26 | 3K-3K5-4K | 2630lm-2720lm-2760lm | 90° | 220-240 | 450x103 | 4,5 |

| BRUSSELS 40 | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|----|-----------|----------------------|-----|---------|-----------|-----|
| ○ 1.2026.6118 | 40 | 3K-3K5-4K | 4120lm-4230lm-4340lm | 90° | 220-240 | 600x105 | 6,5 |
| ● 1.2026.6218 | 40 | 3K-3K5-4K | 4120lm-4230lm-4340lm | 90° | 220-240 | 600x105 | 6,5 |



○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Difusor microprismatico
Micropromatic diffuser
Diffuseur micropristmatique


Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Disponible como luminaria de suspensión
Suspension luminaire available
Version suspension disponible




INDOOR - PENDANTS

PISA

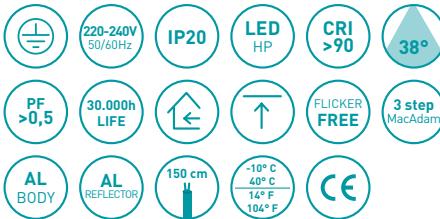

| | | | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH [mm.] | Kg |
|---|-------------|-----------------------------|-----|------|---------|-----|---------|-----------|------|
| ○ | 1.2100.1112 | [Black inner ring included] | 7,5 | 3000 | 255 | 38° | 220-240 | 27x450 | 0,46 |
| ● | 1.2100.1212 | [Black inner ring included] | 7,5 | 3000 | 255 | 38° | 220-240 | 27x450 | 0,46 |

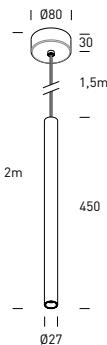

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Suspensión ajustable (1,5m)
Adjustable suspension (1,5m)
Suspension réglable (1,5m)

Cuerpo blanco y reflector negro
White body & black reflector
Corps blanc et réflecteur noir


Cuerpo negro y reflector negro
Black body & black reflector
Corps noir et réflecteur noir

Florón sin tornillos
Seenless screws canopy
Rosace sans vis



INDOOR - PENDANTS

BOLOGNA

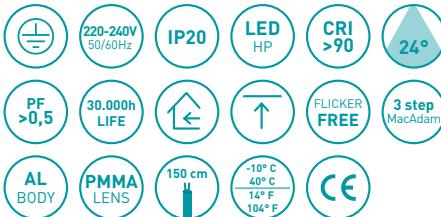

| | | | W | K | Real lm | Δ | V | $\varnothing \times H$ [mm.] | Kg |
|---|-------------|-----------------------------|-----|------|---------|----------|---------|------------------------------|------|
| ○ | 1.2105.1112 | [Black inner ring included] | 7,5 | 3000 | 420 | 24° | 220-240 | 80x185 | 0,58 |
| ● | 1.2105.1212 | [Black inner ring included] | 7,5 | 3000 | 420 | 24° | 220-240 | 80x185 | 0,58 |



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Suspensión ajustable (1,5m)
Adjustable suspension (1,5m)
Suspension réglable (1,5m)

Cuerpo blanco y reflector negro
White body & black reflector
Corps blanc et réflecteur noir

Cuerpo negro y reflector negro
Black body & black reflector
Corps noir et réflecteur noir

Florón sin tornillos
Seenless screws canopy
Rosace sans vis



Kjötkompani, Reykjavík (Iceland)

Lighting designer: Stefán Agnar Hjörleifsson

Pictures: Stefán Agnar Hjörleifsson

Supplier: Jóhann Ólafsson & Co.


INDOOR - PENDANTS



BOGOTA



| | | | W | Holder | V | ØxH [mm.] | Kg |
|---|-------------|-----------------------------|----------|---------------|----------|------------------|-----------|
| ○ | 1.2022.1190 | (Black inner ring included) | Max. 50 | GU10 | 100-240 | 68x250 | 0,69 |
| ● | 1.2022.1290 | (Gold inner ring included) | Max. 50 | GU10 | 100-240 | 68x250 | 0,69 |

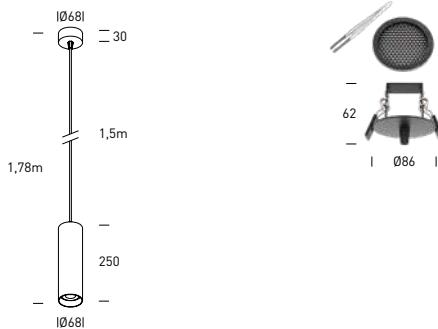

Accesosories Accessories Accessoires

● 1.2020.8101 Honeycomb + pliers -



○ 1.2020.8100 Recessed canopy Ø70



● 1.2020.8200 Recessed canopy Ø70

|




-

Ø70

</div




INDOOR - PENDANTS

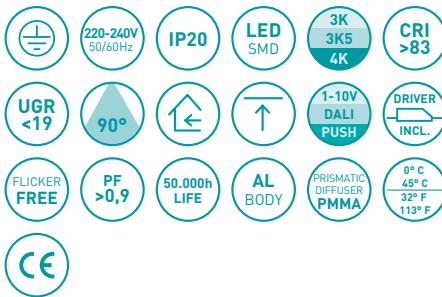

BRUSSELS

UGR<19 - DIM

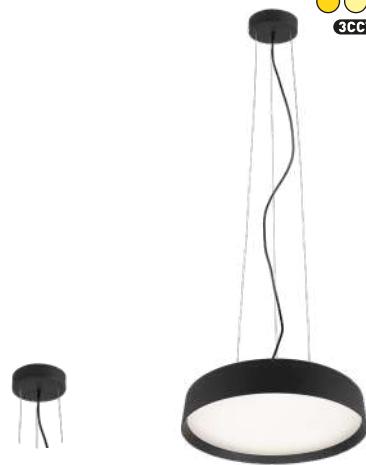

Accesories Accessories Accessoires

1.2025.8101 Suspension kit 2m (Brussels 26|40)




1.2025.8201 Suspension kit 2m (Brussels 26|40)



| BRUSSELS 26 | W | K | Real lm | △ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|--|----|-----------|----------------------|-----|---------|-----------|-----|
| <input type="radio"/> 1.2025.6118 | 26 | 3K-3K5-4K | 2630lm-2720lm-2760lm | 90° | 220-240 | 450x103 | 4,5 |
| <input checked="" type="radio"/> 1.2025.6218 | 26 | 3K-3K5-4K | 2630lm-2720lm-2760lm | 90° | 220-240 | 450x103 | 4,5 |

| BRUSSELS 40 | W | K | Real lm | △ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|--|----|-----------|----------------------|-----|---------|-----------|-----|
| <input type="radio"/> 1.2026.6118 | 40 | 3K-3K5-4K | 4120lm-4230lm-4340lm | 90° | 220-240 | 600x105 | 6,5 |
| <input checked="" type="radio"/> 1.2026.6218 | 40 | 3K-3K5-4K | 4120lm-4230lm-4340lm | 90° | 220-240 | 600x105 | 6,5 |

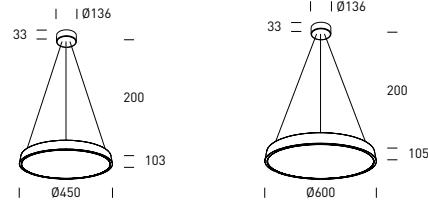

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Difusor micropíramatico
Micropíramatic diffuser
Diffuseur micropíramatique

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Kit de suspensión (2m)
Suspension kit (2m)
Suspension kit (2m)

Disponible como luminaria de techo
Ceiling luminaire available
Version plafonnier disponible

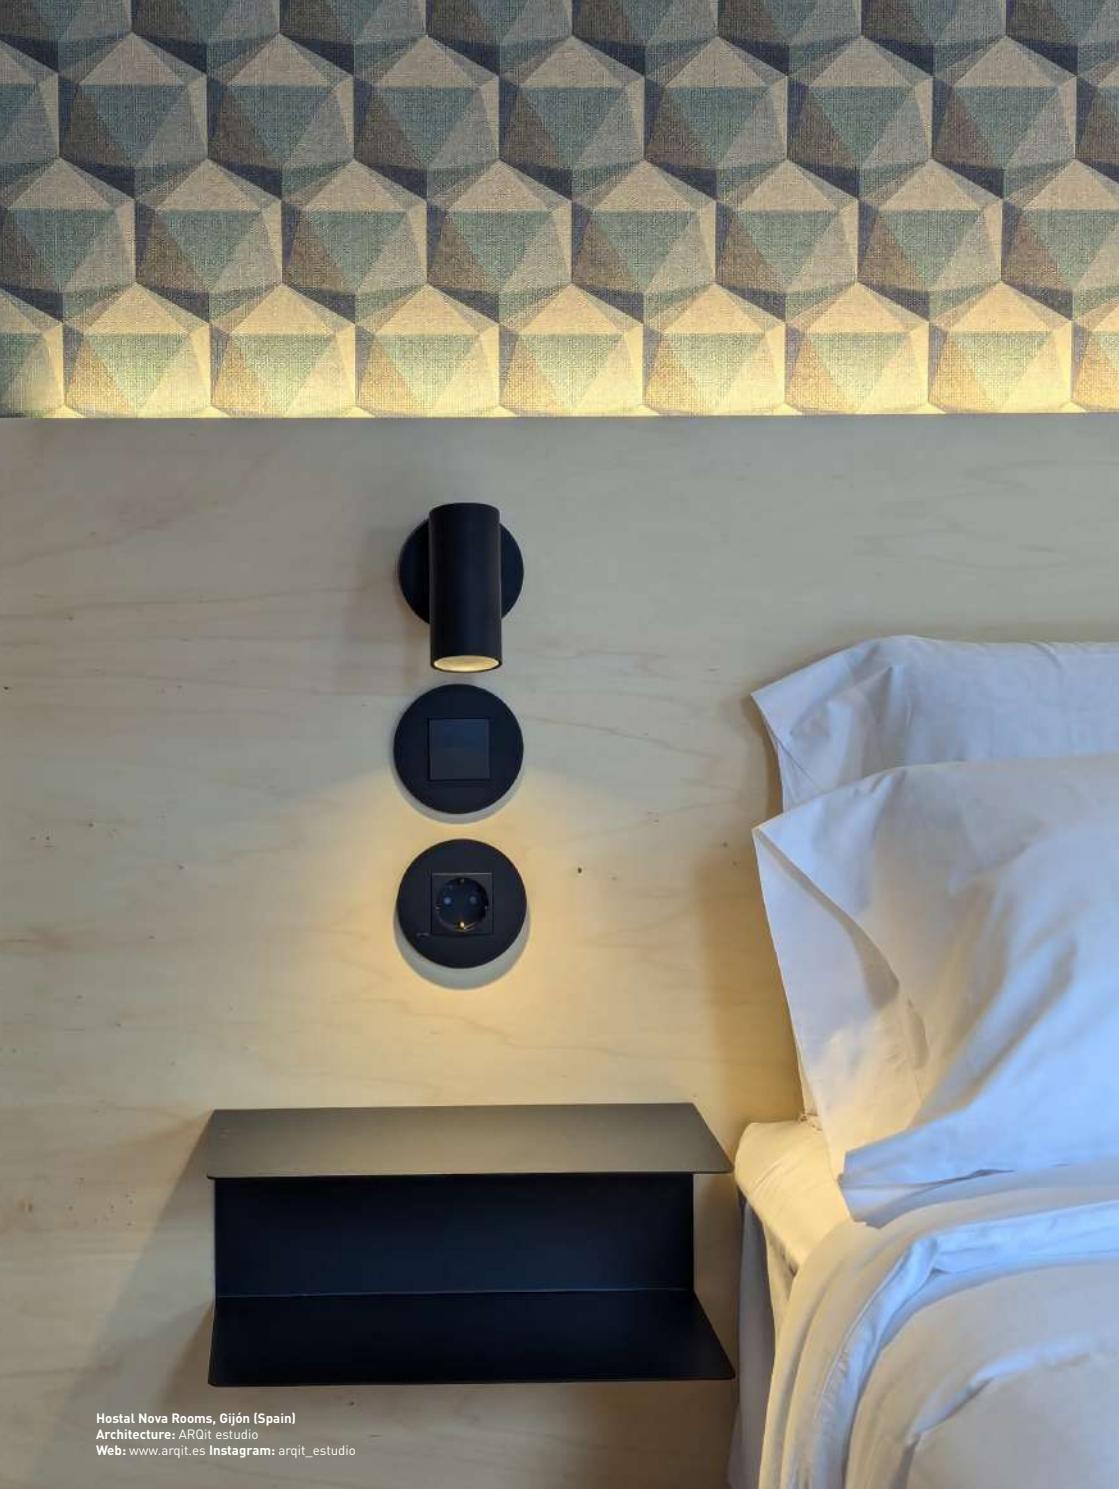

Hostal Nova Rooms, Gijón (Spain)

Architecture: ARQit estudio

Web: www.arqit.es Instagram: arqit_estudio




BOGOTA S

READING



| | | | W | Holder | Bulb | V | ØxD (mm.) | Kg |
|----------------------------------|-------------|--------------------|-----|--------|---------------------|---------|-----------|-----|
| <input type="radio"/> | 1.3005.1190 | {White inner ring} | 3,5 | GU10 | MR11 (not included) | 100-240 | 90x87 | 0,4 |
| <input checked="" type="radio"/> | 1.3005.1290 | {Black inner ring} | 3,5 | GU10 | MR11 (not included) | 100-240 | 90x87 | 0,4 |



Info Bombilla | Bulb | Ampoule

Luminaria para bombilla Mini GU10 MR11 Ø35mm. (No incluida)
Luminaire for Mini GU10 MR11 bulb Ø35mm. (Not included)
Luminaire pour ampoule Mini GU10 MR11 Ø35mm. (Non inclus)

Accesorios Accessories Accessoires

| | | |
|-----------------------|-------------|---|
| <input type="radio"/> | 1.2020.8000 | MR11 GU10 bulb 3W 3K CRI>80 40° 230V |
|-----------------------|-------------|---|

Blanco White Blanc
 Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Blanco micro texturizado
Micro textured white
Blanc micro texturisé

Interruptor incorporado
Switch included
Interrupteur incorporé

Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel

Bombilla GU10 MR11
GU10 MR11 bulb
Ampoule GU10 MR11

Ref. 1.2020.8000




INDOOR - WALL FIXTURES

ICELAND



| | W | K | Real lm | Δ | V | ØxHxD [mm.] | Kg |
|-------------------------------|---|------|---------|-----|---------|-------------|------|
| ○ 1.3001.1112 ● 1.3001.1212 | 3 | 3000 | 160 | 40° | 100-240 | 80x110x34 | 0,32 |



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Blanco micro texturizado
Micro textured white
Blanc micro texturisé

Interruptor incorporado
Switch included
Interrupteur incorporé

Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir



INDOOR - WALL FIXTURES




ENGLAND

BACKLIGHT / SPOTLIGHT




| | W | K | Real lm | Δ | V | ØxD (mm.) | Kg |
|--------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------|----------|------------------|-----------|
| ○ 1.3002.1112 ● 1.3002.1212 | 6 [Backlight]+3 [Spot] | 3000 | 450 | 30° | 100-240 | 140x70 | 0,59 |



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Blanco micro texturizado
Micro textured white
Blanc micro texturisé



2 Interruptores incorporados
2 Switches included
2 Interrupteurs incorporés



Luz indirecta
Indirect light
Lumière indirecte


○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

SPAIN

USB



| | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|---------------|---|------|---------|-----|---------|-------------|------|
| ○ 1.3003.1112 | 3 | 3000 | 160 | 40° | 100-240 | 160x121x365 | 0,86 |
| ● 1.3003.1212 | | | | | | | |

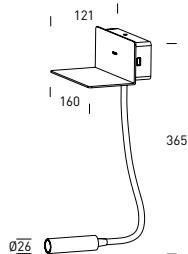

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Puerto de carga USB (2,1A)
Charging port USB (2,1A)
Prise de charge USB (2,1A)

Interruptor incorporado
Switch included
Interrupteur incorporé

Versión en negro
Black version
Version en noir


○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir



USA
USB



| | | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH [mm.] | Kg |
|-----------------------|-------------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------------------|-----------|
| <input type="radio"/> | 1.3004.1111 | 3 | 2700 | 160 | 60° | 100-240 | 90x81x160 | 0,66 |



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Puerto de carga USB (2,1A)
Charging port USB (2,1A)
Prise de charge USB (2,1A)



Interruptor incorporado
Switch included
Interrupteur incorporé



Negro micro texturizado
Micro textured black
Noir micro texturisé

Blanco White Blanc
 Negro Black Noir






GREECE
UP / DOWN




| | | W | K | Real lm | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|-----------------------|-------------|---|------|---------|---------|-------------|------|
| <input type="radio"/> | 1.3010.1111 | 8 | 2700 | 400 | 100-240 | 155x62x84 | 0,40 |
| <input type="radio"/> | 1.3010.1112 | 8 | 3000 | 400 | 100-240 | 155x62x84 | 0,40 |



DETALLES DETAILS DÉTAILS





Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel




COPENHAGUE

UP / DOWN

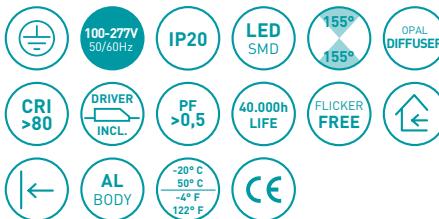

COPENHAGUE 150mm

| | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|---------------|---|------|---------|-----------|---------|-------------|------|
| ○ 1.3011.1111 | 6 | 2700 | 423 | 155°-155° | 100-277 | 150x110x50 | 0,52 |



COPENHAGUE 260mm

| | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|---------------|---|------|---------|-----------|---------|-------------|------|
| ○ 1.3012.1111 | 6 | 2700 | 440 | 155°-155° | 100-277 | 260x110x50 | 0,80 |

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Alto confort visual (difusor opal)
High visual comfort (opal diffuser)
Haut confort visuel (diffuseur opale)

Iluminación directa-indirecta
Direct-indirect light
Éclairage direct-indirect


○ Blanco White Blanc



INDOOR - WALL FIXTURES

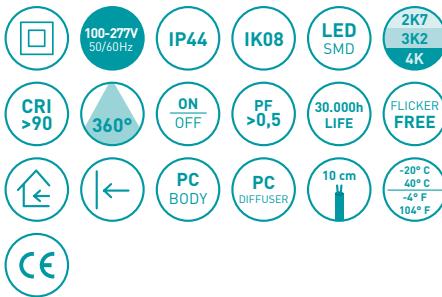

CALI
BATHROOM

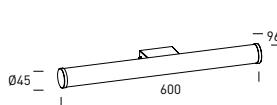

| | W | K | Real lm (2K7-3K2-4K) | V | V | ØxLxD (mm.) | Kg |
|---------------|----|------------|-------------------------|------|---------|-------------|-----|
| ● 1.3015.1218 | 12 | 2K7-3K2-4K | 1215-1230-1200 | 360° | 100-277 | 45x600x96 | 0,5 |

● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



3 CCT Switch: ajuste de la temperatura de color

3 CCT Switch: color temperature adjustment

Interrupteur 3 CCT: réglage de la température de couleur




INDOOR - WALL FIXTURES



CRETE


SLIM INDIRECT WALL FIXTURE



| | W | K | Real lm | V | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|-----------------------------------|----|------|---------|------|---------|-------------|------|
| <input type="radio"/> 1.3013.7111 | 20 | 2700 | 1340 | 110° | 220-240 | 220x80x15 | 0,46 |
| <input type="radio"/> 1.3013.7112 | 20 | 3000 | 1410 | 110° | 220-240 | 220x80x15 | 0,46 |

Blanco White Blanc


DETALLES DETAILS DÉTAILS

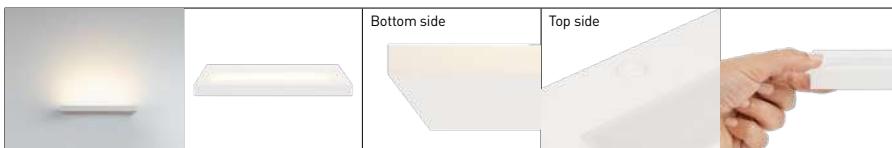

Luz indirecta
Indirect light
Lumière indirecte

Tapones plástico para tornillos superiores
Plastic covers for top screws
Caches en plastique pour vis

Diseño slim
Slim design
Conception mince

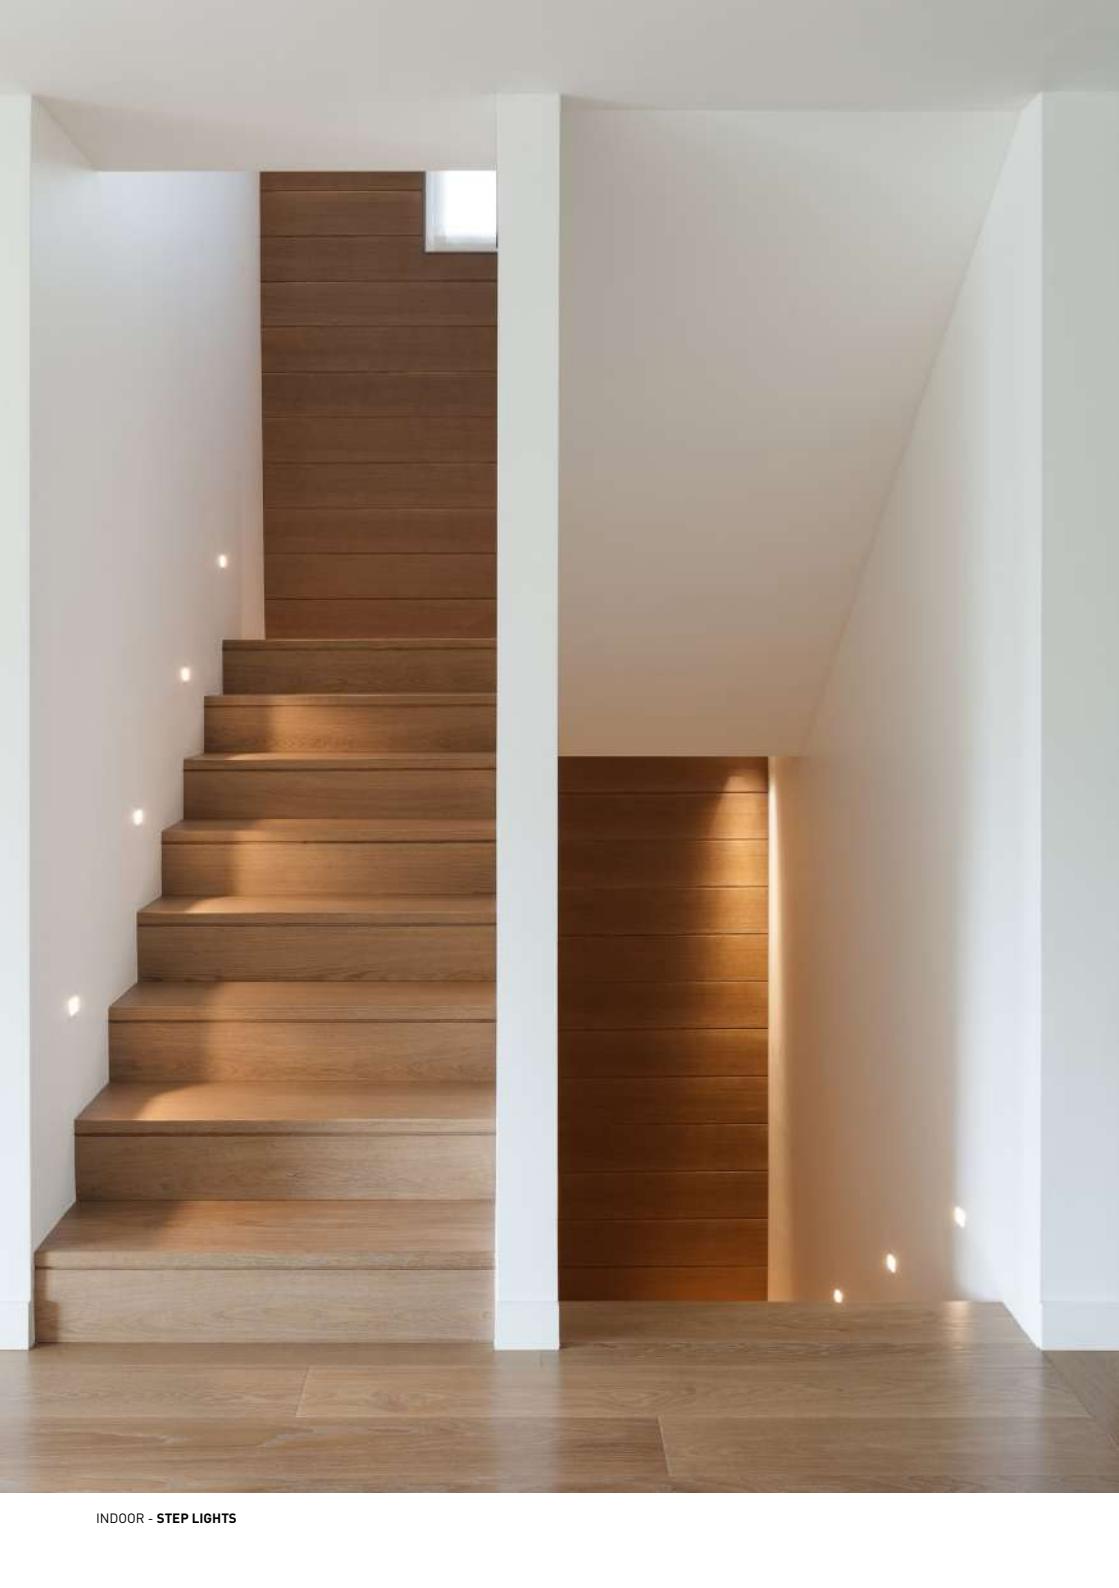

INDOOR - STEP LIGHTS



MADEIRA

STEP LIGHTING



| MADEIRA LED MODULE | W | IP | K | Real lm | ØxH (mm.) | T | Kg |
|--------------------|---------------------|------|------|---------|-----------|-----|------|
| ● 1.4005.0511 | 1W-350mA / 2W-700mA | IP65 | 2700 | 50/100 | 28x26 | Ø32 | 0,05 |
| ● 1.4005.0512 | 1W-350mA / 2W-700mA | IP65 | 3000 | 50/100 | 28x26 | Ø32 | 0,05 |



| Frame R1 | Frame R2 | Frame R3 | Frame R4 | Frame S1 | Recessed Box |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| ○ 1.4005.8001 Ø37 | ○ 1.4005.8002 Ø37 | ○ 1.4005.8003 Ø37 | ○ 1.4005.8004 Ø37 | ○ 1.4005.8005 37x37 | ● 1.4005.8101 Ø35,6x45 |



[Optional]

Drivers ON-OFF 350mA

4.1011.1303 350mA 3,5W 100-240V IP65

4.3043.1201 EU 350mA 1-8W 100-240V IP54 *

Drivers ON-OFF 700mA

4.1013.1304 700mA 3W 100-240V IP65

4.3043.1201 EU 700mA 6W 100-240V IP54 *

* Instalación driver en pared registrable.

* Driver installation in accessible wall.

* Installation du driver dans un mur accessible.

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Bañador de suelo
Floor washer
Laveur de sol


5 marcos
5 frames
5 cadres

Luz asimétrica
Asymmetric light
Lumière asymétrique


Extra plano
Extra slim
Extra plate




INDOOR - STEP LIGHTS

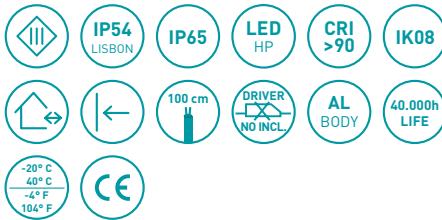

LISBON PORTO STEP LIGHTING



| LISBON | W | IP | K | Real lm | ØxH (mm.) | T | Kg |
|---------------|---------------------|------|------|---------|-----------|-----|------|
| ● 1.4001.0511 | 1W-350mA / 2W-700mA | IP54 | 2700 | 50/110 | 39x21 | Ø34 | 0,05 |
| ○ 1.4001.0111 | 1W-350mA / 2W-700mA | IP54 | 2700 | 50/110 | 39x21 | Ø34 | 0,05 |



| PORTO | W | IP | K | Real lm | ØxH (mm.) | T | Kg |
|---------------|---------------------|------|------|---------|-----------|-----|------|
| ○ 1.4002.0111 | 1W-350mA / 2W-700mA | IP65 | 2700 | 70/140 | 42x37 | Ø34 | 0,07 |

Drivers for Lisbon & Porto

Drivers ON-OFF 350mA

4.1011.1303 350mA 3,5W 100-240V IP65

4.3041.1201 EU 350mA 1-8W 100-240V IP54 *

Drivers ON-OFF 700mA

4.1013.1304 700mA 3W 100-240V IP65

4.3043.1201 EU 700mA 6W 100-240V IP54 *

○ Blanco White Blanc

● Aluminio cepillado Brushed aluminum Aluminium brossé

* Instalación driver en pared registrable.

* Driver installation in accessible wall.

* Installation du driver dans un mur accessible.

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Bañador de suelo
Floor washer
Lèche mur



Luz asimétrica
Asymmetric light
Lumière asymétrique



Extra plano
Extra slùm
Extra plate


ACCESSORIES



Cajetín empotrar (Lisbon y Porto)
Recessed box (Lisbon & Porto)
Boîte d'encastrement (Lisbon et Porto)
Ref. 1.4005.8101




INDOOR - STEP LIGHTS

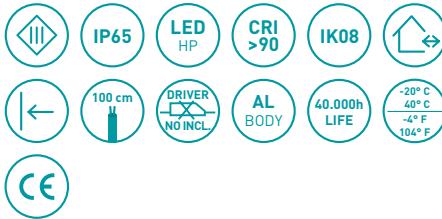


ALGARVE SINTRA

STEP LIGHTING



| ALGARVE | W | IP | K | Real lm | ØxH (mm.) | T | Kg |
|---------------|---------------------|------|------|---------|-----------|-----|------|
| ○ 1.4004.0111 | 1W-350mA / 2W-700mA | IP65 | 2700 | 70/140 | 44x27 | Ø36 | 0,06 |



| SINTRA | W | IP | K | Real lm | ØxH (mm.) | T | Kg |
|---------------|---------------------|------|------|---------|-----------|-----|------|
| ○ 1.4003.0111 | 1W-350mA / 2W-700mA | IP65 | 2700 | 50/110 | 50x40 | Ø34 | 0,08 |

Drivers for Algarve & Sintra

Drivers ON-OFF 350mA

4.1011.1303 350mA 3,5W 100-240V IP65

4.3041.1201 EU 350mA 1-8W 100-240V IP54 *

Drivers ON-OFF 700mA

4.1013.1304 700mA 3W 100-240V IP65

4.3043.1201 EU 700mA 6W 100-240V IP54 *

* Instalación driver en pared registrable.

* Driver installation in accessible wall.

* Installation du driver dans un mur accessible.

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Luz frontal
Frontal light
Lumière frontal



Luz bidireccional
Bidirectional light
Lumière bidirectionnelle



Extra plano
Extra slim
Extra plate

ACCESSORIES



Cajetín empotrar [Sintra]
Recessed box [Sintra]
Boîte d'encastrement [Sintra]
Ref. 1.4005.8101




Casas Bilbao, Spain
Arquitect: Silvia Contreras

INDOOR - 3 PHASE SPOTLIGHTS



BOGOTA

TRACK SPOTLIGHT



| | | W | Holder | V | ØxL (mm.) | Kg |
|----------------------------------|--------------------------------|----------|---------------|----------|------------------|-----------|
| <input type="radio"/> | 1.5190.1190 [Inner ring Black] | Max. 50 | GU10 | 100-240 | 68x100 | 0,37 |
| <input checked="" type="radio"/> | 1.5190.1290 [Inner ring Gold] | Max. 50 | GU10 | 100-240 | 68x100 | 0,37 |



Accesos **Accessories** **Accessoires**

- 1.2020.8101 Honeycomb + pliers

Blanco White Blanc
 Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Disponible en suspensión
Suspension luminaire available
Version suspension disponible

Disponible para techo
Ceiling luminaire available
Version plafonnier disponible


Cuerpo negro y reflector oro
Black body & gold reflector
Corps noir et réflecteur doré

Accesorios carril pág. 162-163
Track accessories pages 162-163
Accessoires rail pages 162-163



INDOOR - 3 PHASE SPOTLIGHTS

PORTUGAL



| | W | K | Real lm | △ | V | ØxL [mm.] | Kg |
|---------------|---|------|---------|-----|---------|-----------|------|
| ○ 1.5020.7111 | 7 | 2700 | 470 | 24° | 220-240 | 45x100 | 0,27 |



Accesorios Accessories Accessoires

| | | |
|---------------|-----------|-----|
| ○ 1.5020.8001 | Lens | 15° |
| ○ 1.5020.8002 | Lens | 36° |
| ○ 1.5020.8003 | Lens | 45° |
| ● 1.5020.8005 | Honeycomb | |

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Diseño sin tornillos
Seenless screws design
Désign sans vis

Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid abeille anti-éblouissement

Versión en negro
Black version
Version en noir

Accesorios carril pág. 162-163
Track accessories pages 162-163
Accessoires rail pages 162-163



TwoJeys, Barcelona
PUNTO | Elevating Brands, Transforming Retail




Showroom Alaire, Sintra (Portugal)
Architecture or interior design: Alaire
Lighting project: Justlight

INDOOR - 3 PHASE SPOTLIGHTS



BERLIN

WWW
MULTIPOWER
3CCT



BERLIN 20

W

K

Real lm
(2700K)

Real lm
(3200K)

Real lm
(4000K)

Δ

ØxL
(mm.) Kg


| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------|------|
| <input type="radio"/> 1.5026.1118 | <input checked="" type="radio"/> 1.5026.1218 | 14-21 | 2K7-3K2-4K | 1200 (14W) 1660 (20W) | 1360 (14W) 1925 (20W) | 1300 (14W) 1780 (20W) | 45° | 80x185 | 0,66 |
|-----------------------------------|--|-------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------|------|

Accesorios Accessories Accessoires

△

1.5026.8001 Reflector

60°



BERLIN 30

W

K

Real lm
(2700K)

Real lm
(3200K)

Real lm
(4000K)

Δ

ØxL
(mm.) Kg

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------|------|
| <input type="radio"/> 1.5027.1118 | <input checked="" type="radio"/> 1.5027.1218 | 21-30 | 2K7-3K2-4K | 1730 (21W) 2230 (30W) | 1955 (21W) 2625 (30W) | 1860 (21W) 2440 (30W) | 45° | 90x210 | 0,85 |
|-----------------------------------|--|-------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------|------|

Accesorios Accessories Accessoires

△

1.5027.8001 Reflector

60°

Blanco White Blanc
 Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch de temperatura y de potencia ajustables
Adjustable temperature and power switch
Régulateur de température et de puissance



2 reflectores alu. disponibles (45° y 60°)
2 alu. reflectors available (45° y 60°)
2 réflecteurs en alu. disponibles (45° et 60°)




Accesorios carril pág. 162-163
Track accessories pages 162-163
Accessoires rail pages 162-163



Good Coffee, Barcelona
PUNTO | Elevating Brands, Transforming Retail

INDOOR - 3 PHASE SPOTLIGHTS


FRANCE



| | | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------|------|-----|-----------|---------|--------|-----|
| <input type="radio"/> | 1.5112.1112 | <input checked="" type="radio"/> | 1.5112.1212 | 10 | 3000 | 880 | 36° | 100-240 | 65x105 | 0,6 |
| <input type="radio"/> | 1.5112.1114 | <input checked="" type="radio"/> | 1.5112.1214 | 10 | 4000 | 950 | 36° | 100-240 | 65x105 | 0,6 |

Accesorios Accessories Accessoires

- | | | Δ |
|-----------------------|-----------------------|-----|
| <input type="radio"/> | 1.5112.8001 Reflector | 15° |
| <input type="radio"/> | 1.5112.8002 Reflector | 24° |



| | | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------|------|------|-----------|---------|--------|------|
| <input type="radio"/> | 1.5122.1112 | <input checked="" type="radio"/> | 1.5122.1212 | 20 | 3000 | 1800 | 36° | 100-240 | 75x145 | 0,81 |
| <input type="radio"/> | 1.5122.1114 | <input checked="" type="radio"/> | 1.5122.1214 | 20 | 4000 | 1910 | 36° | 100-240 | 75x145 | 0,81 |

Accesorios Accessories Accessoires

- | | | Δ |
|-----------------------|-----------------------|-----|
| <input type="radio"/> | 1.5122.8001 Reflector | 15° |
| <input type="radio"/> | 1.5122.8002 Reflector | 24° |

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Blanco White Blanc
 Negro Black Noir



Reflector
Reflector
Réflecteur



Accesorios carril pág. 162-163
Track accessories pages 162-163
Accessoires rail pages 162-163

Versión en negro
Black version
Version en noir



INDOOR - 3 PHASE SPOTLIGHTS

FRANCE

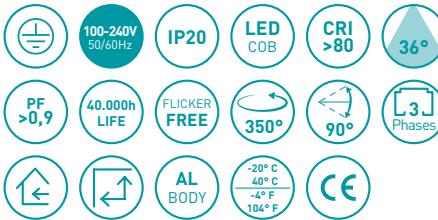

FRANCE 30

| | | W | K | Real lm | △ | V | ØxL (mm.) | Kg | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------|------|------|-------------|--------|------|
| <input type="radio"/> | 1.5132.1112 | <input checked="" type="radio"/> | 1.5132.1212 | 30 | 3000 | 2780 | 36° 100-240 | 85x165 | 1,13 |
| <input type="radio"/> | 1.5132.1114 | <input checked="" type="radio"/> | 1.5132.1214 | 30 | 4000 | 2950 | 36° 100-240 | 85x165 | 1,13 |

Accesories Accessories Accessoires



| | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|-----|
| <input type="radio"/> | 1.5132.8001 | Reflector | 15° |
| <input type="radio"/> | 1.5132.8002 | Reflector | 24° |



FRANCE 40

| | | W | K | Real lm | △ | V | ØxL (mm.) | Kg | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------|------|------|-------------|--------|------|
| <input type="radio"/> | 1.5142.1112 | <input checked="" type="radio"/> | 1.5142.1212 | 40 | 3000 | 3830 | 36° 100-240 | 95x195 | 1,51 |
| <input type="radio"/> | 1.5142.1114 | <input checked="" type="radio"/> | 1.5142.1214 | 40 | 4000 | 4060 | 36° 100-240 | 95x195 | 1,51 |

Accesories Accessories Accessoires



| | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|-----|
| <input type="radio"/> | 1.5142.8001 | Reflector | 15° |
| <input type="radio"/> | 1.5142.8002 | Reflector | 24° |

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Blanco White Blanc
 Negro Black Noir



Reflector
Reflector
Réflecteur

Accesorios carril pág. 162-163
Track accessories pages 162-163
Accessoires rail pages 162-163

Versión en negro
Black version
Version en noir




Scuffers, Valencia [Spain]
PUNTO | Elevating Brands, Transforming Retail




BONN

DLWNLIGHT & SPOTLIGHT RANGE



| | | W | Real lm (2700K) | Real lm (3200K) | Real lm (4000K) | △ | V | ØxL [mm.] | Kg | |
|---|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|-----|-----------|--------|------|
| ○ | 1.5035.1118 | ● 1.5035.1218 | 20 | 1660 | 1800 | 1700 | 30° | 220-240 | 78x100 | 0,55 |



| | | W | Real lm (2700K) | Real lm (3200K) | Real lm (4000K) | △ | V | ØxL [mm.] | Kg | |
|---|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|-----|-----------|--------|------|
| ○ | 1.5036.1118 | ● 1.5036.1218 | 30 | 2490 | 2700 | 2550 | 30° | 220-240 | 78x100 | 0,55 |

Accessories for BONN 20 & 30



| | | |
|---------------|------------|-----|
| ○ 1.5035.8001 | Lens | 20° |
| ○ 1.5035.8002 | Lens | 40° |
| ○ 1.5035.8003 | Lens | 50° |
| ○ 1.5035.8101 | White ring | - |
| ● 1.5035.8005 | Honeycomb | - |



○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DÉTAILS DÉTAILS



Switch ajustable temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Panel de abeja disponible
Honeycomb acc. available
Acc. nid d'abeille disponible

Diseño slim
Slim design
Conception mince

Disponible como downlight
Downlight luminaire available
Version downlight disponible

Acc. carril pág. 162-163
Track acc. pages 162-163
Acc. rail pages 162-163

P. 75



Alzueta Gallery, Barcelona

Photographer: Javier Márquez Studio



Testa HQ, Madrid (Spain)


Project by: Stone Designs

Photography: Alberto Monteagudo



TOKYO

ZOOM - DIM




| TOKYO 15 | W | K | Real lm [2700K] | Real lm [3000K] | Real lm [4000K] | Δ | ØxL [mm.] | Kg |
|--------------------------------|----|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|------|
| ○ 1.5005.2118 ● 1.5005.2218 | 15 | 2K7-3K-4K | 955 [15°] 1080 [55°] | 985 [15°] 1115 [55°] | 1060 [15°] 1200 [55°] | 15°-55° | 70x160 | 0,70 |

Accesories Accessories Accessoires




● 1.5005.8001 Honeycomb Tokyo 15



| TOKYO 25 | W | K | Real lm [2700K] | Real lm [3000K] | Real lm [4000K] | Δ | ØxL [mm.] | Kg |
|--------------------------------|----|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------|------|
| ○ 1.5006.2118 ● 1.5006.2218 | 25 | 2K7-3K-4K | 1800 [15°] 1955 [55°] | 1860 [15°] 2025 [55°] | 2000 [15°] 2175 [55°] | 15°-55° | 85x165 | 1,00 |

DETALLES DETAILS DÉTAILS

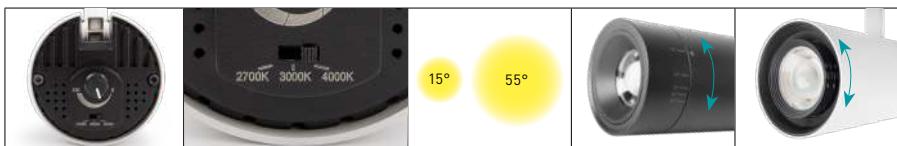

Botón regulación
Potentiometer
Avec potentiomètre

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable




INDOOR - 3 PHASE SPOTLIGHTS



JAPAN

ZOOM - DIM



| | | W | K | Real lm | △ | V | ØxL (mm.) | Kg |
|-----------------------|-------------|----|------|-----------|---------|---------|-----------|------|
| <input type="radio"/> | 1.5001.2112 | 25 | 3000 | 2330-2390 | 15°-50° | 100-240 | 85x165 | 1,13 |
| <input type="radio"/> | 1.5001.2114 | 25 | 4000 | 2440-2500 | 15°-50° | 100-240 | 85x165 | 1,13 |

Blanco White Blanc
 Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Botón regulación
Potentiometer
Avec potentiomètre


Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable

Accesorios carril pág. 162-163
Track accessories pages 162-163
Accessoires rail pages 162-163

Versión en negro
Black version
Version en noir

TRACK

3 phase - 16A




- 1.5000.8102
- 1.5000.8202


Carril 2m. 2m. Track Rail 2m.

- 1.5000.8103
- 1.5000.8203

Carril 3m. 3m. Track Rail 3m.




- 1.5000.8110 Alimentación Izquierda Left earth electrode Alimentation Gauche
- 1.5000.8111 Alimentación Derecha Right earth electrode Alimentation Droite
- 1.5000.8210 Alimentación Izquierda Left earth electrode Alimentation Gauche
- 1.5000.8211 Alimentación Derecha Right earth electrode Alimentation Droite



- 1.5000.8118
- 1.5000.8218

Tapa final End cap Couvercle final




- 1.5000.8116
- 1.5000.8216

Unión recta Straight joint Union droite





- 1.5000.8112
- 1.5000.8212

Alimentación intermedia Central connector Alimentation centrale



- | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| ○ 1.5000.8113 | Alimentación L Izquierda | Left L-connector | Alimentation L Gauche |
| ○ 1.5000.8114 | Alimentación L Derecha | Right L-connector | Alimentation Droite |
| ● 1.5000.8213 | Alimentación L Izquierda | Left L-connector | Alimentation L Gauche |
| ● 1.5000.8214 | Alimentación L Derecha | Right L-connector | Alimentation Droite |

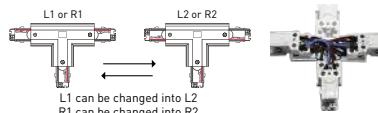


- | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| ○ 1.5000.8120 | Alimentación T Izquierda | Left T-connector | Alimentation T Gauche |
| ○ 1.5000.8121 | Alimentación T Derecha | Right T-connector | Alimentation T Droite |
| ● 1.5000.8220 | Alimentación T Izquierda | Left T-connector | Alimentation T Gauche |
| ● 1.5000.8221 | Alimentación T Derecha | Right T-connector | Alimentation T Droite |



- | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ○ 1.5000.8117 | Unión flexible | Flexible joint | Union flexible |
| ● 1.5000.8217 | | | |



- | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ○ 1.5000.8001 | Kit suspensión 5m. | 5m. suspension kit | 5m. suspension kit |
| ● 1.5000.8002 | | | |



- | | | | |
|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| ○ 1.5000.8101 | Base de montaje | Surface mounted base | Adaptateur surface |
| ● 1.5000.8201 | | | |



Prime Matter Gallery, Lisboa

Photography: Babled Studio

Architecture: Davide Natarelli


Lighting project: JustLIGHT

INDOOR - 3 PHASE SPOTLIGHTS



TOKYO DALI

ZOOM




| TOKYO 15 DALI | | W | K | Real lm (2700K) | Real lm (3000K) | Real lm (4000K) | Δ | ØxL (mm.) | Kg |
|---------------|---------------|----|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|------|
| ○ 1.5005.3118 | ● 1.5005.3218 | 15 | 2K7-3K-4K | 955 (15°) 1080 (55°) | 985 (15°) 1115 (55°) | 1060 (15°) 1200 (55°) | 15°-55° | 70x160 | 0,67 |

Accesories Accessories Accessoires



● 1.5005.8001 Honeycomb Tokyo 15




| TOKYO 30 DALI | | W | K | Real lm (2700K) | Real lm (3000K) | Real lm (4000K) | Δ | ØxL (mm.) | Kg |
|---------------|---------------|----|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------|------|
| ○ 1.5006.3118 | ● 1.5006.3218 | 30 | 2K7-3K-4K | 1800 (15°) 1955 (55°) | 1860 (15°) 2025 (55°) | 2000 (15°) 2175 (55°) | 15°-55° | 85x165 | 0,95 |

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable




Driver DALI integrado en carril
DALI driver integrated in rail
Driver DALI intégré dans le rail



Acc. carril DALI pág. 166-167
Track DALI acc. pages 166-167
Acc. rail DALI pages 166-167

TRACK DALI

3 phase - 16A



1.5000.8152 Carril DALI 2m. 2m. DALI Track Rail DALI 2m.

1.5000.8252

1.5000.8153 Carril DALI 3m. 3m. DALI Track Rail DALI 3m.

1.5000.8253




1.5000.8160 Alimentación Izquierda Left earth electrode Alimentation Gauche

1.5000.8161 Alimentación Derecha Right earth electrode Alimentation Droite


1.5000.8260 Alimentación Izquierda Left earth electrode Alimentation Gauche

1.5000.8261 Alimentación Derecha Right earth electrode Alimentation Droite




1.5000.8118 Tapa final End cap Couvercle final

1.5000.8218




1.5000.8166 Unión recta Straight joint Union droite

1.5000.8266



1.5000.8162 Alimentación intermedia Central connector Alimentation centrale


1.5000.8262



119

| 119 |

- | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| ○ 1.5000.8163 | Alimentación L Izquierda | Left L-connector | Alimentation L Gauche |
| ○ 1.5000.8164 | Alimentación L Derecha | Right L-connector | Alimentation Droite |
| ● 1.5000.8263 | Alimentación L Izquierda | Left L-connector | Alimentation L Gauche |
| ● 1.5000.8264 | Alimentación L Derecha | Right L-connector | Alimentation Droite |



119

| 203 |

- #### L1 & R1 DALI
- | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| ○ 1.5000.8170 | Alimentación T Izquierda | Left T-connector | Alimentation T Gauche |
| ○ 1.5000.8171 | Alimentación T Derecha | Right T-connector | Alimentation T Droite |
| ● 1.5000.8270 | Alimentación T Izquierda | Left T-connector | Alimentation T Gauche |
| ● 1.5000.8271 | Alimentación T Derecha | Right T-connector | Alimentation T Droite |

L2 & R2 DALI

- | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| ○ 1.5000.8172 | Alimentación T Izquierda | Left T-connector | Alimentation T Gauche |
| ○ 1.5000.8173 | Alimentación T Derecha | Right T-connector | Alimentation T Droite |
| ● 1.5000.8272 | Alimentación T Izquierda | Left T-connector | Alimentation T Gauche |
| ● 1.5000.8273 | Alimentación T Derecha | Right T-connector | Alimentation T Droite |



35

| 285 |

- | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ○ 1.5000.8167 | Unión flexible | Flexible joint | Union flexible |
| ● 1.5000.8267 | | | |




- | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ○ 1.5000.8001 | Kit suspensión 5m. | 5m. suspension kit | 5m. suspension kit |
| ● 1.5000.8002 | | | |



SUPERFICIE / EMPOTRAR TRIMLESS

SURFACE / RECESSED TRIMLESS



SURFACE / ENCASTRÉS TRIMLESS



| | MONZA | VS | ASSEN |
|---|--|----|---|
| Tamaño real Real Size Taille réelle | | | |
| Voltaje Voltage Tension | 24V | | 48V |
| Proyector Spotlight Projecteur | 4W 8W | | 10W 15W 20W |
| Dimerizable Dimming Atténuation | Todas las luminarias juntas All the fixtures together Tous les luminaires ensemble | | Cada luminaria por separado (DALI) Fixture by fixture (DALI) Chaque luminaire séparément (DALI) |


MONZA 4 | 8

24V DC

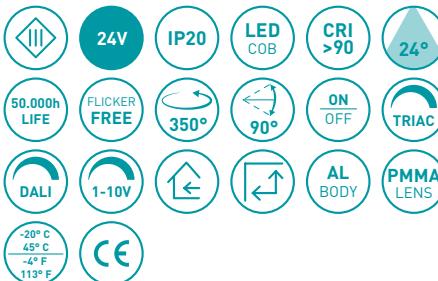

MONZA 4
● 1.5701.1211

| | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|--|---|------|---------|----|-----|-----------|------|
| | 4 | 2700 | 260 | 24 | 24V | 32x68 | 0,07 |



MONZA 8
● 1.5702.1211

| | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|--|---|------|---------|----|-----|-----------|------|
| | 8 | 2700 | 610 | 24 | 24V | 40x88 | 0,13 |

Accesorios Accessories Accessoires

- 1.5701.8001 Honeycomb Monza 4
- 1.5702.8001 Honeycomb Monza 8



● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Diseño sin tornillos
Seenless screws design
Désign sans vis

Adaptadores mecánicos con seguro
Mechanical adapters with safety lock
Adaptateurs mécaniques avec blocage de sécurité


Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid d'abeille anti-éblouissement

MONZA 6 LINE OPAL

FREE CUTTABLE | 24V DC



| | W | K | Real lm | Δ | V | LxHxW [mm.] | Kg |
|---------------|---|------|---------|-----|-----|-------------|------|
| ● 1.5712.1211 | 6 | 2700 | 230 | 110 | 24V | 1250x10x5 | 0,13 |



● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Cortable en cualquier punto
Free cutting
Découpable en n'importe quel point

Bobina de 1250 mm.
1250 mm reel
Bobine de 1250 mm.

Luz homogénea
Homogeneous light
Lumière homogène




MONZA 12 LENS

24V DC



| | W | K | Real lm | Δ | V | LxHxW (mm.) | Kg |
|---------------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------------------|-----------|
| ● 1.5711.1211 | 12 | 2700 | 1180 | 45 | 24V | 300x39x15 | 0,10 |

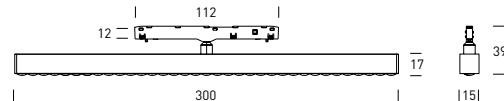

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Giro 350°
350° turn
Virage à 350°

Lente 45° (UGR<17)
Lens 45° (UGR<17)
Lentille 45° (UGR<17)

● Negro Black Noir



INDOOR - 24V SYSTEM

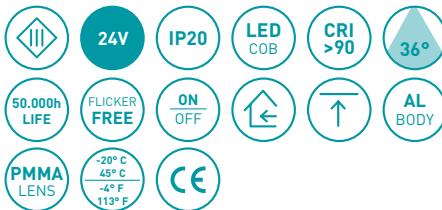


MONZA 3 TUBE PENDANT

24V DC



| | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|---|------|---------|----|-----|-----------|-----|
| ● 1.5707.1211 | 3 | 2700 | 180 | 36 | 24V | 16x200 | 3,0 |

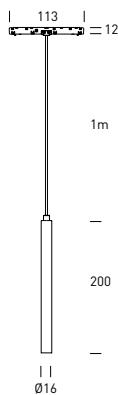

● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Adaptadores mecánicos con seguro
Mechanical adapters with safety lock
Adaptateurs mécaniques avec blocage de sécurité


Con panel de abeja incluido
With honeycomb included
Avec nid d'abeille inclus

SURFACE TRACK


24V DC / 5A




- 1.5700.8201 Carril superficie 1m. 1m. Surface track Rail surface 1m.
- 1.5700.8202 Carril superficie 2m. 2m. Surface track Rail surface 2m.



- 1.5700.8214 Tapa final End cap Couvercle final



- 1.5700.8211 Unión L + conector eléctrico L-joint + electrical connector Union L + connecteur électrique




- 1.5700.8212 Unión L pared-techo + conector eléctrico L joint wall-ceiling + electrical connector Union L mur-plafond + connecteur électrique




RECESSED TRIMLESS


24V DC / 5A

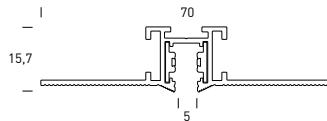


- 1.5700.8204 Carril trimless 1m. 1m. Trimless track Rail trimless 1m.
- 1.5700.8205 Carril trimless 2m. 2m. Trimless track Rail trimless 2m.



- 1.5700.8219 Tapa final End cap Couvercle final




- 1.5700.8216 Unión L + conector eléctrico L-joint + electrical connector Union L + connecteur électrique




- 1.5700.8217 Unión L pared-techo + conector eléctrico L joint wall-ceiling + electrical connector Union L mur-plafond + connecteur électrique

SURFACE & RECESSED TRACK ACCESSORIES




● 1.5700.8220 Conector alimentación Power connector Connecteur d'alimen.

Cable incluido de 50cm 50cm cable included Câble de 50 cm inclus



● 1.5700.8221 Conector eléctrico flexible Flexible electrical connector Connecteur électrique flexible



● 1.5700.8222 Embellecedor 1m. Cover strip 1m. Diffuseur pour rail 1m.

Utilizar siempre con 1.5700.8201, 1.5700.8202, 1.5700.8204 y 1.5700.8205

Always use with 1.5700.8201, 1.5700.8202, 1.5700.8204 & 1.5700.8205

Utilisez toujours avec 1.5700.8201, 1.5700.8202, 1.5700.8204 et 1.5700.8205



REMOTE POWER SUPPLY

24 DC



| On-Off | W | V | Vac | IP | LxWxH (mm.) | |
|-------------|-----|----|---------|----|---------------|----|
| 4.2032.1101 | 75 | 24 | 176-264 | 20 | 187x45x30,5 | 55 |
| 4.2032.1102 | 150 | 24 | 198-264 | 20 | 254,5x44,5x32 | 56 |



| DALI 2 & PUSH | W | V | Vac | IP | LxWxH (mm.) | |
|---------------|-----|----|---------|----|-------------|----|
| 4.2062.6101 | 80 | 24 | 176-264 | 20 | 290x45x30,5 | 55 |
| 4.2062.6102 | 150 | 24 | 176-264 | 20 | 290x45x30,5 | 55 |



| TRIAC | W | V | Vac | IP | LxWxH (mm.) | |
|-------------|-----|----|---------|----|-------------|----|
| 4.2032.7101 | 60 | 24 | 200-240 | 20 | 300x30x18,5 | 36 |
| 4.2032.7102 | 150 | 24 | 200-240 | 20 | 368x30x22,5 | 38 |

Compatibles con "Leading edge" o "Trailing edge"
Compatible with "Leading edge" or "Trailing edge".
Compatible avec "Leading edge" ou "Trailing edge".




| CASAMBI | W | V | Vac | IP | LxWxH (mm.) | |
|-------------|-----|----|---------|----|---------------|----|
| 4.9101.5003 | 150 | 24 | 198-264 | 20 | 336,6x30x18,2 | 35 |

REMOTE POWER SUPPLY



Cable incluido de 50cm
50cm cable included
Câble de 50 cm inclus

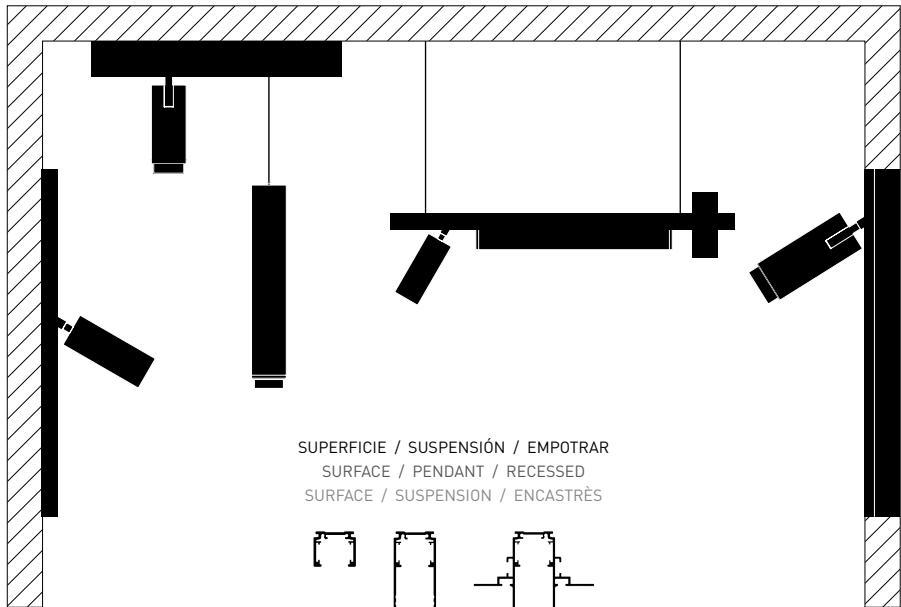


SUPERFICIE / SUSPENSIÓN / EMPOTRAR
SURFACE / PENDANT / RECESSED
SURFACE / SUSPENSION / ENCASTRÉS






ASSEN 10

SINGLE & DOUBLE | 48V DC



| ASSEN 10 | Control | W | K | Real lm | △ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|---------|----|------|---------|-----|-----|-----------|-----|
| ● 1.5601.1211 | on-off | 10 | 2700 | 840 | 30° | 48V | 35x85 | 0,2 |
| ● 1.5601.1212 | on-off | 10 | 3000 | 880 | 30° | 48V | 35x85 | 0,2 |
| ● 1.5601.3211 | DALI | 10 | 2700 | 840 | 30° | 48V | 35x85 | 0,2 |
| ● 1.5601.3212 | DALI | 10 | 3000 | 880 | 30° | 48V | 35x85 | 0,2 |



| ASSEN 10 DOUBLE | Control | W | K | Real lm | △ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|-----------------|---------|------|------|---------|-----|-----|-----------|-----|
| ● 1.5621.1211 | on-off | 2x10 | 2700 | 2x840 | 30° | 48V | 35x85 | 0,3 |
| ● 1.5621.1212 | on-off | 2x10 | 3000 | 2x880 | 30° | 48V | 35x85 | 0,3 |
| ● 1.5621.3211 | DALI | 2x10 | 2700 | 2x840 | 30° | 48V | 35x85 | 0,3 |
| ● 1.5621.3212 | DALI | 2x10 | 3000 | 2x880 | 30° | 48V | 35x85 | 0,3 |

Accesorios Accessories Accessoires

- 1.5601.8001 Honeycomb Assen 10



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Diseño sin tornillos
Seenless screws design
Désign sans vis

Adaptadores Turn & Lock
Turn & Lock adapters
Adaptateurs Turn & Lock



● Negro Black Noir




INDOOR - 48V SYSTEM

ASSEN 15 | 20

48V DC

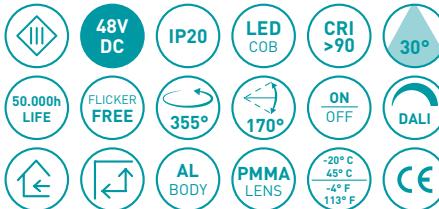

| ASSEN 15 | Control | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|---------|----|------|---------|-----|-----|-----------|-----|
| ● 1.5602.1211 | on-off | 15 | 2700 | 1260 | 30° | 48V | 45x115 | 0,3 |
| ● 1.5602.1212 | on-off | 15 | 3000 | 1320 | 30° | 48V | 45x115 | 0,3 |
| ● 1.5602.3211 | DALI | 15 | 2700 | 1260 | 30° | 48V | 45x115 | 0,3 |
| ● 1.5602.3212 | DALI | 15 | 3000 | 1320 | 30° | 48V | 45x115 | 0,3 |



| ASSEN 20 | Control | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|---------|----|------|---------|-----|-----|-----------|-----|
| ● 1.5603.1211 | on-off | 20 | 2700 | 1740 | 30° | 48V | 55x140 | 0,4 |
| ● 1.5603.1212 | on-off | 20 | 3000 | 1820 | 30° | 48V | 55x140 | 0,4 |
| ● 1.5603.3211 | DALI | 20 | 2700 | 1740 | 30° | 48V | 55x140 | 0,4 |
| ● 1.5603.3212 | DALI | 20 | 3000 | 1820 | 30° | 48V | 55x140 | 0,4 |

Accesorios Accessories Accessoires

- 1.5602.8001 Honeycomb Assen 15
- 1.5603.8001 Honeycomb Assen 20




DETALLES DETAILS DÉTAILS



Diseño sin tornillos
Screwless screws design
Désign sans vis

Adaptadores Turn & Lock
Turn & Lock adapters
Adaptateurs Turn & Lock



● Negro Black Noir

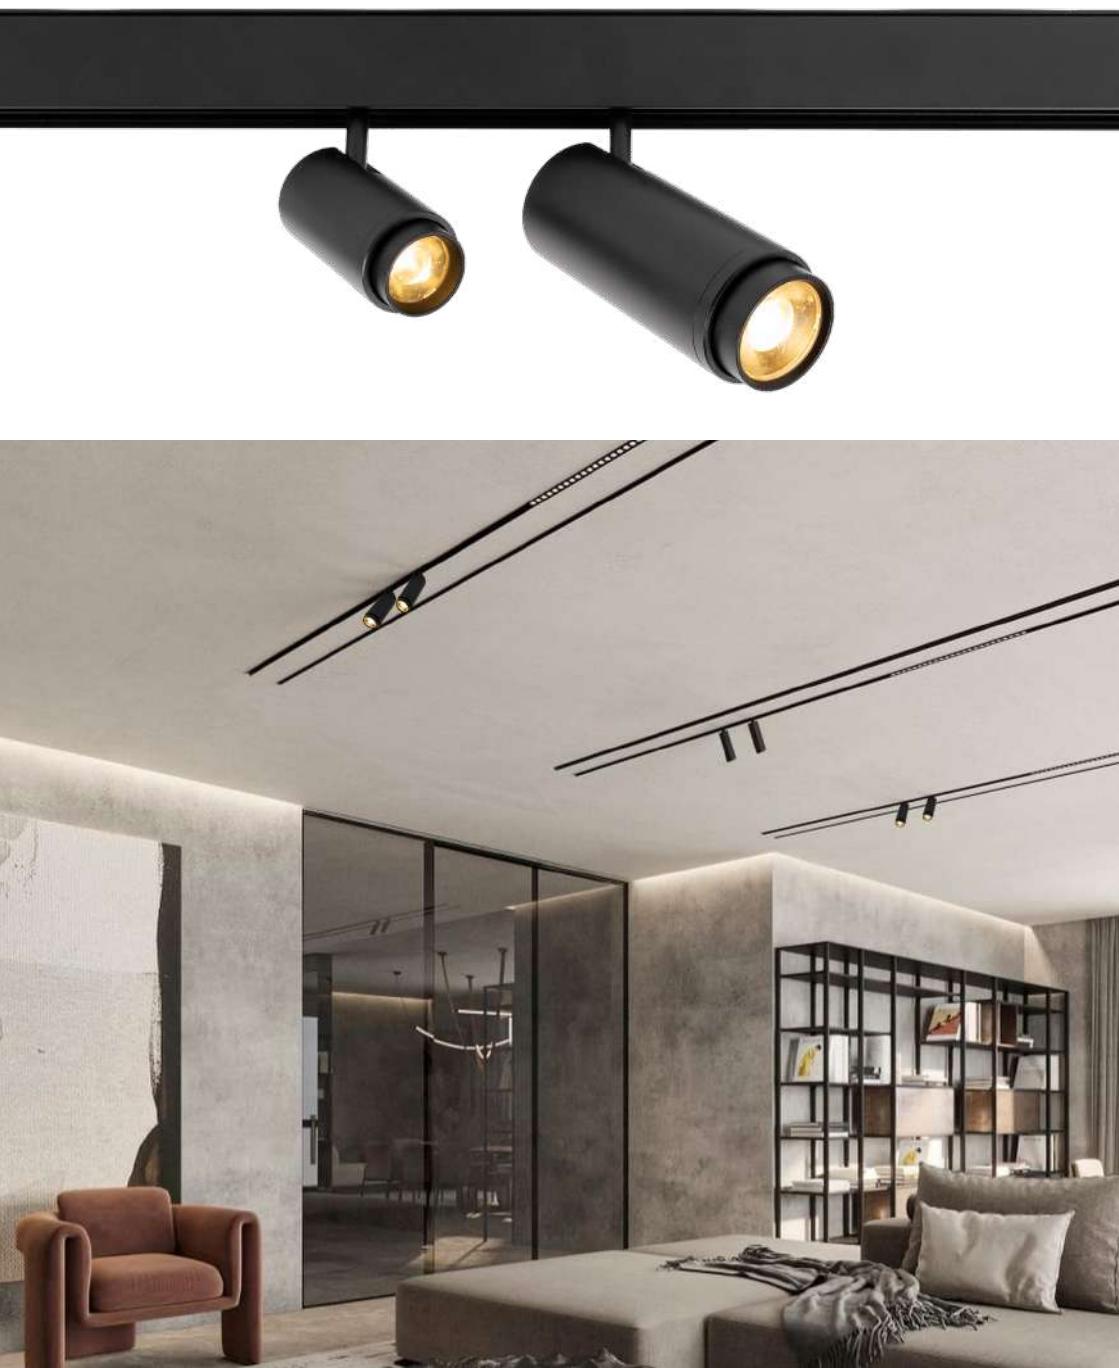


INDOOR - 48V SYSTEM

ASSEN ZOOM

48V DC

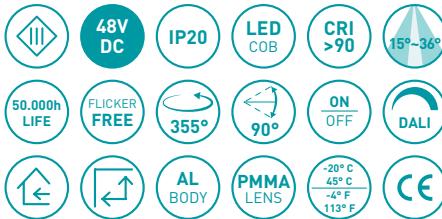

| ASSEN 10 ZOOM | Control | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|---------|----|------|---------|---------|-----|-----------|-----|
| ● 1.5605.1211 | on-off | 10 | 2700 | 735 | 15°-36° | 48V | 46x86 | 0,3 |
| ● 1.5605.1212 | on-off | 10 | 3000 | 770 | 15°-36° | 48V | 46x86 | 0,3 |
| ● 1.5605.3211 | DALI | 10 | 2700 | 735 | 15°-36° | 48V | 46x86 | 0,3 |
| ● 1.5605.3212 | DALI | 10 | 3000 | 770 | 15°-36° | 48V | 46x86 | 0,3 |



| ASSEN 20 ZOOM | Control | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|---------|----|------|---------|---------|-----|-----------|------|
| ● 1.5606.1211 | on-off | 20 | 2700 | 1470 | 15°-36° | 48V | 57x143 | 0,36 |
| ● 1.5606.1212 | on-off | 20 | 3000 | 1550 | 15°-36° | 48V | 57x143 | 0,36 |
| ● 1.5606.3211 | DALI | 20 | 2700 | 1470 | 15°-36° | 48V | 57x143 | 0,36 |
| ● 1.5606.3212 | DALI | 20 | 3000 | 1550 | 15°-36° | 48V | 57x143 | 0,36 |

● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable

Adaptadores Turn & Lock
Turn & Lock adapters
Adaptateurs Turn & Lock

Accesorios carril pág. 160-165
Track accessories pages 160-165
Accessoires rail pages 160-165

Luz directa/indirecta
Direct/indirect light
Éclairage directe/indirecte




INDOOR - 48V SYSTEM



ASSEN 15 COLORS

48V DC



ASSEN 15 COLORS

| | | Control | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH [mm.] | Kg |
|---|-------------|---------|----|------|---------|-----|-----|-----------|------|
| ● | 1.5632.1211 | on-off | 15 | 2700 | 1200 | 15° | 48V | 55x98 | 0,35 |
| ● | 1.5632.1212 | on-off | 15 | 3000 | 1250 | 15° | 48V | 55x98 | 0,35 |
| ● | 1.5632.3211 | DALI | 15 | 2700 | 1200 | 15° | 48V | 55x98 | 0,35 |
| ● | 1.5632.3212 | DALI | 15 | 3000 | 1250 | 15° | 48V | 55x98 | 0,35 |

Necesita un tubo de color Needs a color tube Nécessite un tube de couleur



Blanco
White
Blanc



Negro
Black
Noir



Oro rosa cepillado
Brushed rose gold
Or rose brossé

1.5632.8101

1.5632.8102

1.5632.8103



spotlight
body



color
tube



passive
reflector
included



Oro cepillado
Brushed gold
Or brossé

1.5632.8104



Bronce cepillado
Brushed bronze
Bronze brossé

1.5632.8105



Titano electrochapado
Electroplated titanium
Titane électrolytique

1.5632.8106



Níquel galvanizado
Electroplated nickel
Nickel électrolytique

1.5632.8107



Accesorios Accessories Accessoires



| | | |
|--|-----------|-----|
| <input type="radio"/> 1.5632.8002 | Lens | 24° |
| <input type="radio"/> 1.5632.8003 | Lens | 36° |
| <input checked="" type="radio"/> 1.5632.8001 | Honeycomb | - |

● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Diseno sin tornillos
Seamless screws design
Désign sans vis



Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid d'abeille anti-éblouissement



INDOOR - 48V SYSTEM

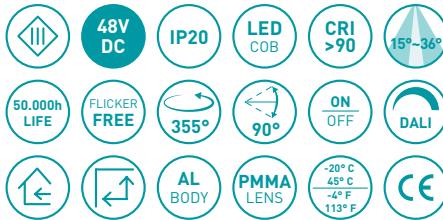


ASSEN PENDANT

48V DC



ASSEN 10 ZOOM PENDANT

| | Control | W | K | Real lm | Δ | V | $\varnothing \times H$ (mm.) | Kg |
|---------------|---------|----|------|---------|----------|-----|------------------------------|-----|
| ● 1.5607.1211 | on-off | 10 | 2700 | 735 | 15°-36° | 48V | 46x250 | 0,6 |
| ● 1.5607.1212 | on-off | 10 | 3000 | 770 | 15°-36° | 48V | 46x250 | 0,6 |
| ● 1.5607.3211 | DALI | 10 | 2700 | 735 | 15°-36° | 48V | 46x250 | 0,6 |
| ● 1.5607.3212 | DALI | 10 | 3000 | 770 | 15°-36° | 48V | 46x250 | 0,6 |

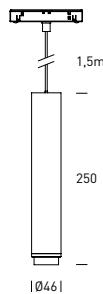

● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable


Adaptadores Turn & Lock
Turn & Lock adapters
Adaptateurs Turn & Lock

Accesorios carril pág. 190-194
Track accessories pag. 190-194
Accessoires rail pages 190-194

Suspensión ajustable 1,5m
Adjustable suspension 1,5m
Suspension réglable 1,5m

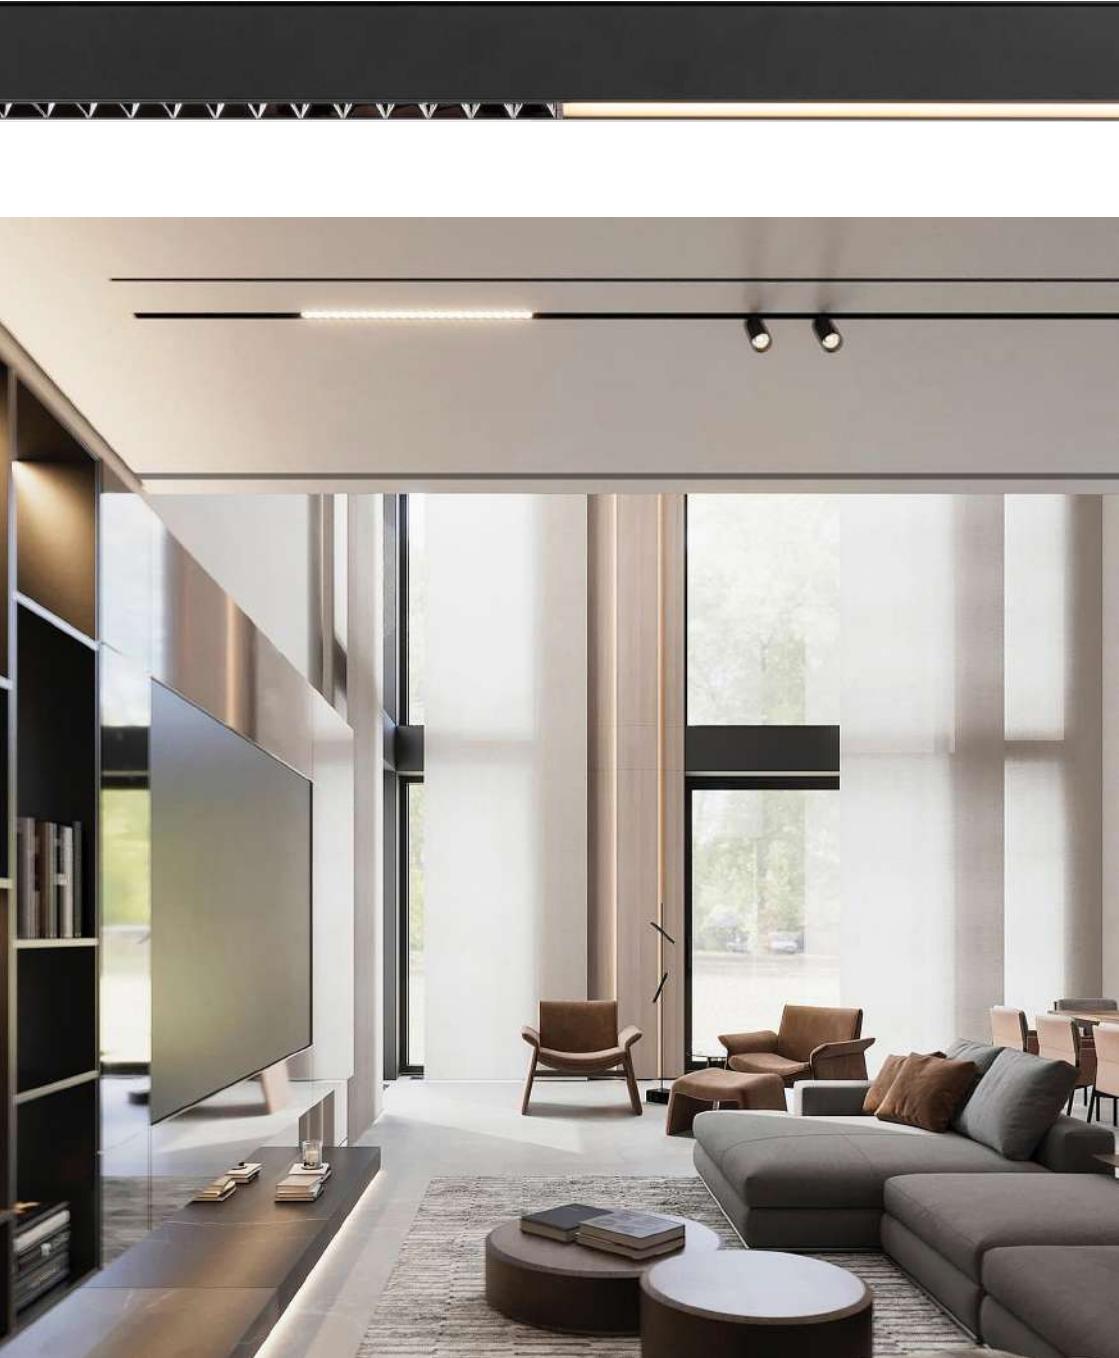

INDOOR - 48V SYSTEM

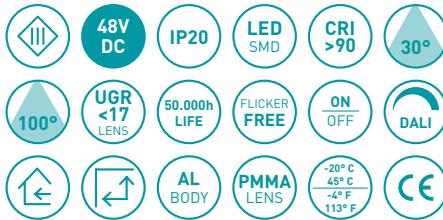

ASSEN LINEAL

48V DC



ASSEN 16 LENS

| | Control | W | K | Real lm | △ | V | LxHxW (mm.) | Kg |
|---------------|---------|----|------|---------|-----|-----|-------------|------|
| ● 1.5611.1211 | on-off | 16 | 2700 | 920 | 30° | 48V | 463x42x22 | 0,29 |
| ● 1.5611.1212 | on-off | 16 | 3000 | 960 | 30° | 48V | 463x42x22 | 0,29 |
| ● 1.5611.3211 | DALI | 16 | 2700 | 920 | 30° | 48V | 463x42x22 | 0,29 |
| ● 1.5611.3212 | DALI | 16 | 3000 | 960 | 30° | 48V | 463x42x22 | 0,29 |



ASSEN 16 OPAL

| | Control | W | K | Real lm | △ | V | LxHxW (mm.) | Kg |
|---------------|---------|----|------|---------|------|-----|-------------|------|
| ● 1.5612.1211 | on-off | 16 | 2700 | 840 | 100° | 48V | 463x42x22 | 0,29 |
| ● 1.5612.1212 | on-off | 16 | 3000 | 880 | 100° | 48V | 463x42x22 | 0,29 |
| ● 1.5612.3211 | DALI | 16 | 2700 | 840 | 100° | 48V | 463x42x22 | 0,29 |
| ● 1.5612.3212 | DALI | 16 | 3000 | 880 | 100° | 48V | 463x42x22 | 0,29 |



● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Lente 30° (UGR<17)
Lens 30° (UGR<17)
Lentile 30° (UGR<17)

Difusor opal
Opal diffuser
Diffuseur opale

Instalación a ras del carril
Rail-flush installation
Installation à fleur de rail

SURFACE TRACK

48V DC / 15A



48V
DC

IP20


ON
OFF

DALI

AL
TRACK


PC
ACC.

CE




● 1.5600.8201 Carril superficie 1m. 1m. Surface track Rail surface 1m.

● 1.5600.8202 Carril superficie 2m. 2m. Surface track Rail surface 2m.




● 1.5600.8210 Embellecedor 2m. Cover strip 2m. Diffuseur sur rail 2m.

Utilizar siempre con 1.5600.8201 y 1.5600.8202
Always use with 1.5600.8201 & 1.5600.8202
Utilisez toujours avec 1.5600.8201 et 1.5600.8202




● 1.5600.8215 Tapa final End cap Couvercle final



● 1.5600.8211 Unión L Izquierda Left L joint Union L Gauche

● 1.5600.8212 Unión L Derecha Right L joint Union L Droite

Utilizar siempre con el conector L 1.5600.8234
Always use with L connector 1.5600.8234
Utilisez toujours avec le connecteur L 1.5600.8234




● 1.5600.8213 Unión L pared-techo L joint wall-ceiling Union L mur-plafond

Utilizar siempre con el conector flexible 1.5600.8235
Always use with flexible connector 1.5600.8235
Utilisez toujours avec le connecteur flexible L 1.5600.8235



SURFACE DEEP TRACK


48V DC / 15A



- 1.5600.8204 1m.
- 1.5600.8205 2m.

Carril superficie profundo
Surface deep track
Surface du rail profonde

Embellecedor incluido Cover strip included Diffuseur sur rail inclus



- 1.5600.8220

Tapa final End cap Couvercle final



- 1.5600.8216
- 1.5600.8217

Unión L Izquierda Left L joint Union L Gauche
Unión L Derecha Right L joint Union L Droite

Utilizar siempre con el conector L 1.5600.8234
Always use with L connector 1.5600.8234
Utilisez toujours avec le connecteur L 1.5600.8234




- 1.5600.8218

Unión L pared-techo L joint wall-ceiling Union L mur-plafond

Utilizar siempre con el conector flexible 1.5600.8235
Always use with flexible connector 1.5600.8235
Utilisez toujours avec le connecteur flexible L 1.5600.8235


RECESSED TRIMLESS TRACK

48V DC / 15A





- 1.5600.8207 Carril trimless 1m. 1m. Trimless track Rail trimless 1m.
- 1.5600.8208 Carril trimless 2m. 2m. Trimless track Rail trimless 2m.

Embellededor incluido Cover strip included Diffuseur sur rail inclus



- 1.5600.8225 Tapa final End cap Couvercle final




- 1.5600.8221 Unión L Izquierda Left L joint Union L Gauche
- 1.5600.8222 Unión L Derecha Right L joint Union L Droite

Utilizar siempre con el conector L 1.5600.8234
Always use with L connector 1.5600.8234
Utilisez toujours avec le connecteur L 1.5600.8234



- 1.5600.8223 Unión L pared-techo L joint wall-ceiling Union L mur-plafond


Utilizar siempre con el conector flexible 1.5600.8235
Always use with flexible connector 1.5600.8235
Utilisez toujours avec le connecteur flexible L 1.5600.8235



- 1.5600.8233 Conector eléc. intermedio empotrar Recessed intermediate elec. connector Connecteur électrique intermédiaire encastré




ASSEN TRACKS ACCESSORIES




- 1.5600.8230 Conector alimen. izq. Left power connector Connecteur d'alimen. gauche
- 1.5600.8231 Conector alimen. der. Right power connector Connecteur d'alimen. droite

Cable no incluido Cable not included Câble non inclus




- 1.5600.8232 Conector eléctrico intermedio Intermediate electrical connector Connecteur électrique intermédiaire




- 1.5600.8234 Conector eléctrico L Electrical connector L Connecteur électrique L

Recomendado para aplicaciones suspendidas (No apto para uniones L pared-techo)
Recommended for suspended applications (Not suitable for L joints wall-ceiling)
Recommandé pour les applications suspendues (Ne convient pas aux unions en L mur-plafond)



- 1.5600.8235 Conector eléctrico flexible Flexible electrical connector Connecteur électrique flexible



- 1.5600.8001 Kit suspensión 3m. 3m. suspension kit 3m. suspension kit

INNER TRACK POWER SUPPLY

48V DC - ON-OFF - DALI



| | Control | W | V | Vac | IP | LxWxH [mm.] |
|-------------|---------------|-----|----|---------|----|-------------|
| 1.5600.8002 | on-off & DALI | 100 | 48 | 220-240 | 20 | 298x16x19 |

Cable 30cm incluido 30 cm cable included Câble de 30cm inclus



| | Control | W | V | Vac | IP | LxWxH [mm.] |
|-------------|---------------|-----|----|---------|----|-------------|
| 1.5600.8003 | on-off & DALI | 250 | 48 | 220-240 | 20 | 268x22x43,5 |

Cable 30cm incluido 30 cm cable included Câble de 30cm inclus



100W

250W



Fuente alimentación integrada en carril
Integrated inner track power supply
Rail à basse tension miniaturisé pour
enca斯特ment invisible.

Salida cable lateral
Side cable entry
Sortie de câble

Cables de potencia y DALI
Power & DALI wires
Câbles d'alimentation et DALI

REMOTE POWER SUPPLY

48V DC - ON-OFF



| | W | V | Vac | IP | LxWxH [mm.] | Q |
|-------------|-----|----|---------|----|-------------|----|
| 4.2034.1102 | 150 | 48 | 220-240 | 20 | 227x38x30 | 50 |



| | W | V | Vac | IP | LxWxH [mm.] | Q |
|-------------|-----|----|---------|----|-------------|----|
| 4.2014.1101 | 150 | 48 | 120-240 | 20 | 321x30x18 | 36 |




| | W | V | Vac | IP | LxWxH [mm.] | Q |
|-------------|-----|----|---------|----|-------------|----|
| 4.2034.1101 | 240 | 48 | 220-240 | 20 | 357x32x22,3 | 34 |

ON-OFF CONNECTIONS

INNER TRACK POWER SUPPLY




REMOTE POWER SUPPLY

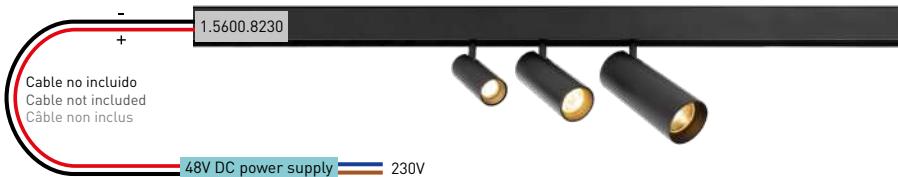

DALI CONNECTIONS

INNER TRACK POWER SUPPLY

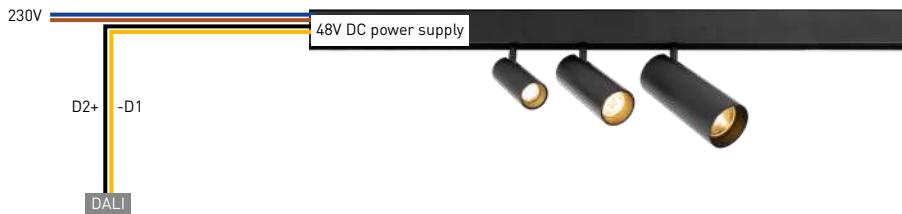


REMOTE POWER SUPPLY






Biogründl, Gavá, Barcelona
Arquitectura: Albert Berdié - Tectram

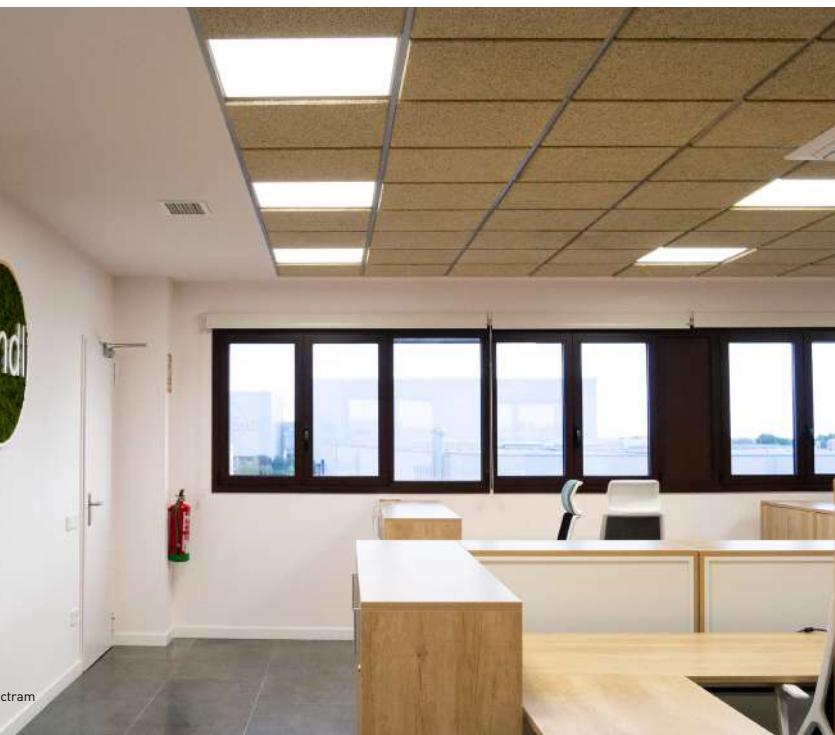


INDOOR - LED PANELS

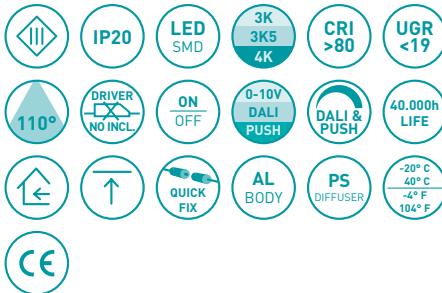

CANADA gen2

UGR<19



| | W | mA | K | Real lm | △ | LxDxH (mm.) | Kg |
|---------------|----|------|-----------|----------------|------|-------------|----|
| ○ 1.6004.0118 | 40 | 1000 | 3K-3K5-4K | 3830-4160-3970 | 110° | 595x595x28 | 2 |

Drivers ON-OFF

4.1035.1102 1000mA 33-40W 220-240V

Drivers DALI-PUSH-0-10V

4.1035.6101 350-1050mA 40W 220-240V

Kit emergency 1h

4.9231.0101 220-240V 9-58V

Drivers DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Marco superficial
Surface frame
Cadre saillie
Ref. 1.6004.8101

Kit 4 muelles
4 springs kit
4 ressorts kit
Ref. 1.6004.8001

Kit 4 suspensiones 1,5m.
4 suspension kit 1,5m.
4 suspension kit 1,5m.
Ref. 1.6004.8002

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Pieza anti-tirón cable
Cable clamp
Serre-câble

Difusor microprismatico
Microprismatic diffuser
Diffuseur microprrismatique

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide



INDOOR - INDUSTRIAL

FINLAND



FINLAND 20 / 40 / 50

| | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH [mm.] | Kg |
|---------------|----|------|---------|------|---------|-------------|------|
| ● 1.6101.1414 | 20 | 4000 | 2040 | 120° | 220-240 | 580x80x70 | 0,8 |
| ● 1.6102.1414 | 40 | 4000 | 4070 | 120° | 220-240 | 1180x80x70 | 1,34 |
| ● 1.6103.1414 | 50 | 4000 | 5000 | 120° | 220-240 | 1480x80x70 | 1,70 |

Conexiones en serie máximas


Maximum serial connections

Maximum connectés en série

20W = 60 luminaries

40W = 35 luminaries

50W = 25 luminaries



● Gris Grey Gris

DETALLES DETAILS DÉTAILS




2 prensaestopas
Two glands
2 presse-étoupes



Fácil conexión eléctrica
Easy electrical connection
Connexion électrique facile




Fácil instalación en superficie y suspensión
Easy surface and suspension installation
Installation facile en surface et suspension





INDOOR - INDUSTRIAL

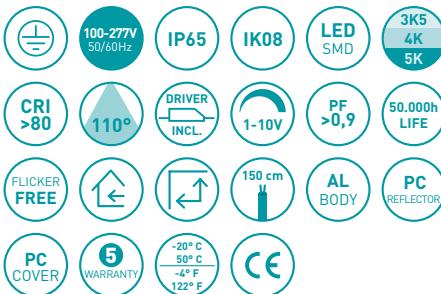


POLAND gen2
1-10V

W W W
MULTIPOWER
3CCT



| | W | Real lm (3500K) | Real lm (4000K) | Real lm (5000K) | △ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|------|---------|-----------|-----|
| ● 1.6153.2218 | 100 | 15370 | 16220 | 15820 | | | | |
| | 125 | 18250 | 19530 | 18800 | 110° | 100-277 | 300x165 | 2,1 |
| | 150 | 22360 | 23880 | 22560 | | | | |



● Negro Black Noir

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Reflector de aluminio
Aluminum Reflector
Réflecteur en aluminium
Ref. 1.6153.8204

Rejilla antivandálica
Wire guard
Garde de fil
Ref. 1.6153.8202

Soporte superficie YOKE
YOKE Surface bracket
Support de surface YOKE
Ref. 1.6153.8201

Esliga de seguridad
Safety Sling
Sangle de sécurité
Ref. 1.6151.8003

Sensor de presencia y luminosidad
Motion & brightness sensor
Capteur de présence et luminosité
Ref. 1.6153.8010 (M.)
Ref. 1.6153.8011 (B.)

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Interruptor dual (3 potencias y 3CCT)
Dual switch (3 powers & 3CCT)
Double interrupteur (3 Puissance et 3CCT)



Alta eficiencia lumínica 150lm/W
High light efficiency 150lm/W
Efficacité lumineuse élevée 150lm/W




Cáncamo para fácil instalación
Eyebolt for easy installation
Boulon à œil pour une installation facile



OUTDOOR - FIXED DOWNLIGHTS

GRAZ

MINI DOWNLIGHT

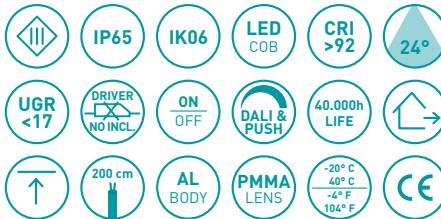

| | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH (mm.) | T | Kg |
|---------------|---|-----|------|---------|-----|-----------|--------|------|
| ○ 2.1010.0111 | 7 | 350 | 2700 | 460 | 24° | 50x84 | Ø45x95 | 0,25 |
| ○ 2.1010.0112 | 7 | 350 | 3000 | 480 | 24° | 50x84 | Ø45x95 | 0,25 |
| ● 2.1010.0211 | 7 | 350 | 2700 | 420 | 24° | 50x84 | Ø45x95 | 0,25 |
| ● 2.1010.0212 | 7 | 350 | 3000 | 450 | 24° | 50x84 | Ø45x95 | 0,25 |

- Blanco White Blanc
● Negro Black Noir



Accesorios Accessories Accessoires

- 2.1010.8001 Honeycomb

Drivers ON-OFF

- 4.3041.1102 EU 350mA 6-8W 100-240V IP20
4.3041.1201 EU 350mA 1-8W 100-240V IP54

Driver DALI & PUSH*

- 4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V
4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V IP20

* Instalación driver en techo registrable.

* Driver installation in accessible ceiling.

* Installation du driver dans un plafond accessible.

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Presaestopa metálico
Metallic cable gland
Presse-étoupe métallique

Panel de abeja disponible
Honeycomb acc. available
Acc. nid d'abeille disponible

Clips con protección
Clips with protection
Clips avec protection

Driver on-off delgado
Slim on-off driver


Driver on-off mince

Diseño reducido
Reduced design
Conception réduite



OUTDOOR - FIXED DOWNLIGHTS

ROMANIA

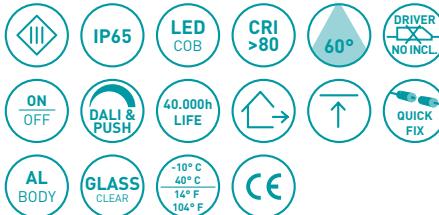


| ROMANIA 20 | | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH [mm.] | T | Kg |
|-----------------------------------|--|----|-----|------|---------|-----|-----------|---------|------|
| <input type="radio"/> 2.1001.0112 | | 20 | 500 | 3000 | 1620 | 60° | Ø130x70 | Ø110x90 | 0,58 |
| <input type="radio"/> 2.1001.0114 | | 20 | 500 | 4000 | 1700 | 60° | Ø130x70 | Ø110x90 | 0,58 |

Drivers ON-OFF

- 4.1049.1101 150-500mA 21W 200-240V
4.3062.1101 EU 500mA 2,5-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH

- 4.1069.6103 150-700mA 7-29W 220-240V
4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V



| ROMANIA 30 | | W | mA | K | Real lm | Δ | ØxH [mm.] | T | Kg |
|-----------------------------------|--|----|-----|------|---------|-----|-----------|----------|------|
| <input type="radio"/> 2.1002.0112 | | 30 | 700 | 3000 | 2400 | 60° | Ø165x80 | Ø150x100 | 0,95 |
| <input type="radio"/> 2.1002.0114 | | 30 | 700 | 4000 | 2550 | 60° | Ø165x80 | Ø150x100 | 0,95 |

Drivers ON-OFF

- 4.1013.1106 700mA 14-30W 100-240V
4.3063.1101 EU 700mA 3,5-30W 200-240V

Driver DALI & PUSH

- 4.1069.6103 150-700mA 7-29W 220-240V
4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

Prentaestopas IP65
IP65 cable gland
Presse-étoupe IP65

Longitud del cable 1,5m
1,5m lenght cable
Longueur de câble 1,5m



OUTDOOR - TABLE LAMPS

SPLIT

LITHIUM BATTERY



| | | W | K | Real lm [2K2-2K7] | Δ | V | ØxH [mm.] | Kg |
|---|-------------|-----|-----------|----------------------|------|---------|-----------|------|
| ○ | 2.9007.1118 | 1,5 | 2200-2700 | 95-105 | 130° | 3,7V DC | 75x250 | 0,57 |
| ● | 2.9007.1318 | 1,5 | 2200-2700 | 95-105 | 130° | 3,7V DC | 75x250 | 0,57 |
| ■ | 2.9007.1618 | 1,5 | 2200-2700 | 95-105 | 130° | 3,7V DC | 75x250 | 0,57 |

NOTA NOTE NOTE

100% of light - 7 hours runtime
Charge time 3 hours


- Blanco White Blanc
- Antracita Anthracite Anthracite
- Oxido Corten Rouillé

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES




100-240V Multicargador para 6 luminarias
100-240V Multi-charger for 6 luminaires
100-240V Multi-chargeur pour 6 luminaires
Ref. 2.9007.8200

DETALLES DETAILS DÉTAILS

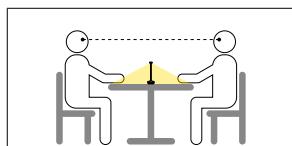

Luminaria micro para una buena visibilidad
Micro luminaire for good visibility
Micro luminaire pour un confort visuel

DETALLES DETAILS DÉTAILS

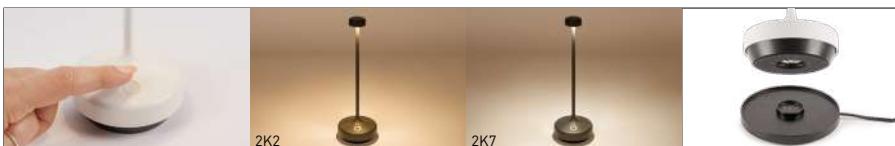

Switch-dimmer para ajustar temperatura de color e intensidad lumínica
Switch-dimmer to adjust color temperature and light intensity
Switch-dimmer pour régler la température de couleur et l'intensité lumineuse

Base cargador antirrobo
Anti-theft charger base
Base de chargeur antivol




OUTDOOR - TABLE LAMPS




MALMÖ

LITHIUM BATTERY



| MALMÖ S | W | K | Real lm | Δ | V | ØH (mm.) | Kg |
|---------------|-----|-----------|---------|------|-------|----------|------|
| ○ 2.9005.1118 | 3,5 | 2700-4000 | 200 | 100° | 5V DC | 110x200 | 0,71 |



| MALMÖ M | W | K | Real lm | Δ | V | ØH (mm.) | Kg |
|---------------|-----|-----------|---------|------|-------|----------|------|
| ○ 2.9006.1118 | 3,5 | 2700-4000 | 200 | 100° | 5V DC | 110x300 | 0,75 |

NOTA NOTE NOTE

100% of light - 9 hours runtime
Charge time 6 hours

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Switch-dimmer para ajustar temperatura de color e intensidad lumínica
Switch-dimmer to adjust color temperature and light intensity
Switch-dimmer pour régler la température de couleur et l'intensité lumineuse

Difusor microprismatico
Micropromatic diffuser
Diffuseur micropristmatique

Base cargador antirrobo
Anti-theft charger base
Base de chargeur antivol



OUTDOOR - TABLE LAMPS

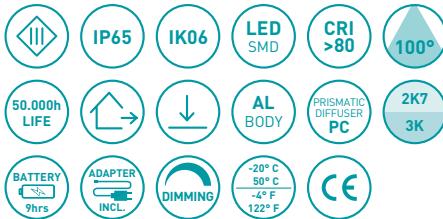

SWEDEN gen2

LITHIUM BATTERY



| | W | K | Real lm | △ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|-----|--------|---------|------|-------|-----------|------|
| ○ 2.9003.1118 | 2,2 | 2K7-3K | 155 | 100° | 5V DC | 110x353 | 0,95 |
| ● 2.9003.1318 | | | | | | | |

NOTA NOTE NOTE

100% of light - 8 hours runtime
Charge time 6 hours

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESOIRS



100-240V Multicargador para 6 luminarias
100-240V Multi-charger for 6 luminaires
100-240V Multi-chargeur pour 6 luminaires
Ref. 2.9007.8200

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Switch-dimmer para ajustar temperatura de color e intensidad lumínica

Switch-dimmer to adjust color temperature and light intensity

Switch-dimmer pour régler la température de couleur et l'intensité lumineuse

2K7

3K



Difusor micropíramático
Micropiramidal diffuser
Diffuseur micropiramitique



Base cargador antirrobo
Anti-theft charger base
Base de chargeur antivol




OUTDOOR - CEILING FIXTURES



HELSINKI

SLIM FIXTURE



| | W | Holder | V | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|---------|--------|---------|-----------|------|
| ○ 2.2033.1190 | Max. 50 | GU10 | 100-240 | 68x90 | 0,23 |
| ● 2.2033.1390 | Max. 50 | GU10 | 100-240 | 68x90 | 0,23 |

Lámpara GU10 no incluida
GU10 lamp not included
Lampe GU10 non incluse



Accesorios Accessories Accessoires

● 2.2033.8001 Honeycomb

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Versión en blanco
White version
Version en blanc

Cuerpo sin tornillos
Screentless screws body
Corps sans vis

Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid abeille anti-éblouissement

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite



OUTDOOR - CEILING FIXTURES



ESTONIA




ESTONIA Round

2.2031.1190 2.2031.1390

W **Holder** **V** **ØxH (mm.)** **Kg**

35 GU10 100-240 65x128 0,5



| 63 |



ESTONIA Square

2.2032.1190 2.2032.1390

W **Holder** **V** **LxHxD (mm.)** **Kg**

35 GU10 100-240 63x135x63 0,5

Lámpara GU10 no incluida
GU10 lamp not included
Lampe GU10 non incluse

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Versión en blanco
White version
Version en blanc


Versión en blanco
White version
Version en blanc

Blanco White Blanc
 Antracita Anthracite Anthracite




OUTDOOR - CEILING FIXTURES

DENMARK 6



DENMARK 6 Round

| | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|---|------|---------|-----|---------|-----------|------|
| ○ 2.2021.1112 | 6 | 3000 | 300 | 55° | 100-240 | 80x105 | 0,36 |
| ● 2.2021.1312 | | | | | | | |



DENMARK 6 Square

| | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|---------------|---|------|---------|-----|---------|-------------|------|
| ○ 2.2022.1112 | 6 | 3000 | 300 | 55° | 100-240 | 80x80x105 | 0,44 |
| ● 2.2022.1312 | | | | | | | |

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Versión en blanco
White version
Version en blanc

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite




OUTDOOR - CEILING FIXTURES

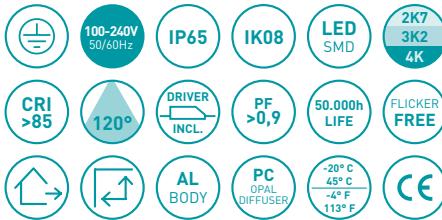

LITHUANIA gen2

WWW
MULTIPOWER
3CCT



| | W | K | Real lm (2700K) | Real lm (3200K) | Real lm (4000K) | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|-------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|---------|-----------|-----|
| ○ 2.2050.1118 | 13-18 | 2K7-3K2-4K | 1220 (13W) 1690 (18W) | 1305 (13W) 1810 (18W) | 1395 (13W) 1905 (18W) | 120° | 100-240 | 300x54 | 1,7 |
| ● 2.2050.1318 | 13-18 | 2K7-3K2-4K | 1220 (13W) 1690 (18W) | 1305 (13W) 1810 (18W) | 1395 (13W) 1905 (18W) | 120° | 100-240 | 300x54 | 1,7 |

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil y rápida instalación
Easy and fast installation
Installation facile et rapide

Switch de temperatura y de potencia
Temperature and power switch
Interrupteur de température et de puissance

Extra plana
Extra slim
Extra plat

Doble entrada de cable
Double wire entry
Double entrée de câble




OUTDOOR - WALL FIXTURES


SCOTLAND



| | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH (mm.) | Kg | |
|---------------|---------------|---|---------|-----|------|-------------|------------|-----|
| ○ 2.3005.1112 | ● 2.3005.1312 | 6 | 3000 | 320 | 100° | 100-240 | 121x107x71 | 0,8 |



DETALLES DETAILS DÉTAILS

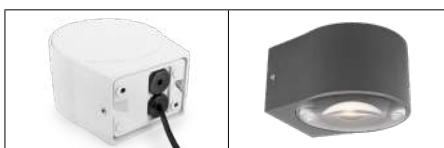

Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble


Lente efecto luz parabólica
Parabolic light
Effet de lumière parabolique sur
l'objectif

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

HOFF LIGHT 221



OUTDOOR - WALL FIXTURES

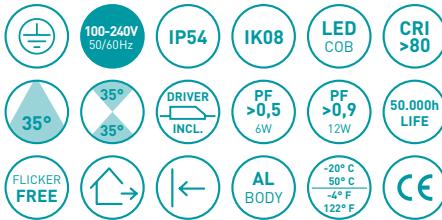


GHANA



| GHANA 6 | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH [mm.] | Kg |
|------------------------------------|---|------|---------|----------|---------|-------------|------|
| (○) 2.3011.1112 (●) 2.3011.1312 | 6 | 3000 | 410 | 35° | 100-240 | 100x100x100 | 0,79 |



| GHANA 12 Up/Down | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH [mm.] | Kg |
|------------------------------------|-----|------|---------|----------|---------|-------------|------|
| (○) 2.3012.1112 (●) 2.3012.1312 | 2x6 | 3000 | 775 | 35°/35° | 100-240 | 100x100x100 | 0,85 |



DETALLES DETAILS DÉTAILS





Versión en blanco
White version
Version en blanc

(○) Blanco White Blanc
(●) Antracita Anthracite Anthracite




OUTDOOR - WALL FIXTURES

NAMIBIA

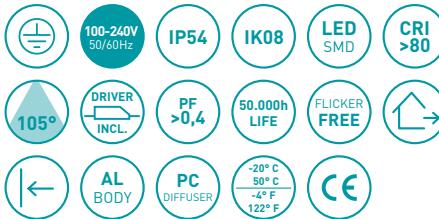

| | W | K | Real lm | △ | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|---------------|---------------|---|---------|-----|------|-------------|-----------|
| ○ 2.3061.1112 | ● 2.3061.1312 | 4 | 3000 | 170 | 105° | 100-240 | 65x35x115 |
| | | | | | | | 0,21 |

ZAMBIA UP/DOWN




| | W | K | Real lm | △ | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|---------------|---------------|-----|---------|-----|---------|-------------|-----------|
| ○ 2.3065.1112 | ● 2.3065.1312 | 2x3 | 3000 | 350 | 40°/85° | 100-240 | 92x47x173 |
| | | | | | | | 0,37 |


○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite




OUTDOOR - WALL FIXTURES

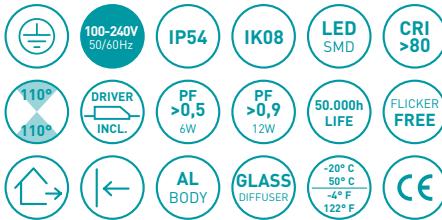

CHILE
UP/DOWN



| CHILE 6 | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|------------------------------------|-----|------|---------|-----------|---------|-------------|------|
| (○) 2.3031.1112 (●) 2.3031.1312 | 2x3 | 3000 | 550 | 110°/110° | 100-240 | 90x65x65 | 0,33 |

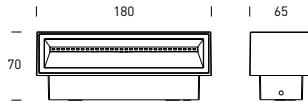

| CHILE 12 | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|------------------------------------|-----|------|---------|-----------|---------|-------------|-----|
| (○) 2.3032.1112 (●) 2.3032.1312 | 2x6 | 3000 | 1075 | 110°/110° | 100-240 | 180x70x65 | 0,7 |

DETALLES DETAILS DÉTAILS



CHILE 12
Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Versión en blanco
White version
Version en blanc

Versión en blanco
White version
Version en blanc

(○) Blanco White Blanc
(●) Antracita Anthracite Anthracite





OUTDOOR - WALL FIXTURES



KOREA
UP/DOWN



| | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH (mm.) | Kg | |
|---------------|---------------|----------|----------------|----------|-----------|--------------------|------------|------|
| ○ 2.3041.1112 | ● 2.3041.1312 | 2x4,5 | 3000 | 700 | 110°/110° | 100-240 | 207x110x60 | 0,83 |



DETALLES DETAILS DÉTAILS




Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite



OUTDOOR - WALL FIXTURES

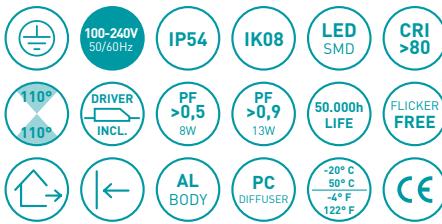


PANAMA

UP/DOWN



| | | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH [mm.] | Kg |
|-----------------------------------|--|----------|----------|----------------|-----------|----------|--------------------|-----------|
| <input type="radio"/> 2.3051.1112 | <input checked="" type="radio"/> 2.3051.1312 | 2x4 | 3000 | 660 | 110°/110° | 100-240 | 115x28x90 | 0,39 |

| | | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH [mm.] | Kg |
|-----------------------------------|--|----------|----------|----------------|-----------|----------|--------------------|-----------|
| <input type="radio"/> 2.3052.1112 | <input checked="" type="radio"/> 2.3052.1312 | 2x6,5 | 3000 | 950 | 110°/110° | 100-240 | 175x28x90 | 0,58 |

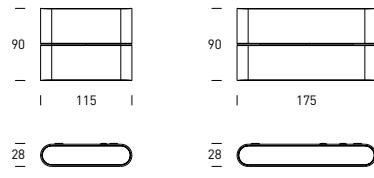

DETALLES DETAILS DÉTAILS



PANAMA 13
Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Versión en blanco
White version
Version en blanc



Versión en blanco
White version
Version en blanc

Blanco White Blanc
 Antracita Anthracite Anthracite




OUTDOOR - WALL FIXTURES

BENIN

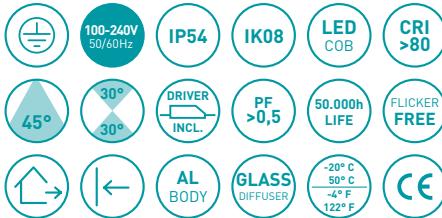


| BENIN 6 | W | K | Real lm | △ | V | ØxDxH [mm.] | Kg |
|-------------------------------|---|------|---------|-----|---------|-------------|-----|
| ○ 2.3071.1112 ● 2.3071.1312 | 6 | 3000 | 400 | 45° | 100-240 | 80x106x95 | 0,5 |



| BENIN 12 Up/Down | W | K | Real lm | △ | V | ØxDxH [mm.] | Kg |
|-------------------------------|-----|------|---------|---------|---------|-------------|------|
| ○ 2.3072.1112 ● 2.3072.1312 | 2x6 | 3000 | 800 | 30°/30° | 100-240 | 80x106x138 | 0,58 |

DETALLES DETAILS DÉTAILS

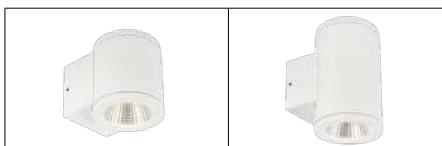

Versión en blanco
White version
Version en blanc

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite




OUTDOOR - WALL FIXTURES




GUINEA
UP/DOWN



| | W | K | Real lm | △ | V | ØxDxH [mm.] | Kg | |
|---------------|---------------|------|---------|------|---------|-------------|-------------|------|
| ○ 2.3075.1112 | ● 2.3075.1312 | 2x10 | 3000 | 1300 | 80°/80° | 220-240 | 110x140x155 | 1,41 |



DETALLES DETAILS DÉTAILS

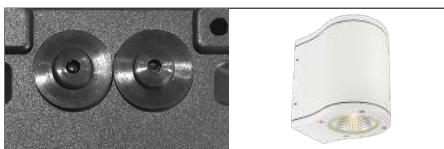

Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble


Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

MATCH GLASGOW FIXTURE


| | Ondulado Wave Bouclé | Convexo Convex Convexe | Diamante Diamant Diamant |
|--------------------------------|---|---|---|
| Transparente Clear Clair |  |  |  |
| Ahumado Smoked Fumé |  |  |  |
| Ámbar Amber Ambre |  |  |  |



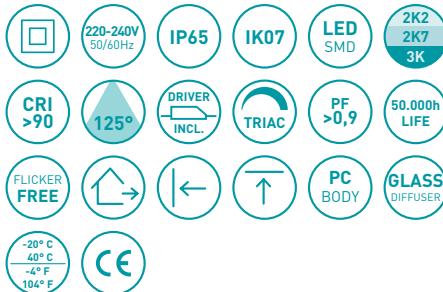

GLASGOW

WALL & CEILING

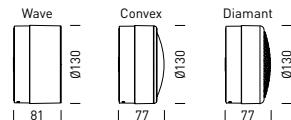

Real lm
2K2-2K7-3K

W K 2K2-2K7-3K 400-420-450 125° 200-240 130x81 1,30

Necesita un cristal Needs a glass Un verre est nécessaire

● Negro Black Noir



Transparente Clear Clair



Ondulado
Wave
Bouclé



Convexo
Convex
Convexe



Diamante
Diamant
Diamant

Ahumado Smoked Fumé



Ondulado
Wave
Bouclé



Convexo
Convex
Convexe



Diamante
Diamant
Diamant

Ámbar Amber Ambre



Ondulado
Wave
Bouclé



Convexo
Convex
Convexe



Diamante
Diamant
Diamant



Aros Rings Anneaux

○ 2.3006.8010 White

● 2.3006.8011 Black

○ 2.3006.8012 Gold

○ 2.3006.8013 Matt nickel

○ 2.3006.8014 Bronze


DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



Vidrio transparente, ahumado o ámbar
Clear, smoked or amber glass
Verre clair, fumé ou ambre

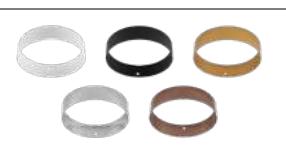

Anillos personalizables
Customizable rings
Anneaux personnalisables








OSLO
UP/DOWN



| | | W | K | Real lm | Up-Down | △ | ▽ | V | LxDxH (mm.) | Kg | |
|---|-------------|---|-------------|---------|---------|-----|---------|------|-------------|-------------|------|
| ○ | 2.3025.1112 | ● | 2.3025.1312 | 9 | 3000 | 375 | 0°-100° | 100° | 100-240 | 140x127x145 | 1,35 |

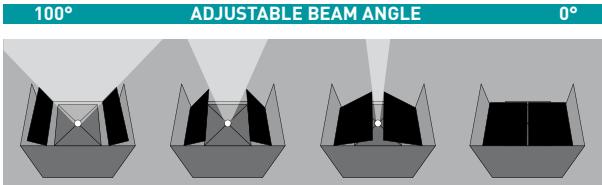


DETALLES DETAILS DÉTAILS

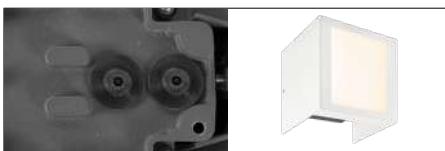


Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

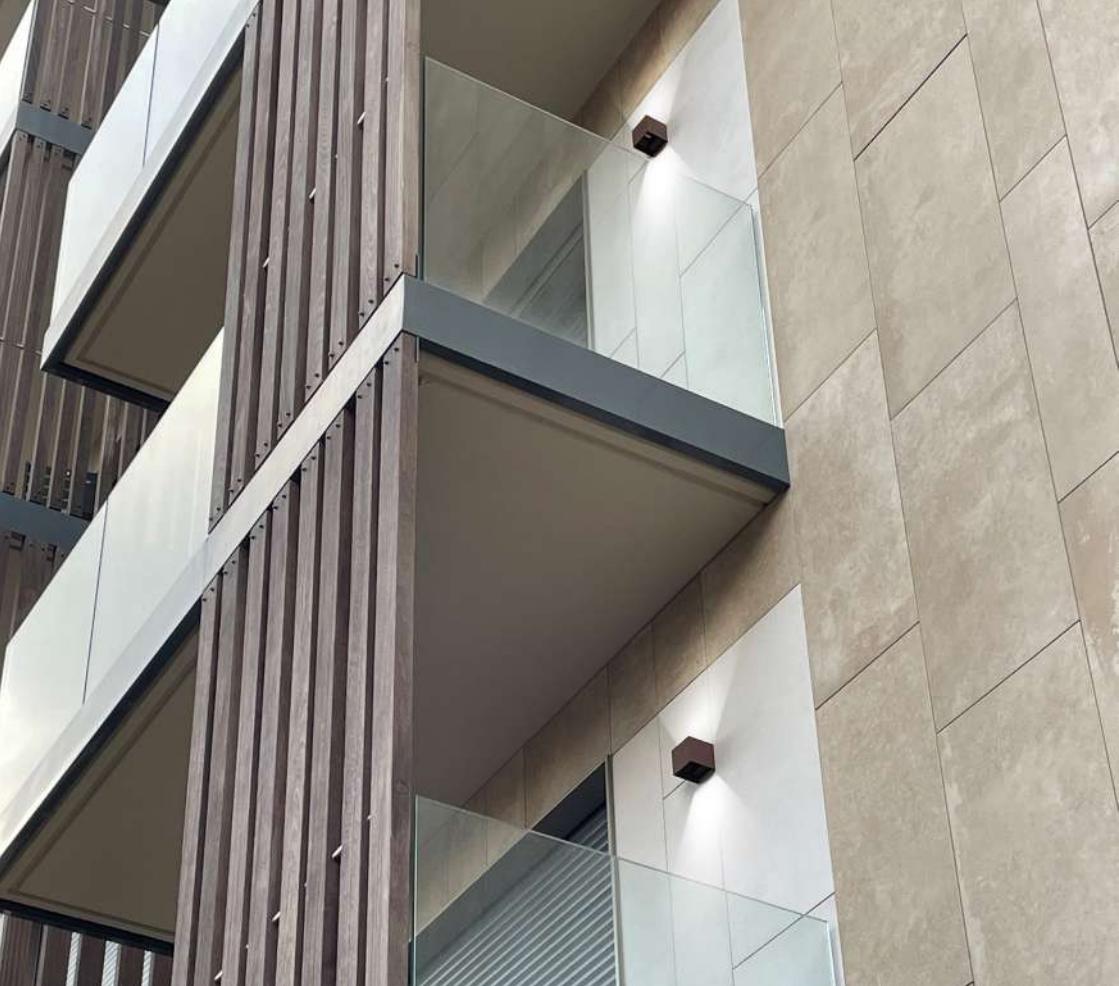


OUTDOOR - WALL FIXTURES

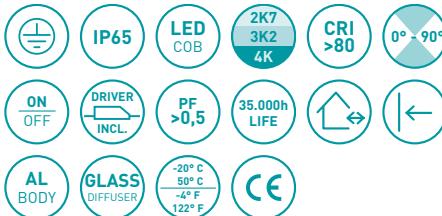


PALMA

UP/DOWN



| | PALMA Square | W | K | Real lm (2K7-3K2-4K) | Up-Down | V | LxDxH [mm.] | Kg |
|---|---------------------|----------|------------|---------------------------------|----------------|----------|--------------------|-----------|
| ○ | 2.3086.1118 | 2x5 | 2K7-3K2-4K | 550-580-600 | 0°-90° | 100-240 | 100x100x100 | 0,64 |
| ● | 2.3086.1318 | 2x5 | 2K7-3K2-4K | 550-580-600 | 0°-90° | 100-240 | 100x100x100 | 0,64 |
| ■ | 2.3086.1618 | 2x5 | 2K7-3K2-4K | 550-580-600 | 0°-90° | 100-240 | 100x100x100 | 0,64 |



| | PALMA Round | W | K | Real lm (2K7-3K2-4K) | Up-Down | V | LxDxH [mm.] | Kg |
|---|--------------------|----------|------------|---------------------------------|----------------|----------|--------------------|-----------|
| ○ | 2.3085.1118 | 2x5 | 2K7-3K2-4K | 550-580-600 | 0°-90° | 100-240 | 135x120x100 | 0,65 |
| ● | 2.3085.1318 | 2x5 | 2K7-3K2-4K | 550-580-600 | 0°-90° | 100-240 | 135x120x100 | 0,65 |
| ■ | 2.3085.1618 | 2x5 | 2K7-3K2-4K | 550-580-600 | 0°-90° | 100-240 | 135x120x100 | 0,65 |

DETALLES DETAILS DÉTAILS





Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Ángulo de haz ajustable
Adjustable beam angle
Angle de faisceau réglable

Switch de temperatura
Adjustable temperature
Régulateur de température

- Blanco White Blanc
- Antracita Anthracite Anthracite
- Óxido Corten Rouillé

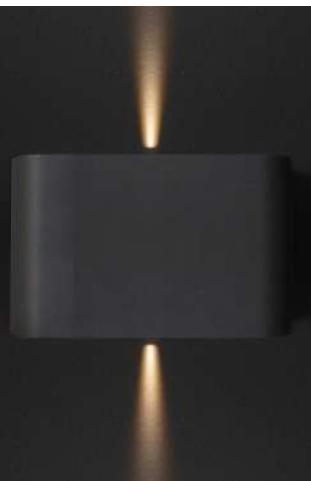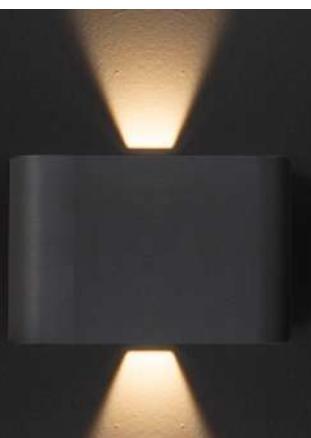



OUTDOOR - WALL FIXTURES



KYOTO
UP/DOWN



| | W | K | Real lm | △ | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|-------------------------------|-----|------|---------|---------|---------|-------------|-----|
| ○ 2.3055.1112 ● 2.3055.1312 | 2x6 | 3000 | 415 | 0°-100° | 100-240 | 180x45x114 | 0,8 |

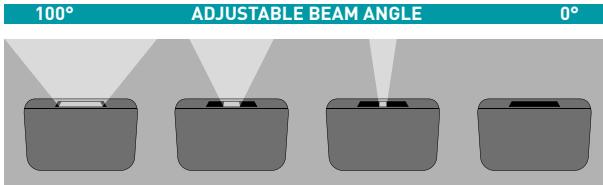

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite



OUTDOOR - WALL FIXTURES

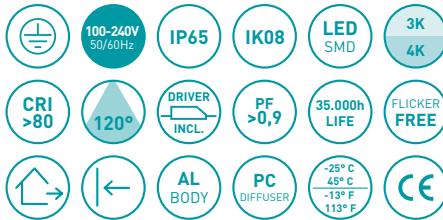


JAMAICA

WALL FIXTURE - CCT SWITCH



| | W | K | Real lm (3000K) | Real lm (4000K) | Δ | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|---------------|------|-------|--------------------|--------------------|----------|---------|-------------|------|
| ● 2.3100.1318 | 13,5 | 3K-4K | 1000 | 1050 | 120° | 100-240 | 180x117x162 | 1,28 |



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

NOTA NOTE NOTE




Disponible como baliza
Bollards luminaire available
Version bornes disponible
P. 309

● Antracita Anthracite Anthracite




OUTDOOR - WALL FIXTURES

DUBAI



| | W | K | Real lm | Δ | V | ØxDxH (mm.) | Kg |
|---------------|----|------|---------|-----|---------|-------------|-----|
| ○ 2.3081.1112 | 20 | 3000 | 1200 | 18° | 220-240 | 140x177x185 | 1,8 |
| ● 2.3081.1312 | | | | | | | |



| | W | K | Real lm | Δ | V | ØxDxH (mm.) | Kg |
|---------------|------|------|---------|---------|---------|-------------|-----|
| ○ 2.3082.1112 | 2x20 | 3000 | 2400 | 18°/18° | 220-240 | 140x177x300 | 3,4 |
| ● 2.3082.1312 | | | | | | | |

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble


Versión en blanco
White version
Version en blanc

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite




OUTDOOR - WALL FIXTURES

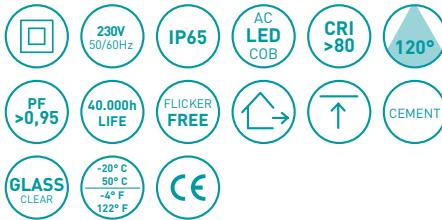

INDIA 4
CEMENT



| | W | K | Real lm | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|---------------|---|------|---------|-----|-------------|------|
| ● 2.3015.1412 | 4 | 3000 | 300 | 230 | 91x97x112 | 1,40 |



● Cemento Cement Ciment

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector IP68 incluido
IP68 connector included
Connecteur IP68 inclus

Cemento: material resistente
Cement: resistant material
Ciment: matériau résistant

NOTA NOTE NOTE




Disponible como baliza
Bollards luminaire available
Version bornes disponible
P. 311



OUTDOOR - WALL FIXTURES




RUSSIA




RUSSIA Round

| | W | Holder | V | ØxDxH [mm.] | Kg |
|--|----|--------|---------|-------------|------|
| <input type="radio"/> 2.2041.1190 | 35 | GU10 | 100-240 | 65x100x120 | 0,38 |
| <input checked="" type="radio"/> 2.2041.1390 | | | | | |




RUSSIA Round Up/Down

| | W | Holder | V | ØxDxH [mm.] | Kg |
|--|------|--------|---------|-------------|------|
| <input type="radio"/> 2.2043.1190 | 2x35 | GU10 | 100-240 | 65x100x145 | 0,55 |
| <input checked="" type="radio"/> 2.2043.1390 | | | | | |



RUSSIA Square

| | W | Holder | V | LxDxH [mm.] | Kg |
|--|----|--------|---------|-------------|-----|
| <input type="radio"/> 2.2042.1190 | 35 | GU10 | 100-240 | 63x88x135 | 0,5 |
| <input checked="" type="radio"/> 2.2042.1390 | | | | | |



RUSSIA Square Up/Down

| | W | Holder | V | LxDxH [mm.] | Kg |
|--|------|--------|---------|-------------|-----|
| <input type="radio"/> 2.2044.1190 | 2x35 | GU10 | 100-240 | 63x88x155 | 0,6 |
| <input checked="" type="radio"/> 2.2044.1390 | | | | | |

Blanco White Blanc
 Antracita Anthracite Anthracite


Lámpara GU10 no incluida
GU10 lamp not included
Lampe GU10 non incluse



OUTDOOR - WALL FIXTURES

CUBA

BASE



| | W | K | Real lm | Δ | V | ØxHxD [mm.] | Kg |
|---------------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------------------|-----------|
| ● 2.5223.1312 | 13 | 3000 | 1100 | 13° | 100-240 | 88x173x139 | 1,1 |

● Antracita Anthracite Anthracite

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Luminaria orientable
Adjustable luminaire
Luminaire réglable

Con visera antideslumbrante
With anti-glare louvre
Avec visière anti-éblouissante

Diseño con cable oculto
Hidden cable design
Conception avec câble caché

Doble entrada de cable
Double wire entry
Double entrée de câble

NOTA NOTE NOTE




Disponible con pincho
Spike luminaire available
Version avec piquet disponible
P. 271




OUTDOOR - WALL RECESSED


URUGUAY

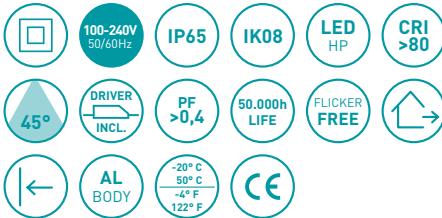

| URUGUAY | W | K | Real lm | Δ | V | ØxD (mm.) | T | Kg |
|-------------------------------|---|------|---------|-----|---------|-----------|---------|------|
| ○ 2.4001.1112 ● 2.4001.1312 | 3 | 3000 | 200 | 45° | 100-240 | 69x44,5 | Ø60x102 | 0,23 |



DETALLES DETAILS DÉTAILS

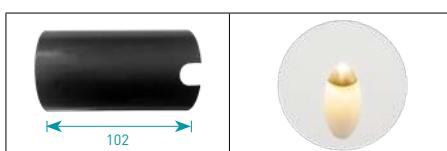

Cajetín empotrar incluido
Recessed box included
Boîte d'encastrement incluse

Versión en blanco
White version
Version en blanc


○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite



OUTDOOR - WALL RECESSED



BERGEN



| | W | K | Real lm (2K2-2K7-3K2-4K) | Δ | V | LxDxH [mm.] | | Kg |
|---|-------------|---|-----------------------------|-----------------|-----|-------------|-----------|----------------|
| ○ | 2.4023.1118 | 5 | 2K2-2K7-3K2-4K | 270-290-310-320 | 60° | 220-240 | 151x72x76 | 141x66x70 0,44 |
| ● | 2.4023.1318 | 5 | 2K2-2K7-3K2-4K | 270-290-310-320 | 60° | 220-240 | 151x72x76 | 141x66x70 0,44 |
| ■ | 2.4023.1618 | 5 | 2K2-2K7-3K2-4K | 270-290-310-320 | 60° | 220-240 | 151x72x76 | 141x66x70 0,44 |

- Blanco White Blanc
- Antracita Anthracite Anthracite
- Óxido Corten Rouillé

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Cajetín empotrar incluido

Recessed box included

Boîte d'enca斯特rement incluse

4 CCT Switch: ajuste de la temperatura de color desde el exterior

4 CCT Switch: color temperature adjustment from outside

Interrupteur 4 CCT: réglage de la température de couleur depuis l'extérieur

Doble entrada de cable

Double wire entry

Entrée double de câble

NOTA NOTE NOTE




Otras familias con 4 CCT Switch

Other families with 4 CCT Switch

Autres familles avec interrupteur 4 CCT

P. 305/303

DETALLES DETAILS DÉTAILS

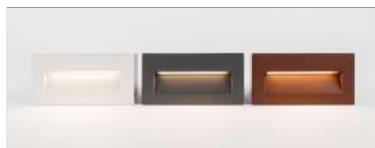


Versión en blanco, antracita y corten

White, anthracite and corten version

Version en blanc, anthracite et rouillé



Despacho: Colomer Arquitectura
Fotógrafo: Victor Peña Colomer

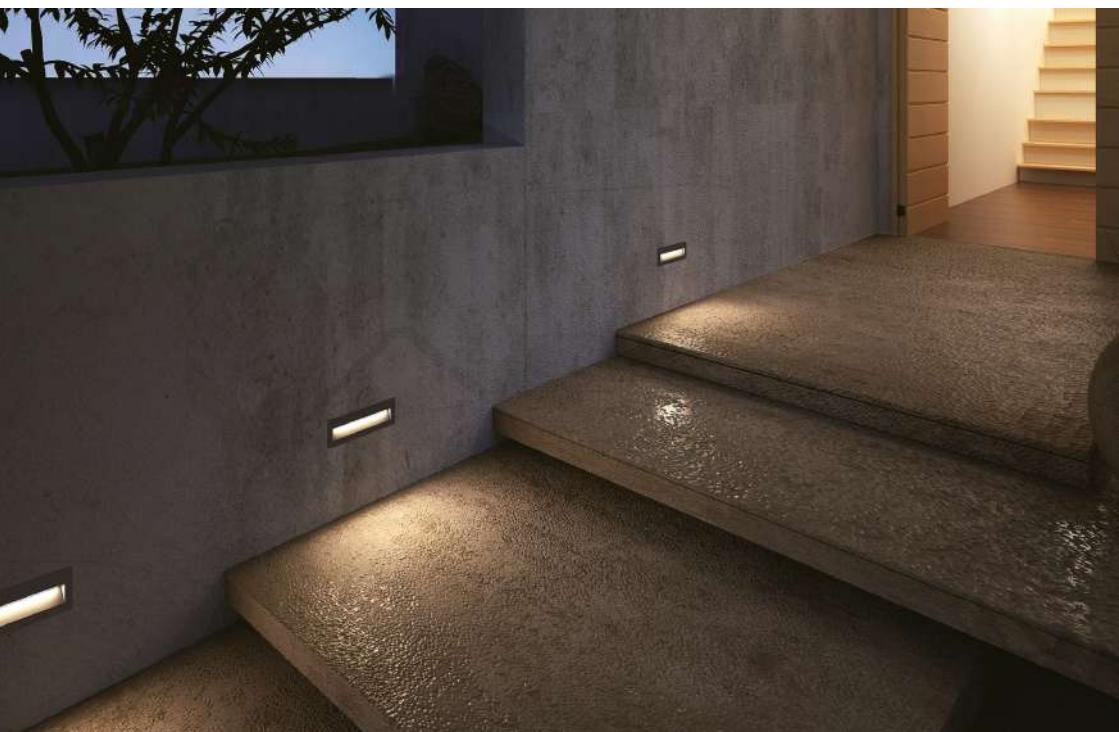

OUTDOOR - WALL RECESSED




ATHENS


RECESSED



| | W | K | Real lm | Δ | V | ØxD (mm.) | | Kg |
|-----------------|-----------------|---|---------|-----|-----|-----------|--------|-----|
| (○) 2.4011.1112 | (●) 2.4011.1312 | 4 | 3000 | 250 | 45° | 100-240 | 115x37 | 0,3 |



| | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH (mm.) | | Kg |
|-----------------|-----------------|---|---------|-----|-----|-------------|------------|----------------|
| (○) 2.4012.1112 | (●) 2.4012.1312 | 4 | 3000 | 250 | 45° | 100-240 | 115x37x115 | 109x107x60 0,3 |

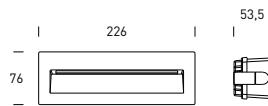

| | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH (mm.) | | Kg |
|-----------------|-----------------|---|---------|-----|-----|-------------|-------------|---------------|
| (○) 2.4013.1112 | (●) 2.4013.1312 | 9 | 3000 | 500 | 45° | 100-240 | 226x53,5x76 | 214x70x80 0,6 |

(○) Blanco White Blanc
(●) Antracita Anthracite Anthracite

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Cajetín empotrar incluido
Recessed box included
Boîte d'encastrement incluse

Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Versión en blanco
White version
Version en blanc


Versión en blanco
White version
Version en blanc



OUTDOOR - FLOOR WASHER


ATHENS

SURFACE




ATHENS 4 Round

| | W | K | Real lm | Δ | V | ØxD (mm.) | Kg |
|---------------|---|------|---------|-----|---------|-----------|------|
| ○ 2.3501.1112 | 4 | 3000 | 300 | 40° | 100-240 | 100x30 | 0,21 |
| ● 2.3501.1312 | | | | | | | |



ATHENS 4 Square

| | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|---------------|---|------|---------|-----|---------|-------------|------|
| ○ 2.3502.1112 | 4 | 3000 | 300 | 40° | 100-240 | 100x30x100 | 0,25 |
| ● 2.3502.1312 | | | | | | | |



ATHENS 8 Rectangular

| | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|---------------|---|------|---------|-----|---------|-------------|------|
| ○ 2.3513.1112 | 8 | 3000 | 600 | 40° | 100-240 | 200x32x80 | 0,39 |
| ● 2.3513.1312 | | | | | | | |

DETALLES DETAILS DÉTAILS



ATHENS 8 Rectangular
Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble



Versión en blanco
White version
Version en blanc



Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite



OUTDOOR - FLOOR WASHER


ATHENS

SURFACE



ATHENS 9 Round

| | W | K | Real lm | Δ | V | ØxD (mm.) | Kg |
|-------------------------------|---|------|---------|-----|---------|-----------|------|
| ○ 2.3511.1112 ● 2.3511.1312 | 9 | 3000 | 740 | 40° | 100-240 | 215x36 | 0,62 |



ATHENS 9 Square

| | W | K | Real lm | Δ | V | LxDxH (mm.) | Kg |
|-------------------------------|---|------|---------|-----|---------|-------------|------|
| ○ 2.3512.1112 ● 2.3512.1312 | 9 | 3000 | 740 | 40° | 100-240 | 215x36x215 | 0,75 |

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble



Versión en blanco
White version
Version en blanc



Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite




OUTDOOR - SPOTLIGHTS



NETHERLANDS



| | W | Holder | V | ØxHxD (mm.) | Kg |
|---------------|----|--------|---------|-------------|-----|
| ● 2.5220.1390 | 35 | GU10 | 100-240 | 66x115x160 | 0,5 |
| ● 2.5220.1490 | 35 | GU10 | 100-240 | 66x115x160 | 0,5 |
| ● 2.5220.1690 | 35 | GU10 | 100-240 | 66x115x160 | 0,5 |



Accesories Accessories Accessoires

- 2.5220.8001 Honeycomb

Lámpara GU10 no incluida
GU10 lamp not included
Lampe GU10 non incluse

- Antracita Anthracite Anthracite
- Gris Grey Gris
- Óxido Corten Rouillé

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Cable con H2O Stop
Wire with H2O Stop
Câble avec H2O Stop

Pincho plástico incl.
Plastic spike incl.
Pique en plastique incl.

150 cm. cable incl.
150 cm. cable incl.
150 cm. câble incl.

Visera antideslumbrante extraíble
Removable anti-glare louvre
Visière anti-éblouissante amovible



Panel abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid abeille anti-éblouissement



OUTDOOR - SPOTLIGHTS

CANCUN

SPIKE

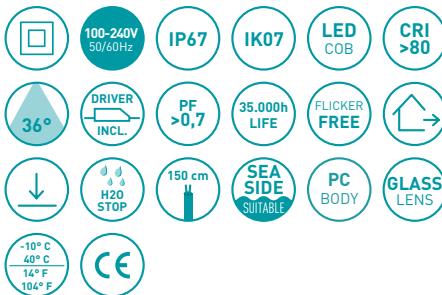

| | W | K | Real lm | Δ | V | ØxHxD (mm.) | Kg |
|---------------|---|------|---------|-----|---------|-------------|------|
| ● 2.5207.1212 | 3 | 3000 | 260 | 36° | 100-240 | 40x292x90 | 0,19 |

● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Proyector orientable
Adjustable spotlight
Projecteur réglable

150 cm. cable incluido
150 cm. cable included
150 cm. câble inclus

Apta para ambientes marinos
Sea side suitable
Convient aux environnements marins

Cable con H2O Stop
Wire with H2O Stop
Câble avec H2O Stop

DETALLES DETAILS DÉTAILS

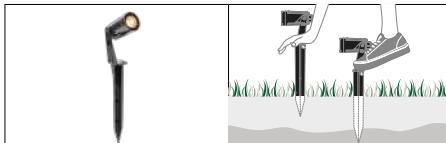

Pincho plástico integrado
Plastic spike integrated
Piquet en plastique intégré

Fácil instalación
Easy installation
Installation facile

NOTA NOTE NOTE



Disponible como empotrado
In-ground fixture available
Version encastrée disponible
P. 281





Capilla Divina Misericordia, Acarigua (Venezuela)

Distributor: Altrom C.A.

Architecture: Valeria Di Lanzo


Lighting project: Ing. Giancarlo Merlotti

BELGIUM

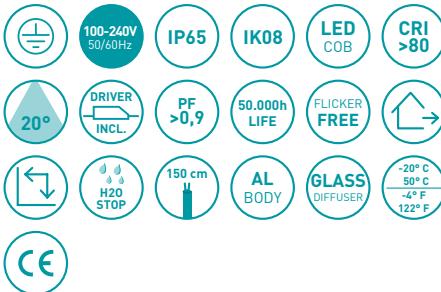


BELGIUM 3

| | W | K | Real lm | Δ | V | LxHxD (mm.) | Kg |
|---------------|---|------|---------|-----|---------|-------------|------|
| ● 2.5201.1312 | 5 | 3000 | 210 | 20° | 100-240 | 66x91x103 | 0,66 |



BELGIUM 9

| | W | K | Real lm | Δ | V | LxHxD (mm.) | Kg |
|---------------|----|------|---------|-----|---------|-------------|-----|
| ● 2.5203.1312 | 12 | 3000 | 630 | 20° | 100-240 | 105x142x105 | 1,2 |



BELGIUM 12

| | W | K | Real lm | Δ | V | LxHxD (mm.) | Kg |
|---------------|----|------|---------|-----|---------|-------------|-----|
| ● 2.5204.1312 | 14 | 3000 | 840 | 20° | 100-240 | 124x157x125 | 1,5 |

● Antracita Anthracite Anthracite

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Pincho plástico incluido
Plastic spike included
Pique en plastique inclus

150 cm. cable incluido
150 cm. cable included
150 cm. câble inclus

Visera antideslumbrante extraíble
Removable anti-glare louvre
Visière anti-éblouissante amovible



Cable con H2O Stop
Wire with H2O Stop
Câble avec H2O Stop



OUTDOOR - SPOTLIGHTS

CUBA

SPIKE

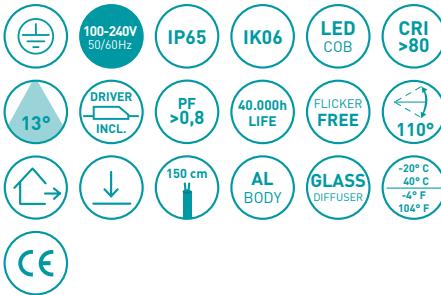

| | W | K | Real lm | △ | V | ØxHxD [mm.] | Kg |
|---------------|----|------|---------|-----|---------|-------------|-----|
| ● 2.5222.1312 | 13 | 3000 | 1100 | 13° | 100-240 | 88x315x153 | 1,1 |

● Antracita Anthracite Anthracite

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Proyector orientable
Adjustable spotlight
Projecteur réglable

Pincho plástico incluido
Plastic spike included
Piquet en plastique inclus

150 cm. cable incluido
150 cm. cable included
150 cm. câble inclus

Con visera antideslumbrante
With anti-glare louvre
Avec visière anti-éblouissante

Diseño con cable oculto
Hidden cable design
Conception avec câble caché

NOTA NOTE NOTE





Disponible como luminaria de pared
Wall fixtures luminaire available
Version appliques disponible
P. 253



OUTDOOR - SPOTLIGHTS

CANNES

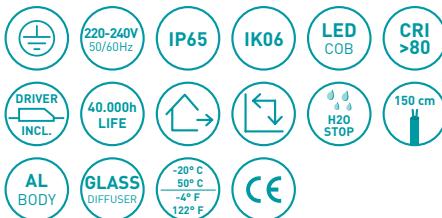


| CANNES 10 | W | K | Real lm | Δ | V | ØxLxH [mm.] | Kg |
|---------------|----|------|---------|-----|---------|-------------|-----|
| ● 2.5215.1312 | 11 | 3000 | 850 | 45° | 220-240 | 73x118x135 | 0,9 |



| CANNES 20 | W | K | Real lm | Δ | V | ØxLxH [mm.] | Kg |
|---------------|----|------|---------|-----|---------|-------------|-----|
| ● 2.5216.1312 | 20 | 3000 | 1700 | 70° | 220-240 | 113x122x170 | 1,5 |

● Antracita Anthracite Anthracite

DETALLES DETAILS DÉTAILS

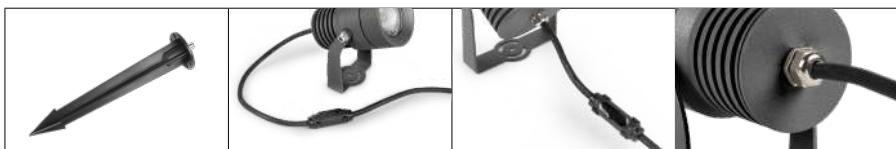

Pincho plástico incluido
Plastic spike included
Piquet en plastique inclus

150 cm. cable incluido
150 cm. cable included
150 cm. câble inclus


Cable con H2O Stop
Wire with H2O Stop
Câble avec H2O Stop

Prensaestopa metálico
Metallic cable gland
Presse-étoupe métallique



Biogründl, Gavá, Barcelona
Arquitectura: Albert Berdié - Tectram



OUTDOOR - SPOTLIGHTS

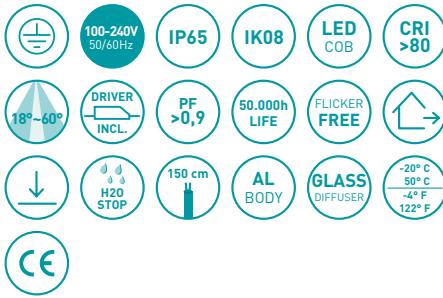

HAITI
ZOOM



| | W | K | Real lm | Δ | V | ØxHxD [mm.] | Kg |
|---------------|----|------|---------|---------|---------|-------------|-----|
| ● 2.5211.1312 | 11 | 3000 | 480 | 18°-60° | 100-240 | 70x270x135 | 0,9 |

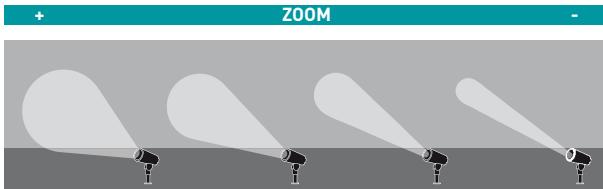

● Antracita Anthracite Anthracite

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable


Pincho plástico incl.
Plastic spike incl.
Piquet en plastique incl.

150 cm. cable incluido
150 cm. cable included
150 cm. câble inclus

Cable con H2O Stop
Wire with H2O Stop
Câble avec H2O Stop




OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES

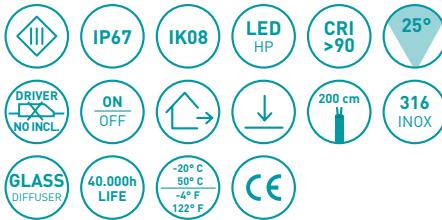

BULGARIA

316 STAINLESS STEEL



| | W | K | Real lm | V | mA | ØxD (mm.) | concrete | decking | Kg |
|-------------|----------------------|------|---------|-----|-----|-----------|----------|---------|------|
| 2.4101.1512 | 1 W-350mA / 2W-700mA | 3000 | 90/180 | 25° | 350 | 37x53 | Ø34x90 | Ø32x60 | 0,16 |


Drivers ON-OFF 350mA

- 4.1011.1303 350mA 3,5W 100-240V IP65
- 4.3041.1201 EU 350mA 1-8W 100-240V IP54

Drivers ON-OFF 700mA

- 4.1013.1304 700mA 3W 100-240V IP65
- 4.3043.1201 EU 700mA 6W 100-240V IP54

DETALLES DETAILS DÉTAILS

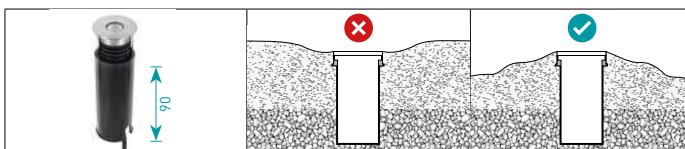


Cajetín empotrar de PVC incluido
PVC Recessed box included
Boîte d'encastrement en PVC incluse

Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)
Make correct drainage (min. 300 mm.)
Effectuer un drainage correcte (min. 300 mm.)




OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES

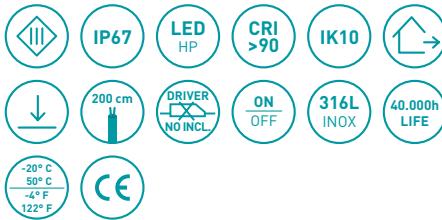


MOROCCO

316 STAINLESS STEEL



| MOROCCO (1 SIDE) | W | K | Real lm | ØxH (mm.) | concrete | decking | Kg |
|------------------|----------------------|------|---------|-----------|----------|---------|------|
| 2.4105.0512 | 1 W-350mA / 2W-700mA | 3000 | 50/100 | 37x59 | Ø35x90 | Ø32 | 0,13 |



| MOROCCO (2 SIDES) | W | K | Real lm | ØxH (mm.) | concrete | decking | Kg |
|-------------------|----------------------|------|---------|-----------|----------|---------|------|
| 2.4106.0512 | 1 W-350mA / 2W-700mA | 3000 | 50/100 | 37x59 | Ø35x90 | Ø32 | 0,13 |

Drivers for Morocco (1 side) & Morocco (2 sides)

Drivers ON-OFF 350mA

4.1011.1303 350mA 3,5W 100-240V IP65


4.3041.1201 EU 350mA 1-8W 100-240V IP54

Drivers ON-OFF 700mA

4.1013.1304 700mA 3W 100-240V IP65

4.3043.1201 EU 700mA 6W 100-240V IP54

DETALLES DETAILS DÉTAILS

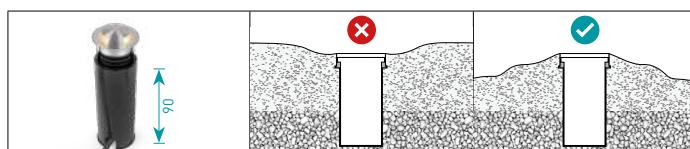

Cajetín empotrar de PVC incluido
PVC Recessed box included
Boîte d'enca斯特ment en PVC include


Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)
Make correct drainage (min. 300 mm.)
Effectuer un drainage correcte (min. 300 mm.)



OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES

CANCUN

IN-GROUND

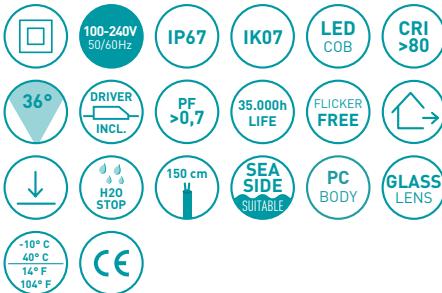

| | W | K | Real lm | ▽ | ØxH (mm.) | concrete | decking | Kg |
|---------------|----------|----------|----------------|----------|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| ● 2.4107.1212 | 3 | 3000 | 260 | 36° | 55x90 | Ø41x110 | Ø41x110 | 0,29 |



DETALLES DETAILS DÉTAILS




Cajetín empotrar de PVC incl.
PVC Recessed box incl.
Boîte d'encastrement en PVC incl.

Tapa antide tritos
Anti-dust lid
Couvercle anti-détritus

Apta para ambientes marinos
Sea side suitable
Convient aux environnements marins

Cable con H2O Stop
Wire with H2O Stop
Câble avec H2O Stop


NOTA NOTE NOTE

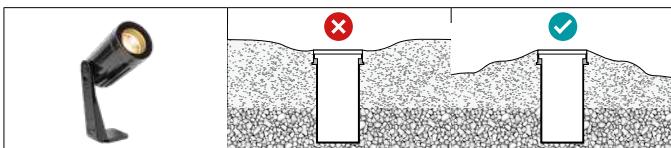


Disponible como proyector
Spotlight luminaire available
Version projecteur disponible
P. 267

Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)
Make correct drainage (min. 300 mm.)
Effectuer un drainage correct (min. 300 mm.)

● Negro Black Noir

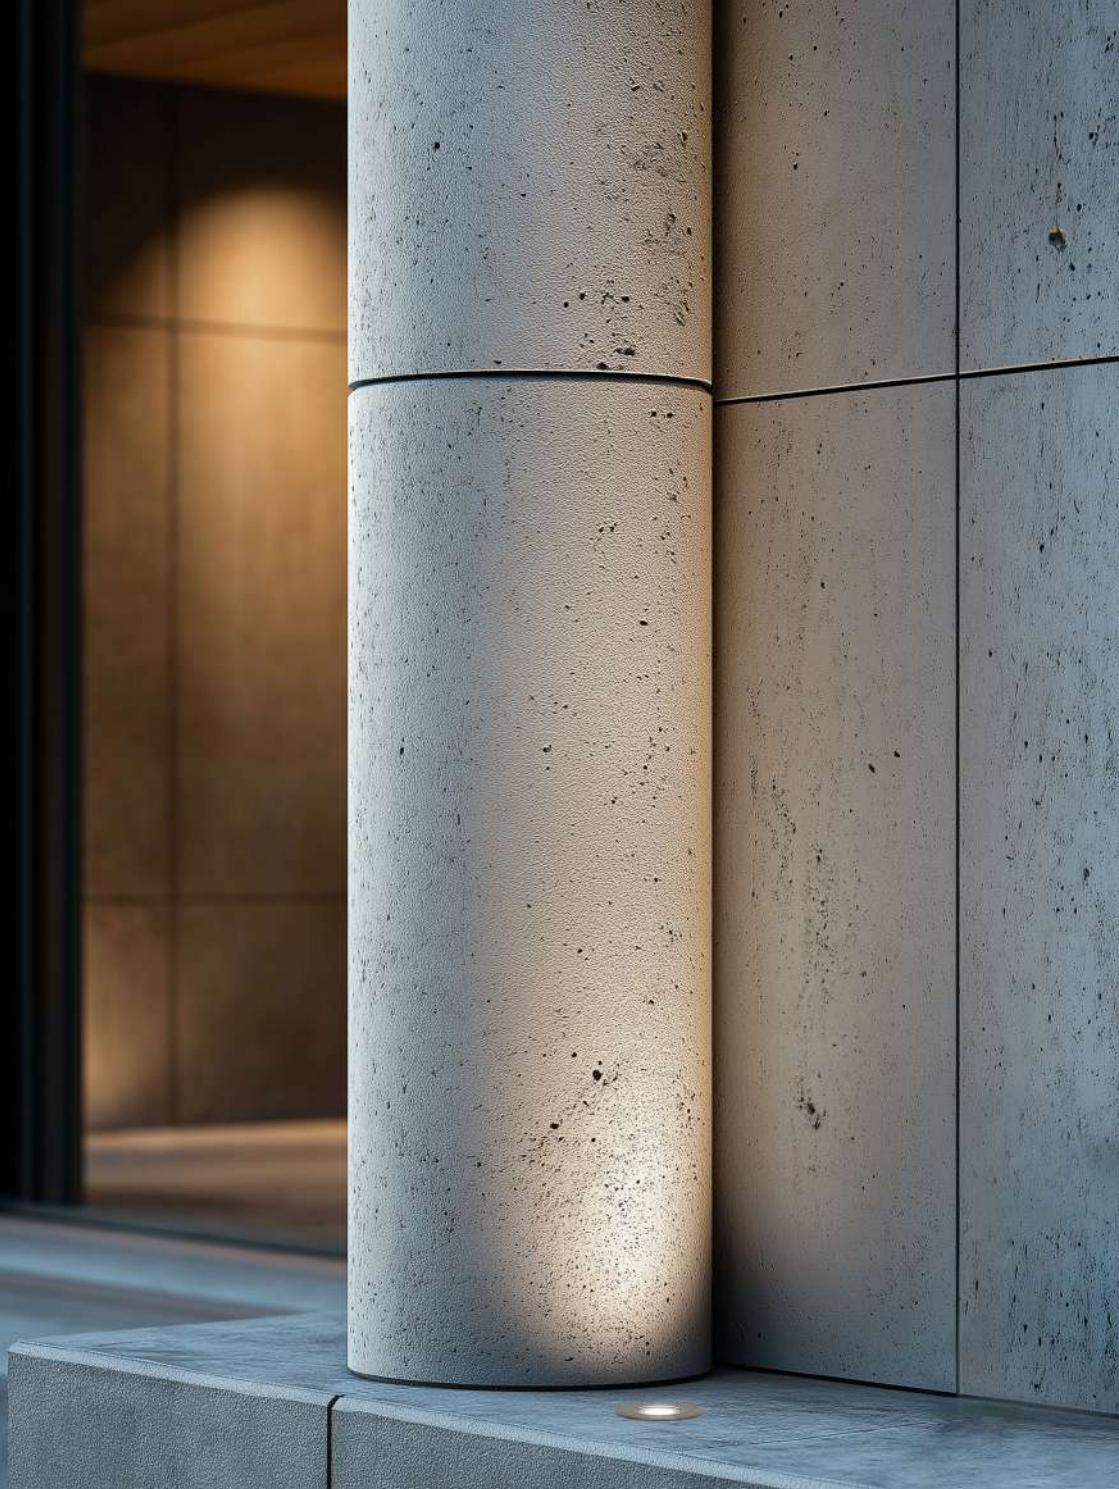


OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES

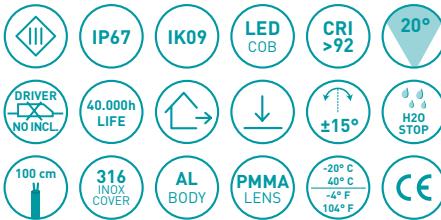

BERN

316 STAINLESS STEEL

±15° TILT TABLE



| | W | K | Real lm | V | mA | ØxH (mm.) | concrete | decking | Kg |
|---------------|---|------|---------|-----|-----|-----------|----------|---------|------|
| ● 2.4215.0511 | 5 | 2700 | 370 | 20° | 500 | 92x84 | Ø76x120 | Ø68x90 | 0,61 |
| ● 2.4215.0512 | 5 | 3000 | 390 | 20° | 500 | 92x84 | Ø76x120 | Ø68x90 | 0,61 |


Drivers ON-OFF

4.1012.1301 EU 500mA 4-12W 100-240V IP65

4.3042.1601 EU 500mA 1-24W 100-240V IP68

Driver DALI & PUSH

4.3042.1301 EU 500mA 1-24W 110-240V IP68

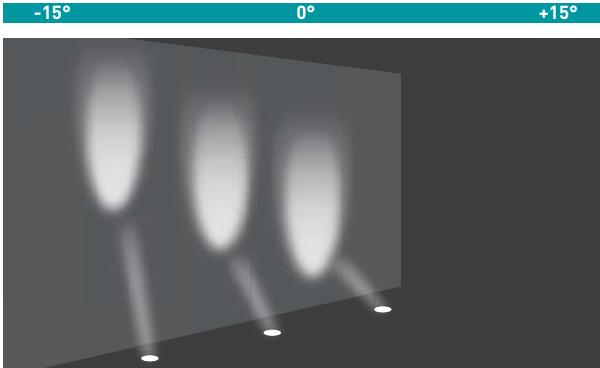

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Orientación externa ±15°
External orientation ±15°
Orientation externe ±15°



Frontal sin tornillos
Frontal screws cover
Frontal sans vis



Válvula de presión
Pressure equalize valve
Valve de pression




Cajetín empotrar de PVC incl.
PVC Recessed box incl.
Boîte d'encastrement en PVC incl.



Cable con H2O Stop
Wire with H2O Stop
Câble avec H2O Stop



OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES

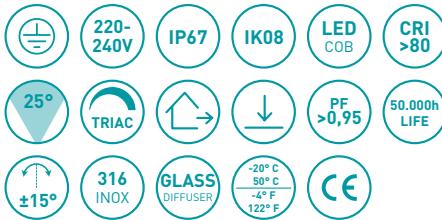



UKRAINE

316 STAINLESS STEEL


TILT TABLE



| | W | K | Real lm | V | ØxD (mm.) | Q | Kg |
|-------------|---|------|---------|-----|-----------|-----------|------|
| 2.4210.1512 | 6 | 3000 | 600 | 25° | 220-240 | 120 x 155 | 0,89 |

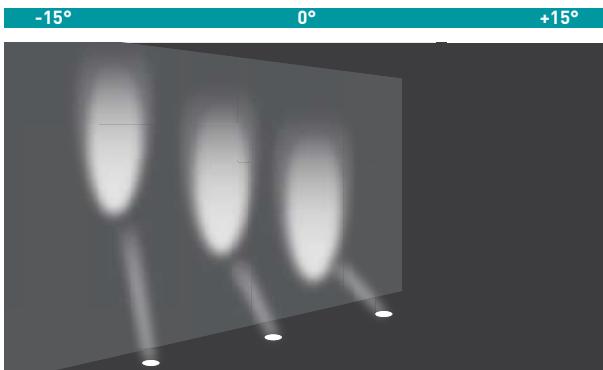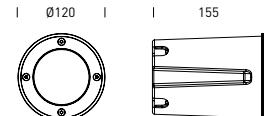

DETALLES DETAILS DÉTAILS

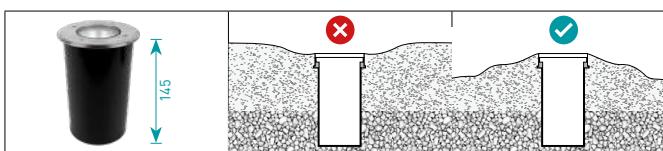


Cajetín empotrar incluido
Recessed box included
Boîte d'encastrement incluse


Realizar drenaje correcto [mín. 300 mm.]
Make correct drainage [min. 300 mm.]
Effectuer un drainage correcte [min. 300 mm.]



OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES

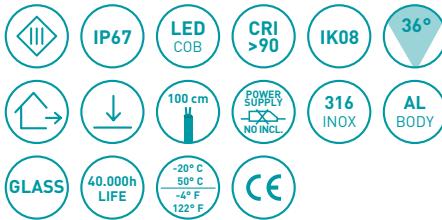

ZÜRICH
STAINLESS STEEL
24V




| ZÜRICH 3 | W | K | Real lm | ▽ | V | ØxH (mm.) | └ concrete | Kg |
|----------------------------|---|------|---------|-----|----|-----------|------------|------|
| 2.4130.0512 | 3 | 3000 | 210 | 36° | 24 | 63x65 | Ø51x90 | 0,37 |
| 2.4131.0512 with honeycomb | 3 | 3000 | 195 | 36° | 24 | 63x65 | Ø51x90 | 0,37 |




Power supply ON-OFF IP67

4.2042.1501 0-20W 24V 100-240V



Dim Power supply Casambi IP67

4.9101.5002 0-120W 24V 90-305V




| ZÜRICH 13 | W | K | Real lm | ▽ | V | ØxH (mm.) | └ concrete | Kg |
|----------------------------|----|------|---------|-----|----|-----------|------------|------|
| 2.4132.0512 | 13 | 3000 | 910 | 36° | 24 | 98x98 | Ø81x120 | 0,90 |
| 2.4133.0512 with honeycomb | 13 | 3000 | 850 | 36° | 24 | 98x98 | Ø81x120 | 0,90 |



Power supply ON-OFF IP67

4.2042.1502 0-60W 24V 100-240V



Dim Power supply Casambi IP67

4.9101.5002 0-120W 24V 90-305V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Frontal sin tornillos
Seenless screws cover
Frontal sans vis

Válvula de presión
Pressure equalize valve
Valve de pression


Cajetín empotrar de PVC incluido
PVC Recessed box included
Boîte d'encastrement en PVC incluse

Panel de abeja
Honeycomb
Nid d'abeille

Cable con H2O Stop
Wire with H2O Stop
Câble avec H2O Stop



OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES

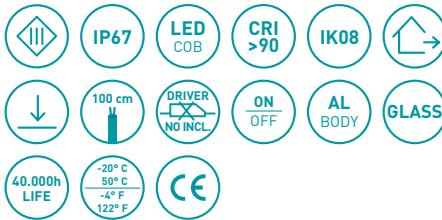

SWITZERLAND 8

SUPER SPOT

SWITZERLAND 10

WALL WASHER




| SWITZERLAND 8 | W | K | Real lm | mA | ØxH (mm.) | concrete | decking | Kg |
|---------------|---|------|---------|--------|-----------|----------|---------|------|
| 2.4115.0512 | 8 | 3000 | 540 | 8° 700 | 85x67 | Ø76x120 | Ø68x120 | 0,60 |

Drivers ON-OFF

4.1013.1301 700mA 12W 100-240V IP65

4.3043.1601 EU 700mA 30W 100-240V IP68



| SWITZERLAND 10 | W | K | Real lm | mA | ØxH (mm.) | concrete | decking | Kg |
|----------------|----|------|---------|---------|-----------|----------|---------|------|
| 2.4116.0512 | 10 | 3000 | 700 | 20° 500 | 85x67 | Ø76x120 | Ø68x120 | 0,63 |

Drivers ON-OFF

4.1012.1301 500mA 12W 100-240V IP65

4.3042.1601 EU 500mA 24W 100-240V IP68

● Aluminio cepillado Brushed aluminum Aluminium brossé

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Frontal sin tornillos
Seenless screws cover
Frontal sans vis

Válvula de presión
Pressure equalize valve
Valve de pression

Cajetín empotrar incluido
Recessed box included
Boîte d'enca斯特ment incluse

Óptica wall washer
Wall washer optic
Optique wall

Cable con H2O Stop
Wire with H2O Stop
Câble avec H2O Stop



OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES


SERBIA

316 STAINLESS STEEL



| Ø125 |

| 98 |



100-240V
50/60Hz

LED
COB



SERBIA 9

W

K

Real lm

V

V

ØxD (mm.)

T

Kg

() 2.4111.1512

9

3000

720

50°

100-240


125x98

Ø108x180

1,5

| Ø145 |

| 105 |



220-
240V

AC
LED
COB

TRIAC



SERBIA 20

W

K

Real lm

V

V

ØxD (mm.)

T

Kg

() 2.4112.1512

20

3000

1400

80°

220-240

145x105


Ø133x185

2,5

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Cajetín empotrar incluido
Recessed box included
Boîte d'encastrement incluse

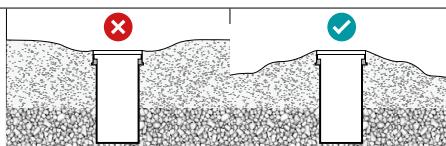

Realizar drenaje correcto [mín. 300 mm.]
Make correct drainage [min. 300 mm.]
Effectuer un drainage correcte [min. 300 mm.]



Cable con H2O Stop
Wire with H2O Stop
Câble avec H2O Stop




OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES



IRELAND
316 STAINLESS STEEL




| | W | Holder | V | ØxD (mm.) | Q | Kg |
|---------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|-----------|
| ● 2.4120.1590 | 35 | GU10 | 100-240 | 105 x102 | Ø101x138 | 0,7 |



Lámpara GU10 no incluida
GU10 lamp not included
Lampe GU10 non incluse

DETALLES DETAILS DÉTAILS

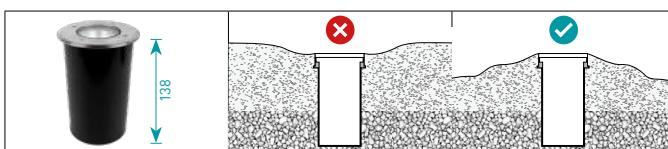

Cajetín empotrar incluido
Recessed box included
Boîte d'encastrement incluse

Realizar drenaje correcto [mín. 300 mm.]
Make correct drainage [min. 300 mm.]
Effectuer un drainage correcte [min. 300 mm.]



OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES




HUNGARY

316 STAINLESS STEEL


TILTTABLE




| | W | Holder | V | ØxD (mm.) | | Kg |
|-------------|----|--------|---------|-----------|--|------|
| 2.4220.1590 | 35 | GU10 | 100-240 | 120x155 | | 0,89 |

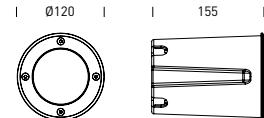

Lámpara GU10 no incluida
GU10 lamp not included
Lampe GU10 non incluse

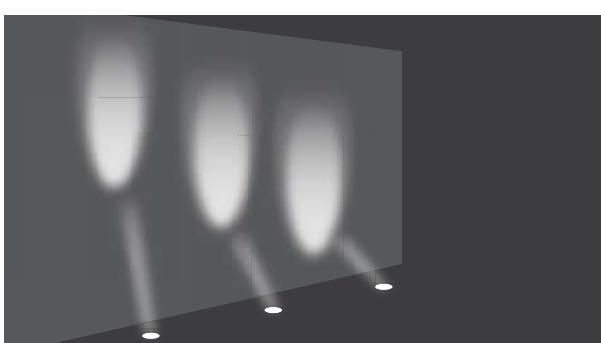

DETALLES DETAILS DÉTAILS

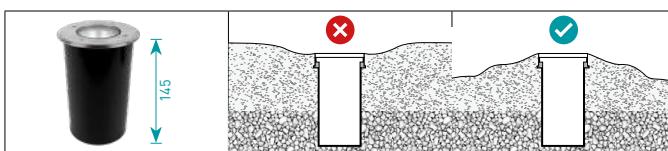


Cajetín empotrar incluido
Recessed box included
Boîte d'encastrement incluse

Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)
Make correct drainage (min. 300 mm.)
Effectuer un drainage correcte (min. 300 mm.)




OUTDOOR - BOLLARDS

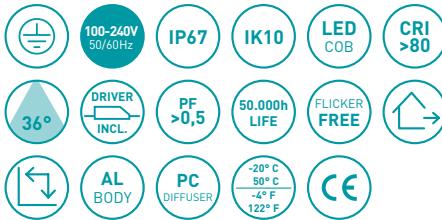


DUBLIN


SURFACE UPLIGHT



| DUBLIN (1 SIDE) | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|-----------------|---|------|---------|-----|---------|-----------|------|
| ● 2.4121.1312 | 6 | 3000 | 110 | 36° | 100-240 | 200x42 | 0,70 |




| DUBLIN (2 SIDES) | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|------------------|-----|------|---------|-------|---------|-----------|------|
| ● 2.4122.1312 | 2x6 | 3000 | 140 | 2x36° | 100-240 | 200x42 | 0,68 |



| DUBLIN (4 SIDES) | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|------------------|-----|------|---------|-------|---------|-----------|------|
| ● 2.4124.1312 | 4x3 | 3000 | 205 | 4x36° | 100-240 | 200x42 | 0,66 |

DETALLES DETAILS DÉTAILS

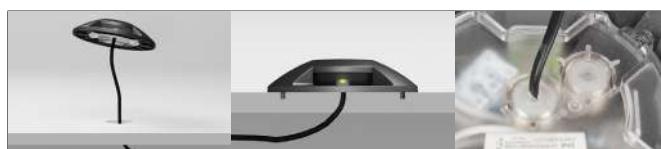


No requiere cajetín de empotrar
No need of recessed box
Pas besoin de boîtier d'encastrement

Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble




OUTDOOR - BOLLARDS

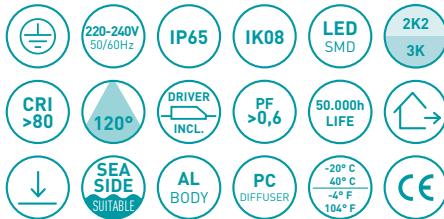


VERSAILLES

CUSTOMIZABLE BOLLARD



| | W | K | Real lm [2K2-3K] | Δ | V | $\varnothing \times H$ [mm.] | Kg |
|---------------|---|--------|---------------------|----------|---------|------------------------------|------|
| ● 2.7019.1318 | 7 | 2K2-3K | 450-490 | 120° | 220-240 | 100x650 | 0,92 |

Necesita una cubierta Needs a cover A besoin d'une couverture

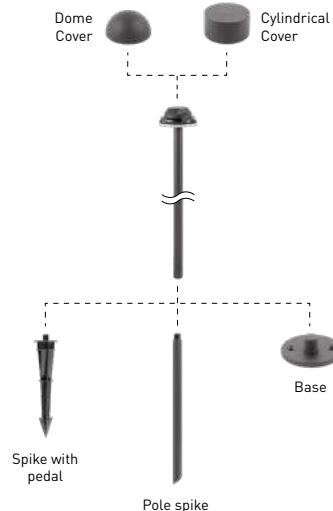

| | |
|-------------------|---------------|
| Dome Cover | ● 2.7019.8002 |
| Cylindrical Cover | ● 2.7019.8001 |
| Base | ● 2.7019.8005 |

| | |
|------------------|---------------|
| Spike with pedal | ● 2.7019.8006 |
| Pole spike | ● 2.7019.8007 |
| Extension pole | ● 2.7019.8008 |

● Antracita Anthracite Anthracite

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température




Cubiertas intercambiables
Interchangeable Covers
Couvertures interchangeables




Postes de extensión disponibles
Extension poles available
Poteaux d'extension disponibles




OUTDOOR - BOLLARDS

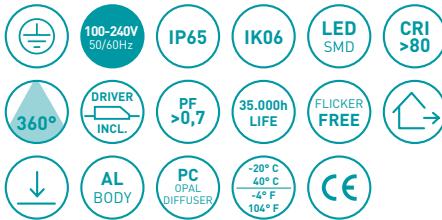

BELIZE



| BELIZE 250 | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|---|------|---------|------|---------|-----------|-----|
| ● 2.7020.1311 | 8 | 2700 | 290 | 360° | 100-240 | 108x250 | 1,1 |
| ● 2.7020.1312 | 8 | 3000 | 290 | 360° | 100-240 | 108x250 | 1,1 |



| BELIZE 650 | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|---|------|---------|------|---------|-----------|-----|
| ● 2.7021.1311 | 8 | 2700 | 290 | 360° | 100-240 | 108x650 | 2,3 |
| ● 2.7021.1312 | 8 | 3000 | 290 | 360° | 100-240 | 108x650 | 2,3 |

● Antracita Anthracite Anthracite

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel


Luz 360°
360° light
Lumière 360°




OUTDOOR - BOLLARDS

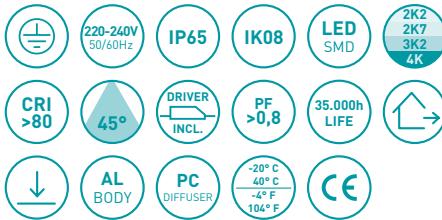

STOCKHOLM




| | | | Real lm [2K2-2K7-3K2-4K] | Δ | v | LxHxD [mm.] | Kg |
|---|-------------|---|-----------------------------|-----------------|-----|-------------|----------------|
| ○ | 2.7016.1118 | 9 | 2K2-2K7-3K2-4K | 580-630-670-710 | 45° | 220-240 | 130x350x60 1,6 |
| ● | 2.7016.1318 | 9 | 2K2-2K7-3K2-4K | 580-630-670-710 | 45° | 220-240 | 130x350x60 1,6 |
| ■ | 2.7016.1618 | 9 | 2K2-2K7-3K2-4K | 580-630-670-710 | 45° | 220-240 | 130x350x60 1,6 |



| | | | Real lm [2K2-2K7-3K2-4K] | Δ | v | LxHxD [mm.] | Kg |
|---|-------------|---|-----------------------------|-----------------|-----|-------------|----------------|
| ○ | 2.7017.1118 | 9 | 2K2-2K7-3K2-4K | 580-630-670-710 | 45° | 220-240 | 130x600x60 2,3 |
| ● | 2.7017.1318 | 9 | 2K2-2K7-3K2-4K | 580-630-670-710 | 45° | 220-240 | 130x600x60 2,3 |
| ■ | 2.7017.1618 | 9 | 2K2-2K7-3K2-4K | 580-630-670-710 | 45° | 220-240 | 130x600x60 2,3 |

- Blanco White Blanc
- Antracita Anthracite Anthracite
- Óxido Corten Rouillé


DETALLES DETAILS DÉTAILS

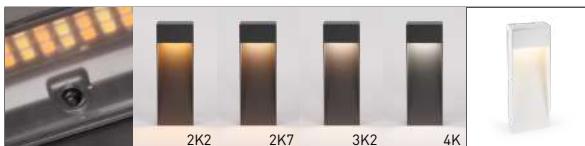

4 CCT Switch: ajuste de la temperatura de color desde el exterior
4 CCT Switch: color temperature adjustment from outside
Interrupteur 4 CCT: réglage de la température de couleur depuis l'extérieur

Versión en blanco
White version
Version en blanc


NOTA NOTE NOTE

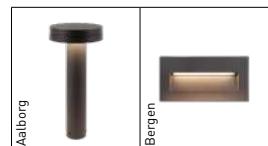

Otras familias con 4 CCT Switch
Other families with 4 CCT Switch
Autres familles avec interrupteur 4 CCT
P. 305/257



OUTDOOR - BOLLARDS

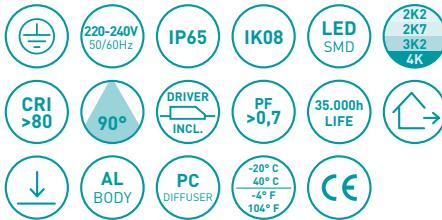

AALBORG



| Ø160 |
—
350
—
Ø60



| AALBORG 350 | W | K | Real lm | | Δ | v | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|---|----------------|------------------|-----|---------|---------|-----------|----|
| | | | [2K2-2K7-3K2-4K] | | | | | |
| ● 2.7011.1318 | 9 | 2K2-2K7-3K2-4K | 700-770-830-900 | 90° | 220-240 | 160x350 | 1 | |
| ● 2.7011.1618 | 9 | 2K2-2K7-3K2-4K | 700-770-830-900 | 90° | 220-240 | 160x350 | 1 | |


| Ø160 |
—
600
—
Ø60



| AALBORG 600 | W | K | Real lm | | Δ | v | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|---|----------------|------------------|-----|---------|---------|-----------|----|
| | | | [2K2-2K7-3K2-4K] | | | | | |
| ● 2.7012.1318 | 9 | 2K2-2K7-3K2-4K | 700-770-830-900 | 90° | 220-240 | 160x600 | 1,3 | |
| ● 2.7012.1618 | 9 | 2K2-2K7-3K2-4K | 700-770-830-900 | 90° | 220-240 | 160x600 | 1,3 | |

● Antracita Anthracite Anthracite
● Óxido Corten Rouillé

DETALLES DETAILS DÉTAILS

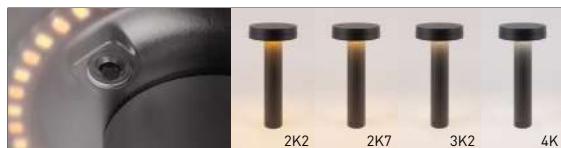

4 CCT Switch: ajuste de la temperatura de color desde el exterior

4 CCT Switch: color temperature adjustment from outside

Interrupteur 4 CCT: réglage de la température de couleur depuis l'extérieur

NOTA NOTE NOTE



Otras familias con 4 CCT Switch

Other families with 4 CCT Switch


Autres familles avec interrupteur 4 CCT

P. 303/257




OUTDOOR - BOLLARDS

CYPRUS

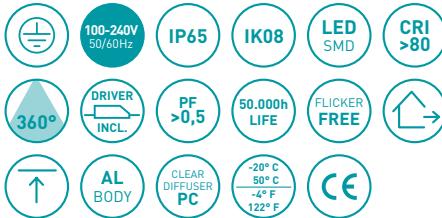

| | W | K | Real lm | Δ | V | ØxH [mm.] | Kg |
|-------------------------------|----|------|---------|------|---------|-----------|-----|
| ○ 2.7015.1112 ● 2.7015.1312 | 12 | 3000 | 650 | 360° | 100-240 | 120x800 | 2,9 |



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel


Luz 360°
360° light
Lumière 360°

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

HOFF LIGHT 307



OUTDOOR - BOLLARDS

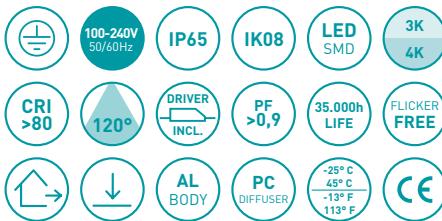


JAMAICA

BOLLARD



| | W | K | Real lm (3000K) | Real lm (4000K) | Δ | V | LxHxD [mm.] | Kg |
|---------------|------|-------|--------------------|--------------------|------|---------|-------------|-----|
| ● 2.7013.1318 | 13,5 | 3K-4K | 1000 | 1050 | 120° | 100-240 | 220x450x140 | 2,3 |



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

NOTA NOTE NOTE



Disponible como luminaria de pared
Wall fixtures luminaire available
Version appliques disponible
P. 245


● Antracita Anthracite Anthracite

INDIA 8

2 SIDES | CEMENT



| | W | K | Real lm | Δ | V | LxHxD (mm.) | Kg |
|---------------|---|------|---------|----------|---------|-------------|------|
| ● 2.7001.1412 | 8 | 3000 | 577 | 120° | 100-240 | 350x280x100 | 7,10 |



● Cemento Cement Ciment

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector IP68 incluido
IP68 connector included
Connecteur IP68 inclus


Base incluida
Base included
Base incluse

Cemento: material resistente
Cement: resistant material
Ciment: matériau résistant

NOTA NOTE NOTE




Disponible como luminaria de pared
Wall fixtures luminaire available
Version appliques disponible
P. 249

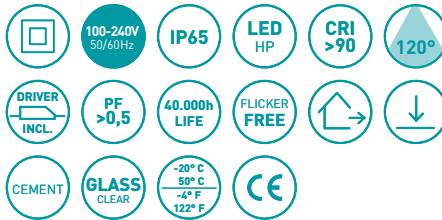


INDIA 8

1 SIDE | CEMENT



INDIA 8 [300mm]

| | W | K | Real lm | Δ | V | LxHxD [mm.] | Kg |
|---------------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------------------|-----------|
| ● 2.7005.1412 | 8 | 3000 | 577 | 120° | 100-240 | 300x160x150 | 5,60 |



INDIA 8 [700mm]

| | W | K | Real lm | Δ | V | LxHxD [mm.] | Kg |
|---------------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------------------|-----------|
| ● 2.7006.1412 | 8 | 3000 | 577 | 120° | 100-240 | 700x160x150 | 10,5 |

● Cemento Cement Ciment

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector IP68 incluido
IP68 connector included
Connecteur IP68 inclus

Base incluida
Base included
Base incluse

Cemento: material resistente
Cement: resistant material
Ciment: matériau résistant

NOTA NOTE NOTE



Disponible como luminaria de pared
Wall fixtures luminaire available
Version appliques disponible
P. 249

DRIVERS

ON-OFF



| ON-OFF | mA | W | V | V_L | IP | LxWxH (mm.) | |
|---------------|-----------|----------|----------|----------------------|-----------|--------------------|----|
| 4.1031.1102 | 120 | 5 | 220-240 | 27-40 | 20 | 84x20x17 | 27 |
| 4.1031.1103 | 180 | 7 | 220-240 | 27-40 | 20 | 84x20x17 | 27 |
| 4.1031.1104 | 250 | 2,5-6 | 220-240 | 10-24 | 20 | 84x20x17 | 27 |
| 4.1031.1106 | 250 | 7,5-10 | 220-240 | 30-40 | 20 | 92x28x21 | 36 |
| 4.1031.1105 | 300 | 2,5-6 | 220-240 | 8-20 | 20 | 84x20x17 | 27 |
| 4.1031.1107 | 300 | 9-12 | 220-240 | 30-40 | 20 | 92x28x21 | 36 |
| 4.1031.1101 | 300 | 21 | 220-240 | 50-70 | 20 | 92x36x25 | 45 |
| 4.1069.1102 | 300-1050 | 3-42 | 220-240 | 9-52 | 20 | 97x43x30 | 53 |
| 4.1011.1303 | 350 | 3,5 | 100-240 | 2,5-10 | 65 | 47x23x21 | 32 |
| 4.1069.1101 | 150-500 | 6,3-21 | 200-240 | 10-42 | 20 | 131x43x30 | 53 |
| 4.1022.1101 | 500 | 3 | 100-277 | 3-7 | 20 | 68x33x22 | 40 |
| 4.1032.1103 | 500 | 2,5-5 | 220-240 | 5-10 | 20 | 97x21x21 | 30 |
| 4.1012.1101 | 500 | 9 | 100-240 | 1-12 | 20 | 65x39x20 | 44 |
| 4.1012.1301 | 500 | 12 | 100-240 | 8-24 | 65 | 50x54x24 | 56 |
| 4.1131.1101 | 600 | 1-3 | 100-240 | 3-6 | 20 | 88x39x23 | 46 |
| 4.1013.1103 | 600 | 25 | 100-240 | 20-45 | 20 | 111x42x24 | 49 |
| 4.1013.1304 | 700 | 3 | 100-240 | 2,5-4,5 | 65 | 47x23x21 | 32 |
| 4.1013.1301 | 700 | 4-12 | 100-240 | 6-17 | 65 | 50x48x24 | 54 |
| 4.1013.1106 | 700 | 14-30 | 100-240 | 27-40 | 20 | 140x48x28 | 56 |
| 4.1033.1102 | 700 | 3 | 220-240 | 2,5-4,5 | 20 | 84x20x17 | 27 |
| 4.1033.1103 | 700 | 6 | 220-240 | 4-9 | 20 | 84x20x17 | 27 |
| 4.1025.1101 | 950 | 40 | 100-277 | 27-40 | 20 | 145x43x29 | 52 |
| 4.1015.1101 | 1000 | 2-4 | 100-240 | 2-4 | 20 | 68x20x20 | 29 |
| 4.1035.1102 | 1000 | 40 | 220-240 | 33-40 | 20 | 115x41x28 | 50 |



DRIVERS

DIMMABLE

| DALI | mA | W | V | V_L | IP | LxWxH [mm.] | |
|------------------------|-----------|----------|----------|----------------------|-----------|--------------------|----|
| 4.1013.3101 | 600 | 25 | 100-240 | 26-42 | 20 | 139x44x26 | 52 |
| 1-10V | mA | W | V | V_L | IP | LxWxH [mm.] | |
| 4.1025.2101 | 950 | 40 | 100-277 | 27-42 | 20 | 140x65x30 | 72 |
| DALI-PUSH-0-10V | mA | W | V | V_L | IP | LxWxH [mm.] | |
| 4.1035.6101 | 950 | 40 | 220-240 | 30-42 | 20 | 112x70x25 | 75 |
| DALI & PUSH | mA | W | V | V_L | IP | LxWxH [mm.] | |
| 4.1039.6101 | 150-400 | 3-12 | 200-240 | 20-42 | 20 | 122x40x25 | 48 |
| 4.1069.6103 | 150-700 | 7-29 | 200-240 | 2,5-49 | 20 | 132x43x30 | 53 |
| 4.1069.6102 | 150-1050 | 8-42 | 220-240 | 9-52 | 20 | 97x43x30 | 53 |

DRIVERS EU

ON-OFF



| ON-OFF | mA | W | V | V_L | IP | LxWxH [mm.] | |
|---------------|-----------|----------|----------|----------------------|-----------|--------------------|----|
| 4.3061.1101 | 250 | 2,5-12 | 200-240 | 10-44 | 20 | 146x44x22 | 49 |
| 4.3061.1102 | 300 | 3-13 | 200-240 | 10-44 | 20 | 146x44x22 | 49 |
| 4.3061.1103 | 350 | 3,5-15 | 200-240 | 10-44 | 20 | 146x44x22 | 49 |
| 4.3041.1102 | 350 | 6-8 | 100-240 | 2-23 | 20 | 68x41x22 | 45 |
| 4.3041.1201 | 350 | 8 | 100-240 | 2-23 | 54 | 53x46x26 | 38 |
| 4.3062.1101 | 500 | 2,5-22 | 200-240 | 5-44 | 20 | 146x44x22 | 49 |
| 4.3042.1101 | 500 | 6 | 100-240 | 2-11,5 | 20 | 60x35x21 | 42 |
| 4.3042.1601 | 500 | 24 | 100-240 | 2-49 | 68 | 121x54x26 | 60 |
| 4.3063.1101 | 700 | 3,5-30 | 200-240 | 5-44 | 20 | 146x44x22 | 50 |
| 4.3043.1101 | 700 | 3 | 100-240 | 3-4,5 | 20 | 46x26x23 | 35 |
| 4.3063.1101 | 700 | 3-30 | 200-240 | 5-44 | 20 | 146x44x22 | 50 |
| 4.3043.1201 | 700 | 6 | 100-240 | 2-11,5 | 54 | 53x46x26 | 51 |
| 4.3043.1601 | 700 | 30 | 100-240 | 2-43 | 68 | 121x54x26 | 60 |
| 4.3064.1101 | 900 | 4,5-36 | 220-240 | 5-40 | 20 | 146x44x22 | 50 |
| 4.3069.1101 | 125-500 | 5,5-22 | 200-240 | 5-44 | 20 | 146x44x22 | 49 |
| 4.3069.1102 | 350-725 | 15-32 | 200-240 | 5-44 | 20 | 146x44x22 | 49 |



DRIVERS EU

DIMMABLE

| DALI | mA | W | V | V_L | IP | LxWxH [mm.] | |
|------------------------|-----------|----------|----------|----------------------|-----------|--------------------|----|
| 4.3049.3102 | 250-700 | 1-20 | 100-240 | 2-43 | 20 | 111x52x22 | 57 |
| DALI & PUSH | mA | W | V | V_L | IP | LxWxH [mm.] | |
| 4.3069.6102 | 125-500 | 5,5-22 | 200-240 | 10-44 | 20 | 146x44x22 | 49 |
| 4.3069.6101 | 300-1050 | 3-38 | 220-240 | 10-54 | 20 | 146x44x30 | 54 |
| 4.3042.1301 | 500 | 1-24 | 110-240 | 2-49 | 68 | 107x54x26 | 61 |



POWER SUPPLY

ON-OFF

ON-OFF

| | W | V | V | IP | LxWxH [mm.] | |
|-------------|------|----|---------|----|---------------|----|
| 4.2042.1501 | 0-20 | 24 | 100-240 | 67 | 118x35x26 | 44 |
| 4.2042.1502 | 0-60 | 24 | 100-240 | 67 | 162x43x32 | 54 |
| 4.2032.1101 | 75 | 24 | 176-264 | 20 | 187x45x30,5 | 55 |
| 4.2032.1102 | 150 | 24 | 198-264 | 20 | 254,5x44,5x32 | 56 |
| 4.2034.1102 | 150 | 48 | 220-240 | 20 | 227x38x30 | 50 |
| 4.2014.1101 | 150 | 48 | 120-240 | 20 | 321x30x18 | 36 |
| 4.2034.1101 | 240 | 48 | 220-240 | 20 | 357x32x22,3 | 34 |



POWER SUPPLY

DIMMABLE

DALI 2 & PUSH

| | W | V | V | IP | LxWxH [mm.] | |
|-------------|-----|----|---------|----|-------------|----|
| 4.2062.6101 | 80 | 24 | 176-264 | 20 | 290x45x30,5 | 55 |
| 4.2062.6102 | 150 | 24 | 176-264 | 20 | 290x45x30,5 | 55 |

TRIAC

| | W | V | V | IP | LxWxH [mm.] | |
|-------------|-----|----|---------|----|-------------|----|
| 4.2032.7101 | 60 | 24 | 200-240 | 20 | 300x30x18,5 | 36 |
| 4.2032.7102 | 150 | 24 | 200-240 | 20 | 368x30x22,5 | 38 |

CASAMBI

| | W | V | V _L | IP | LxWxH [mm.] | |
|-------------|-----|----|----------------|----|---------------|----|
| 4.9101.5003 | 150 | 24 | 198-264 | 20 | 336,6x30x18,2 | 35 |

BLUETOOTH | CASAMBI

| | W | V | V _L | IP | LxWxH [mm.] | |
|-------------|-------|----|----------------|----|-------------|----|
| 4.9101.5002 | 0-120 | 24 | 90-305 | 67 | 191x63x38 | 74 |



KIT EMERGENCY

1H


4.9231.0101

| | V | V _L | IP | LxWxH [mm.] | |
|-------------|---------|----------------|----|-------------|----|
| 4.9231.0101 | 220-240 | 9-58 | 20 | 112x70x25 | 75 |

SMART LIGHTING

CASAMBI, ZIGBEE & BLUELIGHT LINK DRIVERS

| | | mA | W | V | IP | LxWxH [mm.] | ? |
|-------------|----------------|----------|-------|-------|----|-------------|----|
| 4.9101.5001 | Casambi | 300-1050 | 16-38 | 10-36 | 20 | 147x44x30 | 54 |
| 4.9102.5001 | Zigbee | 300-1050 | 16-38 | 10-36 | 20 | 147x44x30 | 54 |
| 4.9103.5001 | Bluelight Link | 300-1050 | 16-38 | 10-36 | 20 | 147x44x30 | 54 |

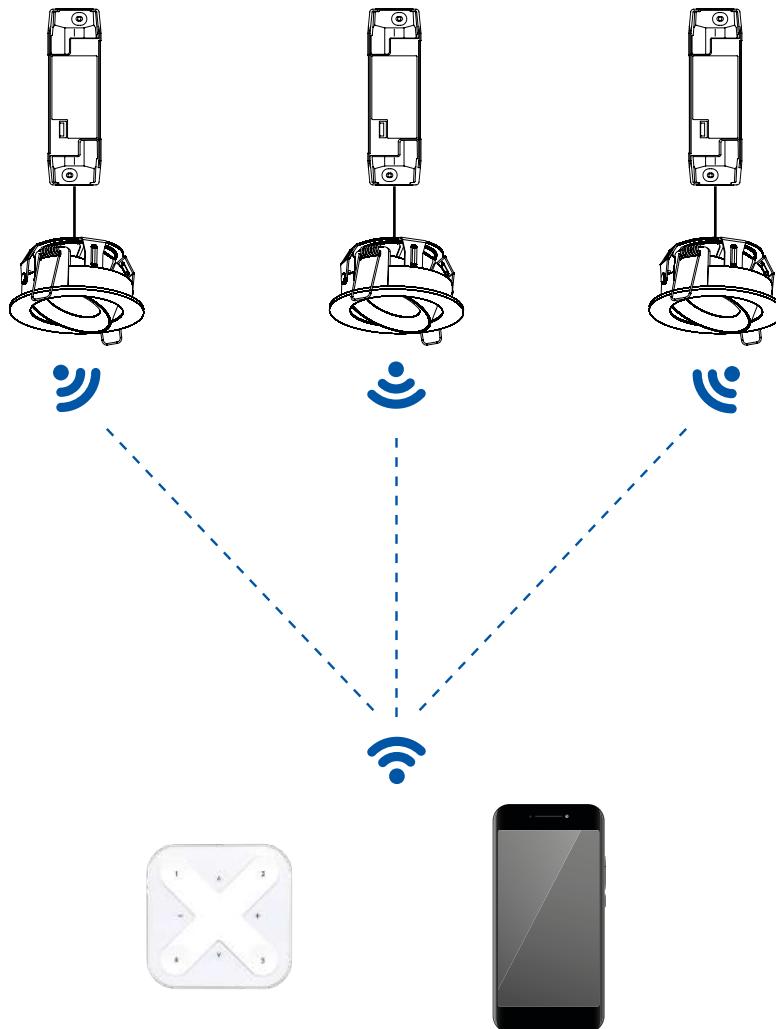

Interfaz de usuario
User interface

o
&

Aplicación
App

Tabla downlights HOFF Light: Compatibles con Casambi, Zigbee & Bluelight Link drivers

Downlights HOFF Light table: Compatibles with Casambi, Zigbee & Bluelight Link drivers

Tableau des luminaires HOFF Light: Compatibles avec les pilotes Casambi, Zigbee & Bluelight Link

| Downlights | W | mA | Vf | T | CASAMBI | ZIGBEE | BLUELIGHT LINK |
|-----------------------|-------|-----------|----|---------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Ref. 4.9101.5001 | Ref. 4.9102.5001 | Ref. 4.9103.5001 |
| Vienna 2 | 2W | 700mA | 3 | 019 | - | - | - |
| Vienna 5 | 5W | 350/500mA | 9 | 035 | - | - | - |
| Vienna 10 | 10W | 350/500mA | 20 | 060 | from 1 to 2 downlights | | |
| Lima 6 | 3x2W | 300mA | 18 | 75x25 | - | - | - |
| Lima 10 | 5x2W | 300mA | 30 | 115x25 | - | - | - |
| Egypt 5 | 5W | 500mA | 9 | 50x50 | - | - | - |
| Egypt 10 | 2x5W | 500mA | 18 | 90x50 | 2 downlight | | |
| Egypt 15 | 3x5W | 500mA | 27 | 135x50 | 1 downlight | | |
| Italy 2 | 2W | 600mA | 3 | 40x37 | - | - | - |
| Italy 4 | 4W | 600mA | 6 | 69x37 | from 2 to 9 downlights | | |
| Italy 10 | 10W | 600mA | 15 | 139x37 | from 1 to 3 downlights | | |
| Italy 20 | 20W | 600mA | 29 | 273x37 | 1 downlight | | |
| Vietnam | 8W | 200mA | 31 | 068 | - | - | - |
| Quito | 5W | 250mA | 18 | 042 | - | - | - |
| Laos 8 gen2 | 8W | 200mA | 36 | 055 | - | - | - |
| Laos 12 gen2 | 12W | 300mA | 36 | 075 | 1 downlight | | |
| Laos 20 gen2 | 20W | 500mA | 36 | 090 | 1 downlight | | |
| Qatar 8 | 8W | 200mA | 35 | 050 | - | - | - |
| Qatar 12 | 12W | 300mA | 35 | 070 | 1 downlight | | |
| Norway 9 gen2 | 9W | 250mA | 34 | 0112 | - | - | - |
| Norway 15 gen2 | 15W | 350mA | 34 | 0145 | 1 downlight | | |
| Norway 20 gen2 | 20W | 500mA | 36 | 0165 | 1 downlight | | |
| Norway 9 square gen2 | 9W | 250mA | 34 | 105x105 | - | - | - |
| Norway 15 square gen2 | 15W | 350mA | 34 | 135x135 | 1 downlight | | |
| Norway 20 square gen2 | 20W | 500mA | 36 | 160x160 | 1 downlight | | |
| Boston 10 | 10W | 350mA | 26 | 090 | from 1 to 2 downlights | | |
| Boston 20 | 19W | 700mA | 26 | 0145 | 1 downlight | | |
| Boston 25 | 25W | 700mA | 35 | 0195 | 1 downlight | | |
| Boston 32 | 32W | 900mA | 35 | 0195 | 1 downlight | | |
| Zermatt | 7W | 350mA | 18 | 060 | from 1 to 2 downlights | | |
| Palermo 3 | 3W | 700mA | 3 | 48x45 | - | - | - |
| Palermo 6 | 6W | 700mA | 6 | 122x44 | - | - | - |
| Luxembourg 3 | 3W | 700mA | 3 | 030 | - | - | - |
| Luxembourg 5 | 5W | 1050mA | 3 | 040 | - | - | - |
| Amsterdam gen2 | 7W | 180mA | 36 | 076 | - | - | - |
| Taiwan Round | 7-10W | 180-250mA | 36 | 076 | - | - | - |
| Taiwan Square | 7-10W | 180-250mA | 36 | 70x70 | - | - | - |
| Colombia 10 | 10W | 250mA | 33 | 97x97 | - | - | - |
| Colombia 20 | 20W | 450mA | 41 | 183x97 | 1 downlight | | |
| Osaka | 15W | 350mA | 36 | 075 | 1 downlight | | |
| Andorra 5 | 5W | 120mA | 36 | 035 | - | - | - |
| Andorra 7 | 7W | 180mA | 36 | 045 | - | - | - |
| Andorra 12 | 12W | 300mA | 36 | 090 | 1 downlight | | |
| Andorra 20 | 20W | 500mA | 36 | 0120 | 1 downlight | | |
| Andorra 30 | 30W | 700mA | 36 | 0145 | 1 downlight | | |
| Bonn 14 | 14W | 350mA | 36 | 080 | 1 downlight | | |
| Bonn 20 | 20W | 500mA | 36 | 080 | 1 downlight | | |
| Bonn 28 | 28W | 700mA | 36 | 080 | 1 downlight | | |
| Mini Malta 7 | 7W | 180mA | 36 | 045 | - | - | - |
| Malta 8 gen3 | 8W | 200mA | 36 | 070 | - | - | - |
| Malta 12 gen3 | 12W | 300mA | 36 | 070 | 1 downlight | | |
| Malta 15 gen3 | 15W | 350mA | 36 | 070 | 1 downlight | | |
| Canada gen2 | 40W | 1000mA | 36 | 595x595 | 1 downlight | | |
| Graz | 7W | 350mA | 18 | 045 | - | - | - |
| Romania 20 | 20W | 500mA | 36 | 0110 | 1 downlight | | |
| Romania 30 | 30W | 700mA | 36 | 0150 | 1 downlight | | |

SMART LIGHTING

 CASAMBI BLUETOOTH DEVICES




APP **CASAMBI**

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA
PARA CONTROLAR TUS LUMINARIAS

WIRELESS TECHNOLOGY
TO CONTROL YOUR LUMINAIRES

TECHNOLOGIE SANS FIL
POUR CONTRÔLER VOS LUMINAIRES

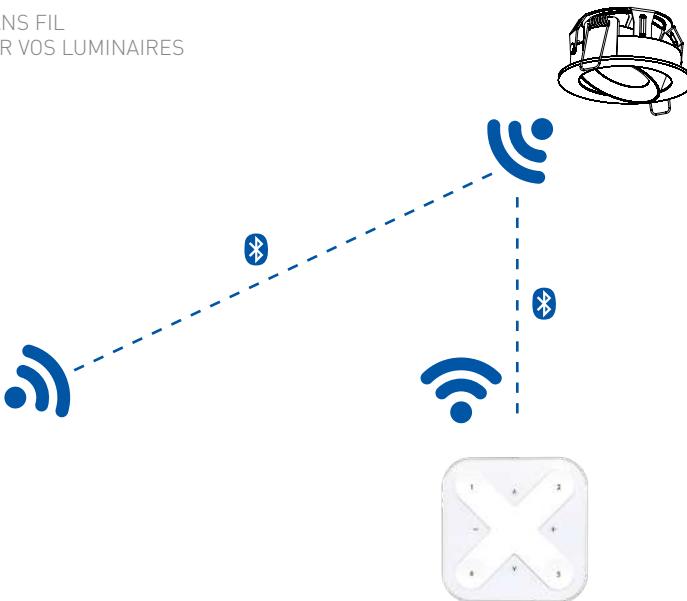

BOTONERA SWITCH CHANGER

| | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| 4.9101.1001 | Botonera Xpress Bluetooth Blanca | White Bluetooth Xpress Switch | Clavier blanc Xpress Bluetooth | 1 |
| 4.9101.1002 | Botonera Xpress Bluetooth Negra | Black Bluetooth Xpress Switch | Clavier noir Xpress Bluetooth | 2 |
| 4.9101.1003 | Doble pulsador plano Bluetooth | Bluetooth double flat push switch | Interrupteur double Bluetooth | 3 |



1



2



3

CONTROL ON-OFF ON-OFF CONTROL CONTRÔLER ON-OFF

| | | | | |
|-------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 4.9101.2001 | Rele Bluetooth 1NA 10A | Bluetooth Relay 1NA 10A | Relais Bluetooth 1NA 10A | 4 |
|-------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---|



4

CONTROL DALI DALI CONTROL CONTRÔLER DALI

| | | | | |
|-------------|--|---|--|---|
| 4.9101.2002 | Dimmer DALI 50 equipos hasta 8 canales | DALI dimmer 50 devices up to 8 channels | Variateur DALI 50 appareils jusqu'à 8 canaux | 5 |
|-------------|--|---|--|---|



5

GATEWAY GATEWAY GATEWAY

| | | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 4.9101.3001 | Bluetooth Android Gateway central | Central Gateway Android Bluetooth | Bluetooth Android Gateway central | 6 |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|



6

SENSORES SENSOR CAPTEUR

| | | | | |
|-------------|---|--|---|---|
| 4.9101.4001 | Sensor de presencia y/o luminosidad Bluetooth de empotrar | Recessed Bluetooth light and motion sensor | Détecteur de présence et/ou de luminosité Bluetooth encastrés | 7 |
|-------------|---|--|---|---|

| | | | | |
|-------------|---|---|--|---|
| 4.9101.4002 | Sensor de presencia y/o luminosidad Bluetooth de superficie | Surface Bluetooth light and motion sensor | Détecteur de présence et/ou de luminosité Bluetooth de surface | 8 |
|-------------|---|---|--|---|



7



8

VENTILADORES FANS VENTILATEURS

CON LUZ WITH LIGHT AVEC LUMIÈRE



327

BORA BORA
Ø71cm



333

KOBE
Ø147cm

SIN LUZ WITHOUT LIGHT SANS LUMIÈRE



328

GOMERA
Ø132cm



328

GOMERA
Ø132cm



331

ZANZIBAR
Ø132cm



331

ZANZIBAR
Ø132cm



330

PASCUA
Ø132cm

SIN LUZ WITHOUT LIGHT SANS LUMIÈRE



329

POLYNESIA
Ø132cm



329

POLYNESIA
Ø132cm



332

SEYCHELLES
Ø137cm



332

SEYCHELLES
Ø137cm

VENTILADORES FANS VENTILATEURS


| TAMAÑO SIZE DIMENSION | LUZ LIGHT LUMIÈRE | MOTOR MOTOR MOTEUR | VOLTAJE VOLTAGE VOLTAGE | IP IP IP | MATERIAL MATERIAL MATÉRIEL | ACABADOS FINISHES FINITIONS | PÁGINA PAGE PAGE |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | Blanco White Blanc |
| BORA BORA | | | | | | | 327 |
| | | | | | | | Nogal Walnut Noyer |
| PASCUA | | | | | | | 330 |
| | | | | | | | Haya Beech Hêtre |
| GOMERA | | | | | | | Blanco White Blanc |
| | | | | | | | Haya Beech Hêtre |
| ZANZIBAR | | | | | | | Nogal Walnut Noyer |
| | | | | | | | Blanco-Roble White-Oak Blanc-Chêne |
| POLYNESIA | | | | | | | Nogal-Haya Walnut-Beech Noyer-Hêtre |
| | | | | | | | Haya Beech Hêtre |
| SEYCHELLES | | | | | | | Nogal Walnut Noyer |
| | | | | | | | Plateado Silver Argent |
| KOBE | | | | | | | 333 |

CÓMO ELEGIR TU VENTILADOR

HOW TO CHOOSE YOUR FAN

COMMENT CHOISIR VOTRE VENTILATEUR

① TAMAÑO SIZE DIMENSION

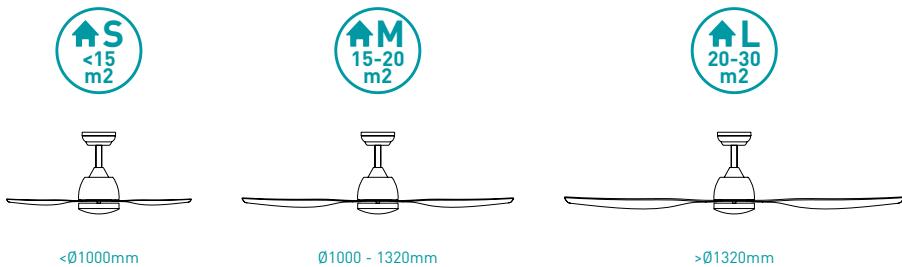

② LUZ LIGHT LUMIÈRE



③ VOLTAJE VOLTAGE VOLTAGE

Tensión de alimentación 220-240V
Power supply voltage 220-240V
Tension d'alimentation 220-240V

Tensión de alimentación 100-240V
Power supply voltage 100-240V
Tension d'alimentation 100-240V

Tensión de alimentación 100-265V
Power supply voltage 100-265V
Tension d'alimentation 100-265V

4 MOTOR MOTOR MOTEUR



Corriente continua con 5-6 velocidades
Direct current with 5-6 speeds
Courant continu avec 5-6 vitesses



Mayor vida útil
Longer working life
Durée de vie plus longue



Hasta un 70% de ahorro energético
Up to 70% energy saving
Jusqu'à un 70% de économie énergétique



Más silencioso
More silent
Plus silencieux



Más ligero
Lighter weight
Poids plus léger



2 direcciones verano / invierno
2 directions summer / winter
2 directions été / hiver



Corriente alterna con 3 velocidades
Alternating current with 3 speeds
Courant alternatif avec 3 vitesses

5 MATERIAL MATERIAL MATÉRIEL



Las aspas de madera son menos ruidosas
The wooden blades produce less noise
Les pales en bois sont plus silencieuses

Contrachapado de madera muy resistente
Very resistant material derived from wood
Dérivé du bois très résistant


Plástico muy resistente y aerodinámico
Very resistant and aerodynamic plastic
Plastique très résistant et aérodynamique

¿POR QUÉ VENTILADORES HOFF LIGHT?

WHY HOFF LIGHT FANS?

POURQUOI UN VENTILATEUR HOFF LIGHT?

| | | |
|----------|---|--|
| A | GARANTÍA GUARANTEE GARANTIE | |
| B | AHORRO ENERGÉTICO ENERGY SAVING ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE | |
| C | MOTOR DC DC MOTOR MOTEUR DC | |
| D | VOLTAJE VOLTAGE TENSION | |
| E | Luz LIGHT LUMIÈRE | |
| F | TODO EL AÑO ALL THE YEAR TOUTE L'ANNÉE | |

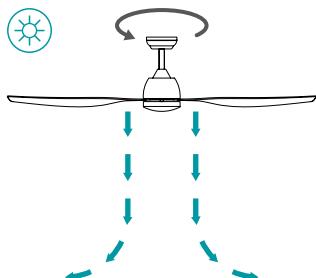


MODO VERANO SUMMER MODE MODE D'ÉTÉ

El ventilador gira hacia la izquierda soplando aire hacia abajo, con un efecto de viento frío.

The fan turns to the left blowing air down, with a cold wind effect.

Quand le ventilateur tourne vers la gauche, l'aire est dirigé vers le bas, avec un effet de vent froid.

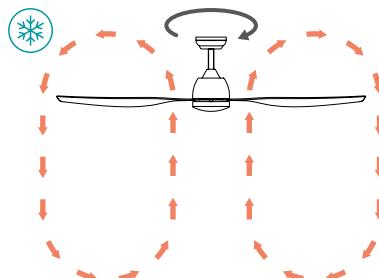


MODO INVIERNO WINTER MODE MODE HIVER

El ventilador gira hacia la derecha soplando aire hacia el techo, el cual circula tibio hacia abajo sin provocar brisas.

The fan turns to the right blowing air towards the ceiling, which circulates warm down without causing breezes.

Quand le ventilateur tourne vers la droite, l'aire est dirigé vers le haut avec un effet d'aire tiède sans provoquer de la brise.

ACABADOS FINISHES FINITIONS

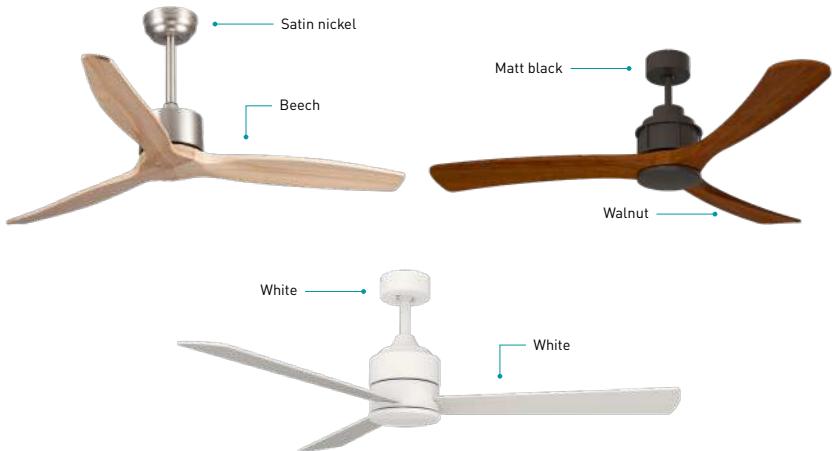

| ACABADOS FINISHES FINITIONS | ASPAS BLADES PALES | CUERPO BODY CORPS |
|-----------------------------|--|-------------------|
| | Blanco White Blanc | ● |
| | Roble Oak Chêne | ● |
| | Haya Beech Hêtre | ● |
| | Nogal Walnut Noyer | ● |
| | Níquel satinado Satin nickel Nickel satiné | ● |
| | Negro mate Matt black Noir mat | ● |
| | Negro envejecido Old black Noir vieilli | ● |
| | Plateado Silver Argent | ● |

MATERIAL ASPAS BLADES MATERIAL FINITIONS PALES



Madera maciza
Solid wood
Bois massif

Contrachapado
Ply wood
Contreplaqué

Plástico ABS
ABS plastic
Plastique ABS

BORA BORA
P. 327



GOMERA
P. 328



POLYNESIA
P. 329



PASCUA
P. 330




ZANZIBAR
P. 331



SEYCHELLES
P. 332




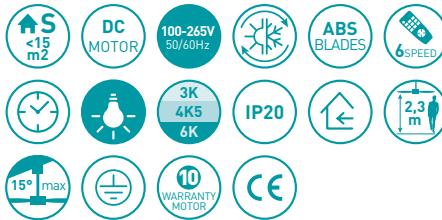

BORA BORA



| | W Motor | V | RPM | Airflow (CFM) | W LED | Real lm (3000K) | Real lm (4500K) | Real lm (6000K) | CRI | ØxH (mm.) | Kg | |
|---|--------------------|----------|------------|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------|-----------|-----|
| ○ | 5.0130.1122 | 25 | 100-265 | 300 | 5000 | 18 | 830 | 930 | 860 | 80 | 711x305 | 3,5 |

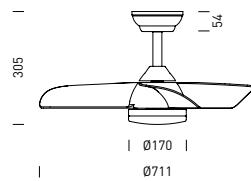

○ Blanco White Blanc

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Aspas inclinadas
Inclined blades
Pales inclinées

Temperatura de color ajustable (3K, 4K5 o 6K)
Adjustable color temperature (3K, 4K5 or 6K)
Température de couleur réglable (3K, 4K5 ou 6K)

Mando distancia incluido
Remote control included
Télécommande incluse


HOFF LIGHT 327

GOMERA

IP44



| | W Motor | V | RPM | Airflow [CFM] | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|--------------------|----------|------------|--------------------------|------------------|-----------|
| ● 5.0160.0211 | 80 | 220-240 | 200 | 7300 | 1320x305 | 6,5 |
| ○ 5.0160.0222 | 80 | 220-240 | 200 | 7300 | 1320x305 | 6,5 |

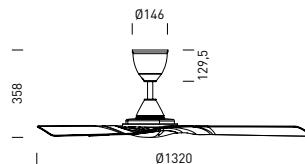


DETALLES DETAILS DÉTAILS



Mando distancia incluido
Remote control included
Télécommande incluse

● Haya Beech Hêtre
○ Blanco White Blanc

POLYNESIA

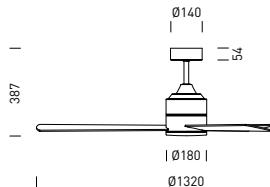

| | W Motor | V | RPM | Airflow [CFM] | ØxH [mm.] | Kg |
|--|------------|---------|-----|------------------|-----------|-----|
| <input type="radio"/> 5.0110.2211 | 38 | 220-240 | 200 | 5041 | 1320x387 | 5,1 |
| <input checked="" type="radio"/> 5.0110.2222 | 38 | 220-240 | 200 | 5041 | 1320x387 | 5,1 |



Accesosories Accessories Accessoires

| | W LED | Real lm (3000K) | Real lm (4000K) | Real lm (5700K) | CRI | ØxH (mm.) | Kg | |
|-----------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|--------|-----|
| <input type="radio"/> 5.0100.8111 | LED Module | 18 | 1020 | 1250 | 1080 | >90 | 180x25 | 0,5 |
| <input type="radio"/> 5.0100.8112 | LED Module | 18 | 1020 | 1250 | 1080 | >90 | 180x25 | 0,5 |

Cuerpo Body Corps

- Blanco White Blanc
- Níquel satinado Satin nickel Nickel satiné

Aspas Blades Pales

- Blanco-Roble White-Oak Blanc-Chêne
- Nogal-Haya Walnut-Beech Noyer-Hêtre

Se pueden emparejar hasta 5 ventiladores

Synchronization up to 5 fans

Appairage jusqu' à 5 ventilateurs

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Color ajustable (3K, 4K o 5K7)
Adjustable color (3K, 4K or 5K7)
Couleur réglable (3K, 4K ou 5K7)

Aspas reversibles (Blanco-Roble)
Reversible blades (White-Oak)
Pales réversibles (Blanc-Chêne)

Aspas reversibles (Nogal-Haya)
Reversible blades (Walnut-Beech)
Pales réversibles (Noyer-Hêtre)


Funcióñ luz aleatoria "anti-robo"
Random light function "anti-theft"
Lumiére aléatoire fonction "antivol"

PASCUA

Without Light



| | W Motor | V | RPM | Airflow [CFM] | ØxH (mm.) | Kg |
|-----------------|------------|---------|-----|------------------|-----------|-----|
| ● ● 5.0150.0211 | 32 | 100-265 | 210 | 5500 | 1320x305 | 4,2 |

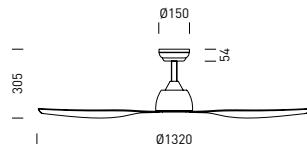

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Mando distancia incluido
Remote control included
Télécommande incluse

Aspas Blades Pales

● Nogal Walnut Noyer

Cuerpo Body Corps

● Negro mate Matt black Noir mat

ZANZIBAR




| | W Motor | V | RPM | Airflow (CFM) | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|------------|---------|-----|------------------|-----------|----|
| ○ 5.0120.0222 | 26 | 100-240 | 190 | 4000 | 1320x305 | 5 |
| ● 5.0120.0211 | 26 | 100-240 | 190 | 4000 | 1320x305 | 5 |



| Accesos | Accessories | Accessoires | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|--------------|-------------|-----------|-----|
| ○ 5.0120.8232 | Tija Downrod | Tige | 26x600 | 0,6 |
| ● 5.0120.8231 | Tija Downrod | Tige | 26x600 | 0,6 |

| Aspas | Blades | Pales |
|---------|--------|-------|
| ○ Haya | Beech | Hêtre |
| ● Nogal | Walnut | Noyer |

| Cuerpo | Body | Corps |
|--------------------|--------------|---------------|
| ○ Níquel satinado | Satin nickel | Nickel satiné |
| ● Negro envejecido | Old black | Noir vieilli |

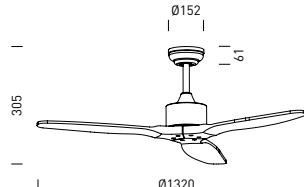

DETALLES DETAILS DÉTAILS


| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

2 tijas incluidas (10 y 25cm)
2 rods included (10 and 25cm)
2 tiges inclus (10 et 25cm)

Madera maciza
Solid wood
Bois massif


Se pueden emparejar hasta 10 ventiladores
Synchronization up to 10 fans
Appairage jusqu' à 10 ventilateurs

SEYCHELLES

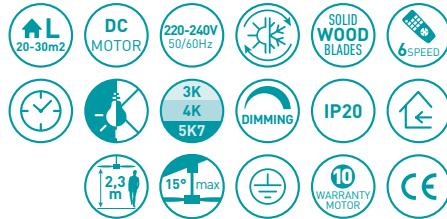

| | W Motor | V | RPM | Airflow (CFM) | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|------------|---------|-----|------------------|-----------|-----|
| ○ 5.0100.2222 | 38 | 220-240 | 170 | 4523 | 1372x386 | 5,2 |
| ● 5.0100.2211 | 38 | 220-240 | 170 | 4523 | 1372x386 | 5,2 |

| | Accesorios Accessories Accessoires | W LED | Real lm (3000K) | Real lm (4000K) | Real lm (5700K) | CRI | ØxH (mm.) | Kg |
|---------------|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|--------------|-----|
| ○ 5.0100.8112 | LED Module | 18 | 1020 | 1250 | 1080 | >90 | 180x25 | 0,5 |
| ● 5.0100.8113 | LED Module | 18 | 1020 | 1250 | 1080 | >90 | 180x25 | 0,5 |

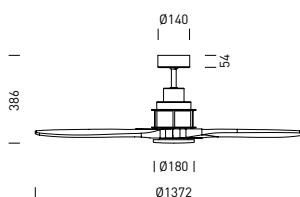

| Cuerpo Body Corps | Aspas Blades Pales |
|--|--------------------------|
| ○ Níquel satinado Satin nickel Nickel satiné | ○ Haya Beech Hêtre |
| ● Negro mate Matt black Noir mat | ● Nogal Walnut Noyer |

Se pueden emparejar hasta 5 ventiladores
Synchronization up to 5 fans
Appairage jusqu'à 5 ventilateurs

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Temperatura de color ajustable (3K, 4K o 5K7)
Adjustable color temperature (3K, 4K or 5K7)
Température de couleur réglable (3K, 4K ou 5K7)

Madera maciza
Solid wood
Bois massif

Mando distancia incluido
Remote control included
Télécommande incluse


Función luz aleatoria "anti-robo"
Random light function "anti-theft"
Lumière aléatoire fonction "antivol"

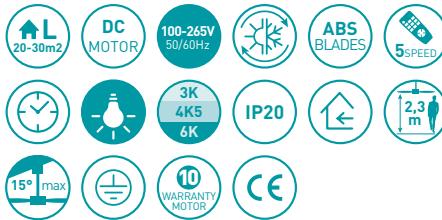

KOBE
3CCT



| | W Motor | V | RPM | Airflow [CFM] | W LED | Real lm (3000K) | Real lm (4500K) | Real lm (6000K) | CRI | ØxH (mm.) | Kg |
|-------------|------------|---------|-----|------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|--------------|-----|
| 5.0140.1211 | 38 | 100-265 | 205 | 7900 | 18 | 960 | 1100 | 960 | 80 | 1473x356 | 6,5 |

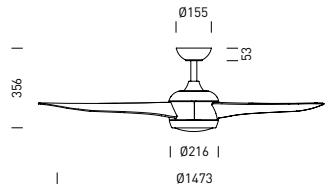

Plateado Silver Argent

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Aspas inclinadas
Inclined blades
Pales inclinées

Temperatura de color ajustable (3K, 4K5 o 6K)
Adjustable color temperature (3K, 4K5 or 6K)
Température de couleur réglable (3K, 4K5 ou 6K)

Mando distancia incluido
Remote control included
Télécommande incluse

HOFF LIGHT 333

| SIMBOLOGÍA | SYMBOLOGY | SYMBOLISME |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| | | |
| W | Potencia | Wattage |
| K | Temperatura de color | Colour temperature |
| Real lm | Lúmenes luminaria | Fixture lumens |
| V | Tensión de alimentación | Power supply voltage |
| | Ángulo de emisión | Beam angle |
| | Clase I - Clase II - Clase III | Class I - Class II - Class III |
| | Interior - Exterior | Indoor - Outdoor |
| | Tipo de instalación | Installation type |
| IPXX | Índice de estanqueidad | Sealing rating |
| IKXX | Resistencia a los golpes | Shock resistance |
| | Tipo de LED | Type of LED |
| | Temperatura de color ajustable | Adjustable color temperature |
| CRI>XX | Índice reproducción cromática | Color rendering index |
| 3 step MacAdam | Precisión del color del LED | LED color precision |
| | Lámpara GU10 no incluida | GU10 lamp not included |
| | Ángulo de emisión | Beam angle |
| UGR XX | Grado de deslumbramiento | Unified glare rating |
| | Medidas de empotrar | Cutout hole dimensions |
| | Trimless | Trimless (encastrement sans garniture) |
| | Driver incluido | Driver included |
| | Driver no incluido | Driver not included |
| | Parpadeo de la luz muy reducido | Very low light fluctuation |
| | | Papillotement de lumière très bas |

| SIMBOLOGÍA | SYMBOLOGY | SYMBOLISME |
|------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | |
| | Factor de potencia | Power factor |
| | Vida útil (horas) | Mean life (hours) |
| | No regulable | Not dimmable |
| | Regulable | Dimmable |
| | Tres intensidades de la luz | Three light levels |
| | Conector rápido | Quick connector |
| | H2O Stop | H2O Stop |
| | Ángulo de giro | Rotation angle |
| | Ángulo de basculación | Tilting angle |
| | Carril trifásico | Three phase track |
| | Carril trifásico DALI | Three-phase DALI track |
| | Longitud del cable | Cable lenght |
| | Interruptor | Switch |
| | Aluminio | Aluminium |
| | Acero inoxidable 316 | Stainless Steel 316 |
| | Cemento | Cement |
| | Policarbonato | Polycarbonate |
| | Poliamida | Polyamide |
| | Cristal | Glass |
| | Polimetilmetacrilato | Polymethyl methacrylate |
| | Poliestireno | Polystyrene |
| | Temperatura ambiente | Ambient temperature |
| | | Température ambience |

| SIMBOLOGÍA | SYMBOLOGY | SYMBOLISME | |
|----------------------|---|---|---|
| | | | |
| | Peso | Weight | Poids |
| | Certificado CE | CE certificate | Certification CE |
| | Puerto de carga USB | Charging port USB | Prise de charge USB |
| | Puerto de carga USB (Tipo C) | Charging port USB (Type C) | Prise de charge USB (Type C) |
| | Puerto de carga Micro USB | Charging port micro USB | Prise de charge micro USB |
| | Autonomía de la batería | Autonomy battery | Autonomie batterie |
| | Cargador incluido | Charger included | Chargeur inclus |
| | Tamaño habitación | Room Size | Taille de la pièce recommandée |
| | Motor DC (Corriente continua) Motor AC (Corriente alterna) | Motor DC (Direct current) Motor AC (Alternating current) | Moteur DC (Courant continu) Moteur AC (Courant alternatif) |
| | 2 direcciones verano / invierno | 2 directions summer / winter | 2 directions été / hiver |
| | Aspas de madera | Wooden blades | Pâles en bois |
| | Contrachapado de madera (Madera laminada) | Material derived from wood | Dérivé du bois (contreplaqué) |
| | Plástico | Plastic | Pâles en ABS |
| | Mando a distancia incluido 3/5/6 Velocidades | Remote control included 3/5/6 Speeds | Télécommande incluses 3/5/6 Vitesses |
| | Temporizador | Timmer | Minuteur |
| | Con luz - Sin luz - Luz opcional | With light - Without light - Optional light | Avec lumière - Sans lumière - Lumière optionnel |
| | Altura mínima de instalación | Minimum installation height | Hauteur de montage minimale |
| | Instalación en techo inclinado | Tilt Roof Installation | Installation sur plafond monsardé |
| | Garantía motor | Guarantee motor | Garantie motor |
| W Motor | Consumo en vatios, dependiendo de la velocidad máxima | Consumption in watts, depending on maximum speed | Consommation en watt, selon vitesse maximum |
| RPM | Revoluciones por minuto | Revolutions per minute | Révolutions par minute |
| Airflow (CFM) | Pies cúbicos por minuto | Cubic feet per minute | Pieds cubes par minute |

ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE

| REF. | PAGE |
|-------------|------|
| 1.1000.0112 | 30 |
| 1.1002.0112 | 30 |
| 1.1005.0112 | 29 |
| 1.1005.0212 | 29 |
| 1.1006.0112 | 29 |
| 1.1006.0212 | 29 |
| 1.1007.0112 | 29 |
| 1.1007.0212 | 29 |
| 1.1010.0112 | 30 |
| 1.1012.0112 | 30 |
| 1.1015.0111 | 27 |
| 1.1015.0211 | 27 |
| 1.1016.0111 | 27 |
| 1.1016.0211 | 27 |
| 1.1020.0112 | 31 |
| 1.1022.0112 | 31 |
| 1.1030.0112 | 31 |
| 1.1032.0112 | 31 |
| 1.1040.0111 | 24 |
| 1.1040.0112 | 24 |
| 1.1040.0211 | 24 |
| 1.1040.0212 | 24 |
| 1.1041.0111 | 24 |
| 1.1041.0112 | 24 |
| 1.1041.0211 | 24 |
| 1.1041.0212 | 24 |
| 1.1042.0111 | 25 |
| 1.1042.0112 | 25 |
| 1.1042.0211 | 25 |
| 1.1042.0212 | 25 |
| 1.1045.0118 | 37 |
| 1.1045.8001 | 37 |
| 1.1045.8002 | 37 |
| 1.1050.0111 | 59 |
| 1.1050.0112 | 59 |

| REF. | PAGE |
|-------------|------|
| 1.1051.0111 | 59 |
| 1.1051.0112 | 59 |
| 1.1055.0118 | 63 |
| 1.1055.0218 | 63 |
| 1.1060.0112 | 47 |
| 1.1060.0212 | 47 |
| 1.1061.0112 | 47 |
| 1.1061.0212 | 47 |
| 1.1063.7118 | 39 |
| 1.1063.8001 | 39 |
| 1.1063.8002 | 39 |
| 1.1063.8003 | 39 |
| 1.1063.8101 | 39 |
| 1.1065.0111 | 43 |
| 1.1065.0112 | 43 |
| 1.1066.7118 | 41 |
| 1.1066.8001 | 41 |
| 1.1066.8002 | 41 |
| 1.1067.0118 | 35 |
| 1.1067.8001 | 35 |
| 1.1068.0111 | 69 |
| 1.1068.0112 | 69 |
| 1.1070.0112 | 72 |
| 1.1070.0212 | 72 |
| 1.1071.0112 | 72 |
| 1.1071.0212 | 72 |
| 1.1072.0112 | 73 |
| 1.1072.0212 | 73 |
| 1.1073.0112 | 71 |
| 1.1073.0212 | 71 |
| 1.1074.0112 | 71 |
| 1.1074.0212 | 71 |
| 1.1077.0118 | 65 |
| 1.1077.0218 | 65 |
| 1.1078.0118 | 65 |

| REF. | PAGE |
|-------------|----------------------------|
| 1.1078.0218 | 65 |
| 1.1080.0118 | 75 |
| 1.1080.0218 | 75 |
| 1.1082.0112 | 57 |
| 1.1082.0212 | 57 |
| 1.1083.0112 | 57 |
| 1.1083.0212 | 57 |
| 1.1110.0118 | 49 |
| 1.1111.0118 | 49 |
| 1.1112.0118 | 49 |
| 1.1115.0118 | 51 |
| 1.1116.0118 | 51 |
| 1.1117.0118 | 51 |
| 1.1120.8001 | 83,85,87,89 91,93,95,87 |
| 1.1120.8104 | 89 |
| 1.1120.8105 | 89 |
| 1.1120.8106 | 95 |
| 1.1120.8107 | 95 |
| 1.1120.8108 | 91 |
| 1.1120.8109 | 91 |
| 1.1120.8110 | 93 |
| 1.1120.8111 | 93 |
| 1.1120.8112 | 97 |
| 1.1120.8113 | 97 |
| 1.1120.8114 | 83 |
| 1.1120.8115 | 83 |
| 1.1120.8116 | 83 |
| 1.1120.8117 | 85 |
| 1.1120.8118 | 85 |
| 1.1120.8119 | 87 |
| 1.1120.8206 | 95 |
| 1.1120.8207 | 95 |
| 1.1120.8208 | 91 |
| 1.1120.8209 | 91 |
| 1.1120.8212 | 97 |

ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE

| REF. | PAGE |
|-------------|-------|
| 1.1120.8213 | 97 |
| 1.1120.8217 | 85 |
| 1.1120.8218 | 85 |
| 1.1120.8219 | 87 |
| 1.1121.0118 | 77 |
| 1.1121.8001 | 77 |
| 1.1121.8002 | 77 |
| 1.1121.8003 | 77 |
| 1.1121.8004 | 77 |
| 1.1121.8101 | 77 |
| 1.1121.8102 | 77 |
| 1.1121.8103 | 77 |
| 1.1122.0218 | 79 |
| 1.1122.8005 | 79,81 |
| 1.1122.8006 | 79,81 |
| 1.1122.8007 | 79,81 |
| 1.1122.8008 | 79,81 |
| 1.1123.0218 | 81 |
| 1.1130.7118 | 33 |
| 1.1130.7218 | 33 |
| 1.1131.7118 | 33 |
| 1.1131.7218 | 33 |
| 1.1132.7118 | 33 |
| 1.1132.7218 | 33 |
| 1.1135.0118 | 67 |
| 1.1135.0218 | 67 |
| 1.1136.0118 | 67 |
| 1.1136.0218 | 67 |
| 1.1141.0111 | 55 |
| 1.1141.0112 | 55 |
| 1.1141.0211 | 55 |
| 1.1141.0212 | 55 |
| 1.1141.8001 | 55 |
| 1.1141.8002 | 55 |
| 1.1141.8003 | 55 |
| 1.1141.8004 | 55 |

| REF. | PAGE |
|-------------|------|
| 1.1145.0118 | 52 |
| 1.1145.8201 | 52 |
| 1.1146.0118 | 52 |
| 1.1146.8201 | 52 |
| 1.1147.0118 | 53 |
| 1.1147.8201 | 53 |
| 1.1150.7118 | 61 |
| 1.1150.7218 | 61 |
| 1.1150.8001 | 61 |
| 1.1151.7118 | 61 |
| 1.1151.7218 | 61 |
| 1.1151.8001 | 61 |
| 1.1160.0111 | 45 |
| 1.1160.0112 | 45 |
| 1.1160.0114 | 45 |
| 1.1160.0211 | 45 |
| 1.1160.0212 | 45 |
| 1.1160.0214 | 45 |
| 1.1161.0111 | 45 |
| 1.1161.0112 | 45 |
| 1.1161.0114 | 45 |
| 1.1161.0211 | 45 |
| 1.1161.0212 | 45 |
| 1.1161.0214 | 45 |
| 1.1162.0111 | 45 |
| 1.1162.0112 | 45 |
| 1.1162.0114 | 45 |
| 1.1162.0211 | 45 |
| 1.1162.0212 | 45 |
| 1.1162.0214 | 45 |
| 1.2000.1112 | 105 |
| 1.2000.1212 | 105 |
| 1.2000.8101 | 105 |
| 1.2000.8201 | 105 |
| 1.2000.8901 | 105 |
| 1.2001.1112 | 105 |

| REF. | PAGE |
|-------------|---------------------|
| 1.2001.1212 | 105 |
| 1.2002.1112 | 107 |
| 1.2002.1212 | 107 |
| 1.2004.1112 | 107 |
| 1.2004.1212 | 107 |
| 1.2006.1112 | 107 |
| 1.2006.1212 | 107 |
| 1.2010.1111 | 109 |
| 1.2010.1112 | 109 |
| 1.2010.1211 | 109 |
| 1.2010.1212 | 109 |
| 1.2020.1190 | 101 |
| 1.2020.1290 | 101 |
| 1.2020.8100 | 121 |
| 1.2020.8101 | 101,103, 121,147 |
| 1.2020.8200 | 121 |
| 1.2021.1190 | 103 |
| 1.2021.1290 | 103 |
| 1.2022.1190 | 121 |
| 1.2022.1290 | 121 |
| 1.2023.1190 | 99 |
| 1.2023.1290 | 99 |
| 1.2024.1190 | 99 |
| 1.2024.1290 | 99 |
| 1.2025.6118 | 115,123 |
| 1.2025.6218 | 115,123 |
| 1.2025.8101 | 123 |
| 1.2025.8201 | 123 |
| 1.2026.6118 | 115,123 |
| 1.2026.6218 | 115,123 |
| 1.2030.1118 | 113 |
| 1.2030.8101 | 111,113 |
| 1.2030.8102 | 111,113 |
| 1.2030.8103 | 111,113 |
| 1.2031.1118 | 113 |
| 1.2032.1118 | 113 |

ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE

| REF. | PAGE |
|-------------|-------------|
| 1.2035.1118 | 111 |
| 1.2100.1112 | 117 |
| 1.2100.1212 | 117 |
| 1.2105.1112 | 119 |
| 1.2105.1212 | 119 |
| 1.3001.1112 | 127 |
| 1.3001.1212 | 127 |
| 1.3002.1112 | 129 |
| 1.3002.1212 | 129 |
| 1.3003.1112 | 130 |
| 1.3003.1212 | 130 |
| 1.3004.1111 | 131 |
| 1.3004.1211 | 131 |
| 1.3005.1190 | 125 |
| 1.3005.1290 | 125 |
| 1.3010.1111 | 133 |
| 1.3010.1112 | 133 |
| 1.3011.1111 | 135 |
| 1.3012.1111 | 135 |
| 1.3013.7111 | 139 |
| 1.3013.7112 | 139 |
| 1.3015.1218 | 137 |
| 1.4001.0111 | 143 |
| 1.4001.0511 | 143 |
| 1.4002.0111 | 143 |
| 1.4003.0111 | 145 |
| 1.4004.0111 | 145 |
| 1.4005.0511 | 141 |
| 1.4005.0512 | 141 |
| 1.4005.8001 | 141 |
| 1.4005.8002 | 141 |
| 1.4005.8003 | 141 |
| 1.4005.8004 | 141 |
| 1.4005.8005 | 141 |
| 1.4005.8101 | 141,143,145 |
| 1.5000.8001 | 163,167 |

| REF. | PAGE |
|-------------|---------|
| 1.5000.8002 | 163,167 |
| 1.5000.8101 | 163 |
| 1.5000.8102 | 162 |
| 1.5000.8103 | 162 |
| 1.5000.8110 | 162 |
| 1.5000.8111 | 162 |
| 1.5000.8112 | 162 |
| 1.5000.8113 | 163 |
| 1.5000.8114 | 163 |
| 1.5000.8116 | 162 |
| 1.5000.8117 | 163 |
| 1.5000.8118 | 162,166 |
| 1.5000.8120 | 163 |
| 1.5000.8121 | 163 |
| 1.5000.8152 | 166 |
| 1.5000.8153 | 166 |
| 1.5000.8160 | 166 |
| 1.5000.8161 | 166 |
| 1.5000.8162 | 166 |
| 1.5000.8163 | 167 |
| 1.5000.8164 | 167 |
| 1.5000.8166 | 166 |
| 1.5000.8167 | 167 |
| 1.5000.8170 | 167 |
| 1.5000.8171 | 167 |
| 1.5000.8172 | 167 |
| 1.5000.8173 | 167 |
| 1.5000.8201 | 163 |
| 1.5000.8202 | 162 |
| 1.5000.8203 | 162 |
| 1.5000.8210 | 162 |
| 1.5000.8211 | 162 |
| 1.5000.8212 | 162 |
| 1.5000.8213 | 163 |
| 1.5000.8214 | 163 |
| 1.5000.8216 | 162 |

| REF. | PAGE |
|-------------|---------|
| 1.5000.8217 | 163 |
| 1.5000.8218 | 162,166 |
| 1.5000.8220 | 163 |
| 1.5000.8221 | 163 |
| 1.5000.8252 | 166 |
| 1.5000.8253 | 166 |
| 1.5000.8260 | 166 |
| 1.5000.8261 | 166 |
| 1.5000.8262 | 166 |
| 1.5000.8263 | 167 |
| 1.5000.8264 | 167 |
| 1.5000.8266 | 166 |
| 1.5000.8267 | 167 |
| 1.5000.8270 | 167 |
| 1.5000.8271 | 167 |
| 1.5000.8272 | 167 |
| 1.5000.8273 | 167 |
| 1.5001.2112 | 161 |
| 1.5001.2114 | 161 |
| 1.5001.2212 | 161 |
| 1.5001.2214 | 161 |
| 1.5005.2118 | 159 |
| 1.5005.2218 | 159 |
| 1.5005.3118 | 165 |
| 1.5005.3218 | 165 |
| 1.5005.8001 | 159,165 |
| 1.5006.2118 | 159 |
| 1.5006.2218 | 159 |
| 1.5006.3118 | 165 |
| 1.5006.3218 | 165 |
| 1.5020.7111 | 149 |
| 1.5020.7211 | 149 |
| 1.5020.8001 | 149 |
| 1.5020.8002 | 149 |
| 1.5020.8003 | 149 |
| 1.5020.8005 | 149 |

ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE

| REF. | PAGE |
|-------------|--------|
| 1.5026.1118 | 151 |
| 1.5026.1218 | 151 |
| 1.5026.8001 | 151 |
| 1.5027.1118 | 151 |
| 1.5027.1218 | 151 |
| 1.5027.8001 | 151 |
| 1.5035.1118 | 157 |
| 1.5035.1218 | 157 |
| 1.5035.8001 | 75,157 |
| 1.5035.8002 | 75,157 |
| 1.5035.8003 | 75,157 |
| 1.5035.8005 | 75,157 |
| 1.5035.8101 | 75,157 |
| 1.5036.1118 | 157 |
| 1.5036.1218 | 157 |
| 1.5112.1112 | 153 |
| 1.5112.1114 | 153 |
| 1.5112.1212 | 153 |
| 1.5112.1214 | 153 |
| 1.5112.8001 | 153 |
| 1.5112.8002 | 153 |
| 1.5122.1112 | 153 |
| 1.5122.1114 | 153 |
| 1.5122.1212 | 153 |
| 1.5122.1214 | 153 |
| 1.5122.8001 | 153 |
| 1.5122.8002 | 153 |
| 1.5132.1112 | 155 |
| 1.5132.1114 | 155 |
| 1.5132.1212 | 155 |
| 1.5132.1214 | 155 |
| 1.5132.8001 | 155 |
| 1.5132.8002 | 155 |
| 1.5142.1112 | 155 |
| 1.5142.1114 | 155 |
| 1.5142.1212 | 155 |

| REF. | PAGE |
|-------------|------|
| 1.5142.1214 | 155 |
| 1.5142.8001 | 155 |
| 1.5142.8002 | 155 |
| 1.5190.1190 | 147 |
| 1.5190.1290 | 147 |
| 1.5600.8001 | 193 |
| 1.5600.8002 | 194 |
| 1.5600.8003 | 194 |
| 1.5600.8201 | 190 |
| 1.5600.8202 | 190 |
| 1.5600.8204 | 191 |
| 1.5600.8205 | 191 |
| 1.5600.8207 | 192 |
| 1.5600.8208 | 192 |
| 1.5600.8210 | 190 |
| 1.5600.8211 | 190 |
| 1.5600.8212 | 190 |
| 1.5600.8213 | 190 |
| 1.5600.8215 | 190 |
| 1.5600.8216 | 191 |
| 1.5600.8217 | 191 |
| 1.5600.8218 | 191 |
| 1.5600.8220 | 191 |
| 1.5600.8221 | 192 |
| 1.5600.8222 | 192 |
| 1.5600.8223 | 192 |
| 1.5600.8225 | 192 |
| 1.5600.8230 | 193 |
| 1.5600.8231 | 193 |
| 1.5600.8232 | 193 |
| 1.5600.8233 | 192 |
| 1.5600.8234 | 193 |
| 1.5600.8235 | 193 |
| 1.5601.1211 | 179 |
| 1.5601.1212 | 179 |
| 1.5601.3211 | 179 |

| REF. | PAGE |
|-------------|------|
| 1.5601.3212 | 179 |
| 1.5601.8001 | 179 |
| 1.5602.1211 | 181 |
| 1.5602.1212 | 181 |
| 1.5602.3211 | 181 |
| 1.5602.3212 | 181 |
| 1.5602.8001 | 181 |
| 1.5603.1211 | 181 |
| 1.5603.1212 | 181 |
| 1.5603.3211 | 181 |
| 1.5603.3212 | 181 |
| 1.5603.8001 | 181 |
| 1.5605.1211 | 183 |
| 1.5605.1212 | 183 |
| 1.5605.3211 | 183 |
| 1.5605.3212 | 183 |
| 1.5606.1211 | 183 |
| 1.5606.1212 | 183 |
| 1.5606.3211 | 183 |
| 1.5606.3212 | 183 |
| 1.5607.1211 | 187 |
| 1.5607.1212 | 187 |
| 1.5607.3211 | 187 |
| 1.5607.3212 | 187 |
| 1.5611.1211 | 189 |
| 1.5611.1212 | 189 |
| 1.5611.3211 | 189 |
| 1.5611.3212 | 189 |
| 1.5612.1211 | 189 |
| 1.5612.1212 | 189 |
| 1.5612.3211 | 189 |
| 1.5612.3212 | 189 |
| 1.5621.1211 | 179 |
| 1.5621.1212 | 179 |
| 1.5621.3211 | 179 |
| 1.5621.3212 | 179 |

ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE

| REF. | PAGE | REF. | PAGE | REF. | PAGE |
|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| 1.5632.1211 | 185 | 1.6004.8002 | 197 | 2.2043.1190 | 251 |
| 1.5632.1212 | 185 | 1.6004.8101 | 197 | 2.2043.1390 | 251 |
| 1.5632.3211 | 185 | 1.6101.1414 | 199 | 2.2044.1190 | 251 |
| 1.5632.3212 | 185 | 1.6102.1414 | 199 | 2.2044.1390 | 251 |
| 1.5632.8001 | 185 | 1.6103.1414 | 199 | 2.2050.1118 | 219 |
| 1.5632.8002 | 185 | 1.6151.8003 | 201 | 2.2050.1318 | 219 |
| 1.5632.8003 | 185 | 1.6153.2218 | 201 | 2.3005.1112 | 221 |
| 1.5632.8101 | 185 | 1.6153.8010 | 201 | 2.3005.1312 | 221 |
| 1.5632.8102 | 185 | 1.6153.8011 | 201 | 2.3006.1218 | 237 |
| 1.5632.8103 | 185 | 1.6153.8201 | 201 | 2.3006.8001 | 237 |
| 1.5632.8104 | 185 | 1.6153.8202 | 201 | 2.3006.8002 | 237 |
| 1.5632.8105 | 185 | 1.6153.8204 | 201 | 2.3006.8003 | 237 |
| 1.5632.8106 | 185 | 2.1001.0112 | 205 | 2.3006.8004 | 237 |
| 1.5632.8107 | 185 | 2.1001.0114 | 205 | 2.3006.8005 | 237 |
| 1.5700.8201 | 174 | 2.1002.0112 | 205 | 2.3006.8006 | 237 |
| 1.5700.8202 | 174 | 2.1002.0114 | 205 | 2.3006.8007 | 237 |
| 1.5700.8204 | 175 | 2.1010.0111 | 203 | 2.3006.8008 | 237 |
| 1.5700.8205 | 175 | 2.1010.0112 | 203 | 2.3006.8009 | 237 |
| 1.5700.8211 | 174 | 2.1010.0211 | 203 | 2.3006.8010 | 237 |
| 1.5700.8212 | 174 | 2.1010.0212 | 203 | 2.3006.8011 | 237 |
| 1.5700.8214 | 174 | 2.1010.8001 | 203 | 2.3006.8012 | 237 |
| 1.5700.8216 | 175 | 2.2021.1112 | 217 | 2.3006.8013 | 237 |
| 1.5700.8217 | 175 | 2.2021.1312 | 217 | 2.3006.8014 | 237 |
| 1.5700.8219 | 175 | 2.2022.1112 | 217 | 2.3011.1112 | 223 |
| 1.5700.8220 | 176 | 2.2022.1312 | 217 | 2.3011.1312 | 223 |
| 1.5700.8221 | 176 | 2.2031.1190 | 215 | 2.3012.1112 | 223 |
| 1.5700.8222 | 176 | 2.2031.1390 | 215 | 2.3012.1312 | 223 |
| 1.5701.1211 | 169 | 2.2032.1190 | 215 | 2.3015.1412 | 249 |
| 1.5701.8001 | 169 | 2.2032.1390 | 215 | 2.3025.1112 | 239 |
| 1.5702.1211 | 169 | 2.2033.1190 | 213 | 2.3025.1312 | 239 |
| 1.5702.8001 | 169 | 2.2033.1390 | 213 | 2.3031.1112 | 227 |
| 1.5707.1211 | 173 | 2.2033.8001 | 213 | 2.3031.1312 | 227 |
| 1.5711.1211 | 171 | 2.2041.1190 | 251 | 2.3032.1112 | 227 |
| 1.5712.1211 | 170 | 2.2041.1390 | 251 | 2.3032.1312 | 227 |
| 1.6004.0118 | 197 | 2.2042.1190 | 251 | 2.3041.1112 | 229 |
| 1.6004.8001 | 197 | 2.2042.1390 | 251 | 2.3041.1312 | 229 |

ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE

| REF. | PAGE |
|-------------|------|
| 2.3051.1112 | 231 |
| 2.3051.1312 | 231 |
| 2.3052.1112 | 231 |
| 2.3052.1312 | 231 |
| 2.3055.1112 | 243 |
| 2.3055.1312 | 243 |
| 2.3061.1112 | 225 |
| 2.3061.1312 | 225 |
| 2.3065.1112 | 225 |
| 2.3065.1312 | 225 |
| 2.3071.1112 | 233 |
| 2.3071.1312 | 233 |
| 2.3072.1112 | 233 |
| 2.3072.1312 | 233 |
| 2.3075.1112 | 235 |
| 2.3075.1312 | 235 |
| 2.3081.1112 | 247 |
| 2.3081.1312 | 247 |
| 2.3082.1112 | 247 |
| 2.3082.1312 | 247 |
| 2.3085.1118 | 241 |
| 2.3085.1318 | 241 |
| 2.3085.1618 | 241 |
| 2.3086.1118 | 241 |
| 2.3086.1318 | 241 |
| 2.3086.1618 | 241 |
| 2.3100.1318 | 245 |
| 2.3501.1112 | 261 |
| 2.3501.1312 | 261 |
| 2.3502.1112 | 261 |
| 2.3502.1312 | 261 |
| 2.3511.1112 | 263 |
| 2.3511.1312 | 263 |
| 2.3512.1112 | 263 |
| 2.3512.1312 | 263 |
| 2.3513.1112 | 261 |

| REF. | PAGE |
|-------------|------|
| 2.3513.1312 | 261 |
| 2.4001.1112 | 255 |
| 2.4001.1312 | 255 |
| 2.4011.1112 | 259 |
| 2.4011.1312 | 259 |
| 2.4012.1112 | 259 |
| 2.4012.1312 | 259 |
| 2.4013.1112 | 259 |
| 2.4013.1312 | 259 |
| 2.4023.1118 | 257 |
| 2.4023.1318 | 257 |
| 2.4023.1618 | 257 |
| 2.4101.1512 | 277 |
| 2.4105.0512 | 279 |
| 2.4106.0512 | 279 |
| 2.4107.1212 | 281 |
| 2.4111.1512 | 291 |
| 2.4112.1512 | 291 |
| 2.4115.0512 | 289 |
| 2.4116.0512 | 289 |
| 2.4120.1590 | 293 |
| 2.4121.1312 | 297 |
| 2.4122.1312 | 297 |
| 2.4124.1312 | 297 |
| 2.4130.0512 | 287 |
| 2.4131.0512 | 287 |
| 2.4132.0512 | 287 |
| 2.4133.0512 | 287 |
| 2.4210.1512 | 285 |
| 2.4215.0511 | 283 |
| 2.4215.0512 | 283 |
| 2.4220.1590 | 295 |
| 2.5201.1312 | 269 |
| 2.5203.1312 | 269 |
| 2.5204.1312 | 269 |
| 2.5207.1212 | 266 |

| REF. | PAGE |
|-------------|------|
| 2.5211.1312 | 275 |
| 2.5215.1312 | 273 |
| 2.5216.1312 | 273 |
| 2.5220.1390 | 265 |
| 2.5220.1490 | 265 |
| 2.5220.1690 | 265 |
| 2.5220.8001 | 265 |
| 2.5222.1312 | 271 |
| 2.5223.1312 | 253 |
| 2.7001.1412 | 310 |
| 2.7005.1412 | 311 |
| 2.7006.1412 | 311 |
| 2.7011.1318 | 305 |
| 2.7011.1618 | 305 |
| 2.7012.1318 | 305 |
| 2.7012.1618 | 305 |
| 2.7013.1318 | 309 |
| 2.7015.1112 | 307 |
| 2.7015.1312 | 307 |
| 2.7016.1118 | 303 |
| 2.7016.1318 | 303 |
| 2.7016.1618 | 303 |
| 2.7017.1118 | 303 |
| 2.7017.1318 | 303 |
| 2.7017.1618 | 303 |
| 2.7019.1318 | 299 |
| 2.7019.8001 | 299 |
| 2.7019.8002 | 299 |
| 2.7019.8005 | 299 |
| 2.7019.8006 | 299 |
| 2.7019.8007 | 299 |
| 2.7019.8008 | 299 |
| 2.7020.1311 | 301 |
| 2.7020.1312 | 301 |
| 2.7021.1311 | 301 |
| 2.7021.1312 | 301 |

ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE

| REF. | PAGE | REF. | PAGE | REF. | PAGE |
|-------------|---------|-------------|------|-------------|---------|
| 2.9003.1118 | 211 | 4.1069.6103 | 313 | 4.9101.2002 | 319 |
| 2.9003.1318 | 211 | 4.1131.1101 | 312 | 4.9101.3001 | 319 |
| 2.9005.1118 | 209 | 4.2014.1101 | 315 | 4.9101.4001 | 319 |
| 2.9006.1118 | 209 | 4.2032.1101 | 315 | 4.9101.4002 | 319 |
| 2.9007.1118 | 207 | 4.2032.1102 | 315 | 4.9101.5001 | 316 |
| 2.9007.1318 | 207 | 4.2032.7101 | 315 | 4.9101.5002 | 315 |
| 2.9007.1618 | 207 | 4.2032.7102 | 315 | 4.9101.5003 | 315 |
| 2.9007.8200 | 207,211 | 4.2034.1101 | 315 | 4.9102.5001 | 316 |
| 4.1011.1303 | 312 | 4.2034.1102 | 315 | 4.9103.5001 | 316 |
| 4.1012.1101 | 312 | 4.2042.1501 | 315 | 4.9231.0101 | 315 |
| 4.1012.1301 | 312 | 4.2042.1502 | 315 | 5.0100.2211 | 332 |
| 4.1013.1103 | 312 | 4.2062.6101 | 315 | 5.0100.2222 | 332 |
| 4.1013.1106 | 312 | 4.2062.6102 | 315 | 5.0100.8111 | 329 |
| 4.1013.1301 | 312 | 4.3041.1102 | 314 | 5.0100.8112 | 329,332 |
| 4.1013.1304 | 312 | 4.3041.1201 | 314 | 5.0100.8113 | 332 |
| 4.1013.3101 | 313 | 4.3042.1101 | 314 | 5.0110.2211 | 329 |
| 4.1015.1101 | 312 | 4.3042.1301 | 314 | 5.0110.2222 | 329 |
| 4.1022.1101 | 312 | 4.3042.1601 | 314 | 5.0120.0211 | 331 |
| 4.1025.1101 | 312 | 4.3043.1101 | 314 | 5.0120.0222 | 331 |
| 4.1025.2101 | 313 | 4.3043.1201 | 314 | 5.0120.8231 | 331 |
| 4.1031.1101 | 312 | 4.3043.1601 | 314 | 5.0120.8232 | 331 |
| 4.1031.1102 | 312 | 4.3049.3102 | 314 | 5.0130.1122 | 327 |
| 4.1031.1103 | 312 | 4.3061.1101 | 314 | 5.0140.1211 | 333 |
| 4.1031.1104 | 312 | 4.3061.1102 | 314 | 5.0150.0211 | 330 |
| 4.1031.1105 | 312 | 4.3061.1103 | 314 | 5.0160.0211 | 328 |
| 4.1031.1106 | 312 | 4.3062.1101 | 314 | 5.0160.0222 | 328 |
| 4.1031.7101 | 35 | 4.3063.1101 | 314 | | |
| 4.1032.1103 | 312 | 4.3064.1101 | 314 | | |
| 4.1033.1102 | 312 | 4.3069.1101 | 314 | | |
| 4.1033.1103 | 312 | 4.3069.1102 | 314 | | |
| 4.1035.1102 | 312 | 4.3069.6101 | 314 | | |
| 4.1035.6101 | 313 | 4.3069.6102 | 314 | | |
| 4.1039.6101 | 313 | 4.9101.1001 | 318 | | |
| 4.1069.1101 | 312 | 4.9101.1002 | 318 | | |
| 4.1069.1102 | 312 | 4.9101.1003 | 318 | | |
| 4.1069.6102 | 313 | 4.9101.2001 | 319 | | |

ÍNDICE ALFABÉTICO INDEX ALPHABETICAL INDEX ALPHABÉTIQUE

A

| | |
|-------------------------|-----|
| AALBORG 350 | 305 |
| AALBORG 600 | 305 |
| ALGARVE | 145 |
| AMSTERDAM gen 2 | 63 |
| ANDORRA 5 | 71 |
| ANDORRA 7 | 71 |
| ANDORRA 12 | 72 |
| ANDORRA 20 | 72 |
| ANDORRA 30 | 73 |
| ASSEN 10 | 179 |
| ASSEN 10 DOUBLE | 179 |
| ASSEN 15 | 181 |
| ASSEN 20 | 181 |
| ASSEN 15 COLORS | 185 |
| ASSEN 10 ZOOM | 183 |
| ASSEN 20 ZOOM | 183 |
| ASSEN 10 ZOOM PENDANT | 187 |
| ASSEN 16 LENS PROFILE | 189 |
| ASSEN 16 OPAL PROFILE | 189 |
| ATHENS 4 RND. RECESSED | 259 |
| ATHENS 4 RND. SURFACE | 261 |
| ATHENS 4 SQ. RECESSED | 259 |
| ATHENS 4 SQ. SURFACE | 261 |
| ATHENS 8 RECT. SURFACE | 261 |
| ATHENS 9 RECT. RECESSED | 259 |
| ATHENS 9 ROUND SURFACE | 263 |
| ATHENS 9 SQ. SURFACE | 263 |

B

| | |
|-------------------------|-----|
| BANGKOK | 41 |
| BATH | 39 |
| BELGIUM 3 | 269 |
| BELGIUM 9 | 269 |
| BELGIUM 12 | 269 |
| BENIN 6 | 233 |
| BENIN 12 UP/DOWN | 233 |
| BELIZE 250 | 301 |
| BELIZE 650 | 301 |
| BERGEN | 257 |
| BERLIN 20 | 151 |
| BERLIN 30 | 151 |
| BERN | 283 |
| BORA BORA | 327 |
| BOGOTA PENDANT | 121 |
| BOGOTA ROUND DOWNLIGHT | 101 |
| BOGOTA S READING | 125 |
| BOGOTA SQ. SINGLE DOWN. | 99 |
| BOGOTA SQ. DOUBLE DOWN. | 99 |

| | |
|------------------------|-----|
| BOGOTA SURFACE SPOT. | 103 |
| BOGOTA TRACK SPOTLIGHT | 147 |
| BOLOGNA | 119 |
| BONN DOWNLIGHT 14-28 | 75 |
| BONN TRACK 20 | 157 |
| BONN TRACK 30 | 157 |
| BOSTON 10 | 52 |
| BOSTON 20 | 52 |
| BOSTON 25-32 | 53 |
| BULGARIA | 277 |
| BRUSSELS 26 SURFACE | 115 |
| BRUSSELS 40 SURFACE | 115 |
| BRUSSELS 26 PENDANT | 123 |
| BRUSSELS 40 PENDANT | 123 |

C

| | |
|------------------|-----|
| CALI | 137 |
| CANADA gen 2 | 197 |
| CANNES 10 | 273 |
| CANCUN IN-GROUND | 281 |
| CANCUN SPIKE | 267 |
| CANNES 20 | 273 |
| CHILE 6 UP/DOWN | 227 |
| CHILE 12 UP/DOWN | 227 |
| COPENHAGUE 150 | 135 |
| COPENHAGUE 260 | 135 |
| COLOMBIA 10 | 67 |
| COLOMBIA 20 | 67 |
| CRETE | 139 |
| CUBA BASE | 253 |
| CUBA SPIKE | 271 |
| CYPRUS | 307 |

D

| | |
|------------------|-----|
| DENMARK ROUND | 217 |
| DENMARK SQUARE | 217 |
| DUBAI 20 | 247 |
| DUBAI 40 UP/DOWN | 247 |
| DUBLIN 1 SIDE | 297 |
| DUBLIN 2 SIDES | 297 |
| DUBLIN 4 SIDES | 297 |

E

| | |
|----------------|-----|
| EGYPT 5 | 29 |
| EGYPT 10 | 29 |
| EGYPT 15 | 29 |
| ENGLAND | 129 |
| ESTONIA ROUND | 215 |
| ESTONIA SQUARE | 215 |

F

| | |
|------------|-----|
| FINLAND 20 | 199 |
| FINLAND 40 | 199 |
| FINLAND 50 | 199 |
| FRANCE 10 | 153 |
| FRANCE 20 | 153 |
| FRANCE 30 | 155 |
| FRANCE 40 | 155 |

G

| | |
|------------------|-----|
| GHANA 6 | 223 |
| GHANA 12 UP/DOWN | 223 |
| GLASGOW | 237 |
| GOMERA | 328 |
| GRAZ | 203 |
| GREECE | 133 |
| GUINEA UP/DOWN | 235 |

H

| | |
|--------------------|-----|
| HAITI ZOOM | 275 |
| HELSINKI | 213 |
| HUNGARY ADJUSTABLE | 295 |

I

| | |
|-----------------|-----|
| IBIZA 15 SENSOR | 111 |
| IBIZA 15 | 113 |
| IBIZA 18 | 113 |
| IBIZA 32 | 113 |
| ICELAND | 127 |
| INDIA 2 SIDES | 310 |
| INDIA 4 | 249 |
| INDIA 8 (300) | 311 |
| INDIA 8 (700) | 311 |
| IRELAND | 293 |
| ITALY 2 | 30 |
| ITALY 4 | 30 |
| ITALY 10 | 31 |
| ITALY 20 | 31 |

J

| | |
|-----------------|-----|
| JAMAICA WALL | 245 |
| JAMAICA BOLLARD | 309 |
| JAPAN 25 ZOOM | 161 |

K

| | |
|---------------|-----|
| KOBE | 333 |
| KOREA UP/DOWN | 229 |
| KYOTO UP/DOWN | 243 |

ÍNDICE ALFABÉTICO INDEX ALPHABETICAL INDEX ALPHABÉTIQUE

L

| | |
|-----------------------|-----|
| LAOS 8 gen 2 | 45 |
| LAOS 12 gen 2 | 45 |
| LAOS 20 gen 2 | 45 |
| LISBON | 143 |
| LIBERTAD 6 | 33 |
| LIBERTAD 9 | 33 |
| LIBERTAD 12 | 33 |
| LIBERTAD 6 ADJUSTABLE | 61 |
| LIBERTAD 9 ADJUSTABLE | 61 |
| LIMA 6 | 27 |
| LIMA 10 | 27 |
| LITHUANIA gen 2 | 219 |
| LUXEMBOURG 3 | 59 |
| LUXEMBOURG 5 | 59 |

M

| | |
|--------------------------|-----|
| MADEIRA MODULE | 141 |
| MADEIRA FRAME R1 | 141 |
| MADEIRA FRAME R2 | 141 |
| MADEIRA FRAME R3 | 141 |
| MADEIRA FRAME R4 | 141 |
| MADEIRA FRAME S1 | 141 |
| MÅLMO M | 209 |
| MÅLMO S | 209 |
| MALTA 8-12 MODULE gen 3 | 79 |
| MALTA 15 MODULE gen 3 | 81 |
| MALTA CARDAN SINGLE | 93 |
| MALTA CARDAN DOUBLE | 93 |
| MALTA COMFORT ADJ. gen 2 | 83 |
| MALTA ROUND IP20 | 91 |
| MALTA ROUND IP65 | 91 |
| MALTA ROUND ADJ. gen 2 | 83 |
| MALTA ROUND SINGLE ADJ. | 85 |
| MALTA SEMI RECESSED RND. | 97 |
| MALTA SEMI RECESSED SQ. | 97 |
| MALTA SQUARE | 89 |
| MALTA SQUARE SINGLE ADJ. | 85 |
| MALTA SQUARE DOUBLE ADJ. | 87 |
| MALTA TRIMLESS ROUND | 95 |
| MALTA TRIMLESS SQUARE | 95 |
| MINI MALTA 7 | 77 |
| MINI MALTA FRAME | 77 |
| MOROCCO 1 SIDE | 279 |
| MONZA 4 | 169 |
| MONZA 8 | 169 |
| MONZA 6 LINE | 170 |
| MONZA 12 LENS | 171 |
| MONZA 3 TUBE | 173 |
| MOROCCO 2 SIDES | 279 |

N

| | |
|------------------------|-----|
| NAMIBIA | 225 |
| NEPAL 7 ROUND | 105 |
| NEPAL 7 SQUARE | 105 |
| NEPAL 12 | 107 |
| NEPAL 20 | 107 |
| NEPAL 30 | 107 |
| NETHERLANDS | 265 |
| NORWAY 9 ROUND gen 2 | 49 |
| NORWAY 9 SQUARE gen 2 | 51 |
| NORWAY 15 ROUND gen 2 | 49 |
| NORWAY 15 SQUARE gen 2 | 51 |
| NORWAY 20 ROUND gen 2 | 49 |
| NORWAY 20 SQUARE gen 2 | 51 |

S

| | |
|----------------|-----|
| SCOTLAND | 221 |
| SERBIA 9 | 291 |
| SERBIA 20 | 291 |
| SEYCHELLES | 332 |
| SINTRA | 145 |
| SPAIN | 130 |
| SPLIT | 207 |
| STUTTGART | 35 |
| STOCKHOLM 350 | 303 |
| STOCKHOLM 600 | 303 |
| SWEDEN gen 2 | 211 |
| SWITZERLAND 8 | 289 |
| SWITZERLAND 10 | 289 |

O

| | |
|--------------|-----|
| OSAKA | 69 |
| OSLO UP/DOWN | 239 |

P

| | |
|-------------------|-----|
| PALERMO 3 | 57 |
| PALERMO 6 | 57 |
| PALMA ROUND | 241 |
| PALMA SQUARE | 241 |
| PANAMA 8 UP/DOWN | 231 |
| PANAMA 13 UP/DOWN | 231 |
| PARIS | 109 |
| PASCUA | 330 |
| PISA | 117 |
| POLAND Gen 2 | 201 |
| POLYNESIA | 329 |
| PORTO | 143 |
| PORTUGAL | 149 |

Q

| | |
|----------|----|
| QATAR 8 | 47 |
| QATAR 12 | 47 |
| QUITO | 37 |

R

| | |
|-----------------------|-----|
| ROMANIA 20 | 205 |
| ROMANIA 30 | 205 |
| RUSSIA ROUND | 251 |
| RUSSIA ROUND UP/DOWN | 251 |
| RUSSIA SQUARE | 251 |
| RUSSIA SQUARE UP/DOWN | 251 |

T

| | |
|---------------|-----|
| TAIWAN ROUND | 65 |
| TAIWAN SQUARE | 65 |
| TOKYO 15 | 159 |
| TOKYO 25 | 159 |
| TOKYO 15 DALI | 165 |
| TOKYO 30 DALI | 165 |

U

| | |
|--------------------|-----|
| UKRAINE ADJUSTABLE | 285 |
| URUGUAY | 255 |
| USA | 131 |

V

| | |
|------------|-----|
| VERSAILLES | 299 |
| VIENNA 2 | 24 |
| VIENNA 5 | 24 |
| VIENNA 10 | 25 |
| VIETNAM | 43 |

Z

| | |
|----------------|-----|
| ZAMBIA UP/DOWN | 225 |
| ZANZIBAR | 331 |
| ZERMATT | 55 |
| ZÜRICH 3 | 287 |
| ZÜRICH 13 | 287 |

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Estas condiciones generales regulan las transacciones con nuestros clientes en este catálogo. Todo pedido cursado a HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. queda sujeto a las mismas salvo aceptación expresa por nuestra parte de cualquier modificación propuesta.

CLIENTES

No se realizarán ventas a entidades que no acrediten estar legalmente constituidas para la actividad industrial o comercial correspondiente. Para clasificar a una entidad como cliente es necesario que nos remitan los datos básicos de la firma y fotocopias del D.N.I. o C.I.F. y Licencia Fiscal. La concesión de crédito comercial requerirá, además, que se nos faciliten referencias comerciales y bancarias apropiadas.

CRÉDITO COMERCIAL

Mientras no se haya fijado crédito a un cliente las operaciones se realizarán por riguroso contado o pagado en avance. Igualmente se procederá en cuantos suministros sobrepasen el crédito asignado. Todo impagado o retraso en pago anula la disponibilidad de crédito del cliente, paralizándose los posibles suministros en tanto no se regularice la situación. Si esta situación fuera repetitiva se procederá a la cancelación del crédito.

TARIFA

Los precios se indican en las tarifas vigentes en cada momento y se complementan con las políticas comerciales correspondientes. Están sujetos a cambios sin previo aviso. El precio final de la facturación es franco desde nuestro almacén de BARCELONA. No incluyen portes, seguros, desplazamientos ni gastos de instalación. Los productos especiales no incluidos en la lista de precios están sujetos a cotización mediante oferta escrita o factura proforma, en las condiciones que en la misma se determinen. No se tomarán en consideración acuerdos verbales sobre este punto.

CONDICIONES DE PAGO

Las formas de pago establecidas por HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. son:

- PAGO ADEANTADO.
Transferencia bancaria o equivalente realizada en el momento de la tramitación del pedido del cliente.
- PAGO A LA VISTA.
Transferencia bancaria o equivalente realizada en el momento de la recepción o recogida de la mercancía por parte del cliente.
- CRÉDITO.
Mediante efectos aceptados y domiciliados en una cuenta corriente bancaria con vencimientos de 30 a 60 días como máximo desde fecha factura. El cliente deberá suscribir el formulario de Orden de Domiciliación de Adeudos SEPA.
Pueden estudiarse operaciones a mayor plazo de los indicados mediante efectos avalados por la entidad bancaria con el correspondiente recargo financiero. Precios según tarifas y condiciones.

DEVOLUCIONES

HOFF Light no admitirá la devolución de ningún material sin su autorización por escrito.

La solicitud de devolución de material sólo podrá hacerse en los 30 días siguientes a la fecha de emisión de la factura y en todo caso se le cargará un 20% de depreciación en concepto de gastos por manejo.

En el caso que la devolución sea por producto defectuoso y siempre y cuando esté dentro de la garantía (3 años) la devolución del material por parte del cliente se hará previa autorización por escrito y su posterior revisión por parte nuestra.

En ambos casos, el material deberá ser devuelto dentro de los 15 días siguientes a la aceptación por escrito de devolución y siempre y cuando el cliente ponga la etiqueta con el número de devolución en un lugar visible del embalaje. En caso contrario, nuestro almacén rechazará el material.

ENVÍOS

Los envíos se harán siempre en base a las condiciones de transporte /incoterm acordado entre las partes. La mercancía se remite por la agencia de transportes indicada por el cliente o, en ausencia de este dato, por la que entendamos más conveniente.

INCIDENCIAS

En el caso de llegar la mercancía con golpes, roturas, pérdidas...el cliente tiene la obligación de indicar la observación en el albarán de entrega (y aportar fotos.) con el fin de poder hacer la reclamación oportuna a la agencia de transporte.

NOTA

En caso de disputa legal, las partes se someten a los tribunales y juzgados de BARCELONA (ESPAÑA), renunciando a su propio fuero y domicilio si lo tuviese.

POLITICA DE GARANTÍA

1. Cada producto cuenta con una garantía, la cual se rige de acuerdo a la política de cada uno de los fabricantes. En caso de que no sea especificado en alguno de los productos, HOFF Light le otorga 3 años de garantía para las luminarias, 5 años para drivers europeos y 10 años para los motores de los ventiladores a partir de la fecha de entrega.
2. En los productos que HOFF Light actúe como distribuidor, el plazo de garantía será el establecido por el fabricante.
3. Para que la devolución sea aceptada y se haga efectiva la garantía, debe cumplir los siguientes requisitos:
 - Para poder hacer efectiva la garantía en todos los productos de HOFF Light (cuya garantía rige a partir de la fecha de la facturación) se debe incluir la copia de la factura de venta o en su defecto del albarán de envío.
 - Cualquier devolución/reparación deberá tramitarse con nuestro departamento administrativo mediante una autorización de devolución y el consiguiente número de autorización para la posterior recepción y almacenaje en nuestro almacén.
 - En caso de no recibir la devolución en un plazo de 15 días naturales, se anulará la autorización de devolución y no se efectuará el abono correspondiente.
 - En caso de que la devolución no sea por un fallo del producto (muestras, cambios, material en consignación...) éste deberá disponer de su embalaje original, en perfecto estado con todos sus accesorios, y ser devuelto en un plazo máximo de 30 días.
4. No se aceptará ningún producto devuelto sin los documentos y la información solicitada.
5. Todas las devoluciones serán efectivas una vez validadas por nuestro Departamento Técnico. El cliente es el responsable de seguir las instrucciones y advertencias declaradas en los documentos técnicos (manual instalación, diagrama conexión, fichas técnicas...) asociadas a cada producto, en caso contrario, la garantía quedará anulada.
6. No está contemplado dentro de la cobertura de la garantía:
 - Productos manipulados, abiertos o alterados del estado de fábrica incluso aquellos que se intenten reparar siempre que HOFF Light no lo autorice previamente por escrito.
 - Aquellos productos que para su funcionamiento no hayan sido instalados con material suministrado por HOFF Light.
 - Servicios de mantenimiento, reparación y/o calibración originados por el uso o desgaste del producto, instalación o uso inapropiado y por problemas externos.
 - Productos con daño físico. Esto comprende ralladuras en el producto y en el cristal (si procede), etiquetas ilegibles, roturas y golpes. Agradeceremos verificar y revisar el producto al momento de su entrega y de su devolución.
 - Aquellos productos que para su mantenimiento o limpieza utilicen agentes químicos agresivos (hipocloritos, ácidos clorhídricos,...) y/o aparatos de limpieza que utilicen elementos mecánicos agresivos (rodillos, pulidoras, limpiadores de agua a presión...).
 - Si la temperatura ambiente sobrepasa el intervalo de temperatura de funcionamiento (establecido en las fichas técnicas de los productos) y la humedad relativa en la instalación no sobrepase el 80% ni debe sobrepasar nunca la categoría IP del producto.
 - Si el producto es sometido a más de un total de 50.000 conmutaciones rápidas ni la instalación eléctrica es sometida a fluctuaciones de tensión dentro de un intervalo que sobrepase 230V ± 10%.
7. El cambio físico del producto estará sujeto a stock de HOFF Light o en su defecto al fabricante del producto.
8. En ningún caso los costes de instalación serán responsabilidad de HOFF Light (a objeto de evitar confusiones, reparar o sustituir el producto o componente defectuoso no incluye las actividades, costes o gastos de extracción y reinstalación incluyendo costes o gastos de mano de obra).
9. La presente es una garantía limitada y excluye entre otros aspectos, la instalación, el acceso a productos (andamios, elevadores, etc.) y los daños especiales, accesorios e indirectos (como la pérdida de ingresos/ganancias, daño a la propiedad u otros costes ampliados no mencionados anteriormente).
10. HOFF Light no se hace responsable por cualquier daño generado en el transporte gestionado por el cliente.
11. En caso de que la devolución por garantía no proceda, HOFF Light no abonará ni repondrá ninguna mercancía. En tal caso, el producto será devuelto al cliente a portes debidos o en su defecto, se destruirá (con los gastos que ello derive).
12. Si el producto está dañado por un fallo del mismo (certificado por nuestro Departamento Técnico), HOFF Light se compromete a cambiarlo o en su defecto realizar abono del producto.
13. Los abonos que se generen en concepto de garantía por material defectuoso se harán en base a la factura original del producto. El resto de casos (excepto muestras), se aplicará un 20% de demérito sobre el valor neto facturado.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

This general condition of sale stipulates the transactions with our clients for this catalogue. Each order placed to HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. is subject to it, except for explicit approval from our side for any suggested modification.

CUSTOMERS

No sales will be realized to entities which are not confirmed to be set up by law for industrial or correspondent commercial activity. To classify an entity as customer essential information of the company (complete name and address) together with the EU VAT Number or fiscal license has to be remitted to us. In order to grant our customer a financial or trade credit on goods, appropriate commercial and bank references must be submitted to us.

TRADE CREDIT ON GOODS

While no credit has been fixed with a customer, business transactions will be executed rigorously by payment in advance. If deliveries exceed the accorded credit, the proceeding will be equal. Each non-payment or delay of payment cancels the customer's credit availability, impedes possible deliveries while the situation is not arranged. In case of recurrence the credit will be cancelled.

PRICE LIST

The prices are always indicated in the valid price list and revised accordingly to the trade policy. It is subject to modifications without prior notice. The final invoice price is quoted Ex-Works Barcelona (EXW our factory/warehouse in Barcelonal). Not included are freight, insurance, handling or installation costs. Prices for special product, not included in the price list, have to be indicated by written offers or pro-forma invoice, to the same conditions as defined in it. Verbal agreements will not be considered.

PAYMENT TERMS

Mode of payments defined by HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L.:

- ADVANCED PAYMENT.
By bank payment at the moment of the order's confirmation.
- PAYMENT AT DELIVERY.
By bank payment at delivery of the order or pick up of the goods from our warehouse.
- CREDIT LINE.
By accepted effects and set up a direct deposits in a bank account with value dates maximum 30 or 60 days from the invoice date. The client should complete the SEPA document. Payment with longer value dates from the mentioned here before could be studied by the bank entity applying the corresponding taxes. Prices according to the price lists and conditions.

RETURNS

Returns without previous authorization, will not be accepted by HOFF Light.

The request for return could be made only during the following 30 days after the invoice date. The returned back materials will be charged with 20% as handling costs.

In case the return is caused by material's defect, during the 3 years warranty period, the return should be made by the client with our previous authorization in written form and will be checked by our quality department later.

In both cases, the material should be returned back within 15 days after the written authorization and the client has placed the return label with the return number and on visible part of the package. In an opposite way, the return will be rejected by our warehouse.

SHIPMENTS

The shipments will be always made according to the conditions / Incoterms, previously agreed by both parties. The orders will be shipped by the forwarder indicated by the client or in case, we have no this information, by the most convenient for us forwarder.

INCIDENCES

In case the order has been received damaged, the client should mark this in the observations field of the delivery note (as far as provide pictures), in order to be able to claim to the forwarder.

NOTE

In case of legal dispute, contracting parties are subject to the jurisdiction of BARCELONA (SPAIN) renouncing his own legal venue in case of existence.

GUARANTEE POLICY

1. Each product has a warranty that is governed according to the policy of each manufacturer. If that is not specified in any of the products, HOFF Light grants 3 years warranty for the fixtures, 5 years warranty for European drivers and 10 years warranty for the fan motors, always established from the date of delivery.
2. Products of which ones HOFF Light is a distributor, the warranty period shall be as provided by the manufacturer.
3. Return is accepted and becomes effective security must meet the following requirements:
 - To enforce the guarantee on all products of HOFF Light should include a copy of the bill of sale or otherwise of the packing slip.
 - Any return / repair shall be conducted in our administrative department by a return authorization number and the corresponding authorization for the subsequent reception and storage at our warehouse.
 - Failure to receive return within 15 calendar days, return authorization is canceled and the corresponding payment will be made.
 - If the return is not a failure of the product (samples, changes, material provision...) it must have the original packaging and all accessories. In these cases must be returned within a maximum period of 30 days.
4. Items returned without the documents and information requested will not be accepted.
5. All returns must be effective and confirmed by our Technical Department.
6. Is not covered within the warranty coverage:
 - Handled, opened or altered from its factory products even those who always try to repair HOFF Light that have not previously authorized in writing.
 - Products which to operate have not been installed with material supplied by HOFF Light.
 - Maintenance, repair and/or calibration arising from the use or wear and tear, improper installation or use and external problems.
 - Products with physical harm. This includes scratches on the product and on the glass (if applicable), illegible labels, cracked and broken. Kindly check and review the product at the time of delivery and a refund.
 - Products that for maintenance or cleaning agents using harsh chemicals (hypochlorite, hydrochloric acids...) and/or cleaners that use harsh mechanical elements(rollers, sanders, pressure water cleaners...).
 - If the room temperature exceeds the temperature range of operation (in the technical product sheets) and relative humidity at the facility does not exceed 80 % and must never exceed the IP product category.
 - If the product is subjected to more than 50,000 total fast switching or wiring is subjected to voltage fluctuations within a range that exceeds $230V \pm 10\%$.
7. Physical change of the product is subject to the HOFF Light stock or failing to manufacturer.
8. Under no circumstances installation costs are the responsibility of HOFF Light (to avoid confusion, repair or replace the defective product or part does not include activities, costs or expenses of removal and reinstallation costs or expenses including labor costs)
9. This is a limited warranty and excludes among other things, the installation, access to products (scaffolding, elevators, etc.) and special, incidental and indirect (such as loss of income / earnings, property damage extended or other costs not mentioned above).
10. HOFF Light is not responsible for any damage generated in the transport managed by the client.
11. If the warranty return not applicable HOFF Light will not pay any goods or reset. In this case, the product will be returned to the customer postage due or otherwise, will be destroyed (with these resulting costs).
12. If the product is damaged by a failure of the same (certified by our technical department), HOFF Light agrees to replace the product or refund the same one.
13. The refunds generated in concept of guarantee will be based on the original receipt of the product. The rest of cases (except samples), a 20% demerit will be applied on the net invoiced value.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes conditions générales régissent les transactions avec nos clients dans ce catalogue. Toute commande passée à HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. est soumise à celles-ci sauf acceptation expresse de notre part de toute modification proposée.

CLIENTS

Aucune vente ne sera réalisée à des sociétés qui ne prouveront pas être légalement constituées pour l'activité industrielle ou commerciale correspondante. Pour qu'une société soit classée comme client, il est nécessaire qu'elle nous remette les informations de base s'y rapportant et les photocopies du D.N.I. ou C.I.F. et sa Licence Fiscale. L'octroi d'un crédit commercial exigera en plus que nous soient fournies les références commerciales et bancaires appropriées.

CRÉDIT COMMERCIAL

Tant qu'un crédit n'aura pas été accordé à un client, les opérations s'effectueront strictement au comptant ou paiement d'avance. On procèdera de la même manière concernant les fournitures qui dépasseront le crédit accordé. Tout impayé ou retard de paiement annule la disponibilité du crédit du client, les possibles fournitures seront paralysées tant que la situation n'aura pas été régularisée. En cas de répétition de cette situation, il sera procédé à l'annulation du crédit.

TARIF

Les prix sont indiqués en permanence dans les tarifs en vigueur et sont complétés par les politiques commerciales correspondantes. Ils sont soumis à des changements sans préavis. Le prix final facturé est Ex-works depuis notre entrepôt de BARCELONE. Il n'inclut pas le port, les assurances, déplacements et frais d'installation. Les produits spéciaux non inclus dans la liste de prix sont soumis à négociation au moyen d'une offre écrite ou facture pro forma dans les conditions qui seront déterminées dans celle-ci. On ne prendra pas en considération les accords verbaux sur ce point.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les modalités de paiement établies par HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. sont:

- PAIEMENT ANTICIPE.

Virement bancaire ou équivalent effectué au moment du traitement de la commande du client.

- PAIEMENT À LA LIVRAISON

Virement bancaire ou équivalent effectué au moment de la réception ou du retrait de la marchandise par le client.

- CRÉDIT.

Par des effets acceptés et domiciliés sur un compte courant bancaire avec des échéances de 30 à 60 jours au maximum à compter de la date de facture. Le client doit souscrire le formulaire d'ordre de domiciliation de prélèvement SEPA.

Des opérations à plus long terme peuvent être envisagées au moyen d'effets garantis par l'établissement bancaire avec la majoration financière correspondante. Prix selon les tarifs et les conditions.

RETOURS

HOFF Light n'acceptera pas la restitution de matériel sans son autorisation écrite.

La demande de restitution de matériel ne peut être faite que dans les 30 jours suivant la date d'émission de la facture et, en tout état de cause, les frais de dépréciation sont amortis de 20 %.

Dans le cas où le retour est par produit défectueux et pour autant qu'il soit couvert par la garantie (3 ans), le retour du matériel par le client se fait après autorisation écrite et révision par nous.

Dans les deux cas, le matériel doit être restitué dans les 15 jours suivant l'acceptation écrite de retour et à condition que le client affiche l'étiquette portant le numéro de retour à un endroit visible de l'emballage. Au cas contraire, notre entrepôt rejetera le matériel.

EXPÉDITIONS

Les expéditions sont toujours effectuées sur la base des conditions de transport/Incoterm convenues entre les parties. La marchandise est expédiée par l'agence de transport indiquée par le client ou, en l'absence de cette donnée, pour laquelle nous comprenons le mieux.

INCIDENCES

En cas de réceptionner la marchandise avec coups, déchirures, pertes... le client est tenu d'indiquer l'observation sur le bon de livraison et de nous fournir des photos.. afin de pouvoir faire la réclamation en temps utile à l'agence de transport.

NOTE

En cas de litige, les parties se soumettent aux Cours et Tribunaux de BARCELONE (ESPAGNE), en renonçant à leur propre juridiction.

POLITIQUE DE GARANTIE

1. Chaque produit dispose d'une garantie, régie conformément à la politique de chacun des fabricants. Dans le cas où cela n'est pas spécifié dans les produits, HOFF Light accorde une garantie de 3 ans pour tous les luminaires, 5 ans pour les drivers européens et une garantie de 10 ans pour les moteurs des ventilateurs, toujours établies à partir de la date de livraison.
2. Pour les produits que HOFF Light agit en tant que distributeur, le délai de garantie est celui fixé par le fabricant.
3. Pour que le remboursement soit accepté et la garantie effective, il doit remplir les conditions suivantes:
 - Pour être en mesure de garantir tous les produits du HOFF Light (dont la garantie s'applique à partir de la date de facturation), il faut inclure la copie de la facture de vente ou à défaut du bon d'expédition.
 - Toute restitution/réparation doit être traitée avec notre département administratif au moyen d'une autorisation de retour et le numéro d'autorisation correspondant pour la réception et le stockage ultérieur dans notre entrepôt.
 - En cas de non-envoyé le matériel dans un délai de 15 jours civils, l'autorisation de retour sera annulée et l'avoir ne sera pas effectué.
 - Dans le cas où le retour n'est pas dû à une défaillance du produit (échantillons, changements, matières en consigne...), celui-ci doit disposer de son emballage original, en parfait état avec tous ses accessoires, et être renvoyé dans un délai maximal de 30 jours.
4. Aucun produit renvoyé ne sera accepté sans les documents et les informations demandés.
5. Tous les retours seront effectifs une fois validés par notre département technique. Le client est responsable du suivi des instructions et avertissements déclarés dans les documents techniques (manuel installation, diagramme de connexion, fiches techniques...) associées à chaque produit, dans le cas contraire, la garantie sera annulée.
6. Ne relève pas de la couverture de la garantie:
 - Produits manipulés, ouverts ou altérés de l'état d'usine même ceux qui sont tentés de réparer à condition que HOFF Light ne l'autorise pas préalablement par écrit.
 - Les produits qui, pour leur fonctionnement, n'ont pas été installés avec du matériel fourni par HOFF Light.
 - Services d'entretien, de réparation et/ou d'étalement résultant de l'utilisation ou de l'usure du produit, de l'installation ou de l'utilisation inappropriée et de problèmes externes.
 - Produits physiquement endommagés. Il s'agit notamment de rayures sur le produit et sur le verre (le cas échéant), d'étiquettes illisibles, de déchirures et de coups. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vérifier le produit au moment de sa livraison et de son retour. En ce moment, il est très important de bien signaler sur le bon de livraison les observations du produit endommagé.
 - Les produits qui, pour leur entretien ou leur nettoyage, utilisent des agents chimiques agressifs (hydrochlorites, acides chlorhydriques, ...) et/ou des appareils de nettoyage utilisant des éléments mécaniques agressifs (rouleaux, polisseurs, nettoyeurs d'eau sous pression...).
 - Si la température ambiante dépasse l'intervalle de température de fonctionnement (défini dans les fiches techniques des produits) et l'humidité relative dans l'installation ne dépasse pas 80 % et ne doit jamais dépasser la catégorie IP du produit.
 - Si le produit est soumis à plus de 50.000 commutations rapides au total, ni l'installation électrique n'est soumise à des fluctuations de tension dans un intervalle dépassant 230V 10%.
7. Le changement physique du produit est soumis au stock du HOFF Light ou à son défaut au fabricant du produit.
8. En aucun cas les coûts d'installation ne seront à la charge du HOFF Light (afin d'éviter toute confusion, réparation ou remplacement du produit ou composant défectueux, ne comprend pas les activités, les coûts ou les frais d'extraction et de réinstallation, y compris les coûts ou les frais de main-d'œuvre).
9. La présente garantie est limitée et exclut, entre autres, l'installation, l'accès aux produits (échafaudages, élévateurs, etc.) et les dommages spéciaux, accessoires et indirects (comme la perte de revenus/profits, dommages à la propriété ou d'autres coûts étendus non mentionnés ci-dessus).
10. HOFF Light n'est pas responsable de tout dommage causé au transport géré par le client.
11. Dans le cas où le remboursement par garantie ne s'applique pas, HOFF Light ne paiera ni ne remplacera aucune marchandise. Dans ce cas, le produit est restitué au client au port dû ou, à défaut, détruit (avec les frais qui en découlent).
12. Si le produit est endommagé par une défaillance de celui-ci (certifié par notre département technique), HOFF Light s'engage à le changer ou à ne pas effectuer de compostage du produit.
13. Les avoirs générés au titre de la garantie pour matériel défectueux sont effectués sur la base de la facture initiale du produit. Dans les autres cas (à l'exception des échantillons), 20% de démerités sont appliqués sur la valeur nette facturée.

Nota:

Los datos facilitados en el presente catálogo, en ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación de los productos. Además HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso, las características técnicas de los elementos ilustrados en el presente catálogo, sin que estos afecten a las características básicas del producto.

Note:

The information provided in this catalog, doesn't constitute legal guarantee in terms of properties and/or functionality of the products application. Also, HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. reserves the right to change at any time and without notice, the technical specifications of our products illustrated in this catalogue, without this affecting the basic characteristics of the product.

Remarque:

Les données fournies dans ce catalogue ne constituent en aucun cas une garantie juridique pour ce qui est des propriétés et/ou des fonctionnalités de l'application des produits. De plus, HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des éléments illustrés dans ce catalogue à tout moment, sans préavis et sans que les caractéristiques d'origine du produit soient altérées par ces modifications.

(Marzo 2025)



Illumination for all possibilities

HEADQUARTERS

HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L.

C/ dels Oficis, nº25

08850 · Gavà

Barcelona · Spain

T. (+34) 93 630 28 00

M. info@hofflights.com

SUBSIDIARIES

SAUDI ARABIA

Al Bait Building nº3, 2nd Floor, Office nº13

Salah Al-Din Al-Ayoubi Road,

Near Wooden Bakery, Riyadh

T. (+966) 503 28 0670

M. saudi@grupo-mci.com

LATAM

Lima · Perú

T. (+51) 915 335 989

M. latam@grupo-mci.com

hofflight.com