



2159/S90-2-C-33 + 2159/S50-2-C-33 + 2129/R2-10 + AL.150-24 + AL.75-24

BRAGA



2159/S40-1-C-19 + 2129/R1-75-19

HUG

HUG


SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2159/S40-1

W 21 - Vdc 24
Lm 1.200
H 40 mm
Ø 400 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm





2159/S50-1

W 27 - Vdc 24
Lm 1.550
H 40 mm
Ø 500 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159/S60-1

W 32 - Vdc 24
Lm 1.800
H 40 mm
Ø 600 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S40-1	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S50-1	C (3.000°K)			
	/S60-1	W (4.000°K)			

2129	/R1-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	--------	--	------------------------------------	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2159/S120-2-C-32 + 2129/R1-150-10

HUG

HUG


SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35


Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2159/S75-1

W 40 - Vdc 24
Lm 2.400
H 40 mm
Ø 750 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm





2159/S90-1

W 49 - Vdc 24
Lm 2.850
H 40 mm
Ø 900 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159/S120-1

W 65 - Vdc 24
Lm 3.750
H 40 mm
Ø 1.200 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S75-1 /S90-1 /S120-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

HUG


SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35



Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2159/S150-1

W 82 - Vdc 24
Lm 4.800
H 40 mm
Ø 1.500 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S150-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

HUG

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT
CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page **480**
DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page **477**






2159/S40-2
W 42 - **Vdc** 24
Lm 2.400
H 40 mm
Ø 400 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159/S50-2
W 54 - **Vdc** 24
Lm 3.100
H 40 mm
Ø 500 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159/S60-2
W 64 - **Vdc** 24
Lm 3.600
H 40 mm
Ø 600 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

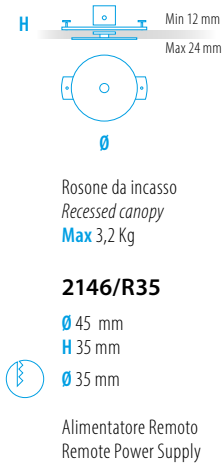

2129/R1-75
Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S40-2	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S50-2	C (3.000°K)			
	/S60-2	W (4.000°K)			
2129	/R1-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)	

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2159/S50-2-C-10 + 2129/R1-75-10

HUG

HUG


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35



Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2159/S75-2

W 80 - Vdc 24
Lm 4.800
H 40 mm
Ø 750 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S75-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

HUG


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35


Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply





2159/S90-2

W 98 - Vdc 24
Lm 5.700
H 40 mm
Ø 900 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159/S120-2

W 130 - Vdc 24
Lm 7.500
H 40 mm
Ø 1.200 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

2159	/S90-2 /S120-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

HUG


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm





Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2159/S150-2

W 164 - Vdc 24
Lm 9.600
H 40 mm
L 1.500 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 45 mm
Ø 360 mm + Ø 145 mm



2159	/S150-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
------	---------	---	--	--

2129	/R1-200		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	---------	--	------------------------------------	---

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

HUG

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477





2129/R2

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2159/S60-1 C10
N.1 2159/S90-2 C10
N.1 2129/R2-10
N.1 AL 75-24
N.1 AL 100-24

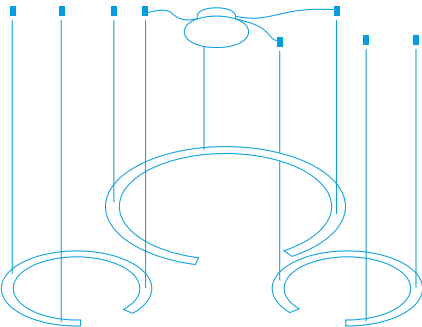

2129/R3

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2159/S50-1 C19
N.1 2159/S90-1 C19
N.1 2159/S120-2 C19
N.1 2129/R3-19
N.2 AL 75-24 - D4
N.1 AL 150-24 - D4

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



2159/TR90-C-19 + 2159/TR60-C-19 + 2159/TR50-C-19 + AL.150-24

BRAGA


HUG

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone




2159/TR40

W 21 - Vdc 24
Lm 1.200
H 40 mm
Ø 400 mm




2159/TR50

W 27 - Vdc 24
Lm 1.550
H 40 mm
Ø 500 mm




2159/TR60

W 32 - Vdc 24
Lm 1.800
H 40 mm
Ø 600 mm




2159/TR75

W 40 - Vdc 24
Lm 2.400
H 40 mm
Ø 750 mm



2159/TR90

W 49 - Vdc 24
Lm 2.850
H 40 mm
Ø 900 mm



2159/TR120


W 65 - Vdc 24
Lm 3.750
H 40 mm
Ø 1.200 mm



2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 30 mm
Ø 220 mm + Ø 190 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 75-24
W 75

2159	/TR40	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO ESTERNO OUTSIDE PROFILE COLOR	COLORE PROFILO INTERNO INSIDE PROFILE COLOR	
	/TR50				
	/TR60				
	/TR75				
	/TR90				
	/TR120				

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2133	/R		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 75-24		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
			DIMMERABILE / DIMMABLE
			D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
			D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
			D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.


HUG

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT



CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone




2159/TR150
W 82 - Vdc 24
Lm 4.800
H 40 mm
Ø 1.500 mm



2129/R220-0-100
Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 100-24
W 100

2159	/TR150	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO ESTERNO OUTSIDE PROFILE COLOR	COLORE PROFILO INTERNO INSIDE PROFILE COLOR	
------	--------	---	---	--	--

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2129	/R220-0-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	-------------	--	------------------------------------	---

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 100-24				(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------------	--	--	--	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2159/TR60-C-19

HUG



2159/S3-2-C-19/22

BRAGA


HUG

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




2159/S3-1

W 97 - Vac 230
Lm 5.700
H 80 mm
L 1.300 x 750 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159/S3-2


W 194 - Vac 230
Lm 11.400
H 80 mm
L 1.300 x 750 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159/S4-1

NEW!


W 120 - Vac 230
Lm 6.950
H 80 mm
L 1.700 x 900 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159/S4-2

NEW!

W 240 - Vac 230
Lm 13.900
H 80 mm
L 1.700 x 900 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2159	/S3-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
	/S3-2				DIMMERABILE / DIMMABLE
	/S4-1				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
	/S4-2				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2159/TR3-C-24/13 + AL.150-24


BRAGA

HUG

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2159/TR3



W 148 - Vdc 24
Lm 8.400
H 80 mm
L 1.300 x 750 mm



2159/TR4


NEW!

W 167 - Vdc 24
Lm 9.500
H 80 mm
L 1.700 x 900 mm



2129/R220-0-150


Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



2129/R0-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 50 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 150-24
W 150
AL. 200-24
W 200

2159	/TR3 /TR4	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
------	--------------	---	--	--

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2129	/R220-0-150 /R0-200		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	------------------------	--	------------------------------------	---

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 150-24 AL. 200-24				(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
--------------------------	--	--	--	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.