



2169/PL90-M-19/14/19

BRAGA



2169/PL60-C-37/34/10

LOOP



2169/PL60-13/13/10



2169/PL60-19/19/19



2169/PL60-23/14/19



2169/PL60-10/14/10



2169/PL60-21/21/10



2169/PL60-24/13/19



2169/PL60-32/32/35



2169/PL60-33/33/19



2169/PL60-36/36/10



LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

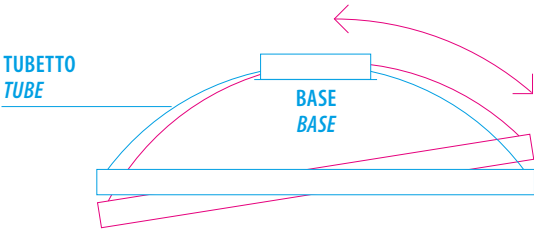

2169/PL60 **NEW!**
W 78 - Vac 230
Lm 4.600
H 250 mm
Ø 600 mm



2169/PL75 **NEW!**
W 100 - Vac 230
Lm 5.900
H 250 mm
Ø 750 mm



2169/PL90 **NEW!**
W 122 - Vac 230
Lm 7.200
H 250 mm
Ø 900 mm

COLORE BASE E TUBETTO / BASE AND TUBE COLOR

10 Bianco White	15 Grigio Grey	19 Nero Black
21 Grigio tortora Dove grey	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

2169	/PL60 /PL75 /PL90	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO ESTERNO OUTSIDE PROFILE COLOR / COLORE PROFILO INTERNO INSIDE PROFILE COLOR / COLORE BASE E TUBETTO BASE AND TUBE COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
-------------	-------------------------	--	---	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



LOOP

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone Opalino



Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477

COMPOSIZIONI CENTRATE
CENTERED COMPOSITIONS

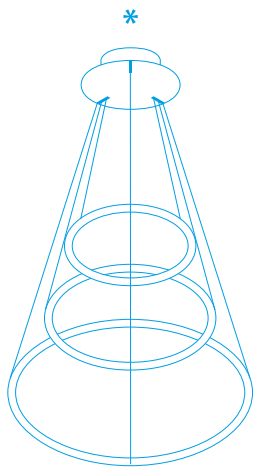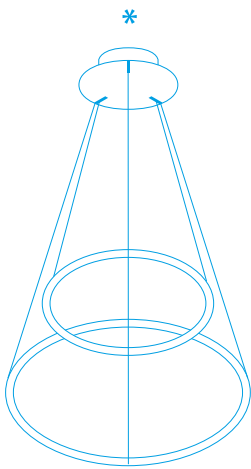

2129/CC125-2

W 166 - Vac 230

Lm 9.700

H 40 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

2129/CC150-2

W 200 - Vac 230

Lm 11.800

H 40 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

2129/CC190-2

W 253 - Vac 230

Lm 14.800

H 40 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 400 mm + Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY

H 50 mm

Ø 410 mm + Ø 350 mm

2129/CC245-2

W 330 - Vac 230

Lm 19.200

H 40 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm + Ø 1200 mm

ROSONE / CANOPY

H 50 mm

Ø 410 mm + Ø 350 mm

2129	/CC125-2 /CC150-2 /CC190-2 /CC245-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO ESTERNO OUTSIDE PROFILE COLOR	COLORE PROFILO INTERNO INSIDE PROFILE COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone Opalino



Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477

COMPOSIZIONI DECENTRATE
DECENTRALIZED COMPOSITIONS

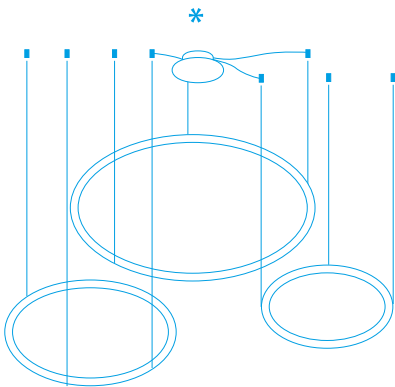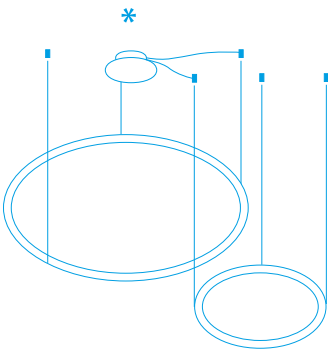

2129/CD125-2

W 166 - Vac 230

Lm 9.700

H 40 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

2129/CD150-2

W 200 - Vac 230

Lm 11.800

H 40 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

2129/CD190-2

W 253 - Vac 230

Lm 14.800

H 40 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 400 mm + Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 410 mm + Ø 350 mm

2129/CD245-2

W 330 - Vac 230

Lm 19.200

H 40 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm + Ø 1200 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 410 mm + Ø 350 mm

2129	/CD125-2 /CD150-2 /CD190-2 /CD245-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO ESTERNO OUTSIDE PROFILE COLOR	COLORE PROFILO INTERNO INSIDE PROFILE COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP


SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page **480**

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page **477**



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2129/S40-1

W 27 - Vdc 24

Lm 1.500

H 40 mm

Ø 400 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/S50-1

W 33 - Vdc 24

Lm 1.900

H 40 mm

Ø 500 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/S60-1


W 39 - Vdc 24

Lm 2.300

H 40 mm

Ø 600 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm

L 360 x 145 mm



2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

2129	/S40-1	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S50-1	C (3.000°K)			
	/S60-1	W (4.000°K)			

2129	/R1-75 /R220-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



LOOP

LOOP


SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page **480**

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page **477**




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2129/S75-1

W 50 - Vdc 24
Lm 2.950
H 40 mm
Ø 750 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/S90-1

W 61 - Vdc 24
Lm 3.600
H 40 mm
Ø 900 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm


2129	/S75-1 /S90-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-75 /R220-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR		(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2129/CC125-2-C-10

LOOP

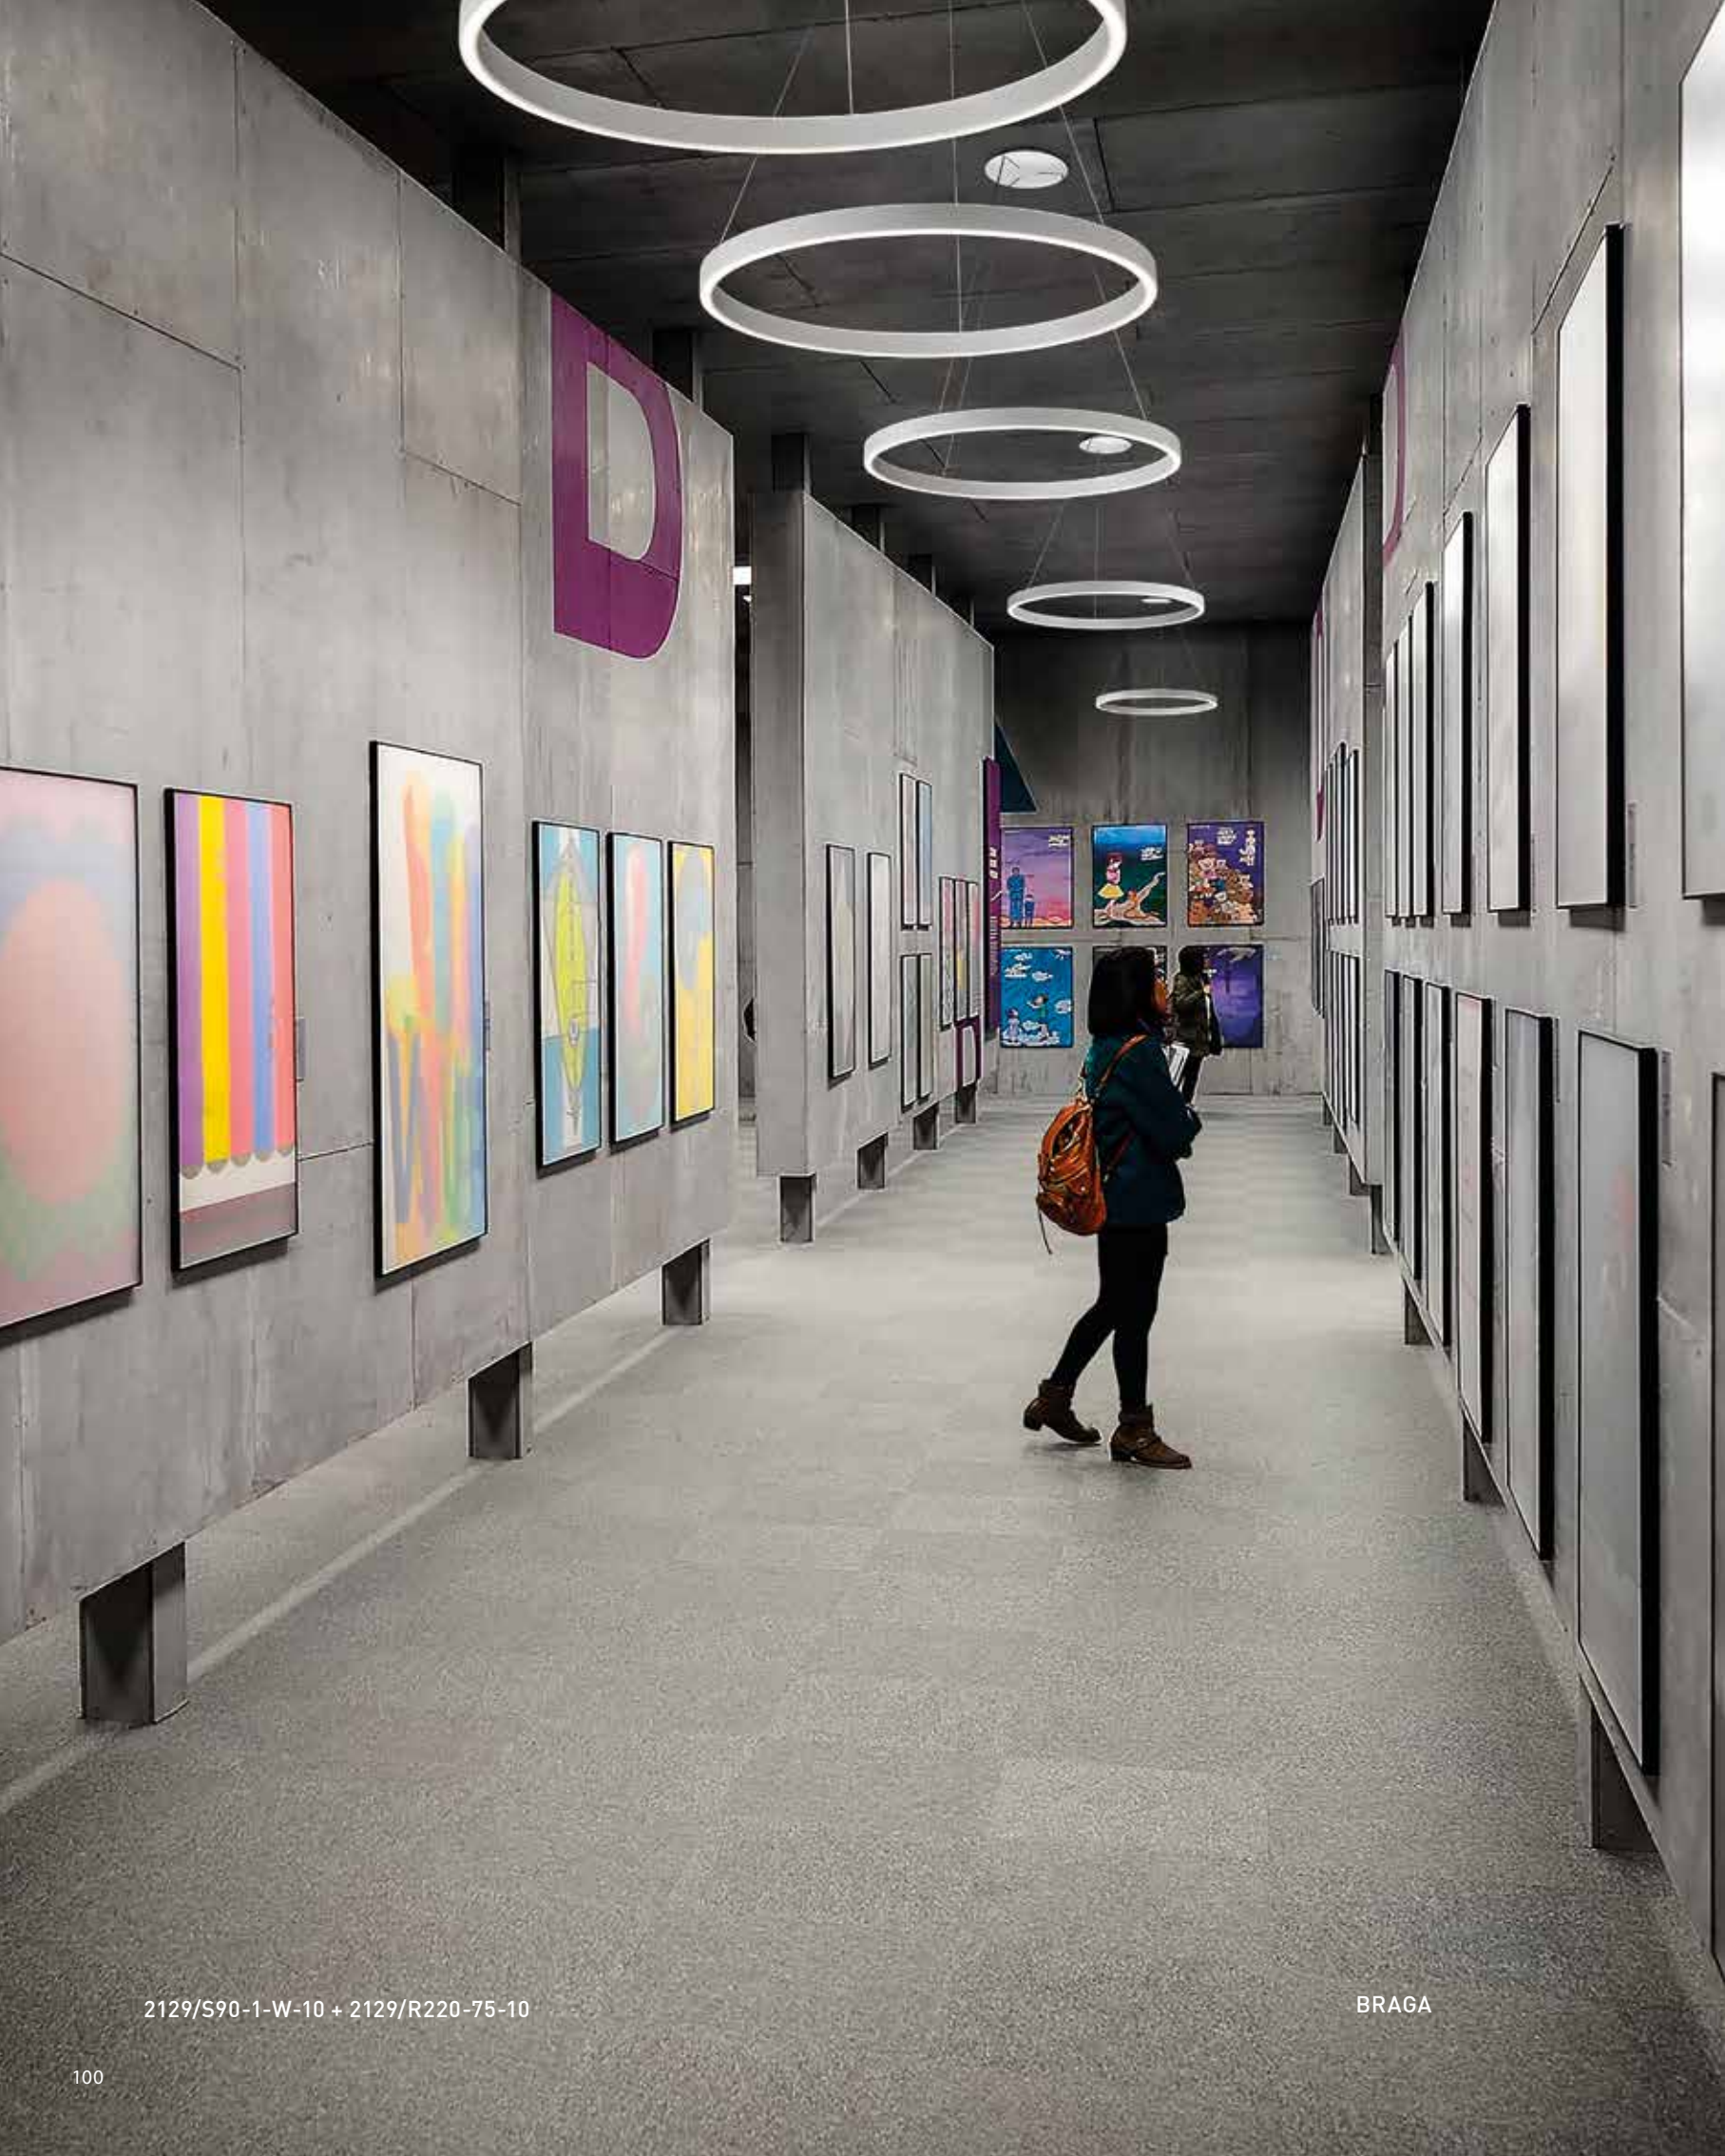

2129/S90-1-W-10 + 2129/R220-75-10

BRAGA

LOOP


SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




2129/S120-1

W 82 - Vdc 24
Lm 4,750
H 40 mm
Ø 1.200 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

2129	/S120-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-100 /R220-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)	

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP


SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page **480**


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page **477**




2129/S150-1

W 102 - **Vdc** 24
Lm 5.950
H 40 mm
Ø 1.500 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/S200-1

W 137 - **Vdc** 24
Lm 8.100
H 40 mm
Ø 2.000 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

2129	/S150-1 /S200-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-150 /R220-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2129/S200-2-C-19/14 + 2129/R0-320-10

LOOP

LOOP


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2129/S40-2

W 53 - Vdc 24
Lm 3.000
H 40 mm
Ø 400 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/S50-2

W 66 - Vdc 24
Lm 3.800
H 40 mm
Ø 500 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/S60-2

W 78 - Vdc 24
Lm 4.600
H 40 mm
Ø 600 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-100

Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

2129	/S40-2 /S50-2 /S60-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	

2129	/R1-100 /R220-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2129/S75-1-C-10 + 2129/R1-75-10

LOOP

LOOP


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2129/S75-2

W 100 - Vdc 24
Lm 5.900
H 40 mm
Ø 750 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/S90-2

W 122 - Vdc 24
Lm 7.200
H 40 mm
Ø 900 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

2129	/S75-2 /S90-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-150 /R220-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2129/S120-2

W 164 - Vdc 24
Lm 9.500
H 40 mm
Ø 1.200 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R260-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2129	/S120-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R1-200 /R260-200		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2129/CD125-2-C-19

BRAGA

LOOP


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




2129/S150-2

W 204 - Vdc 24
Lm 11.900
H 40 mm
Ø 1.500 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/RO-240

Rosone con Alimentatore 240W
Base whit Power Supply 240W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm



2129/R260-240

Rosone con Alimentatore 240W
Base whit Power Supply 240W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

2129	/S150-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/RO-240 /R260-240		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)	

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

LOOP


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page **480**


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. **477**
Technical info go to page **477**




2129/S200-2

W 274 - **Vdc** 24
Lm 16.200
H 40 mm
Ø 2.000 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R0-320

Rosone con Alimentatore 320W
Base whit Power Supply 320W
H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm




2129/R260-320

Rosone con Alimentatore 320W
Base whit Power Supply 320W
H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

2129	/S200-2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
2129	/R0-320 /R260-320		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2129/S90-2-C-31

LOOP




BRAGA

LOOP

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

ROSONE CON CARRUCOLE
PER REGOLARE MANUALMENTE
L'ALTEZZA DELLA LAMPADA

CANOPY WITH ROLLS
TO ADJUST MANUALLY
PENDANT LAMP HEIGHT



2129/R-S-G
H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

L CAVI / CABLES
Min. 700 mm
Max. 2.600 mm

ON/OFF

AL 75-24 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S90-1 / S50-2)
AL 100-24 (S60-2)
AL 150-24 (S75-2 / S90-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

AL 75-24-D4 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S90-1 / S50-2)
AL 100-24-D4 (S60-2)
AL 150-24-D4 (S75-2 / S90-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 75-24-D6 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S90-1 / S50-2)
AL 100-24-D6 (S60-2)
AL 150-24-D6 (S75-2 / S90-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 75-24-D8 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S90-1 / S50-2)
AL 100-24-D8 (S60-2)
AL 150-24-D8 (S75-2 / S90-2)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black




BRAGA

LOOP

* ROSONE / CANOPY


Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

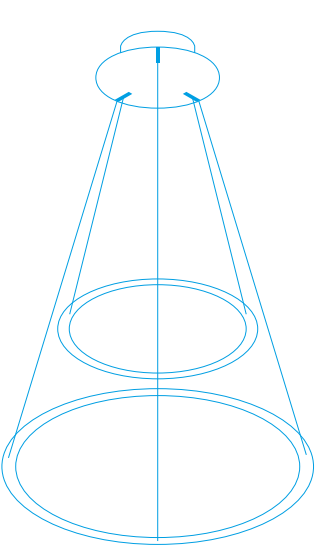

*
H
Ø
2129/R350
H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2129/S60-1 C10
N.1 2129/S90-2 C10
N.1 2129/R350 - 10
N.1 AL 75-24
N.1 AL 150-24

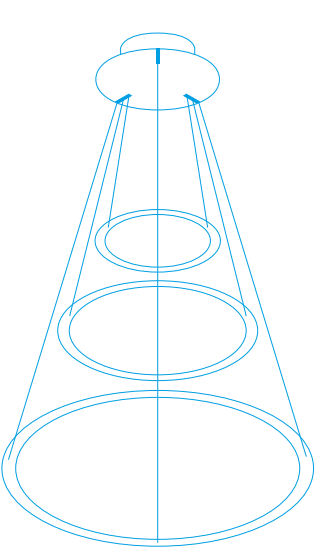

*
H
Ø
2129/R440
H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2129/S50-1 C19
N.1 2129/S90-1 C19
N.1 2129/S120-2 C19
N.1 2129/R440-19
N.3 AL 75-24 - D4

ON/OFF

AL 75-24 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
AL 100-24 (S120-1 / S60-2)
AL 150-24 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
AL 200-24 (S120-2)
AL 240-24 (S150-2)
AL 320-24 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

AL 75-24-D4 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
AL 100-24-D4 (S120-1 / S60-2)
AL 150-24-D4 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
AL 200-24-D4 (S120-2)
AL 240-24-D4 (S150-2)
AL 300-24-D4 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 75-24-D6 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
AL 100-24-D6 (S120-1 / S60-2)
AL 150-24-D6 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
AL 200-24-D6 (S120-2)
AL 240-24-D6 (S150-2)
AL 320-24-D6 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 75-24-D8 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
AL 100-24-D8 (S120-1 / S60-2)
AL 150-24-D8 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
AL 200-24-D8 (S120-2)
AL 240-24-D8 (S150-2)
AL 320-24-D8 (S200-2)


COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

LOOP

* ROSONE / CANOPY


Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

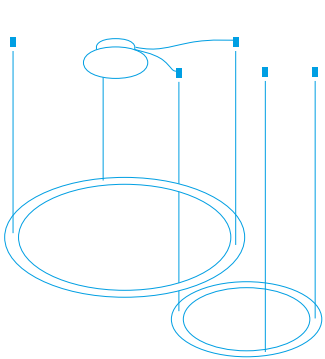

*
H
Ø
2129/R2
H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2129/S60-1 C10
- N.1 2129/S90-2 C10
- N.1 2129/R2-10
- N.1 AL 75-24
- N.1 AL 150-24

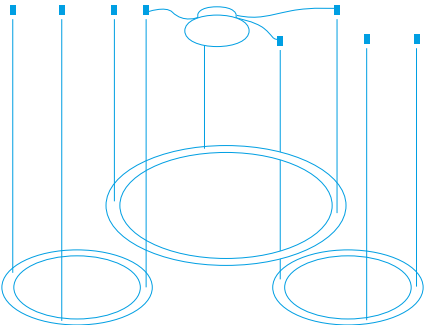

*
H
Ø
2129/R3
H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2129/S50-1 C19
- N.1 2129/S90-1 C19
- N.1 2129/S120-2 C19
- N.1 2129/R3-19
- N.3 AL 75-24 - D4

ON/OFF

- AL 75-24 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
- AL 100-24 (S120-1 / S60-2)
- AL 150-24 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
- AL 200-24 (S120-2)
- AL 240-24 (S150-2)
- AL 320-24 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

- AL 75-24-D4 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
- AL 100-24-D4 (S120-1 / S60-2)
- AL 150-24-D4 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
- AL 200-24-D4 (S120-2)
- AL 240-24-D4 (S150-2)
- AL 300-24-D4 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

- AL 75-24-D6 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
- AL 100-24-D6 (S120-1 / S60-2)
- AL 150-24-D6 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
- AL 200-24-D6 (S120-2)
- AL 240-24-D6 (S150-2)
- AL 320-24-D6 (S200-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

- AL 75-24-D8 (S40-1/S50-1/S60-1/S75-1/S90-1/S40-2/S50-2)
- AL 100-24-D8 (S120-1 / S60-2)
- AL 150-24-D8 (S150-1 / S200-1 / S75-2 / S90-2)
- AL 200-24-D8 (S120-2)
- AL 240-24-D8 (S150-2)
- AL 320-24-D8 (S200-2)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



LOOP



LOOP


SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2128/S60-40-1

W 66 - Vac 230
Lm 3.800
H 80 mm
L 850 x 600 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2128/S75-50-1

W 83 - Vac 230
Lm 4.850
H 80 mm
L 1.100 x 750 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

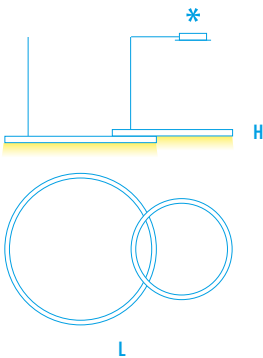

2128/S90-60-1

W 100 - Vac 230
Lm 5.900
H 80 mm
L 1.250 x 900 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2128	/S60-40-1	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
	/S75-50-1	C (3.000°K)			DIMMERABILE / DIMMABLE
	/S90-60-1	W (4.000°K)			D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
					D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
					D8 (CASAMBI)

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

2128/S75-50-1-C-19

BRAGA

LOOP


LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2128/S60-40-2

W 132 - Vac 230
Lm 7.600
H 80 mm
L 850 x 600 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm



2128/S75-50-2

W 166 - Vac 230
Lm 9.700
H 80 mm
L 1.100 x 750 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

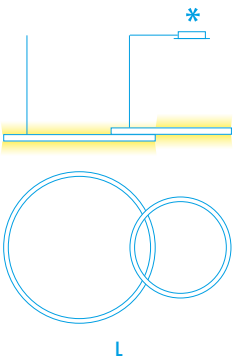

2128/S90-60-2

W 200 - Vac 230
Lm 11.800
H 80 mm
L 1.250 x 900 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2128	/S60-40-2 /S75-50-2 /S90-60-2	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
		C (3.000°K)			
		W (4.000°K)			

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2128/S60-40-2-C-33

LOOP


LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone




2128/TR60-40

W 92 - Vdc 24

Lm 5.300

H 80 mm

L 850 x 600 mm




2128/TR75-50

W 116 - Vdc 24

Lm 6.750

H 80 mm

L 1.100 x 750 mm



2128/TR90-60

W 139 - Vdc 24

Lm 8.200

H 80 mm

L 1.250 x 900 mm




2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

AL. 150-24

W 150

2128	/TR60-40 /TR75-50 /TR90-60	M (2.700°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
		C (3.000°K)			
		W (4.000°K)			

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2129	/R220-0-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
				D8 (CASAMBI)

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 150-24			(ON/OFF Standard)
			DIMMERABILE / DIMMABLE
			D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
			D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH)
			D8 (CASAMBI)

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2128/TR90-60-C-21

LOOP

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2129/TR40
W 27 - Vdc 24
Lm 1.500
H 45 mm
Ø 400 mm



2129/TR50
W 33 - Vdc 24
Lm 1.900
H 45 mm
Ø 500 mm



2129/TR60
W 39 - Vdc 24
Lm 2.300
H 45 mm
Ø 600 mm




2129/TR75
W 50 - Vdc 24
Lm 2.950
H 45 mm
Ø 750 mm



2133/R
Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 30 mm
Ø 220 mm + Ø 190 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 75-24
W 75

2129	/TR40	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/TR50				
	/TR60				
	/TR75				

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2133	/R		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	----	--	------------------------------------	---

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY


AL. 75-24			(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
-----------	--	--	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2129/TR120-C-19/14

LOOP

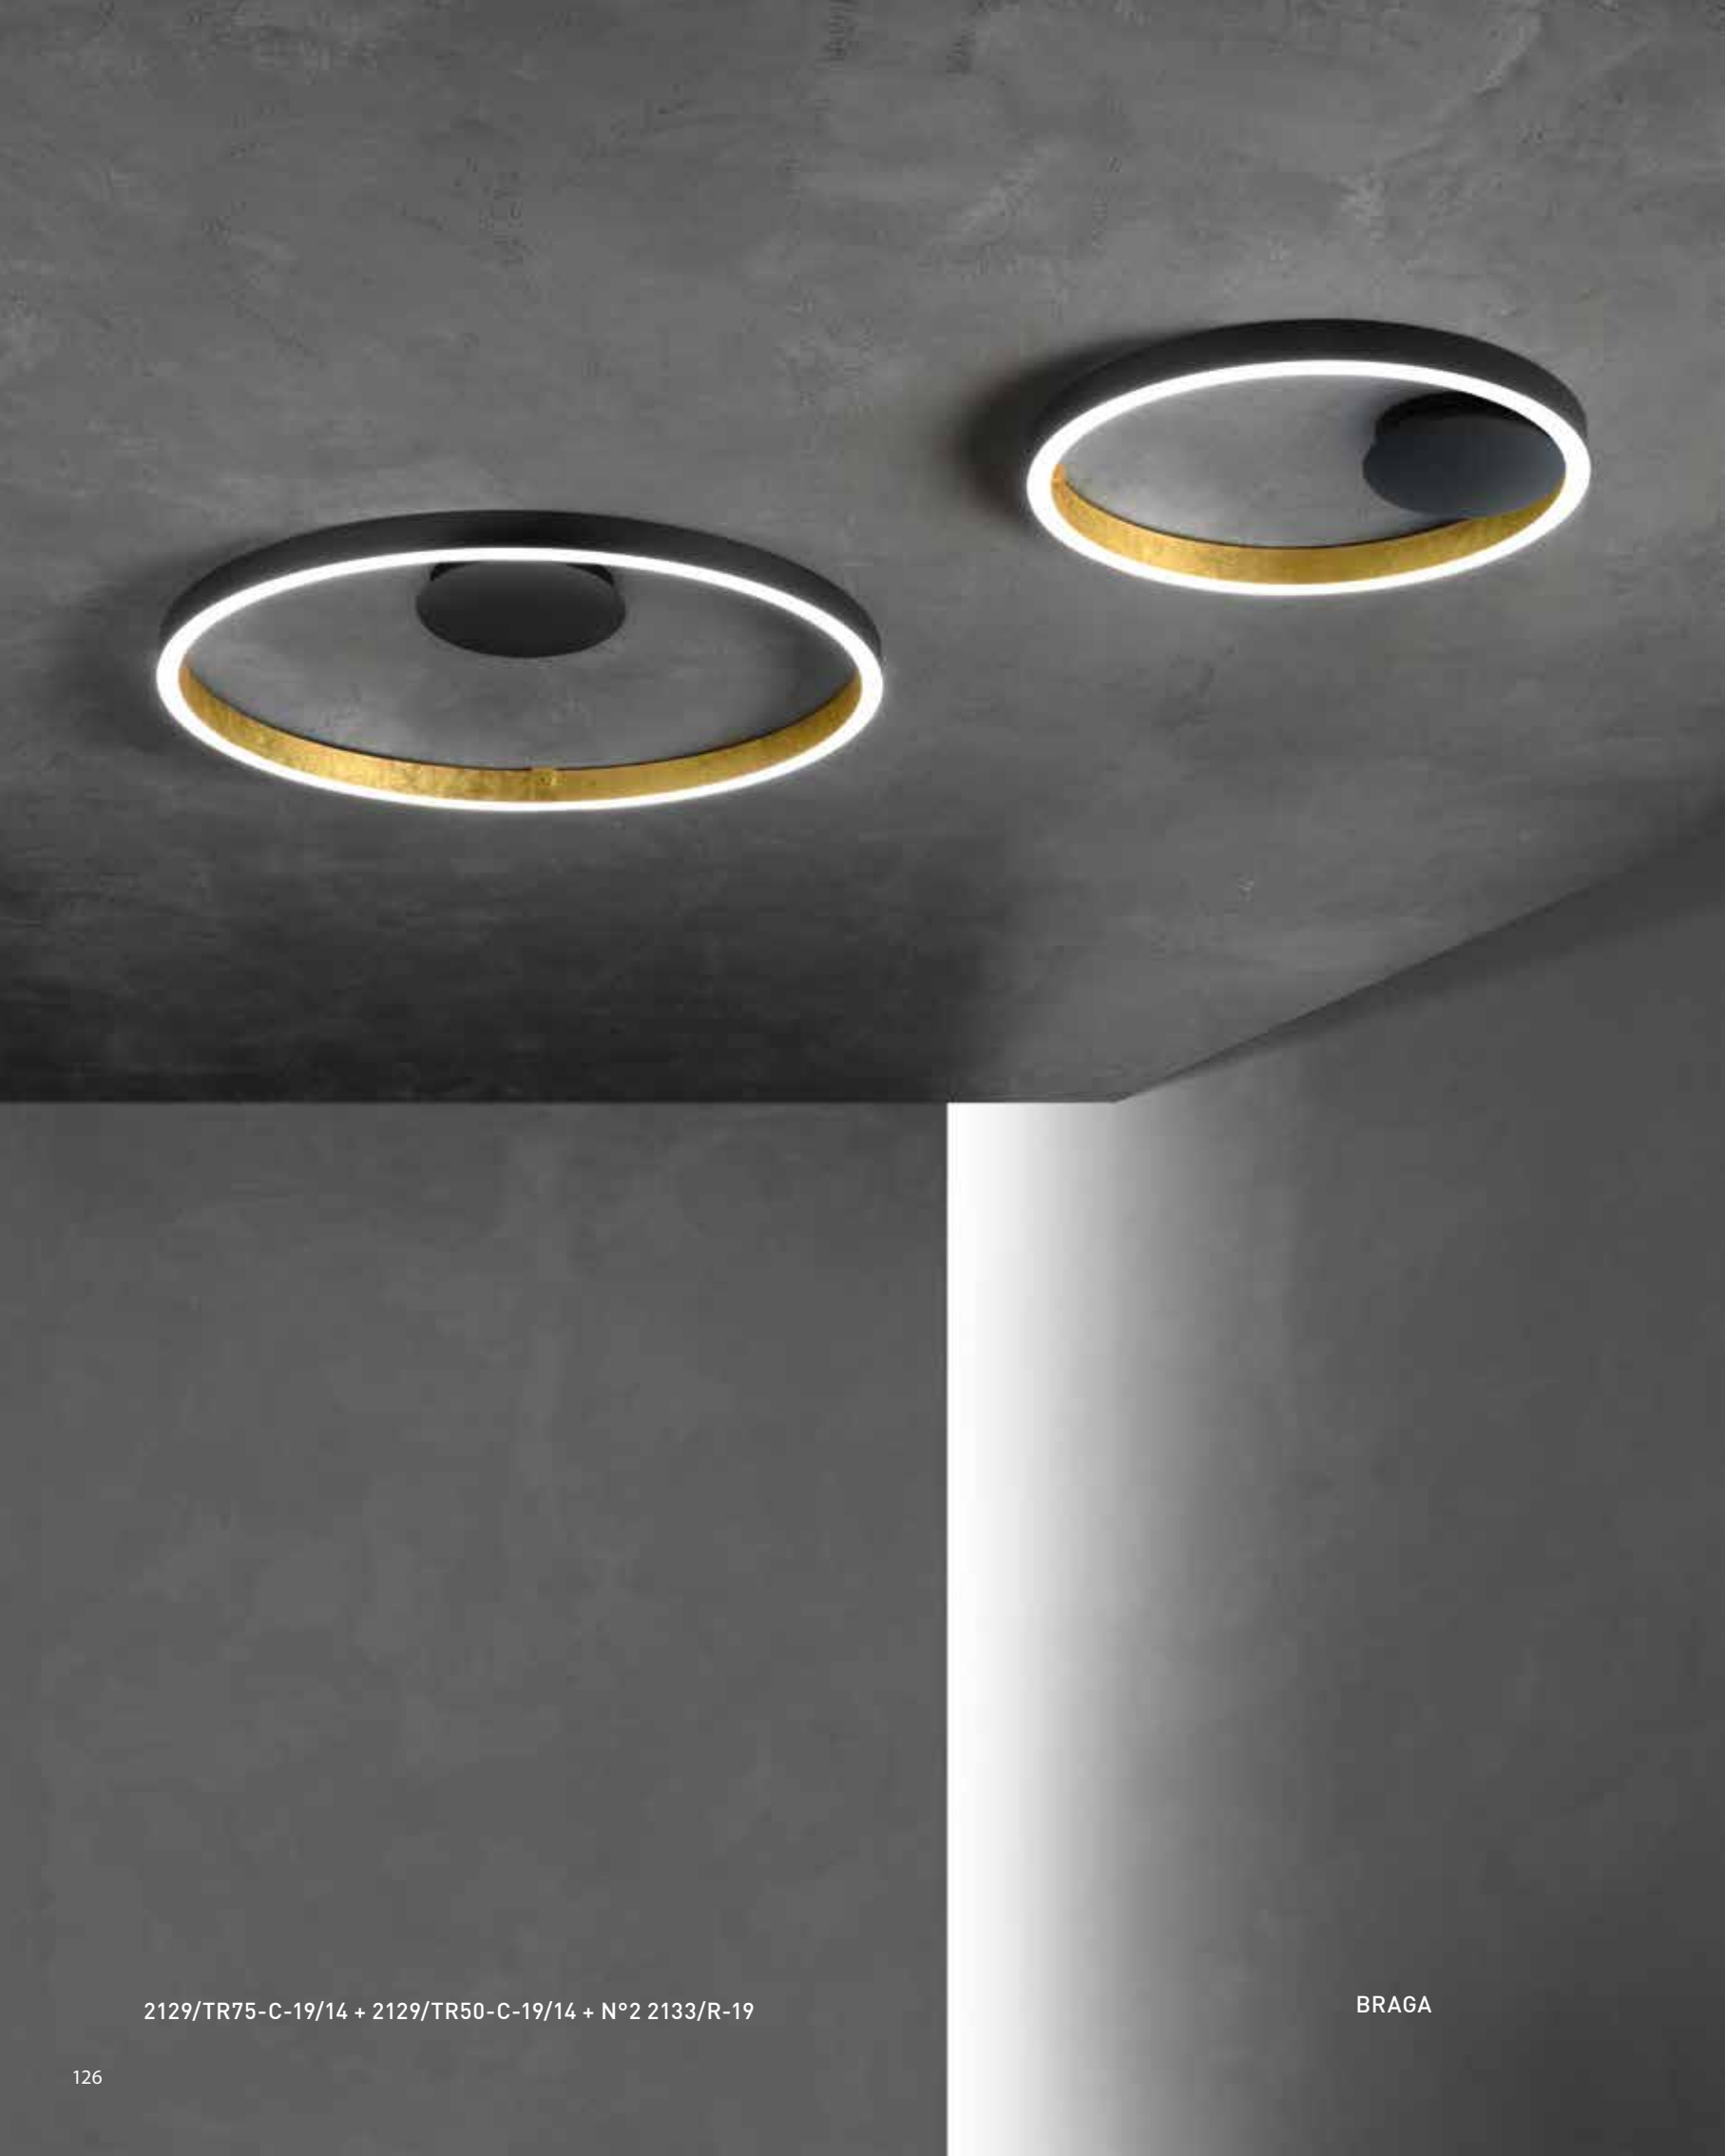

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone




2129/TR90
W 61 - Vdc 24
Lm 1.500
H 45 mm
Ø 900 mm



2129/TR120
W 82 - Vdc 24
Lm 1.900
H 45 mm
Ø 1.200 mm



2129/TR150
W 102 - Vdc 24
Lm 2.300
H 45 mm
Ø 1.500 mm



2129/TR200
W 137 - Vdc 24
Lm 2.950
H 45 mm
Ø 2.000 mm




2133/R
Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 30 mm
Ø 220 mm + Ø 190 mm



2129/R220-0-150
Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 75-24
W 75
AL. 150-24
W 150

2129	/TR90	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/TR120				
	/TR150				
	/TR200				

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2129	/R220-0-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
2133	/R			

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 75-24			(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
AL. 150-24			

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2129/PL2-C-24/13

BRAGA



2129/PL60-C-14

LOOP


LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2129/PL60
W 39 - Vac 230
Lm 2.300
Ø 600 mm
H 40 mm



2129/PL75
W 50 - Vac 230
Lm 2.950
Ø 750 mm
H 40 mm



2129/PL2
W 66 - Vac 230
Lm 3.800
L 600 x 750 mm
H 80 mm

2129	/PL60	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR	COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/PL75				
	/PL2				

MONOCOLORE / SINGLE COLOUR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey
22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	

BICOLORE / TWO-TONE

COLORE STRUTTURA ESTERNA

OUTSIDE STRUCTUR COLOR

10

Bianco

White

13

Foglia Argento

Silver Leaf

14

Foglia Oro

Gold Leaf

15

Grigio

Grey

19

Nero

Black

21

Grigio tortora

Dove grey

22

Foglia rame

Copper leaf

23

Ruggine

Rust

24

Ferro

Iron

28

Oro

Gold

35

Bronzo Verniciato

Bronze Painted

COLORE STRUTTURA INTERNA

INSIDE STRUCTUR COLOR

13

Foglia Argento

Silver Leaf

14

Foglia Oro

Gold Leaf

22

Foglia rame

Copper leaf



2129/PL60-C-13
2129/PL75-C-13

LOOP

LOOP



LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 90


DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477



2129/S1
W 60 - Vac 230
Lm 3.400
L 1.360 mm
L 20 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm




2129/S2
W 71 - Vac 230
Lm 3.900
L 1.610 mm
L 20 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2129	/S1 /S2	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)
				D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

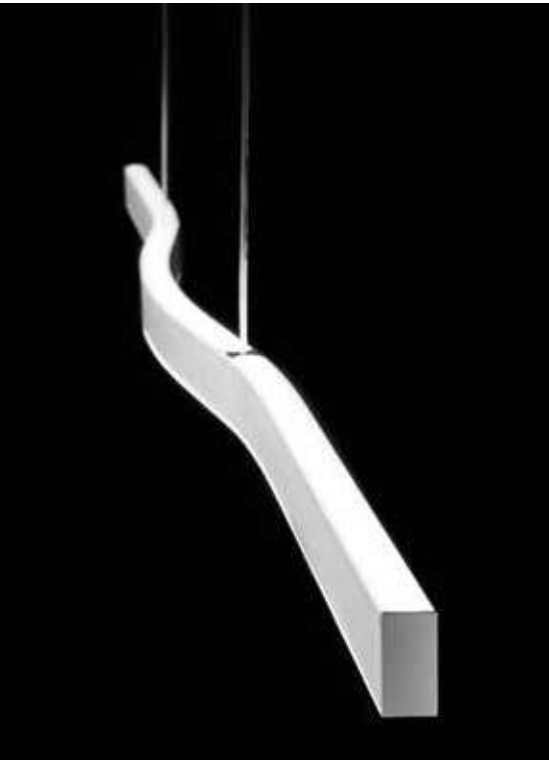

2129/S2-C-10

LOOP

LOOP

CRI > 80

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2129/T
W 57 - Vac 230
Lm 3.400
H 1.950 mm
L 40 mm
BASE 260 x 260 mm

2129	/T	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(TOUCH DIMMER Standard)
------	----	---	------------------------------------	-------------------------

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black	



LOOP



2129/A60-C-14


BRAGA

LOOP

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2129/A45


W 28 - Vac 230

Lm 1.600

L 520 mm

H 40 mm

SP 100 mm



2129/A60

W 40 - Vac 230

Lm 2.400

L 680 mm

H 40 mm

SP 110 mm

2129	/A45 /A60	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE
				D4 (Taglio di fase / Phase Cut)

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	28 Oro Gold	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black