

Lumiluna



2166/CD245-C-29

BRAGA



2166/CC245-C-14

LUMILUNA


LUMILUNA

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

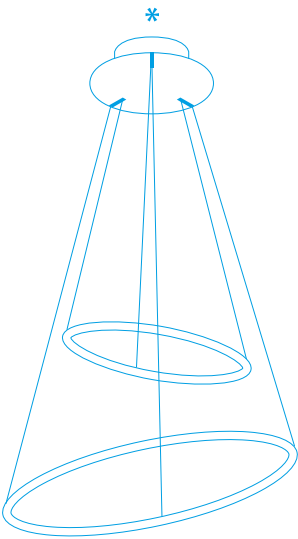

COMPOSIZIONE CENTRATA
CENTERED COMPOSITION

2166/CC245
W 129 - **Vac** 230
Lm 7.560
M 2.700°K - **C** 3.000°K
W 4.000°K
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm
L 1060 x 500 mm + L 1400 x 730 mm
ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm
DIMMERABILE / DIMMABLE
2166/CC245 - D4
Taglio di fase / Phase Cut
2166/CC245 - D6
1-10V - DALI - PUSH
2166/CC245 - D8
CASAMBI

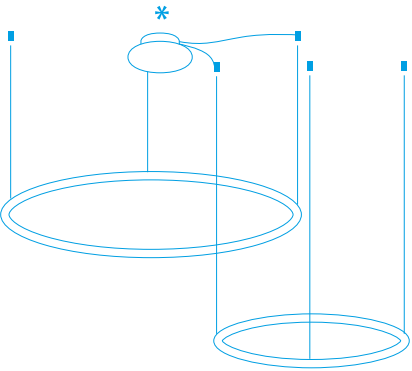

COMPOSIZIONE DECENTRATA
DECENTRALIZED COMPOSITION

2166/CD245
W 126 - **Vac** 230
Lm 7.560
M 2.700°K - **C** 3.000°K
W 4.000°K
H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm
L 1060 x 500 mm + L 1400 x 730 mm
ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm
DIMMERABILE / DIMMABLE
2166/CD245 - D4
Taglio di fase / Phase Cut
2166/CD245 - D6
1-10V - DALI - PUSH
2166/CD245 - D8
CASAMBI

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black



2166/S105 + 2129/R220-60

LUMILUNA

LUMILUNA


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

SU RICHIESTA
misure custom
massimo 2600 x 1360mm
/
ON REQUEST
custom sizes
maximum 2600 x 1360mm




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2166/S105

W 54 - Vdc 24
Lm 3.180
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1060 x 500 mm



2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

2166	/S105	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	
------	-------	---	------------------------------------	--

2129	/R1-75 /R220-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	--------------------	--	------------------------------------	---

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

LUMILUNA


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

SU RICHIESTA
misure custom
massimo 2600 x 1360mm
/
ON REQUEST
custom sizes
maximum 2600 x 1360mm




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply




2166/S140

W 75 - Vdc 24
Lm 4.380
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1400 x 730 mm




2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2166/S190

W 100 - Vdc 24
Lm 5.820
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1900 x 930 mm



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

2166	/S140 /S190	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	
------	----------------	---	------------------------------------	--

2129	/R1-150 /R220-150		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	----------------------	--	------------------------------------	---

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black




2166/190-C-13 + 2166/S140-C-13 + 129/R2-10 + AL.100-24 + AL.100-24

BRAGA

LUMILUNA

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

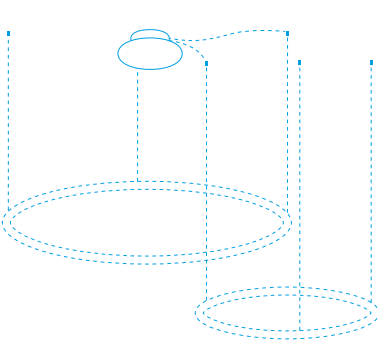


2129/R2
Rosone decentrato per
2 lampade /
Decentralized canopy
for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2166/S105 C10
N.1 2166/S140 C10
N.1 2129/R2-10
N.1 AL 75-24
N.1 AL 150-24

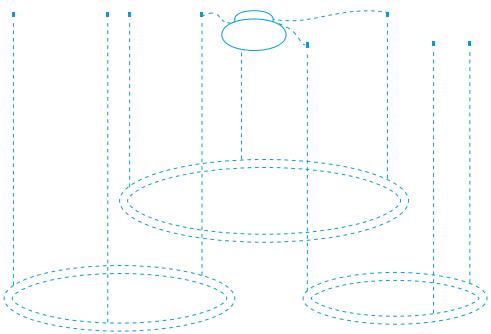

2129/R3
Rosone decentrato
per 3 lampade /
Decentralized canopy
for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2166/S105 C19
N.1 2166/S140 C19
N.1 2166/S190 C19
N.1 2129/R3-19
N.1 AL 75-24 - D4
N.2 AL 150-24 - D4

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

ON/OFF

AL 75-24 (S105)
AL 150-24 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

AL 75-24-D4 (S105)
AL 150-24-D4 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 75-24-D6 (S105)
AL 150-24-D6 (S140 / S190)



DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 75-24-D8 (S105)
AL 150-24-D8 (S140 / S190)

LUMILUNA

* ROSONE / CANOPY


Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

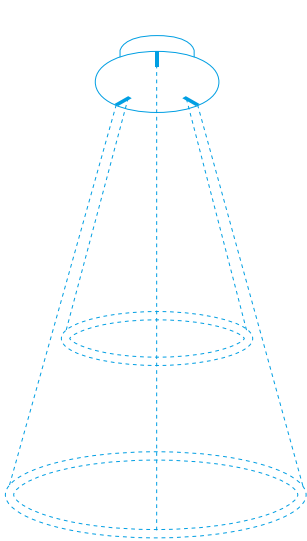

2129/R350
Rosone centrale per 2 lampade /
Central canopy for 2 lamps
H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2166/S105 C10
N.1 2166/S140 C10
N.1 2129/R350 - 10
N.1 AL 75-24
N.1 AL 150-24

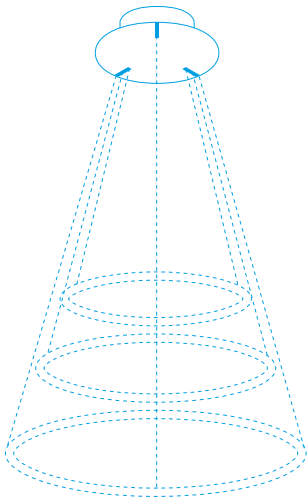

2129/R440
Rosone centrale per 3 lampade /
Central canopy for 3 lamps
H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2166/S105 C19
N.1 2166/S140 C19
N.1 2166/S190 C19
N.1 2129/R440-19
N.1 AL 75-24 - D4
N.2 AL 150-24 - D4

COLORE STRUTTURA / STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champ.	37 Nero Spaz. Brush. Black

ON/OFF

AL 75-24 (S105)
AL 150-24 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

AL 75-24-D4 (S105)
AL 150-24-D4 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 75-24-D6 (S105)
AL 150-24-D6 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 75-24-D8 (S105)
AL 150-24-D8 (S140 / S190)

