






MINI LINE GRAZER



MINI LINE GRAZER

- Uniform light for wall washing applications
 - Lumens output up to 2.280 lumens
 - Slim wall washer fixture (31x66mm) monocolor & (41x66mm) RGBW
 - 100-240V monocolor and RGBW types (1 pixel)
 - TRIAC dimmable monocolor types and RGBW controllable by DMX512
 - Easy serial connection, up to 20m.
 - Dark grey anodized aluminum body and tempered glass
- Luz lineal uniforme para bañar paredes
 - Lumens output hasta 2.280 lumens
 - Bañador de pared muy pequeño (31x66mm) monocolor (41x66mm) RGBW
 - Modelos 100-240V monocolor y RGBW (1 pixel)
 - Modelos monocolor dimerizables TRIAC y RGBW controlable con DMX512
 - Fácil conexión en serie, hasta 20m.
 - Cuerpo de aluminio anodizado en color gris oscuro y cristal templado

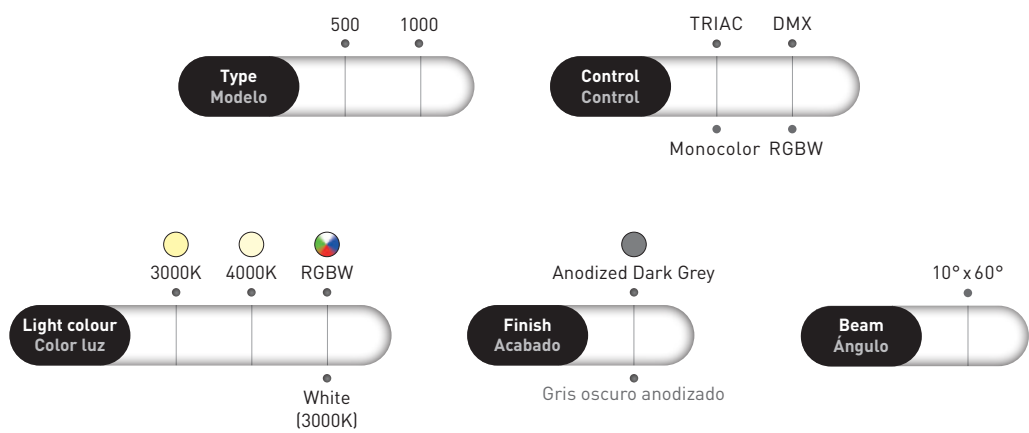

SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS



100-240V
AC

IP66

IK08

CRI>80



Monocolor

DMX

AL
Housing

Security
GLASS
Cover

L80 B10
>60.000h
Ta +25°C

Ta -20°C
min -4°F
Ta +50°C
max +122°F

CB
Test

CE


RGBW

Mini Line Grazer Monocolor 500		
Power	12 W	
Color temperatures	3000K	4000K
Lumens output 10°x 60°	1080 lm	1140 lm
Luminaire efficiency	97 lm/W	102 lm/W
Measures	500 x 31 x 66 mm	
Weight	0,8 kg	

Mini Line Grazer RGBW 500 (1 px)					
Power	21 W				
Color temperatures	RGBW				
	Red	Green	Blue	3000K	R+G+B+W
Lumens output 10°x 60°	168 lm	250 lm	55 lm	425 lm	875 lm
Luminaire efficiency	42 lm/W				
Measures	500 x 42 x 66 mm				
Weight	0,9 kg				

Mini Line Grazer Monocolor 1000		
Power	24 W	
Color temperatures	3000K	4000K
Lumens output 10°x 60°	2160 lm	2280 lm
Luminaire efficiency	97 lm/W	102 lm/W
Measures	1000 x 31 x 66 mm	
Weight	1,6 kg	

Mini Line Grazer RGBW 1000 (1 px)					
Power	42 W				
Color temperatures	RGBW				
	Red	Green	Blue	3000K	R+G+B+W
Lumens output 10°x 60°	335 lm	500 lm	110 lm	850 lm	1750 lm
Luminaire efficiency	42 lm/W				
Measures	1000 x 42 x 66 mm				
Weight	1,8 kg				

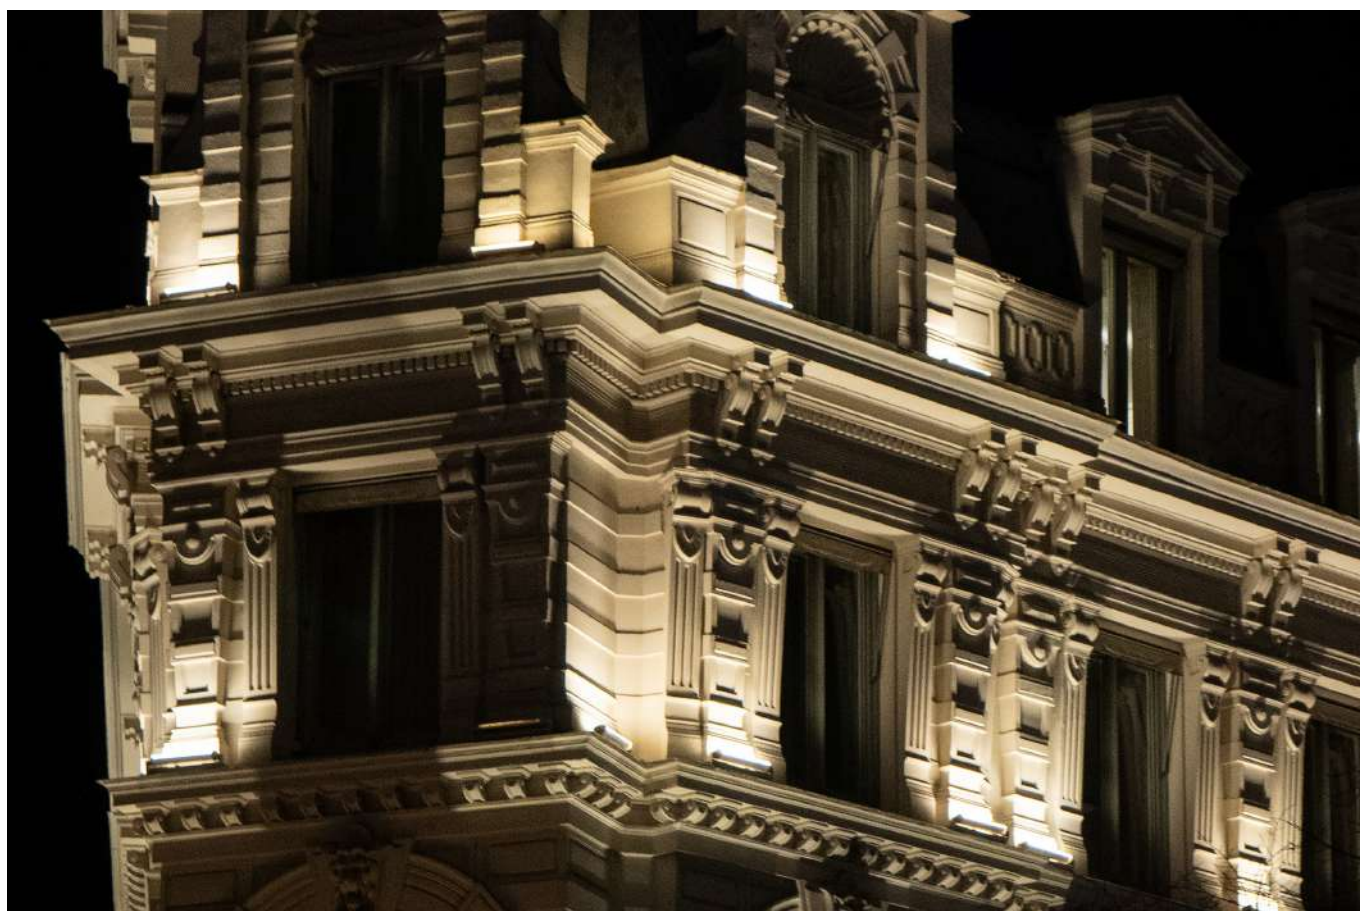


Color temperature conform to **ANSI C78.377A**.
Temperatura de color según normativa **ANSI C78.377A**.

MINI LINE GRAZER

LIGHT DISTRIBUTION CURVES FOTOMETRÍAS

Mini Line Grazer 1m

24 W 10°x60°

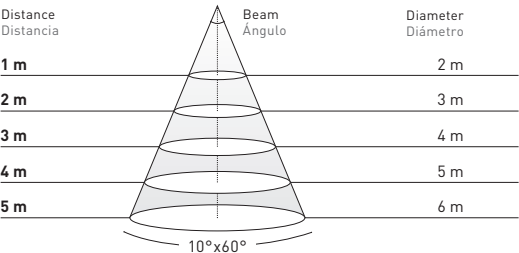

3000K


WARM WHITE
BLANCO CÁLIDO

348 lux
171 lux
86 lux
54 lux
35 lux

4000K


NEUTRAL WHITE
BLANCO NEUTRO

368 lux
180 lux
91 lux
57 lux
37 lux




Mini Line Grazer 1m

42 W 10°x60°

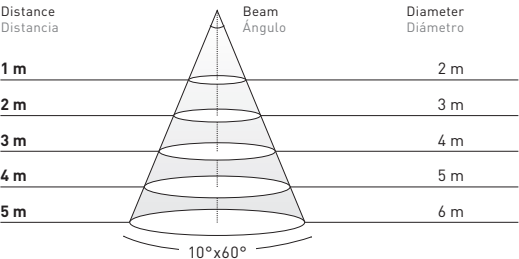

R+G+B+W

329 lux
147 lux
73 lux
45 lux
29 lux




Data calculated with **Mini Line Grazer**.
Lumen measurement complies with **UNE-EN 13032 / IES LM-79-08** testing procedures.
Light distribution curves are available at www.mclight.com.
Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice.

Datos calculados con **Mini Line Grazer**.
Ensayado bajo las especificaciones de la norma **UNE-EN 13032 / IES LM-79-08**.
Fotometrías disponibles en www.mclight.com.
Debido a las continuas mejoras e innovaciones, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.




MEASURES MEDIDAS

Mini Line Grazer Monocolor

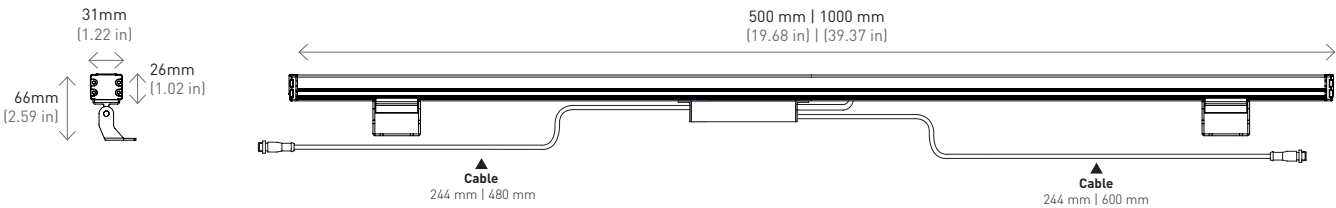

Mini Line Grazer RGBW

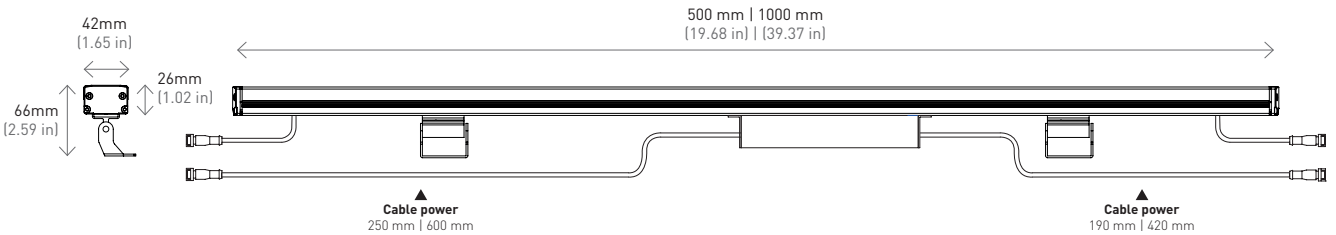


DETAILS DETALLES



Anodized Dark Grey (RAL 7037).
Gris oscuro anodizado (RAL 7037).



Power cable and end cap included.
Cable de alimentación y tapón final incluido.

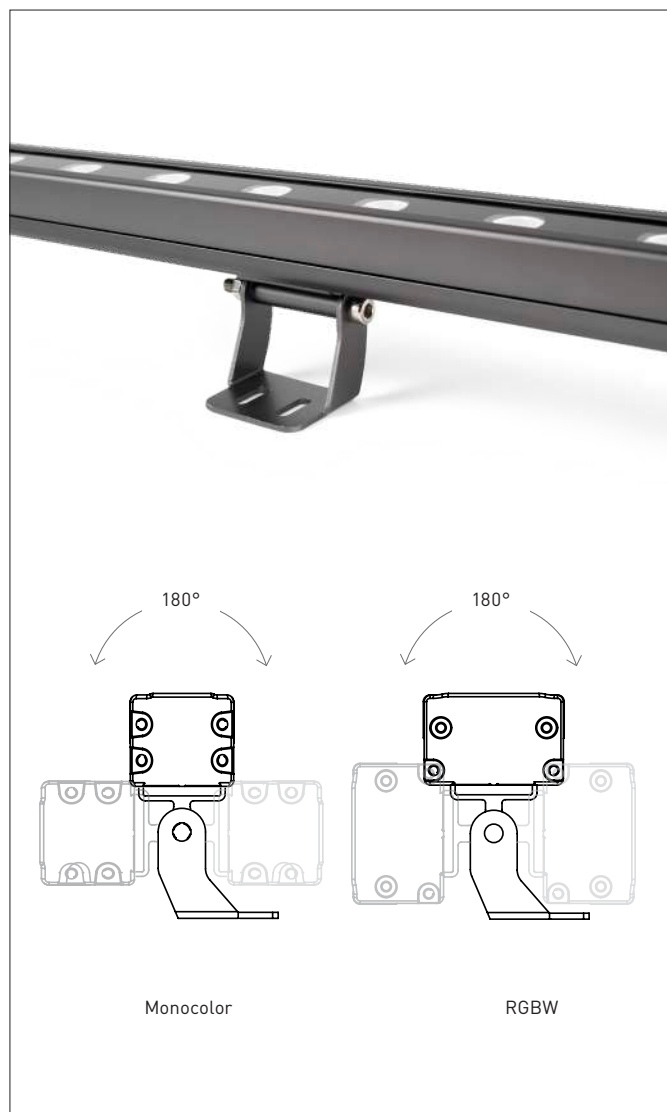


Swivel base (180°)
Base giratoria (180°)



RGBW model (1 pixel fixture)
Modelo RGBW (1 pixel luminaria)


MINI LINE GRAZER

MONOCOLOR ON-OFF CONNECTIONS CONEXIONES ON-OFF MONOCOLOR

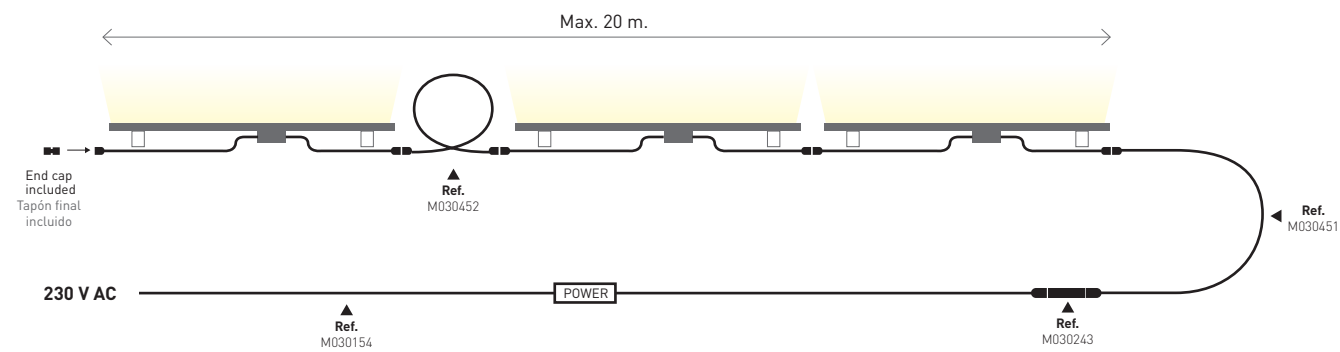

! Maximum 20 m of Mini Line Grazer per on-off connection
Máximo de 20m Mini Line Grazer por conexión on-off

CONNECTIONS RGBW CONEXIONES RGBW

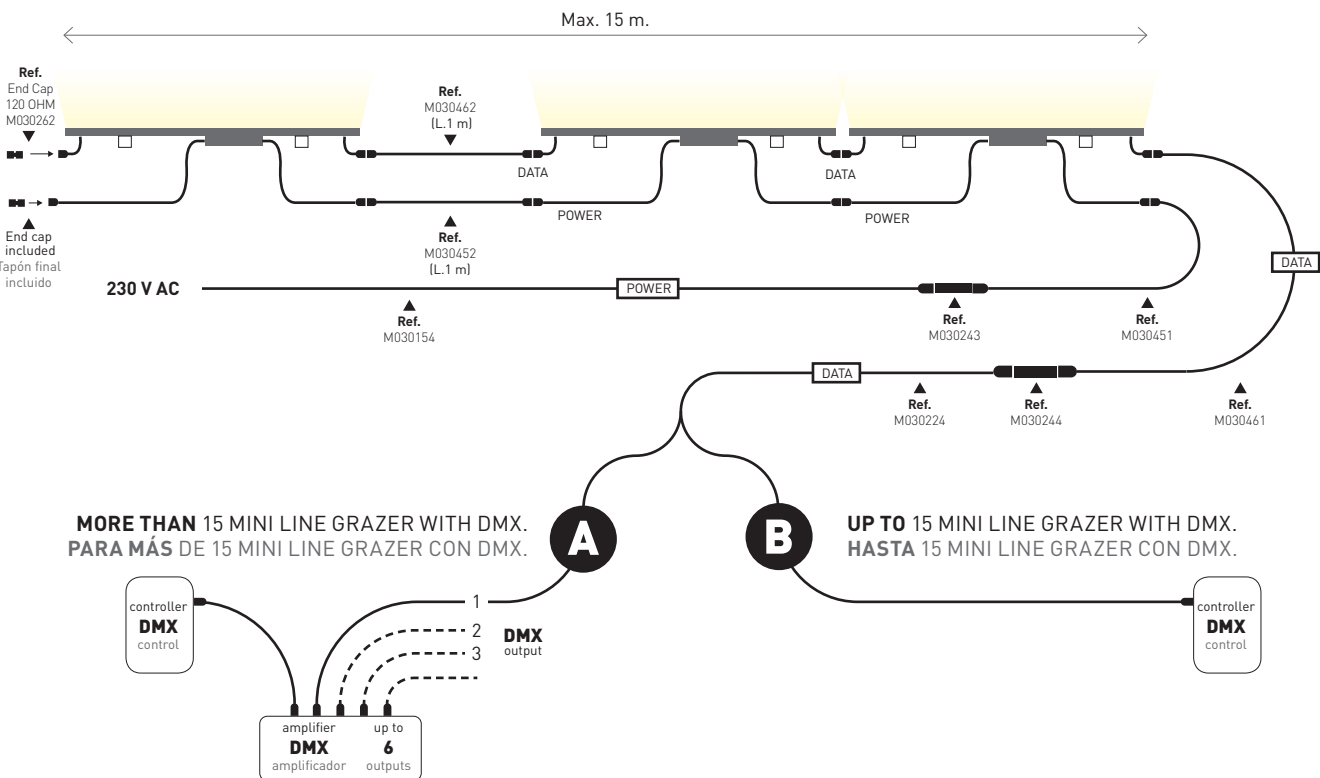

A

MORE THAN 15 MINI LINE GRAZER WITH DMX PARA MÁS DE 15 MINI LINE GRAZER CON DMX.

Maximum 15 Mini Line Grazer 1m per DMX.
Maximum 100 meters from controller to the amplifier.
Maximum 100 meters from amplifier to last Mini Line Grazer.

Máximo 15 Line Grazer 1m por salida DMX.
Máximo 100 metros del controlador al amplificador.
Máximo 100 metros del amplificador al último Mini Line Grazer.

B

UP TO 15 MINI LINE GRAZER WITH DMX. HASTA 15 MINI LINE GRAZER CON DMX.

Maximum 15 Mini Line Grazer 1m per DMX controller.
Maximum 100 meters from controller to last Mini Line Grazer.

Máximo 15 Mini Line Grazer 1m por controlador DMX.
Máximo 100 metros del controlador al último Mini Line Grazer.

REFERENCES REFERENCIAS

75001	X	0	X	/XX/XXX
		COLOR		COLOR
		/80/3K		3000K
		/80/4K		4000K
		/11-3K		RGBW (3000K)
		TYPE		MODELO
		2		500
		4		1000
		BEAM		ÓPTICAS
		0		10°x60°
		VERSION		VERSIÓN
		5		DMX (RGBW)
		7		TRIAC (Monocolor)

OPTIONS OPCIONES

Also available on request in :

Monochrome: 2700K and 6000K

RGBW: White 2700K, 4000K, 5700K and 6500K

También disponible bajo demanda en:

Monocolor: 2700K y 6000K

RGBW: Blanco 2700K, 4000K, 5700K y 6500K

The antiglare shield must be ordered on request together with the lighting fixture.

La visera antideslumbrante debe pedirse bajo demanda junto con la luminaria.



ACCESSORIES REFERENCES REFERENCIAS ACCESORIOS



For installation monocolor.

Para instalación monocolor

M030243	IP68 "I" connection Ø6-13,5mm Tee Tube (3 poles)	Conexión "I" Ø6-13,5mm IP68 Tee Tube (3 polos)	1
M030154	3 x 1,5 mm² H07RN-F cable (m)	Cable 3 x 1,5 mm² H07RN-F (m)	
M030451	1m power cable with female IP66 connector (3 poles)	Cable de alimentación con conector hembra IP66 (3 polos)	3
M030452	Extension power cable 1m (3 poles)	Extensión de cable de alimentación 1m (3 polos)	4

For installation RGBW.

Para instalación RGBW

M030243	IP68 "I" connection Ø6-13,5mm Tee Tube (3 poles)	Conexión "I" Ø6-13,5mm IP68 Tee Tube (3 polos)	1
M030244	IP68 "I" connection Ø6-17mm Tee Tube (5 poles)	Conexión "I" Ø6-17mm IP68 Tee Tube (5 polos)	
M030154	3 x 1,5 mm² H07RN-F cable (m)	Cable 3 x 1,5 mm² H07RN-F (m)	
M030224	BELDEN 3105A cable (m)	Cable BELDEN 3105A (m)	
M030451	1m power cable with female IP66 connector (3 poles)	Cable de alimentación con conector hembra IP66 (3 polos)	3
M030461	1m DATA cable with female IP66 connector (4 poles)	Cable DATA con conector hembra IP66 (4 polos)	
M030452	Extension power cable 1m (3 poles)	Extensión de cable de alimentación 1m (3 polos)	4
M030462	Extension DATA cable 1m (4 poles)	Extensión de cable DATA 1m (4 polos)	
M030262	End cap 120 OHM (4 poles-male)	Tapón final 120 OHM (4 polos-macho)	2

To control the luminaires via Bluetooth see page 338
Para controlar las luminarias vía Bluetooth consultar página 338