



DIAMANTE

Luce diretta + indiretta
Direct + indirect light

CRI > 90

Dimmerabile / Dimmable
Vai a pagina / Go to page 480

Diffusore / Diffuser
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone

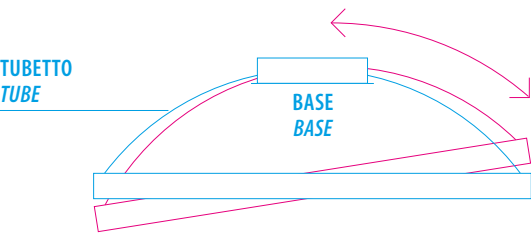

2176/PL75

W 100 - Vac 230

Lm 6.000

H 250 mm

L 700 x 770 mm

Base Ø 280 + Ø 260 mm

COLORE BASE E TUBETTO / BASE AND TUBE COLOR

10 Bianco White	15 Grigio Grey	19 Nero Black
21 Grigio tortora Dove grey	28 Oro Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted

2176	/PL75	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE PROFILO ESTERNO OUTSIDE PROFILE COLOR	COLORE PROFILO INTERNO INSIDE PROFILE COLOR	COLORE BASE E TUBETTO BASE AND TUBE COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
------	-------	---	---	--	--	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2176/PL75-C-15

DIAMANTE



DIAMANTE


CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Silicone Opalino
Opaline-Finish Silicone




2176/TR75
W 50 - Vdc 24
Lm 3.000
H 40 mm
L 700 x 770 mm



2176/TR110
W 75 - Vdc 24
Lm 4.500
H 40 mm
L 1.000 x 1.120 mm




2133/R
Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 30 mm
Ø 220 mm + Ø 190 mm



2129/R220-0-100
Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 30 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

O/OR



Alimentatore Remoto
Remote Power Supply
AL. 75-24
W 75
AL. 100-24
W 100

2176	/TR75 /TR110	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
------	-----------------	---	--	--

ROSONE CON ALIMENTATORE / BASE WITH POWER SUPPLY

2133 2129	/R /R220-0-100		COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
--------------	-------------------	--	--	---

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY

AL. 75-24 AL. 100-24			(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
-------------------------	--	--	---

→ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.



2176/S110-2-C-10/22

BRAGA



2176/S110-2-C-30/36

DIAMANTE

DIAMANTE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER


Silicone Opalino

Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2176/S75-1


W 50 - Vdc 24
Lm 3.000
H 40 mm
L 700 x 770 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-75

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-75


Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



2176/S75-2


W 100 - Vdc 24
Lm 6.000
H 40 mm
L 700 x 770 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
L 360 x 145 mm



2129/R220-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

2176	/S75-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S75-2			

2129	/R1-75 /R220-75		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/R1-150 /R220-150			

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.

DIAMANTE

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER


Silicone Opalino

Opaline-Finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 477

Technical info go to page 477




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2176/S110-1

W 75 - Vdc 24
Lm 4.500
H 40 mm
L 1.120 x 1.000 mm


L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-100


Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R220-100


Rosone con Alimentatore 100W
Base whit Power Supply 100W
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm



2176/S110-2

W 150 - Vdc 24
Lm 9.000
H 40 mm
L 1.120 x 1.000 mm


L CAVI / CABLES 1.700 mm



2129/R1-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 45 mm
L 360 x 145 mm

O/OR



2129/R260-200

Rosone con Alimentatore 200W
Base whit Power Supply 200W
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

2176	/S110-1	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA ESTERNA OUTSIDE STRUCTUR COLOR / COLORE STRUTTURA INTERNA INSIDE STRUCTUR COLOR	
	/S110-2			

2129	/R1-100 /R220-100		COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	(ON/OFF Standard) DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)
	/R1-200 /R260-200			

➔ Per le combinazioni colore, vedere la parte interna della copertina finale.
For color combinations, see inside back cover.