




2143/S-C-30

BRAGA

SYRIO

CRI > 90



H 45 mm
L 360 x 145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480


DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

* ROSONE / CANOPY
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477


Su richiesta misure custom
massimo L 2.500 mm
/ On request custom sizes
maximum L 2.500 mm




ROSONE CON CARRUCOLE PER REGOLARE MANUALMENTE L'ALTEZZA DELLA LAMPADA
CANOPY WITH ROLLS TO ADJUST MANUALLY PENDANT LAMP HEIGHT



2143/S
W 50 - Vac 230
Lm 2.100 (Down) 1.400 (Up)
L 1.350x24 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES
Min. 700 mm
Max 2.400 mm



2143/S2
W 62 - Vac 230
Lm 2.500 (Down) 1.800 (Up)
L 1.610x24 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES
Min. 700 mm
Max 2.400 mm

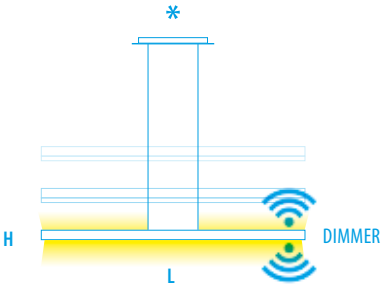

2143/S3 NEW!
W 78 - Vac 230
Lm 3.300 (Down) 2.600 (Up)
L 2.000x24 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES
Min. 700 mm
Max 2.400 mm

2143	/S /S2 /S3	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	DIMMER OTTICO / OPTICAL DIMMER (Standard)
				DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI) NO DIMMER OTTICO NO OPTICAL DIMMER

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	27 Ossidato Oxydized
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black	




2135/S-C-27

BRAGA

SYRIO

CRI > 90




H 45 mm
L 360 x 145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE
Vai a pagina / Go to page 480

DIFFUSORE / DIFFUSER
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / CANOPY**
Informazioni Tecniche vai a pag. 477
Technical info go to page 477

Su richiesta misure custom
massimo L 2.500 mm
/
On request custom sizes
maximum L 2.500 mm




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

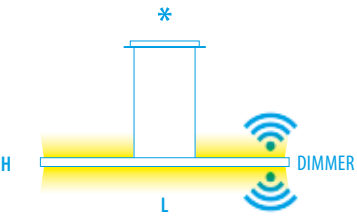


2135/S

W 50 - Vac 230
Lm 2.100 (Down) 1.400 (Up)
L 1.350x24 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

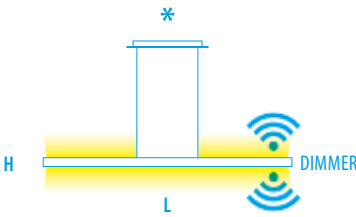

2135/S2

W 62 - Vac 230
Lm 2.500 (Down) 1.800 (Up)
L 1.610x24 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

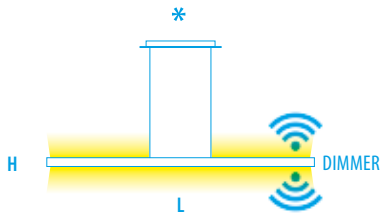

2135/S3 **NEW!**

W 78 - Vac 230
Lm 3.300 (Down) 2.600 (Up)
L 2.000x24 mm
H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm

2135	/S /S2 /S3	M (2.700°K) C (3.000°K) W (4.000°K)	COLORE STRUTTURA STRUCTUR COLOR	DIMMER OTTICO / OPTICAL DIMMER (Standard)	
				DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (Taglio di fase / Phase Cut) D6 (1-10V - DALI 2 - PUSH) D8 (CASAMBI)	} NO DIMMER OTTICO NO OPTICAL DIMMER

COLORE STRUTTURA /STRUCTUR COLOR

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron	27 Ossidato Oxydized
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne	37 Nero Spaz. Brush. Black	