

Proiettore per effetto parete in alluminio pressofuso, IP 65. Dotato di lenti biconvesse in vetro temprato e vetri piani, consente l'impiego di Led, lampade a iuduri metallici, alogene e fluorescenti. Adatto per l'illuminazione sia di medie strutture architettoniche sia di abitazioni private. Vi è la possibilità di avere combinazioni di fasci stretti e larghi creando effetti luminosi molto spettacolari.

Wall effect mounted light in die cast aluminum high resistant at oxidation, IP 65. Equiped fixture with biconvex lens tempered glass and a flat glass. It allows the use of Led, metal halide, halogen and fluorescent lamps. Bivio is designed to illuminate both private and commercial architectural environment. Combinations of spot and flood beams create very spectacular lighting effects.



p. 304

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



LEDLAB GHIDINITM
LIGHT IDEAS

versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE
IP / IK RATING

IP 65 / IK 06
IP 65 / IK 06

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO
BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE
DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 3 mm / lente biconvessa
soda-lime tempered glass 3 mm / biconvex lens

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

Silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO
CABLE ENTRY

pressacavo in silicone nickelato M20 Ø 7 / 13 mm
nickel-plated silicone cable gland M20 Ø 7 / 13 mm

SECONDA ENTRATA CAVO
SECOND CABLE ENTRY

disponibile
available


LAMPADINA
LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA
FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation





IP65 codice colori
colour codes



.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

IK06





1152.AHM.T-- 7 W 1 Led 3000 K 803 lm
1152.ALM.T-- 7 W 1 Led 4000 K 846 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	46	97	48	101
4	1.69	72	152	75	158
3	1.26	128	270	133	282
2	0.84	287	607	300	634
1	0.42	1148	2427	1199	2535

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	28	65	30	69
4	2.61	44	102	47	107
3	1.96	79	181	83	191
2	1.31	177	408	187	430
1	0.65	708	1632	746	1719





IP65 codice colori
colour codes



.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

IK06




1153.DDM.T-- 7W 2 Led 3000 K 2 x 423 lm
1153.DEM.T-- 7 W 2 Led 4000 K 2 x 446 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	25	52	26	55
4	1.69	39	82	41	86
3	1.26	69	145	72	153
2	0.84	155	327	163	345
1	0.42	618	1308	652	1379

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	15	34	16	36
4	2.61	23	54	25	57
3	1.96	41	96	44	101
2	1.31	93	215	98	227
1	0.65	373	860	393	906





IP65 codice colori
colour codes



.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

IK06




1154.BRM.T-- 13 W 1 Led 3000 K 1300 lm
1154.BSM.T-- 13 W 1 Led 4000 K 1370 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	76	161	80	169
4	1.69	119	251	125	265
3	1.26	211	447	223	471
2	0.84	475	1005	501	1059
1	0.42	1901	4019	2003	4235

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	46	106	48	111
4	2.61	72	165	76	174
3	1.96	127	294	134	309
2	1.31	287	660	302	696
1	0.65	1146	2642	1208	2784





IP65 codice colori
colour codes



.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

IK06





1155.ERM.T-- 12 W 2 Led 3000 K 2 x 712 lm
1155.ESM.T-- 12 W 2 Led 4000 K 2 x 751 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*


H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	2.11	42	88	44	93
4	1.69	65	138	69	145
3	1.26	116	245	122	258
2	0.84	260	550	275	580
1	0.42	1041	2201	1098	2322

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	3.27	25	58	27	62
4	2.61	39	90	42	96
3	1.96	70	161	74	171
2	1.31	157	362	167	385
1	0.65	628	1447	668	1540


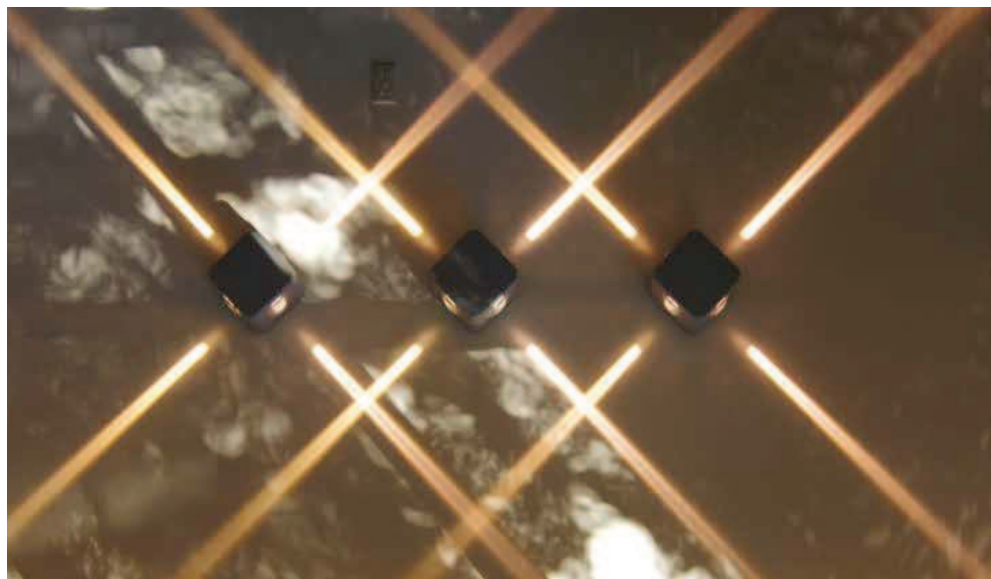


IP65	codice colori colour codes
.05	grigio antracite anthracite grey
.13	grigio chiaro light grey
IK06	



1340.AHX.T-- 6 W 1 Led 3000 K 500
1340.ALX.T-- 6 W 1 Led 4000 K 500
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*






1340.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



1340.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





1340.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*





IP65	codice colori colour codes
.05	grigio antracite anthracite grey
.13	grigio chiaro light grey
IK06	




1342.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



1342.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





1342.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*





IP65	codice colori colour codes
.05	grigio antracite anthracite grey
.13	grigio chiaro light grey
IK06	



1346.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




1346.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




1346.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*






IP65	codice colori colour codes
.05	grigio antracite anthracite grey
.13	grigio chiaro light grey
IK06	



1344.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



1344.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




1344.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*




IP65	codice colori colour codes
.05	grigio antracite anthracite grey
.13	grigio chiaro light grey
IK06	


1341.CGX.T-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1341.CHX.T-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

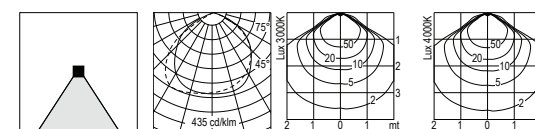


1341.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




1341.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





1341.92F.T-- 26 W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




1341.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*







1343.HZX.T-- 24 W 2 Led 3000 K 2 x 1400 lm
1343.HKX.T-- 24 W 2 Led 4000 K 2 x 1508 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




1343.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral






1343.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




1343.92F.T-- 26 W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




1343.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*




1345.CGX.T-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1345.CHX.T-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




1345.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




1345.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





1345.92F.T-- 26 W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral







1345.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*











1347.GVX.T-- 6 + 17 W Led 3000 K 549 + 2009 lm
1347.GZX.T-- 6 + 17 W Led 4000 K 576 + 2008 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*








1347.E9X.T-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral







1347.F6X.T-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral







1347.36X.T-- 100 W QT32 E27 1550 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*







1348.CGX.A-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1348.CHX.A-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*







1348.E9X.A-- 20 W HIT-TC G8,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



1348.92F.A-- 26 W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral
 lunghezza massima lampadina 131 mm
max lamp L 131 mm




1348.36X.A-- 100 W QT32 E27 1550 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 halogena Philips / Hi-Light Sylvania




Accessori

Accessories



123
 Base di ancoraggio + tiranti da cementare
Plated steel anchorage for concreting



124
 Base di ancoraggio + picchetto nero in nylon
Plated steel anchorage + black nylon stake