




Apparecchio con corpo in alluminio pressofuso per l'illuminazione urbana di piazze e percorsi, spazi verdi pubblici e privati, parchi e giardini. La forma dell'oggetto è ispirata dal linguaggio organico del mondo naturale - il seme trasportato dal vento, un giovane fusto mosso dalla brezza. È particolare l'incastro "morbido" tra i due elementi - il palo e il corpo illuminante che crea l'illusione visiva di leggerezza e di libero volo nello spazio. Rispetta la normativa anti-inquinamento luminoso, è disponibile in classe II.

BREEZE with body made of die-cast aluminium. It is a urban column with one or double heads for use in public environments, parks, parking lots and architectural applications. Wood effect finish available in addition to many different finishes. Dark Sky approved system available in accordance with most restrictive regulations on indirect light control emission. Accessories available include an anchor plate.

**CERTIFICAZIONI**
CERTIFICATION

versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE
IP / IK RATING

IP 65
IP 65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe I  classe II su richiesta
class I class II upon request

CORPO
BODY

alluminio fuso EN AC 44100 alta resistenza all'ossidazione
cast aluminium EN AC 44100 high resistance to oxidation

PALO
COLUMN

alluminio estruso EN AW 6060 alta resistenza all'ossidazione
extruded aluminium EN AW 6060 high resistance to oxidation

DIFFUSORE
DIFFUSER

vetro bombato sodico calcico temperato 5 mm
soda-lime tempered cast glass 5 mm

RIFLETTORE
REFLECTOR

alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%
99.99% pure aluminium high vacuum deposit

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione.
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

CABLAGGIO
WIRING


apparecchio fornito con 4m di cavo H07RN8-F pre cablato
fixture supplied pre-wired cable 4m long H07RN8-F

LAMPADINA
LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)


FINITURA
FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

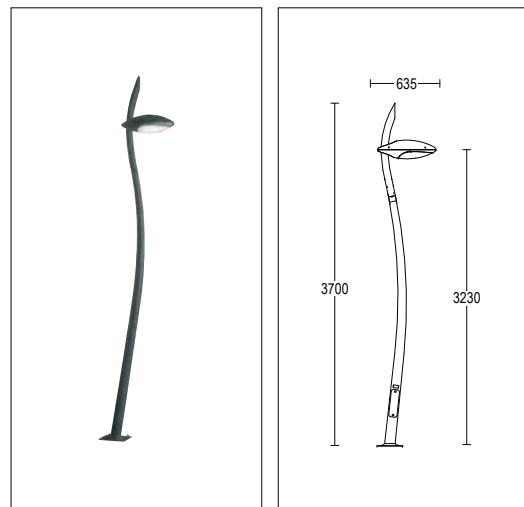


IP65
 codice colori
 colour codes
 .05 grigio antracite
 anthracite grey
 .13 grigio chiaro
 light grey



1409.203.T-- 44 W 8 Led 3000 K 5690 lm
1409.204.T-- 44 W 8 Led 4000 K 6340 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*



1409.205.T-- 44 W 8 Led 3000 K 5690 lm
1409.206.T-- 44 W 8 Led 4000 K 6340 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




1409.207.T-- 44 W 8 Led 3000 K 5690 lm
1409.208.T-- 44 W 8 Led 4000 K 6340 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

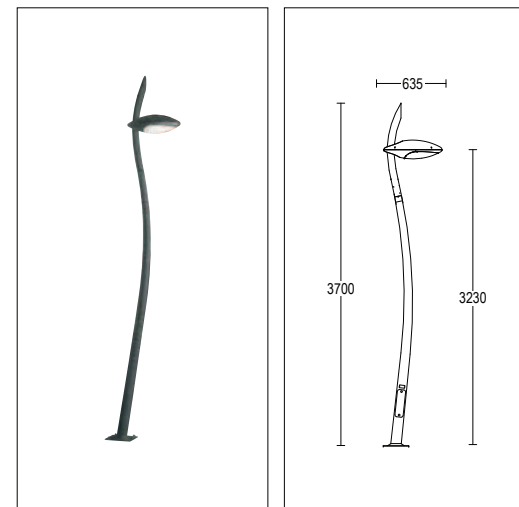


IP65
 codice colori
 colour codes
 .05 grigio antracite
 anthracite grey
 .13 grigio chiaro
 light grey
 *
 classe II su richiesta
 class II upon request


1409.B2F.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




1409.N1F.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral





1409.21F.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



Accessori Accessories






429
 Base di ancoraggio + tiranti da cementare
Plated steel anchorage for concreting

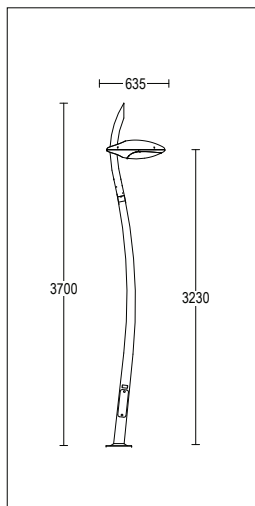

1409.59F.A.-- 70 W HIT-DE /
HST-DE Rx7s 6600 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral


1409.61F.A.-- 150 W HIT-DE /
HST-DE Rx7s 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

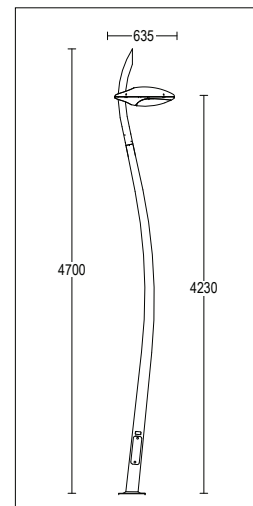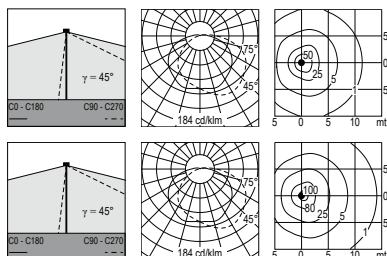

1405.203.T.-- 44 W 8 Led 3000 K 5690 lm
1405.204.T.-- 44 W 8 Led 4000 K 6340 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*


1405.205.T.-- 44 W 8 Led 3000 K 5690 lm
1405.206.T.-- 44 W 8 Led 4000 K 6340 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

1405.207.T.-- 44 W 8 Led 3000 K 5690 lm
1405.208.T.-- 44 W 8 Led 4000 K 6340 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*

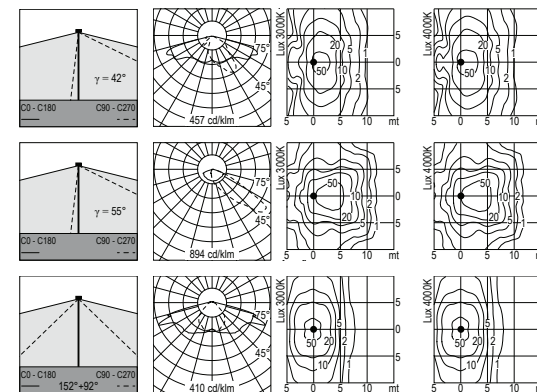


Accessori

Accessories




429
Base di ancoraggio + tiranti da cementare
Plated steel anchorage for concreting

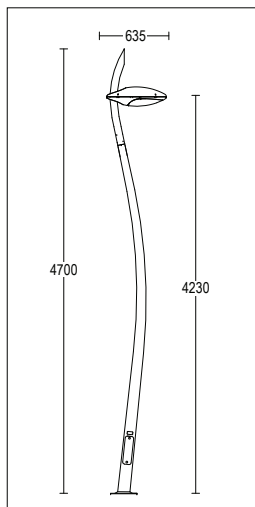


IP65
 codice colori
 colour codes
 *
 .05 grigio antracite
 anthracite grey
 .13 grigio chiaro
 light grey
 classe II su richiesta
 class II upon request



1405.B2F.T.-- 35 W HIT G12 3300 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



1405.N1F.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




1405.21F.T.-- 150 W HIT G12 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

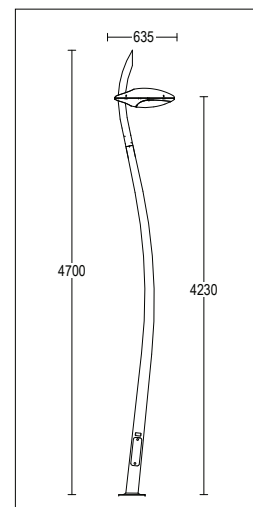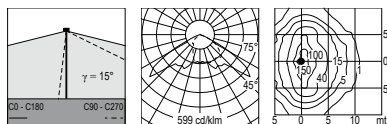


IP65
 codice colori
 colour codes
 .05 grigio antracite
 anthracite grey
 .13 grigio chiaro
 light grey


1405.59F.A.-- 70 W HIT-DE /
 HST-DE Rx7s 6600 lm
 230 V 50 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



1405.61F.A.-- 150 W HIT-DE /
 HST-DE Rx7s 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



Accessori Accessories



429
 Base di ancoraggio + tiranti da cementare
Plated steel anchorage for concreting

