



Apparecchi da parete. Realizzati in alluminio pressofuso ad alta resistenza all'ossidazione. Diffusore in policarbonato antiurto ad alta resistenza ai raggi UV. L'apertura a cerniera permette una facile manutenzione. Viteria in acciaio inox.

Ceiling and wall lighting fixture. Made of die-cast aluminium highly resistant to oxidation. Vandal proof polycarbonate diffuser UV resistant. Hinging system allows easy opening for service maintenance. Stainless steel fixings.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 66 / IK 07
IP 66 / IK 07

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE DIFFUSER

policarbonato opale resistente all'urto e ai raggi UV
vandal proof opal polycarbonate UV resistant

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

APERTURA OPENING

a cerniera
by hinge

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY


passacavo in silicone Ø10/14 mm
silicone bushing Ø10/14 mm

LAMPADINA LAMP

esclusa
not included

FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



IP66

codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey





.13 grigio chiaro
light grey

IK07







Disponibile su richiesta versione in emergenza
Emergency version available upon request

1700.BRX.O.-- 13 W Led 3000 K 1670 lm
1700.BSX.O.-- 13 W Led 4000 K 1730 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente clear diffuser
alimentatore incluso led driver integral



1700.96F.O.-- 2x26 W TC-DE G24q-3 2x1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
polycarbonato opale opal polycarbonate
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



IP66

codice colori
colour codes





.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey







IK07



1704.BRX.O.-- 13 W Led 3000 K 1670 lm
1704.BSX.O.-- 13 W Led 4000 K 1730 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente clear diffuser
alimentatore incluso led driver integral



1704.96F.O.-- 2x26 W TC-DE G24q-3 2x1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
polycarbonato opale opal polycarbonate
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

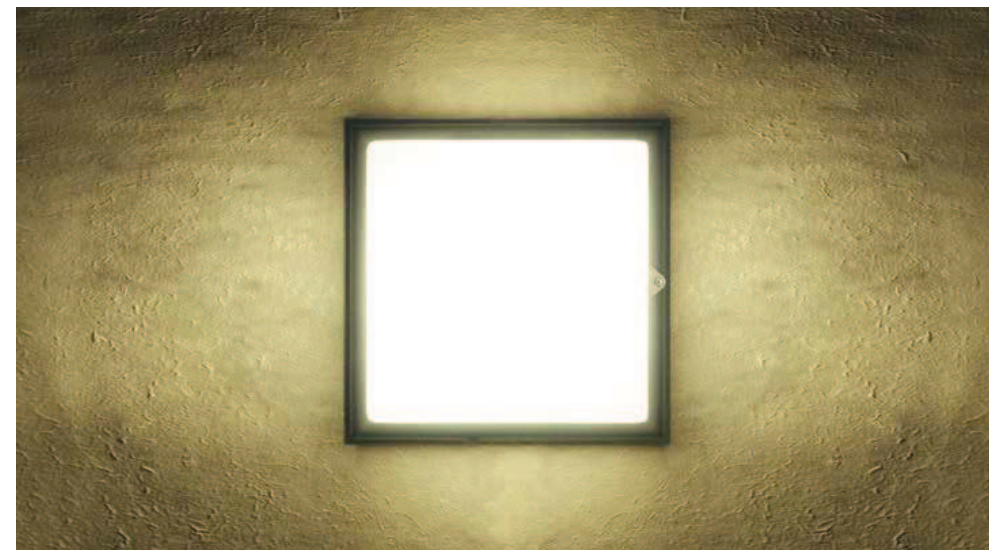

IP65

codice colori
colour codes





.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey

IK07



1706.BRX.O.-- 13 W Led 3000 K 1670 lm
1706.BSX.O.-- 13 W Led 4000 K 1730 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente clear diffuser
alimentatore incluso led driver integral



1706.96F.O.-- 2x26 W TC-DE G24q-3 2x1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
polycarbonato opale opal polycarbonate
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

