




La linea ELMO è ideale per illuminare spazi aperti, camminamenti e piste ciclabili sia in aree residenziali che pubbliche. La possibilità di avere l'apparecchio con emissione di 360° e 180° rende flessibile il suo utilizzo. Le due versioni sono esteticamente identiche (la schermatura rimane all'interno del diffusore) rendendo più facile il loro posizionamento. Questo prodotto è realizzato in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione e IP 65, consente l'impiego di lampade a ioduri metallici, fluorescenti ed alogene in base alle esigenze di utilizzo. L'utilizzo di lampade fluorescenti e a ioduri metallici permette di avere un ottimo risparmio energetico, mentre l'elettrificazione alogena garantisce un'accensione rapida e un'ottima resa luminosa adatta in luoghi di passaggio.

The ELMO line is ideal for illuminating open spaces, pathways and cycle tracks both in residential and public areas. The possibility of having an appliance with 360° and 180° emission makes it very flexible. The two versions are aesthetically identical (the screening is inside the diffuser) making their positioning very straightforward. This product is made in die cast aluminium with high resistance to oxidation and IP 65 for use with metal halide, fluorescent and halogen lamps depending on applications. The use of metal halide and fluorescent lamps gives excellent energy saving, while halogen lamps ensure rapid start up and an optimum light performance suitable for passageways.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 66 / IK09
IP 66 / IK09

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO BODY

alluminio fuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 3 mm
soda-lime tempered glass 3 mm

VITERIA ESTERNA

EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

doppio pressacavo M20 Ø 7/13 mm
double cable gland M20 Ø 7/13 mm



LAMPADINA LAMP

Esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)


FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation


Elmo 180




1311.147.O.-- 17 W Led 3000 K 2009 lm
1311.148.O.-- 17 W Led 4000 K 2098 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opal polycarbonate*
 alimentatore incluso *led driver integral*

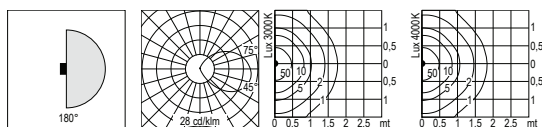



1311.F6X.O.-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
 230 V 50 HZ
 policarbonato opale *opal polycarbonate*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

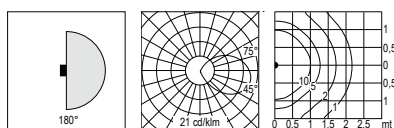


1311.92F.O.-- 26 W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opal polycarbonate*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

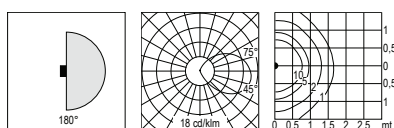


Elmo 360




1312.147.O.-- 17 W Led 3000 K 2009 lm
1312.148.O.-- 17 W Led 4000 K 2098 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opal polycarbonate*
 alimentatore incluso *led driver integral*

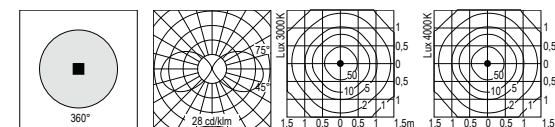


1312.F6X.O.-- 35 W HIT G8,5 3300 lm
 230 V 50 HZ
 policarbonato opale *opal polycarbonate*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

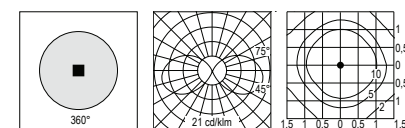


1312.92F.O.-- 26 W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opal polycarbonate*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

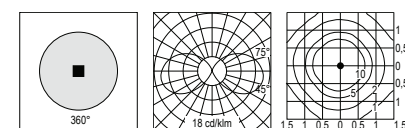

Accessori Accessories



123
 Base di ancoraggio + tiranti da cementare
Plated steel anchorage for concreting



124
 Base di ancoraggio + picchetto nero in nylon
Plated steel anchorage + black nylon stake