



Apparecchi da parete o soffitto. Realizzati in alluminio pressofuso ad alta resistenza all'ossidazione. Diffusore in policarbonato antiurto ad alta resistenza ai raggi UV. Viteria in acciaio inox.

Ceiling and wall and ceiling lighting fixture. Made of die-cast aluminum highly resistant to oxidation. Vandal proof polycarbonate diffuser UV resistant. Stainless steel fixings.



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



LEDLAB GHIDINI
LED LIGHTING

versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE
IP / IK RATING

IP 54 / IK 07
IP 54 / IK 07

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO
BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE
DIFFUSER

policarbonato opale resistente all'urto e ai raggi UV
vandal proof opal polycarbonate UV resistant

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI
SEALING GASKET


silicone ricotto
silicone

LAMPADINA
LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA
FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




IP54 codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey


.13 grigio chiaro
light grey

IK07



6670.HSX.O.-- 11 W Led 3000 K 1300 lm
6670.HTX.O.-- 11 W Led 4000 K 1350 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*



6670.76F.O.-- 26 W TC-D G24d-3 1800 lm
 230 V 50 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



6670.36F.O.-- 46 W INC E27
 ex 64343A OSRAM
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*

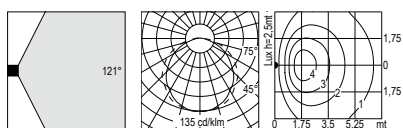


IP54 codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey


.13 grigio chiaro
light grey

IK07



6673.HSX.O.-- 11 W Led 3000 K 1300 lm
6673.HTX.O.-- 11 W Led 4000 K 1350 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

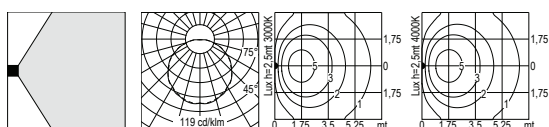

6673.76F.O.-- 26 W TC-D G24d-3 1800 lm
 230 V 50 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

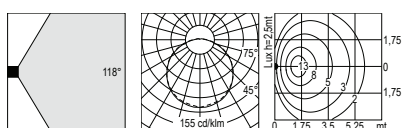

6673.36F.O.-- 46 W INC E27
 ex 64343A OSRAM
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*

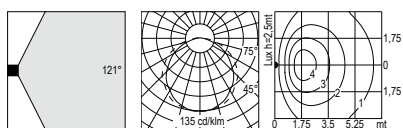

IP54 codice colori
colour codes


.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey


IK07

! Disponibile su richiesta versione in emergenza
Emergency version available upon request



6680.128.O.-- 16 W Led 3000 K 1750 lm
6680.129.O.-- 16 W Led 4000 K 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*



6680.91F.O.-- 36 W TC-FL 2G10 2800 lm
 230 V 50 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

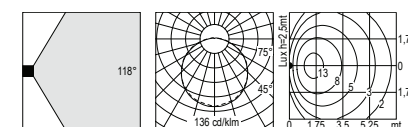

6680.36F.O.-- 46 W INC E27
 ex 64343A OSRAM
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*

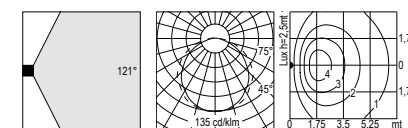

IP54 codice colori
colour codes


.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey


IK07

! Disponibile su richiesta versione in emergenza
Emergency version available upon request

6683.128.O.-- 16 W Led 3000 K 1750 lm
6683.129.O.-- 16 W Led 4000 K 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

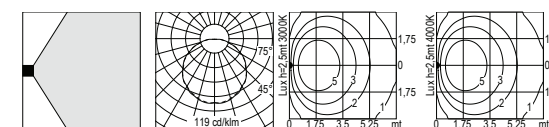

6683.91F.O.-- 36 W TC-FL 2G10 2800 lm
 230 V 50 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

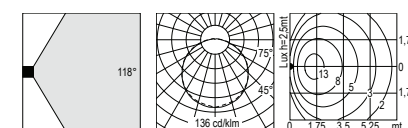

6683.36F.O.-- 46 W INC E27
 ex 64343A OSRAM
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*

