

Apparecchio ad incasso, carrabile e calpestabile per esterno a luce radente da uno o più lati. Fornito di controcassa in polipropilene per il montaggio a pavimento. E' predisposto per cablaggio in cascata. Si raccomandano 300 mm di drenaggio.

Compact drive-over in-ground recessed light for pathways, drive over and walk over fixture or similar applications. Light is diffused from one or more apertures in the aluminum trim. Raised grate creates light pattern on the ground. Rough-in housing in polypropylene included. 300 mm drainage area is required. Accessories available include: loop through wiring connector.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 67 / IK 10
IP 67 / IK 10

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING

polipropilene (PP) da ordinare separatamente
polypropylene (PP) to be ordered separately

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato Microgeos 3 mm; Geos 4 mm; Maxigeos 5 mm
soda-lime tempered glass Microgeos 3 mm; Geos 4 mm; Maxigeos 5 mm

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante.
Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione.
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.
The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

Silicone ricotto
silicone

CABLAGGIO WIRING

Maxigeos: apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in ottone M20 Ø 7/13 mm resinato
Maxigeos: fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with brass cable gland M20 Ø 7/13 mm resin sealed

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

Microgeos: M16 Ø 5,5 mm per led e 10 mm - Geos: pressacavo in ottone nickelato Pg 13,5 Ø 6/12 mm
Microgeos: M16 Ø 5,5 mm for led and 10 mm - Geos: nickel plated brass cable gland Pg 13,5 Ø 6/12mm

SECONDO CAVO SECOND CABLE

disponibile su richiesta
available upon request

CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION

Microgeos: non disponibile - Geos: disponibile su richiesta - Maxigeos: possibile con accessorio
Microgeos: not available - Geos: available upon request - Maxigeos: possible with accessory

CARRABILE DRIVE OVER FIXTURE

carico massimo di pressione statica 2500 Kg
max static pressure load 2500 Kg

DRENAGGIO DRAINAGE AREA



300 mm
300 mm

LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation







codice controscassa
rough-in housing code
013

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

5956.BAX.T-- 1,5 W 1 led 3000 K 156 lm
5956.BBX.T-- 1,5 W 1 led 4000 K 170 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente clear diffuser
alimentatore incluso led driver integral

5956.55S.T-- 14 W QT G4 240 lm
12 V DC
vetro trasparente clear diffuser
trasformatore remoto SEVL non incluso
remote SEVL transformer not included



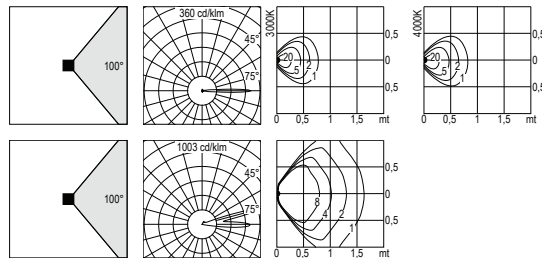


codice controscassa
rough-in housing code
013

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

5958.BAX.T-- 1,5 W 1 led 3000 K 156 lm
5958.BBX.T-- 1,5 W 1 led 4000 K 170 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente clear diffuser
alimentatore incluso led driver integral





5958.55S.T-- 14 W QT G4 240 lm
12 V DC
vetro trasparente clear diffuser
trasformatore remoto SEVL non incluso
remote SEVL transformer not included

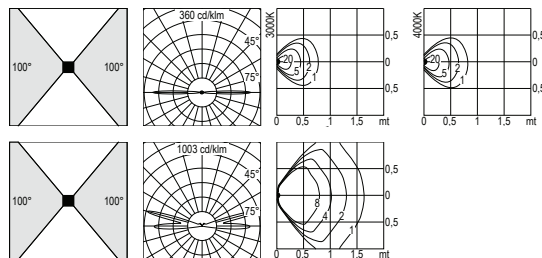

codice controscassa
rough-in housing code
018

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey


6730.DBF.T-- 3 W 1 led 3000 K 275 lm
6730.DCF.T-- 3 W 1 led 4000 K 288 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente clear diffuser
alimentatore incluso led driver integral




codice controscassa
rough-in housing code
018

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey



6732.DDF.T-- 6 W 2 led 3000 K 2 x 275 lm
6732.DEF.T-- 6 W 2 led 4000 K 2 x 288 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente clear diffuser
alimentatore incluso led driver integral



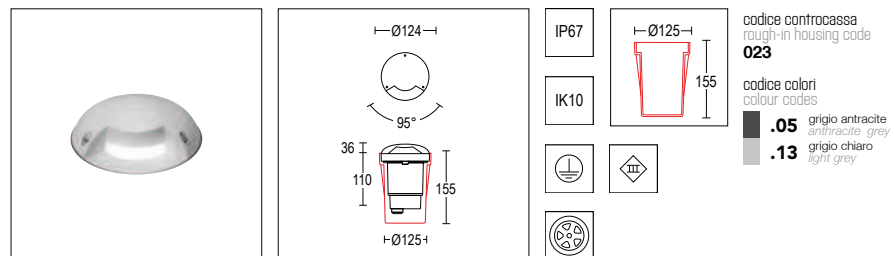



6652.56S.T.-- 35 W QR GY6,35 900 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SEVL transformer not included

6652.43F.T.-- 20 W HAL G9 260 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

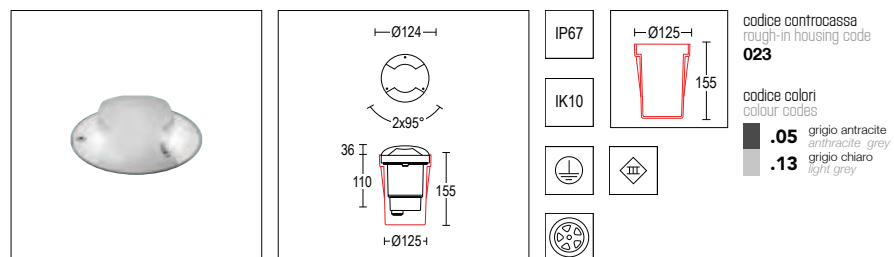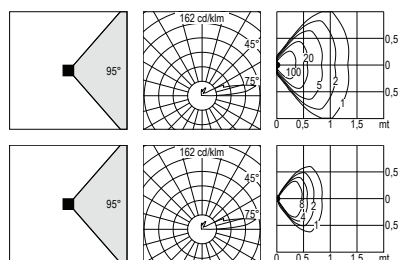



6653.56S.T.-- 35 W QR GY6,35 900 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SEVL transformer not included



6653.43F.T.-- 20 W HAL G9 260 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

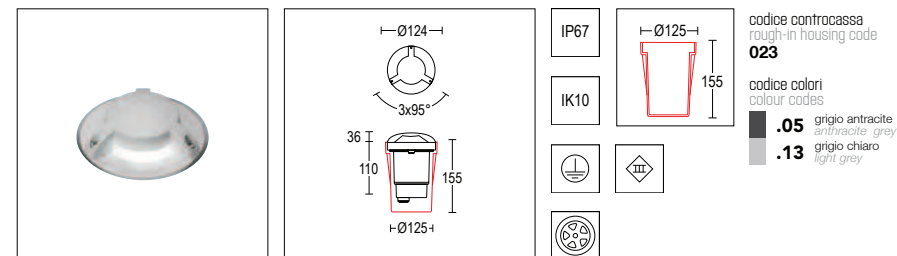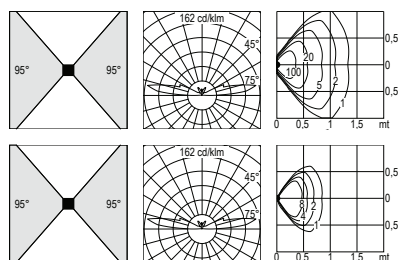

6654.56S.T.-- 35 W QR GY6,35 900 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SELV non incluso
remote SEVL transformer not included

6654.43F.T.-- 20 W HAL G9 260 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*


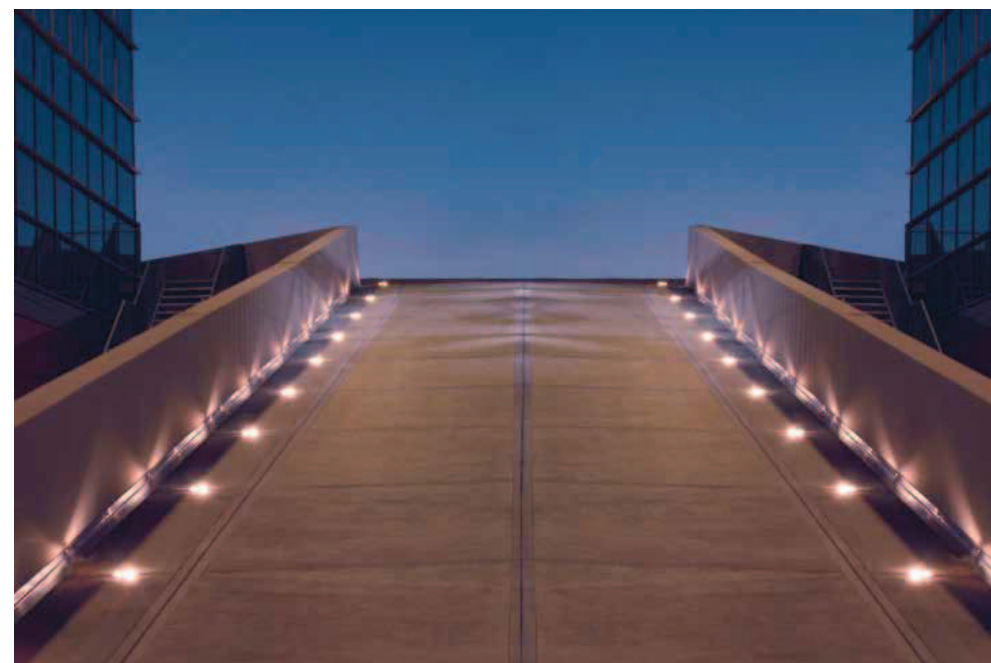
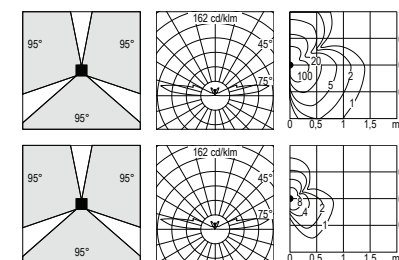




codice controscassa
rough-in housing code
021

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
 anthracite grey
.13 grigio chiaro
 light grey




5732.56S.T.-- 35 W QR GY6,35 900 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 trasformatore incluso *transformer integral*



codice controscassa
rough-in housing code
021

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
 anthracite grey
.13 grigio chiaro
 light grey




5733.56S.T.-- 35 W QR GY6,35 900 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 trasformatore incluso *transformer integral*



codice controscassa
rough-in housing code
021

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
 anthracite grey
.13 grigio chiaro
 light grey


5734.56S.T.-- 35 W QR GY6,35 900 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 trasformatore incluso *transformer integral*






codice controscassa
rough-in housing code
017

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
 anthracite grey
.13 grigio chiaro
 light grey

5371.CAX.T.-- 10 W 1 Led 3000 K 720 lm
5371.CBX.T.-- 10 W 1 Led 4000 K 750 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*




5371.43M.T.-- 33 W HAL G9 460 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*




codice controscassa
rough-in housing code
017



codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
 anthracite grey
.13 grigio chiaro
 light grey

5373.GVX.T.-- 20 W 1+1 Led 3000 K 2 x 720 lm
5373.GZX.T.-- 20 W 1+1 Led 4000 K 2 x 750 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*



5373.43M.T.-- 33 W HAL G9 460 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*














codice contracassa
rough-in housing code
017

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

5375.BRX.T-- 12 W 1 Led 3000 K 1474 lm
5375.BSX.T-- 12 W 1 Led 4000 K 1540 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*








5375.43M.T-- 33 W HAL G9 460 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*



codice contracassa
rough-in housing code
019

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey






5370.17S.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



codice contracassa
rough-in housing code
019

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey






5372.17S.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



codice contracassa
rough-in housing code
019

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey




5374.17S.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




codice contracassa
rough-in housing code
019

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey


5376.17S.T-- 35 W HIT G12 3300 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



Accessori Maxigeos Maxigeos accessories



276
Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



279
Connettore per cablaggio in cascata IP 68
IP 68 connector for through wiring