


Maestro ST



La famiglia Maestro offre flessibilità nell'applicazione attraverso varie elettrificazioni e differenti sistemi ottici. I prodotti sono in alluminio pressfuso lega EN 44100 ad alta resistenza all'ossidazione. La famiglia MAESTRO è progettata per applicazioni commerciali ed architettrurali da esterni : stradale , parcheggi , facciate ed aree verdi perimetrali.

The Maestro programme of luminaires offer flexibility in application through lamp and distribution options .The products are made of EN 44100 die-cast aluminium oxidation resistant. The products are eminently suitable for various commercial and architectural applications in the external environment. Street lighting, area lighting, flood lighting, facades and perimeters.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 65 / IK 08
IP 65 / IK 08

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I  classe II su richiesta
class I class II upon request

CORPO BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all' ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato
soda-lime tempered glass

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante.
Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.
The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

pressacavo M20 in polipropilene
polypropylene cable gland M20

ORIENTABILITA' POSITIONING

staffa per l'orientabilità con bloccaggio del puntamento.
mechanical system allows fixture locking and adjustment.


LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Maestro ST



IP65

codice colori
colour codes


.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey


IK08




5481.178.T-- 35 W 9 Led 3000 K 4805 lm
5481.179.T-- 35 W 9 Led 4000 K 5301 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




5481.180.T-- 35 W 9 Led 3000 K 4805 lm
5481.181.T-- 35 W 9 Led 4000 K 5301 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




5481.182.T-- 35 W 9 Led 3000 K 4805 lm
5481.183.T-- 35 W 9 Led 4000 K 5301 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




5481.186.T-- 50 W 9 Led 3000 K 6699 lm
5481.187.T-- 50 W 9 Led 4000 K 7137 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*




5481.188.T-- 50 W 9 Led 3000 K 6699 lm
5481.189.T-- 50 W 9 Led 4000 K 7137 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



5481.190.T-- 50 W 9 Led 3000 K 6699 lm
5481.191.T-- 50 W 9 Led 4000 K 7137 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore incluso *led driver integral*



Maestro ST



IP65

codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio chiaro
light grey


IK08




classe II su richiesta
class II upon request




5481.M5R.T-- 35 W HIT PGJ5 3000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




5481.M50.T-- 35 W HIT PGJ5 3000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

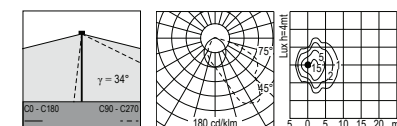


5481.FRR.T-- 70 W HIT PGJ5 6000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





5481.FRO.T-- 70 W HIT PGJ5 6000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



5481.85F.T-- 42 W TC-TE Gx24q-4 3200 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



Maximaestro ST



5483.145.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.146.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*


5483.158.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.159.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

5483.160.T-- 62 W 16 Led 3000 K 8542 lm
5483.161.T-- 62 W 16 Led 4000 K 9425 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

5483.144.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.139.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

5483.164.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.165.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

5483.166.T-- 88 W 16 Led 3000 K 11377 lm
5483.167.T-- 88 W 16 Led 4000 K 12687 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

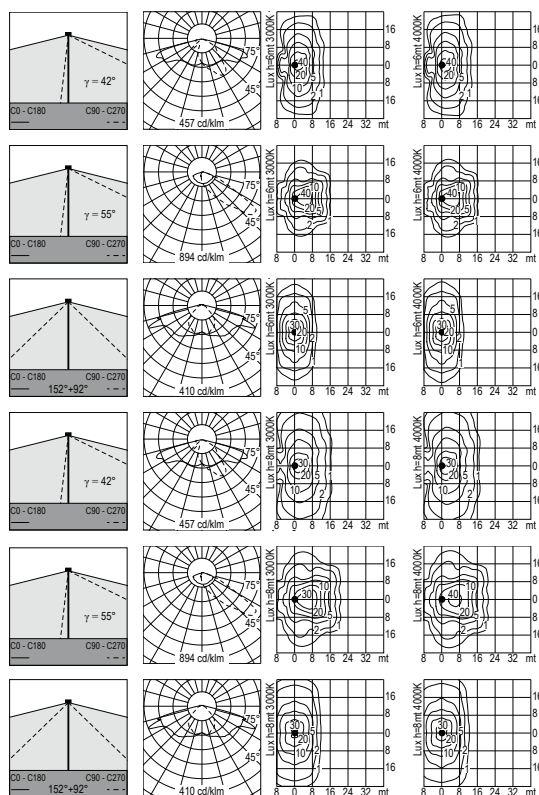


Maximaestro ST




5483.170.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.171.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

5483.172.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.173.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*


5483.174.T-- 125 W 16 Led 3000 K 14282 lm
5483.175.T-- 125 W 16 Led 4000 K 16150 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

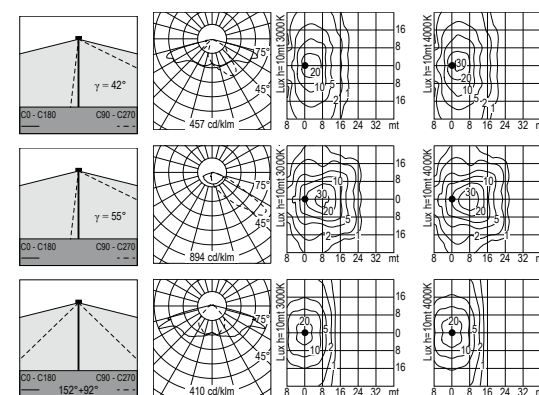


Maximaestro ST




5483.59R.T.-- 70 W HIT-DE Rx7s 6500 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

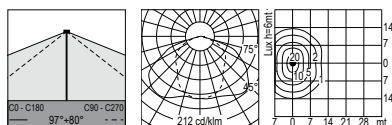


5483.59O.T.-- 70 W HIT-DE Rx7s 6500 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5483.61R.T.-- 150 W HIT-DE Rx7s 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5483.61O.T.-- 150 W HIT-DE Rx7s 14000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5483.63R.T.-- 250 W HIT-DE Rx7s 20000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

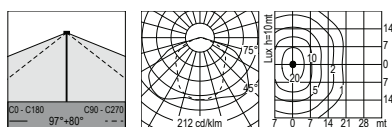


5483.63O.T.-- 250 W HIT-DE Rx7s 20000 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5483.40R.T.-- 230 W HAL PGZ12 5060 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




5483.40O.T.-- 230 W HAL PGZ12 5060 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




Accessori Accessories




152.--
Attacco per braccio Ø60 mm
Bracket support 600 mm




166.--
Staffa a muro per Maestro
Maestro Wall bracket




SA1.--
Staffa a muro Maximaestro
Maximaestro Wall bracket




160.--
Staffa a muro + Braccio 500 mm
Wall bracket + column bracket 500 mm




167.--
Attacco per palo Ø60 mm
Column support Ø60 mm




SA3.--
Attacco per palo Ø89 mm
Column support Ø89 mm




176.--
Attacco per palo Ø60 mm
+ braccio 500 mm
*Column support Ø60 mm
+ bracket 500 mm*




SA5.--
Attacco per palo Ø89 mm
+ braccio 500 mm
*Column support Ø89 mm
+ bracket 500 mm*




177.--
Attacco per palo Ø60 mm
+ braccio 1000 mm
*Column support Ø60 mm
+ bracket 1000 mm*




165.--
Attacco per palo Ø89 mm
+ braccio 1000 mm
*Column support Ø89 mm
+ bracket 1000 mm*




171.--
Doppio attacco per palo Ø60 mm
Double column support Ø60 mm




SA7.--
Doppio attacco per palo Ø89 mm
Double column support Ø89 mm



178.--
Doppio attacco per palo Ø60 mm
+ doppio braccio 500 mm
*Double column support Ø60 mm
+ double bracket 500 mm*



SA9.--
Doppio attacco per palo Ø89 mm
+ doppio braccio 500 mm
*Double column support Ø89 mm
+ double bracket 500 mm*



169.--
Doppio attacco per palo Ø89 mm
+ doppio braccio 1000 mm
*Double column support Ø89 mm
+ double bracket 1000 mm*

