


Mughetto system - Vik

Serie di proiettori per esterno, con orientamento orbitale sui due assi. Corpo e telaio in pressofusione di alluminio lega EN AB 44100, verniciato a polvere poliestere con primer epossidico di fondo, processo nano-tech. Possibilità di installazione a picchetto, base a muro e braccio a parete.

Series of exterior spot lights adjustable on both the horizontal and vertical axes. Mounting options include spike, canopy base and wall arm. Body and trim in powder coated die cast aluminum EN AB 44100 with protective undercoating, nano-tech process.

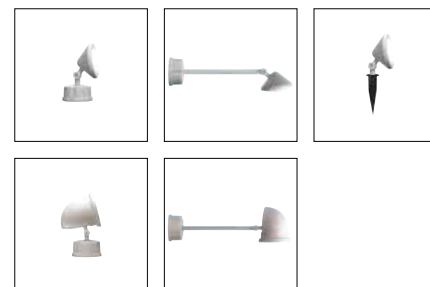

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

Mughetto system: IP 65 / IK 08 - Vik: IP 65 / IK 09
Mughetto system: IP 65 / IK 08 - Vik: IP 65 / IK 09

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE DIFFUSER

Mughetto system: vetro bombato sodico calcico temprato 5 mm Vik: vetro sodico calcico temprato 5 mm
Mughetto system: soda-lime tempered glass 5 mm Vik: soda-lime tempered glass 5 mm

RIFLETTORE REFLECTOR

versione HIT - alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%
versione Led - termoplastica con deposizione in alto vuoto ad alte efficienza
Led Version - high efficiency thermoplastic, with high vacuum deposit
HIT version - 99,99% pure aluminium high vacuum deposit

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante.
Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.
The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

pressacavo in ottone nickelato Pg 13,5 Ø 6/12 mm
nickel plated brass cable gland Pg 13,5 Ø 6/12mm

SECONDA ENTRATA CAVO SECOND CABLE ENTRY

disponibile su richiesta (escluso cod. 4142)
available upon request (cod. 4142 excluded)

ORIENTABILITA' POSITIONING

snodi per l'orientabilità sull'asse verticale e orizzontale con possibilità di bloccaggio del puntamento.
La ghiera graduata ne consente una regolazione accurata
mechanical system allows fixture locking and adjustment on vertical and horizontal axe.
The graduated ring nut allows for accurate positioning.



LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)


FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Mughetto system





4148.CGF.T.-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
4148.CHFT.-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso dimmerabile 1-10 V
 led driver integral dimmable 1-10 V




4148.42F.T.-- 80 W QT-DE R7s (L. 74,9) 1520 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	9.52	3	15
4	7.62	4	23
3	5.71	8	41
2	3.81	18	92
1	1.90	70	368



4152.CGF.T.-- 26 W 1 Led 3000 K 2689 lm
4152.CHFT.-- 26 W 1 Led 4000 K 2810 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso dimmerabile 1-10 V
 led driver integral dimmable 1-10 V





4152.42F.T.-- 80 W QT-DE R7s (L. 74,9) 1520 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	9.52	3	15
4	7.62	4	23
3	5.71	8	41
2	3.81	18	92
1	1.90	70	368

Mughetto system



4142.42F.T.-- 80 W QT-DE R7s (L. 74,9) 1520 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*




H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	9.52	3	15
4	7.62	4	23
3	5.71	8	41
2	3.81	18	92
1	1.90	70	368

Accessori Mughetto system



721 grigio antracite *anthracite grey*
722 grigio chiaro *light grey*
 Visiera in alluminio *aluminium hood*
 da installare sotto l'anello
 to be installed under the standing ring





711
 Picchetto nero in nylon
Black nylon stake





716 grigio antracite *anthracite grey*
717 grigio chiaro *light grey*
 Visiera cilindrica *cylindrical hood*
 da installare sotto l'anello
 to be installed under the standing ring



230
 Cintura di sostegno
Support belt





5564.CDS.T.-- 39 W 1 Led 3000 K 3765 lm
5564.CES.T.-- 39 W 1 Led 4000 K 3932 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.77	1392	2743	1453	2865
4	0.62	2174	4286	2271	4476
3	0.46	3866	7620	4037	7958
2	0.31	8698	17145	9083	17906
1	0.15	34791	68580	36334	71622

5564.CDFT.-- 39 W 1 Led 3000 K 3765 lm
5564.CEFT.-- 39 W 1 Led 4000 K 3932 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*





H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	7.13	26	97	27	101
4	5.71	41	151	43	158
3	4.28	73	269	76	281
2	2.85	164	605	172	631
1	1.43	658	2418	687	2526

5564.17S.T.-- 35 W HIT G12 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	475	941
4	0.67	742	1470
3	0.50	1319	2613
2	0.34	2968	5880
1	0.17	11870	23520

5564.17M.T.-- 35 W HIT G12 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	65	144
4	2.20	102	225
3	1.65	181	401
2	1.10	406	901
1	0.55	1626	3606

5564.19S.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	950	1882
4	0.67	1484	2940
3	0.50	2638	5227
2	0.34	5935	11760
1	0.17	23740	47041

5564.19M.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	130	288
4	2.20	203	451
3	1.65	361	801
2	1.10	813	1803
1	0.55	3251	7211

5564.21S.T.-- 150 W HIT G12 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral






H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	2014	3991
4	0.67	3147	6236
3	0.50	5595	11087
2	0.34	12590	24946
1	0.17	50359	99784

5564.21M.T.-- 150 W HIT G12 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	276	612
4	2.20	431	956
3	1.65	766	1700
2	1.10	1724	3824
1	0.55	6896	15296





5568.CDS.T.-- 39 W 1 Led 3000 K 3765 lm
5568.CES.T.-- 39 W 1 Led 4000 K 3932 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

5568.CDET.-- 39 W 1 Led 3000 K 3765 lm
5568.CEFT.-- 39 W 1 Led 4000 K 3932 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

5568.17S.T.-- 35 W HIT G12 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral









5568.17M.T.-- 35 W HIT G12 3300 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

5568.19S.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

5568.19M.T.-- 70 W HIT G12 6600 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

5568.21S.T.-- 150 W HIT G12 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

5568.21M.T.-- 150 W HIT G12 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	0.77	1392	2743	1453	2865
4	0.62	2174	4286	2271	4476
3	0.46	3866	7620	4037	7958
2	0.31	8698	17145	9083	17906
1	0.15	34791	68580	36334	71622

H (m)	Ø (m)	lux med. 3000 K	lux max. 3000 K	lux med. 4000 K	lux max. 4000 K
5	7.13	26	97	27	101
4	5.71	41	151	43	158
3	4.28	73	269	76	281
2	2.85	164	605	172	631
1	1.43	658	2418	687	2526

H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	475	941
4	0.67	742	1470
3	0.50	1319	2613
2	0.34	2968	5880
1	0.17	11870	23520

H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	65	144
4	2.20	102	225
3	1.65	181	401
2	1.10	406	901
1	0.55	1626	3606

H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	950	1882
4	0.67	1484	2940
3	0.50	2638	5227
2	0.34	5935	11760
1	0.17	23740	47041

H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	130	288
4	2.20	203	451
3	1.65	361	801
2	1.10	813	1803
1	0.55	3251	7211

H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	0.84	2014	3991
4	0.67	3147	6236
3	0.50	5595	11087
2	0.34	12590	24946
1	0.17	50359	99784

H (m)	Ø (m)	lux med.	lux max.
5	2.75	276	612
4	2.20	431	956
3	1.65	766	1700
2	1.10	1724	3824
1	0.55	6896	15296




Accessori Vik


Vik accessories



714 grigio antracite *anthracite grey*
715 grigio chiaro *light grey*
 Visiera in alluminio *aluminium hood*
 da installare sotto l'anello
to be installed under the standing ring



711
 Picchetto nero in nylon
Black nylon stake



533
 Schermo anti-abbagliamento
 Solo per la versione HIT G12
Vouvre screen anti glare
only for HIT G12 version



230
 Cintura di sostegno
Support belt