


Occhio wall



Incasso a parete realizzato in alluminio pressofuso con emissione di luce direzionata verso il basso. Studiato per illuminare camminamenti, vialetti e scale, senza abbagliare.

Wall recessed made of die-cast aluminium for lighting. Designed to light walkways, pathways and steps without glaring.

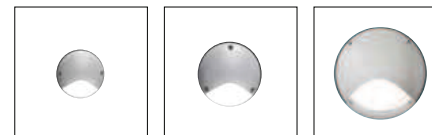

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



LEDLAB GHIDINI™ LIGHT SOURCE

versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 67 / IK 10
IP 67 / IK 10

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING

polipropilene (PP) da ordinare separatamente
polypropylene (PP) to be ordered separately

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato Microocchio: 3 mm - Occhio: 4 mm - Maxiocchio 5 mm
soda-lime tempered glass Microocchio: 3 mm - Occhio: 4 mm - Maxiocchio 5 mm

RIFLETTORE REFLECTOR

alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%
99.99% pure aluminium high vacuum deposit

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione.
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

Silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

Occhio: doppia con passacavo in silicone Ø 10/14mm, Micro-Occhio: singola con pressacavo M16 Ø 5,5/10mm
Occhio: double with silicone cable gland Ø 10/14mm, Micro-Occhio: single cable gland M16 Ø 5.5/10mm


LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Microocchio wall

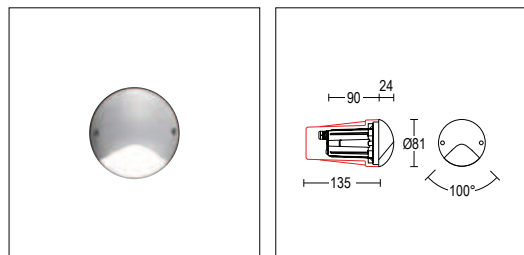


IP67 $\varnothing 81$ 135
IK10

codice controscassa
 rough-in housing code
013


codice colori
 colour codes
 .05 grigio antracite
 anthracite grey
 .13 grigio chiaro
 light grey

6661.EZX.A.-- 4,3 W Led 3000 K 400 lm
6661.EKX.A.-- 4,3 W Led 4000 K 400 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato acid etched diffuser

6661.55F.A.-- 14 W QT G4 240 lm
 12 V DC
 acidato acid etched diffuser
 trasformatore remoto SEVL non incluso
 remote SELV transformer not included

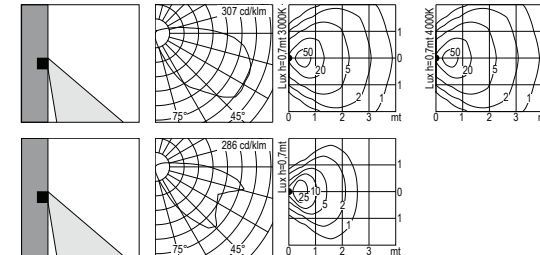

Occhio wall

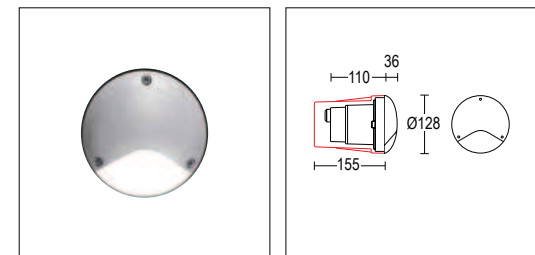


IP67 $\varnothing 125$ 155
IK10

codice controscassa
 rough-in housing code
023


codice colori
 colour codes
 .05 grigio antracite
 anthracite grey
 .13 grigio chiaro
 light grey

6660.56F.A.-- 35 W QR GY6,35 900 lm
 12 V DC
 acidato acid etched diffuser
 trasformatore remoto SEVL non incluso
 remote SELV transformer not included

6660.43F.T.-- 20 W HAL G9
 220-240 V 50/60 HZ
 acidato acid etched diffuser

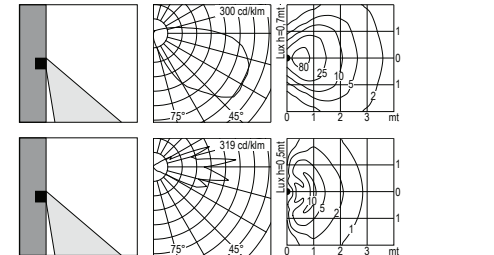

Occhio wall

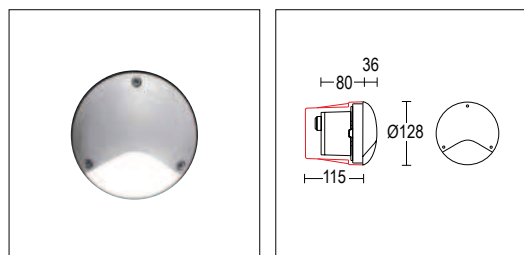


IP67 $\varnothing 125$ 115
IK10


codice controscassa
 rough-in housing code
014

codice colori
 colour codes
 .05 grigio antracite
 anthracite grey
 .13 grigio chiaro
 light grey

6663.FEX.A.-- 13 W Led 3000 K 1207 lm
6663.FFX.A.-- 13 W Led 4000 K 1220 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato acid etched diffuser

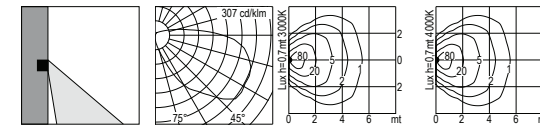

Maxiocchio wall

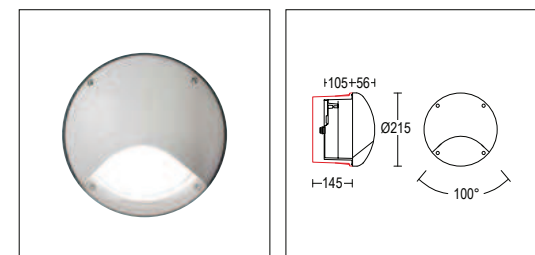

IP67 $\varnothing 225$ 145
IK10

codice controscassa
 rough-in housing code
017

codice colori
 colour codes
 .05 grigio antracite
 anthracite grey
 .13 grigio chiaro
 light grey

6662.147.A.-- 17,5 W Led 3000 K 1586 lm
6662.148.A.-- 17,5 W Led 4000 K 1634 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato acid etched diffuser

6662.92F.A.-- 26W TC-T Gx24q-3 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore elettronico incluso
 electronic ballast integral

